Bartscher

seit 1876

PRODUKTKATALOG | 2025

GROSSKÜCHEN-GERÄTE

GARTECHNIK | KÜHLTECHNIK | SPÜLTECHNIK | KLEINGERÄTE

HERZLICH WILLKOMMEN BEI BARTSCHER - IHREM PARTNER FÜR PROFESSIONELLE GASTROTECHNIK!

Wir freuen uns, Sie in unserem Jahreskatalog begrüßen zu dürfen! Bei Bartscher steht der professionelle Gastronom im Mittelpunkt. Unsere Mission ist es, Ihnen mit qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten ein umfassendes Sortiment zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie jede Herausforderung in Ihrer Küche meistern können.

Wir kennen die Anforderungen und Erwartungen, die an moderne Gastronomiebetriebe gestellt werden. Deshalb setzen wir auf effiziente, hygienische und bezahlbare Lösungen, die den hohen Qualitätsstandards entsprechen, die Sie verdienen.

Ob Sie einen lebhaften Imbiss betreiben, ein elegantes Restaurant führen oder in der Schulverpflegung tätig sind - unsere Lösungen sind so vielfältig wie die Anforderungen Ihrer Branche.

Auf unserer Homepage www.bartscher.com finden Sie detaillierte Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Bedienungsanleitungen und umfangreiches Bildmaterial. Unsere schnelle Lieferfähigkeit ist durch unser umfangreiches Lager gewährleistet, so dass wir Ihre Anforderungen zeitnah erfüllen können.

Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen auf www.bartscher-projects.com spannende Einblicke in unsere jüngsten Projekterfolge zu geben. Hier finden Sie Inspirationen für Ihre eigenen Ideen, sei es im gastronomischen oder im projektbezogenen Bereich.

Für besondere Angebote und Restposten besuchen Sie gerne unseren Webshop unter www.bartscher-warehouse.com.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Gastronomie - mit Leidenschaft, Kompetenz und dem unermüdlichen Streben nach Perfektion.

Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Bartscher Familie sind. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein!

Herzlichst, Ihr

Andreas Heumüller
Geschäftsführer

Detlev Domingos Schlünder
Vertriebsleiter Deutschland

AUSSTELLUNGS- UND SCHULUNGSZENTREN

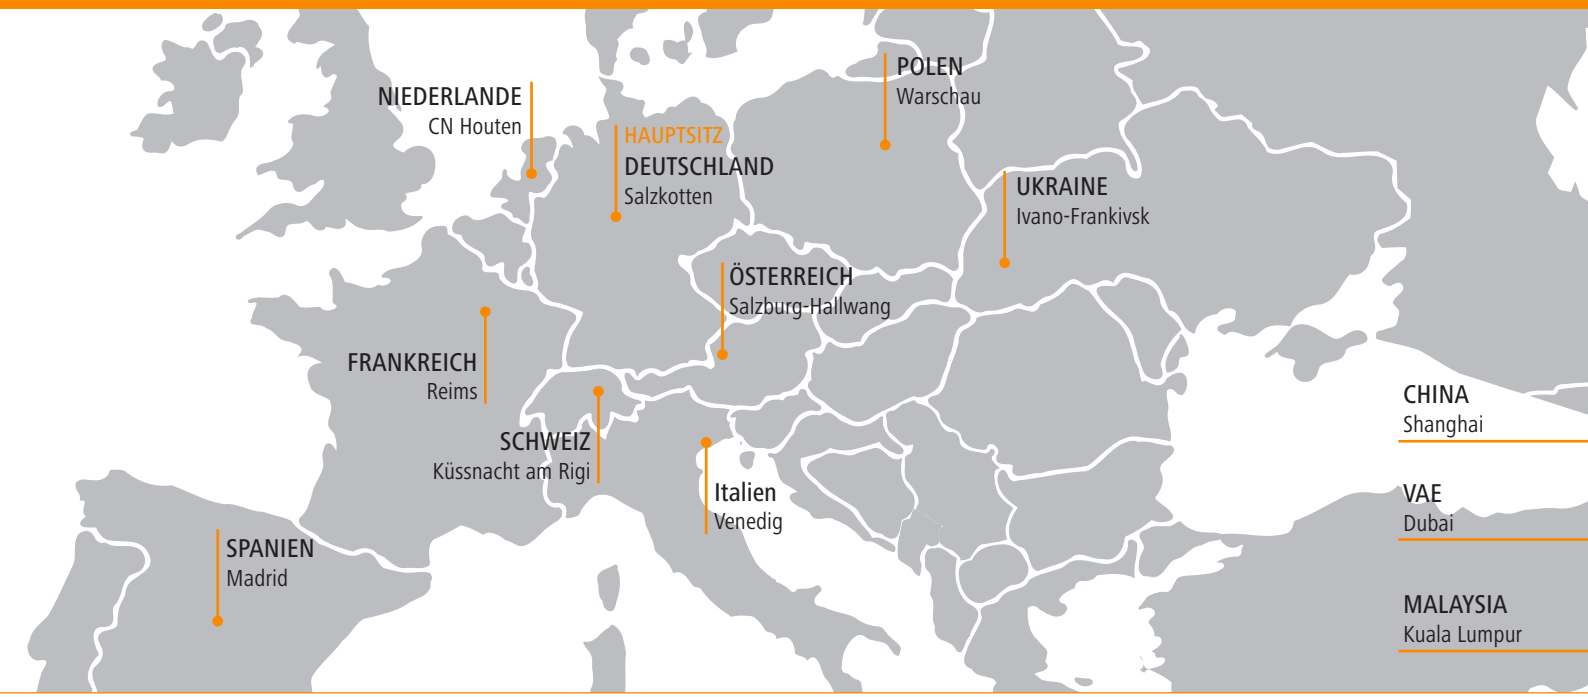

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie die Bartscher-Geräte live.
Terminvereinbarungen werden auch gerne telefonisch entgegengenommen.

MESSEKALENDER 2025

ENTDECKEN SIE DIE ZUKUNFT UNSERER BRANCHE

Besuchen Sie uns auf den wichtigsten Messen 2025 und erfahren Sie aus erster Hand von unseren neuesten Innovationen.

Lassen Sie sich von spannenden Präsentationen inspirieren und knüpfen Sie wertvolle Kontakte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

01	12. - 14.	**HOGA**, Nürnberg
	23. - 27.	**SIRHA**, Lyon
	29. - 30.	**FFCR**, Stockholm
02	10. - 11.	**NORD GASTRO & HOTEL**, Husum
03	10. - 12.	**HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO**, Madrid
	14. - 18.	**INTERNORGA**, Hamburg
04	09. - 10.	**SMAKKI GASTROTARGI**, Warschau
10	17. - 21.	**HOST**, Mailand
	19. - 22.	**SERBOTEL**, Nantes
11	02. - 04.	**ISSGUT**, Leipzig
	04. - 06.	**SETT**, Montpellier
	08. - 11.	**ALLES FÜR DEN GAST**, Salzburg

SCHULUNGEN FÜR TECHNIKER UND FACHHÄNDLER

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE ZU IHREM ERFOLG!

Um Ihnen das Handwerkszeug für einen optimalen Service am Endkunden zu bieten, laden wir Sie herzlich zu unseren praxisorientierten Schulungen ein.

Egal, ob Sie als Techniker unsere Produkte reparieren, warten oder reinigen möchten, oder ob Sie als Fachhändler Ihr Verkaufswissen erweitern wollen – wir haben das richtige Angebot für Sie!

Technikerschulungen

Vertiefen Sie Ihr Wissen und lernen Sie die besten Techniken für die Wartung, Reparatur und Reinigung unserer Produkte.

Mit interaktiven Workshops und erfahrenen Trainern sind Sie bestens gerüstet, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen!

Produktschulungen für Fachhändler

Steigern Sie Ihre Verkaufskompetenz!
Erhalten Sie wertvolle Informationen und Verkaufsstrategien zu unseren Produkten. Unsere Schulungen sind sowohl direkt vor Ort in unserem modern ausgestatteten Schulungsraum als auch in flexiblen Streaming-Formaten verfügbar.

Melden Sie sich jetzt an!

Scannen Sie einfach den QR-Code
oder folgen Sie dem Link
www.bartscher.com/de/schulungen

Seien Sie dabei – und bringen Sie Ihr Wissen auf das nächste Level!

UNSER PROJEKTMANAGEMENT

PRÄZISE PLANUNG | KOMPETENTE BEGLEITUNG

Für Ihre individuellen Küchenlösungen

Planen Sie eine neue Gastronomieküche oder möchten Sie Ihren bestehenden Kochbereich bedarfsgerecht optimieren?

Wir stehen Ihnen bei der Realisierung Ihrer Ideen zur Seite. Unser erfahrenes Projektmanagement-Team begleitet Sie in jeder Phase – sei es bei der Bedarfsanalyse, der Funktionsermittlung, der Konzepterstellung, der Projektplanung oder bei der Installationsplanung. Auch in der Erstellung von Leistungsverzeichnissen sind wir Ihr zuverlässiger Partner. Eine Mail genügt:

projekt@bartscher.com

Alles aus einer Hand – Kundennah und kompetent

Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment für die professionelle Gastronomieküche. Unsere Unterstützung richtet sich an Fachhandelspartner, Architekten und Planungsprofis. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Projekt.

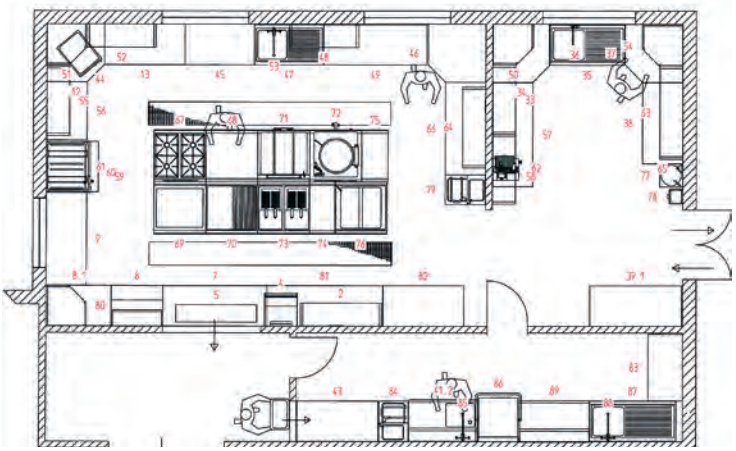

Profitieren Sie von unserem umfassenden Service

- Bedarfsanalyse
- Funktionsermittlung
- Konzepterstellung
- Projektplanung
- Angebotswesen
- Installationsplanung
- Leistungsverzeichnissen

NEU: 3D-Daten im IFC-Format

Zur erleichterten Planung stellen wir Ihnen nun neben den gewohnten 2D-Daten (DXF) auch hochmoderne 3D-Daten im IFC-Format zur Verfügung. Diese können mühelos in gängige CAD-Programme importiert werden und ermöglichen Ihnen eine realistische Visualisierung Ihrer Küchenplanung. Zugang zu unserer umfassenden Datenbank erhalten Sie unter:
www.bartscher.com/de/Projektmanagement

Unterstützung in jeder Projektphase

Unser kompetentes Projektmanagement-Team steht Ihnen auch im Außendienst zur Verfügung und bietet Hilfestellung sowie Support in jeder Phase Ihres Projekts. Egal, ob Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung benötigen – eine E-Mail an **projekt@bartscher.com** genügt, und wir sind für Sie da.

Fordern Sie uns heraus –
Wir freuen uns darauf, Ihre Projekte zu realisieren!

DIE BARTSCHER CLOUD

ENTDECKEN SIE DEN DIGITALEN FULL-SERVICE

Erleben Sie, wie die Bartscher Cloud die Digitalisierung Ihrer Kaffeevollautomaten jetzt schon revolutioniert.

Mit dem Kauf eines Gerätes erhalten Sie exklusiven Zugang zu unserem webbasierten Portal, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Maschinen gibt. Sie können bequem über ihr Smartphone, Tablet oder einen Computer auf alle Funktionen zugreifen.

Die Verwaltung der Geräte und Benutzer erfolgt intuitiv über den Admin, so dass Sie immer den Überblick behalten. Und das Beste? Weitere Produktgruppen folgen in Kürze! Nutzen Sie die Bartscher Cloud und bringen Sie Ihr Geschäft auf die nächste Stufe – effizient, flexibel und innovativ!

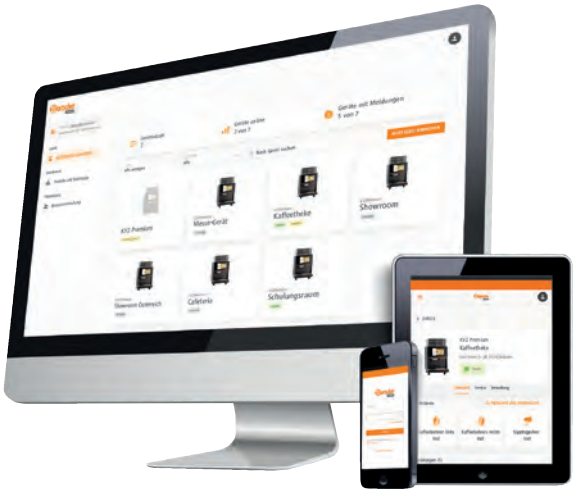

QUALITÄT, DIE SICH BEWÄHRT – SEIT 1876

Unsere Unternehmensgeschichte, die seit 1876 von Erfahrung und Expertise geprägt ist, zeigt sich in unserem stetigen Wachstum zu einem der führenden Küchenausstatter Europas.

Die Sicherheit einer starken und bekannten Marke

Seit 149 Jahren vertrauen Küchenprofis auf Bartscher. Setzen auch Sie auf eine Marke mit bewährter Zuverlässigkeit in der Gastronomie.

Vertrauen in Qualität und Service

Bei Bartscher ist Qualität kein bloßes Versprechen, sondern ein Grundsatz. Unser Streben nach Exzellenz umfasst Produktentwicklung sowie Kundenservice. Genießen Sie die Gewissheit von Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Umfangreiche Produktauswahl

Vielfalt ist unsere Stärke. Vom innovativen Kaffeevollautomaten über leistungsstarke Hochgeschwindigkeitsöfen bis hin zu unserer intelligenten MDI-Steuerung finden Sie bei uns die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wirtschaftliche Effizienz ist wichtig - Daher bieten wir erstklassige Qualität zu fairen Preisen. Bei Bartscher erhalten Sie ausgezeichnete Produkte zu attraktiven Konditionen.

IHRE MEINUNG ZÄHLT

HELFEN SIE UNS, NOCH BESSER ZU WERDEN!

Wir bei Bartscher sind stolz darauf, innovative und hochwertige Produkte für die Gastronomie anzubieten. Um Ihnen jedoch den bestmöglichen Service und perfekte Lösungen bieten zu können, benötigen wir Ihr wertvolles Feedback!

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und helfen Sie uns, Ihre Erfahrungen und Wünsche besser zu verstehen. Ihr Feedback ist entscheidend für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen.

Gestalten Sie mit!

Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie dazu bei, dass wir Ihnen in Zukunft noch bessere Produkte anbieten können. Ihre Stimme hat Einfluss auf unsere Produktgestaltung und darauf, wie wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren.

So einfach geht's:

1. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unseren Link.
2. Füllen Sie den kurzen Fragebogen aus.
3. Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Informationen!

LINK:
www.bartscher.com/de/IhreMeinung

Wir schätzen Ihre Zeit und Ihr Vertrauen in Bartscher und freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

BLEIBEN SIE INFORMIERT

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Seien Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine Produkte, Angebote oder spannende Neuigkeiten von Bartscher!

Mit unserem Newsletter erhalten Sie regelmäßig exklusive Informationen und Insider-Wissen direkt in Ihr Postfach – perfekt für alle, die in der Gastronomiebranche immer einen Schritt voraus sein möchten.

Warum abonnieren?

- **Exklusive Angebote:** Profitieren Sie von Sonderaktionen und Rabatten, die nur unseren Abonnenten vorbehalten sind.
- **Neueste Produktinformationen:** Erfahren Sie als Erster von neuen Produkten und Innovationen, die Ihre Küche revolutionieren können.
- **Nützliche Tipps:** Lassen Sie sich von wertvollen Tipps und Tricks inspirieren, die Ihnen helfen, noch effizienter zu arbeiten.

So einfach geht's:

1. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unseren Link.
2. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie Ihre Anmeldung
3. Freuen Sie sich auf Updates und exklusive Vorteile!

LINK:
www.bartscher.com/de/Newsletter

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer Bartscher-Community willkommen zu heißen und Sie mit spannenden Informationen zu versorgen!

WICHTIGE INFORMATIONEN, FORMALE HINWEISE

Die Durchführung der Leistungen erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Angaben der Gerätegewichte verstehen sich ohne Verpackung sowie ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette).

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.
Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar.
Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

REPARATUREN AN KLEINGERÄTEN:

Kleingeräte müssen grundsätzlich zur Reparatur in das Werk geschickt werden bzw. zu Ihrem Fachhandelspartner gebracht werden. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Aktuelle Informationen über neue Produkte und Aktionen finden Sie unter:
www.bartscher.com

UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK

THERMIK-SERIEN 11 - 51

- Serie 600
- Serie 650
- Serie 700
- Serie 900

GARTECHNIK 53 - 104

- Heißluftöfen
- Herde
- High-Speed-Öfen
- Hockerkocher
- Kippbratpfannen
- Kochkessel
- Kochstation
- Kombidämpfer
- Ladenbacköfen
- Multibräter
- Niedertemperaturgarer
- Salamander
- Snackpoint
- Sous-Vide-Garer
- Wokherde

PIZZA / PASTA 106 - 114

- Nudelkocher
- Pasta Maschinen
- Pizzaöfen
- Teigausrollmaschinen

SNACK / IMBISS / EVENT 116 - 176

- Backwarenfritteusen
- Crêpe-Geräte
- Currywurstschneider
- Elektro-Kocher
- Fritteusen
- Gaskocher
- Griddleplatten
- Hähnchengrills
- Hot-Dog-Dämpfer
- Hot-Dog-Geräte
- Induktionskocher
- Induktionswoks
- Kontaktgrills
- Lavasteingrills
- Mikrowellen
- Multibräter
- Multipfannen
- Paella
- Pommesschneider
- Pommeswärmer
- Popcornmaschinen
- Reiskocher
- Slush Maschinen
- Tischbräter
- Toaster
- Waffeleisen
- Wassergrills
- Würstchen-Rollergrills
- Würstchenwärmer
- Zuckerwattemaschinen

WARMHALTETECHNIK / BUFFET 178 - 213

- Bain Maries
- Brennpasten
- Buffetvitrinen
- Buffetwagen, warm
- Cerealienspender
- Chafing-Dishes
- Heiße Theken
- Hotpots
- Schokoladenbrunnen
- Speisenausgabewagen
- Speisenwärmer
- Suppentöpfe
- Tassenwärmer
- Tellerwärmer
- Wärmebrücken
- Warmhalteplatten
- Warmhaltevitrinen

KÜHLTECHNIK 215 - 274

- Buffetwagen, kalt
- Eisflockenbereiter
- Eismaschinen
- Eistruhen
- Eisvitrinen
- Eiswürfelbereiter
- Fleischreifeschränke
- Impulskühler
- Kalte Theken
- Kuchenvitrinen
- Kühlaufsatzvitrinen
- Kühl-/Gefrierkombinationen
- Kühlschränke
- Kühltische
- Kühlvitrinen
- Kühlzellen
- Mini-Kühltische
- Mini-Kühlvitrinen
- Pizza-Saladetten
- Saladetten
- Schockfroster
- Tiefkühlschränke
- Tiefkühltruhen
- Wandkühlregale
- Weinkühlschränke

SPÜLTECHNIK 276 - 300

- Armaturen
- Besteckpoliermaschinen
- Gläserpoliermaschinen
- Gläserspülmaschinen
- Haubenmaschinen
- Korbtransport-Spülmaschinen
- Spülkörbe
- Topf-Spülmaschinen
- Universalspülmaschinen
- Wasseraufbereitungsanlagen

GETRÄNKE / CAFÉ / BAR 302 - 345

- Eis-Crusher
- Entsafter
- Getränke-Dispenser
- Glühweinzapfanlagen
- Glühweintöpfe
- Heißwasser-Spender
- Kaffeemaschinen
- Kaffeemühlen
- Milchaufschäumer
- Mixer / Blender
- Samowar
- Teestationen
- Wasserfiltersystem
- Wasserkocher
- Zitruspressen

MÖBEL / EINRICHTUNGEN / OUTDOOR 347 - 371

- Ascher
- Dunstabzugshauben
- Edelstahlmöbel
- Menütafel
- Plakatständer
- Spülen / Spülcenter
- Terrassenheizer
- Tische / Bänke

TRANSPORT / LAGERUNG 373 - 383

- Abräumwagen
- Regale
- Servierwagen
- Transportbehälter

VORBEREITUNG 385 - 414

- Aufschnittmaschinen
- Cutter
- Fleischsteaker
- Fleischwölfe
- Gemüseschneider
- Kartoffelschälmaschinen
- Küchenmaschinen
- Küchenwaagen
- Salatschleudern
- Stabmixer
- Teigknetmaschinen
- Vakuumiergeräte

KÜCHENZUBEHÖR 416 - 433

- Abfalleimer
- Auslageschalen
- Besteckbehälter
- Dönermesser
- Flambierbrenner
- Gastronormbehälter
- Kochtöpfe
- Messersterilisator
- Schneidebretter
- Zettelhalter

HOTEL-EQUIPMENT / HYGIENE & Co 435 - 448

- Absperrsysteme
- Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender
- Hotelhaartrockner
- Hygienesäulen
- Händetrockner
- Insektenvernichter
- Raumluftreiniger
- Reinigungsmittel
- Seifenspender

THERMIK-SERIEN

Wärmstens zu empfehlen: unsere Thermik-Geräte. In dieser Rubrik finden Sie alles, was Sie für eine perfekte Zubereitung Ihrer Speisen benötigen.

Serie 600

Serie 600 - Die Perfektion der Kompaktheit

Tauchen Sie ein in die Welt der Effizienz mit unserer "Serie 600". Mit einer Bautiefe von 600 mm und aus hochwertigem CNS 18/10 - Material gefertigt, bieten diese Geräte nicht nur Platzersparnis, sondern auch Langlebigkeit und Hygiene. Die Geräte lassen sich perfekt miteinander verbinden und ermöglichen eine individuelle Küchengestaltung. Ideal für Imbissbetriebe, Snackgeschäfte oder Food-Trucks, die auf kompakte Bauweise setzen.

Die Verbindung der Geräte in der Serie 600 wird durch innovative Klemmstege realisiert. Diese speziell entwickelten Stege gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung zwischen den einzelnen Geräten. Durch das einfache Stecksystem lassen sich die Geräte mühelos miteinander kombinieren, wodurch eine flexible Anordnung und Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Küche ermöglicht wird.

Mit der Serie 600 und der Verbindungstechnologie durch Klemmstege bieten wir nicht nur kompakte und leistungsstarke Kochgeräte, sondern auch die Flexibilität, Ihre Küche nach Ihren individuellen Anforderungen zu gestalten. Tauchen Sie ein in eine Welt der Effizienz und Gestaltungsfreiheit mit unserer Serie 600.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.

▶ Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 290 mm
Höhe mit Kamin 425 mm

▶ 3,5 kW Brenner
▶ 6,0 kW Brenner

▶ Geräteverbindung mit Klemmstegen

▶ Aufsatzhauben für Serie 600
auf Anfrage lieferbar

Elektroherd 600, B600, 4PL, EB

• Anzahl Kochstellen	4
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
	Grill
	Ober- /Unterhitze
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Backofen-Anschlusswert	2,2 kW
• Inklusive	1 Rost
	1 Backblech
• Maße	B 600 x T 600 x H 900 mm

132870

1315563

• Gas-Art: Flüssiggas (50 mbar)

	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 600, B600, 4PL, EB	4 x 2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	131764	2.798,- €	4015613547527
Elektroherd B600, 4Felder, EBO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	132870	4.149,- €	4015613547534
Gasherd 600, B600, 4FL, EBO	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	63,3 kg	1315563	3.149,- €	4015613547510

Zubehör

Backblech MF6430

- Maße: B 442 x T 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203 UVP* 49,- €

Backofenrost 442x373x26

- Maße: B 442 x T 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648 UVP* 55,- €

▶ Reinigungsmittel
Katalogseite 435

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gasherd 600, 2FL

- Pilotflamme
- Gas-Art

Ja
Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 600, 2FL	2	1 x 3,5 kW 1 x 6 kW	9,5 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.159,- €	4015613547541
Gasherd 600, B600, 4FL, TG	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.809,- €	4015613547558

Elektroherd 600 2PLTG

- Größe Kochstellen
- Art der Kochstellen

Ø 180 mm
Blitzkochplatten

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	849,- €	4015613690094
Elektroherd 600, B600, 4PL, TG	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.398,- €	4015613310008

Elektroherd 600, 2 Felder, TG

- Art der Kochstellen
- Geräte-Anschluss

Glaskeramik
3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 600, 2 Felder, TG	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.829,- €	4015613418193
Elektroherd 600, 4 Felder, TG	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.929,- €	4015613418209

Bain Marie 600, B400, TG

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Wasserablaufhahn: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter, Zwischenstege

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 600, B400, TG	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.319,- €	4015613310084
Elektro-Wasserbad	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.719,- €	4015613310091

Fritteuse 600, B400, 6L

- Fettablasshahn: Ja

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 600, B400, 6L	1	6 Liter	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.429,- €	4015613309699
Fritteuse 600, B600, 2x6L	2	6 Liter	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.559,- €	4015613433264
Fritteuse 600, B400, 8L	1	8 Liter	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.949,- €	4015613433240
Fritteuse 600, B600, 2x8L	2	8 Liter	3	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.249,- €	4015613433257

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 600, 6L

- Maße Korb: B 190 x T 270 x H 120 mm
- Maße: B 195 x T 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308 — UVP* 94,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 110 x T 280 x H 100 mm
- Maße: B 111 x T 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418 — UVP* 91,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 225 x T 275 x H 100 mm
- Maße: B 226 x T 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419 — UVP* 99,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Fettablasshahn: Ja
- Gas-Art: Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.498,- €	4015613433028
Fritteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3	13,4 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.259,- €	4015613433271

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 115 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 140 x T 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514 UVP* 75,- €

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 227 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 228 x T 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515 UVP* 99,- €

▶ Fett-Entsorgungsbehälter Frittierfett-Filter Katalogseite 123

Arbeitselement 600, B400, SL

- Anzahl Schubladen: 1

	Maße Schublade	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 600, B400, SL	B 320 x T 480 x H 180 mm	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	779,- €	4015613548005
Arbeitselement 600, B600, SL	B 520 x T 480 x H 180 mm	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	959,- €	4015613548012

Lavasteingrill, Gas, 600, B600

1317003 UVP* 2.749,- € GTIN 4015613309972

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Inklusive: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Gas-Art: Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

- Anschlusswert: 7,3 kW
- Maße: B 600 x T 600 x H 290 mm
- Gewicht: 49 kg

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 59,- €

Griddleplatte 600, B400, glatt

- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt
- Eigenschaften: Fettauffangbehälter

- Gas-Art: Flüssiggas

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 600, B400, glatt	Glatt	B 390 mm T 440 mm	3,6 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.298,- €	4015613547572
Griddleplatte 600, B600, glatt, HV	Glatt	B 590 mm T 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.829,- €	4015613547589
Griddleplatte 600, B600, 1/2-1/2	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 590 mm T 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.439,- €	4015613547596
Griddleplatte Gas 600, B400, glatt	Glatt	B 390 mm T 440 mm	4,6 kW	B 400 mm T 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.539,- €	4015613547602
Griddleplatte Gas 600, B600, glatt	Glatt	B 590 mm T 440 mm	7,6 kW	B 600 mm T 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2.998,- €	4015613547619

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 40 mm
- Maße: B 40 x T 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384

132257 UVP* 86,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712 UVP* 16,- €

Ersatzklinge Kombi-Kratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723 UVP* 3,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Unterbau 600, B400, 2 SL

CNS 18/10

- Füße höhenverstellbar — Ja

	Unterbau-Art	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Unterbau 600, B400, 2 SL	Schubladen	B 400 mm T 550 mm H 580 mm	21 kg	131954	1.119,- €	4015613310190
Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS	Offen	B 400 mm T 550 mm H 580 mm	13,5 kg	131924	498,- €	4015613310138
Unterbau offen, 600, B600, ZB, CNS	Offen	B 600 mm T 550 mm H 580 mm	16 kg	131926	549,- €	4015613310145
Unterbau offen, 600, B800, ZB, CNS	Offen	B 800 mm T 550 mm H 580 mm	19 kg	131925	689,- €	4015613548067
Unterbau 600, B400, 1T, ZB	Flügeltür	B 400 mm T 550 mm H 580 mm	16 kg	131944	709,- €	4015613310169
Unterbau 600, B600, 1T, ZB	Flügeltür	B 600 mm T 550 mm H 580 mm	20 kg	131946	909,- €	4015613310176
Unterbau 600, B1000, 1T, ZB	Flügeltür	B 1.000 mm T 550 mm H 580 mm	29 kg	131940	1.109,- €	4015613310183

Zubehör

Geräteverbindungsleiste

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 5 x T 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613323787

132060 — UVP* 41,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Serie 650

Serie 650: Die Vielseitigkeit neu definiert

Die Geräte der Kochgeräte-Serie 650 zeichnen sich nicht nur durch ihre Bautiefe von 650 mm und das robuste CNS 18/10 - Material aus, sondern bieten auch eine herausragende Flexibilität bei der Verbindung der einzelnen Geräte durch spezielle Klemmstege. Diese Verbindungstechnologie ermöglicht eine perfekte Integration der verschiedenen Module, was eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jeder Küche erleichtert.

Besonders hervorzuheben ist die große Fritteuse, die in dieser Serie enthalten ist. Mit ihrer großzügigen Kapazität ist sie ideal für Imbissbetriebe und Snackgeschäfte, die eine effiziente Zubereitung von frittierten Speisen benötigen. Die leistungsstarke Griddleplatte ist ein weiteres Highlight dieser Serie, die perfekt auf die Bedürfnisse von Gastronomiebetrieben zugeschnitten ist. Ihre hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit machen sie zur idealen Wahl für professionelle Küchen, in denen Funktionalität und Robustheit eine zentrale Rolle spielen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kochgeräte der Serie 650 immer am Lager verfügbar sind. Diese Verfügbarkeit ermöglicht es Kunden, ihre Küchenausstattung schnell zu erweitern oder zu ersetzen, ohne lange Lieferzeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dieser Aspekt unterstreicht die Praktikabilität und Zuverlässigkeit der Serie 650, die somit nicht nur höchsten Qualitätsstandards entspricht, sondern auch eine effiziente und reibungslose Betriebsabwicklung in der Gastronomie sicherstellt.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.

▶ Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 295 mm
Höhe mit Kamin 485 mm



▶ Elektro-Fritteuse mit herausschwenkbarem Heizelement

▶ Geräteverbindung mit Klemmstegen

▶ Aufsatzhauben für Serie 650 auf Anfrage lieferbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektroherd 650, B700, 4PL, EB

- Anzahl Kochstellen: 4
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Umluft, Ober- /Unterhitze mit Grillfunktion
- Gastronorm: 1/1 GN
- Inklusive: 1 Rost, 1 Backblech
- Maße: B 700 x T 650 x H 870 mm

- Gas-Art: Flüssiggas (50 mbar), Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung

	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 650, B700, 4PL, EB	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	12,4 kW 400 V 50/60 Hz	70 kg	115058	3.898,- €	4015613548791
Elektroherd 650, B700, 4Felder, EBO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	12,2 kW 400 V 50/60 Hz	64 kg	115059	4.998,- €	4015613548814
Gasherd 650, B700, 4FL, EBO	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	19,1 kW	64,2 kg	1151243	4.839,- €	4015613811239

Zubehör

Backblech Serie 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613559339

115805 UVP* 189,- €

Backofenrost 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613559322

105804 UVP* 119,- €

▶ Reinigungsmittel
Katalogseite 435

Gasherd 650, 2FL, TG

- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Gas-Art: Flüssiggas (50 mbar)
  Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 650, 2FL, TG	2	1 x 3,85 kW 1 x 5,7 kW	9,55 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	19 kg	1151123	1.515,- €	4015613811222
Gasherd 650, 4FL, TG	4	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	19,1 kW	B 800 mm T 650 mm H 295 mm	35 kg	1151133	2.369,- €	4015613800165

Elektroherd 650, B400, 2PL, TG

- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 650, B400, 2PL, TG	2	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.198,- €	4015613548937
Elektroherd 650, B700, 4PL, TG	4	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm T 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.798,- €	4015613548944

Induktionsherd 1 FL, 650, B400

- Material Kochfläche: Glas
- Größe Kochstellen: Ø 220 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktionsherd 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Induktionsherd 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm T 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.498,- €	4015613548968

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswok 650, B400, 5kW

115099 | UVP* 6.698,- € | GTIN 4015613548975

Material Kochmulde	Glaskeramik
Durchmesser Kochmulde	300 mm
Leistung Kochstelle(n) max.	5 kW
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 650 x H 295 mm
Gewicht	24,2 kg

Elektro-Bratpfanne 650, 12,5L, B400

115245 | UVP* 2.498,- € | GTIN 4015613549033

Material Pfanne	Edelstahl
Inhalt	12,5 Liter
Anschlusswert	3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 650 x H 295 mm
Gewicht	22,7 kg

Rostbräter 650, B400, TG

Fettauffangbehälter	Ja
Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Anzahl Heizzonen: 2

	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Rostbräter 650, B400, TG	B 250 mm T 420 mm	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	3.098,- €	4015613549002
Rostbräter 650, B800, TG	B 540 mm T 420 mm	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.498,- €	4015613632438

Multibräter 650, B400, UO

- Material Tiegel: CNS 18/10
- Fettablasshahn: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Inklusive: 1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Multibräter 650, B400, UO	13 Liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	4.098,- €	4015613549187
Multibräter 650, B600, UO	21 Liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.949,- €	4015613549194

Lavasteingrill, Gas 650, B400

- Anzahl Grillflächen: 1
- Grillrost höhenverstellbar: Nein
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Inklusive: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Gas-Art: Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt

▶ Anzahl Heizzonen: 2

	Maße Grillfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill, Gas 650, B400	B 330 mm T 580 mm	7 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.549,- €	4015613549040
Lavasteingrill, Gas 650, B800	B 660 mm T 580 mm	14 kW	B 800 mm T 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.498,- €	4015613549057

Zubehör

V-Rost LVG650Snack

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 325 x T 500 mm
- Wichtiger Hinweis:
Für den Lavasteingrill Serie 650 Snack (Breite 800 mm) werden 2 Roste benötigt
- Maße: B 330 x T 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946

1151580 UVP* 519,- €

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 59,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte 650 400E-G

- Material Bratfläche: Edelstahl
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Eigenschaften: Spritzschutz, Fettauffangbehälter

▶ Die geneigte Bratfläche erleichtert das Sammeln von Fett

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 650 400E-G	Glatt, geneigt	B 390 mm T 515 mm	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	35,4 kg	115308	2.549,- €	4015613861364
Griddleplatte 650 600E-G	Glatt, geneigt	B 590 mm T 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	50,2 kg	115309	3.419,- €	4015613861388
Griddleplatte 650 600E-GR	1/2 glatt, 1/2 gerillt, geneigt	B 590 mm T 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	49 kg	115320	3.569,- €	4015613861425

Griddleplatte 650 400G-G

- Material Bratfläche: Stahl, verchromt
- Ausführung Bratfläche: Glatt, geneigt
- Temperaturbereich: 80 °C bis 280 °C
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Eigenschaften: Fettauffangbehälter, Spritzschutz
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt

	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 650 400G-G	B 390 mm T 510 mm	6,5 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	35,4 kg	1152473	2.819,- €	4015613873602
Griddleplatte 650 600G-G	B 590 mm T 510 mm	13 kW	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152483	3.998,- €	4015613877990

Zubehör

Verschluss-Stopfen oval

- Material: Kunststoff, Hitzebeständig
- Maße: B 70 x T 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346

115107 — UVP* 169,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712 — UVP* 16,- €

Ersatzklinge Kombi-Kratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723 — UVP* 3,50 €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Fritteuse 650, B400, 10L

- Fettablasshahn

Ja

- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 650, B400, 10L	1	10 Liter	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	2.049,- €	4015613549071
Fritteuse 650, B600, 2x10L	2	10 Liter	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.349,- €	4015613549088
Gas-Fritteuse 650, 8L, TG	1	8 Liter	1	7 kW	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.749,- €	4015613702940
Gas-Fritteuse 650, 2x8L, TG	2	8 Liter	2	14 kW	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.698,- €	4015613702957

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 650, 8L

- Maße Korb: B 190 x T 338 x H 110 mm
- Maße: B 200 x T 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616 UVP* 105,- €

Ersatzkorb Fritteuse 650, 10L

- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Maße: B 176 x T 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610 UVP* 159,- €

▶ Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 123

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG

115115 UVP* 1.629,- € GTIN 4015613549095

- Beckengröße, GN-Format
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x T 650 x H 295 mm
19,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bain Marie 650, B400, 1/1GN

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn: Ja

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.679,- €	4015613548982
Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.149,- €	4015613548999

Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K

115138 | UVP* 3.549,- € | GTIN 4015613549064

- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 28 Liter
- Anzahl Körbe: 3
- Eigenschaften: Mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 600 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht: 29 kg

Ersatzkorb Nudelkocher 650

- Maße Korb: B 145 x T 310 x H 125 mm
- Maße: B 145 x T 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612 | UVP* 125,- €

Arbeitselement 650, B400

- Material: CNS 18/10

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 650, B400	B 400 x T 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	619,- €	4015613549224
Arbeitselement 650, B600	B 600 x T 650 x H 295 mm	21 kg	115113	719,- €	4015613549217

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Spülbecken 650, B600, TG

115114 | UVP* 1.479,- € | GTIN 4015613549200

CNS 18/10	• Maße Becken	B 500 x T 400 x H 150 mm
	• Spültischarmatur	Spültischeinlochbatterie 1/2"
	• Wasserablauf	1 1/2"
	• Eigenschaften	Mit Beckenverkleidung
	• Maße	B 600 x T 650 x H 295 mm
	• Gewicht	15,6 kg

Unterbau offen, 650, B400, CNS

CNS 18/10	• Unterbau-Art	Offen
	• Füße höhenverstellbar	Ja
	• Höhenverstellbar	560 mm bis 660 mm

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Unterbau offen, 650, B400, CNS	B 400 x T 535 x H 560 mm	10 kg	112020	559,- €	4015613432847
Unterbau offen, 650, B600, CNS	B 600 x T 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	609,- €	4015613432854
Unterbau offen, 650, B700, CNS	B 700 x T 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	669,- €	4015613550237
Unterbau offen, 650, B800, CNS	B 800 x T 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	749,- €	4015613432861
Unterbau offen, 650, B1000, CNS	B 1.000 x T 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	819,- €	4015613432878

Zubehör

Zwischenboden 650, B400

- Maße: B 360 x T 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613432939

112030 | UVP* 159,- €

Zwischenboden 650, B600

- Maße: B 525 x T 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946

112031 | UVP* 179,- €

Schublade 650, B400, 2er-Set

- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße: B 396 x T 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613688466



112035 | UVP* 949,- €

Geräteverbindungs-Leiste 650

- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036 | UVP* 52,- €

Tür 650, B400, universal

- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 395 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995

112025 | UVP* 298,- €

Tür 650, B600, universal

- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 595 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007

112026 | UVP* 339,- €

Tür 650, B350, universal, 2er-Set

- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 345 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,15 kg
- GTIN: 4015613560014

112027 | UVP* 398,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie 700

Serie 700 - Der Standard für professionelle Küchen

In der Welt der Gastronomie bedeutet Leistung oft auch Tiefe. Unsere "Serie 700" mit einer Bautiefe von 700 mm und dem hochwertigen CNS 18/10 - Material setzt diesen Standard und bietet professionelle Lösungen für anspruchsvolle Küchen. Die innovative Modulbauweise ermöglicht eine flexible Anpassung, während das Material höchste Hygienestandards erfüllt.

Ein herausragendes Merkmal der Serie 700 ist die schmutzdichte Verblockung der Geräte untereinander. Diese innovative Technologie gewährleistet eine hygienische Verbindung zwischen den Geräten, wodurch das Eindringen von Schmutz und Bakterien verhindert wird. Diese Funktion trägt dazu bei, die Reinigungsprozesse zu optimieren und die Einhaltung höchster Hygienestandards in professionellen Küchen zu gewährleisten.

Darüber hinaus investieren wir kontinuierlich in die Produktentwicklung der Serie 700. Unsere engagierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet ständig an neuen Innovationen, um die Serie noch leistungsfähiger und vielseitiger zu gestalten. Dies bedeutet, dass regelmäßig neue Produkte hinzugefügt werden, um den sich ständig wandelnden Anforderungen der gastronomischen Welt gerecht zu werden. Durch diese fortlaufende Produktentwicklung bleibt die Serie 700 stets auf dem neuesten Stand der Technik und bietet Küchenprofis die modernsten Lösungen für ihre Anforderungen.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.

▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner

▶ Frontblende mit großen Bedienknebeln

▶ Einfache Reinigung: Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale

▶ Hygienische Geräteverbindung

Gasherd 70020

- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.949,- €	4015613771427
Gasherd 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.049,- €	4015613767482
Gasherd 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.098,- €	4015613771434

Gasherd 70040 EB11

- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm

	Backofen-Art	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70040 EB11	Elektro	Umluft	1/1 GN	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.798,- €	4015613771441
Gasherd 70040 EB21	Elektro	Ober- / Unterhitze	2/1 GN	29,4 kW	111 kg	2851271	5.149,- €	4015613771465
Gasherd 70040 GB21	Gas	Unterhitze	2/1 GN	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.498,- €	4015613771458

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gasherd 70060 EB11

- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm

	Backofen-Art	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gasherd 70060 EB11	Elektro	Umluft	1/1 GN	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasherd 70060 GB21	Gas	Unterhitze	2/1 GN	51,6 kW	149 kg	2851261	5.949,- €	4015613771472

Gasherd 70060 GB1050

2851371 | UVP* 6.649,- € | GTIN 4015613771496

- Anzahl Kochstellen: 6
- Größe Kochstellen: 330 x 270 mm
- Verteilung Kochstellen: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Backofen-Art: Gas
- Backofen-Funktionen: Unterhitze
- Maße Backofen: B 1050 x T 530 x H 300 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert: 57,6 kW
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 176 kg

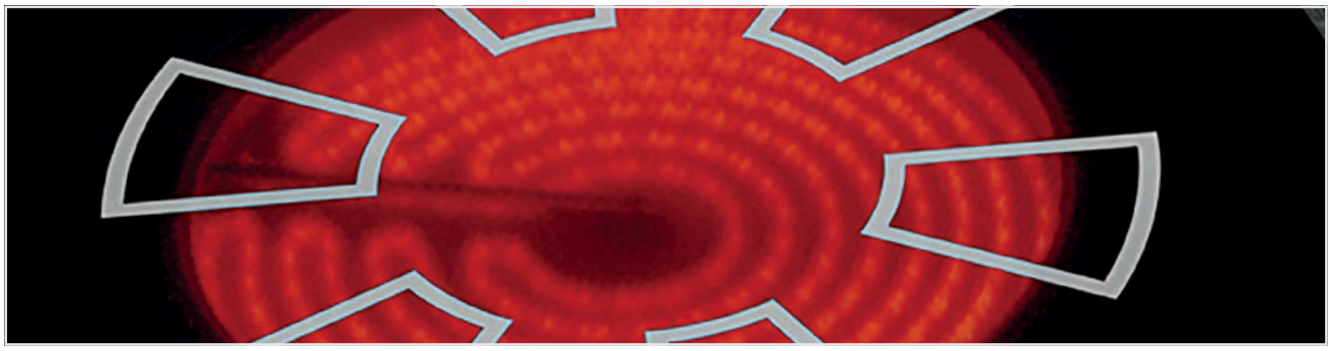

Elektroherd 700, 2 Felder, UO

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, 2 Felder, UO	2	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.429,- €	4015613484358
Elektroherd 700, 4 Felder, UO	4	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.749,- €	4015613484365

Elektroherd 700, 4 Felder, EBO

287431 | UVP* 5.669,- € | GTIN 4015613697475

- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 4 x 2,3 kW
- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Umluft
- Material Garraum: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 12,85 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 83,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektroherd 700, B400, 2PL, UO

- Höhenverstellbar
- Auf Anfrage lieferbar
- Geräte-Anschluss

850 mm bis 900 mm
Mit eckigen Kochplatten
3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B400, 2PL, UO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.509,- €	4015613484303
Elektroherd 700, B800, 4PL, UO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.219,- €	4015613484310
Elektroherd 700, B1200, 6PL, UO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.879,- €	4015613484327

Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

- Anzahl Kochstellen
- Verteilung Kochstellen
- Backofen-Art
- Material Garraum
- Höhenverstellbar
- Geräte-Anschluss
- Maße

4
4 x 2,6 kW
Elektro
Edelstahl
850 mm bis 900 mm
3 NAC
B 800 x T 700 x H 850 mm

	Backofen-Funktionen	Gastronorm	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO	Umluft	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.349,- €	4015613697482
Elektroherd 700, B800, 4 Pl, EBO	Umluft	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.298,- €	4015613697505
Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO	Ober- / Unterhitze	2/1 GN	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.249,- €	4015613580715

Elektroherd 700, B1200, 6Pl, EBO

- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 6 x 2,6 kW
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Umluft
- Material Garraum: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Backofen-Anschlusswert: 3,65 kW
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm

▶ Unterbau mit Flügeltür
▶ Maße: B 350 x T 600 x H 400 mm

	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektroherd 700, B1200, 6Pl, EBO	112,8 kg	286247	4.949,- €	4015613697499
Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO	128,8 kg	286347	6.519,- €	4015613697512

Induktionsherd 700 2FLOU-1

Der Induktionsherd für Küchenprofis – Mit sofortiger Wärmewirkung ist das Standgerät dank der leistungsstarken 5 kW-Induktionsspulen unmittelbar einsatzbereit.

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Fettfilter unterhalb der Kochstellen
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktionsherd 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.998,- €	4015613690032
Induktionsherd 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	15.149,- €	4015613696096

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitselement 700, B400, UO

- Höhenverstellbar — 850 mm bis 900 mm

	Anzahl Schubladen	Maße Schublade	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement 700, B400, UO	1	B 338 mm T 520 mm H 100 mm	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.319,- €	4015613484716
Arbeitselement 700, B800, UO	–		B 800 mm T 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.529,- €	4015613484709

Bain Marie 700, B400, UO, mWE

- Anzahl Becken — 1
- Tiefe GN-Behälter max. — 150 mm
- Wassereinlaufhahn — Ja
- Wasserablaufhahn — Ja
- Höhenverstellbar — 850 mm bis 900 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten — GN-Behälter

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 700, B400, UO, mWE	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.979,- €	4015613484679
Bain Marie 700, B800, UO, mWE	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.639,- €	4015613484686

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

- Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601 — UVP* 8,50 €

Zwischensteg, 530 mm

- Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602 — UVP* 10,- €

Multibräter 700, B400, UO

286710 | UVP* 4.498,- € | GTIN 4015613488233

Material Tiegel	CNS 18/10
Inhalt	12 Liter
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Inklusive	1 Verschlussstopfen 1 Auffangschale 1/1 GN, 100 mm tief
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 700 x H 850 mm
Gewicht	52 kg

Lavasteingrill 700VR G90

Die Vorteile des soliden Lavasteingrills der Serie 700 auf einem Blick: Schnell einsatzfähig, geringe Rauchentwicklung, sauberes Arbeiten und ein überzeugender Grill-Geschmack.

Grillrost-Art	V-Rost (für Fleisch)
Anzahl Grillflächen	1
Grillrost höhenverstellbar	Ja
Anzahl Heizzonen	1
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Gas-Art	Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

▶ Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)

▶ 2 Fettauffangbehälter, herausnehmbar



2856311

	Maße Grillfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill 700VR G90	B 350 mm T 530 mm	9 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.298,- €	4015613702964
Lavasteingrill 700VR G180	B 750 mm T 530 mm	18 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.249,- €	4015613714134

Zubehör

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 | UVP* 59,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte 700, B400 glatt

- Material Bratfläche: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm

CNS 18/10

- Gas-Art: Erdgas H, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Griddleplatte 700, B400 glatt	Glatt	B 320 mm T 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.839,- €	4015613610962
Griddleplatte 700, B400, gerillt	Gerillt	B 320 mm T 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.949,- €	4015613610979
Griddleplatte 700, B800, glatt	Glatt	B 720 mm T 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.149,- €	4015613610993
Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 720 mm T 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.298,- €	4015613611013
Griddleplatte Gas 700, B400, glatt	Glatt	B 320 mm T 445 mm	7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.779,- €	4015613610948
Griddleplatte Gas 700,B400, gerillt	Gerillt	B 320 mm T 445 mm	7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.879,- €	4015613610955
Griddleplatte Gas 700, B800, glatt	Glatt	B 720 mm T 445 mm	14 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	4.049,- €	4015613610986
Griddleplatte Gas 700,B800, 1/2-1/2	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 720 mm T 445 mm	14 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.198,- €	4015613611006

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Maße: B 60 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802

286099 UVP* 95,- €

Spritzschutz 740

- Material: Edelstahl
- Maße: B 354 x T 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263

285071 UVP* 89,- €

Spritzschutz 780

- Material: Edelstahl
- Maße: B 777 x T 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270

285076 UVP* 98,- €

Fritteuse 700, B400, 15L

• Temperaturbereich	100 °C bis 190 °C
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Fritteuse 700-E2110
- Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
- Heizelement: Herausschwenkbar

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse 700, B400, 15L	1	15 Liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.929,- €	4015613486208
Fritteuse 700, B400, 2x9L	2	9 Liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.149,- €	4015613486222
Fritteuse 700-E2110	2	11 Liter	2	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm T 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.298,- €	4015613767475
Fritteuse 700, B800, 2x15L	2	15 Liter	3	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	5.059,- €	4015613486215

Zubehör

Fritteusenkorb 700 9L
- Maße Korb: B 110 x T 278 x H 104 mm
- Inhalt: 3 Liter
- Maße: B 546 x T 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994 UVP* 98,- €

Fritteusenkorb 700 15L-SE
- Maße Korb: B 130 x T 280 x H 135 mm
- Inhalt: 4 Liter
- Maße: B 550 x T 130 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928 UVP* 89,- €

Fritteusenkorb 700 15-LE
- Maße Korb: B 270 x T 280 x H 135 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Maße: B 550 x T 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613658810

295953 UVP* 119,- €

Fritteusenkorb 700-E2110
- Maße Korb: B 195 x T 285 x H 100 mm
- Inhalt: 5 Liter
- Maße: B 198 x T 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924 UVP* 135,- €

Tür 700-E2110
- Material: Edelstahl
- Türanschlag: Links / Rechts
- Maße: B 595 x T 88 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052 UVP* 298,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse Gas, 700, B400, 15L

- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Temperaturbereich: 100 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Becken mit großer Kaltzone
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Fritteuse Gas, 700, B400, 15L	1	15 Liter	2	15 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.249,- €	4015613484556
Fritteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 Liter	2	11 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	4.049,- €	4015613486185
Fritteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 Liter	3	30 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.449,- €	4015613486192

Zubehör

Fritteusenkorb 700 7L

- Maße Korb: B 113 x T 255 x H 111 mm
- Inhalt: 3,3 Liter
- Maße: B 119 x T 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613822822

286992 UVP* 105,- €

Fritteusenkorb 700 15L-SG

- Maße Korb: B 120 x T 270 x H 110 mm
- Inhalt: 3,5 Liter
- Maße: B 525 x T 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995 UVP* 89,- €

Fritteusenkorb 700 15L-LG

- Maße Korb: B 260 x T 270 x H 110 mm
- Inhalt: 7,7 Liter
- Maße: B 525 x T 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998 UVP* 109,- €

Abgaskamin für Haube

- Maße: B 300 x T 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720 UVP* 239,- €

2859271 **Fritteuse Gas, 700, B800, 2x15L**

- Wichtiger Hinweis: Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen

Elektro-Warmhaltegerät 700

286628 UVP* 2.029,- € GTIN 4015613701400

- Beckengröße, GN-Format: 1/1 GN
- Tiefe Becken: 150 mm
- Wärmequelle: Keramik-Heizstrahler
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 28,4 kg

Nudelkocher 700, B400, 24L

- Beckeninhalt 24 Liter
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
- Nicht im Lieferumfang enthalten Körbe

CNS 18/10

24 L

286310

2853051

- Gas-Art: Erdgas H, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Nudelkocher 700, B400, 24L	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	3.029,- €	4015613484594
Nudelkocher 700, B800, 2x24L	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	5.049,- €	4015613484600
Nudelkocher, Gas 700, B400 24L	1	8,7 kW	B 400 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	3.029,- €	4015613484563
Nudelkocher, Gas 700, B800 2x24L	2	17,4 kW	B 800 mm T 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.198,- €	4015613484587

Zubehör

Nudelkorb 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 130 x T 275 x H 200 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490489

284123 UVP* 198,- €

Nudelkorb 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 275 x T 145 x H 200 mm
- Maße: B 275 x T 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490465

284113 UVP* 189,- €

Nudelkorb 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 125 x T 125 x H 200 mm
- Maße: B 130 x T 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472

284116 UVP* 129,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

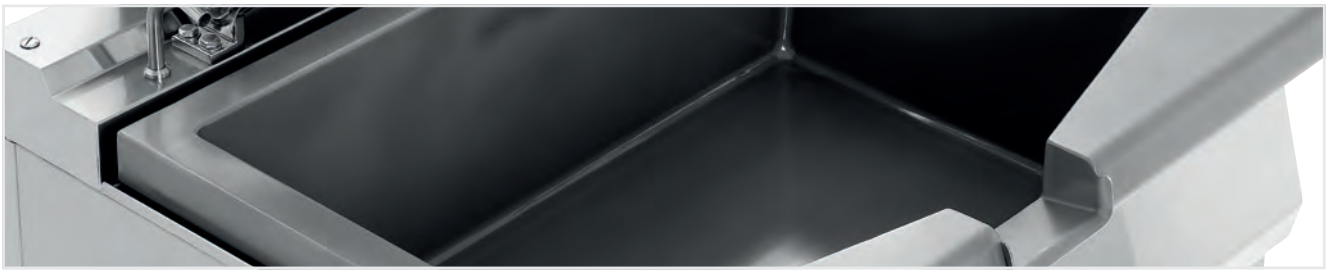

Kippbratpfanne 700 E51LHK

• Material Tiegel	Edelstahl Duplex-Boden
• Maße Tiegel	B 670 x T 400 x H 190 mm
• Inhalt	60 Liter
• Nutzinhalt	52 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Wassereinlaufhahn	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Aufklappbarer Scharnierdeckel
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 700 E51LHK	Manuell	10 kW 400 V 50 Hz	109,4 kg	**286681**	6.949,- €	4015613776965
Kippbratpfanne 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW 400 V 50 Hz	107 kg	**286613**	7.249,- €	4015613776972

Kippbratpfanne 700 G51LHK

• Material Tiegel	Edelstahl Duplex-Boden
• Maße Tiegel	B 670 x T 400 x H 190 mm
• Inhalt	60 Liter
• Nutzinhalt	52 Liter
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Wassereinlaufhahn	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Aufklappbarer Scharnierdeckel
• Gas-Art	Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
• Anschlusswert Gas	12,5 kW
• Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 700 G51LHK	Manuell	0,05 kW 230 V 50 Hz	109,6 kg	**2856811**	7.098,- €	4015613737751
Kippbratpfanne 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW 230 V 50 Hz	109,4 kg	**2856031**	7.598,- €	4015613776958

Kochkessel, 700, 55L

286811 | UVP* 8.849,- € | GTIN 4015613577869

Material Kessel	CNS 18/10
Inhalt	55 Liter
Nutzinhalt	50 Liter
Beheizungs-Art	Indirekt
Temperaturregelung	2 Stufen
Wasseranschluss	1/2"
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Eigenschaften	Automatische Füllstandskontrolle
Anschlusswert	9 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm
Gewicht	95 kg

Zubehör

Küchen-Reling 700-400

- Ausgelegt für: Serie 700, Geräte-Breite: 400 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 75 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: 1 Bohrschablone, Befestigungsmaterial
- Maße: B 400 x T 200 x H 80 mm
- Gewicht: 3,36 kg
- GTIN: 4015613851822

285200 | UVP* 129,- €

Küchen-Reling 700-800

- Ausgelegt für: Serie 700, Geräte-Breite: 800 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 75 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: Befestigungsmaterial, 1 Bohrschablone
- Maße: B 800 x T 200 x H 80 mm
- Gewicht: 4,94 kg
- GTIN: 4015613851839

285201 | UVP* 259,- €

Küchen-Reling 700-1200

- Ausgelegt für: Serie 700, Geräte-Breite: 1200 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 75 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: Befestigungsmaterial, 1 Bohrschablone
- Maße: B 1.200 x T 200 x H 80 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613851846

285203 | UVP* 389,- €

Schieberost CNS, Serie 700

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414

285086 | UVP* 209,- €

Grillplatte 700-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635

285080 | UVP* 269,- €

Bratplatte 700-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642

285083 | UVP* 269,- €

Kleintopfring 700

- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659

285085 | UVP* 35,- €

Lenkrollen 4 St. S700

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 85 x T 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613665986

285088 | UVP* 239,- €

Tür 700 40/80LR

- Material: CNS 18/10
- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604

285050 | UVP* 259,- €

Schubladen 700, B400, 2er-Set

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Maße: B 395 x T 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642

284401 | UVP* 1.359,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie 900

Serie 900 - Exklusivität in jeder Dimension

Die "Serie 900" definiert Exklusivität in jeder Hinsicht neu. Mit einer beeindruckenden Bautiefe von 900 mm und dem hochwertigen CNS 18/10 - Material bieten diese Geräte nicht nur großzügigen Raum, sondern auch herausragende Leistung und Hygiene. Die Serie ist die ideale Wahl für große Gastronomiebetriebe, klassische Gemeinschaftsverpflegung wie Mensen und Hotelküchen, die höchste Standards in Bezug auf Effizienz und Hygiene setzen sowie große Produktkapazitäten standhalten.

Ein besonderes Highlight der Serie 900 ist die fortschrittliche Verblockungstechnologie, die eine sichere und schmutzdichte Verbindung zwischen den Geräten gewährleistet. Diese innovative Funktion ermöglicht nicht nur eine effiziente Raumnutzung, sondern sorgt auch für eine hygienische Umgebung in der Küche. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos miteinander verbunden werden können, wodurch das Eindringen von Schmutz und Bakterien zwischen den Geräten minimiert wird. Diese schmutzdichte Verbindung erleichtert die Reinigung und trägt zur Einhaltung höchster Hygienestandards bei.

Die Kombination aus Exklusivität, Leistung und Hygiene macht die Serie 900 zur optimalen Wahl für anspruchsvolle gastronomische Umgebungen, in denen Qualität und Effizienz entscheidend sind.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.

▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner

▶ Einfache Reinigung: Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale

▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung

▶ Hygienische Geräteverbindung

4 Flammen Gasherd, OU

- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4 Flammen Gasherd, OU	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3.649,- €	4015613682099
6 Flammen Gasherd , UO	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	5.049,- €	4015613682105

4 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN

- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Maße Backofen: B 655 x T 550 x H 300 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm

▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner

▶ Einfache Reinigung
▶ Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale

	Backofen-Art	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN	Elektro	24,5 kW	136,8 kg	2952271	5.298,- €	4015613682754
Gasherd 900, B800, 4FL, GBO 2/1GN	Gas	32,5 kW	146,4 kg	2952171	5.098,- €	4015613682747

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

6 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN, NS

- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Maße Backofen: B 655 x T 550 x H 300 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm

	Backofen-Art	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
6 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN, NS	Elektro	37,5 kW	186,6 kg	2952481	7.098,- €	4015613682778
6-Flammen Gasherd, GBO 2/1GN, NS	Gas	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6.898,- €	4015613682761

2 Felder Elektroherd, OU

- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2 Felder Elektroherd, OU	2	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3.249,- €	4015613672830
4-Felder Elektroherd, OU	4	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5.298,- €	4015613668543

4 Felder Elektroherd, EBO 2/1GN

296431 | UVP* 6.798,- € | GTIN 4015613672847

Anzahl Kochstellen	4
Verteilung Kochstellen	4 x 4 kW
Art der Kochstellen	Glaskeramik
Backofen-Art	Elektro
Gastronorm	2/1 GN
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	101,6 kg

4 Platten Elektoherd, OU

296215 | UVP* 4.398,- € | GTIN 4015613673332

Anzahl Kochstellen	4
Verteilung Kochstellen	4 x 4 kW
Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	16 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	84,2 kg

4 Platten Elektroherd, EBO 2/1 GN

296325 | UVP* 6.298,- € | GTIN 4015613668536

Anzahl Kochstellen	4
Verteilung Kochstellen	4 x 4 kW
Backofen-Art	Elektro
Gastronorm	2/1 GN
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	125,2 kg

▶ 4 Kochstellen:
Leistung, je: 4 kW
Maße, je: 300 x 300 mm

▶ Elektrobackofen:
Leistung: 5,6 kW
Format: 2/1 GN
Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

296217 | UVP* 8.449,- € | GTIN 4015613672861

Anzahl Kochstellen	6
Verteilung Kochstellen	6 x 4 kW
Backofen-Art	Elektro
Gastronorm	2/1 GN
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Anschlusswert	29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 1.200 x T 900 x H 900 mm
Gewicht	172,6 kg

2 Felder Induktionsherd, OU

Material Kochfläche	Glas
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Eigenschaften	Getrennt regelbare Heizzonen
Geräte-Anschluss	3 NAC

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2 Felder Induktionsherd, OU	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318V1	9.349,- €	4015613830490
4 Felder Induktionsherd, OU	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	83 kg	296319V1	15.998,- €	4015613830506

Arbeitselement, OU

Unterbau-Art	Offen
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm

▶ Robuste Arbeitsfläche

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitselement, OU	B 400 x T 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1.129,- €	4015613672922
Arbeitselement, OU	B 800 x T 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1.469,- €	4015613672939

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Elektro-Wasserbad, OU

- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Wasserbad, OU	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2.398,- €	4015613668567
Elektro Wasserbad, OU	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3.249,- €	4015613672915

Zubehör

Zwischensteg 310

- Maße: B 24 x T 324 x H 13 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308 UVP* 29,- €

Zwischensteg 685

- Maße: B 20 x T 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307 UVP* 45,- €

Elektro Multibräter

296426 UVP* 6.349,- € GTIN 4015613672908

- Material Tiegel: CNS 18/10
- Inhalt: 32 Liter
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Inklusive: 1 Auffangschale 1/2 GN, 200 mm tief
- Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 935 mm
- Gewicht: 98,2 kg



▶ Pfanne:
Maße: B 630 x T 510 x H 110 mm
Abgerundete Ecken

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Griddleplatte glatt, OU

- Material Bratfläche: Stahl
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm

- Gas-Art: Erdgas H, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Griddleplatte glatt, OU	Glatt	B 355 mm T 760 mm	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	3.049,- €	4015613672946
Elektro-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 723 mm T 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	4.198,- €	4015613672960
Elektro-Griddleplatte, 1/2+1/2, OU	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 723 mm T 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4.349,- €	4015613672977
Gas-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 355 mm T 760 mm	9 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2.949,- €	4015613672953
Gas-Griddleplatte, glatt, OU	Glatt	B 723 mm T 760 mm	18 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3.849,- €	4015613668611
Gas-Griddleplatte, gerillt, OU	Gerillt	B 723 mm T 760 mm	18 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	111,8 kg	2955091	4.098,- €	4015613790725
Gas-Griddleplatte, 1/2 + 1/2, OU	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 723 mm T 760 mm	18 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	3.998,- €	4015613672984

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Maße: B 40 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033

286100 UVP* 63,- €

Spritzschutz 940

- Material: Edelstahl
- Maße: B 400 x T 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613676944

296072 UVP* 219,- €

Spritzschutz 980-1

- Material: Edelstahl
- Maße: B 755 x T 715 x H 95 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613831602

296079 UVP* 229,- €

Gas-Lavasteingrill, OU

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Anzahl Grillflächen: 1
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Inklusive: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

▶ Grillfläche:
V-Rost für Fleisch, höhenverstellbar

▶ Inklusive:
Lavasteine zur Erstbefüllung

▶ 2 Heizzonen

	Maße Grillfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Lavasteingrill, OU	B 350 mm T 505 mm	12 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2.798,- €	4015613672991
Gas-Lavasteingrill	B 750 mm T 505 mm	24 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	4.509,- €	4015613673004

Zubehör

Rundrost für Fisch

- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Maße: B 373 x T 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917

296472 UVP* 359,- €

V-Rost für Fleisch

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Maße: B 373 x T 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613681894



296471 UVP* 319,- €

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 UVP* 59,- €

Rundrost-Set 900 für Fisch

- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Set bestehend aus:
  2 Roste (Maße, je: B 372,5 x T 550 mm)
- Maße Grillfläche: B 745 x T 505 mm
- Maße: B 745 x T 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924

296474 UVP* 798,- €

V-Rost-Set 900 für Fleisch

- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Set bestehend aus:
  2 Roste (Maße, je: B 372,5 x T 550 mm)
- Maße Grillfläche: B 760 x T 505 mm
- Maße: B 615 x T 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900

296473 UVP* 529,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Standfritteuse

- Beckeninhalt: 20 Liter
- Fettablasshahn: Ja
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Standfritteuse	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3.549,- €	4015613673011
Elektro-Standfritteuse, 2 Becken	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	6.098,- €	4015613673028

Gas-Standfritteuse

- Beckeninhalt: 20 Liter
- Fettablasshahn: Ja
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art: Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert Gas	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gas-Standfritteuse	1	1	18 kW	B 400 mm T 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3.898,- €	4015613670980
Gas-Standfritteuse, 2 Becken	2	2	36 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	6.398,- €	4015613673035

Zubehör

Ersatzkorb 20L, klein

- Maße Korb: B 140 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 140 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633 UVP* 79,00 €

Ersatzkorb 20L, groß

- Maße Korb: B 290 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 290 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613677118

296634 UVP* 98,00 €

Kamin 900XL

- Maße: B 400 x T 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064 UVP* 419,00 €

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften: Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Körbe
- Maße: B 400 x T 900 x H 900 mm

- Gas-Art: Erdgas H, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Nudelkocher, 1 Becken	9,6 kW 400 V 50/60 Hz	45,2 kg	296311	3.649,- €	4015613668581
Gas-Nudelkocher, 1 Becken	13,9 kW	61,4 kg	2953031	3.749,- €	4015613673042

Zubehör

Nudelkorb 1/3 GN, lang, 1 Griff

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 145 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613677057

284124 — UVP* 155,- €

Nudelkorb 1/3 GN, 2 Griffe

- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 160 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 160 x T 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677064

284114 — UVP* 169,- €

Nudelkorb 1/6 GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 140 x T 140 x H 205 mm
- Maße: B 260 x T 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071

284117 — UVP* 109,- €

Kippbratpfanne 900 E87LEK

- Material Tiegel: Edelstahl
- Maße Tiegel: B 720 x T 610 x H 225 mm
- Inhalt: 87 Liter
- Nutzinhalt: 70 Liter
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm

	Kippvorrichtung	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kippbratpfanne 900 E87LEK	Elektromotorisch	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	11.498,- €	4015613745541
Kippbratpfanne 900 E87LHK	Manuell	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	9.398,- €	4015613745558

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Kochkessel, 100L

Material Kessel	Doppelwandig
Beheizungs-Art	Indirekt
Ablasshahn	Ja
Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
Eigenschaften	Automatische Füllstandskontrolle
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm

	Inhalt	Nutzinhalt	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Elektro-Kochkessel, 100L	117 Liter	100 Liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	10.298,- €	4015613673141
Elektro-Kochkessel, 135L	152 Liter	135 Liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	10.598,- €	4015613673158

Zubehör

Küchen-Reling 900-400

- Ausgelegt für: Serie 900, Geräte-Breite: 400 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 60 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: Befestigungsmaterial, 1 Bohrschablone
- Maße: B 390 x T 95 x H 40 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613850252

295200 UVP* 115,- €

Küchen-Reling 900-800

- Ausgelegt für: Serie 900, Geräte-Breite: 800 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 60 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: Befestigungsmaterial, 1 Bohrschablone
- Maße: B 790 x T 95 x H 40 mm
- Gewicht: 1,41 kg
- GTIN: 4015613850269

295201 UVP* 125,- €

Küchen-Reling 900-1200

- Ausgelegt für: Serie 900, Geräte-Breite: 1200 mm
- Material: Edelstahl
- Tiefe Abstellfläche: 60 mm
- Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Inklusive: 1 Bohrschablone, Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.190 x T 95 x H 40 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613850283

295203 UVP* 155,- €

Grillplatte 900-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Maße: B 390 x T 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613676920

296051 UVP* 429,- €

Bratplatte 900-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße: B 390 x T 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613676937

296056 UVP* 359,- €

Kleintopfring

- Maße: B 260 x T 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906

296086 UVP* 36,- €

Tür 900R, rechts mit Scharnier

- Türanschlag: Rechts
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680811

296014 UVP* 289,- €

Tür 900L, links mit Scharnier

- Türanschlag: Links
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680828

296015 UVP* 289,- €

Lenkrollen 4S900

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613680804

295088 UVP* 298,- €

GARTECHNIK

Auf den Punkt genau garen?
Gar nicht so einfach. Oder doch: Denn bei Bartscher Gartechnik ist die Gelingsicherheit schon serienmäßig mit eingebaut – ganz gleich, ob Kombidämpfer, Heißluftofen oder Sous-Vide-Garer.

Gasherd MFGO 7040

Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

• Gasbrenner	Einkreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Höhenverstellbar	910 mm bis 955 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar)
	Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm T 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2.598,- €	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	3.098,- €	4015613635033

Gasherd MFG 7341

• Gasbrenner	Einkreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Gastronorm	2/1 GN
• Inklusive	1 Rost
• Höhenverstellbar	910 mm bis 955 mm
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar)
	Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

1582201

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm T 730 mm H 910 mm	108,4 kg	1582011	3.649,- €	4015613749136
MFG 7360	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm T 700 mm H 910 mm	129,4 kg	1582201	4.449,- €	4015613635040

Zubehör

Blech 2/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181 UVP* 49,- €

GN Rost 2/1, CNS

- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092 UVP* 59,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Gasherd BGH 600-521

1519821 UVP* 1.598,- € GTIN 4015613843841

Anzahl Kochstellen	5
Verteilung Kochstellen	1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
Gasbrenner	Einkreisbrenner Zweikreisbrenner
Zünd-Art	Elektronische Einhandzündung
Backofen-Art	Elektro
Multifunktions-Backofen	Ja
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 65 / 2014)
Backofen-Volumen	104 Liter
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze	0,94 kWh / Zyklus
Energieverbrauch Umluft	0,96 kWh / Zyklus
Backofen-Anschluss	Steckerfertig
Backofen-Anschlusswert	2,5 kW
Inklusive	2 Roste 1 Backblech
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Gas-Art	Propandüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt Erdgas H (20 mbar)
Anschlusswert	11,5 kW
Maße	B 895 x T 645 x H 828 mm
Gewicht	65,8 kg

Elektroherd 5K-EBMF

155670 UVP* 2.849,- € GTIN 4015613843834

Anzahl Kochstellen	5
Verteilung Kochstellen	1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
Art der Kochstellen	Glaskeramik
Backofen-Art	Elektro
Multifunktions-Backofen	Ja
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 65 / 2014)
Backofen-Volumen	104 Liter
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze	0,94 kWh / Zyklus
Energieverbrauch Umluft	0,96 kWh / Zyklus
Backofen-Anschlusswert	2,5 kW
Inklusive	1 Backblech 2 Roste
Höhenverstellbar	890 mm bis 915 mm
Anschlusswert	11,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 897 x T 660 x H 890 mm
Gewicht	71,8 kg

Zubehör

Backblech

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 666 x T 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613721330

150958 UVP* 36,- €

Backofenrost

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613656557

150606 UVP* 26,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionsherd 6K-EBMF

286426 | UVP* 3.898,- € | GTIN 4015613772943

• Material	Stahl
• Anzahl Kochstellen	6
• Verteilung Kochstellen	Bis zu 2,1 kw max. je Platte dank Powersharing gesamt max. 7,4 kW
• Material Kochfläche	Glas
• Backofen-Art	Elektro
• Multifunktions-Backofen	Ja
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 65 / 2014)
• Backofen-Volumen	87 Liter
• Energieverbrauch Ober-/Unterhitze	0,87 kWh / Zyklus
• Energieverbrauch Umluft	1,11 kWh / Zyklus
• Backofen-Anschlusswert	2,45 kW
• Inklusive	1 Backblech
	2 Roste
• Anschlusswert	10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 900 x T 650 x H 890 mm
• Gewicht	67,4 kg

Backblech 6K-EBMF

- Material: Stahl, Emailliert
- Wichtiger Hinweis: Für die Verwendung des Backblechs wir der Backofenrost 6K-EBMF-AK benötigt.
- Maße: B 590 x T 320 x H 27 mm
- Gewicht: 1,44 kg
- GTIN: 4015613848075

150960 | UVP* 129,- €

Backofenrost 6K-EBMF-AK

- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Wird zur Aufnahme von Backblech 6K-EBMF verwendet
- Maße: B 664 x T 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613862965

150961 | UVP* 29,- €

Backofenrost 6K-EBMF

- Material: Edelstahl
- Maße: B 664 x T 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613814919

150959 | UVP* 36,- €

2-Felder Induktionsherd GU

• Material Kochfläche	Glas
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Höhenverstellbar	830 mm bis 860 mm
• Eigenschaften	Steuerung über Knebel, Touch
	Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und Temperatur
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Geschlossener Unterbau mit Flügeltür

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2-Felder Induktionsherd GU	2	1 x 5 kW 1 x 3,5 kW	8,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm T 700 mm H 860 mm	42,4 kg	105764	2.049,- €	4015613803821
4-Felder Induktionsherd GU	4	2 x 5 kW 2 x 3,5 kW	17 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 700 mm H 860 mm	73,3 kg	105765	3.698,- €	4015613803814

Wokherde

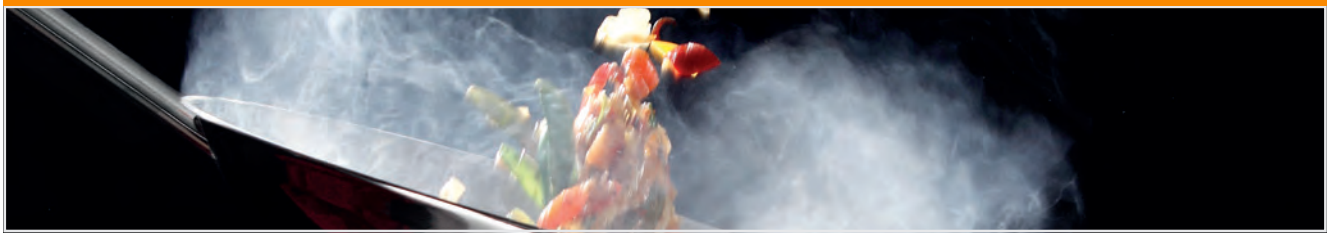

Gas-Wok-Tischherd GWTH1

1052303 | UVP* 1.349,- € | GTIN 4015613630977

• Größe Kochstellen	Ø 290 mm
• Verteilung Kochstellen	1 x 11,5 kW
• Gasbrenner	Hochleistungsbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar)
	Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	11,5 kW
• Maße	B 400 x T 600 x H 415 mm
• Gewicht	25,4 kg

Wok-Herd, 2 Brenner

• Größe Kochstellen	Ø 290 mm
• Gasbrenner	Hochleistungsbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Höhenverstellbar	960 mm bis 985 mm
• Gas-Art	Flüssiggas (50 mbar)
	Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Verteilung Kochstellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wok-Herd, 2 Brenner	2	2 x 11,5 kW	23 kW	B 900 mm T 600 mm H 960 mm	58 kg	**1052103**	2.649,- €	4015613610764
Wok-Herd, 3 Brenner	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	B 1.500 mm T 600 mm H 960 mm	85 kg	**1053103**	3.449,- €	4015613610771

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Durchmesser: 360 mm
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960 | UVP* 149,- €

▶ Wokpfannen
Katalogseite 153

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hockerkocher

Hockerkocher E 1K350

105343 | UVP* 1.749,- € | GTIN 4015613126036

- Durchmesser Kochstelle: 300 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Anschlusswert: 3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 500 x T 500 x H 520 mm
- Gewicht: 16,4 kg

Hockerkocher E 1K500

105325 | UVP* 1.469,- € | GTIN 4015613633244

- Durchmesser Kochstelle: 400 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 5000 W
- Anzahl Leistungsstufen: 4
- Anschlusswert: 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 570 x T 590 x H 515 mm
- Gewicht: 34,2 kg

Hockerkocher IND 1K300

105817 | UVP* 1.598,- € | GTIN 4015613783604

Der mobile Hockerkocher ist die ideale Kochstelle für den Innen- und Außenbereich. Mit der hohen Leistung von bis zu 5 kW sind in der Speisenzubereitung keine Grenzen gesetzt. Das Induktionskochfeld ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten, bei der nur eine geringe Wärme an die Umgebung abgegeben wird.

- Material Kochfläche: Glas
- Durchmesser Kochstelle: 300 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 5000 W
- Anzahl Leistungsstufen: 9
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Anschlusswert: 5 kW | 380-400 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 500 x T 500 x H 410 mm
- Gewicht: 15,4 kg

Hockerkocher G-1KB 1K680

1054513 | UVP* 345,- € | GTIN 4015613683256

• Gasbrenner	Starkbrenner
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt
• Tragfähigkeit max.	50 kg
• Anschlusswert	6,8 kW
• Maße	B 400 x T 440 x H 385 mm
• Gewicht	12,6 kg

Kleintopfring G-1KB 1K680

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Kochgeschirr: 175 - 230 mm
- Maße: B 400 x T 390 x H 25 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613756806

105453 UVP* 21,- €

Wokaufsatz G-1KB 1K680

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm
- Maße: B 400 x T 400 x H 90 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613724690

105452 UVP* 72,- €

Hockerkocher G-2KB 1K700

1051403 | UVP* 1.749,- € | GTIN 4015613734552

• Gasbrenner	Zweikreisbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
• Tragfähigkeit max.	70 kg
• Anschlusswert	7 kW
• Maße	B 450 x T 475 x H 500 mm
• Gewicht	20,2 kg

Hockerkocher G-WB 1K1250

• Gasbrenner	Warzenbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas
	Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
• Tragfähigkeit max.	70 kg
• Anschlusswert	12,5 kW

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	B 660 mm T 590 mm H 520 mm	28,6 kg	1051503	2.398,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	B 590 mm T 680 mm H 820 mm	31 kg	1051603	2.798,- €	4015613734088

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hockerkocher G-1KB 1K2000

1051993 UVP* 2.049,- € GTIN 4015613804729

Große und schwere Töpfe, Paella-Pfannen und Gussbratpfannen sind keine Herausforderung für diesen Gas-Hockerkocher. Die besonders große Kochstelle, die hohe Tragfähigkeit und die Leistung von 20 kW ermöglichen problemlos die Zubereitung größerer Speisen-Mengen im Außenbereich.

• Gasbrenner	Einkreisbrenner Starkbrenner
• Zünd-Art	Manuelle Zündung
• Pilotflamme	Ja
• Gas-Art	Flüssiggas
• Tragfähigkeit max.	60 kg
• Anschlusswert	20 kW
• Maße	B 600 x T 620 x H 505 mm
• Gewicht	22,6 kg

Untergestell G-1KB 1K2000

- Material: Edelstahl
- Grundboden: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 600 x T 600 x H 270 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613804736

105198 UVP* 289,- €

Gaskocher 1K750

• Gasbrenner	Warzenbrenner
• Regeldruck	50 mbar
• Gas-Art	Propan

	Leistung Kochstelle(n) max.	Zünd-Art	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K750	7,5 kW	Manuelle Zündung	7,5 kW	B 398 mm T 570 mm H 170 mm	6 kg	**1054503**	198,- €	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Piezo-Zündung	10,5 kW	B 410 mm T 540 mm H 180 mm	5,3 kg	**1054603**	92,- €	4015613682860

Zubehör

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 UVP* 149,- €

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Einsetzbar im: Außenbereich
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 UVP* 98,- €

Kochkessel

Kochkessel E113L

Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, Caterings und großen Gastronomieküchen ist der Elektro-Kochkessel das ideale Gerät für die Zubereitung von Speisen in großen Mengen - von Suppen über Eintöpfe bis hin zu Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis.

• Material Kessel	Edelstahl
• Beheizungs-Art	Indirekt
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
	Bei Störung automatische Abschaltung
	Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
	Elektrobeheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung
	Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
	Inklusive: Ablaufsieb
• Auf Anfrage lieferbar	Kochkessel für Dampfbeheizung
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Nutzinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E113L	102 Liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9.998,- €	4015613705378
E145L	135 Liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	10.498,- €	4015613705392
E220L	200 Liter	32 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.000 mm T 1.150 mm H 900 mm	235 kg	280021	14.649,- €	4015613353326
E342L	317 Liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm T 1.300 mm H 900 mm	280 kg	280022	17.349,- €	4015613353333
E480L	455 Liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm T 1.300 mm H 1.030 mm	300 kg	280023	23.249,- €	4015613353340

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kochkessel G113L

Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, Caterings und großen Gastronomieküchen ist der Gas-Kochkessel das ideale Gerät für die Zubereitung von Speisen in großen Mengen - von Suppen über Eintöpfe bis hin zu Beilagen wie Kartoffeln. Nudeln oder Reis.

• Material Kessel	Edelstahl
• Temperaturregelung	2 Stufen
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Beheizungs-Art	Indirekt
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
	Bei Störung automatische Abschaltung
	Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
	Gasbeheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad
	Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet
	Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
	Inklusive: Ablaufsieb
• Gas-Art	Erdgas H
	Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt

	Nutzinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G113L	102 Liter	21 kW	B 800 mm T 900 mm H 1.070 mm	143 kg	**2800021**	10.598,- €	4015613705354
G150L	145 Liter	21 kW	B 800 mm T 900 mm H 900 mm	153 kg	**2800031**	11.149,- €	4015613705361
G342L	317 Liter	48 kW	B 1.150 mm T 1.300 mm H 900 mm	277 kg	**2800071**	17.549,- €	4015613353203
G480L	455 Liter	58 kW	B 1.150 mm T 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	**2800081**	22.549,- €	4015613353210

Zubehör

Ablaufsieb für Kochkessel

- Maße: B 110 x T 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951

296999 UVP* 49,- €

Kippbratpfannen

Kippbratpfanne E80LHK

- Material Tiegel: Chromnickelstahl
- Kippvorrichtung: Manuell
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften: Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
  Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Nutzinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E80LHK	70 Liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm T 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	7.479,- €	4015613721224
E120LHK	100 Liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	11.998,- €	4015613723464

Kippbratpfanne G80LHK

- Material Tiegel: Chromnickelstahl
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Kippvorrichtung: Manuell
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften: Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl
  Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Gas-Art: Erdgas H
  Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt

	Nutzinhalt	Anschlusswert Gas	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G80LHK	70 Liter	22 kW	B 900 mm T 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	7.279,- €	4015613721231
G120LHK	100 Liter	30 kW	B 1.200 mm T 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	11.425,- €	4015613723471

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstationen

Kochstation KST3240 Eco

107311 | UVP* 8.549,- € | GTIN 4015613779980

Wie aus einem Guss – die mobile Kochlösung für Front-Cooking, Catering und Event. Flexibel bestückbar mit den passenden Auftischgeräten und entsprechendem Zubehör ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz. Die Geräte können bei unterschiedlichen Anforderungen einfach und beliebig gewechselt werden.

• Ausgelegt für	2-3 Auftischgeräte
• Maße Stellfläche Einstellnische	B 1.206 x T 600 mm
• Maße Glasaufsatz	B 1684 x T 611 x H 470 mm
• Ausgestattet mit	4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck
	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.180 x T 455 x H 221 mm
	Integrierte elektrische Absicherung
	Integrierte Lüftung mit Flammschutzfilter
• Regulierung Gebläse	3-stufig
• Material Filter	Edelstahl
• Anzahl Filter	3
• Filter-Art	Aktivkohle-Filter
	Draht-Filter
	Flammschutzfilter
	Silika Gel-Filter
• Beleuchtung	LED
	Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Ausführung Steckdosen	3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Elektrogeräte
	Podeste
	Anschlusskabel
• Wichtiger Hinweis	Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
• Anschlusswert	24 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 1.713 x T 845 x H 1.379 mm
• Gewicht	180 kg

▶ Einstellnische
Stellfläche: B 1.206 x T 600 mm
▶ Ausgelegt für 2-3 Auftischgeräte

▶ 5 Steckdosen
3 x 230 V
2 x 400 V 16A CEE

▶ Integrierte Lüftung
▶ Mit Flammschutzfilter aus Edelstahl
▶ In 3 Stufen schaltbar

▶ 4 GN-Behälter 1/9 GN, 100 mm tief

Bartscher-Geräte für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Eco - Bartscher.com

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kochstation KST3240 Plus

Mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230 V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400 V – Mit bis zu 2 - 3 Auftischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich einsetzbar.

CNS 18/10

• Regulierung Gebläse	4-stufig
• Material Filter	Edelstahl
• Filter-Art	Aktivkohle-Filter Draht-Filter Flammschutzfilter Zeolith-Filter
• Beleuchtung	LED Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Elektrogeräte Podeste Seitenablage Anschlusskabel
• Wichtiger Hinweis	Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Kochstation KST2200 Plus

• Ausgelegt für	2 Auftischgeräte
• Maße Stellfläche Einstellnische	B 805 x T 600 mm
• Maße Glasaufsatz	B 1075 x T 740 x H 345 mm
• Ausgestattet mit	4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 805 x T 600 x H 150 mm Integrierte elektrische Absicherung Integrierte Lüftung mit Flammschutzfilter
• Anzahl Filter	2
• Ausführung Steckdosen	2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Anschlusswert	20 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Maße	B 1.125 x T 770 x H 1.265 mm
• Gewicht	108,4 kg
• GTIN	4015613731858

107300 UVP* 12.998,- €

Kochstation KST3240 Plus

• Ausgelegt für	2-3 Auftischgeräte
• Maße Stellfläche Einstellnische	B 1.208 x T 600 mm
• Maße Glasaufsatz	B 1475 x T 740 x H 345 mm
• Ausgestattet mit	4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.200 x T 600 x H 150 mm Integrierte elektrische Absicherung Integrierte Lüftung mit Flammschutzfilter
• Anzahl Filter	3
• Ausführung Steckdosen	3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Anschlusswert	24 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 1.520 x T 770 x H 1.263 mm
• Gewicht	146 kg
• GTIN	4015613697093

107290 UVP* 13.998,- €

Bartscher-Geräte für den Einsatz in der Kochstation KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Aktivkohlefiltermatte KST2200 Plus

- Material: Aktivkohle
- Wichtiger Hinweis:
  In der Kochstation KST2200 Plus ist 1 Aktivkohlefiltermatte verbaut
- Maße: B 760 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493



107291 UVP* 39,- €

Aktivkohlefiltermatte KST3240 Plus

- Material: Aktivkohle
- Wichtiger Hinweis:
  In der Kochstation KST3240 Plus ist 1 Aktivkohlefiltermatte verbaut
- Maße: B 1.120 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634

107273 UVP* 69,- €

Zeolithfilter KST Plus

- Material: Zeolith
- Wichtiger Hinweis:
  In der Kochstation KST2200 Plus sind 2 Zeolithfilter verbaut, In der Kochstation KST3240 Plus sind 3 Zeolithfilter verbaut
- Maße: B 462 x T 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613692326

107274 UVP* 319,- €

Podest 100 KST Plus

- Ausgelegt für die Kochstationen KST Plus / KST Eco
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613682549

107276 UVP* 239,- €

Podest 200 KST Plus

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613684659

107277 UVP* 509,- €

Tablettrutsche KST2200 Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.100 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613765822

107289 UVP* 498,- €

Tablettrutsche KST3240 Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.490 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334

107278 UVP* 569,- €

Seitenablage KST Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 700 x T 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695341

107279 UVP* 709,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Snackpoint

Snackpoint 200

107301 | UVP* 1.998,- € | GTIN 4015613756820

Speisenzubereitung und -ausgabe mit höchster Flexibilität. Der Snackpoint 200 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – Vom Hot-Dog-Stand, über Grillspezialitäten bis hin zur Kaffeebar. Unkompliziert und schnell ist die mobile Station umfunktioniert und für den nächsten Einsatz perfekt angepasst.

• Anzahl Einstellnischen	1
• Mit Glasaufsatz	Ja
• Maße Glasaufsatz	B 790 x T 200 x H 300 mm
• Eigenschaften Einstellnische	Einlegeboden höhenverstellbar, 3 Höhen
	Stellfläche: B 760 x T 590 mm
	Bestückbar mit optional erhältlichen Einlegeböden
• Ausgestattet mit	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 755 x T 580 mm
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	2 Kabelschächte
	Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar
	Glasscheiben (Sicherheitsglas) an der Bedienerseite abgerundet
	Vielseitige Gerätekombinationen durch optional erhältliche Einlegeböden
	Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr
• Inklusive	Glasaufsatz
	2 Verbindungselemente
	Umsteckbare Bodenverstärkung für optional erhältliche Einlegeböden
• Maße	B 800 x T 600 x H 1.225 mm
• Gewicht	42,3 kg

- ▶ Rundum flexibel
- ▶ 1 Einstellnische Stellfläche: B 760 x T 590 mm
- ▶ Ausgelegt für max. 2 Auftischgeräte

- ▶ Vielseitige Gerätekombinationen durch die optional erhältlichen Einlegeböden

- ▶ Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr
- ▶ Verkürzte Glasscheibe optional erhältlich

- ▶ Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Einlegeboden M1 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt:
  Ausgelegt für Fritteuse SNACK III Plus,
  Maße: B 380 x T 280 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 2 Kabelschächte
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770

107302 UVP* 135,- €

Einlegeboden M2 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1:
  Ausgelegt für Induktionskocher IK 30S-EB,
  Maße: B 270 x T 490 mm
- Ausschnitt 2:
  Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm,
  Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787

107303 UVP* 135,- €

Einlegeboden M3 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1:
  Ausgelegt für Griddleplatte GDP 320E-G,
  Maße: B 330 x T 550 mm
- Ausschnitt 2:
  Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm,
  Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304 UVP* 135,- €

Einlegeboden M4 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt 1:
  Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm,
  Maße: B 345 x T 545 mm
- Ausschnitt 2:
  Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm,
  Maße: B 345 x T 545 mm
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800

107305 UVP* 135,- €

Einlegeboden M5 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt:
  Ausgelegt für Induktionswok IW35-EB,
  Maße für Wok: B 330 x T 350 mm,
  Maße für Bedienfeld: B 150 x T 70 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht, Belüftungslöcher
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817

107306 UVP* 135,- €

Einlegeboden M6 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Ausschnitt:
  Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm,
  Maße: B 345 x T 545 mm
- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824

107307 UVP* 135,- €

Einlegeboden M7 Snackpoint 200

- Material: Edelstahl
- Maße Stellfläche: B 755 x T 578 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Maße: B 755 x T 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613761831



107308 UVP* 135,- €

Glasscheibe VB Snackpoint 200

- Material: Glas
- Eigenschaften: Mit Vorbohrungen
- Wichtiger Hinweis:
  Pro Verbindung werden 2 Glasscheiben benötigt
- Maße: B 195 x T 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848

107309 UVP* 169,- €

Abdeckhaube Snackpoint 200

- Material: Polyester-Gewebe, Beidseitig PVC beschichtet
- Ausgelegt für: Snackpoint 200
- Ausführung: Faltbar, Integrierte Polsterung, Klettverschluss an 4 Seiten
- Wichtiger Hinweis:
  Nutzung am Snackpoint ohne Glasaufsatz
- Maße: B 850 x T 630 x H 915 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700

107310 UVP* 319,- €

High-Speed-Öfen

Snackjet 200 | Snackjet 200 S

Der Bartscher Snackjet ist der ideale High-Speed-Ofen sowohl für die System-Gastronomie als auch für andere Gastronomiebereiche. Eine Kombination aus Heißluftofen und Mikrowelle macht es möglich nahezu alle Snacks knusprig kross und dabei frisch und saftig zu garen. Mit 1024 Programmen und 15 Garphasen können die vielseitigsten Speisen in kürzester Zeit schnell und unkompliziert zubereitet werden.

• Material Garraum	Edelstahl
• Maße innen	B 305 x T 305 x H 185 mm
• Funktionen	Heißluft-Mikrowelle-Kombination Heißluft
• Anzahl Garprogramme	1.024 Individuell programmierbare Programme
• Anzahl Garphasen	15 max. je Programm
• Temperaturbereich	25 °C bis 280 °C
• Zeiteinstellung	0 bis 20 Minuten
• Lüftergeschwindigkeit	10 % bis 100 %
• Mikrowellenleistung	1500 W
• Heißluftleistung	3000 W
• Aufheizzeit	8 Min.
• USB-Anschluss	Speicherung / Import für Programme inklusive Bilder
• Inklusive	1 Garkorb, 280 x 210 mm 1 Luftleitblech, 280 x 305 mm 1 Gargutschaufel 1 Pizzablech
• Wichtiger Hinweis	Nur geeignetes Kochgeschirr verwenden
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 460 x T 670 x H 610 mm

▶ High-Speed-Ofen mit 1024 Programmen
▶ Vielseitige Snackzubereitung in kürzester Zeit

▶ Kombination aus Heißluftofen und Mikrowelle
▶ Lüftergeschwindigkeit: 10 % bis 100 %

▶ Touch-Farb-Display

▶ Programme inklusive Bilder über USB-Schnittstelle speicherbar

	Farbe	Material	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Snackjet 200	Silber	Edelstahl	68,6 kg	120751	6.149,- €	4015613736587
Snackjet 200 S	Schwarz	Edelstahl Lackiert	68,1 kg	120767	6.149,- €	4015613865157

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Pizzablech Snackjet

- Material: Aluminium, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 260 mm, Boden gelocht, rund
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 260 x T 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158

120758 UVP* 32,- €

Garteller RG2500 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 250 mm, glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand, rund
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 250 x T 250 x H 33 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613809526

120775 UVP* 79,- €

Garteller RG2100 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 210 mm, glatter Boden, mit 42 mm hohem Rand, rund
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 210 x T 210 x H 42 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613809502

120773 UVP* 75,- €

Garteller EG2600 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Eckig, glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 260 x T 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613809472

120770 UVP* 85,- €

Wende-Grillplatte EGR2900 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: 1 Seite gerillt, 1 Seite glatt, Eckig
- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar, Mikrowellengeeignet
- Maße: B 290 x T 282 x H 10 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613819822



120776 UVP* 139,- €

Muldenpfanne E5M110 Snackjet

- Material: Aluguss, Beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: 5 Mulden, Ø 11 cm, Höhe 1,5 cm
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 282 x T 292 x H 20 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613819839

120777 UVP* 135,- €

Garkorb Snackjet

- Material: Glasfasergewebe, Polytetrafluorethylen-Beschichtung
- Ausgelegt für: Zubereitung kleiner Speisen
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 290 x T 220 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072

120753 UVP* 22,- €

Gargutschaufel Snackjet

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausgelegt für: Entnahme von Gargut und Pizzablech
- Eigenschaften: Mit fest montiertem Griff
- Maße: B 300 x T 410 x H 62 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065

120752 UVP* 35,- €

Ofenzange E10 Snackjet

- Material: Aluminiumguss
- Ausgelegt für: Garteller Snackjet, Pizzablech Snackjet
- Maße: B 40 x T 190 x H 55 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613809519

120774 UVP* 55,- €

Grillhandschuhe 425

- Material: Aramid, Silikondruck
- Länge: 425 mm
- Hitzebeständig bis: 500 °C
- Waschbar: Ja
- Lieferumfang: 1 Paar Grillhandschuhe
- Maße: B 170 x T 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613822433

A500514 UVP* 39,- €

Snackjet-Reiniger F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Ja
- Eigenschaften: Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit, Hochwirksam gegen Eingebranntes
- Maße: B 100 x T 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779911

173284 UVP* 85,- €

Snackjet-Protectorspray F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Ja
- Eigenschaften: Erleichtert die Garraum-Reinigung, Schutz vor Eingebranntem und Fettrückständen
- Maße: B 110 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779928

173285 UVP* 95,- €

Heißluftöfen

Mehrzweck-Heißluftofen

A120880 | UVP* 459,- € | GTIN 4015613404073

Material Garraum	Edelstahl
Maße innen	B 404 x T 308 x H 254 mm
Anzahl Einschübe	4
Funktionen	Umluft
Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
Aufheizzeit	Ca. 6 Minuten (163 °C)
Inklusive	1 Blech
	1 Rost
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 530 x T 495 x H 320 mm
Gewicht	17,5 kg

Backblech für A120880

- Maße: B 400 x T 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702 | UVP* 25,- €

Backofenrost zu A120880

- Maße: B 400 x T 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701 | UVP* 19,50 €

Heißluftofen AT110

120789 | UVP* 559,- € | GTIN 4015613496924

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
Die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	3
Format Einschübe	1/2 GN
Funktionen	Umluft
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 3 Minuten (180 °C)
Anzahl Lüfter	1
Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
Inklusive	3 Roste
Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 460 x T 575 x H 465 mm
Gewicht	25,5 kg

GN Blech, 1/2 mit verstärktem Rand

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/2 GN
- Maße: B 325 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190 | UVP* 16,- €

Rost 1/2 GN

- Material: Edelstahl
- Gastronorm: 1/2 GN
- Maße: B 330 x T 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613815275

786009 | UVP* 45,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißluftofen AT90

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
Die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (150°C)
• Anzahl Lüfter	2
• Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
• Inklusive	4 Bleche

A120799

A120788

▶ Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit

	Material Garraum	Funktionen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AT90	Emailliert	Umluft	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm T 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	575,- €	4015613400655
AT90-ST	Edelstahl	Umluft	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm T 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	629,- €	4015613717081
AT90-DIG	Edelstahl	Umluft	2,67 kW 230 V 50 Hz	B 595 mm T 615 mm H 580 mm	37 kg	A120799	929,- €	4015613635149
AT120	Edelstahl	Umluft Grill-Funktion Beschwadung	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	919,- €	4015613400662

Heißluftöfen – MDI-Knebel

Bartscher MDI-Steuerung

MDI steht für „Manual Digital Interface“ und vereint die sehr intuitive Knebelbedienung mit digitaler Intelligenz.

Die gradgenaue Temperatureinstellung sowie eine sekundengenaue Zeiteinstellung ermöglichen hervorragende wiederkehrende Garprozesse. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt ein Signal und die zuletzt eingestellte Zeit ist auf dem Display ersichtlich.

Heißluftofen AT90-MDI

A120796 | UVP* 698,- € | GTIN 4015613712147

Eine gute Basis für wiederkehrende Garprozesse – Über die beiden Regler mit Digital-Anzeige lassen sich die Temperatur und die Zeit exakt einstellen.

• Material Garraum	Emailliert
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Funktionen	Umluft
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (150°C)
• Anzahl Lüfter	2
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
• Inklusive	4 Bleche
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 595 x T 615 x H 580 mm
• Gewicht	38,4 kg

▶ Art der Einschübe: Quer
▶ Format: 438 x 315 mm
▶ Anzahl: 4

▶ Auflageschienen herausnehmbar

▶ Abgerundete Backkammer

▶ Doppeltürverglasung

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Backblech AT90120

- Material: Edelstahl
- Maße: B 435 x T 312 x H 12 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613805351

786008 UVP* 26,- €

Rost AT90120

- Material: Edelstahl
- Maße: B 435 x T 316 x H 15 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613815282

786010 UVP* 30,- €

Untergestell AT90-120

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Maße: B 535 x T 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011

115084 UVP* 409,- €

Untergestell AT90-120VR

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Maße: B 535 x T 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992

115083 UVP* 369,- €

Verbindungsrahmen AT90-120

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für:
  Heißluftöfen AT90
  Heißluftofen AT120
- Maße: B 598 x T 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613730073

115086 UVP* 55,- €

Backblech 433x333-ST

- Material: Edelstahl
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613734644

100404 UVP* 35,- €

Backblech 433x333-SI

- Material: Aluminium
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651

100405 UVP* 41,- €

Backblech 433x333-AL

- Material: Aluminium
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668

100406 UVP* 29,- €

Lochblech 433x333-SI

- Material: Aluminium
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613734675

100407 UVP* 39,- €

Lochblech 433x333-AL

- Material: Aluminium
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682

100408 UVP* 25,- €

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988

174600 UVP* 115,- €

Heißluftofen AT211-MDI

• Material Garraum	Edelstahl
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	1/1 GN
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 12 Minuten (150°C)
• Anzahl Lüfter	2
• Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
	Memory-Funktion
	Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler
	Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
• Inklusive	1 Rost
	1 GN-Behälter
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz

A120821

A120823

▶ Einfaches Bestücken durch seitlichen Türanschlag

	Funktionen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AT211-MDI	Umluft	B 700 mm T 625 mm H 540 mm	42,2 kg	A120792	898,- €	4015613727349
AT220-MDI	Umluft Grill-Funktion Beschwadung	B 700 mm T 640 mm H 540 mm	44 kg	A120821	1.039,- €	4015613757124
AT230-MDI	Umluft Grill-Funktion Beschwadung	B 700 mm T 675 mm H 550 mm	47,6 kg	A120823	1.059,- €	4015613757704

Zubehör

Blech 1/1GN, 20 mm

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185 UVP* 29,- €

GN Rost 1/1, CNS

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091 UVP* 39,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißluftofen AT400 Beschwadung

105780 | UVP* 1.679,- € | GTIN 4015613505572

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	4
Format Einschübe	600 x 400 mm
Funktionen	Umluft
	Beschwadung
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 12 Minuten (150°C)
Anzahl Lüfter	2
Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
Inklusive	2 Lochbleche
	2 Bleche
Anschlusswert	6,4 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 835 x T 800 x H 570 mm
Gewicht	65 kg

Auflageschienen-Set rechts-links

- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Maße: B 105 x T 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002 | UVP* 65,- €

Heißluftofen AT410-MDI

A120822 | UVP* 1.798,- € | GTIN 4015613757131

Material Garraum	Edelstahl
Anzahl Einschübe	4
Format Einschübe	600 x 400 mm
Funktionen	Umluft
	Beschwadung
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Steuerung	MDI-Knebel
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Aufheizzeit	Ca. 12 Minuten (150°C)
Anzahl Lüfter	2
Eigenschaften	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
	Memory-Funktion
	Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
Inklusive	4 Bleche
	1 Zulaufschlauch
Anschlusswert	6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 835 x T 765 x H 570 mm
Gewicht	69 kg

Zubehör

Untergestell AT400

- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Maße: B 833 x T 673 x H 844 mm
- Gewicht: 12,4 kg
- GTIN: 4015613730059

115085 | UVP* 629,- €

▶ Wende-Grillplatte EGR60400
Katalogseite 88

Heißluftofen MF6430

121782 UVP* 1.409,- € GTIN 4015613681757

Multifunktional bei einfacher Bedienung – Mit seinen vielen verschiedenen Gar-Funktionen bietet der Heißluftofen viele Möglichkeiten für eine perfekte Speisenzubereitung.

• Material Garraum	Emailliert
• Anzahl Einschübe	6
• Format Einschübe	440 x 375 mm
• Funktionen	Oberhitze
	Unterhitze
	Unterhitze mit Umluftheizung
	Ober- / Unterhitze
	Ober- / Unterhitze mit Lüfter
	Umluft
	Grill-Funktion
	Grill-Funktion mit Lüfter
• Grillleistung	1,8 kW
• Temperaturbereich	25 °C bis 250 °C
• Aufheizzeit	Ca. 20 Minuten (250 °C)
• Eigenschaften	Tür mit Dreifachverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
• Inklusive	1 Blech
	1 Rost
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 600 x T 650 x H 620 mm
• Gewicht	50,2 kg

▶ 6 Einschübe
▶ Format: 440 x 375 mm

▶ Auflageschienen herausnehmbar

▶ Deckenheizung abklappbar

Backblech MF6430

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 442 x T 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203 UVP* 49,- €

Backofenrost MF6430

- Material: Edelstahl
- Maße: B 440 x T 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155

206204 UVP* 32,- €

Gärschrank 823HO

116550 UVP* 1.409,- € GTIN 4015613610917

• Anzahl Einschübe	8
• Format Einschübe	2/3 GN
	442 x 320 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 60 °C
• Eigenschaften	Wasserschale zur Luftbefeuchtung
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 700 x T 600 x H 960 mm
• Gewicht	44 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Serie Silversteam2 M

Kombidämpfer Silversteam2 5230M

Der ideale Partner in jeder Küche: Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam2. Ob Umluftgaren, Dampfgaren, Kombidämpfen oder Niedertemperaturgaren – die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge – wahlweise mit oder ohne Kerntemperaturfühler.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Niedertemperaturgaren Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
• Anzahl Garprogramme	1
• Anzahl Garphasen	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 280 °C
• Lüftergeschwindigkeit	2 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Seitlich
• Wasseranschluss	3/4"
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN 1 Blech GN

▶ Einfache Knebelbedienung



▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren

▶ Auflageschienen herausnehmbar

	Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 635 mm T 775 mm H 680 mm	58 kg	116822	3.598,- €	4015613864877
Silversteam2 5110M	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 680 mm	87 kg	116826	5.098,- €	4015613864884
Silversteam2 7110M	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 860 mm	106 kg	116828	6.398,- €	4015613864891
Silversteam2 10110M	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 1.055 mm	120 kg	116831	7.398,- €	4015613864907

Serie Silversteam2 D

Kombidämpfer Silversteam2 5110D

Die elektronische Bedienung ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedene Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam2 alles für Sie im Blick hat.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
	Cooldown in Garphase
	Manuelle Beschwadung
• Rack-Control	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 programmierbar
	300 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Front, unten
• USB-Anschluss	Front, unten
• Wasseranschluss	3/4"
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN

	Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 635 mm T 775 mm H 680 mm	60 kg	117733	4.449,- €	4015613864914
Silversteam2 5110D	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 680 mm	89 kg	117735	5.849,- €	4015613864921
Silversteam2 7110D	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 860 mm	108 kg	117737	7.149,- €	4015613864938
Silversteam2 10110D	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117740	8.149,- €	4015613864945

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 P-7110D

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten und ein einfaches Handling sprechen einfach für sich.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Niedertemperaturgaren Delta-T-Garen Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Cooldown in Garphase Manuelle Beschwadung
• Rack-Control	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 programmierbar 300 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Front, unten
• USB-Anschluss	Front, unten
• Wasseranschluss	3/4"
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten Reduzierte Garzeiten Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
• Inklusive	1 Rost GN 1 Blech GN

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar)

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

Silversteam2 P
▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

	Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm T 775 mm H 680 mm	60 kg	117790	4.598,- €	4015613864952
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 680 mm	89 kg	117791	6.149,- €	4015613864969
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 860 mm	108 kg	117792	7.449,- €	4015613864976
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117793	8.549,- €	4015613864983

Serie Silversteam2 DRS

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Der Bartscher Kombidämpfer Silversteam2 überzeugt durch sein integriertes Reinigungssystem. Ob mit oder ohne Kerntemperaturfühler – die elektronische Bedienung ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedene Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
	Cooldown in Garphase
	Manuelle Beschwadung
	Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
• Rack-Control	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 programmierbar
	300 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Front, unten
• USB-Anschluss	Front, unten
• Wasseranschluss	3/4"
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum
	Auflageschienen herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
• Inklusive	1 Rost GN
	1 Blech GN

	Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 635 mm T 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117172	5.098,- €	4015613865034
Silversteam2 5110DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 680 mm	90 kg	117175	6.598,- €	4015613865058
Silversteam2 7110DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 860 mm	109 kg	117176	7.898,- €	4015613865065
Silversteam2 10110DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117174	9.098,- €	4015613865041

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 P-10111DRS

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Funktionen	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Niedertemperaturgaren Delta-T-Garen Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Cooldown in Garphase Manuelle Beschwadung Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
• Rack-Control	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 programmierbar 300 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Front, unten
• USB-Anschluss	Front, unten
• Wasseranschluss	3/4"
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten Reduzierte Garzeiten Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
• Inklusive	1 Rost GN 1 Blech GN

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar)

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

Silversteam2 P
▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

	Einschübe	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm T 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117182	5.249,- €	4015613864990
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 680 mm	90 kg	117184	6.898,- €	4015613865003
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 860 mm	109 kg	117185	8.198,- €	4015613865010
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm T 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117186	9.498,- €	4015613865027

Zubehör

Auflageschienen 6040 SST2-5110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 5 x 1/1 GN Serie Silversteam2
- Maße: B 300 x T 385 x H 76 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613866666

117151 UVP* 309,- €

Auflageschienen 6040 SST2-7110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 7 x 1/1 GN Serie Silversteam2
- Maße: B 385 x T 690 x H 38 mm
- Gewicht: 4,42 kg
- GTIN: 4015613866673

117152 UVP* 359,- €

Auflageschienen 6040 SST2-10110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 8
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 10 x 1/1 GN Serie Silversteam2
- Maße: B 385 x T 450 x H 38 mm
- Gewicht: 2,56 kg
- GTIN: 4015613866680

117153 UVP* 549,- €

Kerntemperaturfühler-Set SST2-M1P

- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Anzahl Messpunkte: 1
- Länge Kabel: 1,7 m
- Ausgelegt für: Manuelle Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Maße: B 170 x T 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613868523

116108 UVP* 269,- €

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P

- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Anzahl Messpunkte: 1
- Länge Kabel: 1,7 m
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Maße: B 170 x T 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613866697

116109 UVP* 269,- €

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P

- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Anzahl Messpunkte: 4
- Länge Kabel: 1,75 m
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Maße: B 170 x T 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613877747

116113 UVP* 329,- €

Smoker-Box 1160

- Bestehend aus: Netzteil, Smoker-Box
- Material: Edelstahl
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 130 x T 470 x H 75 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613779195

117712 UVP* 949,- €

Kombidämpfer-Beschwadungskit

- Set bestehend aus:
  1 Kunststoffkanister (5 Liter)
  1 Pumpe
  1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
  1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)
  Installationsmaterial
- Maße: B 325 x T 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146

116011 UVP* 219,- €

Kombidämpfer-Handbrause

- Material: Kunststoff, Metall
- Länge Schlauch: 2 m
- Wasseranschluss: 1/2“
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2“
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189

116005 UVP* 249,- €

Kombidämpferreiniger RS-5L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 5 kg
- Chlorfrei: Ja
- Eigenschaften: Materialschonende Reinigung
- Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Verwendung
- Maße: B 200 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613813042

116299V UVP* 55,- €

Kombidämpferreiniger F10L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- HACCP-konform: Ja | Chlorfrei: Ja
- Eigenschaften: Gebrauchsfertig ohne Umfüllen, Leicht und rückstandsfrei abspülbar, Löst selbsttätig Fett, Eiweiß und Angebranntes
- Maße: B 230 x T 200 x H 315 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613767925

173279 UVP* 115,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Druckminderer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4“
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Verbindungskit Silversteam2

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus: 1 Rahmen, 4 Füße, 1 Verbindungsschlauch, 5 Schrauben, 2 Befestigungsbleche, 2 Rohre und 2 Haltebleche, 6 Befestigungsschellen
- Kombinationsmöglichkeiten: 5 x 1/1 GN auf 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN auf 7 x 1/1 GN
- Maße: B 910 x T 620 x H 115 mm
- Gewicht: 9,6 kg
- GTIN: 4015613866703

116112 UVP* 749,- €

Untergestell Silversteam 230

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641

115075 UVP* 349,- €

Untergestell Silversteam 110

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 741 mm bis 790 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486

115069 UVP* 698,- €

Untergestell Silversteam2 6040

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 740 mm bis 790 mm
- Maße: B 950 x T 700 x H 740 mm
- Gewicht: 26,3 kg
- GTIN: 4015613877730

115089 UVP* 819,- €

Untergestell Silversteam 2-110

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589

115071 UVP* 645,- €

Dunstabzugshaube Silversteam2

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 383 W
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 905 x T 815 x H 230 mm
- Gewicht: 23,2 kg
- GTIN: 4015613866710

116116 UVP* 2.679,- €

Kondensationshaube Silversteam2

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 383 W
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Inklusive: Befestigungsmaterial, Anschlussmaterial
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 905 x T 950 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613866727

116119 UVP* 3.398,- €

Serie Silversteam-K

Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

Dank des Längseinschubs ist der Silversteam-K besonders kompakt und findet so in der kleinsten Küche seinen Platz. Bei intuitiver, digitaler Bedienung mit Rack-Control-Funktion und guter Luftzirkulation lassen sich Speisen auf GN-Behälter im 1/1 GN-Format dämpfen, garen oder backen.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Format Einschübe	1/1 GN
• Art der Einschübe	Längs
• Funktionen	Umluft
	Dämpfen
	Kombidämpfen
	Niedertemperaturgaren
	Delta-T-Garen
	Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
	Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
	Cooldown in Garphase
• Rack-Control	Ja
• Anzahl Garprogramme	300 vorinstalliert | 300 programmierbar
• Anzahl Garphasen	9
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Lüftergeschwindigkeit	3 Stufen
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Unterhalb des Garraums
• USB-Anschluss	Frontal
• Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	LED-Beleuchtung in der Tür
	Abgerundeter Garraum
	Auflageschienen herausnehmbar
• Auf Anfrage lieferbar	Kombidämpfer mit Türanschlag links
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen

▶ Rack-Control
▶ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

	Anzahl Einschübe	Reinigungs-system	Anzahl Lüfter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Silversteam-K 6110D	6	Nein	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 525 mm T 880 mm H 800 mm	73,6 kg	117262	6.949,- €	4015613809694
Silversteam-K 6110DRS	6	Ja	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm T 880 mm H 875 mm	73,2 kg	117263	7.698,- €	4015613809700
Silversteam-K 10110D	10	Nein	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 552 mm T 880 mm H 1.000 mm	90,2 kg	117264	8.849,- €	4015613809717
Silversteam-K 10110DRS	10	Ja	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm T 880 mm H 1.012 mm	92,1 kg	117265	9.498,- €	4015613804972

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Kerntemperaturfühler-Set 3KA

- Set bestehend aus:
  1 Kerntemperaturfühler
  1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 80 mm
- Länge Kabel: 1,9 m
- Ausgelegt für: Kombidämpfer Serie Silversteam K
- Maße: B 175 x T 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613818047

116111 UVP* 279,- €

Kombidämpfer-Handbrause

- Material: Kunststoff, Metall
- Länge Schlauch: 2 m
- Wasseranschluss: 1/2"
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189

116005 UVP* 249,- €

Druckminderer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Verbindungskit Silversteam-K

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Rahmen, 4 Füße
  1 Rohr und Halteblech für Wrasenabzug
  1 Verbindungsschlauch
  Befestigungsschellen, Schrauben
- Kombinationsmöglichkeiten:
  6 x 1/1 GN auf 6 x 1/1 GN
  6 x 1/1 GN auf 10 x 1/1 GN
- Maße: B 525 x T 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452

117100 UVP* 339,- €

Untergestell Silversteam-K

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 735 mm bis 780 mm
- Maße: B 550 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090

115076 UVP* 555,- €

Kondensationshaube Silversteam-K

- Material: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: Automatisch, sensorgesteuert
- Inklusive: Abflussschlauch, 320 mm
- Montage-Art: Wand
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 520 x T 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031

117002 UVP* 3.998,- €

Serie Gigasteam

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

117820 | UVP* 19.998,- € | GTIN 4015613769745

Maximales Garen auf minimalem Raum: Der Kombidämpfer mit Hordenwagen für 20 GN-Behälter 1/1 GN ist prädestiniert für die Produktion großer Mengen – Der perfekte Partner bei der Speisenzubereitung für die Gemeinschaftsverpflegung und in Großküchen. Die Vollausstattung überzeugt: 4-Punkt-Kerntemperaturfühler, Delta-T-Garen, Niedertemperaturgaren und Reinigungssystem.

• Material Garraum	CNS 18/10
• Anzahl Einschübe	20
• Format Einschübe	1/1 GN
• Funktionen	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Delta-T-Garen Manuelle Beschwadung Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Niedertemperaturgaren Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Dampferzeugung über Boiler Cooldown in Garphase Automatisches Reinigungssystem HACCP-Datenspeicher
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Anzahl Garprogramme	1.000 programmierbar 250 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen	9
• Lüftergeschwindigkeit	6 Stufen
• Temperaturbereich	20 °C bis 300 °C
• Kerntemperaturfühler-Anschluss	Im Innenraum
• USB-Anschluss	Front
• Wasseranschluss	2 x 3/4“
• Eigenschaften	Abgerundeter Garraum Tür mit Dreifachverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Integrierte Handbrause
• Inklusive	1 Hordenwagen 20 x 1/1 GN 1 Kerntemperaturfühler, 4-Punkt-Messung Montagematerial 2 Wasserzulaufschläuche
• Wichtiger Hinweis	Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich GN-Behälter und -Roste nicht im Lieferumfang enthalten
• Anschlusswert	38,4 kW | 63 A; 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 935 x T 1.030 x H 1.870 mm
• Gewicht	310,4 kg

▶ Inklusive Hordenwagen für 20 x 1/1 GN

▶ Elektronische Steuerung mit 1.250 Programmen (250 vorinstalliert, 1.000 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

▶ Automatisches Reinigungssystem
▶ Automatische Reinigung mit festen Reinigungsmitteln

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hordenwagen Gigasteam 20110

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für:
  Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS
- Anzahl Einschübe: 20
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Abstand zwischen den Einschüben: 65 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 15 kg
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 90 kg
- Ausstattung:
  Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite,
  Mit Kerntemperaturfühler-Halterung
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Inklusive: Transportgriff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 560 x T 744 x H 1.745 mm
- Gewicht: 29,2 kg
- GTIN: 4015613874685

117824 UVP* 3.349,- €

Tellerhordenwagen Gigasteam 50T

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für:
  Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS
- Anzahl Tellerhalter: 50
- Tellergröße: 210 bis 320 mm
- Abstand zwischen den Tellerhaltern: 32 mm
- Tragfähigkeit pro Tellerhalter, max.: 5 kg
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 250 kg
- Ausstattung:
  Mit Kerntemperaturfühler-Halterung zur Tellertemperatur-Messung
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Inklusive: Transportgriff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 560 x T 850 x H 1.753 mm
- Gewicht: 42,6 kg
- GTIN: 4015613774015

117822 UVP* 3.665,- €



Einfahrrampe Gigasteam 20110DRS

- Material: CNS 18/10
- Ausführung: 2 Führungsschienen
- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Eigenschaften: Fixierung am Dämpfer
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 680 x T 960 x H 55 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613774022

117823 UVP* 898,- €

Griff-Halterung Gigasteam 20110DRS

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Hordenwagen-Griff des Kombidämpfers Gigasteam 20110DRS
- Montage-Art: Linksseitig oben am Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet
- Maße: B 360 x T 85 x H 77 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613876436

117825 UVP* 79,- €

Niedertemperaturgarer 1,2kW

120792 | UVP* 1.798,- € | GTIN 4015613525822

Garen und Warmhalten in Kombination – Schonende Zubereitung durch gleichmäßige, von allen Seiten auf das Gargut einwirkende Wärme.

• Anzahl Einschübe	3
• Format Einschübe	1/1 GN 600 x 400 mm
• Funktionen	Niedertemperaturgaren HOLD-Funktion - zum temperaturgenauen Warmhalten COOK-Funktion - für Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Inklusive	1 Kerntemperaturfühler 1 Paar Auflageschienen für Bleche 600 x 400
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 505 x T 715 x H 415 mm
• Gewicht	42,2 kg

▶ Einschübe bis zu 3 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm
▶ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

Zubehör

Backblech 600x400-AL

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699

100412 | UVP* 36,- €

Lochblech 600x400-AL

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705

100413 | UVP* 33,- €

Lochblech 600x400-SI

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 600 x T 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712

100416 | UVP* 52,- €

Backblech 600x400-ALB

- Material: Aluminium, Antihaftbeschichtung
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 280
- Maße: B 600 x T 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,27 kg
- GTIN: 4015613863511

100439 | UVP* 69,- €

Lochblech 600x400-ALB

- Material: Aluminium, Antihaftbeschichtung
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Temperaturbeständig bis: 280
- Maße: B 600 x T 400 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613863504



100438 | UVP* 69,- €

Wende-Grillplatte EGR60400

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausführung: 1 Seite gerillt, 1 Seite glatt
- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar
- Maße: B 600 x T 400 x H 15 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613863481

100437 | UVP* 198,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Fettpfanne 600 x 400

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414

525782 UVP* 119,- €

Rost 600 x 400, Edelstahl

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 600 x T 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264 UVP* 55,- €

Lochblech 2/3-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 354 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613734729

100417 UVP* 19,- €

Lochblech 2/3-SI

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736

100425 UVP* 29,- €

Backblech 1/1-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743

100426 UVP* 25,- €

Lochblech 1/1-AL

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734750

100427 UVP* 32,- €

Lochblech 1/1-SI

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767

100428 UVP* 36,- €

Garkorb 110

- Material: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613788111

900300 UVP* 52,- €

Grillplatte 5300

- Material: Aluminiumguss
- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Saftrinne: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783

106576 UVP* 159,- €

Kochpergament 1/1 GN

- Material: Papier
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm
- Gewicht: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423

150687 UVP* 49,- €

Backtrennspray 500ml DS

- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen
- GTIN: 4015613498515
- Mindestbestellmenge 2 Kartons

173060 UVP* 47,50 €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Etagenbacköfen CL

Backwaren vom traditionellen Backstein aus Schamotte mit getrennt regelbarer Ober- / Unterhitze. Der Etagenbackofen überzeugt auch bei Beschwadung mit einem geringen Temperaturverlust. Die externe Schwadengenerierung und der Schamottstein sorgen für eine nahezu konstante Temperatur in der Backkammer.

• Material Backkammer	Backstein aus Schamotte Edelstahl
• Einschubhöhe	140 mm
• Heiz-Art	Ober- / Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Dampfgeneratoren	Externe Steam-Box
• Temperaturbereich bis	300 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert 84 programmierbar manuell einstellbares Programm
• Anzahl Backphasen	6
• Beschwadung	Im Programm eingestellt Manuell
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten Manuelle Backzeitverlängerung
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Steuerung	Touch
• Innenbeleuchtung	LED
• USB-Anschluss	Ja
• Wasserzulauftemperatur	10 °C bis 40 °C
• Wasseranschluss	R3/4"
• Eigenschaften	Programme anderer Geräte importierbar Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 3,5 bar ist ein Druckminderer erforderlich Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich
• Geräte-Anschluss	3 NAC

Zubehör

Installationskit LBO70

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Etagenbackofen CL6080-3
  + Untergestell CL6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
  Etagenbackofen CL6080-3
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
  + Gärschrankverlängerung PR6040-10
- Maße: B 398 x T 558 x H 228 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613796468

117945 UVP* 379,- €

Installationskit LBO80

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Etagenbackofen CL6080-2
  + Untergestell CL6040-12
  + Kondensationshaube LBO800
  Etagenbackofen CL6080-2
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
  + Gärschrankverlängerung PR6040-16
- Maße: B 550 x T 430 x H 320 mm
- Gewicht: 6,59 kg
- GTIN: 4015613772264

117946 UVP* 379,- €

Installationskit LBO100

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Maße: B 398 x T 558 x H 228 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613805139

117948 UVP* 249,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Etagenbackofen CL6040-1

- Anzahl Backkammern: 1
- Maße Backkammer: B 680 x T 420 x H 160 mm
- Aufnahmefähigkeit: 1 x 600 x 400 mm
- Heizleistung: 2,4 kW
- Leistung Steam-Box: 1,5 kW
- Wichtiger Hinweis: Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO100 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
- Anschlusswert: 4,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 980 x T 900 x H 400 mm
- Gewicht: 98 kg
- GTIN: 4015613769981

117910 UVP* 5.549,- €

Etagenbackofen CL6080-1

- Anzahl Backkammern: 1
- Maße Backkammer: B 680 x T 840 x H 160 mm
- Aufnahmefähigkeit: 1 x 600 x 800 mm
2 x 600 x 400 mm
- Heizleistung: 4,8 kW
- Leistung Steam-Box: 1,5 kW
- Wichtiger Hinweis: Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO100 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
- Anschlusswert: 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 980 x T 1.330 x H 400 mm
- Gewicht: 131 kg
- GTIN: 4015613795157

117911 UVP* 6.598,- €

Etagenbackofen CL6080-2

- Anzahl Backkammern: 2
- Maße Backkammer: B 680 x T 840 x H 160 mm
- Aufnahmefähigkeit: 2 x 600 x 800 mm
4 x 600 x 400 mm
- Heizleistung: 9,6 kW
- Leistung Steam-Box: 3 kW
- Wichtiger Hinweis: Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO80 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
- Anschlusswert: 13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 980 x T 1.330 x H 700 mm
- Gewicht: 233 kg
- GTIN: 4015613770017

117912 UVP* 12.849,- €

Etagenbackofen CL6080-3

- Anzahl Backkammern: 3
- Maße Backkammer: B 680 x T 840 x H 160 mm
- Aufnahmefähigkeit: 3 x 600 x 800 mm
6 x 600 x 400 mm
- Heizleistung: 14,4 kW
- Leistung Steam-Box: 4,5 kW
- Wichtiger Hinweis: Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO70 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
- Anschlusswert: 20,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 980 x T 1.330 x H 995 mm
- Gewicht: 329 kg
- GTIN: 4015613795164

117913 UVP* 18.498,- €

Konvektionsbacköfen MC

Ideales Garraumklima im Konvektionsbackofen: Die knusprig-krossen, frischen Backwaren gelingen insbesondere auf Grund der optimalen Luftzirkulation, die durch den sehr schnellen Richtungswechsels des Lüfters in der Backkammer entsteht. 99 Programme, 6 Backphasen sowie 6 Parameter gewährleisten einen zeitsparenden und unkomplizierten Arbeitsablauf.

• Material Backkammer	Edelstahl
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Heiz-Art	Heißluft
• Dampfgeneratoren	Direkteinspritzung
• Temperaturbereich bis	250 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert
	84 programmierbar
	manuell einstellbares Programm
• Beschwadung	Im Programm eingestellt
	Manuell
• Anzahl Backphasen	6
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten
	Dauerbetrieb
	Manuelle Backzeitverlängerung
• Anzahl Lüfter	1
• Lüftergeschwindigkeit	10 Stufen
• Reversierender Motorlauf	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Automatisches Abkühlen	Ja
• Steuerung	Touch
• Innenbeleuchtung	In der Tür
	LED
• USB-Anschluss	Ja
• Wasseranschluss	R3/4"
• Eigenschaften	Auflageschienen und Rückwand herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	Gleichmäßige Ergebnisse bei gefüllter Backkammer
	Lüfterstop nach Beschwadungsprozess
	Programme anderer Geräte importierbar
	Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar
	Schneller Richtungswechsel des Lüfters
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 3,5 bar ist ein Druckminderer erforderlich
	Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich
	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO10 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Einschübe 600 x 400 mm

▶ 99 Programme
▶ 6 Backphasen
▶ 6 Parameter

▶ Dampfgeneratoren: Direkteinspritzung

▶ Lüftergeschwindigkeit
▶ 10 Stufen

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

	Anzahl Einschübe	Heizleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MC6040-5	5	11 kW	11,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 750 mm	125,4 kg	117900	10.549,- €	4015613795119
MC6040-8	8	15 kW	15,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 1.025 mm	152 kg	117901	11.998,- €	4015613769936
MC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 840 mm H 1.150 mm	187 kg	117902	14.498,- €	4015613795126

Zubehör

Installationskit LBO10

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 549 x T 439 x H 324 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613771755

117922 UVP* 249,- €

Konvektionsbacköfen HC

Perfekt auf die Backwaren abgestimmte Dampfgenerierung: Wahlweise über die externe Steam-Box oder über Direkteinspritzung - Für ein knuspriges Äußeres sorgt die AirFresh-Box des Konvektionsbackofen durch ein schnelles senken der Luftfeuchtigkeit. Der multiselektive Knebel mit mehrfarbiger LED-Beleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit zusätzlich optischem Signal.

• Material Backkammer	Edelstahl
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Heiz-Art	Heißluft
• Dampfgeneratoren	Direkteinspritzung
	Externe Steam-Box
• Leistung Steam-Box	3 kW
• Temperaturbereich bis	250 °C
• Temperaturregelung	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Lüfter	1
• Lüftergeschwindigkeit	10 Stufen
• Reversierender Motorlauf	Ja
• Anzahl Programme	15 vorinstalliert
	84 programmierbar
	manuell einstellbares Programm
• Anzahl Backphasen	6
• Beschwadung	Im Programm eingestellt
	Manuell
	Manuelle Auswahl des Beschwadungssystems
• Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten
	Dauerbetrieb
	Manuelle Backzeitverlängerung
• AirFresh-Box	Ja
• Mit Reinigungssystem	Ja
• Automatisches Einschalten über Timer	Ja
• Automatisches Vorheizen	Ja
• Automatisches Abkühlen	Ja
• Steuerung	Multiselektiver Knebel mit LED-Beleuchtung
	Touch
• Innenbeleuchtung	In der Tür
	LED
• USB-Anschluss	Ja
• Wasseranschluss	R3/4"
• Eigenschaften	Auflageschienen und Rückwand herausnehmbar
	Doppeltürverglasung
	Gleichmäßige Ergebnisse bei gefüllter Backkammer
	Lüfterstop nach Beschwadungsprozess
	Programme anderer Geräte importierbar
	Programme mit allen Parametern innerhalb des Menüs kopierbar
	Schneller Richtungswechsel des Lüfters
• Wichtiger Hinweis	Ab einem Wasserdruck von 3,5 bar ist ein Druckminderer erforderlich
	Die Vorschaltung eines Wasserenthärters ist immer erforderlich
	Für den Geräte-Einzelbetrieb wird das Installationskit LBO20 benötigt (für den kombinierten Geräteaufbau muss das entsprechende Installationskit gewählt werden)
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ 99 Programme
▶ 6 Backphasen
▶ 6 Parameter

▶ Dampfgenerator: Wahlweise intern und extern
▶ Direkteinspritzung
▶ Externe Steam-Box

▶ AirFresh-Box

▶ Lüftergeschwindigkeit
▶ 10 Stufen

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

	Anzahl Einschübe	Heizleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
HC6040-5	5	11 kW	12,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 730 mm	158,8 kg	**117905**	12.998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 kW	19,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 1.000 mm	187,5 kg	**117906**	15.498,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm T 900 mm H 1.130 mm	210 kg	**117907**	18.498,- €	4015613795140

Zubehör

Installationskit LBO20

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Untergestell LBO6040-5
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Gärschrank PR6040-16
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 550 x T 435 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613771762

117923 UVP* 398,- €

Zubehör

Auflageschienen MCHC6040-6

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsbackofen MC6040-5, Konvektionsbackofen HC6040-5
- Maße: B 405 x T 495 x H 55 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613796390

117920 UVP* 398,- €

Auflageschienen MCHC6040-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 72 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsbackofen MC6040-8, Konvektionsbackofen HC6040-8
- Maße: B 440 x T 770 x H 60 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613769943

117921 UVP* 398,- €

Druckminderer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Installationskit LBO30

- Set bestehend aus: Elektroanschlussbox, Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-8
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 305 x T 985 x H 255 mm
- Gewicht: 12,7 kg
- GTIN: 4015613796406

117935 UVP* 519,- €

Installationskit LBO40

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Untergestell LBO6040-3
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 295 x T 985 x H 255 mm
- Gewicht: 11 kg
- GTIN: 4015613796451

117936 UVP* 519,- €

Installationskit LBO50

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-8
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 295 x T 986 x H 255 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613796505

117937 UVP* 519,- €

Installationskit LBO60

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Untergestell LBO6040-3
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 295 x T 985 x H 255 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613796512

117938 UVP* 519,- €

Installationskit LBO90

- Set bestehend aus: Kondensatsammelbox, Kondensatschläuche, Montagematerial, Wasserablaufschläuche, Wasserzulaufmanometer, Wasserzulaufschläuche, Wrasenabzug
- Kombinationsbeispiele:
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800,
  Konvektionsbackofen MC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Untergestell LBO6040-4
  + Kondensationshaube LBO800
  Konvektionsbackofen HC6040-5
  + Etagenbackofen CL6040-1
  + Gärschrank PR6040-10
  + Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 310 x T 998 x H 278 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- GTIN: 4015613796499

117947 UVP* 519,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Untergestell CL6040-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 5 à 2 Bleche
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Etagenbacköfen CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Maße: B 990 x T 1.170 x H 735 mm
- Gewicht: 30,4 kg
- GTIN: 4015613796437



117934 UVP* 1.459,- €

Untergestell CL6040-12

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 6 à 2 Bleche
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Ausgelegt für: Etagenbacköfen CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Maße: B 990 x T 1.170 x H 910 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613770031

117933 UVP* 1.509,- €

Untergestell LBO6040-3

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 3
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 510 mm
- Gewicht: 23,4 kg
- GTIN: 4015613796420

117932 UVP* 1.159,- €

Untergestell LBO6040-4

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 750 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613769967

117931 UVP* 1.249,- €

Untergestell LBO6040-5

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 80 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC, Etagenbackofen CL6040-1
- Maße: B 990 x T 760 x H 915 mm
- Gewicht: 31,4 kg
- GTIN: 4015613796413

117930 UVP* 1.298,- €

Rollsockel MCHC2300

- Material: Edelstahl
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Ausgelegt für: Konvektionsöfen MC, Konvektionsöfen HC
- Maße: B 1.045 x T 910 x H 345 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613804903

117939 UVP* 1.198,- €

Kondensationshaube LBO800

- Material: Edelstahl
- Motorleistung: 20 W
- Anzahl Gebläsemotoren: 2
- Regulierung Gebläse: Automatisch, ofengesteuert
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Anschlusswert: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 980 x T 885 x H 335 mm
- Gewicht: 28,2 kg
- GTIN: 4015613769974

117940 UVP* 3.398,- €

Hauben-Verlängerung LBO800

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Kondensationshaube LBO800
- Maße: B 418 x T 35 x H 335 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613796444

117941 UVP* 285,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Gärschrank PR6040-10

Für den Gärvorgang lassen sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit elektronisch steuern. Das ideale Klima für Teige entsteht insbesondere durch die innovative Luftzirkulationstechnologie und die externe Luftzufuhr.

• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
• Heizleistung	1,2 kW
• Dampfgenerator	Externe Steam-Box
• Leistung Dampfgenerator	1,2 kW
• Temperaturbereich bis	50 °C
• Temperaturregelung	In 0,1 °C-Schritten
• Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 %
• Automatische Luftfeuchtigkeitskontrolle	Bis zu 99 %
• Zeiteinstellung	1 bis 999 Minuten Dauerbetrieb
• Steuerung	Elektronisch
• Innenbeleuchtung	LED
• Wasserzulauftemperatur	10 °C bis 40 °C
• Wasseranschluss	R3/4"
• Lenkrollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
• Durchmesser Rollen	80 mm
• Eigenschaften	Innovative Luftzirkulationstechnologie
• Inklusive	Wasserzulaufschlauch
• Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50 Hz

	Anzahl Einschübe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PR6040-10	10	B 985 mm T 850 mm H 630 mm	74,4 kg	**117925**	4.798,- €	4015613769950
PR6040-16	16	B 985 mm T 850 mm H 840 mm	91,7 kg	**117926**	4.998,- €	4015613771779

Zubehör

Gärschrank-Verlängerung PR6040-10

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Gärschrank PR6040-10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 990 x T 515 x H 540 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613770048

117927 UVP* 1.198,- €

Gärschrank-Verlängerung PR6040-16

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Gärschrank PR6040-16
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 985 x T 515 x H 750 mm
- Gewicht: 10,4 kg
- GTIN: 4015613771786

117928 UVP* 1.198,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Sous-Vide-Stick SV ST15L

115133 | UVP* 139,- € | GTIN 4015613685076

Die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide-Garer – Mit den passenden Töpfen ist der handliche Sous-Vide-Stick flexibel an vielen Orten einsetzbar und somit ideal für den mobilen Einsatz.

• Ausgelegt für	Töpfe, Tiefe: min. 190 mm Wassermenge max.: 15 Liter
• Temperaturbereich	20 °C bis 95 °C
• Zeiteinstellung	1 Minute – 59 Stunden und 59 Minuten
• Eigenschaften	Memory-Funktion Signalton nach Ablauf der Zeit
• Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 68 x T 135 x H 375 mm
• Gewicht	1,1 kg

Sous-Vide-Garer SV G16L

115131 | UVP* 519,- € | GTIN 4015613675008

Punktgenau, schonend und geschmacksecht – Mit der individuellen Zeit- und Temperatureinstellung lässt sich der Garpunkt exakt bestimmen.

• Beckeninhalt	16 Liter
• Maße Becken	B 300 x T 330 x H 200 mm
• Temperaturbereich	25 °C bis 90 °C
• Zeiteinstellung	0 Minuten - 99 Stunden
• Eigenschaften	Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen Programmierbare Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten Akustischer Timer
• Inklusive	Halterung / Gestell für Vakuumierbeutel
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 345 x T 400 x H 317 mm
• Gewicht	7,5 kg

▶ Vakuumiergeräte, Vakuumierbeutel
Katalogseite 408 - 411

Dörrautomat 120

A120888 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613713809

Beim Dörren werden Lebensmittel nicht nur konserviert und deren Haltbarkeit verlängert. Bei dieser schonenden Konservierungsmethode bleiben Nährstoffe bestmöglich erhalten und Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kräuter sowie Gewürze erhalten ganz neue Geschmackskomponenten.

• Material	Kunststoff
• Material Garraum	Kunststoff Metallgitter
• Anzahl Einschübe	12
• Dörrmethode	Umluft
• Temperaturbereich	30 °C bis 70 °C
• Aufheizzeit	20 Minute(n)
• Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
• Zeiteinstellung	30 Min. bis 48 Std.
• Inklusive	1 Abtropfschale, herausnehmbar 6 Dörrgitter
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 450 x T 340 x H 305 mm
• Gewicht	5 kg

Dörrgitter-Set 120

- Set bestehend aus: 2 Dörrgitter
- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Dörrautomat 120
- Maße: B 328 x T 305 x H 9 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613798523



A120893 | UVP* 19,- €

HI-LIGHT-Salamander

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

101552 | UVP* 2.549,- € | GTIN 4015613634890

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Nein
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 400 x T 304 mm
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 400 x T 570 x H 515 mm
Gewicht	41 kg

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 572 x T 358 mm
Warmhaltefunktion	Ja
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC

	Heizelement höhenverstellbar	Grillrost höhenverstellbar	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z	Ja	Nein	B 580 mm T 590 mm H 515 mm	59,4 kg	101546	3.249,- €	4015613634913
Hi-Light-Salamander 600-2Z	Nein	Ja	B 590 mm T 550 mm H 515 mm	40,2 kg	101548	2.649,- €	4015613634906

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hi-Light-Lift-Salamander 700-2Z

101554 | UVP* 3.649,- € | GTIN 4015613634920

Anzahl Heizzonen	2
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Maße Grillrost	B 737 x T 355 mm
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 745 x T 590 x H 515 mm
Gewicht	70,6 kg

Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

101547 | UVP* 3.798,- € | GTIN 4015613634883

Anzahl Heizelemente	3
Heizzonen getrennt regelbar	Ja
Heizelement höhenverstellbar	Ja
Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
Heizflächen-Einstellung	Voll oder reduziert
Maße Grillrost	B 572 x T 358 mm
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Einschaltfunktion	Ja
Einstellbare Programme	3
Manuelle Zeiteinstellung	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Inklusive	1 Rost
	1 Konsole zur Wandbefestigung
Anschlusswert	4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 585 x T 600 x H 515 mm
Gewicht	61,4 kg

▶ Automatische Einschaltfunktion

DIE SERIE IM VERGLEICH

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Heizelemente	Heizzonen getrennt regelbar	Heizelement höhenverstellbar	Automatische Einschaltfunktion	Warmhaltefunktion	Manuelle Zeiteinstellung	Grillrost höhenverstellbar
101552	2	2	✓	✓	–	–	✓	–
101548	2	3	✓	–	–	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	–	✓	✓	–
101554	2	4	✓	✓	–	–	✓	–
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	–

Salamander – MDI-Knebel

Bartscher MDI-Steuerung

MDI steht für „Manual Digital Interface“ und vereint die sehr intuitive Knebelbedienung mit digitaler Intelligenz.

Die gradgenaue Temperatureinstellung sowie eine sekundengenaue Zeiteinstellung ermöglichen hervorragende wiederkehrende Garprozesse. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt ein Signal und die zuletzt eingestellte Zeit ist auf dem Display ersichtlich.

Lift-Salamander 500-1Z-MDI

151520 | UVP* 849,- € | GTIN 4015613815527

Der Salamander mit intelligenter MDI-Steuerung lässt keine Wünsche offen: die Wärmeabgabe lässt sich über die Lift-Funktion sowie über die exakte digitale Temperatur- und Zeiteinstellung regulieren. Für optimierte Arbeitsabläufe sorgen die Memory-Funktion und ein akustisches Signal nach Ablauf der Zeit. Mit dem energiesparenden Eco-Modus werden Speisen schonend warmgehalten und Kosten gespart.

• Anzahl Heizzonen	1
• Heizelement höhenverstellbar	Ja
• Wärmequelle	Strahlungsheizkörper
• Steuerung	MDI-Knebel
• Maße Grillrost	B 435 x T 320 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Nein
• Warmhaltefunktion	Ja
• Manuelle Zeiteinstellung	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Eigenschaften	Memory-Funktion Grillrost abnehmbar Eco-Modus: Energiesparend und gleichzeitig zum Warmhalten nutzbar Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10 - 9:30 Minuten)
• Inklusive	1 Rost
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 462 x T 515 x H 532 mm
• Gewicht	33,8 kg

▶ Salamander mit MDI-Steuerung
▶ Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
▶ Memory-Funktion

▶ Eco-Modus
▶ Energiesparend
▶ Warmhaltefunktion

▶ 1 Heizzone mit 1 Heizelement
▶ Heizelement höhenverstellbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Lift-Salamander 500-1Z

- Heizelement höhenverstellbar: Ja
- Wärmequelle: Strahlungsheizkörper
- Fettauffangbehälter: Ja
- Inklusive: 1 Rost

	Anzahl Heizzonen	Maße Grillrost	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
500-1Z	1	B 445 mm T 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm T 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	759,- €	4015613385570
600-2Z	2	B 590 mm T 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm T 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	889,- €	4015613680163

Salamander 400-1Z-P

100534 | UVP* 435,- € | GTIN 4015613782508

Gratinieren, überbacken und warmhalten direkt am Pass für einen fließenden Arbeitsablauf. Bei einer Platzierung auf einem Arbeitstisch bieten die beiden langen offenen Seiten des Salamanders eine praktische beidseitige Bedienung innerhalb der Küche oder zum Servicebereich.

- Anzahl Heizzonen: 1
- Wärmequelle: Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost: B 430 x T 300 mm
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 625 x T 500 x H 362 mm
- Gewicht: 14,4 kg

▶ Salamander mit 1 Heizzone

▶ Grillrost höhenverstellbar
▶ In 7 Stufen

▶ Sehr gut zugänglicher Grillrost
▶ von 3 Seiten

Salamander 401-1Z-W

A1515002 UVP* 309,- € GTIN 4015613708850

Der Salamander mit höhenverstellbarem Grillrost ist mit 1 Heizzone ausgestattet, die über einen Timer bis zu 15 Minuten aktiviert werden kann. Mit den rückseitigen Aufhängungen ist der 401-1Z-W als Auftischgerät nutzbar oder zur Wandmontage an feuerfesten Wandoberflächen geeignet.

• Anzahl Heizzonen	1
• Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper
• Maße Grillrost	B 447 x T 250 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Eigenschaften	Geeignet als Auftischgerät und zur Wandmontage Aufhängungen für Wandmontage an der Geräte-Rückseite
• Inklusive	1 Rost
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 610 x T 305 x H 280 mm
• Gewicht	14 kg

Salamander 400-1Z

• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Rost

100528

100532

• Inklusive: 2 Griffe

	Anzahl Heizzonen	Maße Grillrost	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
400-1Z	1	B 430 mm T 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 597 mm T 368 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	539,- €	4015613370057
600-2Z	2	B 640 mm T 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm T 550 mm H 390 mm	23 kg	100528	949,- €	4015613390925
700-2Z II	2	B 705 mm T 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 910 mm T 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	529,- €	4015613709369

Griddle-Salamander

Kombigerät aus
▶ Griddleplatte
▶ Salamander
Katalogseite 132

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

PIZZA | PASTA

Damit auch auf den Tellern Ihrer Gäste alles „Bella Italia“ ist, bekommen Sie hier die Technik zur Zubereitung köstlicher Pasta-Gerichte und herrlich knuspriger Pizzateige: Ob Pasta oder Pizza – tutti perfetto!

Teigausrollmaschinen

Teigausrollmaschine 3000

Für ein perfektes Ergebnis bei minimalem Arbeits- und Zeitaufwand – mit der Teigausrollmaschine gelingen Teige im Handumdrehen. Die vielseitige Produktion von Flammkuchen-, über Pizza- bis hin zu Fladenbrotteig ist ganz einfach über die Teigstärkeneinstellung der beiden Teigrollen möglich.

- Teigstärkeneinstellung: 0,5 mm bis 4 mm
- Anschlusswert: 0,37 kW | 230 V | 50 Hz

	Teig-durchmesser	Rollenlänge	Teiggewicht	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3000	140 - 300 mm	300 mm	80 - 210 g	B 430 mm T 470 mm H 640 mm	25,5 kg	101880	1.498,- €	4015613812298
4000	260 - 400 mm	400 mm	80 - 700 g	B 540 mm T 470 mm H 810 mm	31,2 kg	101881	1.649,- €	4015613863047

Pizzaöfen

Pizzaofen PR330

203725 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613848167

▶ Pizzarost
Maße: B 330 x T 345 x H 6 mm

Der Pizzaofen produziert nach kurzer Aufheizzeit gefrorene oder vorgebackene Pizzen mit knusprigen Boden und saftigem Belag. Das kompakte Edelstahlmodell ist ausgelegt für kleinere Produktionsmengen – ideal für Bistros, Snackbars oder Imbissbetriebe. Für eine einfache Handhabung ist der Ofenrost mit Tür und Griff verbunden.

- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Nein
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 33 cm
- Timer: Ja
- Anschlusswert: 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 505 x T 555 x H 265 mm
- Gewicht: 17,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Durchlaufpizzaofen 3600TB10

2002203 UVP* 959,- € GTIN 4015613724584

Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes wie auch Toasts. Die individuelle Geschwindigkeitsregulierung des Transportbandes lässt jedes Gericht knusprig kross und lecker werden.

• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	70 °C bis 250 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	Max. Ø 32 cm
• Bandgeschwindigkeit	Regelbar in 10 Stufen Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 14 Minuten
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 472 x T 1.045 x H 400 mm
• Gewicht	21,9 kg

▶ Pizza-Aufnahmefähigkeit max. Ø 32 cm
▶ Durchlaufzeit:
Regelbar von 2 bis 14 Minuten (10 Stufen)

Pizza-Backblech 290-R

- Material: Stahl, Beschichtet
- Pizza-Durchmesser: 290 mm
- Maße: B 325 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357

100925 UVP* 8,50 €

Pizzaofen ST340

A201113 UVP* 239,- € GTIN 4015613757001

Der ideale Pizzaofen für den Einstieg zur Produktion von Pizzen, Flammkuchen, Pizzabrötchen oder auch Baguettes in kleineren Mengen. Durch den mitgelieferten Schamottstein erhalten Pizza & Co. den typisch knusprig krossen Steinofen-Geschmack.

• Material Backkammer	Stahl Verzinkt
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze Dauerbackfunktion
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Nein
• Temperaturbereich	50 °C bis 250 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	1 Pizza Ø 33,5 cm
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Pizzarost und Schamottstein wahlweise nutzbar
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 510 x T 500 x H 270 mm
• Gewicht	21,5 kg

▶ Backofen-Funktionen
Ober- / Unterhitze

▶ Wahlweise nutzbar
Pizzarost oder Schamottstein

Pizzaofen ST415

Der kompakte Pizzaofen ist die ideale Wahl für Bistros, Imbissbetriebe oder Snackbars. Mit separat schaltbarer Ober- und Unterhitze lassen sich auf dem Steinboden Pizzen mit einem Durchmesser von 40 cm knusprig backen. Sichtfenster und Timer sorgen für perfekte Ergebnisse.

• Material Backkammer	Edelstahl Boden aus hitzebeständigem Stein
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	50 °C bis 350 °C
• Pizza-Aufnahmefähigkeit	1 Pizza Ø 40 cm
• Timer	Ja
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz

▶ Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 40 cm

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ST415	B 565 mm T 585 mm H 265 mm	20,5 kg	2002102	475,- €	4015613731612
ST415-2	B 580 mm T 561 mm H 315 mm	26,4 kg	2002302	419,- €	4015613821627

Pizzaofen Mini 1, 1 Backkammer

• Material Backkammer	Boden aus hitzebeständigem Stein
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C

	Pizza-Aufnahmefähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 Backkammer	1 Pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm T 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	539,- €	4015613494074
Mini 2, 2 Backkammern	2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm T 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	798,- €	4015613491714

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Pizzaofen "Mini Plus"

- Material Backkammer: Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 400 °C

	Pizza-Aufnahmefähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1 Pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm T 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm T 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.498,- €	4015613647593

Pizzaofen CT 100

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Material Backkammer: Backstein aus feuerbeständigem Stein, Aluminium
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 400 °C
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Pizza-Aufnahmefähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
CT 100	4 Pizzen Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm T 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.198,- €	4015613437781
CT 200	8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm T 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.098,- €	4015613437798

Zubehör

Untergestell PO CT

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 895 x T 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455

200319 UVP* 405,- €

Pizzaschaufel Alu

- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949

100927 UVP* 69,- €

Pizzaschneider

- Durchmesser Messer: 100 mm
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956

100928 UVP* 33,- €

Pizzaofen NT 501

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Material Backkammer: Backstein aus Schamotte
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 85 °C bis 450 °C

NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Anzahl Backkammern	Pizza-Aufnahme-fähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 Pizzen Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.129,- €	4015613640990
NT 502	2	8 Pizzen Ø 25 cm (2 x 4 Pizzen)	6 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.529,- €	4015613641003
NT 621	1	4 Pizzen Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.419,- €	4015613641010
NT 622	2	8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)	10 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.159,- €	4015613641027
NT 901	1	6 Pizzen Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm T 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.609,- €	4015613641041
NT 921	2	12 Pizzen Ø 30 cm (2 x 6 Pizzen)	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm T 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.659,- €	4015613641058

Pizzaofen NT 622VS

2002094 | UVP* 2.609,- € | GTIN 4015613674018

- Material Backkammer: Vollschamotte
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 85 °C bis 450 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit: 8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)
- Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 930 x T 835 x H 730 mm
- Gewicht: 151,6 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Untergestell PO NT5

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 760 x T 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424

200316 UVP* 359,- €

Untergestell PO NT6

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 840 x T 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431

200317 UVP* 389,- €

Untergestell PO NT9

- Material: Chromnickelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Maße: B 1.150 x T 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448

200318 UVP* 498,- €

Pizzaofen ET 105, 1BK 1050x1050

• Material	CNS 18/10 Verzinkt Stahlblech Lackiert
• Material Backkammer	Boden aus hitzebeständigem Stein
• Backofen-Funktionen	Ober- /Unterhitze
• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich	50 °C bis 450 °C
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Pizza-Aufnahmefähigkeit	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	9 Pizzen Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm T 1.270 mm H 420 mm	143 kg	**2002150**	2.898,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	18 Pizzen Ø 33 cm (2 x 9 Pizzen)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm T 1.270 mm H 760 mm	247 kg	**2002170**	4.998,- €	4015613545035

Zubehör

Untergestell PO ET

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 1.320 x T 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989

2002165 UVP* 749,- €

Pasta Maschinen

Pastamaschine 5000

101902 | UVP* 1.879,- € | GTIN 4015613846231

Hausgemachte Pasta mit perfekt gekneteten Nudelteig. Die Pastamaschine produziert einfach und mühelos zuerst den Teig und direkt im Anschluss die Pasta. Die Nudel-Vielfalt mit den optional erhältlichen Pasta-Matrizen reicht von C wie Cannelloni, über F wie Fusilli bis hin zu S wie Spaghetti.

• Produktion max.	5 kg / Std.
• Fassungsvermögen	1,5 kg
• Funktionen	Teigproduktion Pasta-Produktion
• Eigenschaften	Deckel mit 2 Einfüllöffnungen (8 x 112 mm) Knetwelle und Transportschnecke entnehmbar 5 sichere Standfüße Zum Kneten und Ausrollen von 12 verschiedenen Pasta-Sorten (Pasta-Matrizen optional erhältlich) Teigbehälter abnehmbar
• Inklusive	Montagewerkzeug
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Verschlusskappe Pasta-Matrizen
• Wichtiger Hinweis	Verschlusskappe wird zum Verschließen des Auswurfs während der Teigproduktion benötigt
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 240 x T 510 x H 318 mm
• Gewicht	16,1 kg

▶ Einfache Pasta-Produktion von A bis Z
▶ 1. Schritt: Teigproduktion
▶ 2. Schritt: Teigausgabe

▶ Deckel mit 2 Einfüllöffnungen 8 x 112 mm

▶ Einfache Reinigung
▶ Leichtes Entnehmen von Knetwelle und Transportschnecke
▶ Teigbehälter abnehmbar, spülmaschinengeeignet

Verschlusskappe

- Material: Bronze
- Wichtiger Hinweis: Verschlusskappe wird zum Verschließen des Auswurfs während der Teigproduktion benötigt
- Maße: B 55 x T 55 x H 9 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997

101986 | UVP* 79,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Pasta-Matrize Casarecce 9x5 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Caserecce
- Pasta-Größe: 9 x 5 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850

101972 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Fusilli 9 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Fusilli
- Pasta-Größe: Ø 9 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867

101973 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Pappardelle 16 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Pappardelle
- Pasta-Größe: 16 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874

101974 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Gnocchi 12 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Gnocchi
- Pasta-Größe: Ø 12 mm
- Wichtiger Hinweis: Nicht geeignet für Kartoffeln
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881

101975 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Capelli d'Angelo 1 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Capelli d´angelo
- Pasta-Größe: Ø 1 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911

101978 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Spaghetti 2 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Spaghetti
- Pasta-Größe: Ø 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928

101979 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Spaghetti 2x2 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Spaghetti alla chitarra
- Pasta-Größe: 2 x 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935

101980 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Sfoglia 135 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Pasta sfoglia
- Pasta-Größe: 135 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613584966

101983 UVP* 108,- €

Pasta-Matrize Cannelloni 25 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Cannelloni
- Pasta-Größe: Ø 25 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973

101984 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Bigoli 3 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Bigoli
- Pasta-Größe: Ø 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980

101985 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Fettuccine 8 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Fettuccine
- Pasta-Größe: 8 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527

101988 UVP* 76,- €

Pasta-Matrize Tagliolini 3 mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Tagliolini
- Pasta-Größe: 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534

101989 UVP* 76,- €

Nudelkocher 8L MDI

Das kann ja nur „al dente" werden. Exakte Einstellung von Zeit und Temperatur bei schneller und intuitiver Bedienung – so gelingt mit diesem digitalen Nudelkocher einfach jede Pasta. Für optimale Hygiene sorgen das herausnehmbare Heizelement und das 8 Liter-Becken.

CNS 18/10

8 L

• Beckeninhalt	8 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Korbinhalt	4,9 Liter
• Maße Korb	B 190 x T 225 x H 125 mm
• Temperaturbereich bis	110 °C

▶ MDI-Knebel
▶ Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit



▶ Becken und Heizung herausnehmbar

▶ Temperatur stufenlos regelbar
▶ Temperaturregelung: Knebel
▶ Timer stufenlos regelbar

	Steuerung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Nudelkocher 8L MDI	MDI-Knebel	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm T 470 mm H 385 mm	6,6 kg	**132265**	375,- €	4015613770970
Nudelkocher 8L-EM1	Knebel	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 305 mm T 465 mm H 365 mm	6,2 kg	**132290**	298,- €	4015613821610

Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG

132260 UVP* 489,- € GTIN 4015613584171

STAINLESS STEEL

7 L

• Beckeninhalt	7 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Maße Korb	B 210 x T 235 x H 100 mm
• Temperaturbereich bis	110 °C
• Anschlusswert	3,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 305 x T 410 x H 315 mm
• Gewicht	6,8 kg

Zubehör

Nudelkorb 8L

- Maße Korb: B 190 x T 225 x H 125 mm
- Inhalt: 4,9 Liter
- Maße: B 200 x T 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755

132266 UVP* 34,- €

Korb klein zu Nudelkocher 132260

- Maße Korb: B 100 x T 138 x H 135 mm
- Inhalt: 1,86 Liter
- Wichtiger Hinweis:
  Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt
- Maße: B 100 x T 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225

132261 UVP* 75,- €

Korb gross zu Nudelkocher 132260

- Maße Korb: B 210 x T 235 x H 100 mm
- Inhalt: 4,93 Liter
- Maße: B 210 x T 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666

132262 UVP* 139,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

SNACK | IMBISS | EVENT

Imbiss-Klassiker wie Currywurst, Pommes & Co. erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Entsprechend wird im Alltag die Technik dazu intensiv genutzt. Von Grillplatten, Kontaktgrills über Fritteusen bis hin zum Currywurstschneider – hier werden Sie fündig.

Pommesschneider 3010

500308 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613694832

• Material Matrizen/Stempel	Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Matrizen/Stempel	4
• Matrizen/Stempel	Pommes frites 6 mm Pommes frites 9 mm Pommes frites 13 mm Kartoffelspalten
• Ausgelegt für	Tischmontage Wandmontage
• Maße	B 155 x T 425 x H 335 mm
• Gewicht	2,64 kg

Fritteuse PETIT

165103 | UVP* 59,- € | GTIN 4015613447223

• Beckeninhalt	3 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Temperaturbereich	130 °C bis 190 °C
• Kaltzone	Ja
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 210 x T 530 x H 240 mm
• Gewicht	2,5 kg

Fritteuse MINI II

• Beckeninhalt	4 Liter
• Temperaturbereich	60 °C bis 190 °C
• Kaltzone	Ja

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm T 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm T 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	155,- €	4015613392288

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse SNACK I

Perfekte Wahl für knackige, goldbraune Frittier-Ergebnisse in kleineren Gastronomieküchen oder Imbissbetrieben. Ob Pommes, Snacks oder Fingerfood – diese Fritteuse sorgt für eine gleichmäßige und schnelle Zubereitung.

- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Kaltzone: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 Liter	1	2 kW 230 V 50 Hz	B 245 mm T 590 mm H 315 mm	5,1 kg	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 Liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 445 mm T 590 mm H 315 mm	9,6 kg	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 Liter	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 305 mm T 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 Liter	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 555 mm T 620 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	329,- €	4015613662398

Zubehör

Fritteusenkorb PETIT 3L

- Maße Korb: B 145 x T 240 x H 80 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
- Maße: B 145 x T 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528 UVP* 11,- €

Fritteusenkorb MINI 4L

- Maße Korb: B 145 x T 245 x H 110 mm
- Inhalt: 3,6 Liter
- Maße: B 145 x T 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521 UVP* 12,- €

Fritteusenkorb SNACK 4L

- Maße Korb: B 135 x T 205 x H 123 mm
- Inhalt: 2,4 Liter
- Maße: B 135 x T 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522 UVP* 33,- €

Fritteusenkorb SNACK 8L

- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 195 x T 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523 UVP* 43,- €



▶ Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 123

▶ Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 432

Fritteuse SNACK I Plus

Die Fritteuse bereitet verschiedenste Snacks schnell und zuverlässig zu. Dank des praktischen Fettablasshahns und des schwenkbaren Heizelements ist auch die anschließende Reinigung zügig erledigt.

- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

▶2 getrennte Steckdosen erforderlich

▶2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Becken-inhalt	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 Liter	1	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm T 640 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 Liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 640 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 Liter	1	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 640 mm H 400 mm	6,2 kg	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 Liter	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 565 mm T 640 mm H 400 mm	11,5 kg	A162824E	392,- €	4015613718903

Fritteuse SNACK XL Plus

165530 | UVP* 579,- € | GTIN 4015613687018

Ob gebackener Fisch oder auch Frikandeln – Die extra lange Ausführung des Beckens ermöglicht das Frittieren insbesondere von länglichem Frittiergut.

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausnehmbar
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 245 x T 720 x H 470 mm
- Gewicht: 8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteusen - MDI-Knebel

Bartscher MDI-Steuerung

MDI steht für „Manual Digital Interface“ und vereint die sehr intuitive Knebelbedienung mit digitaler Intelligenz.

Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht ein hervorragendes, reproduzierbares Frittierverhalten. Zusätzlich bietet die MDI-Steuerung eine Funktion zur schonenden Verflüssigung des Stangenfettes.

Fritteuse MDI SNACK III Plus

Richtiges Frittieren leicht gemacht: Mit dem digitalen Bartscher MDI-Knebel lässt sich die Temperatur gradgenau einstellen. Zudem ist jederzeit eine Kontrolle der aktuellen Öl-Temperatur möglich.

• Beckeninhalt	9 Liter
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 190 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch In 1 °C-Stufen
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Öl-Temperatur-Kontrolle	Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
• Heizelement	Herausschwenkbar
• Wichtiger Hinweis	Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

▶ Bartscher MDI-Steuerung
▶ Gradgenaue Temperatureinstellung

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm T 640 mm H 410 mm	6,4 kg	A162828	295,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 570 mm T 640 mm H 410 mm	11,7 kg	A162829	535,- €	4015613752167

Zubehör

Fritteusenkorb SNACK Plus 4L

- Maße Korb: B 130 x T 220 x H 105 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
- Maße: B 130 x T 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826 UVP* 32,- €

Fritteusenkorb SNACK Plus 9L

- Maße Korb: B 210 x T 220 x H 120 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 210 x T 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827 UVP* 41,- €

Fritteusenkorb SNACK XL Plus 8L

- Maße Korb: B 150 x T 320 x H 120 mm
- Inhalt: 5,7 Liter
- Maße: B 150 x T 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527 UVP* 65,- €

Fritteuse IMBISS I

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm T 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 580 mm T 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	539,- €	4015613662411

Induktions-Fritteuse 8L Plus

Die leistungsstarke Induktionstechnologie sorgt für eine ideal eingestellte Temperatur – und das konstant. Das Frittieren der gewünschten Lebensmittel gelingt sehr präzise und sorgt für ein optimales Ergebnis.

- Beckeninhalt: 8 Liter
- Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Heizelement: Induktionsspule

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Induktions-Fritteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm T 590 mm H 425 mm	12,5 kg	165118	479,- €	4015613742083
Induktions-Fritteuse 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 580 mm T 590 mm H 425 mm	23 kg	165119	898,- €	4015613742090

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fritteuse IMBISS PRO

162500 UVP* 539,- € GTIN 4015613535104

Leistungsstarke Auftisch-Fritteuse mit großzügigem 11 Literbecken. Nach der Produktion von knusprig krossen Pommes Frites und Co. wird die Reinigung durch das herausnehmbare Heizelement, das abgerundete Becken und dem abnehmbaren Ablasshahn erleichtert.

CNS

11 L

• Beckeninhalt	11 Liter
• Anzahl Körbe	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 190 °C
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Heizelement	Herausnehmbar
• Anschlusswert	8,1 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 410 x T 500 x H 380 mm
• Gewicht	12,7 kg

Fritteuse PROFESSIONAL I

CNS

10 L

• Beckeninhalt	10 Liter
• Temperaturbereich	50 °C bis 190 °C
• Fettablasshahn	Ja
• Kaltzone	Ja
• Heizelement	Herausnehmbar
• Geräte-Anschluss	3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm T 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm T 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.298,- €	4015613536798

Zubehör

Fritteusenkorb IMBISS 8L

- Maße Korb: B 195 x T 230 x H 195 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 190 x T 480 x H 245 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524 UVP* 55,- €

Fritteusenkorb Induktion 8L Plus

- Maße Korb: B 190 x T 230 x H 145 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 194 x T 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122 UVP* 44,- €

Fritteusenkorb IMBISS PRO 11L

- Maße Korb: B 254 x T 270 x H 143 mm
- Inhalt: 8,4 Liter
- Maße: B 255 x T 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525 UVP* 45,- €

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-L

- Maße Korb: B 300 x T 240 x H 120 mm
- Inhalt: 8,2 Liter
- Maße: B 235 x T 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906 UVP* 69,- €

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S

- Maße Korb: B 120 x T 233 x H 100 mm
- Inhalt: 2,7 Liter
- Wichtiger Hinweis:
  Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt
- Maße: B 130 x T 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912 UVP* 45,- €

▶ Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 432

Fritteuse 12L-10

Als robustes Auftischgerät ist die Fritteuse mit ihrem 12-Liter-Becken insbesondere für den Einsatz in der professionellen Großküche ausgelegt. Der Fettablasshahn, das herausnehmbare Panadensieb und das herausschwenkbare Heizelement ermöglichen eine einfache Reinigung.

- Beckeninhalt: 12 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm T 650 mm H 485 mm	15,4 kg	162650	939,- €	4015613757773
12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 650 mm H 485 mm	29 kg	162651	1.698,- €	4015613757780

Zubehör

Fritteusenkorb 12L-10/20

- Maße Korb: B 250 x T 230 x H 110 mm
- Inhalt: 6,5 Liter
- Maße: B 250 x T 500 x H 195 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613809182

162653 UVP* 49,- €

Fritteuse 700, B400, 2x8L

272335 UVP* 3.749,- € GTIN 4015613527420

- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Maße Korb: B 130 x T 310 x H 120 mm
- Temperaturbereich: 140 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Anschlusswert: 14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 62 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L

- Material: Stahlblech, feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- Inhalt: 12 Liter
- Wichtiger Hinweis: Der Behälter ist nur für den Transport sowie für die Entsorgung von Altfetten bestimmt.
- Maße: B 355 x T 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096

A150460V UVP* 209,- €

Frittierfettfilter

- Material: Spezialgewebe
- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986

A101999 UVP* 189,- €

Ersatzfilter zu A101999

- Maße: B 250 x T 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901 UVP* 102,- €

Pommeswärmer

Pommeswärmer 12-150

A114002 UVP* 259,- € GTIN 4015613739632

Dieser Pommeswärmer findet auch in der kleinsten Küche seinen Platz. In dem beheizten Becken mit Abtropfblech werden Pommes-Frites warm und kross gehalten. Die optional erhältliche Wärmelampe ist bestens für eine Montage an den Pommeswärmer ausgelegt und kann so auch zusätzlich Wärme von oben abgeben.

Beckengröße, GN-Format	1/2 GN
Tiefe Becken	150 mm
Wärmequelle	Beheiztes Becken
Inklusive	1 Abtropfblech, herausnehmbar
Anschlusswert	0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 270 x T 350 x H 220 mm
Gewicht	5,5 kg

Wärmelampe 12-150

- Material: Edelstahl
- Art der Wärmequelle: Heizspirale
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 270 x T 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649

A114003 UVP* 165,- €

Backwarenfritteuse BF 16E

- Anzahl Becken: 1
- Anzahl Körbe: 1
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Heizelement: Herausnehmbar
- Eigenschaften: Abgerundete Ecken, Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung, Becken mit großer Kaltzone
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Beckeninhalt	Korbinhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
BF 16E	16 Liter	8,9 Liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm T 470 mm H 400 mm	15,1 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 Liter	19,2 Liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063

Backwarenfritteuse BF 30E OU

101535 | UVP* 1.849,- € | GTIN 4015613633299

- Beckeninhalt: 30 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 19,2 Liter
- Maße Unterbau: B 612 x T 497 x H 377 mm
- Höhenverstellbar: 980 mm bis 1040 mm
- Inklusive: 1 Deckel, 1 Korb, 1 Sieb mit Griff, 2 Fettauffangbehälter mit Griff
- Anschlusswert: 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 660 x T 650 x H 980 mm
- Gewicht: 40 kg

Zubehör

Korbablage BF 16E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 445 x T 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098

101566 | UVP* 115,- €

Korbablage BF 30E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 465 x T 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613405087

101565 | UVP* 139,- €

Fritteusenkorb BF 16E

- Maße Korb: B 475 x T 235 x H 80 mm
- Maße: B 560 x T 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056

101533 | UVP* 105,- €

Fritteusenkorb BF 30E

- Maße Korb: B 570 x T 440 x H 80 mm
- Maße: B 650 x T 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070

101563 | UVP* 149,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Backwarenfritteuse BF 21E

- Anzahl Becken: 1
- Anzahl Körbe: 1
- Temperaturbereich: 140 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn: Ja
- Eigenschaften: Abgerundete Ecken; Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung; Becken mit großer Kaltzone



Elektro-Backwarenfritteusen
▶ Heizelement herausschwenkbar



▶ Zünd-Art: Piezo-Zündung
▶ Gas-Art: Flüssiggas

	Betriebsart	Becken-inhalt	Korb-inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
BF 21E	Elektro	21 Liter	16,1 Liter	6,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm T 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2.598,- €	4015613370576
BF 35E	Elektro	35 Liter	24,8 Liter	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.095 mm T 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.149,- €	4015613418186
BF 20G	Gas	18 Liter	12,9 Liter	12 kW	B 700 mm T 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.398,- €	4015613381855

Zubehör

Korbablage BF 21E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613122403

101402 UVP* 159,- €

Korbablage BF 35E

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613122953

101607 UVP* 215,- €

Korbablage BF 20G

- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 350 x T 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613394176

101404 UVP* 155,- €

Fritteusenkorb BF 21E

- Maße Korb: B 630 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 730 x T 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615 UVP* 185,- €

Fritteusenkorb BF 35E

- Maße Korb: B 970 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 1.080 x T 380 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419 UVP* 279,- €

Fritteusenkorb BF 20G

- Maße Korb: B 580 x T 320 x H 70 mm
- Maße: B 660 x T 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614 UVP* 175,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kontaktgrill 1800 1R

• Material Grillplatten		Gusseisen Emailliert
• Maße Grillplatte oben		B 214 x T 214 mm
• Maße Grillplatte unten		B 220 x T 235 mm
• Temperaturbereich		50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter		Ja
• Inklusive		1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert		1,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße		B 290 x T 395 x H 210 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1800 1R	Gerillt	12,7 kg	A150670	249,- €	4015613385617
1800 1G	Glatt	12,7 kg	A150669	249,- €	4015613391380
1800 1GR	Oben gerillt, unten glatt	13 kg	A150668	249,- €	4015613391656

Kontaktgrill 3600 2GR

• Material Grillplatten		Gusseisen Emailliert
• Anzahl Grilleinheiten		2
• Maße Grillplatte oben, je		B 215 x T 215 mm
• Maße Grillplatte unten		B 470 x T 230 mm
• Heizzonen getrennt regelbar		Ja
• Temperaturbereich		50 °C bis 300 °C
• Fettauffangbehälter		Ja
• Inklusive		1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert		3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße		B 570 x T 395 x H 210 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3600 2R	Gerillt	26 kg	A150671	449,- €	4015613385624
3600 2G	Glatt	23,5 kg	A150672	449,- €	4015613391397
3600 2GR	Oben gerillt, unten glatt	23,3 kg	A150673	449,- €	4015613391403

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktgrill "Panini" 1GR

Ideal für die Snackzubereitung. Zum Erwärmen von Fladenbrot, Pitabrot etc. bis zum Grillen sind die Kontaktgrills vielseitig einsetzbar.

- Material Grillplatten: Gusseisen, Emailliert
- Maße Grillplatte oben: B 340 x T 220 mm
- Maße Grillplatte unten: B 345 x T 235 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Fettauffangbehälter: Ja
- Inklusive: 1 Reinigungsbürste
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 400 x H 200 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Gerillt	18,7 kg	A150674	298,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glatt	18 kg	A150679	298,- €	4015613606750
"Panini" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	18,6 kg	A150676	298,- €	4015613486833

Kontaktgrill "Panini-T" 1GR

Leistungsstarker Kontaktgrill mit großer Grillfläche und integriertem Timer – Die solide Bauweise mit Grillplatten aus Gusseisen sorgt für eine gute und saubere Verarbeitung der Speisen.

- Material Grillplatten: Gusseisen, Emailliert
- Maße Grillplatte oben: B 340 x T 220 mm
- Maße Grillplatte unten: B 345 x T 235 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Fettauffangbehälter: Ja
- Timer: Ja
- Eigenschaften: Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 15 Minuten)
- Inklusive: 1 Reinigungsbürste
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 400 x H 200 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Panini-T" 1R	Gerillt	18,4 kg	A150774	319,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Glatt	18 kg	A150779	319,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	18,6 kg	A150776	319,- €	4015613717173

Kontaktgrills “Panini” - MDI-Knebel

Bartscher MDI-Steuerung

MDI steht für „Manual Digital Interface“ und vereint die sehr intuitive Knebelbedienung mit digitaler Intelligenz.

Die gradgenaue Temperatureinstellung sowie eine sekundengenaue Zeiteinstellung ermöglichen hervorragende wiederkehrende Garprozesse. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt ein Signal und die zuletzt eingestellte Zeit ist auf dem Display ersichtlich.

Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR

Der Kontaktgrill „Panini-MDI“ bietet alles, was ein guter Kontaktgrill braucht: Grillplatten mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, eine robuste Bauweise und eine einfache sowie intuitive Knebel-Bedienung mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton.

• Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
• Maße Grillplatte oben	B 340 x T 220 mm
• Maße Grillplatte unten	B 345 x T 235 mm
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Temperaturregelung	Elektronisch In 1 °C-Stufen
• Digital-Anzeige	Ja
• Timer	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Eigenschaften	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10 - 9:30 Minuten)
• Inklusive	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 410 x T 400 x H 200 mm

	Ausführung Grillfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Gerillt	18,3 kg	**A150974**	389,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Glatt	18,1 kg	**A150979**	389,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Oben gerillt, unten glatt	18,3 kg	**A150976**	389,- €	4015613737911

Zubehör

Kochpergament 1/2 GN

- Format je Bogen: 1/2 GN, B 330 x T 270 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Maße: B 357 x T 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Papier-Spender mit je 100 Bögen)
- GTIN: 4015613587110

150678 UVP* 119,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktgrill "Panini" 1RDIG

A150684 | UVP* 485,- € | GTIN 4015613624679

Einfach praktisch – 6 einstellbare Programme ermöglichen eine sekundengenaue Zeiteinstellung. Ein akustisches Signal informiert über das Ende der Grillzeit.

Material Grillplatten	Gusseisen Emailliert
Ausführung Grillfläche	Gerillt
Maße Grillplatte oben	B 340 x T 220 mm
Maße Grillplatte unten	B 345 x T 235 mm
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Digital-Anzeige	Ja
Timer	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 410 x T 400 x H 200 mm
Gewicht	18 kg

Kontaktgrill DT 2000 1G

370211 | UVP* 909,- € | GTIN 4015613805733

Mit der unabhängigen Temperaturkontrolle der oberen und unteren Grillplatte kann der Kontaktgrill ganz individuell auf Speisen einwirken. Dank der schmalen Ausführung mit besonders tiefer Grillfläche lässt sich mit diesem Modell in jeder Küche gut arbeiten, und das auch ganz entspannt während des Grillvorgangs: nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal.

Material Grillplatten	Aluminium
Ausführung Grillfläche	Glatt
Maße Grillplatte oben	B 205 x T 285 mm
Maße Grillplatte unten	B 240 x T 305 mm
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Temperaturregelung	In 10 °C-Stufen Thermostatisch Grillplattentemperatur getrennt regelbar
Digital-Anzeige	Ja
Timer	Ja
Fettauffangbehälter	Ja
Eigenschaften	4 Speicherplätze für Grillvorgänge Signalton nach Ablauf der Zeit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 310 x T 550 x H 680 mm
Gewicht	20,4 kg

▶ Besonders tiefe und schmale Ausführung

▶ Kontaktgrill mit Digital-Anzeige und Timer
▶ Signalton nach Ablauf der Zeit

▶ 4 Speicherplätze für individuelle Grillvorgänge

Griddleplatten

Griddleplatte GDP 260E-G

A370037 | UVP* 329,- € | GTIN 4015613690087

Material Bratfläche	Stahl
Ausführung Bratfläche	Glatt
Maße Bratfläche	B 260 x T 230 mm
Anzahl Heizzonen	1
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Eigenschaften	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 282 x H 180 mm
Gewicht	8,8 kg

Griddleplatte GDP 320E-G

Material Bratfläche	Stahl
Maße Bratfläche	B 320 x T 480 mm
Anzahl Heizzonen	1
Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
Eigenschaften	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 325 x T 580 x H 310 mm

	Ausführung Bratfläche	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 320E-G	Glatt	22 kg	A370031	569,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Gerillt	21,2 kg	370035	609,- €	4015613610894

Zubehör

Grillaufsatz GDP 320/650E

- Material: Edelstahl
- Material Bratfläche: Antihaft-Folie, austauschbar
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße Bratfläche: B 325 x T 480 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 220 °C
- Gesamthöhe mit Griddleplatte: Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 325 x T 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282

370100 | UVP* 769,- €

Antihaft-Folie GDP 320/650E

- Maße: B 315 x T 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802

370101 | UVP* 35,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Griddleplatte GDP 650E-G

- Material Bratfläche: Stahl
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Eigenschaften: Fettauffangbehälter, Spritzschutz fest verschweißt
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Ausführung Bratfläche	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glatt	B 650 mm T 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glatt, 1/2 gerillt	B 650 mm T 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glatt	B 980 mm T 480 mm	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm T 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glatt, 1/3 gerillt	B 980 mm T 480 mm	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm T 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.429,- €	4015613726465

Griddleplatte GDP 320G-G

- Material Bratfläche: Stahl
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Temperaturbereich: 50 °C bis 270 °C
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Eigenschaften: Fettauffangbehälter, Spritzschutz fest verschweißt
- Gas-Art: Erdgas H, Propandüsen sind beigelegt

	Maße Bratfläche	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm T 480 mm	4 kW	B 325 mm T 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm T 480 mm	8 kW	B 660 mm T 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.249,- €	4015613390949

Griddleplatte GDP 320E-CG

A370131 | UVP* 769,- € | GTIN 4015613724256

Für eine Speisenzubereitung mit perfekten Röstaromen. Die hartverchromte Bratfläche aus Spezialstahl ist durch die besonders gute Wärmeleitfähigkeit ideal für das Braten von Fisch, Fleisch und Gemüse.

• Material Bratfläche	Spezialstahl, hartverchromt
• Ausführung Bratfläche	Glatt
• Maße Bratfläche	B 320 x T 480 mm
• Anzahl Heizzonen	1
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Eigenschaften	Fettauffangbehälter Kamin abnehmbar Spritzschutz fest verschweißt
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 330 x T 625 x H 450 mm
• Gewicht	24 kg

Griddle-Salamander 6640

100533 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613733142

Die platzsparende Grill-Gratinier-Kombination verfügt über eine leistungsstarke Griddleplatte mit 2 getrennt schaltbaren Heizzonen. Die Wärmezufuhr des Salamanders lässt sich perfekt mit dem höhenverstellbaren Rost und der stufenlos einstellbaren Temperatur regulieren. Mit dem digitalen Timer sind Grill- und Gratiniervorgänge bestens unter Kontrolle – auch in Stoßzeiten.

• Material Bratfläche	Spezialstahl
• Ausführung Bratfläche	Glatt
• Maße Bratfläche	B 700 x T 330 mm
• Anzahl Heizzonen Griddleplatte	2
• Temperaturbereich Griddleplatte	50 °C bis 300 °C
• Wärmequelle Salamander	Strahlungsheizkörper
• Anzahl Heizzonen Salamander	1
• Heizzonen Griddlplatte getrennt regelbar	Ja
• Temperaturbereich Salamander	bis 190 °C
• Maße Grillrost	B 560 x T 400 mm GN-fähig, 1/1 GN
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Timer	6 Zeiten speicherbar 30 Sekunden - 100 Minuten
• Fettauffangbehälter	Für Griddleplatte Für Salamander
• Inklusive	1 Rost
• Anschlusswert	6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 718 x T 560 x H 460 mm
• Gewicht	49,8 kg

▶ Kombigerät aus
Griddleplatte
Salamander

▶ Griddleplatte mit 2 Heizzonen
▶ Getrennt regelbar

▶ Salamander mit 1 Heizzone
▶ Strahlungsheizkörper

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Multibräter 300

370205 | UVP* 929,- € | GTIN 4015613653488

• Material Tiegel	Stahl
• Maße Tiegel	B 325 x T 535 x H 60 mm
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Fettablasshahn	Ja
• Eigenschaften	Ablasshahn mit Bajonettverschluss Spritzschutz umlaufend verschweißt
• Inklusive	1 Verschlussstopfen
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 330 x T 580 x H 300 mm
• Gewicht	23,8 kg

Wassergrill 40

370037 | UVP* 1.419,- € | GTIN 4015613642024

• Maße Grillfläche	B 280 x T 445 mm
• Temperaturregelung	3 Stufen
• Aufheizzeit	Ca. 2,5 Minuten auf höchster Stufe
• Eigenschaften	Wasserschale 1/1 GN
• Inklusive	1 Reinigungsschaber
• Anschlusswert	4,08 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 330 x T 630 x H 330 mm
• Gewicht	13,5 kg

Lavasteingrill, Gas 40, B330, TG

• Grillrost-Art	V-Rost (für Fleisch)
• Maße Grillfläche	B 312 x T 483 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Gas-Art	Erdgas H Propandüsen sind beigelegt
• Inklusive	Lavasteine zur Erstbefüllung

	Anzahl Heizzonen	Füllmenge Lavasteine	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lavasteingrill, Gas 40, B330, TG	1	1 kg	4 kW	B 330 mm T 545 mm H 285 mm	21,4 kg	2006301	839,- €	4015613404608
Lavasteingrill, Gas 70, B660, TG	2	2 kg	8 kW	B 660 mm T 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.449,- €	4015613404622

Lavasteine 7kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611 | UVP* 59,- €

Tischbräter

Gas-Tischbräter TB1000PF

Schneller Aufbau, leichtes Handling – Praktisches Auftischgerät zum Grillen und Braten mit Gas im Außenbereich.

• Anzahl Brenner	3
• Gas-Art	Flüssiggas
• Regeldruck	50 mbar
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Anschluss	1/4"
• Verbrauch	728 g / Std.
• Inklusive	3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit Flüssiggas Nur für den Außeneinsatz geeignet
• Anschlusswert	10 kW

▶ Grillpfanne aus Stahl, emailliert
▶ Maße: B 705 x T 540 x H 43 mm

▶ Betrieb nur mit Flüssiggas
▶ 3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm inklusive



▶ Grillrost aus Edelstahl
▶ Maße: B 600 x T 475 mm

	Ausführung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillpfanne	B 705 mm T 560 mm H 275 mm	13,9 kg	**1061933**	279,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrost	B 685 mm T 565 mm H 275 mm	14,3 kg	**1061533**	298,- €	4015613806600

Zubehör

Grillrost-Set TB1000R

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Grillrost
  1 Flammenabdeckung
  1 Fettauffangschale
- Maße: B 635 x T 520 x H 40 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613806594

106219 UVP* 135,- €

Grillpfanne TB1000PF

- Material: Stahl, Emailliert
- Maße: B 760 x T 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882

106217 UVP* 79,- €

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Set bestehend aus: 1 Niederdruckregler, 1 Schlauch, 1 Schlauchbruchsicherung
- Wichtiger Hinweis:
  Nur für den Außeneinsatz geeignet
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 UVP* 98,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gas-Tischbräter TB1100PF

Der Gas-Tischbräter ist das ideale Gerät für das Braten von Speisen: die leichte und kompakte Ausführung macht den Transport einfach easy, der simple Aufbau ermöglicht einen schnellen Aufbau und dank des Betriebs mit Flüssiggas kommt das Gerät überall und ganz flexibel zum Einsatz.

• Gas-Art	Flüssiggas
• Regeldruck	50 mbar
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Inklusive	1 Schlauch 1 Gewerbedruckregler 1 Schlauchbruchsicherung
• Wichtiger Hinweis	Betrieb nur mit Flüssiggas Ausschließlich im gut belüfteten Raum und Außenbereich einsetzbar

	Ausführung	Anzahl Brenner	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillpfanne	3	11 kW	B 675 mm T 570 mm H 250 mm	18,34 kg	**1062213**	779,- €	4015613846460
TB1100R	Grillrost	3	11 kW	B 650 mm T 570 mm H 270 mm	17,5 kg	**1062303**	619,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrost	4	14,7 kW	B 850 mm T 555 mm H 270 mm	23 kg	**1062503**	798,- €	4015613660349

Zubehör

Grillrost-Set TB1100

- Material: Edelstahl, Nickelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Fettauffangwanne, Edelstahl
  1 Flammenabdeckung, Edelstahl
  1 Grillrost, Nickelstahl
- Maße: B 655 x T 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206 UVP* 219,- €

Grillpfanne TB1100

- Material: Emailliert, Stahlblech
- Maße: B 705 x T 540 x H 70 mm
- Gewicht: 8,83 kg
- GTIN: 4015613846477

106228 UVP* 195,- €

Grillpfanne TB1470

- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 870 x T 540 x H 67 mm
- Gewicht: 10,83 kg
- GTIN: 4015613846484

106229 UVP* 255,- €

Untergestell TB1100

- Material: Edelstahl
- Maße: B 530 x T 670 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581

106202 UVP* 142,- €

Untergestell TB1470

- Material: Edelstahl
- Maße: B 815 x T 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395

106210 UVP* 175,- €

Hähnchengrills

Hähnchengrill P6

- Innenbeleuchtung
- Inklusive

CNS 18/10

Ja
Spieße mit Klammern

	Aufnahme-fähigkeit	Anzahl Spieße	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
P6	6 Hähnchen	2	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm T 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.449,- €	4015613417035
P8N	8 Hähnchen	2	3,5 kW 230 V 50 Hz	B 880 mm T 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	3.049,- €	4015613505381
P12N	12 Hähnchen	3	5 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm T 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.698,- €	4015613505398

Zubehör

Spieß mit Klammern P6

- Maße: B 60 x T 540 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854

215093 UVP* 125,- €

Spießkorb P6

- Maße: B 540 x T 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095 UVP* 255,- €

Flachkorb P6

- Maße: B 540 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586892

215096 UVP* 225,- €

Spieß mit Klammern P8/P12

- Maße: B 715 x T 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094 UVP* 149,- €

Spießkorb P8/P12

- Maße: B 715 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078 UVP* 289,- €

Flachkorb P8/P12

- Maße: B 155 x T 715 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081 UVP* 255,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Paella Gasbrenner 2K300

Gas-Anschluss-Set
Art.-Nr. 825152
Katalogseite 134

- Material: Stahl
- Zündsicherung: Ja
- Gas-Art: Flüssiggas

▶ Einsatz nur in Kombination mit Dreibein Paella

Paella Gasbrenner 2K300

- Anzahl Heizkreise: 2
- Heizkreise separat regelbar: Nein
- Brenner-Durchmesser: 300 mm
- Geeignet für Pfannen: Ø 360 - 420 mm
- Anschlusswert: 10,37 kW
- Wichtiger Hinweis: Betrieb nur mit passendem Untergestell (Dreibein Paella 2K300 oder 2K300/3K500-T)
  Nur für Deutschland zugelassen
- Maße: B 330 x T 605 x H 135 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613710990

A153440 UVP* 107,- €

Paella Gasbrenner 3K500

- Anzahl Heizkreise: 3
- Heizkreise separat regelbar: Ja
- Brenner-Durchmesser: 500 mm
- Geeignet für Pfannen: Ø 420 - 800 mm
- Anschlusswert: 22,66 kW
- Wichtiger Hinweis: Betrieb nur mit passendem Untergestell (Dreibein Paella 3K500 oder 2K300/3K500-T)
  Nur für Deutschland zugelassen
- Maße: B 505 x T 775 x H 120 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613711003

A153460 UVP* 229,- €

Zubehör

Dreibein Paella 2K300

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613727790

A153145 UVP* 24,- €

Dreibein Paella 3K500

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508

A153144 UVP* 39,- €

Dreibein Paella 2K300/3K500-T

- Material: Stahl, Lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515

A153143 UVP* 19,- €

Paella-Pfanne STP340

Robust, ganzflächig aus poliertem Stahl, strukturierte Garfläche mit hohem Rand, hitzebeständige Griffe – Die Bartscher-Paella-Pfannen sind auch bestens geeignet für die Zubereitung von Bratkartoffeln, Geschnetzeltem, Pfannengyros, oder Chili con carne.

- Material: Stahl, poliert
- Ausführung Bratfläche: Stahl, poliert Strukturiert
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig Rot lackiert

	Durchmesser	Höhe Innen	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x T 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x T 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x T 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x T 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x T 550 x H 58 mm	3,3 kg	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x T 600 x H 55 mm	4,2 kg	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x T 660 x H 58 mm	5 kg	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x T 710 x H 65 mm	6,7 kg	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x T 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	92,- €	4015613696997

Gaskocher 1K221-T

A150623 UVP* 55,- € GTIN 4015613758633

- Material: Stahl
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2,2 kW
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Durchmesser Kochgeschirr: 150 - 270 mm
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
- Gas-Art: Butan
- Anschlusswert: 2,2 kW
- Maße: B 340 x T 285 x H 120 mm
- Gewicht: 1,8 kg

Gaskartuschen BG227

- Gas-Art: Butan
- Inhalt: 227 g
- Maße: B 67 x T 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (7 Sets á 4er Pack)
- GTIN: 4015613719054

A150625 UVP* 79,- €

Gaskocher 1K650

- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Regeldruck: 50 mbar
- Gas-Art: Propan

Erdgasdüsen sind beigelegt

	Anzahl Kochstellen	Leistung Kochstelle(n) max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	6,5 kW	B 350 mm T 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 350 mm T 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 660 mm T 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.469,- €	4015613467801

Zubehör

Wokaufsatz für Tischkocher Gas

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Wokeinsatz: 265 mm
- Maße: B 265 x T 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825

105999 UVP* 82,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Elektro-Kocher

Elektro-Kocher 1K1500

150320 | UVP* 45,- € | GTIN 4015613653631

Leistung Kochstelle(n) max.	1,5 kW
Durchmesser Kochstelle(n)	185 mm
Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 305 x T 245 x H 85 mm
Gewicht	2,1 kg

Elektro-Kocher 2K2500

150310 | UVP* 62,- € | GTIN 4015613504117

Der intuitiv bedienbare Elektro-Kocher verfügt über zwei nebeneinander liegenden Kochstellen. Mit den beiden Drehreglern kann hier die jeweilige Temperatur stufenlos eingestellt werden.

Leistung Kochstelle links max.	1,5 kW
Leistung Kochstelle rechts max.	1 kW
Durchmesser Kochstelle links	190 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	155 mm
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 535 x T 225 x H 90 mm
Gewicht	4 kg

Elektro-Kocher 1K2000

105321 | UVP* 998,- € | GTIN 4015613125954

Leistung Kochstelle(n) max.	2 kW
Durchmesser Kochstelle(n)	220 mm
Anzahl Leistungsstufen	6
Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 375 x T 365 x H 185 mm
Gewicht	7,4 kg

Elektro-Kocher 1K2300 GL

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Anzahl Kochstellen: 1
- Anzahl Leistungsstufen: 10

	Leistung Kochstelle(n) max.	Durchmesser Kochstelle(n)	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm T 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm T 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	989,- €	4015613432540

Elektro-Kocher 2K6000 GLN

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Anzahl Kochstellen: 2
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Anschlusswert: 6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC

	Anordnung der Kochstellen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Nebeneinander	B 700 mm T 455 mm H 120 mm	14,7 kg	104907	2.249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Hintereinander	B 400 mm T 655 mm H 120 mm	13,8 kg	104913	2.219,- €	4015613431161

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskocher

Induktionskocher IK 20

105820 | UVP* 84,- € | GTIN 4015613504834

Ob als ergänzende Kochstelle in Stoßzeiten oder für die Outdoor-Gastro – der mobile und handliche Induktionskocher ist äußerst flexibel einsetzbar. Neben der Leistung von 2000 Watt lassen sich ebenfalls die Temperatur und die Zeit nach Bedarf einstellen.

2,0 kW

• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	2000 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	210 mm
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Zeiteinstellung	0 bis 180 Minuten
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 285 x T 340 x H 60 mm
• Gewicht	2,5 kg

Induktionskocher IK 20TC

105848 | UVP* 155,- € | GTIN 4015613633381

▶ Slide-Funktion

Einfachste Bedienung für ein effizientes Arbeiten – Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur über die Slide-Funktion.

STAINLESS STEEL

2,0 kW

• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	2000 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	228 mm
• Anzahl Leistungsstufen	8
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Zeiteinstellung	5 bis 180 Minuten
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 330 x T 400 x H 63 mm
• Gewicht	3,4 kg

Induktionskocher IK 27TC

105927 | UVP* 215,- € | GTIN 4015613666006

Ob köstliche Mahlzeiten in Rekordzeit bereiten oder feinste kulinarische Kreationen perfektionieren – der Induktionskocher IK 27TC ist der ideale Partner mit seinen 2700 Watt Leistung. Die intuitive Touch-Bedienung reguliert ganz bequem Leistung, Temperatur und Zeit.

STAINLESS STEEL

2,7 kW

• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	2700 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	260 mm
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 340 x T 425 x H 75 mm
• Gewicht	4,8 kg

Einbau-Induktionskocher 201TC

Der Einbau-Induktionskocher mit Touch-Display eignet sich perfekt für den Frontcooking-Bereich und Buffets.

2,0 kW

- Material Kochfläche: Glas
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Einbaufähig: Ja

	Leistung Kochstelle(n) max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
201TC	2000 W	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm T 340 mm H 75 mm	3,58 kg	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3500 W	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm T 340 mm H 98 mm	4,55 kg	105860	198,- €	4015613818368

Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB

105936S | UVP* 249,- € | GTIN 4015613607061

Einbaufähiges, platzsparendes Induktionskochfeld mit hintereinander liegenden Kochstellen und einer durchgehenden Schott-Ceran-Oberfläche.

3,0 kW

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle vorne max.: 1300 W
- Leistung Kochstelle hinten max.: 1800 W
- Durchmesser Kochstelle vorne: 180 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten: 180 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 8
- Zeiteinstellung: 0 bis 99 Minuten
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 290 x T 510 x H 83 mm
- Gewicht: 4,5 kg

▶ Einbaufähig

▶ Auch als Auftischgerät nutzbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskocher IK 30T-1

Kompakt und leistungsstark – Der Induktionskocher überzeugt mit einer 3000 W-Kochstelle, einem Touch-Bedienfeld und insbesondere durch den verbauten Fettfilter.

- Leistung Kochstelle(n) max. 3000 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 230 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung 1 bis 180 Minuten
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße B 330 x T 420 x H 105 mm
- Gewicht 5,4 kg

	Material Kochfläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IK 30T-1	Glas	105991	265,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882

Induktionskocher IK 35TC-SW

105926 UVP* 475,- € GTIN 4015613728650

Induktionskocher mit praktischem Timer und Touch-Bedienung. Die Kochstelle mit 3500 Watt lässt sich wahlweise über den Temperaturbereich oder über die Leistung regulieren.

- Material Stahl, beschichtet
- Material Kochfläche Glas
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 235 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung 1 bis 180 Minuten
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 380 x T 505 x H 155 mm
- Gewicht 8,1 kg

Induktionskocher IK 35TC

Die Kochstelle des Induktionskochers kann mit bis zu leistungsstarken 3500 Watt betrieben werden. Über die intuitive Touch-Bedienung lassen sich Leistung, Temperatur und auch die Zeit ganz bequem und einfach einstellen.

- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n) 228 mm
- Anzahl Leistungsstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung 0 bis 180 Minuten
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 340 x T 445 x H 117 mm
- Gewicht 7,5 kg

	Material Kochfläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	289,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300

Induktionskocher IK 35TCKTF

105859 | UVP* 319,- € | GTIN 4015613746791

▶ Induktionskocher mit Kerntemperaturfühler
▶ Präzise Speisenzubereitung

Mit hohem Standard mobil und platzsparend kochen – Dank des Kerntemperaturfühlers lassen sich mit dem 3500 Watt starken Induktionskocher Speisen wie Steaks präzise zubereiten. Verbunden mit der genauen Einstellung von Leistung, Temperatur und Zeit gelingt jedes Gericht.

• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	240 mm
• Anzahl Leistungsstufen	17
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
• Kerntemperaturfühler	Ja
	Kabellänge 50 cm
• Eigenschaften	Fettfilter
	Kerntemperaturfühler-Halterung
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 340 x T 430 x H 120 mm
• Gewicht	7,3 kg

Induktionskocher IK 35TC XL

105821 | UVP* 405,- € | GTIN 4015613680255

IK 35TC XL – Leistungsstarker Induktionskocher mit extra großer Kochstelle für einen Topfdurchmesser bis zu 30 cm

• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	300 mm
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
• Anschlusswert	3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 440 x T 540 x H 125 mm
• Gewicht	9,1 kg

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW

105837 | UVP* 312,- € | GTIN 4015613520643

Der Induktionskocher IK 35SK mit 3,5 kW Leistung präsentiert sich als leistungsstarkes und zuverlässiges Auftischgerät in der Küche. Dank der einfachen Knebelbedienung ist ein intuitives Arbeiten schnell und problemlos in verschiedensten Einsatzbereichen möglich.

• Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
• Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
• Durchmesser Kochstelle(n)	228 mm
• Anzahl Temperaturstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 340 x T 445 x H 115 mm
• Gewicht	7,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Einbau-Induktionskocher IK 35-EB

105829 | UVP* 329,- € | GTIN 4015613682853

Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks – Egal für welchen Einsatzbereich. Dieser optisch ansprechende, leistungsstarke Induktionskocher ist mit dem separatem Bedienfeld ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
Durchmesser Kochstelle(n)	240 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Einbaufähig	Ja
Eigenschaften	Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 370 x T 390 x H 118 mm
Gewicht	6,5 kg

Induktionskocher IK 35dpS

105854 | UVP* 265,- € | GTIN 4015613725024

Leistungsstarker Induktionskocher mit 3500 Watt und hochwertiger SCHOTT CERAN®-Kochfläche. Mit seiner leichten und kompakten Ausführung ist das handliche Gerät überall einsetzbar.

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle links max.	2000 W
Leistung Kochstelle rechts max.	1500 W
Durchmesser Kochstelle links	210 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	210 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Zeiteinstellung	0 bis 180 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung	5 Minute(n)
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 605 x T 360 x H 60 mm
Gewicht	5,3 kg

Induktionskocher IK 3342

105858 | UVP* 349,- € | GTIN 4015613725031

Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle vorne links, max.	2000 W
Leistung Kochstelle hinten links, max.	1000 W
Leistung gesamt Kochstellen links max.	2000 W
Leistung Kochstelle rechts max.	1400 W
Anordnung der Kochstellen	2 links, 1 rechts
Durchmesser Kochstelle vorne links	207 mm
Durchmesser Kochstelle hinten links	106 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	207 mm
Anzahl Leistungsstufen	10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Anschlusswert	3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 510 x T 485 x H 65 mm
Gewicht	6,1 kg

- ▶3400 Watt
- ▶3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch

Induktionskocher IK 50TC

105922 UVP* 569,- € GTIN 4015613728636

Der Induktionskocher sorgt mit seinen 5 kW für ordentliche Leistung auf der mobilen Kochstelle. Die Regulierung der Leistung erfolgt einfach per Touch-Bedienung.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	5000 W
Durchmesser Kochstelle(n)	280 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 535 x H 183 mm
Gewicht	10 kg

Induktionskocher IK 70dpZ-EB

105893 UVP* 979,- € GTIN 4015613745718

▶ Einsetzbar als Auftisch- oder Einbaugerät
▶ Ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau

Mehr Flexibilität geht nicht: Der Induktionskocher mit abnehmbarem Bedienfeld ist sowohl als Auftischgerät als auch zum Einbau am Buffet geeignet. Die 7000 Watt können ganz nach Bedarf auf die beiden Kochstellen verteilt werden – für ein schnelles Garen oder scharfes Anbraten erreicht die linke Kochstelle bis zu 5000 Watt.

Material Kochfläche	Glas
Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle links max.	5000 W
Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle rechts max.	2000 W
Leistung Kochstelle links max.	3500 W
Leistung Kochstelle rechts max.	3500 W
Durchmesser Kochstelle links	235 mm
Durchmesser Kochstelle rechts	235 mm
Anzahl Leistungsstufen	11 / 10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Einbaufähig	Ja
Eigenschaften	Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,85 m
Anschlusswert	7 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 715 x T 485 x H 140 mm
Gewicht	14,8 kg

Induktionskochfeld IKF 72-2Z

105862 UVP* 839,- € GTIN 4015613746807

▶ Mehr Flexibilität beim Kochen
▶ 4 Kochstellen oder 2 Flächen-Induktionszonen

Mehr Flexibilität geht einfach nicht – 7,2 kW können wahlweise auf 4 Kochstellen oder auf 2 Flächen-Induktionszonen verteilt werden. So kann die Induktionsfläche mit verschiedensten Topfgrößen oder auch -formen vollkommen ausgenutzt werden.

Material	Aluminium Kunststoff
Ausführung Kochzonen	4 Kochstellen oder 2 Flächen-Induktionszonen
Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	1,8 kW / 3 kW
Durchmesser Kochstelle	220 mm
Leistung Flächen-Induktionszonen	3 kW / 4 kW
Maße Flächen-Induktionszonen	220 x 400 mm
Anzahl Leistungsstufen	9
Zeiteinstellung	1 bis 99 Minuten
Anschlusswert	7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss	2 NAC
Maße	B 590 x T 520 x H 60 mm
Gewicht	13,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionskocher IK 35NG-1TCKS

105604 | UVP* 349,- € | GTIN 4015613849874

Der Induktionskocher mit 3500 Watt und SCHOTT CERAN®-Glas eignet sich optimal für den Frontcooking Bereich oder für die Küche. Dank optimierter Technologie wird auch das Niedrigtemperaturgaren ermöglicht. Mit der kombinierten Knebel- und Touchbedienung kann dieser sowohl in Leistungsstufen, als auch über Temperaturbereiche komfortabel gesteuert werden.

• Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
• Leistung Kochstelle(n) max.	3500
• Durchmesser Kochstelle(n)	250
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	20
• Steuerung	Knebel Touch
• Eigenschaften	Min. Durchmesser Topf: 145 mm Niedrigtemperaturgaren möglich
• Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 340 x T 450 x H 120 mm
• Gewicht	7,2 kg

▶ Mit integriertem Bedienfeld über Touch und Knebel

▶ Durchmesser Kochstelle: Ø 250 mm
▶ Niedrigtemperaturgaren möglich

Induktionskocher IK 25-1TCK

Flexibel einsetzbar und kompakt präsentiert sich der Induktionskocher mit einer Kochstelle. Die Leistung oder Temperatur ist einfach über das kombinierte Touch- und Knebeldisplay zu regulieren.

• Material Kochfläche	Glaskeramik
• Durchmesser Kochstelle(n)	195 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 250 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	5 °C
• Eigenschaften	Max. Gewicht Topf: 20 kg Min. Durchmesser Topf: 160 mm Max. Durchmesser Topf: 280 mm
• Maße	B 310 x T 390 x H 130 mm

▶ Mit integriertem Bedienfeld über Touch und Knebel

▶ Durchmesser Kochstelle: Ø 195 mm

	Leistung Kochstelle(n) max.	Anzahl Leistungsstufen	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IK 25-1TCK	2500 W	30	2,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,08 kg	105917	1.498,- €	4015613845494
IK 35-1TCK	3500 W	35	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,11 kg	105919	1.598,- €	4015613845500

Induktionskocher 2P 35-1 TCK

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche – der Induktionskocher überzeugt als Auftischgerät mit eleganter Optik. Ausgestattet mit zwei großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter.

- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 2
- Durchmesser Kochstelle vorne: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten: 280 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Wichtiger Hinweis: Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 430 x T 865 x H 235 mm

	Leistung Kochstelle vorne max.	Leistung Kochstelle hinten max.	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	7 kW 400 V 50-60 Hz	20,17 kg	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	10 kW 400 V 50-60 Hz	22,35 kg	105761	1.198,- €	4015613803852

Induktionskocher 4P 35-1 TCK

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche - der Induktionskocher überzeugt als Auftischgerät mit eleganter Optik. Ausgestattet mit vier großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter.

- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 4
- Durchmesser Kochstellen vorne: 280 mm
- Durchmesser Kochstellen hinten: 280 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Wichtiger Hinweis: Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm
2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Geräte-Anschluss: 2 x 3 NAC
- Maße: B 792 x T 900 x H 234 mm

	Leistung Kochstellen vorne max.	Leistung Kochstellen hinten max.	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
4P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	14 kW 400 V 50-60 Hz	33,9 kg	105762	1.219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	20 kW 400 V 50-60 Hz	38,4 kg	105763	2.098,- €	4015613803838

▶ Auftischgeräte zum flexiblen Einsatz
▶ Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

▶ Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur

▶ Bedienung per Knebel und Touch

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Untergestell 2P 3550-1 TCK

- Material: Edelstahl
- Grundboden: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 360 x T 800 x H 663 mm
- Gewicht: 5,93 kg
- GTIN: 4015613841779

105769 UVP* 98,- €

Untergestell 4P 3550-1 TCK

- Material: Edelstahl
- Grundboden: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 720 x T 800 x H 663 mm
- Gewicht: 7,58 kg
- GTIN: 4015613841786

105770 UVP* 139,- €

Induktionstischherd ITH 35ZS-210

105985 UVP* 2.449,- € GTIN 4015613676630

Schneller und effizienter – Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 3,5 kW.

Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
Durchmesser Kochstelle vorne	220 mm
Durchmesser Kochstelle hinten	220 mm
Leistung Kochstelle vorne max.	1800 W
Leistung Kochstelle hinten max.	1800 W
Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle vorne max.	3500 W
Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle hinten max.	1800 W
Anzahl Leistungsstufen	9
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 340 x T 590 x H 110 mm
Gewicht	11,1 kg

Induktionstischherd ITH 35-265

Der leistungsstarke Induktionstischherd überzeugt insbesondere durch die unkomplizierte und intuitive Leistungsregulierung.

Material Kochfläche	Glas
Anzahl Kochstellen	1
Anzahl Leistungsstufen	20
Maße	B 400 x T 455 x H 160 mm

▶ Anzahl Leistungsstufen: 20

	Leistung Kochstelle(n) max.	Durchmesser Kochstelle(n)	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	8,9 kg	105994	2.298,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697

Induktionstischherd ITH 80-320

105978 | UVP* 2.098,- € | GTIN 4015613729695

Große Leistung – Große Kochstelle. Mit einer Topfgröße von bis zu 320 mm und leistungsstarken 8 kW lassen sich auch große Mengen an dem mobilen Tischherd zubereiten.

Material Kochfläche	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	8000 W
Durchmesser Kochstelle(n)	320 mm
Anzahl Leistungsstufen	6
Anschlusswert	8 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 500 x T 550 x H 245 mm
Gewicht	20,4 kg

▶ Leistung: 8 kW

▶ Große Kochstelle
Durchmesser 320 mm

▶ Einfache Knebelbedienung

Induktionskocher-Wok-Kombi IKIW 70

105800 | UVP* 649,- € | GTIN 4015613788104

Ein leckeres Wokgericht zubereiten und die Garnelen passend dazu anbraten? Kein Problem mit der Kombination aus Induktionskocher und Induktionswok als mobiles Auftischgerät. Die beiden Kochstellen können unabhängig voneinander geschaltet werden – sei es die Leistung von jeweils 3500 Watt oder der Timer.

Material Kochfläche	Glas
Material Kochmulde	Glas
Leistung Induktionskocher max.	3,5 kW
Leistung Induktionswok max.	3,5 kW
Durchmesser Kochstelle	240 mm
Durchmesser Kochmulde	270 mm
Anzahl Leistungsstufen	17
Temperaturbereich	35 °C bis 240 °C
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Wichtiger Hinweis	2 getrennte Steckdosen erforderlich
Anschlusswert	7 kW | 230 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	2 x 1 NAC
Maße	B 680 x T 435 x H 145 mm
Gewicht	11,87 kg

▶ Kombination aus
Induktionskocher
Induktionswok

▶ Leistung je Kochstelle 3,5 kW
▶ Separat schaltbar

▶ Durchmesser Kochstelle: 240 mm
▶ Durchmesser Kochmulde: 270 mm

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswoks

Induktionswok IW 35

105986 | UVP* 369,- € | GTIN 4015613680217

- Material Kochmulde: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3,5 kW
- Durchmesser Kochmulde: 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 340 x T 440 x H 125 mm
- Gewicht: 7,5 kg

▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digital-Anzeige

▶ Durchmesser Kochmulde: 260 mm
▶ Regulierung von: Leistung, Temperatur, Zeit

Einbau-Induktionswok IW35-EB

105997 | UVP* 365,- € | GTIN 4015613715766

Der Einbau-Induktionswok lässt sich in Tisch- und Arbeitsplatten integrieren und bietet damit eine optimale Arbeitshöhe. Das separate Bedienfeld ermöglicht eine stufenlose Reglung von 60 bis 240 °C. Alternativ stehen 10 Leistungsstufen zur Wahl.

- Material Kochmulde: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3,5 kW
- Durchmesser Kochmulde: 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Eigenschaften: 2 Lüfter
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 370 x T 390 x H 135 mm
- Gewicht: 6,8 kg

▶ Einbaufähig
▶ Optimale Arbeitshöhe



▶ Durchmesser Kochmulde: 260 mm

▶ Separates Bedienfeld
▶ Regulierung von Leistung und Temperatur

Induktionswok IW 50

105929 | UVP* 629,- € | GTIN 4015613729688

Mobil und leistungsstark – Die Bedienung des Induktionswoks mit 5 kW erfolgt einfach mittels Leistungssregulierung über das Touchbedienfeld.

Material Kochmulde	Glas
Leistung Kochstelle(n) max.	5 kW
Durchmesser Kochmulde	280 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Anschlusswert	5 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 400 x T 525 x H 195 mm
Gewicht	10,7 kg

▶ Durchmesser Kochmulde: 280 mm

▶ Leistung Kochstelle: 5 kW

▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige

Induktionswok IW 35 PRO-2

105732 | UVP* 1.149,- € | GTIN 4015613706498

Der transportable Induktionswok mit 3500 Watt und 10 Leistungsstufen bietet volle Flexibilität. Optisch besticht er durch die hochwertige SCHOTT CERAN® Kochmulde und das Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige.

Material Kochmulde	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	3,5 kW
Durchmesser Kochmulde	260 mm
Anzahl Leistungsstufen	10
Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
Eigenschaften	2 Lüfter mit Fettfiltern
Anschlusswert	3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 355 x T 440 x H 165 mm
Gewicht	8,2 kg

▶ Durchmesser Kochmulde: 260 mm
▶ Material: SCHOTT CERAN®

▶ Leistung Kochstelle: 3500 W

▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige

Induktionswok 3kW, TG

105840 | UVP* 2.398,- € | GTIN 4015613468235

Material Kochmulde	SCHOTT CERAN®
Leistung Kochstelle(n) max.	3 kW
Durchmesser Kochmulde	300 mm
Anzahl Leistungsstufen	Stufenlos
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 330 x T 380 x H 180 mm
Gewicht	8,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswok 30/293

Der hochwertige und transportable Induktionswok besticht durch folgende Merkmale: Leistungsstarke Induktionsspule, Kochmulde in EuroKera-Glaskeramik, 2 Lüfter und eine einfache Bedienung.

• Material Kochmulde	EuroKera-Glaskeramik
• Durchmesser Kochmulde	293 mm
• Anzahl Leistungsstufen	20
• Eigenschaften	2 Lüfter
• Maße	B 400 x T 455 x H 180 mm

▶ Durchmesser Kochmulde: 293 mm
▶ Material: EuroKera-Glaskeramik

▶ Leistung Kochstelle:
3000 W | 3500 W | 5000 W | 7000 W

▶ Topferkennung
▶ 2 Lüfter

	Leistung Kochstelle(n) max.	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105871	2.298,- €	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105872	2.498,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960 UVP* 149,- €

Wokpfanne W360R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Maße: B 640 x T 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075

105981 UVP* 135,- €

Induktionswok IW 80

105890 | UVP* 2.149,- € | GTIN 4015613729701

Der Induktionswok kommt als Auftischgerät der Superlative daher – Die Kochmulde von 37 cm kann mit einer Leistung von bis zu 8 kW in 6 Leistungsstufen betrieben werden. Die intuitive Knebel-Bedienung ermöglicht ein entspanntes Kocherlebnis.

• Material Kochmulde	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	8 kW
• Durchmesser Kochmulde	370 mm
• Anzahl Leistungsstufen	6
• Anschlusswert	8 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 510 x T 600 x H 330 mm
• Gewicht	22,2 kg

▶ Leistungsstärke in voller Größe

▶ Material Kochfläche: Glas
▶ Durchmesser Kochmulde: 370 mm

▶ Leistung Kochstelle: 8 kW

▶ Intuitive Knebel-Bedienung

Wokpfanne W510F

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 22 Liter
- Durchmesser: 510 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 195 mm
- Maße: B 618 x T 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274

105731 | UVP* 65,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Multipfannen

Multipfanne 37 cm

Die elektrische Multipfanne bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei hoher Flexibilität und einfacher Bedienung.

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausführung innen: Antihaftbeschichtung

	Innen-Durchmesser	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Multipfanne 37 cm	360 mm	7 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 500 mm T 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	59,- €	4015613655574
Multipfanne 41cm	380 mm	4 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm T 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipfanne "Grande" 41cm	380 mm	8 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm T 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	55,- €	4015613419688
Multipfanne 55cm	515 mm	10 Liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm T 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	107,50 €	4015613363752

Multipfanne 40x30

150340 | UVP* 55,- € | GTIN 4015613505169

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Ausführung innen: Antihaftbeschichtung
- Inhalt: 7,5 Liter
- Maße innen: B 370 x T 285 x H 80 mm
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 490 x T 310 x H 195 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Hot-Dog-Geräte

Hot-Dog-Gerät, eckig

Heiße, saftige Hot-Dog-Würstchen jederzeit. Mittels Wasserbad-Prinzip hält das Hot-Dog-Gerät Würstchen auch über einen langen Zeitraum frisch und genießbar. Der Glaszylinder verleitet mit freier Sicht auf die Würstchen zum spontanen Hot-Dog-Genuss.

- Durchmesser Glaszylinder 200 mm
- Höhe Glaszylinder 240 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 100 °C
- Eigenschaften Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert 0,8 kW | 230 V | 50 Hz

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hot-Dog-Gerät, eckig	B 280 x T 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	282,- €	4015613432595
Hot-Dog-Gerät, rund	B 295 x T 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	262,- €	4015613432601

Hot-Dog-Gerät, 4 Toaststangen

A120408 UVP* 382,- € GTIN 4015613443065

Dieses Hot-Dog-Gerät bildet den perfekten Grundstein für leckere Hot-Dogs, denn es vereint einen Würstchenwärmer und Toaststangen für Hot-Dog-Brötchen. So werden Hot-Dog-Würstchen und Hot-Dog-Brötchen gleichzeitig warmgehalten und können direkt bei Bestellung zu einem schmackhaften Hot-Dog verarbeitet werden.

- Durchmesser Glaszylinder 200 mm
- Höhe Glaszylinder 240 mm
- Temperaturbereich 40 °C bis 100 °C
- Mit Toaststangen Ja
- Eigenschaften Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 500 x T 285 x H 390 mm
- Gewicht 7,6 kg

Zubehör

Hot-Dog-Glaszylinderschutz 200

- Material: Silikon
- Ausgelegt für: Hot-Dog-Glaszylinder Ø 200 mm
- Maße: B 200 x T 200 x H 3 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105

A120430 UVP* 7,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hot-Dog-Gerät B2000

A120427 | UVP* 298,- € | GTIN 4015613756790

Das saftige Hot-Dog-Würstchen ist als warmer Snack nicht mehr wegzudenken. Mit dem beleuchteten Hot-Dog-Gerät wird dies zum Blickfang für Kunden und begeistert durch einfachste Handhabung dank Klappdeckel und beiliegender Hot-Dog-Zange.

Durchmesser Glaszylinder	200 mm
Höhe Glaszylinder	240 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Beleuchtung	LED
Eigenschaften	Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 0,7 Liter Ausgestattet mit einer Hot-Dog-Zange
Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 235 x T 270 x H 480 mm
Gewicht	5,9 kg

▶ Beleuchtung: Mit LED Leiste
▶ Separat zuschaltbar

▶ Einfaches Handling: Deckel klappbar

▶ Mit Hot-Dog-Zange

Hot-Dog-Gerät

A120401 | UVP* 398,- € | GTIN 4015613370521

Durchmesser Glaszylinder	195 mm
Höhe Glaszylinder	245 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
Eigenschaften	Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 260 x T 315 x H 360 mm
Gewicht	6,86 kg

Hot-Dog-Spießtoaster T4

A120409 | UVP* 169,- € | GTIN 4015613610603

Maximale Effizienz für die Hot-Dog-Zubereitung mit dem Hot-Dog-Spießtoaster T4. Die Hot-Dog-Brötchen werden auf den Toaststangen erwärmt und sind so bei der nächsten Hot-Dog-Bestellung direkt servierfertig. Perfekt für eine schnelle Speisenausgabe - insbesondere in Stoßzeiten.

Anzahl Toaststangen	4
Temperaturbereich bis	80 °C
Anschlusswert	0,19 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 240 x T 280 x H 310 mm
Gewicht	2,8 kg

Würstchenwärmer 1KA10

- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Inklusive: Deckel, klappbar, abnehmbar

	Anzahl Becken	Ablasshahn	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nein	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm T 350 mm H 240 mm	5,6 kg	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 535 mm T 370 mm H 240 mm	11,2 kg	A120466	498,- €	4015613659503

Würstchenwärmer 1KA10-FM

A120467 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613718705

Dank des Ablagerosts werden die Würstchen im Dampfbad schonend warmgehalten. Für ein einfaches Handling sorgt der fest montierte klappbare Deckel.

- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Eigenschaften: Ablagerost für Würstchen, herausnehmbar
Deckel fest montiert, klappbar
Deckel durch Rändelschrauben einfach zu demontieren
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 270 x T 360 x H 240 mm
- Gewicht: 6 kg

Würstchen-Rollergrill 7181

104922 | UVP* 419,- € | GTIN 4015613731704

Mit den 7 rotierenden, beheizten Rollen können bis zu 18 Würstchen schonend und gleichmäßig warmgehalten werden – Kein Austrocknen, kein Anbrennen.

- Anzahl Rollen: 7
- Rollenlänge: 460 mm
- Anzahl Heizzonen: 2
- Aufteilung Heizzonen: Vorne 4 Rollen, hinten 3 Rollen
- Aufnahmefähigkeit Würstchen: 18
- Temperaturbereich: 20 °C bis 110 °C
- Fettauffangbehälter: Ja
- Eigenschaften: Temperatur und Rollen getrennt regelbar
Zusätzliche Warmhaltemöglichkeit durch mitgelieferten Rost
- Anschlusswert: 0,59 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 600 x T 320 x H 230 mm
- Gewicht: 13,3 kg

Abdeckhaube Rollergrill 7181

- Material: Kunststoff
- Maße: B 590 x T 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

104923 | UVP* 165,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Currywurstschneider 10M1750M

120579 | UVP* 169,- € | GTIN 4015613505152

CNS

- Scheibenstärke: 17,5 mm
- Messer-Art: 10 fest montierte Messer
- Wurstabschnitte max.: 11
- Breite innen: 210 mm
- Bedienung: Manuell
- Maße: B 300 x T 115 x H 210 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Currywurstschneider DSM3500E

120578 | UVP* 285,- € | GTIN 4015613505138

Schnell und zuverlässig: Der Currywurst-Schneider mit automatischer Einschaltfunktion sorgt für einen unkomplizierten und schnellen Arbeitsablauf, auch in Stoßzeiten. Für einen bedarfsgerechten Einsatz ist die Scheibenstärke entsprechend der Wurst-Sorte regulierbar.

CNS

- Scheibenstärke: 5 - 35 mm
- Scheibenstärke regulierbar: Ja
- Messer-Art: Doppel-Sichelmesser
- Durchmesser Einfüllschacht: 47 mm
- Automatische Einschaltfunktion: Ja
- Anschlusswert: 0,135 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 185 x T 210 x H 325 mm
- Gewicht: 6,9 kg

▶ Automatische Einschaltfunktion

▶ Doppel-Sichelmesser

Ersatz-Doppel-Sichelmesser

- Maße: B 70 x T 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063

120582 | UVP* 38,- €

Currywurstschneider DRM3500E

120599 | UVP* 298,- € | GTIN 4015613756851

Elektrischer Currywurstschneider mit praktischem Dreiecksmesser und abnehmbaren Trichter für mehr Hygiene. Die Scheibenstärke lässt sich stufenlos regulieren.

STAINLESS STEEL

- Scheibenstärke: 14 - 35 mm
- Scheibenstärke regulierbar: Ja
- Messer-Art: Dreiecksmesser
- Durchmesser Einfüllschacht: 41,5 mm
- Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet
- Anschlusswert: 0,042 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 165 x T 245 x H 285 mm
- Gewicht: 4 kg

▶ Dreiecksmesser
▶ Material: Edelstahl

▶ Einfache Reinigung
▶ Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet

Reiskocher

Reiskocher 1,8L SD

150528 | UVP* 55,- € | GTIN 4015613672199

Reis kochen, Gemüse, Fisch und Fleisch dämpfen oder Speisen warmhalten – mit dem umfangreichen Zubehör bietet der Reiskocher einen vorteilhaften Mehrfachnutzen.

• Inhalt	1,8 Liter
• Produktionsmenge Reis	2 - 10 Portionen
• Innentopf	Antihaftbeschichtet
• Funktionen	Kochen Dämpfen Warmhalten
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 290 x T 262 x H 293 mm
• Gewicht	2,7 kg

▶ Produktionsmenge Reis:
2 - 10 Portionen

▶ Funktionen:
Kochen | Dämpfen | Warmhalten

▶ 1 Dämpfeinsatz

Reiskocher 6L

150545 | UVP* 149,- € | GTIN 4015613836539

Reis kochen und warmhalten – ohne Ankleben und Anbrennen. Der herausnehmbare Innentopf und die Silikonmatte als Anbrennschutz garantieren zudem eine schnelle und einfache Reinigung.

• Inhalt	6 Liter
• Produktionsmenge Reis	25 - 30 Portionen
• Innentopf	Herausnehmbar Hitzebeständig Aluminium Antihaftbeschichtet
• Funktionen	Kochen Warmhalten
• Eigenschaften	Silikonmatte als Anbrennschutz Warmhaltefunktion
• Anschlusswert	2,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 450 x T 390 x H 345 mm
• Gewicht	6,9 kg

▶ Produktionsmenge Reis:
25 - 30 Portionen

▶ Funktionen:
Kochen | Warmhalten

▶ Silikonmatte als Anbrennschutz

Silikon-Reismatte 6L

- Material: Silikon
- Wichtiger Hinweis:
  Passend für Reiskocher 6L
- Maße: B 265 x T 265 x H 2 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613848938

150546 | UVP* 6,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Reiskocher 8L W

Bis zu 3,8 kg / 5,5 kg Reis können in diesem Reiskocher gekocht und warmgehalten werden. Dank der Silikonmatte und dem antihaftbeschichteten, herausnehmbaren Innentopf ist ein Anbrennen nahezu unmöglich.

• Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
	Herausnehmbar
• Funktionen	Kochen
	Warmhalten
• Eigenschaften	Silikonmatte als Anbrennschutz

▶ Produktionsmenge Reis: 25 - 40 Portionen

▶ Produktionsmenge Reis: 40 - 60 Portionen

▶ Funktionen: Kochen | Warmhalten

▶ Innentopf antihaftbeschichtet
▶ Silikonmatte als Anbrennschutz

	Inhalt	Produktions-menge Reis	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
8L W	8 Liter	25 - 40 Portionen	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm T 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 Liter	40 - 60 Portionen	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm T 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	212,- €	4015613746814

Reiskocher 8L

A150513 | UVP* 239,- € | GTIN 4015613405698

Perfekt gegarten Reis kochen und warmhalten für bis zu 40 Portionen mit dem Reiskocher 8 L. Mit der beiliegenden Silikonmatte wird das Anbrennen im Innentopf verhindert und erleichtert die Reinigung.

• Inhalt	8 Liter
• Produktionsmenge Reis	25 - 40 Portionen
• Innentopf	Antihaftbeschichtet
	Hitzebeständig
• Funktionen	Kochen
	Warmhalten
• Eigenschaften	Extra große Griffe
	Silikonmatte als Anbrennschutz
• Anschlusswert	1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 380 x T 470 x H 345 mm
• Gewicht	10,09 kg

▶ Produktionsmenge Reis: 25 - 40 Portionen

▶ Funktionen: Kochen | Warmhalten

▶ Innentopf antihaftbeschichtet
▶ Silikonmatte als Abstandhalter und Anbrennschutz

Reiskocher 12L

150529 UVP* 389,- € GTIN 4015613666396

- Inhalt: 12 Liter
- Produktionsmenge Reis: 40 - 60 Portionen
- Innentopf: Antihaftbeschichtet, Hitzebeständig
- Funktionen: Kochen, Warmhalten
- Eigenschaften: Silikonmatte als Anbrennschutz
- Anschlusswert: 2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 560 x T 465 x H 400 mm
- Gewicht: 15,7 kg

Reiskocher Gas 10L

1505393 UVP* 459,- € GTIN 4015613752860

Perfekt gegarter Reis jederzeit – Ganz frei von Stromanschlüssen. Mit 5,6 kW können draußen oder in gut belüfteten Räumen bis zu 8,3 kg Reis in dem Reiskocher in Gasausführung gekocht oder warmgehalten werden.

- Material: Aluminium | Emailliert | Edelstahl
- Inhalt: 10 Liter
- Produktionsmenge Reis: 50 Portionen
- Innentopf: Aluminium, Herausnehmbar, Hitzebeständig
- Funktionen: Kochen, Warmhalten
- Gas-Art: Flüssiggas
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich im gut belüfteten Raum und Außenbereich einsetzbar, Lieferung ohne Gas-Anschlussset
- Anschlusswert: 5,6 kW
- Maße: B 600 x T 490 x H 452 mm
- Gewicht: 14,8 kg

▶ Produktionsmenge Reis: 50 Portionen

▶ Funktionen: Kochen | Warmhalten

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 UVP* 149,- €

Reiswärmer mit Ringwärme

A150512 UVP* 235,- € GTIN 4015613396286

- Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg
- Innentopf: Antihaftbeschichtet, Hitzebeständig
- Eigenschaften: Extra große Griffe
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 465 x H 395 mm
- Gewicht: 7,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Toaster TS20Sli

100282 UVP* 65,- € GTIN 4015613680262

Die Toast-Rutsche – Praktisch und sicher: Die fertigen Toastscheiben gleiten für die Entnahme auf ein integriertes Tablett.

• Material	Kunststoff
• Schlitzgröße	270 x 38 mm
• Anzahl Bräunungsstufen	6
• Funktionen	Toasten Auftauen
• Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 405 x T 152 x H 268 mm
• Gewicht	2,2 kg

▶ Die Toast-Rutsche – Praktisch und sicher
▶ Die fertigen Toastscheiben gleiten für die Entnahme auf ein integriertes Tablett

▶ Ausgelegt für Toast und Sandwich-Toast

▶ 6 Bräunungsstufen
▶ Abbruch-Taste

Toaster TBRB20

Vielseitige Funktionen für das Frühstücksbuffet: Auftauen, Aufwärmen und Toasten von Toast und Brötchen – auch das einseitige Toasten von Bageln ist möglich.

• Schlitzgröße	140 x 35 mm
• Funktionen	Auftauen Aufwärmen Einseitiges Toasten (Bagel) Toasten
• Anzahl Bräunungsstufen	6
• Inklusive	Bötchenaufsatz, abnehmbar

▶ Schlitzgröße: 140 x 35 mm

▶ Inklusive: Brötchenaufsatz

▶ Krümelschublade herausnehmbar

	Anzahl Schlitze	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm T 215 mm H 220 mm	1,4 kg	100373	49,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW 230 V 50/60 Hz	B 325 mm T 280 mm H 170 mm	2,3 kg	100374	79,- €	4015613806624

Toaster TS40

Toast individuell auf jeden Geschmack zugeschnitten. Mit dem stufenlos regelbaren Timer lässt sich der Bräunungsgrad von Toast und Sandwich-Toast ganz individuell einstellen. Ein angenehmer Signalton informiert über das Ende des Toastvorgangs.

• Schlitzgröße	145 x 20 mm
• Funktionen	Toasten
• Zeiteinstellung	1 bis 5 Minuten
• Bedienung	1 Bedienhebel (manueller Auswurf) Wahlschalter für die Inbetriebnahme der Toastschlitze, 2erGruppen

▶ 4 Schlitze mit Wahlschalter zum Toasten von 2 oder 4 Toast-Scheiben

▶ 6 Schlitze mit Wahlschalter zum Toasten von 3 oder 6 Toast-Scheiben

▶ Zeiteinstellung: 1 bis 5 Minuten
▶ Signalton nach Ablauf der Zeit

▶ Herausnehmbare Krümelschublade

	Anzahl Schlitze	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 250 mm H 220 mm	4,2 kg	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 405 mm T 275 mm H 220 mm	5,6 kg	100197	259,- €	4015613670911

Durchlauftoaster Mini-XS

100273 | UVP* 459,- € | GTIN 4015613719023

Auch in der kleinsten Küche oder auf dem kleinsten Buffet-Tisch findet dieser Durchlauftoaster in extra schmaler Ausführung Platz. Der leistungsstarke Toaster trotzt seiner Größe und toastet bis zu 90 Toastscheiben oder Brötchenhälften in der Stunde.

• Leistung / Stunde	Ca. 90 Toastscheiben
• Ausgelegt für	Toast Sandwich-Toast Bagel- oder Brötchenhälften
• Funktionen	Ober- / Unterhitze (Toast) Oberhitze (Brötchen) Unterhitze (Brötchen)
• Aufheizzeit	5 Minuten
• Eigenschaften	Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 235 x T 655 x H 395 mm
• Gewicht	11,6 kg

▶ Durchlauftoaster im XS-Format
▶ Breite: 23,5 cm

▶ Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar
▶ Funktionen:
Ober- / Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze

▶ Leistungsstark
▶ Bis zu 90 Toastscheiben pro Stunde

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Durchlauftoaster "Mini"

Besonders platzsparend - Ideal für Buffets

- Ausgelegt für: Brötchen, Sandwich-Toast, Toast
- Funktionen: Ober- / Unterhitze (Toast), Oberhitze (Brötchen), Standby
- Aufheizzeit: 15 - 20 Minuten
- Eigenschaften: Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar

	Leistung / Stunde	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
"Mini"	ca. 75 Toastscheiben	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm T 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	ca. 150 Toastscheiben	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm T 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	659,- €	4015613421490

Toast-/Überbackgerät, einfach

- Wärmequelle: Quartz-Heizstrahler
- Maße innen: B 355 x T 240 x H 50 mm
- Zeiteinstellung bis: 15 Minute(n)
- Inklusive: 1 Toastzange

	Anzahl Ebenen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Toast-/Überbackgerät, einfach	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm T 270 mm H 290 mm	7,8 kg	A151300	209,- €	4015613388601
Toast- /Überbackgerät, doppelt	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm T 270 mm H 405 mm	10,3 kg	A151600	259,- €	4015613385549

Zubehör

Toastzange 100

- Material: Edelstahl
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119

A151301 UVP* 13,50 €

- Höhe innen je 50 mm

Waffeleisen

Waffeleisen 1HW211

Das Waffeleisen überzeugt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der gusseisernen Backplatten, die robuste Ausführung und die Leistungsstärke. Der separate Ein-/Ausschalter ermöglicht zudem eine unkomplizierte sowie bedarfsgerechte Nutzung.

- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Ausführung Backplatte(n): Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C

▶ Material Backplatten: Gusseisen, emailliert

▶ Ein-/Ausschalter

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Backeinheiten	Waffelform	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1HW211	1	Herzwaffel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 220 mm	15,4 kg	370174	498,- €	4015613735771
2HW211	2	Herzwaffel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	909,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brüsseler Waffel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 245 mm	21,8 kg	370175	498,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brüsseler Waffel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	909,- €	4015613731735

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Waffeleisen - MDI-Knebel

Bartscher MDI-Steuerung

MDI steht für „Manual Digital Interface“ und vereint die sehr intuitive Knebelbedienung mit digitaler Intelligenz.

Die gradgenaue Temperatureinstellung sowie eine sekundengenaue Zeiteinstellung ermöglichen hervorragende wiederkehrende Garprozesse. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt ein Signal und die zuletzt eingestellte Zeit ist auf dem Display ersichtlich.

Waffeleisen MDI 1HW211

Beste Voraussetzungen für die perfekte Waffel: Eine robuste Bauweise, Leistungsstärke und eine einfache sowie intuitive Knebel-Bedienung mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton. Zudem bieten die gusseisernen Backplatten eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

• Material Backplatten	Gusseisen, emailliert
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10 - 9:30 Minuten)

▶ Waffeleisen mit Vollausstattung
▶ Einfache und digitale Knebel-Bedienung

▶ Material Backplatten: Gusseisen, emailliert

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

▶ Backeinheiten getrennt regelbar
▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Backeinheiten	Waffelform	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Herzwaffel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Herzwaffel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 470 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Brüsseler Waffel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm T 460 mm H 245 mm	23,4 kg	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Brüsseler Waffel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm T 460 mm H 245 mm	47,2 kg	370196	1.059,- €	4015613747743

Waffeleisen MDI 1HW-AL

Einfacher und übersichtlicher geht es nicht: Waffeleisen mit Knebelbedienung, Digital-Anzeige und Timer. Zu guter Letzt vervollständigt ein Signalton die besten Voraussetzungen für eine gleichbleibende Waffel-Qualität.

• Material Backplatten	Aluminium, beschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Steuerung	MDI-Knebel
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10 - 9:30 Minuten)

▶ Material Backplatten: Aluminium, beschichtet

	Waffelform	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN	
MDI 1HW-AL	Herzwaffel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	445,- €	4015613758213	
MDI 1BW-AL	Brüsseler Waffel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	445,- €	4015613758220	
MDI 1BWR 1750	Brüsseler Waffel, rund	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm T 470 mm H 280 mm	6,8 kg	370280	315,- €	4015613795072	
MDI Bubble 2070	Bubble	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 410 mm H 255 mm	9,8 kg	370281	445,- €	4015613796383	
MDI Churros 2210	Churros	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 400 mm H 245 mm	11,38 kg	370290	445,- €	4015613809915	
MDI Donut 900	Donut	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	445,- €	4015613758251	
MDI Lolly 400	Lolly, dreieckig	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm T 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	445,- €	4015613758244	
MDI Lolly 600	Lolly, rund	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm T 380 mm H 250 mm	10,4 kg	370275	445,- €	4015613758268	
MDI Cone 2120	Rund (formbar als Waffelhörnchen, -schale, rolle)	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm T 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	445,- €	4015613771052	

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

MDI 1HW-AL

MDI 1BW-AL

MDI 1BWR 1750

- Separate, leicht zu reinigende Auffangschale

MDI Bubble 2070

MDI Churros 2210

- 1 Backeinheit mit 8 Churros-Waffeln

MDI Donut 900

- 1 Backeinheit mit 9 Donuts

MDI Lolly 400

- 1 Backeinheit mit 4 Lolly-Waffeln
- Lieferung ohne Spieße

MDI Lolly 600

- 1 Backeinheit mit 6 Lolly-Waffeln
- Lieferung ohne Spieße

MDI Cone 2120

- Lieferung inklusive Waffelhörnchenformer

Zubehör

Waffelhörnchenformer MDI Cone 2120

- Material: Holz
- Ausgelegt für: Formen von Waffelhörnchen
- Maße: B 250 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580

370278 UVP* 3,- €

Lolly-Waffel Halterung Z14

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: Bis zu 14 Stück
- Anzahl Reihen: 2
- Durchmesser Lochung: 7 mm
- Maße: B 300 x T 90 x H 95 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613824604

101918 UVP* 29,- €

Teigportionierer 800ml

- Material: Edelstahl
- Füllmenge: 800 ml
- Dosieröffnung: Ø 8 mm
- Inklusive: Ständer
- Maße: B 140 x T 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553

101929 UVP* 26,- €

Waffeleisen 1BWR 1750

370279 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613795065

▶ Kein Anhaften der frischen Waffeln durch Backplatten aus beschichtetem Aluminium

Mit dem Waffeleisen 1BWR 1750 wird die Brüsseler Waffel rund. Das leistungsstarke Waffeleisen mit beschichteten Backplatten produziert dank des integrierten Timers und manuell regulierbarer Temperatur Waffeln in hervorragender Qualität.

• Material Backplatten	Aluminium, beschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Waffelform	Brüsseler Waffel, rund
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Timer	Ja
• Eigenschaften	Separate, leicht zu reinigende Auffangschale
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 250 x T 470 x H 280 mm
• Gewicht	6,4 kg

Waffeleisen "Deluxe" 1BW170D

370164 | UVP* 598,- € | GTIN 4015613581163

▶ Optimale Teigverteilung durch die 180° rechts/links-Drehung

• Material Backplatten	Aluminiumdruckguss, beschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Waffelform	Brüsseler Waffel, rund
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Backplatten drehbar	Ja
• Drehung der Backplatten	180 ° rechts/links-Drehung
• Temperaturbereich	125 °C bis 230 °C
• Timer	Ja
• Programmierung	Backzeit Temperatur
• Digital-Anzeige	Ja
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 260 x T 505 x H 320 mm
• Gewicht	10,5 kg

Waffeleisen "Deluxe II"

370165 | UVP* 519,- € | GTIN 4015613655369

▶ Optimale Teigverteilung durch die 180°-Drehung



▶ 2 abnehmbare Auffangschalen unterhalb der Backplatten

Die perfekte Brüsseler Waffel – außen knusprig und innen locker saftig. Durch die 180°-Drehung während des Backvorgangs gelingt eine optimale Teigverteilung.

• Material Backplatten	Aluguss Antihaftbeschichtet
• Anzahl Backeinheiten	1
• Waffelform	Brüsseler Waffel
• Ausführung Backplatte(n)	Fest montiert
• Backplatten drehbar	Ja
• Drehung der Backplatten	180 ° rechts/links-Drehung
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 525 x T 340 x H 250 mm
• Gewicht	13,6 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Crêpe-Backgerät 1CP400

- Material Crêpeplatten: Gusseisen, teflonbeschichtet
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Teigverteiler

▶ Material Crêpeplatten: Gusseisen, teflonbeschichtet

▶ 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Crêpeplatten	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 450 mm T 510 mm H 245 mm	21 kg	104458	439,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 860 mm T 510 mm H 245 mm	40 kg	104457	775,- €	4015613731742

Crêpe-Backgerät 1CP400G

Eine gusseiserne Crêpeplatte ist die beste Voraussetzung für das Gelingen eines hauchdünnen, leicht gebräunten und saftigen Crêpe. Auf der beschichteten 40 cm großen Platte können die Crêpes mit 2 verschiedenen Leistungsstufen bei einfachster Bedienung produziert werden.

- Material Crêpeplatten: Gusseisen, teflonbeschichtet
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 150 °C bis 300 °C
- Zünd-Art: Elektronische Zündung mit Batterie
- Gas-Art: Erdgas H
  Flüssiggasdüsen sind beigelegt
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich im gut belüfteten Raum und Außenbereich einsetzbar
  Nicht im Lieferumfang enthalten: Gas-Anschluss-Set, Batterie (1 x AA)

	Anzahl Crêpeplatten	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 mm T 500 mm H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 mm T 520 mm H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890

Zubehör

Teigwendemesser C100

- Material: Holz
- Maße: B 55 x T 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094

104500 UVP* 9,50 €

Teigverteiler C100

- Material: Holz
- Maße: B 280 x T 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100

104501 UVP* 13,- €

Gasanschluss-Set GW-AI

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180 UVP* 149,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Slush Maschine 2120

135022 | UVP* 2.198,- € | GTIN 4015613759005

Die frostig kalten Getränke finden auf der Kirmes, in Freizeitparks und Schwimmbädern sowie in Bars oder Diskotheken ganzjährig ihre Abnehmer. Die separat schaltbare Beleuchtung der beiden 12 Liter-Behälter setzt das farbenfrohe Slush-Eis oder auch Cocktails erst so richtig in Szene.

• Material Behälter	Polycarbonat
• Anzahl Behälter	2
• Fassungsvermögen je Behälter	12 Liter
• Kühlung	Kompressor Nachtmodus Tagmodus
• Temperaturbereich	-2 °C bis -5 °C
• Temperatureinstellung(en)	Kaltgetränk Slush-Eis
• Temperaturregelung	Kippschalter Separat schaltbar
• Beleuchtung	Am Deckel Je Behälter separat schaltbar
• Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 520 x H 815 mm
• Gewicht	40 kg

▶ Behälter abnehmbar
▶ Spindel herausnehmbar
▶ Zapfhähne zerlegbar

▶ Abtropfschalen abnehmbar

Zuckerwattemaschine B5000

137201 | UVP* 339,- € | GTIN 4015613842493

Mit der Zuckerwattemaschine B5000 lassen sich schon geringe Mengen Zucker zu einer luftig-leichten Zuckerwatte verarbeiten. Die leistungsstarke Ausführung ermöglicht eine kontinuierliche Zuckerwatteproduktion auf höchstem professionellen Niveau.

• Material	Edelstahl Lackiert
• Wanne	Ø innen 500 mm Edelstahl
• Produktionszeit	30 - 60 Sekunden / Stück
• Temperaturregelung	Kippschalter Separat schaltbar
• Motor	Kippschalter Separat schaltbar
• Spannungsanzeige	Ja
• Sicherung	Ja
• Inklusive	Ersatz-Zahnriemen Messlöffel (12 -18 g)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Zucker Holzstäbchen
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 | 50/60 Hz
• Maße	B 520 x T 520 x H 480 mm
• Gewicht	11,11 kg

▶ 3-geteilte Schublade für Zucker, Stäbchen, Farben und Aromen

▶ Abnehmbare Wanne
▶ spülmaschinengeeignet

Schutzabdeckung B5000

- Material: Kunststoff PMMA
- Ausgelegt für: Zuckerwattemaschine B5000
- Maße: B 531 x T 531 x H 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613842547

137202 | UVP* 79,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Hot Dog Dämpfer WB1001

120417 | UVP* 398,- € | GTIN 4015613812526

Der Hot Dog Dämpfer erwärmt und hält bis zu 100 Hot Dog Würstchen und bis zu 15 Hot Dog Brötchen warm. Die Glasfront auf der Kundenseite und das ansprechende Design laden Jung und Alt zum typisch amerikanischen Genuss ein.

• Fassungsvermögen	bis zu 15 Hot Dog Brötchen bis zu 100 Hot Dog Würstchen
• Maße Zwischenablage oben	B 300 x T 300 mm
• Maße Zwischenablage unten	B 160 x T 205 mm
• Temperaturbereich	25 °C bis 100 °C
• Aufheizzeit	ca. 45 Min. (bei Einfüllen von 60 °C heißem Wasser | 9,2 L)
• Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Ja
• Inhalt Wassertank	4,4 Liter bis 9,2 Liter
• Tür-Art	Schiebetür(en), Glas
• Inklusive	1 Blechebene mit Gitterrost 2 Lochbleche
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 405 x T 435 x H 505 mm
• Gewicht	10,6 kg

▶ Schonende Erwärmung von Brötchen und Würstchen durch Wasserdampf

▶ Mit Glasfront auf der Kundenseite

Popcornmaschine V150

137100 | UVP* 355,- € | GTIN 4015613812533

Die Popcornmaschine im Vintage-Stil verführt mit Optik und frischem Popcornduft zum knusprigen Knabberspaß. Mit der Leistung und dem Volumen ist das Gerät für den professionellen Einsatz konzipiert – sei es das Popcorn auf der Kirmes, im Kino oder bei Veranstaltungen. Überzeugend für die Bedienung sind die unkomplizierte Handhabung und die einfache Reinigung.

• Material	Glas | Plexiglas Aluminium, lackiert
• Material Topf	Antihaftbeschichtung innen Edelstahl außen
• Topf herausnehmbar	Ja
• Füllmenge Topf max.	227 g Popcornmais
• Leistung / Stunde max.	1,5 kg
• Produktionszeit / Arbeitsgang	300 Sek.
• Temperaturbereich bis	200 °C
• Steuerung Topf	Heizung und Rührwerk schaltbar über Kippschalter
• Popcornkammer beheizbar	Boden (Kippschalter)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Inklusive	1 Popcorn-Schaufel
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 518 x T 418 x H 672 mm
• Gewicht	18,6 kg



▶ Leistungsstark 1,5 kg / Stunde

▶ Popcorn-Entnahmeklappe auf der Bedienerseite

Lebensmittelschaufel 100

- Material: Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Maße: B 90 x T 230 x H 42 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613836546

137101 | UVP* 9,- €

Mikrowelle 23L, 900W

610836 UVP* 205,- € GTIN 4015613518992

- Mikrowellenleistung 900 W
- Anzahl Magnetrone 1
- Anzahl Leistungsstufen 6
- Inhalt 23 Liter
- Zeiteinstellung bis 30 Minute(n)
- Mit Drehteller Ja
- Anschlusswert 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 480 x T 395 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg

▶ Funktionen: Auftauen | Erhitzen

Mikrowelle 9231D-GR

610856 UVP* 229,- € GTIN 4015613762418

Für ein besonders gutes Grillergebnis, bei bis zu 1000 Watt, sorgt das mitgelieferte Grillgestell – ob als reine Grillfunktion oder kombiniert mit der Mikrowellenfunktion. Natürlich beherrscht das Gerät auch die Grundfunktionen wie Mikrowellengaren, Auftauen und Erhitzen.

- Mikrowellenleistung 900 W
- Grillleistung 1000 W
- Anzahl Magnetrone 1
- Anzahl Leistungsstufen 9
- Inhalt 23 Liter
- Zeiteinstellung bis 30 Minute(n)
- Mit Drehteller Ja
- Anschlusswert 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 480 x T 405 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg

▶ Funktionen: Auftauen | Erhitzen Grill (kombinierbar)

▶ Inklusive 1 Grillgestell, Ø 189 mm, Höhe 79 mm

Mikrowelle 19501M-HLGR

610857 UVP* 285,- € GTIN 4015613843827

Mit den zusätzlichen Heißluft- und Grillfunktionen bietet die Mikrowelle ein großes Spektrum für die Art der Speisenzubereitung. Zeit und Leistung können ganz individuell nach Bedarf entsprechend der Funktion eingestellt werden.

- Material Stahlblech
- Material Garraum Edelstahl
- Mikrowellenleistung 900 W
- Heißluftleistung 1950 W
- Grillleistung 1950 W
- Anzahl Magnetrone 1
- Anzahl Leistungsstufen 6
- Inhalt 25 Liter
- Einstellbare Programme 8
- Zeiteinstellung bis 95 Minute(n)
- Mit Drehteller Ja
- Anschlusswert 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 490 x T 435 x H 280 mm
- Gewicht 16,5 kg

▶ Funktionen: Auftauen | Erhitzen Grill (kombinierbar) Heißluft (kombinierbar)

▶ Inklusive 1 Grillpfanne, Ø 280 mm, Höhe 52 mm

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mikrowelle DIG, 25L, 1000W

- Mikrowellenleistung 1000 W
- Anzahl Magnetrone 1
- Inhalt 25 Liter
- Anschlusswert 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 520 x T 465 x H 312 mm
- Gewicht 17,4 kg

▶ Funktionen: Auftauen | Erhitzen
▶ Einstellbare Programme: 20

▶ Funktionen: Auftauen | Erhitzen

	Anzahl Leistungsstufen	Zeiteinstellung bis	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mikrowelle 25L, 1000W	6	60 Minute(n)	610182	549,- €	4015613487762
Mikrowelle DIG, 25L, 1000W	3	99 Minute(n)	610181	559,- €	4015613440101

Mikrowelle 18340M

610848 UVP* 1.179,- € GTIN 4015613854359

Der extra große Garraum der Mikrowelle ist mit einem Keramikboden ausgestattet. Dieser sorgt für eine gleichmäßige Wärmewirkung, die über die Mikrowellenleistung von 1800 Watt in 6 Stufen reguliert wird. Neben der Leistungsregulierung, kann das Erwärmen und Auftauen von Speisen über den Timer gesteuert werden.

- Mikrowellenleistung 1800 W
- Anzahl Magnetrone 2
- Anzahl Leistungsstufen 6
- Inhalt 34 Liter
- Zeiteinstellung bis 60 Minute(n)
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 575 x T 530 x H 370 mm
- Gewicht 33 kg

▶ Funktionen:
Auftauen | Erhitzen

▶ Garraum: Edelstahl, Keramik
▶ Maße: B 360 x T 405 x H 225 mm
▶ Innenbeleuchtung

▶ Mikrowelle mit Keramikboden
▶ Gute Wärmeverteilung
▶ Einfache Reinigung

Mikrowelle 18180D

610839 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613776866

Stapelbare Mikrowelle mit 1800 Watt, 2 Magnetronen, Timer und 30 einstellbaren Programmen. Der 18-Liter-Garraum ist ausgestattet mit einer hochwertigen Bodenplatte aus Keramik.

• Mikrowellenleistung	1800 W
• Anzahl Magnetrone	2
• Anzahl Leistungsstufen	10
• Funktionen	Auftauen Erhitzen
• Inhalt	18 Liter
• Einstellbare Programme	30
• Zeiteinstellung bis	60 Minute(n)
• Eigenschaften	Taktile Tasten USB-Flashspeicher-Option
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 425 x T 520 x H 340 mm
• Gewicht	19,2 kg

Mikrowelle MJ26A6093

• Mikrowellenleistung	1850 W
• Anzahl Magnetrone	2
• Anzahl Leistungsstufen	5
• Funktionen	2 Auftaufunktionen Erhitzen
• Inhalt	26 Liter
• Gastronorm	2/3 GN
• Inklusive	1 Fixierblech zum Stapeln der Mikrowellen
• Anschlusswert	2,6 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 464 x T 557 x H 368 mm
• Gewicht	32 kg

	Einstellbare Programme	Timer	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
MJ26A6093	50	Digital + 20 Sekunden-Taste X2-Taste für doppelte Menge und Garzeit	610195	1.429,- €	8806092114708
MJ26A6091	–	Manuell + 20 Sekunden-Taste	610196	1.429,- €	8806092114685

Zubehör

Wandbord 520x400mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 520 x T 400 mm
- Tragfähigkeit max.: 40 kg
- Maße: B 520 x T 400 x H 150 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963

174520 | UVP* 81,- €

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988

174600 | UVP* 115,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

WARMHALTETECHNIK | BUFFET

Die Kunst des Warmhaltens entscheidet oft über die Qualität eines Buffets.
Deshalb kommt es auch so auf die richtige Warmhalte-Technik an.
Unsere reichhaltige Produktauswahl hält von Chafing Dishes bis
Bain Maries alles für Sie bereit.

Hotpots

Bain-Marie Hotpot, 1x Topf, 3,5 L

Schonendes Erwärmen und Warmhalten von Speisen mittels Wasserbadprinzip. Das Bain-Marie Hotpot ist ideal für empfindliche Speisen wie Soßen, Suppen oder Eintöpfe. Der hochwertige Einsatztopf aus Edelstahl ist für eine einfache Reinigung herausnehmbar.

- Temperaturbereich 35 °C bis 95 °C
- Einsatztöpfe getrennt regelbar

▶ Herausnehmbarer Einsatztopf
▶ Material: CNS 18/10

▶ Abnehmbarer Deckel
▶ Mit Löffelaussparung

	Anzahl Einsatztöpfe	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x Topf, 3,5 L	1	3,5 Liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm T 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	295,- €	4015613520612
Bain Marie Hotpot, 1x Topf, 6,5 L	1	6,5 Liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm T 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	315,- €	4015613520629
Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L	2	3,5 Liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm T 240 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	425,- €	4015613520650
Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 6,5 L	2	6,5 Liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm T 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	475,- €	4015613520636
Bain Marie Hotpot, 3x Topf, 3,5 L	3	3,5 Liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm T 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	555,- €	4015613520667

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bain Marie Hotpot, 4x Topf, 3,5 L

608035 | UVP* 635,- € | GTIN 4015613520674

Schonendes Erwärmen und Warmhalten von Speisen mittels Wasserbadprinzip. Das Bain-Marie Hotpot ist ideal für empfindliche Speisen wie Soßen, Suppen oder Eintöpfe. Die hochwertigen Einsatztöpfe aus Edelstahl fassen jeweils bis zu 3,5 Liter und sind für eine einfache Reinigung herausnehmbar.

• Anzahl Einsatztöpfe	4 getrennt regelbar
• Inhalt, je	3,5 Liter
• Temperaturbereich	35 °C bis 95 °C
• Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 415 x T 415 x H 320 mm
• Gewicht	10,7 kg

Zubehör

Einsatztopf 3,5 Liter zu Hot Pot

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 3,5 Liter
- Maße: B 190 x T 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035 | UVP* 45,- €

Einsatztopf 6,5 Liter zu Hot Pot

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,5 Liter
- Maße: B 240 x T 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065 | UVP* 49,- €

Deckel für Hot Pot 3,5L

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser: 186
- Maße: B 190 x T 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135 | UVP* 13,- €

Deckel für Hot Pot 6,5L

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser: 237
- Maße: B 240 x T 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165 | UVP* 23,- €

Eierkocher EH6

115129 | UVP* 265,- € | GTIN 4015613675770

Frisch gekochte Eier ganz nach Ihrem Geschmack. Ob weich-, mittel- oder hartgekocht – mit diesem Eierkocher kann jeder Gast am Frühstücksbuffet den Härtegrad selbst bestimmen.

• Beckeninhalt	4 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Härtegradeinstellung	Manuell
• Heizelement aus Edelstahl	Ja
• Ausführung Eierhalter	6 separate Halter, farbig markiert Eiergröße: Klein, mittel
• Anschlusswert	2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 365 x T 220 x H 290 mm
• Gewicht	4,3 kg

▶ Das perfekte Frühstücksei
▶ Der Härtegrad kann individuell bestimmt werden

▶ Einfach und übersichtlich
▶ 6 Eierhalter in verschiedenen Farben

Bain Marie 111-150

CNS

- Beckengröße, GN-Format — 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. — 150 mm
- Maße — B 338 x T 540 x H 248 mm

	Inklusive	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	–	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	8 kg	200230	165,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-Behälter 1/2 GN	1,3 kW 230 V 50/60 Hz	10,3 kg	200232	198,- €	4015613423654
Bain Marie 313-150	3 GN-Behälter 1/3 GN	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	10,6 kg	200233	219,- €	4015613423678

Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn

CNS

Perfekt für den Einsatz am Buffet oder bei Caterings: mit dem Bain Marie im 1/1 GN-Format werden Speisen präzise und gleichmäßig warmgehalten. Dank des schonenden Wasserbad-Prinzips bleibt der Geschmack erhalten und ein Anbrennen der Speisen ist nahezu unmöglich.

- Beckengröße, GN-Format — 1 x 1/1 GN
- Wasserablaufhahn — Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten — GN-Behälter
- Anschlusswert — 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Tiefe GN-Behälter max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn	150 mm	B 340 mm T 590 mm H 240 mm	7,5 kg	200240	175,- €	4015613468969
Bain Marie, 1/1GN, 200mm, mit Hahn	200 mm	B 355 mm T 600 mm H 295 mm	9,5 kg	200207	245,- €	4015613379678

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Schokoladenwärmer 1,25L

900005 | UVP* 39,- € | GTIN 4015613669892

Ob Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade – schonendes Warmhalten von bis zu 1,25 Litern Schokolade ohne Anbrennen.

• Innentopf	Keramik Herausnehmbar
• Inhalt	1,25 Liter
• Temperaturbereich	40 °C bis 58 °C
• Anschlusswert	0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 230 x T 220 x H 200 mm
• Gewicht	2 kg

Speisenwärmer "Mini" 1,25L

• Material	Aluminium
• Innentopf	Keramik Herausnehmbar
• Temperaturregelung	3 Stufen

	Inhalt	Temperatur-bereich	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Speisenwärmer "Mini" 1,25L	1,25 Liter	65 °C bis 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 240 mm T 210 mm H 205 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
Speisenwärmer 5,5L	5,5 Liter	20 °C bis 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm T 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
Speisenwärmer 6,5L	6,5 Liter	20 °C bis 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm T 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346

Party-Kochtopf, 16L

A150510 | UVP* 175,- € | GTIN 4016098101822

• Material	Stahl Emailliert
• Inhalt	16 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Beheizungs-Art	Direkt, ohne Wasser
• Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 470 x T 370 x H 375 mm
• Gewicht	4,7 kg

Suppentopf 5,4L

100062 | UVP* 92,- € | GTIN 4015613634821

Material	Stahlblech Lackiert Edelstahl
5,4 L Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	5,4 Liter
Temperaturbereich	35 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 255 x T 267 x H 385 mm
Gewicht	3,1 kg

Suppentopf Club 8,5L

100067 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613442587

Material	Stahlblech Lackiert Edelstahl
8,5 L Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	8,5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 295 x T 295 x H 385 mm
Gewicht	3,4 kg

Suppentopf Economic 9L

100061 | UVP* 103,- € | GTIN 4015613421292

Material	Stahlblech Lackiert Edelstahl
9 L Innentopf	Edelstahl Herausnehmbar
Inhalt	9 Liter
Temperaturbereich	48 °C bis 94 °C
Beheizungs-Art	Indirekt
Inklusive	8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 360 x T 330 x H 370 mm
Gewicht	3,9 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Partytopf 9L

- Innentopf: Edelstahl, Herausnehmbar
- Inhalt: 9 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Inklusive: 8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 345 x T 345 x H 360 mm
- Gewicht: 4,5 kg

	Material	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Partytopf 9L	Stahlblech, lackiert	100054	103,- €	4015613353432
Suppentopf De Luxe 9L	Edelstahl	100058	145,- €	4015613367736

Suppentopf 10L

100048 | UVP* 92,- € | GTIN 4015613610702

Der durchsichtige Polycarbonat-Deckel ermöglicht jederzeit einen Einblick in den Suppentopf. Kein umständliches überprüfen der Füllstände von Suppen oder Soßen - kein unnötiger Wärmeverlust.

- Material: Kunststoff
- Innentopf: Edelstahl, Herausnehmbar
- Inhalt: 10 Liter
- Temperaturbereich: 57 °C bis 84 °C
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 330 x H 380 mm
- Gewicht: 3 kg

Suppentopf Gourmet 10L

100047 | UVP* 155,- € | GTIN 4015613364704

- Material: Kunststoff
- Innentopf: Chromnickelstahl, Herausnehmbar
- Inhalt: 10 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 95 °C
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Inklusive: 1 Suppenkelle
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 390 x T 390 x H 380 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Chafing-Dish 3,8L 500 E

500835 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613390857

Inhalt	3,8 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
Inklusive	1 Behälter Ø 300 mm
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 405 x T 330 x H 220 mm
Gewicht	3,7 kg

Chafing-Dish 1/1 1000 E

500831 | UVP* 225,- € | GTIN 4015613389820

Inhalt	13,5 Liter
Gastronorm	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	100 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
Inklusive	1 Deckelhalterung
	1 GN-Behälter
Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 623 x T 356 x H 285 mm
Gewicht	8,3 kg

Chafing-Dish 1/1 2200 E

500830 | UVP* 175,- € | GTIN 4015613370033

Inhalt	13,5 Liter
Gastronorm	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	100 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
Inklusive	2 Deckelhalterungen
	1 GN-Behälter
Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 636 x T 357 x H 287 mm
Gewicht	6,2 kg

Suppenstation 2x4L 2200 E

500840 | UVP* 205,- € | GTIN 4015613370040

Anzahl Einsatztöpfe	2
Inhalt, je	4 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Löffelaussparung
Inklusive	2 Suppenkellen
	2 Deckelhalterungen
Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 636 x T 357 x H 460 mm
Gewicht	7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Chafing-Dish 6,2L Flexible

500846 | UVP* 369,- € | GTIN 4015613721101

STAINLESS STEEL

Ob Induktion oder Glaskeramik: Das runde Chafing Dish kann auf einem Einbaukochfeld flexibel eingesetzt werden – Sei es an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich. Mit dem abnehmbarem Deckel mit Soft-Close-Mechanik können ganz unkompliziert Speisen entnommen sowie der Behälter ausgetauscht werden.

• Inhalt	6,2 Liter
• Durchmesser Innenbehälter	390 mm
• Beheizungs-Art	Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
• Deckel-Eigenschaften	Mit Sichtfenster Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier) Abnehmbar, mit Griff
• Inklusive	1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief, Edelstahl
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
• Maße	B 435 x T 490 x H 205 mm
• Gewicht	5,36 kg

Chafing-Dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL

Ob Induktion oder Glaskeramik – Chafing Dish für eine flexible Nutzung auf einem Einbaukochfeld. Der abnehmbare Deckel erleichtert den Austausch des GN-Behälters an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich.

• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Beheizungs-Art	Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
• Deckel-Eigenschaften	Mit Sichtfenster Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier) Abnehmbar, mit Griff
• Eigenschaften	Temperaturregulierung über externes Kochfeld Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
• Inklusive	1 GN-Behälter, 65 mm tief, Edelstahl
• Wichtiger Hinweis	Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt

	Inhalt	Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Chafing-Dish 2/3 Flexible	5,2 Liter	2/3 GN	B 400 mm T 425 mm H 202 mm	5,45 kg	500847	369,- €	4015613721118
Chafing-Dish 1/1 Flexible	8,5 Liter	1/1 GN	B 580 mm T 420 mm H 205 mm	7 kg	500507	449,- €	4015613696003

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle

- Egal ob Induktion oder Glaskeramik
- Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld

- Soft-Close-Mechanik
- Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster

- Lift-Up-Vorrichtung
- Einfaches Entnehmen des GN-Behälters

Chafing-Dish 1/2 BP

500481 UVP* 49,- € GTIN 4015613366708

• Gastronorm	1/2 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Anzahl Brennpastenbehälter	1
• Inklusive	1 GN-Behälter
• Maße	B 375 x T 290 x H 320 mm
• Gewicht	2,7 kg

Chafing-Dish 1/1 BP

• Gastronorm	1/1 GN
• Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Einseitige Deckelhalterung

	Tiefe GN-Behälter max.	Anzahl Brennpasten-behälter	Inklusive	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Chafing-Dish 1/1 BP	65 mm	2	1 GN-Behälter	B 610 mm T 350 mm H 320 mm	4,3 kg	**500482**	65,- €	4015613366715
Chafing-Dish-Set 1/1 BP	65 mm	4	2 GN-Behälter	B 610 mm T 355 mm H 300 mm	8,6 kg	**500486**	119,- €	4015613439617
Chafing-Dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 GN-Behälter	B 605 mm T 350 mm H 305 mm	4,1 kg	**500494**	79,- €	4015613536903

Chafing-Dish 1/1 BP "Rolltop"

500458 UVP* 198,- € GTIN 4015613412771

• Gastronorm	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Anzahl Brennpastenbehälter	2
• Material Griff(e)	Kunststoff, Holzdekor
• Deckel-Eigenschaften	Rolltop
• Inklusive	1 GN-Behälter
• Maße	B 620 x T 350 x H 430 mm
• Gewicht	8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Elektroheizung CD 1/1 BP

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 130 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 130 x T 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166

500464 UVP* 49,- €

Rolltop-Deckel CD 1/1 E

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Elektro Chafing Dishes
- Maße: B 525 x T 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479

500833 UVP* 79,- €

Rolltop-Deckel CD 1/1 BP

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Chafing Dishes mit Brennpaste
- Maße: B 535 x T 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788

500459 UVP* 89,- €

Brennpasten

Brennpaste Bartscher 48-200

500160 UVP* 59,- € GTIN 4015613845456

Schnelle Wärmewirkung und lange Brenndauer am Buffet oder beim Catering. Die leistungsstarke Brennpaste beheizt Chafing Dishes und Rechauds gleichmäßig, sauber und geruchsneutral – ohne Ruß- oder Rauchentwicklung. Die gelförmige Substanz bietet mehr Sicherheit im Verhältnis zu flüssigen Brennstoffen.

Inhalt / Dose	200 g
Brenndauer/Dose, ca.	2,5 Stunden
Maße	B 85 x T 85 x H 52 mm
Gewicht	0,24 kg
Bestellmengeneinheit	1 Karton (48 Dosen)
Mindestbestellmenge	4 Kartons

Brennpaste Bartscher 200g DS

500060 UVP* 109,- € GTIN 4015613467726

Die Brennpaste überzeugt eindeutig durch ihre lange Brenndauer von 3,5 Stunden. So liegt der Fokus bei Caterings und Buffets auf das Nachfüllen der Speisen sowie dem Service und weniger auf dem Betrieb der Geräte.

Inhalt / Dose	200 g
Brenndauer/Dose, ca.	3,5 Stunden
Maße	B 85 x T 85 x H 55 mm
Gewicht	0,2 kg
Bestellmengeneinheit	1 Karton à 72 Dosen
Mindestbestellmenge	2 Kartons

Warmhaltevitrine BW10

Warmhaltevitrine für perfekt präsentierte Gaumenfreuden. Dank der warmen, feuchten Luft sind die Backwaren auch nach einer Aufbewahrung von mehreren Stunden noch warm und saftig – wie frisch aus dem Ofen.

• Material	Plexiglas CNS 18/10
• Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
• Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Ja
• Maße Stellfläche	B 475 x T 335 mm
• Tür-Art	Klapptür
• Position der Tür	Beidseitig
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz

A203112

▶ Warmhaltevitrine für Backwaren
▶ 1 Ebene

▶ Beidseitige Bedienung
▶ Jeweils 1 Klapptür

A203113

▶ Warmhaltevitrine für Backwaren
▶ 2 Ebenen

▶ Beidseitige Bedienung
▶ Jeweils 1 Klapptür / Ebene

	Anzahl Ebenen	Anzahl Türen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
BW10	1	2	B 500 mm T 405 mm H 280 mm	10,6 kg	A203112	349,- €	4015613781273
BW20	2	4	B 505 mm T 350 mm H 415 mm	13,2 kg	A203113	419,- €	4015613781280

Warmhaltevitrine SN10

305069 | UVP* 1.049,- € | GTIN 4015613843308

Der Gamechanger für die Stoßzeiten im Snackgeschäft – mit der Warmhaltevitrine werden vorbereitete Snacks warm gehalten und lassen sich leicht entnehmen. Durch die LED Beleuchtung sind warme Snacks für den Kunden verkaufsfördernd in Szene gesetzt.

• Material	Stahl, pulverbeschichtet
• Art der Verglasung	3 seitig verglast 1-fach-Verglasung
• Material Stellfläche	CNS 18/10
• Maße Stellfläche	B 490 x T 590 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 75 °C
• Temperaturregelung	In 1 °C-Stufen Digital
• Innenhöhe	275 mm
• Eigenschaften	Ausgestattet mit 3 Snackwellen zur Bestückung
• Anschlusswert	1,45 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 765 x T 570 x H 390 mm
• Gewicht	29 kg

▶ Warmhaltevitrine für Burger und Snacks
▶ 1 Ebene ausgestattet mit 3 Snackwellen
▶ Vitrine stapelbar

▶ Stellfläche: CNS 18/10
▶ Maße: B 490 x T 590 mm
▶ Innenhöhe: 275 mm

▶ Optimale und effiziente Wärmeverteilung

▶ Leichte Entnahme der Speisen durch offene Front

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heiße Aufsatzvitrine R4 4 x 1/3 GN

Klein aber fein: Platzsparende Aufsatzvitrine für die Ausgabe und Präsentation warmer Speisen.

- Tiefe GN-Behälter max. 40 mm
- Sicherheitsglas Ja
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung Nein
- Tür-Art Schiebetür(en)
- Position der Tür Rückseite
- Inklusive GN-Behälter

305058

▶ Aufnahmefähigkeit: 4 x 1/3 GN
▶ Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm

305059

▶ Aufnahmefähigkeit: 6 x 1/3 GN
▶ Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm

	Aufnahme-fähigkeit GN	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm T 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm T 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	635,- €	4015613681825

Heiße Theke 5200 2ER

305062 UVP* 449,- € GTIN 4015613698885

Kompaktes Auftischgerät zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen – Ausgestattet mit praktischen Hebetüren.

- Inhalt 45 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Frontscheibe Abgerundet
- Sicherheitsglas Ja
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung Ja
- Tür-Art Hebetür
- Position der Tür Rückseite
- Anschlusswert 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 560 x T 395 x H 365 mm
- Gewicht 14,8 kg

▶ Kompaktes Auftischgerät zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen

▶ 1 Zwischenablage
▶ Maße: B 520 x T 300 mm

▶ Ausgestattet mit praktischen Hebetüren

Heiße Theke 6200 2EK

305063 | UVP* 539,- € | GTIN 4015613698892

Beidseitig bedienbares Auftischgerät mit praktischen Hebetüren und LED-Beleuchtung.

- Inhalt: 80 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Frontscheibe: Abgekantet
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heiz-Art: Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Hebetür
- Position der Tür: Beidseitig
- Beleuchtung: LED
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 440 x H 370 mm
- Gewicht: 17,8 kg

▶ Beidseitig bedienbares Auftischgerät mit praktischen Hebetüren

▶ 1 Zwischenablage
▶ Maße: B 620 x T 340 mm

Heiße Theke 5900 2ER

305064 | UVP* 785,- € | GTIN 4015613711263

Mit der heißen Theke können Speisen auf zwei Ebenen platzsparend warm gehalten werden. Lampen zur Ausleuchtung der Stellflächen, sowie ein an der Rückseite angebrachter Spiegel sorgen für eine ansprechende Präsentation der Speisen.

- Inhalt: 104 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Heiz-Art: Ober- / Unterhitze
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Nein
- Beleuchtung: Decke
- Eigenschaften: Obere Stellfläche wird durch den Strahlungsheizkörper der unteren Ebene mitgeheizt; Oberhitze der oberen Ebene separat regelbar
- Anschlusswert: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 630 x T 465 x H 655 mm
- Gewicht: 27,6 kg

▶ Beleuchtete Stellflächen
▶ Verspiegelte Rückwand

▶ Auslageschale
Katalogseite 420, 421

Heiße Theke Bartscher DeliCompact

306057 | UVP* 659,- € | GTIN 4015613535500

- Material: Stahlblech
- Inhalt: 52 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Sicherheitsglas: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C
- Heiz-Art: Wasserbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Position der Tür: Rückseite
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 390 x T 445 x H 665 mm
- Gewicht: 24,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heiße Theke "Bartscher Deli I"

Material	Stahl Lackiert Verchromt
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Sicherheitsglas	Ja
Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
Heiz-Art	Trockenbeheizt
Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Beidseitig
Innenbeleuchtung	Ja

	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 Liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm T 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 Liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm T 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 Liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm T 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.098,- €	4015613437767

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus I"

Anzahl der Zwischenablagen	3
Sicherheitsglas	Ja
Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
Heiz-Art	Trockenbeheizt
Wasserschale zur Luftbefeuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Beleuchtung	LED Decke Separat schaltbar

	Inhalt	Position der Tür	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 Liter	Rückseite	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher Deli Plus I-D	120 Liter	Beidseitig	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher Deli Plus II	160 Liter	Rückseite	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm T 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	898,- €	4015613503042

Heiße Theken GN

Heiße Theke GN2110-R

Zubereitete Speisen werden dank der hochwertigen Ausführung und Innenbeleuchtung bei der Speisenausgabe perfekt in Szene gesetzt. Für eine einfache Reinigung sorgen die abklappbare Frontscheibe und die herausnehmbare Abtropfschublade

• Tiefe GN-Behälter max.	40 mm
• Frontscheibe	Abgerundet
• Sicherheitsglas	Ja
• Temperaturregelung	Thermostat
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Heiz-Art	Trockenbeheizt
• Position der Tür	Rückseite
• Beleuchtung	Halogen
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

▶ Innenbeleuchtung

305067

▶ 1 Hebetür
▶ Bedienerseite

305066

▶ 2 Schiebetüren
▶ Bedienerseite

305068

▶ 2 Schiebetüren
▶ Bedienerseite

	Inhalt	Gastronorm	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
GN1110-R	85 Liter	1 x 1/1 GN	1,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm T 785 mm H 560 mm	45 kg	305067	3.259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 Liter	2 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 755 mm T 785 mm H 560 mm	56,6 kg	305066	3.498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 Liter	3 x 1/1 GN	3,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.095 mm T 785 mm H 560 mm	84,8 kg	305068	4.998,- €	4015613828787

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen, warm

Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN

Warme Speisen perfekt präsentiert. Der Buffetwagen ist mit der integrierten Beleuchtung, dem Hustenschutz, der Granit-Arbeitsplatte und den 4 Lenkrollen optimal ausgestattet.

• Material	Holz
• Farbe	Teak
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino Becken aus Edelstahl
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter Tablettrutsche
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

► 2 getrennte Steckdosen erforderlich

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm T 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
4x 1/1GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50 Hz	B 1.490 mm T 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	2 x 2 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm T 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502 UVP* 369,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503 UVP* 419,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504 UVP* 649,- €

Buffetwagen Kids W4110-150U

Die mobile Buffetlösung für die Kleinen – Denn auch bei Kindern isst das Auge mit und sie freuen sich über eine eigenständige Auswahl und Bedienung perfekt warmgehaltener Speisen.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Beckengröße, GN-Format	4 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Infrarot-Wärmelampen Separat schaltbar
• Lenkrollen	5 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl Abgerundete Ecken
• Inklusive	4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	2,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.425 x T 1.160 x H 1.200 mm
• Gewicht	96 kg

▶ Mobile Buffetlösung für die Kleinen
▶ Bedienhöhe: 700 mm

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar
▶ Maße: B 1.460 x T 250 mm

▶ Farbe Wenge



▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Ulme	125631	4.449,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wenge	125631V1	4.449,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Anthrazit	125631V2	4.449,- €	4015613773049

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen W3110-200U

Die mobile Buffetlösung im modernen Holzdesign – Der Buffetwagen mit Hustenschutz und LED-Beleuchtung fasst 3 - 4 GN-Behälter 1/1 GN und hält mit dem Wasserbad-Prinzip Speisen schonend und ansprechend am Buffet warm.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 90 °C
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Lenkrollen	2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl
• Inklusive	Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert

▶ 4 x 1/1 GN

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar



▶ Farbe Wenge



▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
W3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.749,- €	4015613758558
W3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.749,- €	4015613773056
W3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.250 mm H 1.510 mm	113,4 kg	125633V2	5.749,- €	4015613773063
W4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634	6.549,- €	4015613757803
W4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V1	6.549,- €	4015613773070
W4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm T 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V2	6.549,- €	4015613773087

Speisenausgabewagen

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

- Heiz-Art: Trockenbeheizt
- Anzahl Becken: 1
- Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm
- Becken doppelwandig: Ja
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar: Nein
- Wasserablaufhahn: Nein
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Speisenausgabe-wagen 2 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm T 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1.229,- €	4015613505312
Speisenausgabe-wagen 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm T 1.200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1.519,- €	4015613505329

Speisenausgabewagen WB2110

Das mobile Buffet: Speisen komfortabel warmhalten und transportieren. Im Handumdrehen kann ein komplettes warmes Buffet eröffnet werden.

- Heiz-Art: Wasserbeheizt
- Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Wasserablaufhahn: Ja
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm T 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1.419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm T 1.300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1.949,- €	4015613671802

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmelampe IWL250D SI

▶ Infrarotlampe
Katalogseite 199

Infrarotwärme mit Flexibilität – Wärmelampe mit Pendelhubsystem für ein bedarfsgerechtes Warmhalten der Speisen.

- Material: Stahl, lackiert
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Fassung: E27
- Ausführung Anschlusskabel: Spiralkabel
  Kabellänge: 650 mm bis 1600 mm
- Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent), Farbe Glas: Klar
  Elektrisches Anschlussmaterial
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm
- Gewicht: 1 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IWL250D SI	Silber, matt	114278	122,- €	4015613715933
IWL250D SW	Schwarz, matt	114273	122,- €	4015613712703
IWL250D CHR	Silber, hochglanz	114279	145,- €	4015613739274
IWL250D KU	Kupfer, hochglanz	114274	145,- €	4015613712727
IWL250D GO	Gold, hochglanz	114275	145,- €	4015613712734

Wärmelampe IWL250ST

▶ Infrarotlampe
Katalogseite 199

Dank der effektiven Infrarotwärme und dem beweglichen Lampenarm bietet die Wärmelampe eine bedarfsgerechte und flexible Nutzung – Sei es bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe oder am Buffet.

- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Fassung: E27
- Eigenschaften: Belüfteter Stahl-Reflektor
  Lichte Höhe: Variabel (max. 520 mm)
- Inklusive: Infrarotlampe, Farbe Glas: Klar

114296

	Anzahl Wärmelampen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IWL250ST	1	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm T 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST	2	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 330 mm T 515 mm H 700 mm	9,38 kg	114296	279,- €	4015613806198

Wärmebrücke I2WL552 1/1

Ob an Buffets, bei Caterings oder in Kantinen – Die Wärmelampen mit belüfteten Aluminiumreflektoren sorgen für eine zielgerichtete Wärmeabgabe. So können Speisen in Behältern mit einer Größe von bis zu 1/1 GN | 2/1 GN warmgehalten werden.

• Material	Aluminium
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Art der Wärmequelle	Infrarotlampe(n)
• Inklusive	Infrarotlampe, Farbe Glas: Klar
• Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

▶ Für GN-Behälter 1/1 GN
▶ GN-Behälter-Tiefe max.: 65 mm

▶ Höhenverstellbar in 3 Stufen
▶ Lichte Höhe:
425 mm | 475 mm | 525 mm

▶ Zielgerichtete Wärmeabgabe
▶ Infrarotlampen mit Aluminium-reflektoren

▶ Für GN-Behälter 2/1 GN
▶ GN-Behälter-Tiefe max.: 65 mm

	Beckengröße, GN-Format	Anzahl Wärmequellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm T 425 mm H 358 mm	1,6 kg	114282	135,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	0,825 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm T 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	139,- €	4015613676326

Wärmebrücke IHR1000 1/1

A114001 | UVP* 269,- € | GTIN 4015613432526

• Beckengröße, GN-Format	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Anzahl Heizröhren	1
• Temperaturbereich	22 °C bis 53 °C
• Inklusive	1 Lochblech
	1 GN-Behälter 1/1 GN, 50 mm tief, Edelstahl
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 335 x T 570 x H 505 mm
• Gewicht	8,3 kg

▶ Inklusive: 1 GN-Behälter 1/1 GN und 1 Lochblech

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmebrücke I1WL400

- Oberflächenmaterial Warmhalteplatte: Glas-Keramik
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Wärmequellen getrennt schaltbar: Ja
- Inklusive: Infrarotlampen, Farbe Glas: Rot



▶ Warmhalteplatte GN-fähig: 2 x 1/1 GN

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Wärmequellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm T 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2 (getrennt regelbar)	2	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm T 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	449,- €	4015613692272

Wärmebrücke I2WL801

Für GN-Behälter am Buffet oder für Teller an der Speisenausgabe – Mit der Wärmebrücke bleiben Speisen stets perfekt temperiert.

- Oberflächenmaterial Warmhalteplatte: Edelstahl
- Warmhalteplatte GN-fähig: 2 x 1/1 GN oder 3 x 1/1 GN
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Wärmequellen getrennt schaltbar: Ja
- Inklusive: Infrarotlampen, Farbe Glas: Rot
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Wärmequellen	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
I2WL801	2	2	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 735 mm T 560 mm H 560 mm	12,2 kg	114302	498,- €	4015613841922
I3WL1200	3	3	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.080 mm T 560 mm H 560 mm	17,8 kg	114303	698,- €	4015613871233

Zubehör

Infrarotlampe IWL250D-WS

- Ausführung: Infrarot, Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 120 x T 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135

114258 — UVP* 10,- €

Infrarotlampe IWL250D-W

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131

114277 — UVP* 18,- €

Infrarotlampe IWL250D

- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562

114271 — UVP* 18,- €

Wärmebrücke IHR650

Infrarot-Wärmebrücke – variabel, als Standgerät oder Deckenabhängung

• Material	Aluminium Edelstahl
• Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Anzahl Heizröhren	1
• Ausführung	Montagefähig
• Lichte Höhe	360 mm
• Eigenschaften	Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Füße, Kette



▶ Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre

▶ Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette

	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmebrücke IHR650	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 mm T 225 mm H 65 mm	2,8 kg	**114001**	245,- €	4015613451749
Wärmebrücke IHR800	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 mm T 225 mm H 65 mm	3,3 kg	**114002**	265,- €	4015613452142
Wärmebrücke IHR950	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 mm T 225 mm H 65 mm	3,6 kg	**114003**	285,- €	4015613452159
Wärmebrücke IHR1100	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 mm T 225 mm H 65 mm	4 kg	**114005**	315,- €	4015613466538
Wärmebrücke IHR1250	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 mm T 225 mm H 65 mm	4,3 kg	**114004**	335,- €	4015613452166
Wärmebrücke IHR1730	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 mm T 225 mm H 65 mm	5,6 kg	**114006**	395,- €	4015613466545

Zubehör

Fuß zu Wärmebrücke, paar

- Maße: B 270 x T 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258

114000 UVP* 85,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmebrücke WBS800 I1HR

- Art der Wärmequelle
- Lichte Höhe
- Eigenschaften

Infrarot-Heizröhre(n)
290 mm
30 - 40 mm allseitig abgekantet
Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm

	Anzahl Heizröhren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmebrücke WBS800 I1HR	1	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 800 mm T 300 mm H 400 mm	8 kg	112081	659,- €	4015613656311
Wärmebrücke WBS1000 I2HR	2	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm T 300 mm H 400 mm	9 kg	112101	698,- €	4015613656328
Wärmebrücke WBS1200 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm T 300 mm H 400 mm	11 kg	112122	825,- €	4015613656335
Wärmebrücke WBS1400 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.400 mm T 300 mm H 400 mm	12 kg	112141	855,- €	4015613650197
Wärmebrücke WBS1600 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.600 mm T 300 mm H 400 mm	14 kg	112161	875,- €	4015613656342
Wärmebrücke WBS1800 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.800 mm T 300 mm H 120 mm	17,4 kg	112181	1.019,- €	4015613656359
Wärmebrücke WBS2000 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.000 mm T 300 mm H 400 mm	18 kg	112201	1.069,- €	4015613656366

Warmhalteplatte WP320S 1/1S

114374 | UVP* 105,- € | GTIN 4015613868820

Extra flache Warmhalteplatte für Buffet, Catering und Front-Cooking. Die Speisen werden warmgehalten und formschön für die Speisenausgabe präsentiert. Perfekt geeignet für Behältnisse im 1/1 GN-Format.

• Material Warmhalteplatte	SCHOTT® Glas, gehärtet
• Gastronorm	1/1 GN
• Aufheizzeit	ca. 10 Minuten
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,32 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 400 x T 600 x H 35 mm
• Gewicht	4 kg

▶ Maße Stellfläche: B 570 x T 370 mm

▶ GN-fähig, optimal geeignet für 1/1 GN

▶ Extra flach mit edlem Look für Buffet, Catering und Front-Cooking

Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1

Ob als Auftisch- oder als Einbaugerät: Die Warmhalteplatte ist auch wegen des eleganten Designs für Buffets, die Speisenausgabe und Front-Cooking bestens geeignet. Die Auswahl von 3 Temperaturstufen erfolgt über eine einfach Bedienung via Touch-Control.

• Material Warmhalteplatte	SCHOTT® Glas, gehärtet
• Gastronorm	1/1 GN
• Temperaturbereich	50 °C bis 95 °C
• Temperaturregelung	3 Stufen 50 °C | 70 °C | 95 °C
• Einbaufähig	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 544 x T 338 x H 46 mm
• Gewicht	2,89 kg

▶ Einbaufähige Warmhalteplatte
▶ Auch nutzbar als Auftischgerät

▶ Maße Stellfläche: B 520 x T 270 mm

▶ Einbaufähige Warmhalteplatte
▶ Auch nutzbar als Auftischgerät

▶ Maße Stellfläche: B 520 x T 270 mm

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WP230S-EB 1/1	Weiß Silber	114371	109,- €	4015613783468
WP230S-EB 1/1S	Schwarz Silber	114373	109,- €	4015613846507

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Warmhalteplatte WP150 1/1

- Material Warmhalteplatte: Glas
- Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

▶ Ausgelegt für GN-Behälter: 1/1 GN

▶ Ausgelegt für GN-Behälter: 2/1 GN

	Gastronorm	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 mm T 335 mm H 40 mm	3,4 kg	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 mm T 550 mm H 40 mm	5,9 kg	114357	215,- €	4015613416762

Warmhalteplatte WP250

Speisen sollen dem Gast möglichst mit der Zubereitungstemperatur serviert werden. Der Einsatz der Warmhalteplatte schafft hier Abhilfe. Die Warmhaltefläche aus Edelstahl gibt die Wärme direkt an die Teller oder auch Schalen weiter. Dank des schlichten Designs nimmt sie nicht mehr Platz als nötig ein.

- Temperaturbereich: 35 °C bis 95 °C

▶ Stellfläche: Material Edelstahl

▶ Temperaturregelung: Thermostatisch
▶ Temperaturbereich: 35 °C bis 95 °C

▶ Ein-/Ausschalter
▶ Überhitzungsschutz

	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm T 375 mm H 64 mm	5 kg	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 mm T 450 mm H 64 mm	13,2 kg	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm T 500 mm H 64 mm	16 kg	114362	275,- €	4015613504971

Induktionswarmhalteplatten

Induktionswarmhalteplatte IW10

114366 UVP* 165,- € GTIN 4015613714806

Ob an Buffets, im Front-Cooking-Bereich oder bei Caterings: In induktionsfähigen Töpfen, Pfannen sowie Chafing Dishes können Speisen einfach warmgehalten werden.

• Material Kochfläche	Glas
• Maße Glasfeld	B 460 x T 315 mm
• Leistung max.	1000 W
• Anzahl Temperaturstufen	11
• Temperaturbereich	50 °C bis 100 °C
• Eigenschaften	Tragegriffe, seitlich Signalton bei fehlendem Kochgeschirr
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 530 x T 340 x H 65 mm
• Gewicht	5,8 kg

▶ Flexibel Warmhalten mit Induktion
▶ Auftischgerät mit 1 kW

▶ Tragegriffe, seitlich

▶ Einfache Bedienung
▶ Regulierung der Temperatur in 5 °C-Schritten

Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

114367 UVP* 185,- € GTIN 4015613715704

Die einfache Bedienung, die exakte Temperatureinstellung von 40 °C bis 100 °C sowie die große Warmhaltestelle schaffen bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe und am Buffet optimale Bedingungen – Ob mit rundem oder eckigem Kochgeschirr.

• Material Kochfläche	Glas
• Maße Glasfeld	B 455 x T 310 mm
• Leistung max.	1000 W
• Anzahl Temperaturstufen	13
• Temperaturbereich	40 °C bis 100 °C
• Einbaufähig	Ja
• Kombinierbarkeit	3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 490 x T 345 x H 67 mm
• Gewicht	5,4 kg

▶ Ideal für den Einsatz bei der Vorbereitung, der Speisenausgabe und am Buffet

▶ Auch als Auftischgerät nutzbar

▶ Einfache Bedienung
▶ Regulierung der Temperatur in 5 °C-Schritten
▶ Sperrtaste (Kindersicherung)

▶ Kombinierbarkeit: 3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionswarmhalteplatte IW5-1

105601 UVP* 298,- € GTIN 4015613848723

Die Induktionswarmhalteplatte überzeugt nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch mit 500 Watt. Durch die Möglichkeit, bis zu vier Geräte in Reihe zu kombinieren, ist sie eine hervorragende Lösung für jedes warme Buffet oder im Catering.

Material Kochfläche	Glas
Maße Glasfeld	B 390 x T 390 mm
Leistung max.	500 W
Anzahl Temperaturstufen	9
Temperaturbereich	60 °C bis 100 °C
Kombinierbarkeit	4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 395 x T 395 x H 100 mm
Gewicht	7,5 kg

- Auftisch-Warmhalteplatte
- Hervorragend geeignet für warme Buffets und im Catering

- Warmhalten mit Induktion
- 500 Watt
- Topferkennung

- Einfache Bedienung
- Regulierung der Temperatur in 5°C-Schritten

- Kombinierbarkeit: 4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar

Induktionswarmhalteplatte IW3

Das Design dieser Warmhalteplatte lässt jedes Buffet ansprechender wirken. Die praktische Lösung 4 Geräte mit dem optional erhältlichen Kabel in einem Stromkreis zu verbinden und zu schalten sorgt zusätzlich für einen einheitlichen, hochwertigen Look bei der Speisenausgabe.

Material	Stahl
Material Kochfläche	Glas
Maße Glasfeld	B 390 x T 390 mm
Leistung max.	300 W
Anzahl Temperaturstufen	12
Temperaturbereich	40 °C bis 95 °C
Kombinierbarkeit	4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz

- Auftisch-Warmhalteplatte
- Hervorragend geeignet für warme Buffets

- Einfache Bedienung
- Regulierung der Temperatur in 5 °C-Schritten

- 4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
- Verbindungskabel IW3
Katalogseite: 207

	Farbe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IW3	Schwarz Silber	B 395 mm T 395 mm H 100 mm	5,4 kg	105865	1.249,- €	4015613746838
IW3-SW	Schwarz	B 390 mm T 390 mm H 100 mm	5,37 kg	105867	1.298,- €	4015613773117

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF

105996 UVP* 219,- € GTIN 4015613715421

Dank des separaten Bedienfeldes ist die Einbau-Warmhalteplatte bestens für den bedarfsgerechten Einsatz zum Warmhalten von Speisen geeignet. Mit der einfachen Bedienung und der exakten Temperatureinstellung von 50 °C bis 100 °C ist sie für warme Buffets hervorragend geeignet.

• Material Kochfläche	Glas
• Durchmesser Warmhaltestelle(n)	280 mm
• Leistung max.	1000 W
• Anzahl Temperaturstufen	6
• Temperaturbereich	50 °C bis 100 °C
• Bedienfeld	separat
	Kabellänge: 0,75 m
• Kombinierbarkeit	3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 320 x T 370 x H 80 mm
• Gewicht	3,5 kg

▶ Einbau-Warmhalteplatte mit separatem Bedienfeld
▶ Hervorragend geeignet für warme Buffets

▶ Auch als Auftischgerät nutzbar

▶ Einfache Bedienung
▶ Regulierung der Temperatur in 10 °C-Schritten

▶ Kombinierbarkeit: 3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar

Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF

105864 UVP* 1.179,- € GTIN 4015613746821

Die Warmhaltplatte als Einbauvariante ist mit der schlichten Optik in jeglicher Form der Speisenausgabe die ideale Lösung. Für einen einheitlichen Look lassen sich mit dem optional erhältlichen Kabel 4 Geräte in einem Stromkreis verbinden und schalten.

• Material	Stahl
• Material Kochfläche	Glas
• Durchmesser Warmhaltestelle(n)	195 mm
• Leistung max.	300 W
• Anzahl Temperaturstufen	12
• Temperaturbereich	40 °C bis 95 °C
• Bedienfeld	separat
	Kabellänge: 0,65 m
• Kombinierbarkeit	4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
• Wichtiger Hinweis	Nicht als Auftischgerät nutzbar
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 280 x T 280 x H 95 mm
• Gewicht	3,8 kg

▶ Einbau-Warmhalteplatte mit separatem Bedienfeld
▶ Hervorragend geeignet für warme Buffets

▶ Einfache Bedienung
▶ Regulierung der Temperatur in 5 °C-Schritten

▶ 4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
▶ Verbindungskabel IW3
Katalogseite: 207

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Verbindungskabel IW3

- Länge Kabel: 1,55
- Ausgelegt für:
  Induktionswarmhalteplatte IW3,
  Induktionswarmhalteplatte IW3-SW
  Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF
- Maße: B 30 x T 1.550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670

105868 UVP* 59,- €

Induktionswarmhaltesystem

Induktionswarmhaltesystem IWS650

105866 UVP* 2.449,- € GTIN 4015613812687

Mit dem „unsichtbaren" Induktionswarmhaltesystem ist die Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar. Verbaut unter einer Arbeitsplatte ermöglicht die beeindruckende Technik, dass ein Chafing Dish auf bis zu 100 °C erwärmt wird während die Arbeitsplatten-Temperatur maximal 35 °C erreicht.

Leistung max.	650 W
Maximale Arbeitsplatten-Temperatur	35 °C
Geeignetes Arbeitsplatten-Material	Glas Keramik Marmor Quartz Stein
Geeignete Arbeitsplatten-Stärke	4 - 20 mm
Anzahl Leistungsstufen	20
Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem	bis 55 °C
Temperaturbereich Chafing Dish	Bis 100 °C
Bedienfeld	Kabellänge: 2 m separat
Geeignete Chafing Dishes	1/1 GN 2/3 GN Rund bis 40 cm
Inklusive	1 Spacer
Anschlusswert	0,65 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 340 x T 340 x H 175 mm
Gewicht	4,9 kg

- ▶ Induktionswarmhaltesystem für mehr Flexibilität
- ▶ Einbau unterhalb der Arbeitsplatte
- ▶ Arbeitsplatte wahlweise als Warmhaltestelle oder Arbeitsfläche nutzbar

- ▶ Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem: bis 55 °C
- ▶ Temperaturbereich Chafing Dish: bis 100 °C



- ▶ Spacer
- ▶ Für eine optimale Wärmeübertragung ohne Erhitzung der Arbeitsfläche
- ▶ Maximale Arbeitsplatten-Temperatur: 35 °C

- ▶ Geeignetes Arbeitsplatten-Material
  Glas
  Keramik
  Marmor
  Quartz
  Stein

Tellerwärmer T12

A120814 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613687285

Der Tellerwärmer ist durch seine besondere Form sehr platzsparend und erwärmt bis zu zwölf Teller auf etwa 65 °C. Wird er mal nicht gebraucht, ermöglichen die Deckel eine hygienische und sichere Lagerung.

• Aufnahmefähigkeit Teller	12
• Durchmesser Teller max.	280 mm
• Temperaturbereich bis	65 °C
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 320 x T 250 x H 105 mm
• Gewicht	2,9 kg

▶ Platzsparendes Design
▶ Hygienische und sichere Lagerung

▶ Passend für 12 Teller

▶ Temperaturbereich bis 65 °C

Tellerwärmer f. 30-40 Teller, CNS

103069 | UVP* 689,- € | GTIN 4015613475592

Tischgerät zum Aufstellen auf einem Arbeitstisch oder direkt am Buffet.

• Aufnahmefähigkeit Teller	30 - 40
• Durchmesser Teller max.	320 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 80 °C
• Tür-Art	Drehtür
• Türanschlag	Nach innen laufend
• Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 465 x T 465 x H 565 mm
• Gewicht	22,4 kg

▶ Aufnahmefähigkeit: 30 - 40 Teller
▶ Durchmesser Teller: 320 mm

▶ Drehglastür
▶ Platzsparend nach Innen laufend

Tellerspender, elektrisch beheizt

103065 | UVP* 1.659,- € | GTIN 4015613437774

• Aufnahmefähigkeit Teller	2 x 50 Max. 2 x 32 kg
• Durchmesser Teller max.	300 mm
• Anzahl Warmhalteplatten	2
• Temperaturbereich	30 °C bis 110 °C
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 435 x T 820 x H 1.025 mm
• Gewicht	54 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeschrank, 1T, 25-30 Teller

- Durchmesser Teller max. 320 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 85 °C
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl Zwischenböden 1
- Zwischenböden höhenverstellbar Ja

	Aufnahmefähigkeit Teller	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank, 1T, 25-30 Teller	25 - 30	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm T 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	385,- €	4015613405704
Wärmeschrank, 1T, 55-60 Teller	55 - 60	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm T 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	469,- €	4015613398594
Wärmeschrank, 2T, 110-120 Teller	110 - 120	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	785,- €	4015613398600

Tassenwärmer 48 Tassen

103067 | UVP* 409,- € | GTIN 4015613469218

Kaffeetassen und Löffel sofort griffbereit. In dem Tassenwärmer mit praktischem drehbaren Sockel können bis zu 48 Kaffeetassen gleichzeitig vorgewärmt werden.

- Material Aluminium
- Aufnahmefähigkeit Tassen max. 48
- Durchmesser Tassen max. 90 mm
- Maße Tassenschacht Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 45 °C
- Eigenschaften 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Anschlusswert 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 360 x T 360 x H 415 mm
- Gewicht 7,5 kg

▶ Mit drehbarem Sockel
▶ Für ein einfaches Entnehmen und Nachfüllen

▶ Aufnahmefähigkeit: 48 Tassen
▶ Durchmesser Tassen: 90 mm

▶ 4 Behälter für Teelöffel
▶ Abnehmbar – Für eine einfache Reinigung

Tassenwärmer TA720

103076 UVP* 439,- € GTIN 4015613708867

Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffeegenuss – Die getrennt schaltbare Wärmezufuhr lässt sich für beide Ebenen stufenlos regulieren.

Aufnahmefähigkeit Tassen max.	72
Maße Stellfläche	B 280 x T 295 mm
Höhe Innen, je	175 mm
Temperaturbereich bis	60 °C
Eigenschaften	Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
Anschlusswert	0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 320 x T 345 x H 550 mm
Gewicht	10,7 kg

▶ 2 Ebenen mit getrennt schaltbarer Wärmezufuhr
▶ Stufenlos regulierbar

▶ Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72

▶ Maße Stellfläche, je: B 280 x T 295 x H 175 mm

▶ Unbeheizte Stellfläche an der Geräte-Oberseite
▶ Bestens geeignet für Untertassen

Tassenwärmer TA1440

103079 UVP* 879,- € GTIN 4015613756837

Auf den 3 beheizten Stellflächen können bis zu 103 Tassen auf die perfekte Tassentemperatur gebracht werden. In dem eleganten Tassenwärmer finden Kaffeebecher, Espressotassen oder Latte-Macchiatto-Gläser ihren Platz. Nach der erstmaligen Temperatureinstellung erfolgt die Bedienung einfach per Knopf-Druck.

Aufnahmefähigkeit Tassen max.	103
Maße Stellfläche	B 285 x T 335 mm
Höhe Innen, je	180 mm
Temperaturbereich	30 °C bis 60 °C
Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 310 x T 420 x H 540 mm
Gewicht	14,4 kg

▶ 3 Ebenen mit integrierter Heizung
▶ Stufenlos regulierbar

▶ Aufnahmefähigkeit 103 Tassen max.

▶ Maße Stellfläche, je: B 285 x T 335 mm
▶ Höhe zwischen den Stellflächen: 180 mm

▶ Einfache Bedienung über Ein-/Ausschalter

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Cerealienspender, 1-fach

- Material: Kunststoff, Stahlblech, Lackiert
- Höhe der Schalen, max.: 75 mm
- Eigenschaften: Behälter kratzfest, Geeignet zur Wandmontage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

	Anzahl Spender	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Cerealienspender, 1-fach	1	3,5 Liter	B 180 mm T 170 mm H 395 mm	1,8 kg	500377	63,- €	4015613527260
Cerealienspender, 2-fach	2	2 x 3,5 Liter	B 360 mm T 170 mm H 395 mm	3,7 kg	500378	112,- €	4015613531793
Cerealienspender, 3-fach	3	3 x 3,5 Liter	B 540 mm T 170 mm H 395 mm	5,6 kg	500379	175,- €	4015613635675

Schokoladenbrunnen SB 325-1

900007 | UVP* 559,- € | GTIN 4015613767789

Das Highlight auf jeder Veranstaltung – Genießen Sie frisches Obst mit geschmolzener, cremiger Schokolade. Dieses dynamische Dessert lässt jeden Gast dahinschmelzen.

- Fassungsvermögen: 2,5 kg
- Temperaturbereich bis: 68 °C
- Eigenschaften: Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschinengeeignet; Temperatur und Motor separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 330 x H 480 mm
- Gewicht: 8,3 kg

▶ Fassungsvermögen: 2,5 kg

▶ Temperaturregelung: Stufenlos

▶ Temperatur und Motor separat schaltbar

Buffetvitrine "Klein", Kunststoff

- Material — Kunststoff
- Bedienung — Beidseitig
- Haube — Abnehmbar, Plexiglas

	Anzahl Ebenen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", Kunststoff	1	B 390 mm T 260 mm H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groß", Kunststoff	1	B 470 mm T 320 mm H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Buffetvitrine doppelt, Kunststoff	2	B 470 mm T 315 mm H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726

Buffetvitrine SW10

Die Buffetvitrine hält Speisen hygienisch frisch und lässt sich ganz nach Bedarf am Buffet platzieren. Der transparente Rolltop-Deckel bietet sowohl eine beidseitige Bedienung als auch eine direkte Sicht auf die präsentierten Köstlichkeiten.

- Anzahl Ebenen — 1
- Maße Stellfläche — B 420 x T 270 mm
- Bedienung — Beidseitig
- Haube — Abnehmbar, Polystyrol
- Maße — B 465 x T 315 x H 195 mm

▶ Stellfläche: Kunststoff

▶ Beidseitig bedienbarer Rolltop-Deckel
▶ Transparent

▶ Stellfläche: Edelstahlplatte, herausnehmbar

▶ Kühlfunktion mittels 2 Kühlpacks

	Material	Kühlfunktion	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
SW10	Kunststoff	Nein	1,43 kg	A500467	59,- €	4015613845432
SW10KP	Edelstahl Kunststoff	2 Kühlpacks	2,93 kg	A500468	119,- €	4015613845449

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetvitrine 70L

700355 UVP* 335,- € GTIN 4015613667614

- Material: Glas, Plexiglas
- Anzahl Ebenen: 2
- Maße Stellfläche: Oben: B 335 x T 420 x H 170 mm; Unten: B 335 x T 490 x H 140 mm
- Bedienung: Rückseitig
- Eigenschaften: Einschübe fest montiert
- Maße: B 360 x T 600 x H 515 mm
- Gewicht: 13,2 kg

Buffetvitrine 5400 2E-K

700356 UVP* 245,- € GTIN 4015613688954

STAINLESS STEEL

Für die Präsentation temperaturunempfindlicher Speisen. Die auf 2 Ebenen ausgelegten Waren wie z. B. Gebäck, trockener Kuchen, Pralinen, belegte Brötchen oder Sandwiches können beidseitig entnommen werden.

- Material: Glas, Edelstahl
- Anzahl Ebenen: 2
- Maße Stellfläche: Oben: B 540 x T 320 x H 120 mm; Unten: B 540 x T 320 x H 150 mm
- Bedienung: Beidseitig
- Maße: B 550 x T 375 x H 370 mm
- Gewicht: 11,6 kg

▶ Für die Präsentationtemperaturunempfindlicher Speisen

▶ Einlegeboden herausnehmbar

Buffetvitrine 3850 3E-K

700357 UVP* 398,- € GTIN 4015613692616

STAINLESS STEEL

Die platzsparende Buffetvitrine bietet Auslagefläche auf 3 Ebenen. So können temperaturunempfindliche Speisen wie z. B. Gebäck, trockener Kuchen, Pralinen, belegte Brötchen oder Sandwiches ansprechend präsentiert werden.

- Material: Glas, Edelstahl
- Anzahl Ebenen: 3
- Maße Stellfläche: B 385 x T 265 x H 175 mm
- Bedienung: Rückseitig
- Maße: B 405 x T 335 x H 620 mm
- Gewicht: 17,2 kg

▶ Für die Präsentation temperaturunempfindlicher Speisen

▶ Einlegeböden herausnehmbar

KÜHLTECHNIK

Das nennt man wohl coole Vielfalt:
Von Großgeräten wie Kühlschränken und -truhen, Kuchenvitrinen, Wandkühlregalen bis hin zu Eiswürfel- und Eisflockenbereitern gibt es hier alles zur sicheren Aufbewahrung und Frischhaltung.

Mini-Kühltisch 900T1S2

• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 428 x T 497 x H 590 mm
• Norm-Format Schubladen	1/1 GN
• Maße Schublade	B 304 x T 515 x H 140 mm
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Anschlusswert	0,204 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 900 x T 700 x H 880 mm

	Anzahl Schränke	Anzahl Schubladen	Inhalt	Inklusive	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 Liter	1 Rost	71,6 kg	110257	1.839,- €	4015613782423
900T2	2	–	260 Liter	2 Roste	67,5 kg	110256	1.379,- €	4015613695440
900S4	–	4	–	–	82 kg	200282	2.229,- €	4015613721873

Vorbereitungskühltisch 900T2

200359 | UVP* 1.598,- € | GTIN 4015613782393

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/6 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Anzahl Schränke	2
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 330 x T 590 x H 450 mm
• Inhalt	260 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Türanschlag	Links / Rechts
• Inklusive	5 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,204 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 900 x T 700 x H 1.000 mm
• Gewicht	68,5 kg

Kühltisch T2

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 956 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

▶ Tiefkühltisch Art.-Nr. 110872
Katalogseite 263

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch T2	–	95 kg	110881	2.329,- €	4015613845845
Kühltisch T2 MA	50 mm	96 kg	110881MA	2.379,- €	4015613845852

Kühltisch S2T1-150

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Anzahl Schubladen: 2
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 956 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
  Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S2T1-150	–	104 kg	110882	2.849,- €	4015613845869
Kühltisch S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110882MA	2.898,- €	4015613845876

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühltisch S4-150

- Anzahl Schubladen: 4
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 3 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 956 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S4-150	–	111 kg	110883	3.359,- €	4015613845883
Kühltisch S4-150 MA	50 mm	112 kg	110883MA	3.409,- €	4015613845890

Kühltisch S6-100

- Anzahl Schubladen: 6
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1109 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S6-100	–	131 kg	110884	3.609,- €	4015613845906
Kühltisch S6-100 MA	50 mm	132 kg	110884MA	3.649,- €	4015613845920

Kühltisch T3

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
  Kühltisch mit Glastüren
- Anschlusswert: 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch T3	–	111 kg	110894	2.898,- €	4015613846033
Kühltisch T3 MA	50 mm	112 kg	110894MA	2.949,- €	4015613846040

Kühltisch S2T2-150

- Anzahl Schränke: 2
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Anzahl Schubladen: 2
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
  Kühltisch mit Glastüren
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S2T2-150	–	131 kg	110885	3.198,- €	4015613845937
Kühltisch S2T2-150 MA	50 mm	132 kg	110885MA	3.249,- €	4015613845944

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühltisch S4T1-150

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Inklusive: 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
  Kühltisch mit Glastüren
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S4T1-150	–	133 kg	110886	3.498,- €	4015613845968
Kühltisch S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110886MA	3.549,- €	4015613845975

Kühltisch S6-150

- Anzahl Schubladen: 6
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S6-150	–	144 kg	110887	3.739,- €	4015613845999
Kühltisch S6-150 MA	50 mm	145 kg	110887MA	3.798,- €	4015613846002

Kühltisch S9-100

- Anzahl Schubladen: 9
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1271 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühltisch S9-100	–	171 kg	110888	4.098,- €	4015613846019
Kühltisch S9-100 MA	50 mm	172 kg	110888MA	4.159,- €	4015613846026

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

110903 | UVP* 3.149,- € | GTIN 4015613782614

- Anzahl Schränke: 1
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Anzahl Schubladen: 2
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: SN
- Türanschlag: Rechts
- Höhenverstellbar: 625 mm bis 660 mm
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN
- Anschlusswert: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.395 x T 660 x H 620 mm
- Gewicht: 78,1 kg

Zubehör

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 68 x T 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 12 Dosen
- GTIN: 4015613584454
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173031 | UVP* 225,- €

Öl- und Fettlöser F1L

- Inhalt: 6 x 1 Liter
- HACCP-konform: Ja
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773339

173276 | UVP* 55,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Unterbaukühltisch S2-200

110904 | UVP* 4.498,- € | GTIN 4015613800066

Der unterbaufähige Kühltisch mit 2 großen Schubladen bietet GN-Behältern mit bis zu 200 mm Tiefe Raum. Durch den Temperaturbereich von -2°C bis +8°C können verschiedenste Lebensmittel gekühlt werden.

Anzahl Schubladen	2
Norm-Format Schubladen	1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
Maße Schublade	B 300 x T 525 x H 315 mm
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
Temperaturregelung	In 1 °C-Stufen
Energieverbrauch	457 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2015 / 1094)
Klimaklasse	5
Höhenverstellbar	640 mm bis 728 mm
Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.200 x T 660 x H 640 mm
Gewicht	91,2 kg

▶ Schubladen für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe geeignet

▶ Breiter Temperaturbereich von -2°C bis +8°C bietet für alle Lebensmittel die geeignete Kühltemperatur

Füße-Set 4S2-200

- Set bestehend aus: 4 Füße
- Ausgelegt für: Unterbaukühltisch S2-200
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Höhenverstellbar: 60 mm bis 85 mm
- Maße: B 100 x T 80 x H 60 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613818078

110905 | UVP* 75,- €

Pizzakühltisch G-S7T2

200297 | UVP* 2.449,- € | GTIN 4015613806570

Der Pizzakühltisch G-S7T2 ausgestattet mit 7 Schubladen für Teigrohlinge und einer großzügigen Arbeitsplatte aus Granit ist der perfekte Mittelpunkt jeder Pizzeria. Der gekühlte Schrank hält mit 2 Türen die Zutaten frisch und griffbereit.

• Material Arbeitsfläche	Granit
• Aufkantung	140 mm
• Anzahl Schränke	1
• Schränke gekühlt	Ja
• Norm-Format Schränke	600 x 400 mm
• Anzahl Schubladen	7
• Schubladen gekühlt	Nein
• Norm-Format Schubladen	1/1 GN
• Inhalt	360 Liter
• Kühlung Kühltisch	Kompressor
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Klimaklasse	4
• Lenkrollen	6 Lenkrollen, 3 feststellbar
• Eigenschaften	Optimal kombinierbar mit Kühlaufsatz GL3-2005
• Wichtiger Hinweis	Teigbehälter (600 x 400 x 70 mm) passen in die Schublade
• Anschlusswert	0,29 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.015 x T 795 x H 975 mm
• Gewicht	305,4 kg

Kühlaufsatz GL3-2005

200298 | UVP* 798,- € | GTIN 4015613806587

Mit Platz für bis zu 10 x 1/4 GN Behälter ist die Kühlaufsatzvitrine GL3-2005 mit Glasaufsatz die perfekte Ergänzung zum Pizzakühltisch G-S7T2.

• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Rückseite	Glas
• Aufnahmefähigkeit GN	10 x 1/4 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Kompressor
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Klimaklasse	4
• Inklusive	4 Füße zum Schrauben 10 Stege: Länge 270 mm, Breite 20 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Anschlusswert	0,13 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.005 x T 352 x H 435 mm
• Gewicht	46,6 kg

Zubehör

Auflageschienen G-S7T2-2

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Pizzakühltisch G-S7T2
- Maße: B 44 x T 699 x H 11 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613841571

200299 | UVP* 49,- €



Einlegerost G-S7T2

- Material: Kunststoffbeschichtet, Stahl
- Wichtiger Hinweis: Für zusätzliche Ablagefläche werden Auflageschienen G-S7T2-2 benötigt
- Maße: B 470 x T 629 x H 50 mm
- Gewicht: 1,42 kg
- GTIN: 4015613841588

200300 | UVP* 11,- €



*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Saladetten

Saladette 438T1

200570 | UVP* 1.039,- € | GTIN 4015613782409

• Aufnahmefähigkeit GN	1 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
• Anzahl Schränke	1
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 368 x T 570 x H 590 mm
• Inhalt	140 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Türanschlag	Rechts
• Inklusive	2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 1 Rost 1/1 GN
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 455 x T 700 x H 887 mm
• Gewicht	45,5 kg

Saladette 900T2

200356 | UVP* 1.249,- € | GTIN 4015613782362

• Aufnahmefähigkeit GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
• Anzahl Schränke	2
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 428 x T 570 x H 590 mm
• Inhalt	260 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Inklusive	2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,204 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 910 x T 700 x H 887 mm
• Gewicht	61,2 kg

Saladette 1365T3

200357 | UVP* 1.998,- € | GTIN 4015613782379

Aufnahmefähigkeit GN	4 x 1/1 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Anzahl Schränke	3
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 428 x T 570 x H 590 mm
Inhalt	390 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Links / Rechts
Inklusive	3 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 3 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,321 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.365 x T 700 x H 887 mm
Gewicht	90 kg

Saladette 900T2GL

200575 | UVP* 1.379,- € | GTIN 4015613782416

Aufnahmefähigkeit GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
Mit Schneidbrett (Polyethylen)	Ja
Anzahl Schränke	2
Inhalt	250 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
Klimaklasse	N
Türanschlag	Links / Rechts
Inklusive	2 Roste 1/1 GN, Edelstahl 2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
Anschlusswert	0,187 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 900 x T 700 x H 845 mm
Gewicht	63,5 kg

Glasaufsatz 900T2GL

- Nutzhöhe Innen: Unten 230 mm, oben 168 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 880 x T 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515

200274 | UVP* 355,- €

▶ Passend zur Saladette 900T2GL
▶ Glasaufsatz 900T2GL

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Pizza-Saladette 900T2

200358 | UVP* 1.449,- € | GTIN 4015613782386

- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/6 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Anzahl Schränke: 2
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Maße Schrank: B 428 x T 497 x H 590 mm
- Inhalt: 260 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: N
- Eigenschaften: Granit-Arbeitsplatte
- Inklusive: 4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Anschlusswert: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 700 x H 1.175 mm
- Gewicht: 91 kg

Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800

110335 | UVP* 1.249,- € | GTIN 4015613840314

Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas. Die leistungsstarke Kühlaufsatzvitrine überzeugt in Funktionalität und Design.

- Ausführung: Geschlossenes Glasgehäuse
- Sicherheitsglas: Ja
- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/2 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 2 °C bis 7 °C
- Energieverbrauch: 1075 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Klimaklasse: 4
- Beleuchtung: Separat schaltbar
  LED
- Inklusive: 1 Steg: Länge 325 mm, Breite 30 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.800 x T 425 x H 295 mm
- Gewicht: 45,1 kg

- Für 5 x 1/2 GN bis 40 mm tief
- Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegendem Verdampferrohr
- Separat zuschaltbare, energiesparende LED-Beleuchtung

- Rückseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken

Kühlaufsatz GL4-1201

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Rückseite	Offen
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

Kühlaufsatz GL4-1201

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/4 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,166 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	36,5 kg
• GTIN	4015613773445

110270 UVP* 809,- €

Kühlaufsatz GL4-1401

• Aufnahmefähigkeit GN	6 x 1/4 GN
• Inklusive	6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.400 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	37,4 kg
• GTIN	4015613773452

110271 UVP* 889,- €

Kühlaufsatz GL4-1501

• Aufnahmefähigkeit GN	7 x 1/4 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	38,8 kg
• GTIN	4015613773469

110272 UVP* 939,- €

Kühlaufsatz GL4-1801

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/4 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 8 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm 1 Steg: Länge 264 mm, Breite 134 mm
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.800 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	42,5 kg
• GTIN	4015613773483

110273 UVP* 1.059,- €

Kühlaufsatz GL4-2001

• Aufnahmefähigkeit GN	10 x 1/4 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 9 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 335 x H 459 mm
• Gewicht	43,5 kg
• GTIN	4015613773506

110274 UVP* 1.179,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlaufsatz GL3-1201

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Rückseite	Offen
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

Kühlaufsatz GL3-1201

• Aufnahmefähigkeit GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm
• Anschlusswert	0,166 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 395 x H 459 mm
• Gewicht	39 kg
• GTIN	4015613746500

110275 UVP* 829,- €

Kühlaufsatz GL3-1501

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Inklusive	1 Steg: Länge 326 mm, Breite 77 mm 6 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 395 x H 459 mm
• Gewicht	45,5 kg
• GTIN	4015613773513

110276 UVP* 949,- €

Kühlaufsatz GL3-1801

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/3 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 8 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.800 x T 390 x H 459 mm
• Gewicht	52 kg
• GTIN	4015613773520

110278 UVP* 1.089,- €

Kühlaufsatz GL3-2001

• Aufnahmefähigkeit GN	9 x 1/3 GN
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 9 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 40 mm
• Anschlusswert	0,194 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 450 x H 430 mm
• Gewicht	52,6 kg
• GTIN	4015613773537

110279 UVP* 1.209,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kühlaufsatz ED4-1201

- Ausführung: Mit Edelstahldeckel
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: N
- Inklusive: 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm; 6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

Kühlaufsatz ED4-1201

- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/4 GN
- Anschlusswert: 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.200 x T 335 x H 290 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613773551

110410 UVP* 889,- €

Kühlaufsatz ED4-1501

- Aufnahmefähigkeit GN: 7 x 1/4 GN
- Anschlusswert: 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.500 x T 335 x H 290 mm
- Gewicht: 24,7 kg
- GTIN: 4015613773568

110414 UVP* 979,- €

Kühlaufsatz ED3-1201

- Ausführung: Mit Edelstahldeckel
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: N
- Inklusive: 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm; 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm; 4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

Kühlaufsatz ED3-1201

- Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert: 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.300 x T 395 x H 290 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613773575

110420 UVP* 919,- €

Kühlaufsatz ED3-1501

- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert: 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.500 x T 395 x H 290 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613773582

110422 UVP* 1.029,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen, kalt

Buffetwagen, kalt, 3x 1/1 GN

Warme Speisen perfekt präsentiert. Der Buffetwagen ist mit der integrierten Beleuchtung, dem Hustenschutz, der Granit-Arbeitsplatte und den 4 Lenkrollen optimal ausgestattet.

• Material	Holz
• Farbe	Teak
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	Am Hustenschutz
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino Becken aus Edelstahl
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter Tablettrutsche
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

	Anzahl Becken	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm T 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm T 880 mm H 1.370 mm	194,1 kg	125527	4.098,- €	4015613784526

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502 UVP* 369,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503 UVP* 419,- €

Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504 UVP* 649,- €

Buffetwagen Kids K4110-150U

Die mobile Buffetlösung für die Kleinen – Denn auch bei Kindern isst das Auge mit und sie freuen sich über eine eigenständige Auswahl und Bedienung perfekt gekühlter Speisen.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Beckengröße, GN-Format	4 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 4 °C
• Klimaklasse	3
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Lenkrollen	5 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl Abgerundete Ecken
• Inklusive	4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	0,356 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.160 x T 1.420 x H 1.200 mm
• Gewicht	106,2 kg

▶ Mobile Buffetlösung für die Kleinen
▶ Bedienhöhe: 700 mm

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar
▶ Maße: B 1.460 x T 250 mm



▶ Farbe Wenge



▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Ulme	125540	5.349,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wenge	125540V1	5.349,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Anthrazit	125540V2	5.349,- €	4015613772981

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetwagen K3110-200U

Die mobile Buffetlösung im modernen Holzdesign – Der Buffetwagen mit Hustenschutz und LED-Beleuchtung fasst 3 - 4 GN-Behälter 1/1 GN und hält Speisen zuverlässig am Buffet kalt.

• Material	Holz, laminiert Edelstahl Kunststoff
• Anzahl Becken	1
• Tiefe GN-Behälter max.	200 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 4 °C
• Klimaklasse	3
• Ablasshahn	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Lenkrollen	2 feststellbar
• Eigenschaften	Becken aus Edelstahl
• Inklusive	Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert

▶ 4 x 1/1 GN

▶ Mit Tablettrutsche
▶ Abklappbar



▶ Farbe Wenge



▶ Farbe Anthrazit

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.849,- €	4015613757797
K3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.849,- €	4015613772998
K3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	6.849,- €	4015613773001
K4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544	7.649,- €	4015613758541
K4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V1	7.649,- €	4015613773018
K4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V2	7.649,- €	4015613773025

Kühlvitrine 67L

700251 | UVP* 1.065,- € | GTIN 4015613842905

Die Kühlvititrine mit praktischem Schneidbrett fasst 8 GN-Behälter im Format 1/6 GN und ist als Auftischgerät flexibel einsetzbar. Der Deckel aus Sicherheitsglas ist nicht nur robust, sondern auch besonders praktisch: direkte Sicht auf die Speisen und bequemer Zugriff für die Speisenausgabe und -entnahme.

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/6 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	100 mm
• Inhalt	67 Liter
• Sicherheitsglas	Ja
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	1 °C bis 7 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	550 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Tür-Art	Hebetür
• Position der Tür	Rückseite
• Inklusive	3 Stege: Länge 360 mm, Breite 30 mm 8 GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief, CNS 18/10
• Anschlusswert	0,105 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 790 x T 620 x H 320 mm
• Gewicht	25,1 kg

▶ Schneidbrett aus Polyethylen

▶ Glasdeckel aus Sicherheitsglas

Kühlvitrine 40L-SBO

700239 | UVP* 829,- € | GTIN 4015613842899

Aufsatzvitrine für den Selbstbedienungsbereich – Ideal für kalte Getränke, Joghurts oder auch kühl zu lagernde Snacks wie z. B. Sandwiches, die auf der Edelstahl-Stellfläche von 645 x 300 mm ihren Platz finden. Die Öffnung an der Vorderseite der Kühlvitrine ermöglicht eine schnelle Enthnahme und verlockt schnell zu Impulskäufen.

• Inhalt	40 Liter
• Maße Stellfläche	B 645 x T 300 mm
• Nutzhöhe Innen	260 mm
• Sicherheitsglas	Ja
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	2 °C bis 6 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	472 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Anschlusswert	0,105 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 675 x T 585 x H 345 mm
• Gewicht	24,8 kg

▶ Aufsatzvitrine mit extra großer Öffnung (B 650 x T 190 mm)

▶ Stellfläche Edelstahl
Maße: B 645 x T 300 mm
▶ Nutzhöhe: 260 mm

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlvitrine 105

700256 UVP* 969,- € GTIN 4015613842912

▶ Die Theke ist beidseitig bestückbar
▶ Stellfläche Edelstahl

Die Kühlvitrine im modernen Glas-Edelstahl-Design sorgt für eine ansprechende Präsentation von Lebensmitteln im Selbstbedienungsbereich. Dank der beidseitig angebrachten Schiebe- und Hebetüren ist die Stellfläche aus Edelstahl einfach zu bestücken.

• Inhalt	105 Liter
• Maße Stellfläche	B 530 x T 665 mm
• Nutzhöhe Innen	Max. 300 mm
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	1 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	3
• Energieverbrauch	427 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Tür-Art	Hebetür
	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Beidseitig
• Anschlusswert	0,105 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 700 x T 880 x H 410 mm
• Gewicht	38 kg

Kalte Theke 2/1 GN, Kantglas

• Tiefe GN-Behälter max.	65 mm
• Sicherheitsglas	Ja
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	6 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Beleuchtung	Halogen
	Separat schaltbar
• Tür-Art	Schiebetür(en)
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter

406056

405057

	Inhalt	Gastronorm	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kalte Theke 2/1 GN, Kantglas	110 Liter	2 x 1/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
Kalte Theke 3/1 GN, Kantglas	165 Liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm T 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178
Kalte Theke 3/1GN, Rundglas	165 Liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.072 mm T 783 mm H 593 mm	80 kg	405057	3.398,- €	4015613738185

Kalte Theke Bartscher Deli-Cool I

700201G | UVP* 725,- € | GTIN 4015613479101

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Inhalt	100 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	912 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Rückseite
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 685 x T 455 x H 675 mm
Gewicht	40,3 kg

Kalte Theke Bartscher DeliCool II

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Rückseite
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz

700203G

▶ Auslageschale
Katalogseite 420, 421

	Inhalt	Energieverbrauch	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 Liter	1141 kWh / Jahr	B 710 mm T 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	959,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 Liter	1206 kWh / Jahr	B 885 mm T 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.069,- €	4015613505565

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kalte Theke Bartscher DeliCool II-D

700208G | UVP* 979,- € | GTIN 4015613617688

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	120 Liter
Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1360 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Beidseitig
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 710 x T 568 x H 686 mm
Gewicht	55 kg

Kalte Theke Bartscher DeliCool IIIL

305065 | UVP* 1.225,- € | GTIN 4015613711270

Immer alles klar im Blick: Die Lüftung der kalten Theke ist so ausgelegt, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit ein Beschlagen der Scheiben verhindert wird. So werden die angebotenen Speisen auf 2 Ebenen präsentiert und mit der LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt.

Material	Kunststoff Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	160 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1272 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Tür-Art	Schiebetür(en)
Position der Tür	Rückseite
Anzahl der Zwischenablagen	2
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 885 x T 570 x H 690 mm
Gewicht	65,2 kg

▶ Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

▶ 2 Zwischenablagen jeweils: B 815 x T 360 mm
▶ Stellfläche: B 858 x T 467 mm

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

Kalte Theke 7450 2E

700421 | UVP* 1.729,- € | GTIN 4015613840215

Auftisch-Vitrine im hochwertigen Edelstahl-Glas-Design zur Auslage von Speisen und Snacks in Kantinen, Ladenlokalen, Bars oder Cafés. Ein platzsparendes und einfaches Handling ermöglichen die Glasschiebetüren – Für die perfekte Präsentation sorgt die LED-Beleuchtung.

• Material	Aluminium Edelstahl Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	177 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	-1 °C bis 7 °C
• Klimaklasse	3
• Energieverbrauch	2174 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Beleuchtung	Separat schaltbar LED Senkrecht in den Ecken
• Tür-Art	Schiebetür(en), Glas
• Position der Tür	Rückseite
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,35 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 805 x T 445 x H 935 mm
• Gewicht	75,6 kg

▶ Seitliche LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

▶ Auslageschale
Katalogseite 420, 421

Mini Kühlvitrine 58L

Die kompakte Kühlvitrine mit einem Fassungsvermögen von 58 Litern überzeugt durch das umweltfreundliche Kühlmittel und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.

• Material	Kunststoff Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	58 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1014 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 435 x T 385 x H 805 mm
• Gewicht	28,5 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini Kühlvitrine 58L, weiß	Weiß	700258G	465,- €	4015613635057
Mini-Kühlvitrine 58L-SW	Schwarz	700358G	465,- €	4015613711843

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mini-Kühlvitrine 64L2T schwarz

700358GV1 | UVP* 579,- € | GTIN 4015613821443

▶ Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben

Die kompakte Kühlvitrine in schwarzer Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 64 Litern überzeugt durch die beiden Glasflügeltüren zur einfachen Bestückung und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.

- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Schwarz
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 64 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 3
- Energieverbrauch: 988 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Position der Tür: Beidseitig
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 425 x T 425 x H 840 mm
- Gewicht: 31 kg

Mini-Kühlvitrine 75L2T weiß

▶ Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben

700387

Die Mini-Kühlvitrine mit gewölbten Flügeltüren an Vorder- und Rückseite ist ideal für den Thekenbereich. Durch höhenverstellbare Roste bietet die weiße Kühlvitrine eine flexible Bestückung auf 4 Ebenen bei einem Rauminhalt von 75 Litern. Mit der LED-Beleuchtung werden gekühlte Speisen optimal präsentiert und ins beste Licht gerückt.

- Material: Kunststoff, Glas
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 75 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1161 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 425 x T 429 x H 985 mm
- Gewicht: 35 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlvitrine 75L2T weiß	Weiß	700287	589,- €	4015613857367
Mini-Kühlvitrine 75L2T schwarz	Schwarz	700387	589,- €	4015613857374

Mini-Kühlvitrine 78L

- Material: Kunststoff, Glas
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 78 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1003 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm

	Farbe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlvitrine 78L, weiß	Weiß	33,2 kg	700578G	509,- €	4015613635071
Mini-Kühlvitrine 78L, schwarz	Schwarz	33,2 kg	700277G	509,- €	4015613635088
Mini-Kühlvitrine 78L, silber	Silber	32,5 kg	700778G	559,- €	4015613664101

Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L

700978 | UVP* 649,- € | GTIN 4015613840222

Die kompakte Kühlvitrine mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern überzeugt an Orten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Eine extra darauf ausgerichtete Lüftung verhindert mit Hilfe der warmen Abluft das Beschlagen der Scheiben. Die Anordnung der Lüftungsschlitze garantiert dabei eine freie Sicht auf ganzer Höhe.

- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Weiß
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 78 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1610 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 445 x T 400 x H 985 mm
- Gewicht: 35,4 kg

▶ Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mini-Kühlvitrine 78L, Edelstahl

700478G | UVP* 1.039,- € | GTIN 4015613633466

Material	Chromnickelstahl Glas
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	78 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1141 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 430 x T 390 x H 986 mm
Gewicht	41,8 kg

▶ 3 Zwischenablagen
Maße: B 350 x T 300 mm
▶ Höhenverstellbar

▶ Stellfläche: B 430 x T 390 mm

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

Mini-Kühlvitrine 86L

700678G | UVP* 569,- € | GTIN 4015613635101

Material	Kunststoff Glas
Farbe	Weiß
Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
Inhalt	86 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	1184 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Innenbeleuchtung	Ja
Position der Tür	Beidseitig
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Zwischenablagen	3
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 425 x T 425 x H 980 mm
Gewicht	36,5 kg

▶ Glasflügeltür beidseitig
▶ Gewölbt

▶ 3 Zwischenablagen
Maße: B 355 x T 345 mm
▶ Höhenverstellbar

▶ Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben

Mini-Kühlvitrine 98L2T weiß

Die Mini-Kühlvitrine mit gewölbten Flügeltüren an Vorder- und Rückseite ist ideal für den Thekenbereich. Durch höhenverstellbare Roste bietet die weiße Kühlvitrine flexible Bestückung auf 4 Ebenen bei einem Rauminhalt von 98 Litern. Mit der LED-Beleuchtung werden gekühlte Speisen optimal präsentiert und ins beste Licht gerückt.

• Material	Glas
	Kunststoff
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	98 Liter
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	2 °C bis 12 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1087 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 425 x T 429 x H 1.080 mm
• Gewicht	39 kg

700698

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlvitrine 98L2T weiß	Weiß	700498	649,- €	4015613857381
Mini-Kühlvitrine 98L2T schwarz	Schwarz	700698	649,- €	4015613857398

▶ Glasflügeltür beidseitig
▶ Gewölbt

▶ 4 höhenverstellbare Zwischenablagen
Maße: B 355 x T 345 mm

▶ Stellfläche: B 345 x T 310 mm

▶ Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mini-Kühlvitrine 98L

- Material: Kunststoff, Glas
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 98 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1401 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 1.105 mm
- Gewicht: 37,5 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlvitrine 98L	Weiß	700298G	569,- €	4015613635118
Mini-Kühlvitrine 98L-SW	Schwarz	700398G	569,- €	4015613711850

Kühlvitrine 235L-W

700336 | UVP* 1.298,- € | GTIN 4015613735580

Die Kühlvitrine mit großem Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Warenpräsentation innerhalb jedes Verkaufsraums. Die feststellbaren Lenkrollen sorgen für höchste Flexibilität.

- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Weiß
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 235 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1622 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2019 / 2018)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 525 x T 455 x H 1.703 mm
- Gewicht: 80,2 kg

Kuchenvitrine 72L

700207G | UVP* 1.155,- € | GTIN 4015613586687

▶ Drehgestell separat schaltbar
▶ Drehgestell herausnehmbar

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

• Material	Kunststoff Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	72 Liter
• Kühlung	Umluft mit 2 Lüftern
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1041 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Luftfeuchtigkeit max.	70 %
• Türanschlag	Rechts
• Eigenschaften	Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür
• Anschlusswert	0,17 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 450 x T 450 x H 983 mm
• Gewicht	39 kg

Kuchenvitrine 100L

Mit den robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchenoder auch Snacks hervorragend geeignet.

• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Kühlung	Umluft
• Klimaklasse	4
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Türanschlag	Rechts
• Art der Zwischenablagen	Glasscheibe
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar

▶ Energieverbrauch 1376 kWh / Jahr
▶ 4 Zwischenablagen

▶ Energieverbrauch 2484 kWh / Jahr
▶ 6 Zwischenablagen

▶ Zwischenablagen drehbar
▶ Einfaches Bestücken und Entnehmen der Speisen

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

	Inhalt	Temperaturbereich	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
100L	100 Liter	2 °C bis 8 °C	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm T 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	**700213G**	1.265,- €	4015613641423
400L	400 Liter	2 °C bis 10 °C	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm T 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	**700314**	3.429,- €	4015613717913

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlvitrine KV 270L

700562 | UVP* 3.039,- € | GTIN 4015613782454

Die flexible Kühlvitrine für den Warenausgabebereich – Die höhenverstellbaren Zwischenablagen mit Preisschienen bieten repräsentative Stellflächen für gekühlte Getränke, Snacks und Speisen.

Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Material Stellfläche	Glas
Inhalt	270 Liter
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch	2703 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Beleuchtung	LED
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Anzahl der Zwischenablagen	2
Art der Zwischenablagen	Glasscheibe
Zwischenablagen mit Preisschienen	Ja
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,475 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 905 x T 690 x H 1.210 mm
Gewicht	128,4 kg

▶ Schiebetüren auf der Rückseite



▶ LED-Beleuchtung

Wandkühlregal "Rimi"

700231 | UVP* 2.305,- € | GTIN 4015613789118

Mobiles Wandkühlregal für eine Warenpräsentation auf 4 Ebenen – Die 3 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisschienen ermöglichen eine individuelle und bedarfsgerechte Bestückung.

Art der Verglasung	1-fach-Verglasung
Sicherheitsglas	Ja
Inhalt	220 Liter
Ausstellungsfläche	0,52 m²
Kühlung	Umluft
Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
Klimaklasse	6
Energieverbrauch	4487 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2018)
Beleuchtung	LED
Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Anzahl Regalböden	3
Regalböden mit Preisschienen	Ja
Regalböden höhenverstellbar	Ja
Nachtrollo	Ja
Anschlusswert	1,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 505 x T 665 x H 1.740 mm
Gewicht	94,6 kg

▶ 3 höhenverstellbare Regalböden mit Preisschienen

▶ LED-Beleuchtung

▶ Nachtrollo

Minibar K1-111

700118V1 | UVP* 419,- € | GTIN 4015613872841

Kühle Getränke, Snacks oder Obst – Die einbaufähige Minibar mit Beleuchtung, stufenloser Temperaturregelung und zusätzlichen Türablagen bietet genügend Platz um Hotel-Gäste zu verwöhnen.

• Material	Lackiert Stahlblech
• Material Innen	Kunststoff Weiß
• Inhalt	31 Liter
• Kühlung	Statisch
• Temperaturbereich	5 °C bis 12 °C
• Energieverbrauch	193 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Einbaufähig	Ja (mit Schleppscharnier)
• Inklusive	Einbau-Kit
• Anschlusswert	0,065 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 402 x T 464 x H 556 mm
• Gewicht	17,3 kg

▶ 2 Zwischenablagen
▶ Tragfähigkeit max.: 4 kg
▶ Höhenverstellbar

▶ 2 Türablagen
▶ Tragfähigkeit max.: 2 kg
▶ Höhenverstellbar

Glastürenkühlschrank 46

700183 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613800219

Der kompakte Kühlschrank mit Glastür im modernen Design lässt sich durch die höhenverstellbaren Zwischenablagen nach Belieben bestücken. Auch im Selbstbedienungsbereich in Kiosken, Imbissen oder Tankstellen bietet er eine platzsparende Lösung für gekühlte Mitnahmeartikel.

• Material	Stahlblech Verzinkt
• Material Innen	Kunststoff
• Art der Verglasung	1-fach-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	46 Liter
• Kühlung	Kompressor
• GWP	3
• Temperaturbereich	4 °C bis 18 °C
• Energieverbrauch	329 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 25 °C
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,085 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 435 x T 480 x H 520 mm
• Gewicht	14,8 kg



▶ Wechselbarer Türanschlag

▶ Höhenverstellbare Zwischenablage

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Barkühlschränke

Barkühlschrank 124L

Der Barkühlschrank mit Innenbeleuchtung und doppelverglaster, selbstschließender Tür kühlt Ihre Getränke zuverlässig. Die elektronische Regelung mit Digitalanzeige ermöglicht die exakte Einstellung der gewünschten Temperatur.

- Material: Stahl
- Material Innen: Aluminium
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Sicherheitsglas: Ja
- GWP: 3
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2018)
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Abschließbar: Ja
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: LED-Beleuchtung, Tür selbstschließend

- Kühlung: Statisch, mit zusätzlichem Lüfter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 7 °C
- Energieverbrauch: 467 kWh / Jahr
- Tür-Art: Flügeltür, Glas | Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Zwischenablagen: 2

- Kühlung: Statisch mit 3 Lüftern
- Temperaturbereich: 1 °C bis 9 °C
- Energieverbrauch: 420 kWh / Jahr
- Tür-Art: Schiebetür(en), Glas
- Anzahl der Zwischenablagen: 4

- Kühlung: Statisch mit 3 Lüftern
- Temperaturbereich: 1 °C bis 9 °C
- Energieverbrauch: 500 kWh / Jahr
- Tür-Art: Schiebetür(en), Glas
- Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Barkühlschrank 124L	112 Liter	0,135 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm T 550 mm H 850 mm	44 kg	**700121**	819,- €	4015613702742
Barkühlschrank 176L	175 Liter	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm T 500 mm H 860 mm	55 kg	**700122**	1.098,- €	4015613702759
Barkühlschrank 270L	280 Liter	0,215 kW 230 V 50 Hz	B 1.335 mm T 500 mm H 860 mm	76 kg	**700123**	1.329,- €	4015613702766

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Weinkühlschrank 2Z 38FL

Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem laufruhigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich. Die beiden getrennt regelbaren Temperaturzonen sowie die Glasscheibe mit UV-Filter garantieren eine optimale Lagerung und Präsentation von Weiß- und Rotwein.

• Material	Stahl Lackiert Glas
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter
• Kühlung	Kompressor
• Anzahl Temperaturzonen	2
• Temperaturbereich	Oben: 5 °C bis 20 °C Unten: 5 °C bis 20 °C
• Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Beleuchtung	LED Je Temperaturzone separat schaltbar
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anschlusswert	0,15 kW | 230 V | 50 Hz

- Energieverbrauch: 146 kWh / Jahr
- Anzahl der Zwischenablagen: Oben: 3, Unten: 4

- Energieverbrauch: 142 kWh / Jahr
- Anzahl der Zwischenablagen: Oben: 2, Unten: 3
- Einbaufähig

- Energieverbrauch: 180 kWh / Jahr
- Anzahl der Zwischenablagen Oben: 3, Unten: 4

- Energieverbrauch: 184 kWh / Jahr
- Anzahl der Zwischenablagen: Oben: 4, Unten: 4

	Fassungsvermögen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Weinkühlschrank 2Z 38FL	38 Flaschen (oben: 15 Flaschen, unten: 23 Flaschen)	B 396 mm T 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	959,- €	4015613686653
Weinkühlschrank 2Z 40FL	40 Flaschen (oben: 14 Flaschen, unten: 26 Flaschen)	B 595 mm T 625 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.239,- €	4015613686684
Weinkühlschrank 2Z 126FL	126 Flaschen (oben: 54 Flaschen, unten: 72 Flaschen)	B 595 mm T 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.749,- €	4015613686660
Weinkühlschrank 2Z 180FL	180 Flaschen (oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen)	B 600 mm T 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.949,- €	4015613686677

▶ 2 getrennt regelbare Temperaturzonen

▶ Kugelgelagerte Holzlagerböden

▶ Glasscheibe mit UV-Filter

▶ Gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Temperaturzonen

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Weinpräsenter 2Z 126FL

- Material: Holz
- Kapazität: 6 Flaschen max.
- Eigenschaften:
  Austauschbar mit den Zwischenablagen des Weinkühlschranks 2Z 126FL
- Maße: B 506 x T 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613738062

700135 UVP* 52,- €

Weinpräsenter 2Z 180FL

- Material: Holz
- Kapazität: 6 Flaschen max.
- Eigenschaften:
  Austauschbar mit den Zwischenablagen des Weinkühlschranks 2Z 180FL
- Maße: B 505 x T 534 x H 33 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086

700137 UVP* 55,- €

Weinkühler 2FL-100

Für eine repräsentative Kühlung von Weinen im Offenausschank. Mit der integrierten LED-Beleuchtung werden in dem Weinkühler Flaschen Weiß-, Rosé- oder Rotwein am Buffet, am Restauranttisch, an der Bar oder auch beim Wein-Tasting stilvoll präsentiert.

• Material	Kunststoff
• Kühlung	Thermoelektrisch
• Anzahl Temperaturzonen	1
• Temperaturbereich	5 °C bis 18 °C
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Beleuchtung	LED Separat schaltbar
• Anschlusswert	0,05 kW | 230 V | 50 Hz

▶ 1 Temperaturzone
▶ Temperaturbereich regelbar in 1 °C -Stufen

▶ LED-Beleuchtung
▶ Separat schaltbar

	Fassungs-vermögen	Flaschen-Öffnung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Weinkühler 2FL-100	2 Flaschen	Ø 85 mm	B 290 mm T 270 mm H 260 mm	4,9 kg	700142	298,- €	4015613794457
Weinkühler 4FL-100	4 Flaschen	Ø 85 mm	B 480 mm T 260 mm H 260 mm	6,8 kg	700134	329,- €	4015613735917
Weinkühler 4FLS-10	4-5 Flaschen	430 x 100 mm	B 500 mm T 265 mm H 260 mm	7,1 kg	700143	379,- €	4015613862941

Impulskühler 60L-1F

Wer noch keinen Durst hatte, bekommt ihn spätestens jetzt – In Tankstellen, Supermärkten, Kiosken oder auch Baumärkten verleitet der Impulskühler schnell zum Griff zur erfrischend kühlen Flasche oder Dose.

• Material	Edelstahl Plexiglas Kunststoff
• Kühlung	Umluft Kompressor
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Klimaklasse	ST
• Beleuchtung	LED
• Wichtiger Hinweis	Lüftungsschlitze der Stellfläche nicht abdecken

- Energieverbrauch: 621 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Maße Stellfläche: B 600 x T 340 mm

- Energieverbrauch: 876 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2018)
- Maße je Stellfläche: B 600 x T 150 mm

	Anzahl Fächer	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Impulskühler 60L-1F	1	60 Liter	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm T 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	998,- €	4015613714479
Impulskühler 110L-2F	2	110 Liter	0,185 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm T 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.149,- €	4015613746241

Schubladenkühler 600S2

110159 | UVP* 1.629,- € | GTIN 4015613719450

D A+++ G

Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

• Anzahl Schubladen	2
• Maße Schubladen	unten: B 440 x T 250 mm oben: B 440 x T 440 mm
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1095 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Maximale Flaschenhöhe	275 mm
• Tragfähigkeit je Schublade, max	20 kg
• Einbaufähig	Ja
• Anschlusswert	0,167 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 645 x H 845 mm
• Gewicht	50,8 kg

▶ Obere Schublade ausgestattet mit Lochboden

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Flaschenkühlschrank 88L

700182G | UVP* 375,- € | GTIN 4015613764023

▶ Fassungsvermögen: 28 Flaschen



▶ Flaschenrost, verchromt (5 Stück)
▶ Rost, verchromt

Der Flaschenkühlschrank im schicken Design lässt sich aufgrund seiner schmalen Ausführung nahezu überall integrieren. Als Stand- oder Auftischgerät in Restaurants, Bars, Cafés, Kantinen, Kiosken, Imbissen oder Tankstellen.

• Material	Stahlblech
• Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	88 Liter
• Kühlung	Statisch
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	139 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	G (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	6
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Nein
• Eigenschaften	Fassungsvermögen: 28 Flaschen LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
• Anschlusswert	0,085 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 430 x T 480 x H 830 mm
• Gewicht	22,2 kg

Ablagerost FKS 88L

- Material: Edelstahl
- Maße: B 355 x T 360 x H 38 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613697192



700087 | UVP* 9,50 €

▶ Für eine individuelle und flexible Nutzung des Flaschenkühlschranks 88L

Flaschenkühlschrank K1-111

700473V1 | UVP* 739,- € | GTIN 4015613878348

Für eine großzügige Bevorratung kalter Getränke – Der schlichte Flaschenkühlschrank integriert sich perfekt in jede Küche und in jeden Lagerraum. Dank der höhenverstellbaren Zwischenablagen kann der Innenraum des Kühlschranks ganz nach Bedarf genutzt werden.

• Material	Kunststoff
• Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Inhalt	270 Liter
• Kühlung	Statisch
• GWP	3
• Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
• Energieverbrauch	105 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 43 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Innenbeleuchtung separat schaltbar
• Anschlusswert	0,21 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 650 x H 1.450 mm
• Gewicht	50,2 kg

Flaschenkühlschrank 350L

700323 | UVP* 1.139,- € | GTIN 4015613842837

Der Flaschenkühlschrank überzeugt mit 350 Litern Fassungsvermögen und einer doppelverglasten Flügeltür, die für eine beeindruckende Darstellung der Produkte sorgt. Die Innenbeleuchtung setzt die zuverlässig gekühlten Waren perfekt in Szene.

• Material	Kunststoff
• Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	350 Liter
• Kühlung	Statisch
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	744 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 32 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 600 x H 1.730 mm
• Gewicht	67 kg

Lagerkühlschrank 350

700276 | UVP* 959,- € | GTIN 4015613797632

Mit seinem minimalistischen Design fügt sich der Umluftkühlschrank perfekt in jede Küche oder jeden Lagerraum ein. Auf 5 höhenverstellbaren Zwischenablagen können Lebensmittel – verpackt oder in Behältern – kühl gelagert werden.

• Material	Kunststoff
	Stahl
• Material Innen	Kunststoff
• Inhalt	350 Liter
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Energieverbrauch	735 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 30 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	2 Rollen, 2 Stellfüße
	Lüfterstop bei geöffneter Tür
• Anschlusswert	0,23 kW | 220-240 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 635 x H 1.730 mm
• Gewicht	55 kg

▶ 5 Zwischenablagen
Maße: B 520 x T 360 mm
▶ Zwischenablagen höhenverstellbar

▶ Innenbeleuchtung

▶ 2 Rollen, 2 Stellfüße

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlschrank 590LW

700907 | UVP* 1.749,- € | GTIN 4015613840291

Der Kühlschrank 590LW eignet sich hervorragend zur Lagerung von unterschiedlichem Kühlgut. Auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30 °C bleibt die Lagerware optimal gekühlt.

Material	Stahl, lackiert
Material Innen	Kunststoff ABS
Inhalt	590 Liter
Gastronorm	2/1 GN
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
Energieverbrauch	329 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2015 / 1094)
Umgebungstemperatur	10 °C bis 25 °C
Abschließbar	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Anzahl der Zwischenablagen	5
Eigenschaften	Tür selbstschließend
Anschlusswert	0,128 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 773 x T 742 x H 1.907 mm
Gewicht	87,92 kg

Kühlschrank 600 WSTL

700854 | UVP* 1.649,- € | GTIN 4015613843278

Der abschließbare Kühlschrank ist mit seiner leicht strukturierten Oberfläche ein besonderer Hingucker in jeder Gastronomie-Küche. Mit 5 höhenverstellbaren Rosten kann der Innenraum ganz nach Bedarf bestückt werden. Die optimale Kühltemperatur lässt sich in 0,1 °C-Schritten einfach und intuitiv über das Display einstellen.

Material	Stahl Lackiert, mit leichter Strucktur
Material Innen	Stahl, lackiert
Inhalt	600 Liter
Kühlung	Statisch mit 1 Lüfter
GWP	3
Temperaturbereich	-1 °C bis 6 °C
Energieverbrauch	664 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2015 / 1094-IV)
Umgebungstemperatur	bis 32 °C
Abschließbar	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbar	1930 mm bis 1945 mm
Anzahl der Zwischenablagen	5
Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
Anschlusswert	0,292 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 780 x T 720 x H 1.930 mm
Gewicht	91,2 kg

- Robuste Geräte-Oberfläche
- Leicht strukturierte Außenlackierung

Einlegerost 600 WSTL-OM

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub, Mittlere Einschübe
- Maße: B 650 x T 510 x H 40 mm
- Gewicht: 2,47 kg
- GTIN: 4015613863085

700858 | UVP* 42,- €

Einlegerost 600 WSTL-U

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Maße: B 650 x T 380 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613860664

700857 | UVP* 36,- €

Glastürenkühlschrank GTK3-121

700851 UVP* 698,- € GTIN 4015613841908

Der coole Blickfang bei jedem BBQ- oder Koch-Event - der kompakte Glastürenkühlschrank im modernen Design. Auf 3 Zwischenablagen können Getränke und Speisen hinter der Glastür mit UV-Filterglas kühl gelagert werden.

• Material	CNS 18/10
	Glas, getönt
• Material Innen	Kunststoff
• Art der Verglasung	Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter
	3-fach-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	63 Liter
• Kühlung	Kompressor
• GWP	3
• Temperaturbereich	-1 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	345 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Wichtiger Hinweis	Einsetzbar im Innenbereich
	Einsetzbar im witterungsgeschützten Außenbereich
	Einbaufähig mit mind. 15 cm Freiraum rundum
• Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 430 x T 555 x H 675 mm
• Gewicht	35 kg

▶ 3 Zwischenablagen, höhenverstellbar
▶ Maße: B 335 x T 350 mm

▶ LED-Beleuchtung
▶ Abschließbar

Glastürenkühlschrank 300L

700812 UVP* 1.249,- € GTIN 4015613720623

Schwarz, schmal, elegant – Ein besonderes Design, das sofort hervorsticht. Speisen und Getränke wirken in diesem Kühlschrank mit Glastür und LED-Beleuchtung direkt ansprechender und hochwertiger.

• Material	Stahl
	Beschichtet
	Glas
	Kunststoff ABS
• Material Innen	Stahl
	Beschichtet
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	300 Liter
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Energieverbrauch	953 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 40 °C
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	1 Lüfter
	LED-Beleuchtung, separat schaltbar
	4 Rollen, 2 Stellfüße
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 440 x T 708 x H 1.840 mm
• Gewicht	78 kg

▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glastürenkühlschrank 326

700834 UVP* 1.049,- € GTIN 4015613756943

▶ 4 Zwischenablagen, höhenverstellbar
▶ Mit Preisschienen, abnehmbar

▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar

Der Kühlschrank mit praktischer Glastür sorgt für eine Zeit- und Energieersparnis, denn schon vor dem Öffnen der Tür kann man sich einen Überblick über den Inhalt verschaffen – Egal ob im Vorratsraum und der Küche oder in den verschiedenen Kundenbereichen wie Ladenlokale, Kantinen, Gasträumen oder auch Tankstellen.

• Material	Stahlblech, lackiert Glas | Kunststoff ABS
• Material Innen	Kunststoff
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	360 Liter
• Kühlung	Statisch Mit zusätzlichem Lüfter
• GWP	3
• Temperaturbereich	-1 °C bis 6 °C
• Energieverbrauch	710 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 40 °C
• Abschließbar	Ja
• Tür-Art	Flügeltür, Glas Selbstschließend
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	1 Lüfter 2 Rollen, 2 Stellfüße
• Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 620 x T 635 x H 1.732 mm
• Gewicht	72 kg

Glastürenkühlschrank GTK2-221

700848 UVP* 2.198,- € GTIN 4015613839974

Mit energiesparenden Nachtmodus und Lüfterstop bei geöffneter Tür ist der Glastürenkühlschrank GTK2-221 nicht nur ein optimaler Kundenmagnet, sondern sorgt auch für maximale Energieeinsparungen. So bleiben Produkte stets frisch und werden ansprechend präsentiert.

• Material	Stahl, lackiert Glas
• Material Innen	Stahl, beschichtet
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	804 Liter
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	1 °C bis 9 °C
• Energieverbrauch	1978 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	F (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Lüfterstop bei geöffneter Tür Tür selbstschließend LED-Beleuchtung, separat schaltbar
• Wichtiger Hinweis	Abstandshalter müssen an der Rückwand angebracht werden
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 880 x T 725 x H 2.030 mm
• Gewicht	137,4 kg

Einlegerost GTK2-221

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Maße: B 790 x T 525 x H 35 mm
- Gewicht: 4,18 kg
- GTIN: 4015613865218



700848ZR UVP* 65,- €

Glastürenkühlschrank GTK1-123

700836 UVP* 1.198,- € GTIN 4015613814704

Der Blickfang in jedem Selbstbedienungsbereich: Mit dem beleuchteten Werbedisplay zieht der Glastürenkühlschrank die Aufmerksamkeit auf sich und präsentiert Produkte in bestem Licht.

• Material	Stahl, lackiert | Glas Kunststoff PP
• Material Innen	Aluminium, beschichtet
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	232 Liter
• Kühlung	Statisch mit 1 Lüfter
• GWP	3
• Temperaturbereich	1 °C bis 9 °C
• Energieverbrauch	615 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Werbedisplay	LED-Beleuchtung Für Aufkleber, Maße max.: B 445 x H 190 mm
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung 4 Rollen, 2 Stellfüße
• Anschlusswert	0,21 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 450 x T 530 x H 2.030 mm
• Gewicht	71,6 kg

Einlegerost GTK1-123

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Maße: B 360 x T 335 x H 30 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- GTIN: 4015613865164

700836ZR UVP* 22,50 €

Glastürenkühlschrank 302L WB

700611 UVP* 998,- € GTIN 4015613840338

Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse – Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulskäufe.

• Material	Stahl, lackiert | Glas Kunststoff ABS
• Material Innen	Kunststoff ABS
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	302 Liter
• Kühlung	Statisch mit 1 Lüfter
• GWP	3
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	642 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 30 °C
• Werbedisplay	LED-Beleuchtung Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	2 Rollen, 2 Stellfüße 1 Lüfter LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar
• Anschlusswert	0,155 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 600 x T 580 x H 1.845 mm
• Gewicht	55,6 kg

▶ Werbedisplay
▶ LED-Beleuchtung

▶ LED-Beleuchtung

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glastürenkühlschrank 700 GN210

Solide Edelstahlausführung im ansprechenden Design, eine in Aluminium gerahmte Glastür und eine hochwertige LED-Beleuchtung sind beste Voraussetzungen für eine perfekte Warenpräsentation. Der Kühlschrank mit Einschüben im 2/1 GN-Format verleitet förmlich zu Impulskäufen.

• Material Innen	Edelstahl
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Gastronorm	2/1 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Abschließbar	Ja
• Höhenverstellbar	2040 mm bis 2115 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar Lüfterstop bei geöffneter Tür Tür selbstschließend

• Anzahl der Zwischenablagen: 3
• Türanschlag wechselbar

• Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
700 GN210	461 Liter	886 kWh / Jahr	0,182 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm T 855 mm H 2.060 mm	108,6 kg	**700603**	3.049,- €	4015613781730
1400 GN210	922 Liter	1308 kWh / Jahr	0,207 kW 230 V 50 Hz	B 1.320 mm T 835 mm H 2.040 mm	166,5 kg	**700601**	4.598,- €	4015613757810

▶ Gastronorm: 2/1 GN
▶ Zwischenablagen je: B 530 x T 640 mm
▶ Zwischenablagen höhenverstellbar

▶ Abschließbar

▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Kühl-/Gefrierkombination

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 430 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

• Material	Stahl, lackiert
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Nutzinhalt	430 Liter
• Kühlung	Kompressor Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Energieverbrauch	3650 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 25 °C
• Anzahl Türen	2
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar oben Kühlung | unten Tiefkühlung Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert	0,767 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 700 x T 780 x H 2.000 mm
• Gewicht	121,4 kg

▶ 2 Zwischenablagen je Kühlfach
▶ Maße: B 565 x T 475 mm

▶ Digital-Anzeige
▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar

▶ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

	Material Innen	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühl-/Gefrierkombination 430L	Kunststoff, weiß	700898	2.198,- €	4015613765747
Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122	Kunststoff, schwarz	700900	2.198,- €	4015613842851

Zubehör

Einlegerost 430L

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe weiß
- Maße: B 565 x T 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,14 kg
- GTIN: 4015613865485





700898ZR — UVP* 19,- €

Einlegerost KTK1-122

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 565 x T 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613865508



700900ZR — UVP* 19,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühl-/Gefrierkombination

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 820 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

• Material	Stahl, lackiert
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Inhalt	820 Liter
• Kühlung	Kompressor Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Energieverbrauch	6570 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 25 °C
• Anzahl Türen	2
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	8
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar links Kühlung | rechts Tiefkühlung Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 1.220 x T 805 x H 2.000 mm
• Gewicht	201 kg

▶ 4 Zwischenablagen je Kühlfach
▶ Maße: B 500 x T 485 mm

▶ Digital-Anzeige
▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar

▶ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

	Material Innen	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kühl-/Gefrierkombination 820L	Kunststoff, weiß	700899	3.498,- €	4015613765754
Kühl-/Gefrierkombination KTK2-222	Kunststoff, schwarz	700901	3.498,- €	4015613842868

Zubehör

Einlegerost 820L

- Material: Kunststoffbeschichtet, Stahl
- Wichtiger Hinweis: Farbe weiß
- Maße: B 503 x T 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,96 kg
- GTIN: 4015613865492



700899ZR — UVP* 15,- €

Einlegerost KTK2-222

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 503 x T 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613865515



700901ZR — UVP* 15,- €

Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

700826 UVP* 2.959,- € GTIN 4015613689012

Das Kombigerät vereint Kühlung und Tiefkühlung und bietet somit einen schnellen Zugriff auf gekühlte und tiefgekühlten Waren bei geringem Platzbedarf. Die GN-fähigen Auflageschienen können sowohl für die beiliegenden Roste als auch für GN-Behälter genutzt werden.

• Material Innen	Edelstahl
• Inhalt	484 Liter
• Gastronorm	2/1 GN | 1/1 GN
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 32 °C
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	4 Lenkrollen, 2 feststellbar auch für den Einschub von GN-Behältern Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung oben Kühlung | unten Tiefkühlung
• Anschlusswert	0,767 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 645 x T 840 x H 2.008 mm
• Gewicht	122,8 kg

Auflageschienen 484L GN210-2

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis:
  Für zusätzliche Ablagefläche wird Einlegerost 484L GN210 benötigt
- Maße: B 20 x T 650 x H 12 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613833453

700844 UVP* 45,- €

Einlegerost 484L GN210

- Material: PVC beschichtet
- Wichtiger Hinweis:
  Für zusätzliche Ablagefläche wird Auflageschiene 484L GN210-2 benötigt
- Maße: B 530 x T 640 x H 60 mm
- Gewicht: 2,05 kg
- GTIN: 4015613833460

700846 UVP* 35,- €

Kühlschrank 335L GN110

700825 UVP* 1.869,- € GTIN 4015613689036

Der Gastronorm-Kühlschrank mit 4 Lenkrollen ist durch den Längseinschub besonders platzsparend. In den höhenverstellbaren Einschüben finden vorbereitete GN-Behälter in 1/1 und 1/2 GN ihren Platz.

• Material Innen	Edelstahl
• Inhalt	335 Liter
• Gastronorm	1/1 GN | 1/2 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	3
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	548 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,347 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 500 x T 740 x H 2.030 mm
• Gewicht	79 kg

Auflageschienen 335L GN110-2

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Maße: B 25 x T 550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613833422

700838 UVP* 45,- €

Einlegerost 335L GN110

- Material: PVC beschichtet
- Maße: B 330 x T 527 x H 60 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613833446

700839 UVP* 35,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kühlschrank KGN1-112

Dank des großzügigen Platzangebots lässt sich Kühlware auf den höhenverstellbaren Rosten im 2/1 GN-Format übersichtlich lagern und bevorraten. Die leistungsstarke Umluftkühlung des Edelstahl-Kühlschranks trotzt der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.

• Material	Edelstahl Rückwand verzinkt Bodenabdeckung verzinkt
• Material Innen	Edelstahl
• Gastronorm	2/1 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	60
• Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2015 / 1094)
• Umgebungstemperatur	bis 40 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschließbar	Ja
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja

- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Türanschlag wechselbar

- Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
KGN1-112	650 Liter	482 kWh / Jahr	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm T 835 mm H 2.050 mm	102,7 kg	700843	1.698,- €	4015613828459
KGN2-212	1350 Liter	803 kWh / Jahr	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm T 835 mm H 2.050 mm	159,5 kg	700853	2.798,- €	4015613846453

▶ Gastronorm: 2/1 GN

▶ Zwischenablagen, höhenverstellbar
▶ Maße: B 530 x T 650 mm

▶ Abschließbar

▶ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

Zubehör

Auflageschienen KTKGN-112-212

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Maße: B 20 x T 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356

700860 UVP* 19,- €

Einlegerost KTKGN-112-212

- Material: Kunststoffbeschichtet, Stahl
- Maße: B 530 x T 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859 UVP* 19,- €

▶ Tiefkühlschrank TKGN1-112 | TKGN2-212
Katalogseite 266

Kühlschrank 700 GN211

- Material Innen: Edelstahl
- Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Abschließbar: Ja
- Höhenverstellbar: 2040 mm bis 2115 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja

- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Türanschlag wechselbar

- Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Energie verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
700 GN211	700 Liter	577 kWh / Jahr	0,368 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm T 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700415	2.549,- €	4015613840253
1400 GN211	1400 Liter	998 kWh / Jahr	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm T 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700416	3.549,- €	4015613840260

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488 UVP* 19,- €

Rost 2/1GN

- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487 UVP* 45,- €

Kühlschrank 700 GN210

700904 UVP* 2.998,- € GTIN 4015613840284

Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Kühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximalen Kühlraum. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Kühlschranktür.

- Material Innen: CNS 18/10
- Inhalt: 700 Liter
- Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 321 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: bis 40 °C
- Abschließbar: Ja
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Höhenverstellbar: 2040 mm bis 2090 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 705 x T 895 x H 2.090 mm
- Gewicht: 140,94 kg

- LED-Beleuchtung
- Separat schaltbar

Einlegerost 700LGN210-OM

- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub, Mittlere Einschübe
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816 UVP* 39,- €

Einlegerost 700LGN210-U

- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817 UVP* 45,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mini-Kühlzelle 1240L

• Material	Stahlblech PVC beschichtet
• Material Innen	Aluminium Edelstahlboden
• Maße innen	B 820 x T 860 x H 1760 mm
• Inhalt	1240 Liter
• Kühlung	Kompressor
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Eigenschaften	Panikschloss Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
• Anschlusswert	0,571 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 980 x T 1.040 x H 2.200 mm
• Gewicht	158,2 kg

▶ Kühlraum
Inhalt: 1240 Liter
Maße: B 855 x T 900 x H 1760 mm

▶ Vorbereitet für
Auflageschienen
Roste
Aufhängevorrichtung
Auffahrrampe



▶ Mit Panikschloss
▶ Abschließbar
▶ Türanschlag wechselbar

	Anlieferungszustand	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mini-Kühlzelle 1240L	Fertig montiert	700690	4.698,- €	4015613787114
Mini-Kühlzelle BS1240L	Bausatz (einfache Montage)	700699	4.698,- €	4015613790879

Zubehör

Auflageschienen

- Maße: B 1.500 x T 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680019

700593 UVP* 165,- €

Rost

- Material: Stahl, Verzinkt
- Tragfähigkeit max.: 20 kg
- Maße: B 830 x T 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592 UVP* 129,- €

Aufhängevorrichtung

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen, 1 Aufhängerohr (in 5 Positionen horizontal verstellbar)
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Länge Auflageschienen: 850 mm
- Maße Rohr: Ø 30 mm | Länge: 830 mm
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Abstand vom Boden: 1700 mm
- Maße: B 830 x T 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397

700595 UVP* 129,- €

Auffahrrampe

- Material: Edelstahl
- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Maße: B 845 x T 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630410

700597 UVP* 209,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Dry Age Schrank

Besonderer Fleischgenuss auf höchstem Niveau - Der Dry Age Schrank bietet optimale Bedingungen zur Reifung von Fleisch.

• Material	Glas Stahlblech
• Material Innen	Edelstahl
• Art der Verglasung	3-fach-Verglasung Getönt UV-Filterglas
• Sicherheitsglas	Ja
• GWP	3
• Kühlung	Umluft
• Temperaturbereich	2 °C bis 14 °C
• Umgebungstemperatur	18 °C bis 38 °C
• Luftfeuchtigkeit	50 % bis 85 %
• UV-Lampe	Ja
• Innenbeleuchtung	LED
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Antibakterielles UV-Licht Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter

- Optimale klimatische Bedingungen für den Fleischreifeprozess
- Luftfeuchtigkeit regulierbar in 1 % Schritten
- Temperatur regulierbar in 1 °C Schritten

- Geeignet für hängende und liegende Reifung von hochwertigem Schweine-, Rind- und Wildfleisch

Dry Age Schrank 63

• Maße innen	B 310 x T 370 x H 480 mm
• Inhalt	63 Liter
• Anzahl Filter	1
• Wasserspeicher	300 ml
• Maße Stangen	B 295 x T 305 x H 30 mm
• Traglast pro Hängegestell	20 kg
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Tragfähigkeit Zwischenablagen max.	15 kg
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Inklusive	1 Aktivkohlefilter 1 Auffangblech 1 Griff mit Montagematerial 1 Hängegestell + 3 Fleischer-Haken 2 Schlüssel 4 Edelstahlroste 1 Luftfeuchtigkeitsfilter + 1 Ersatzfilter + Halterung + Abtropfschale
• Anschlusswert	0,135 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 395 x T 542 x H 878 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363

700840 UVP* 1.149,- €

Dry Age Schrank 380

• Maße innen	B 495 x T 532 x H 1600 mm
• Inhalt	380 Liter
• Anzahl Filter	2
• Wasserspeicher	2 x 300 ml
• Maße Stangen	Ø 25 mm, Länge 495 mm
• Traglast pro Hängegestell	80 kg
• Anzahl der Zwischenablagen	7
• Tragfähigkeit Zwischenablagen max.	20 kg
• Füße höhenverstellbar	Nein
• Inklusive	2 Aktivkohlefilter 1 Auffangblech 7 Edelstahlroste 1 Griff mit Montagematerial 2 Hängestangen + 6 Fleischer-Haken 2 Schlüssel 2 Luftfeuchtigkeitsfilter + 2 Ersatzfilter + Halterung + Abtropfschale
• Anschlusswert	0,41 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 595 x T 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370

700841 UVP* 3.498,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tiefkühltische

Tiefkühltisch T2-1341

110872 | UVP* 3.098,- € | GTIN 4015613797618

Der 2-türige Tiefkühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche bietet geräumigen und leicht zugängigen Platz für Tiefkühlwaren. Dank der Umluftkühlung hält er konstant und gleichmäßig die Temperatur – ein zuverlässiger Partner in der Küche.

Anzahl Schränke	1
Norm-Format Schränke	1/1 GN
Maße Schrank	B 335 x T 570 x H 554 mm
Anzahl Einschübe	6
Kühlung	Umluft
GWP	3
Temperaturbereich	-22 °C bis -18 °C
Energieverbrauch	2644 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2015 / 1094)
Umgebungstemperatur	bis 30 °C
Türanschlag	Links / Rechts
Inklusive	2 Roste
Anschlusswert	0,667 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 1.340 x T 700 x H 850 mm
Gewicht	92,4 kg

▶ Hochwertige Arbeitsfläche aus Edelstahl

▶ Temperaturbereich von -22 °C bis - 18 °C

▶ Höhenverstellbare Füße



▶ Inklusive 2 Roste

Auflageschienen T2-1341-2

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Tiefkühltisch T2-1341
- Maße: B 20 x T 560 x H 25 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613841441

110873 | UVP* 19,- €

Einlegerost T2-1341

- Material: Stahl, Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis:
  Für zusätzliche Ablagefläche werden Auflageschienen T2-1341-2 benötigt
- Maße: B 325 x T 530 x H 5 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613841458



110874 | UVP* 35,- €

▶ Kühltisch Art.-Nr. 110881
Katalogseite 216

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Tiefkühlschrank TKS38

700078 UVP* 245,- € GTIN 4015613636900

Kompakt, handlich, praktisch – Diese kleine Box findet überall ihren Platz. Sei es zum Vorkühlen von Gläsern oder Tiefkühlen von Spiritousen und auch kleinerer Mengen Tiefkühlware.

• Material	Polyethylen
• Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Inhalt	38 Liter
• Kühlung	Kompressor
• GWP	3
• Temperaturbereich bis	-20 °C
• Energieverbrauch	147 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2019 / 2016)
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 38 °C
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Inklusive	1 Gläsereinsatz für bis zu 18 Gläser (Hakenlänge je: 135 mm)
• Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 475 x T 450 x H 500 mm
• Gewicht	14 kg

▶ 1 Gläsereinsatz für bis zu 18 Gläser
▶ Hakenlänge je: 135 mm

▶ Kompakt, handlich, praktisch
▶ Inhalt: 38 Liter

Tiefkühlschrank TKS90

700342 UVP* 1.049,- € GTIN 4015613719696

Tiefkühlschrank mit 90 Litern Fassungsvermögen, Glastür und separat schaltbarer Scheibenheizung. Ideal für eine perfekte Präsentation von Tiefkühlwaren wie Speiseeis in Kiosken, Kinos, Tankstellen, Bistros oder Bars.

• Material	Stahl Lackiert Glas
• Inhalt	90 Liter
• Kühlung	Kompressor
• Temperaturbereich	-13 °C bis -22 °C
• Energieverbrauch	1991 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Inklusive	2 Schlüssel
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 620 x T 600 x H 720 mm
• Gewicht	47,6 kg

▶ Scheibenheizung für eine klaren Durchblick
▶ Verhindert das Beschlagen der Glastür
▶ Separat schaltbar

▶ Glas, Dreifachverglasung

▶ Abschließbar
▶ Inklusive 2 Schlüssel

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tiefkühlschrank TK1-111

700341V1 | UVP* 839,- € | GTIN 4015613878331

Tiefkühlschrank mit 6 Schubladen für eine gut sortierte Lagerung von Tiefkühlprodukten. Dank der Big Box ist auch das Einfrieren und Lagern von großen Tiefkühlwaren kein Problem. Mit seinem weißen, schlichten Design integriert sich der Tiefkühlschrank perfekt in jede Küche und in jeden Lagerraum.

Material	Kunststoff
Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
Inhalt	215 Liter
Kühlung	Statisch
Temperaturbereich bis	-18 °C
GWP	3
Energieverbrauch	201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2019 / 2016)
Umgebungstemperatur	16 °C bis 43 °C
Anzahl Schubladen	6
Türanschlag wechselbar	Ja
Eigenschaften	Breite Schubladen: 440 mm Höhe Schubladen: 172 mm 1 Big Box: B 440 x H 262 mm
Inklusive	1 Eiswürfelschale
Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 600 x T 650 x H 1.450 mm
Gewicht	53 kg

▶ 6 Schubladen

▶ 1 Big Box für große Tiefkühlwaren

Tiefkühlschrank 600ST

700856 | UVP* 1.998,- € | GTIN 4015613843292

Der abschließbare Tiefkühlschrank ist mit seiner robusten Edelstahl-Ausführung in jede Großküche perfekt integrierbar. Die optimale Kühltemperatur lässt sich in 0,1 °C-Schritten einfach und intuitiv über das Display einstellen. Mit den 6 Zwischenablagen kann der große Innenraum optimal genutzt werden.

Material Innen	Stahl, lackiert
Inhalt	600 Liter
Kühlung	Statisch
GWP	3
Temperaturbereich	-15 °C bis -22 °C
Umgebungstemperatur	bis 32 °C
Abschließbar	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbar	1870 mm bis 1885 mm
Anzahl der Zwischenablagen	6
Zwischenablagen höhenverstellbar	Nein
Anschlusswert	0,199 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 780 x T 742 x H 1.870 mm
Gewicht	95,4 kg

▶ Inhalt: 600 Liter
▶ Klimaklasse: 4

▶ 6 Zwischenablagen
▶ Maße: B 590 x T 490 mm

▶ Abschließbar

▶ Füße höhenverstellbar

Tiefkühlschrank TKGN1-112

Dank des großzügigen Platzangebots lässt sich Tiefkühlware auf den höhenverstellbaren Rosten im 2/1 GN-Format übersichtlich lagern und bevorraten. Die leistungsstarke Umluftkühlung des Edelstahl-Tiefkühlschranks trotzt der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.

• Material	Edelstahl Rückwand verzinkt Bodenabdeckung verzinkt
• Material Innen	Edelstahl
• Gastronorm	2/1 GN
• Kühlung	Umluft
• GWP	60
• Temperaturbereich	-18 °C bis -22 °C
• Umgebungstemperatur	bis 40 °C
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschließbar	Ja
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja

700852

- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Türanschlag wechselbar

700847

- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
TKGN1-112	650 Liter	1876 kWh / Jahr	0,41 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm T 835 mm H 2.050 mm	101,2 kg	700852	1.998,- €	4015613846446
TKGN2-212	1350 Liter	4263 kWh / Jahr	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm T 835 mm H 2.050 mm	168,9 kg	700847	3.498,- €	4015613828473

▶ Gastronorm: 2/1 GN

▶ Zwischenablagen
▶ Maße: B B 530 x T 650 mm

▶ Abschließbar

▶ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

Zubehör

Auflageschienen KTKGN-112-212

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Maße: B 20 x T 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356

700860 UVP* 19,- €

Einlegerost KTKGN-112-212

- Material: Kunststoffbeschichtet, Stahl
- Maße: B 530 x T 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859 UVP* 19,- €

▶ Kühlschrank KGN1-112 | KGN2-212
Katalogseite 259

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Tiefkühlschrank 700 GN211

- Material Innen: Edelstahl
- Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Abschließbar: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja

700705

- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl der Zwischenablagen: 3

700706

- Energieeffizienzklasse: E (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl der Zwischenablagen: 6

	Inhalt	Energie-verbrauch	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
700 GN211	700 Liter	2336 kWh / Jahr	0,69 kW 230 V 50/60 Hz	B 655 mm T 855 mm H 2.050 mm	110,4 kg	700705	3.149,- €	4015613840239
1400 GN211	1400 Liter	4580 kWh / Jahr	1,012 kW 230 V 50 Hz	B 1.315 mm T 855 mm H 2.050 mm	174 kg	700706	4.298,- €	4015613840246

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488 UVP* 19,- €

Rost 2/1GN

- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487 UVP* 45,- €

Tiefkühlschrank 700 GN210

700903 UVP* 3.349,- € GTIN 4015613840277

Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Tiefkühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximale Flexibilität. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Tür.

B A+++ ↑ G

- Inhalt: 700 Liter
- Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch: 1172 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Abschließbar: Ja
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Höhenverstellbar: 2040 mm bis 2090 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 705 x T 895 x H 2.090 mm
- Gewicht: 144,65 kg

- LED-Beleuchtung
- Separat schaltbar

Einlegerost 700LGN210-OM

- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub, Mittlere Einschübe
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816 UVP* 39,- €

Einlegerost 700LGN210-U

- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817 UVP* 45,- €

Tiefkühltruhen

Tiefkühltruhe 288-W

Die Tiefkühltruhe ist die energiesparende Alternative zu einem Tiefkühlschrank. Die Körbe und die Trennwand sorgen für eine aufgeräumte, gut sortierte Lagerung von Tiefkühlwaren.

• Material	Kunststoff Stahl, lackiert
• Material Innen	Aluminium, beschichtet
• Maße Korb	B 225 x T 550 x H 230 mm
• Trennwand	Individuell einsetzbar Material: Kunststoff
• Kühlung	Statisch
• GWP	3
• Temperaturbereich bis	-18 °C
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 30 °C
• Abschließbar	Ja
• Inklusive	Körbe, 1 Trennwand

	Inhalt	Anzahl Körbe	Energie-verbrauch	Anschluss-wert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
288-W	288 Liter	2	344 kWh / Jahr	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.015 mm T 720 mm H 845 mm	43,4 kg	700967	898,- €	4015613814728
391-W	391 Liter	4	414 kWh / Jahr	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.305 mm T 720 mm H 845 mm	63 kg	700968	998,- €	4015613854311
479-W	479 Liter	5	475 kWh / Jahr	0,14 kW 230 V 50 Hz	B 1.555 mm T 720 mm H 845 mm	70 kg	700969	1.198,- €	4015613854328

▶ Tiefkühltruhe mit statischer Kühlung

▶ Herausnehmbare Körbe
▶ Korbmaße: B 225 x T 550 x H 230 mm

▶ 1 Trennwand
▶ Individuell verstellbar

▶ Abschließbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Schockfroster AL5, 5x1/1GN

700605 | UVP* 5.249,- € | GTIN 4015613504780

• Anzahl Einschübe	5
• Format Einschübe	1/1 GN 600 x 400 mm
• Kühlung	Umluft
• GWP	1945
• Schnellkühlzyklus	70 °C bis 3 °C (16 kg in 90 Min.)
• Schockfrostleistung	70 °C bis -18 °C (12 kg in 240 Min.)
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	Schnellkühlen: 0,12 kWH/kg Schockfrosten: 0,35 kWH/kg
• Inklusive	1 Kerntemperaturfühler
• Anschlusswert	1,2 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 750 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	98 kg

Eisflockenbereiter

Eisflockenbereiter F 90

Der leistungsstarke Eisflockenbereiter eignet sich ideal für die Lebensmittelpräsentation an Frischetheken oder Buffets.

• Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	18 kg
• Kühlung	Luftgekühlt
• Klimaklasse	T
• Wasseranschluss	3/4"
• Wasserablauf	Ø 20 mm
• Füllstandssensor	Ja
• Einbaufähig	Ja
• Wichtiger Hinweis	Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
• Maße	B 500 x T 600 x H 695 mm

	Produktion max.	Anschlusswert	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Eisflockenbereiter F 90	90 kg / 24 Std.	0,41 kW 230 V 50 Hz	51,9 kg	104609	4.149,- €	4015613792873
Eisflockenbereiter F 130	130 kg / 24 Std.	0,49 kW 230 V 50 Hz	52,5 kg	104636	4.749,- €	4015613793573

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter W150

100083 UVP* 298,- € GTIN 4015613730707

Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren Eiswürfeln. Bestens geeignet für die Kleingastronomie, z. B. im Thekenbereich sowie auch für den privaten Gebrauch.

• Material	Kunststoff
• Farbe	Stahlgrau
• Produktion max.	15 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	24 Eiswürfel
• Anzahl Eiswürfelgrößen	1
• Ausführung Eiswürfel	Würfelform Klar
• Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	1 kg
• Tankinhalt	2,3 Liter
• Kühlung	Kompressor
• Klimaklasse	ST
• Anschlusswert	0,24 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 280 x T 380 x H 345 mm
• Gewicht	10,4 kg

▶ Pro Arbeitsgang: 24 Eiswürfel
▶ Maximal: 15 kg / 24 h

▶ Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 1 kg

Eiswürfelbereiter HK150

100082 UVP* 339,- € GTIN 4015613730714

Mit dem Eiswürfelbereiter können Hohlkegel in 3 verschiedenen Größen bedarfsgerecht produziert werden. Dank des integrierten Wassertanks und der kompakten Ausführung ist das Gerät hervorragend für den Thekenbereich geeignet.

• Material	Kunststoff
• Farbe	Stahlgrau
• Produktion max.	15 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	12 Eiswürfel
• Anzahl Eiswürfelgrößen	3
• Eiswürfelgröße	S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm) M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm) L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)
• Ausführung Eiswürfel	Kegelform (Hohlkegel)
• Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	1,5 kg
• Tankinhalt	4,5 Liter
• Kühlung	Luftgekühlt
• Klimaklasse	ST
• Anschlusswert	0,32 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 375 x T 420 x H 415 mm
• Gewicht	13,9 kg

▶ 3 verschiedene Eiswürfelgrößen
S (Ø 1,5 mm | H 3,5 mm)
M (Ø 2,2 mm | H 3,5 mm)
L (Ø 2,5 mm | H 3,5 mm)

▶ Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 1,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eiswürfelbereiter C26

Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Paddelsystem. Bis zu 25 kg / 50 kg Eiswürfel können innerhalb von 24 Stunden produziert werden – Ganz unkompliziert über einen Festwasseranschluss.

- Anzahl Eiswürfelgrößen: 1
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels: Umwälzpumpe
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: ST
- Wasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 21 mm
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm

Eiswürfelbereiter C26

- Produktion max.: 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 16 Eiswürfel
- Eiswürfelgröße: Ø 28 mm, Höhe 40 mm, 18-20 g
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 7 kg
- Anschlusswert: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 395 x T 551 x H 673 mm
- Gewicht: 25,6 kg
- GTIN: 4015613780856

104049 UVP* 879,- €

Eiswürfelbereiter C50

- Produktion max.: 50 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 24 Eiswürfel
- Eiswürfelgröße: Ø 29 mm, Höhe 40 mm, 19-21 g
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 13 kg
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 547 x T 610 x H 823 mm
- Gewicht: 38,4 kg
- GTIN: 4015613780863

104050 UVP* 1.249,- €

Eiswürfelbereiter Q 26

Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.

- Anzahl Eiswürfelgrößen: 1
- Eiswürfelgröße: 32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels: Paddelsystem
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: SN
- Wasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Einbaufähig: Ja
- Höhe ohne Füße: 690 mm
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm

Eiswürfelbereiter Q 26

- Produktion max.: 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 15 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 10 kg
- Anschlusswert: 0,265 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 545 x H 690 mm
- Gewicht: 30,9 kg
- GTIN: 4015613785707

104304 UVP* 1.809,- €

Eiswürfelbereiter Q 46

- Produktion max.: 45 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 35 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 16 kg
- Anschlusswert: 0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 600 x H 690 mm
- Gewicht: 38,8 kg
- GTIN: 4015613774077

104306 UVP* 2.549,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Eiswürfelbereiter B 28 Plus

Effizienter und sparsamer – Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch.

• Anzahl Eiswürfelgrößen	1
• Eiswürfelgröße	35 x 32 mm, 20 g, regulierbar
• Ausführung Eiswürfel	Kegelform (Vollkegel)
• Herstellung mittels	Sprühsystem
• Kühlung	Luftgekühlt
• Klimaklasse	T
• Wasseranschluss	3/4"
• Wasserablauf	Ø 20 mm
• Unterbaufähig	Ja
• Wichtiger Hinweis	Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm

B 38 Plus

B 46 Plus

B 70 Plus

B 86 Plus

Eiswürfelbereiter B 28 Plus

• Produktion max.	28 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	18 Eiswürfel
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	6,5 kg
• Anschlusswert	0,3 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 340 x T 483 x H 600 mm
• Gewicht	28,6 kg
• GTIN	4015613774053

104523 UVP* 1.639,- €

Eiswürfelbereiter B 38 Plus

• Produktion max.	38 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	28 Eiswürfel
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	11,5 kg
• Anschlusswert	0,62 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 545 x T 400 x H 690 mm
• Gewicht	33,8 kg
• GTIN	4015613787503

104538 UVP* 2.049,- €

Eiswürfelbereiter B 46 Plus

• Produktion max.	46 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	28 Eiswürfel
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	15 kg
• Anschlusswert	0,68 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 500 x T 540 x H 690 mm
• Gewicht	28,2 kg
• GTIN	4015613787510

104548 UVP* 2.298,- €

Eiswürfelbereiter B 70 Plus

• Produktion max.	70 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	56 Eiswürfel
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	42 kg
• Anschlusswert	0,88 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 705 x T 580 x H 910 mm
• Gewicht	53,6 kg
• GTIN	4015613774060

104583 UVP* 2.819,- €

Eiswürfelbereiter B 86 Plus

• Produktion max.	86 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	56 Eiswürfel
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	42 kg
• Anschlusswert	0,98 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 583 x T 700 x H 900 mm
• Gewicht	54,2 kg
• GTIN	4015613787527

104593 UVP* 3.179,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eismaschine 1500

135028 | UVP* 335,- € | GTIN 4015613806204

Selbst kreierte Eisvariationen und Frozen Joghurt – mit der Eismaschine 1500 gelingt jede Variante. Dank der „Keep Cool – Funktion" kommt man hier auch zu Stoßzeiten nicht ins Schleudern.

• Material	Kunststoff
• Ausgelegt für	Frozen Joghurt Sorbets Halbgefrorene Desserts Speiseeis
• Inhalt	1,5 Liter
• Eisproduktion	Ca. 30 bis 60 Minuten
• Kühlung	Kompressor
• Gefrierbereich bis	Ca. -25 °C
• Eigenschaften Eisbehälter	Material: Edelstahl Herausnehmbar
• Inklusive	1 Eisportionierer 1 Messbecher
• Anschlusswert	0,12 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 380 x T 270 x H 245 mm
• Gewicht	8,9 kg

Eisbehälter 1500

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 1,5 Liter
- Maße: B 145 x T 137 x H 142 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613846422

135029 | UVP* 19,- €

Eisvitrine 2x5L-F

Optimale Aufbewahrung für selbstkreiertes Speiseeis – die Eisvitrine bietet die Lösung um Desserts nach der Herstellung repräsentativ kühl zu halten. Dank der tiefliegenden Behälter wird das Vereisen der Oberflächen minimiert.

• Material	Kunststoff Stahl
• Tiefe Behälter max.	150 mm
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Temperaturbereich	-15 °C bis -18 °C
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 2019 / 2018)
• Klimaklasse	4
• Tür-Art	Hebetür
• Innenbeleuchtung	LED
• Inklusive	Haltegestell für GN-Behälter
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,184 kW | 230 V | 50 Hz

▶ Geeignet für Speiseeis und Sorbets

▶ Eisbehälter 5000
Katalogseite 274

▶ Bestückbar mit:
2 GN-Behälter 1/3 à 5 Liter oder
4 GN-Behälter 1/6 à 2,5 Liter oder
2 Eisbehälter à 5 Liter

▶ Bestückbar mit:
3 GN-Behälter 1/3 à 5 Liter oder
6 GN-Behälter 1/6 à 2,5 Liter oder
3 Eisbehälter à 5 Liter

	Fassungsvermögen max.	Energieverbrauch	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Eisvitrine 2x5L-F	10 Liter	537 kWh / Jahr	B 475 mm T 730 mm H 355 mm	25 kg	700940	1.798,- €	4015613809557
Eisvitrine 3x5L-F	15 Liter	637 kWh / Jahr	B 650 mm T 725 mm H 360 mm	29,8 kg	700941	1.998,- €	4015613809564

Eisvitrine 4x6,5L-F

700248 UVP* 1.349,- € GTIN 4015613848761

Für individuelle Eisspezialitäten – Mit den 4 herausnehmbaren Eisbehältern ist die Eisvitrine die platzsparende Lösung für die Dessert-Zubereitung in allen Gastronomieküchen. Der flache Glasdeckel mit LED-Beleuchtung ermöglicht einen schnellen Überblick über die eisgekühlten Köstlichkeiten. So werden Temperaturverluste durch Füllstandskontrollen vermieden.

• Fassungsvermögen max.	26 Liter
• Aufnahmefähigkeit max.	4 Eisbehälter à 6,5 Liter, B 360 x T 165 x H 150 mm
• Tiefe Behälter max.	150 mm
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Temperaturbereich	-18 °C bis -25 °C
• Klimaklasse	4
• Energieverbrauch	1739 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2019 / 2018)
• Tür-Art	Hebetür
• Innenbeleuchtung	LED
• Inklusive	4 Eisbehälter à 5 Liter, B 360 x T 165 x H 115 mm, Edelstahl
• Wichtiger Hinweis	Ausgelegt für den Küchenbereich
• Anschlusswert	0,21 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 867 x T 735 x H 375 mm
• Gewicht	43,8 kg

▶ Ausgelegt für 4 Behälter

▶ Praktisch zum Anrichten
▶ Abstellfläche auf dem Gerät

Eisbehälter 5000

- Ausgelegt für: Eisvitrine 2x5L-F, Eisvitrine 3x5L-F, Eisvitrine 4x6,5L-F
- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5 Liter
- Maße: B 165 x T 360 x H 125 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613873732

700261 UVP* 22,- €

Eistruhe 300L

700732 UVP* 1.298,- € GTIN 4015613840345

Da bekommt jeder spontan Lust auf Eis – Perfekt platziert im Kassenbereich in Supermärkten, Tankstellen oder Kiosken verführt die Eistruhe mit LED-Beleuchtung und 300 Litern Fassungsvermögen jeden Eisliebhaber.

• Material	Stahlblech Lackiert Kunststoff (LDPE)
• Maße innen	B 845 x T 525 x H 480-300 mm
• Inhalt	300 Liter
• Anzahl Körbe	2
• Maße Korb	B 250 x T 520 x H 200 mm
• Kühlung	Statisch
• GWP	3
• Temperaturbereich	-22 °C bis -18 °C
• Energieverbrauch	677 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Umgebungstemperatur	bis 35 °C
• Abschließbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Inklusive	2 Körbe
• Anschlusswert	0,164 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 990 x T 700 x H 865 mm
• Gewicht	51 kg



▶ 2 Glasschiebedeckel
▶ Einfachglas, doppelt temperiert
▶ Sicherheitsglas

▶ LED-Beleuchtung
▶ Abschließbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

SPÜLTECHNIK

Spülmaschinen müssen für den harten Gastronomie-Alltag auf Leistung, Effizienz und Strapazierfähigkeit ausgelegt sein.

Die folgenden Seiten machen Ihnen dazu blitzsaubere Angebote zu einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

E-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN		UNIVERSALSPÜLMASCHINE
BASISDATEN	**GS E350 LPR**	**GS E400 LPR K**	**US E500 LPR**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	220 mm	280 mm	300 mm
Teller-Höhe max.	—	—	300 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	1	1	1
Laufzeit	120 Sek.	120 Sek.	120 Sek.
Leistung/Stunde max.	30 Körbe	30 Körbe	30 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN			
Breite	430 mm	468 mm	595 mm
Tiefe	550 mm	580 mm	650 mm
Höhe	668 mm	725 mm	825 mm
Gewicht	28,4 kg	34,2 kg	48,6 kg
GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.159,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

E-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN		UNIVERSALSPÜLMASCHINE
FUNKTIONEN	**GS E350 LPR**	**GS E400 LPR K**	**US E500 LPR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	—
Reinigerdosierpumpe	✓	✓	✓
Kaltnachspülung	—	✓	—
TECHNISCHE DATEN			
Tankinhalt	11 Liter	15 Liter	25 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	2 Liter / Spülgang	2,5 Liter / Spülgang	2,7 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerheizung	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Selbstreinigung	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓
Doppelwandig	—	—	—
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓
Displayanzeige	—	—	—
Wasserzulaufthemperatur	bis 60 °C	bis 60 °C	bis 60 °C
Geräteanschluss	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig
Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50 Hz	3,1 kW | 230 V | 50 Hz	3,4 kW | 230 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE			
Besteckkörcher	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—	—
Gläserkorb	—	—	—
Universalkorb	2	2	1
Tellerkorb	—	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	—
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

C-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
BASISDATEN	**GS C350 LP**	**GS C350 LPR**	**GS C350 RW**	**US C500 LP**	**US C500 LPR**	**US C500 LPWR**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Teller-Höhe max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	1	1	1	2	2	2
Laufzeit	120 Sek.	120 Sek.	120 Sek.	120 / 180 Sek.	120 / 180 Sek.	120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	30 Körbe	30 Körbe	30 Körbe	30 / 20 Körbe	30 / 20 Körbe	30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN						
Breite	415 mm	415 mm	415 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	485 mm	485 mm	485 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Höhe	675 mm	675 mm	675 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Gewicht	30,8 kg	31,2 kg	33,4 kg	56,6 kg	57,4 kg	60,2 kg
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110360	110361	110362	110530	110531	110532
UVP*	2.449,- €	2.598,- €	2.598,- €	3.198,- €	3.449,- €	3.649,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

C-Serie

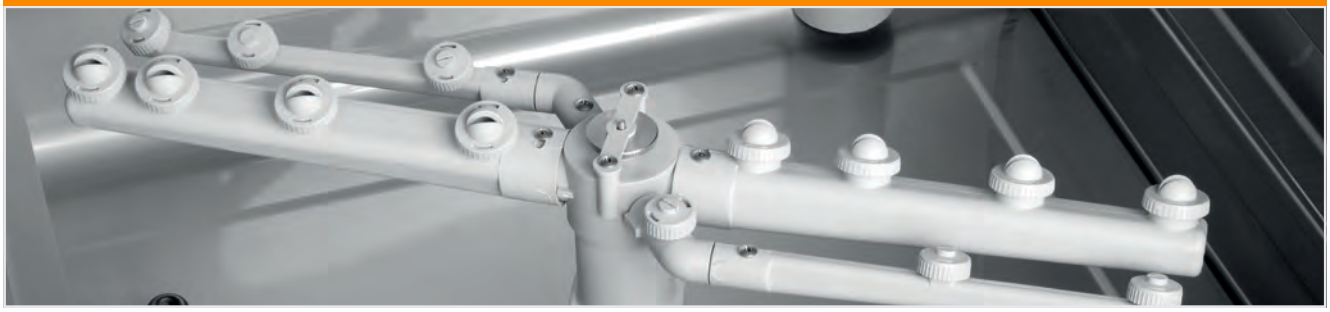

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
FUNKTIONEN	**GS C350 LP**	**GS C350 LPR**	**GS C350 RW**	**US C500 LP**	**US C500 LPR**	**US C500 LPWR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	—	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	✓	—	—	✓
Reinigerdosierpumpe	—	✓	✓	—	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—	—	—	—	—
TECHISCHE DATEN						
Tankinhalt	12 Liter	12 Liter	12 Liter	29 Liter	29 Liter	29 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	1,4 Liter / Spülgang	1,4 Liter / Spülgang	1,4 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Selbstreinigung	—	—	—	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓	✓	—	—	—
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Displayanzeige	—	—	—	—	—	—
Wasserzulauftemperatur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Geräteanschluss	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig
Anschlusswert	2,59 kW 230 V | 50 Hz	2,59 kW 230 V | 50 Hz	2,59 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz	3,45 kW 230 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE						
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	✓	✓	✓	—	—	—
Gläserkorb	—	—	—	—	—	—
Universalkorb	2	2	2	1	1	1
Tellerkorb	—	—	—	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	✓	—	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

M-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
BASISDATEN	**GS M400 LP K**	**GS M400 LPR K**	**GS M400 LPWR K**	**US M500 LP K**	**US M500 LPR K**	**US M500 LPWR K**
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Korb-Maße	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Teller-Höhe max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Tablett-Größe max.	—	—	—	—	—	—
Anzahl Waschprogramme	4	4	4	4	4	4
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN						
Breite	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Höhe	695 mm	695 mm	695 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,2 kg	34,2 kg	36,6 kg	59,4 kg	60,6 kg	63,2 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.798,- €	2.998,- €	3.149,- €	4.098,- €	4.198,- €	4.449,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

M-Serie

	GLÄSERSPÜLMASCHINEN			UNIVERSALSPÜLMASCHINEN		
FUNKTIONEN	**GS M400 LP K**	**GS M400 LPR K**	**GS M400 LPWR K**	**US M500 LP K**	**US M500 LPR K**	**US M500 LPWR K**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	—	✓	—	—	✓
Reinigerdosierpumpe	—	✓	✓	—	✓	✓
Kaltnachspülung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE DATEN						
Tankinhalt	14,5 Liter	14,5 Liter	14,5 Liter	29 Liter	29 Liter	29 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	1,8 Liter / Spülgang	1,8 Liter / Spülgang	1,8 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Wasserablauf	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankheizung	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Selbstreinigung	—	—	—	—	—	—
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	—	—	—	—	—	—
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Displayanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Geräteanschluss	Steckerfertig	Steckerfertig	Steckerfertig	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	3,2 kW 230 V | 50 Hz	3,2 kW 230 V | 50 Hz	3,2 kW 230 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz	5,15 kW 400 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE						
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	✓	✓	✓	—	—	—
Gläserkorb	—	—	—	—	—	—
Universalkorb	2	2	2	1	1	1
Tellerkorb	—	—	—	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	—	✓	—	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

P-Serie

UNIVERSALSPÜLMASCHINEN

BASISDATEN	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Material	CNS 18/10	CNS 18/10	CNS 18/10	CNS 18/10
Korb-Maße	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Teller-Höhe max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Tablett-Größe max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Anzahl Waschprogramme	4	4	4	4
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓
ABMESSUNGEN				
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Höhe	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.398,- €	4.649,- €	4.149,- €	4.298,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

P-Serie

	UNIVERSALSPÜLMASCHINEN			
FUNKTIONEN	**US PPlus500 LPR**	**US PPlus500 LPWR**	**US P500 LPR**	**US P500 LPWR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓	✓	✓
Wasserenthärter	—	✓	—	✓
Reinigerdosierpumpe	✓	✓	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—	—	—
TECHNISCHE DATEN				
Tankinhalt	16,5 Liter	16,5 Liter	16,5 Liter	16,5 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang	2,3 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	3/4“	3/4“	G 3/4“ M	G 3/4“ M
Wasserablauf	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankheizung	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerheizung	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Selbstreinigung	✓	✓	✓	✓
Tür Doppelwandig	✓	✓	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓	—	—
Displayanzeige	✓	✓	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	bis 60 °C	bis 60 °C	55 °C	55 °C
Geräteanschluss	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	6,65 kW | 400 V | 50 Hz	6,65 kW | 400 V | 50 Hz	5,15 kW | 400 V | 50 Hz	5,15 kW | 400 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE				
Besteckkörcher	✓	✓	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—	—	—
Gläserkorb	—	—	—	—
Universalkorb	1	1	1	1
Tellerkorb	1	1	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	✓	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Eco-Serie

UNIVERSALSPÜLMASCHINEN

BASISDATEN	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Material	CNS 18/10	CNS 18/10
Korb-Maße	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	340 mm	340 mm
Teller-Höhe max.	340 mm	340 mm
Tablett-Größe max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Anzahl Waschprogramme	7 vorprogrammiert, 1 programmierbar	7 vorprogrammiert, 1 programmierbar
Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sek.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sek.
Leistung/Stunde max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 Körbe	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 Körbe
Unterbaufähig	✓	✓

ABMESSUNGEN		
Breite	600 mm	600 mm
Tiefe	645 mm	645 mm
Höhe	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.998,- €	5.249,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eco-Serie

	UNIVERSALSPÜLMASCHINEN	
FUNKTIONEN	**US EcoPlus500 LPR**	**US EcoPlus500 LPWR**
Klarspüldosierpumpe	✓	✓
Laugenpumpe	✓	✓
Wasserenthärter	—	✓
Reinigerdosierpumpe	✓	✓
Kaltnachspülung	—	—
TECHNISCHE DATEN		
Tankinhalt	10 Liter	10 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar	3,5 Liter / Spülgang	3,5 Liter / Spülgang
Wasserdruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" M	G 3/4" M
Wasserablauf	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankheizung	1,1 kW	1,1 kW
Boilerheizung	6 kW	6 kW
Selbstreinigung	✓	✓
Tür Doppelwandig	✓	✓
Doppelwandig	✓	✓
Trockenlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsthermostat	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓
Kontrollleuchte	✓	✓
Displayanzeige	✓	✓
Wasserzulauftemperatur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Geräteanschluss	3 NAC	3 NAC
Anschlusswert	6,65 kW | 400 V | 50 Hz	6,65 kW | 400 V | 50 Hz
ZUBEHÖR INKLUSIVE		
Besteckkörcher	✓	✓
Untertasseneinsatz	—	—
Gläserkorb	—	—
Universalkorb	1	1
Tellerkorb	1	1
Einfülltrichter für Salz	—	✓
Wasserzulaufschlauch	✓	✓
Wasserablaufschlauch	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör

Universalkorb 350x350x110

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 350 x T 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007

110312 UVP* 69,- €

Universalkorb 350x350x170

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Nein
- Maße: B 350 x T 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564

110311 UVP* 69,- €

Untertasseneinsatz zu Spülkorb

- Material: Stahl, Beschichtet
- Anzahl Fächer: 14
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014

110317 UVP* 35,- €

Universalkorb 400x400x135

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 400 x T 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303

109325 UVP* 59,- €

Gläserkorb 400x400x185

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Ausführung: Geneigt
- Maße: B 400 x T 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327 UVP* 89,- €

Tellerkorb 400x400x120

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Maße: B 400 x T 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310

109326 UVP* 55,- €

Besteckköcher für Spülmaschinen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021

110318 UVP* 13,- €

Spülrost 500

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094 UVP* 52,- €

Tablettkorb 600x400

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 6
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329 UVP* 229,- €

Spülmaschinenreiniger F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315

173270 UVP* 85,- €

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 230 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895

173271 UVP* 89,- €

Klarspüler F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Anwendung: Die Dosierung erfolgt über ein automatisches Dosiersystem
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901

173272 UVP* 92,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10

- Ausgelegt für: Universalspülmaschine US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR, US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K, US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR, US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A), 1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm; 6,3 µF), 1 Schlauch, Gummi, Installationsmaterial
- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 295 x T 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279

109562 UVP* 459,- €

Reinigerdosierpumpe TG280

- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518 UVP* 249,- €

Reinigerdosierpumpe LWG600

- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547 UVP* 459,- €

Einbaupauschale für Dosierpumpen

- GTIN: 4015613265582

099996 UVP* 75,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989 UVP* 319,- €

Geschirrkorbwagen TGS100

- Material: Chromnickelstahl
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Aufkantung: Umlaufend
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 515 x T 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712

300143 UVP* 165,- €

Abdeckhaube TGS100-8

- Ausgelegt für: Geschirrkorbwagen TGS100, 8 Spülkörbe (Höhe 100 mm)
- Ausführung: Mit 2 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 535 x T 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203

300156 UVP* 18,- €

Abdeckhaube TGS100-15

- Ausgelegt für: Geschirrkorbwagen TGS100, 15 Spülkörbe (Höhe 100 mm)
- Ausführung: Mit 2 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja, Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung
- Maße: B 535 x T 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906

300144 UVP* 24,- €

Spülkorbwagen ASP700

Mit 7 Einschüben bietet der beidseitig bestückbare Spülkorbwagen platzsparende Stau- und Abräumfläche. Die Korbsicherung verhindert ein Verrutschen, Kippen oder Herausfallen der Spülkörbe.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 7
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 565 x T 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178

300147 UVP* 198,- €

Spülmaschinen Untertisch

- Material: Chromnickelstahl
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462

109688 UVP* 245,- €

Topfspülmaschine TS 665-1 R

Die Topfspülmaschine ist mit dem mitgelieferten Universalkorb und Tabletthalter für die Reinigung von sperrigen Spülgütern bestens geeignet. Sie sorgt für optimale Spülergebnisse bei Töpfen, Pfannen, Tabletts, Schüsseln und Schalen.

• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Wasserablauf	Ø 32 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Spülmaschine inklusive Reinigerdosierpumpe

▶ Die doppelwandige Tür ist in geöffnetem Zustand als Arbeitsfläche verwendbar

▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55°C

▶ Flexible Anwendungsbereiche durch 4 verschiedene Spülprogramme

Topfspülmaschine TS 665-1 R

• Korb-Maße	665 x 550 mm
• Tablett-Größe max.	600 x 800 mm
• Spülgut-Höhe max.	800 mm
• Leistung / Stunde max.	40 Körbe
• Laufzeit	120 / 240 / 360 / 480 Sekunden
• Wasserzulauf	G 3/4"
• Wasserverbrauch bei 2 bar	4,2 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	50 Liter
• Tankheizung	3 kW
• Boilerheizung	6 kW
• Höhe mit geöffneter Tür	1890 - 2270 mm
• Höhenverstellbar	1890 mm bis 1940 mm
• Inklusive	1 Universalkorb 1 Tablettkorb 1 Besteckkörcher 1 Spülrost 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Anschlusswert	8 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 690 x T 850 x H 1.755 mm
• Gewicht	174,2 kg
• GTIN	4015613810560

110765 UVP* 11.498,- €

Topfspülmaschine TS 850 R

• Korb-Maße	850 x 725 mm
• Tablett-Größe max.	840 x 805 mm
• Spülgut-Höhe max.	805 mm
• Leistung / Stunde max.	20 Körbe
• Laufzeit	180 / 360 / 540 / 720 Sekunden
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserverbrauch bei 2 bar	4,3 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	82 Liter
• Tankheizung	6 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Höhe mit geöffneter Tür	2050 - 2100 mm
• Höhenverstellbar	1790 mm bis 1840 mm
• Inklusive	1 Universalkorb 1 Tablettkorb 1 Besteckkörcher 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Anschlusswert	13,36 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße	B 990 x T 930 x H 1.790 mm
• Gewicht	119,8 kg
• GTIN	4015613793917

110677 UVP* 16.498,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Spülrost TS 665 R

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln, Fleischerkisten)
- Maße: B 660 x T 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690

110693 UVP* 198,- €

Universalkorb TS 665 R

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 1
- Korbgröße: 665 x 550 mm
- Innenhöhe: 70 mm
- Geeignet für: Töpfe, Pfannen, GN-Behälter
- Maße: B 665 x T 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613737669



110690 UVP* 289,- €

Universalkorb TS 850 R

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 1
- Korbgröße: 850 x 725 mm
- Innenhöhe: 125 mm
- Geeignet für: Töpfe, Pfannen, GN-Behälter
- Maße: B 850 x T 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639

110694 UVP* 859,- €

Tablettkorb TS

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 8
- Korbgröße: 300 x 465 mm
- Innenhöhe: 195 mm
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Geeignet für: Tabletts, Backbleche, Schneidbretter
- Maße: B 300 x T 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676

110691 UVP* 209,- €

Besteckkörcher TS

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 150 x T 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692 UVP* 129,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis:
  Ausschließlich für Deutschland gültig

Auf Anfrage

Durchschubspülmaschine DS 500

Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängies Liftsystem.

• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	440 mm
• Gläser-Höhe max.	440 mm
• Leistung / Stunde max.	60 Körbe
• Laufzeit	60 / 120 / 180 Sekunden
• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4"
• Wasserablauf	Ø 28 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,4 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	22 Liter
• Tankheizung	2,5 kW
• Höhe mit geöffneter Haube	2055 - 2120 mm
• Höhenverstellbar	1535 mm bis 1600 mm
• Eigenschaften	Montage in Reihe oder über Eck
• Inklusive	1 Universalkorb
	2 Tellerkörbe
	1 Besteckköcher
	Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
	1 Wasserablaufschlauch
	1 Wasserzulaufschlauch
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 725 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht	98,5 kg

- ▶ Liftsystem ELS
- ▶ Patentiertes Hubsystem
- ▶ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit

- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

	Boilerheizung	Anschlusswert	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Durchschubspülmaschine DS 500	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	5.649,- €	4015613685106
Durchschubspülmaschine DS 500 SR	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	6.249,- €	4015613685113

Zubehör

Reinigerdosierpumpe TG280

- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518 — UVP* 249,- €

Reinigerdosierpumpe LWG600

- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547 — UVP* 459,- €

Laugenpumpen-Set LPS50-1

- Set bestehend aus: Anschlussschläuche, 1 Pumpe
- Ausgelegt für: Durchschub-Spülmaschine DS 500, Durchschub-Spülmaschine DS 500 SR
- Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 255 x T 255 x H 170 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613878355

109347 — UVP* 295,- €

Einbaupauschale für Dosierpumpen

- GTIN: 4015613265582

099996 — UVP* 75,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 — UVP* 459,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

109349 | UVP* 8.349,- € | GTIN 4015613713854

Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.

• Korb-Maße	600 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	470 mm
• Gläser-Höhe max.	440 mm
• Tablett-Größe max.	600 x 500 mm
• Leistung / Stunde max.	24 - 60 Körbe
• Laufzeit	60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos
• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Selbstreinigung	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 32 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	3 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	30 Liter
• Tankheizung	3 kW
• Boilerheizung	9,5 kW
• Höhe mit geöffneter Haube	2050 - 2110 mm
• Höhenverstellbar	1535 mm bis 1595 mm
• Inklusive	1 Besteckkorb, 4 Fächer
	1 Gläserkorb
	1 Tellerkorb
	1 Zulaufschlauch
	1 Ablaufschlauch
• Anschlusswert	11 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 790 x T 845 x H 1.535 mm
• Gewicht	103,8 kg

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 | UVP* 459,- €



- ▶ Leistung/h: 24 - 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos

- ▶ DuoFlo-Pumpe
- ▶ Erhöhte Pumpenleistung
- ▶ Geringerer Druckverlust



- ▶ Leise laufend
- ▶ Extra große Einschubhöhe
- ▶ Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

109251 | UVP* 11.298,- € | GTIN 4015613766867

Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS Eco500LPR ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Tablett-Größe max.	530 x 325 mm
• Gläser-Höhe max.	410 mm
• Teller-Höhe max.	410 mm
• Leistung / Stunde max.	12 - 45 Körbe
• Laufzeit	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	3,5 Liter / Spülgang
• Tankinhalt	20 Liter
• Tankheizung	2,7 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Höhe mit geöffneter Haube	2065 - 2130 mm
• Höhenverstellbar	1595 mm bis 1660 mm
• Eigenschaften	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Inklusive	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Anschlusswert	9,9 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht	145,4 kg

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985 | UVP* 459,- €

▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
▶ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
▶ Tanktemperatur: 65 °C
▶ Boilertemperatur: 87 °C



▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
▶ Laufzeit:
50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden

Zubehör

Montage-Set ZAT 10

- Material: CNS 18/10
- Eigenschaften:
Für die Nutzung der Bartscher Zu- und Ablauftische in Verbindung mit der Durchschub-Spülmaschine DS Eco500LPR
- Maße: B 295 x T 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613713236

109559 | UVP* 69,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Vorabräumung DS-LI1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955

109740 UVP* 1.339,- €

Vorabräumung DS-R1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962

109741 UVP* 1.339,- €

Vorabräumung DS-LI1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Mit Abfallschacht: Ja
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387

109742 UVP* 1.469,- €

Vorabräumung DS-R1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Mit Abfallschacht: Ja
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979

109743 UVP* 1.469,- €

Vorabräumung DS-LI1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Spülkorbeinschübe: 3, Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korbhöhe max.: 145 mm
- Maße: B 1.200 x T 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007

109940 UVP* 1.469,- €

Vorabräumung DS-RE1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spülkorbeinschübe: 3, Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korbhöhe max.: 145 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.202 x T 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613785158

109960 UVP* 1.469,- €

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör

Ablauftisch DS-700LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986

109745 UVP* 765,- €

Ablauftisch DS-700R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394

109746 UVP* 765,- €

Ablauftisch DS-1200LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588

109747 UVP* 905,- €

Ablauftisch DS-1200R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993

109749 UVP* 905,- €

Abfalleimer 56L

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff, Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Maße: B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670

860006 UVP* 232,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

110630 | UVP* 17.798,- € | GTIN 4015613806501

Der zuverlässige Partner für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS500 mit linksläufigem Transportsystem ist sehr einfach in der Bedienung und kann genau auf die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt werden – sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tabletts.

Ausführung	Transportsystem, Edelstahl Linkslauf-Gerät
Korb-Maße	500 x 500 mm
Gläser-Höhe max.	450 mm
Teller-Höhe max.	450 mm
Tablett-Größe max.	530 x 325 x 25 mm
Leistung / Stunde max.	70 - 100 Körbe
Laufzeit	35 / 94 Sekunden
Wasserzulauf	2 x G 3/4"
Wasserablauf	1 x 1/4 G
Wasserdruck	2 - 5 bar
Wasserverbrauch bei 2 bar	150 L/Std.
Wasserzulauftemperatur	55 °C (Kaltwasseranschluss auf Anfrage)
Tankinhalt	Spültank: 80 Liter Boiler: 28,5 Liter
Tankheizung	9 kW
Boilerheizung	9 kW
Höhe mit geöffneter Tür	1900 mm
Höhenverstellbar	1565 mm bis 1635 mm
Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Tablettkorb 1 Tellerkorb
Nicht im Lieferumfang enthalten	Abwasserschlauch
Anschlusswert	19 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss	3 NAC
Maße	B 415 x T 485 x H 672 mm
Gewicht	30,8 kg

- Einfache Bedienung
- Doppelwandig

- Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C

Zubehör

Vorabräumung KTS5000

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 140 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Mit Abfallschacht: Ja
- Grundboden: Ja
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Maße: B 1.495 x T 730 x H 1.000 mm
- Gewicht: 30 kg
- GTIN: 4015613737713

110625 | UVP* 1.998,- €

Ablauftisch KTS5000

- Material: Edelstahl
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Maße: B 1.600 x T 645 x H 910 mm
- Gewicht: 26,8 kg
- GTIN: 4015613737720

110626 | UVP* 1.598,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich für Deutschland gültig

Auf Anfrage

Weitere Modelle und Größen mit unterschiedlichsten Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

Sprechen Sie uns gerne darauf an.

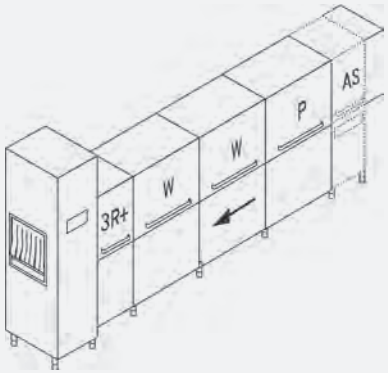

Zubehör

Universalkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952

5301 UVP* 32,- €

Besteckkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653969

5302 UVP* 32,- €

Tellerkorb 500x500x100

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976



5303 UVP* 35,- €

Gläserkorb 500x500x205

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4 | Ausführung: Geneigt
- Innenhöhe: 200 mm
- Maße: B 500 x T 500 x H 205 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613854502



109331 UVP* 169,- €

Mehrwegbecherkorb 500x500x235

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25 | Fachgröße: 90 x 90 mm
- Innenhöhe: 190 mm
- Maße: B 497 x T 505 x H 232 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613836584



109330 UVP* 239,- €

Besteckköcher, 8 Fächer

- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305 UVP* 35,- €

Gläserkorb, 16 Fächer

Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.

- Material: Kunststoff
- Farbe: Braun
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,6 kg	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,3 kg	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,7 kg	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,4 kg	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,8 kg	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,5 kg	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,6 kg	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,3 kg	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,7 kg	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,4 kg	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,8 kg	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,5 kg	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,7 kg	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,5 kg	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,9 kg	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,7 kg	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,1 kg	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,9 kg	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,8 kg	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,8 kg	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	3,2 kg	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	4,2 kg	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,6 kg	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	5,6 kg	5355	115,- €	4015613654928

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Armaturen

Einhebelmischer 40L-3601B

- Material: Verchromt
- Griffe: Chrom
- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 3/4“ Innengewinde
- Schwenkauslauf: 360°
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Maße: B 147 x T 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126 UVP* 729,- €

Zweigriffmischer 26L-1801B

- Material: Messing, Stahl
- Griffe: Metall (EUR)
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwaschbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min., Strahlregler: 26 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Wasseranschluss: 1/2“
- Maße: B 515 x T 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136 UVP* 798,- €

Zweigriffmischer 40L-1802B

- Material: Messing, Stahl
- Griffe: Metall (EUR)
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwaschbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min., Strahlregler: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Zweilochbohrung
- Wasseranschluss: 1/2“
- Maße: B 515 x T 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137 UVP* 849,- €

Einhebelmischer 40L-1801B

- Material: Verchromt
- Griffe: Chrom, Wärmeisoliert
- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwaschbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min., Strahlregler: 40 L / Min.
- Strahlregler-Mundstück: M22
- Schwenkauslauf: 180°
- Montage-Art: Einlochbohrung, Schraubsystem
- Maße: B 65 x T 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123 UVP* 1.279,- €

Besteckpoliermaschine 1500/17

Besteck auf Hochglanz poliert – Dank der integrierten UV-Lampe und der HACCP-konformen Betriebstemperatur sind die Besteckteile hygienisch frisch desinfiziert.

• Politur-/Trocknungs-Art	Erhitztes Maisgranulat
• Gebläse zur Granulat-Entfernung	Ja
• UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung	Ja
• Eigenschaften	Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung HACCP-konform durch 80 °C Betriebstemperatur Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf zwecks Granulat-Trocknung Leichter Zugang zum Besteckkanal Start/Stop-Taste

▶ Gebläse zur Granulat-Entfernung

▶ Besteckeingabe oben am Gerät

Besteckpoliermaschine 1500/17

• Maximale Leistung	1.500 Besteckteile pro Stunde
• Besteckeingabe	Rechts am Gerät Breite der Öffnung: 215 mm
• Besteckausgabe	Vorne am Gerät Breite der Öffnung: 100 mm
• Füllmenge Maisgranulat	1,7 kg
• Inklusive	1 Besteckauffangkorb 2 kg Maisgranulat
• Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 510 x T 480 x H 365 mm
• Gewicht	25,6 kg
• GTIN	4015613708836

110431 UVP* 4.749,- €

Besteckpoliermaschine 3000/25

• Maximale Leistung	3.000 Besteckteile pro Stunde
• Besteckeingabe	Oben am Gerät Breite der Öffnung: 230 mm
• Besteckausgabe	Vorne am Gerät
• Füllmenge Maisgranulat	2,5 kg
• Inklusive	1 Besteckauffangkorb 1 Besteckauffangsieb 3 kg Maisgranulat
• Anschlusswert	0,56 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 580 x T 560 x H 410 mm
• Gewicht	40 kg
• GTIN	4015613708935

110432 UVP* 5.649,- €

Zubehör

Besteckkorbhalter 1500/17

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 1500/17
- Maße: B 435 x T 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613752372

110435 UVP* 149,- €

Besteckkorbhalter 3000/25

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25
- Maße: B 617 x T 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613752389

110436 UVP* 175,- €

Lärmschutzhaube 3000/25

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25
- Inklusive: Einfülltrichter mit Lärmschutz, Lärmschutzmatte für Besteckkorb
- Maße: B 635 x T 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613752396

110437 UVP* 1.229,- €

Maisgranulat 3KG

- Material: Maisgranulat
- Maße: B 400 x T 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944

110434 UVP* 52,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gläserpoliermaschine

109470 | UVP* 2.825,- € | GTIN 4015613455624

5 rotierende Rollen, unterstützt durch Heißluftgebläse, polieren Ihre Gläser innerhalb von Sekunden.

• Anzahl Polierköpfe	5
• Politur-/Trocknungs-Art	Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
• Eigenschaften	Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
• Anschlusswert	1,1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 340 x T 305 x H 520 mm
• Gewicht	16 kg

Gläserpolierbürsten-Set 4G1K

- Material: Kunststoff, Mikrofaser
- Set bestehend aus: 5 Rollen inkl. Polierkopftücher, abnehmbar
- Maße: B 250 x T 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998

109472 | UVP* 398,- €

Gläserpolierbürste XS

- Material: Kunststoff, Mikrofaser
- Ausgelegt für: Das Polieren von schmalen Gläsern (z. B. Sektgläsern)
- Maße: B 70 x T 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446

109474 | UVP* 76,- €

Wasseraufbereitungsanlagen

Wasserenthärtungsanlage WEH1350

- Material: Kunststoff
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.350 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4“
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889 | UVP* 629,- €

Wasserenthärtungsanlage WEH1500

- Material: Kunststoff
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.500 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4“
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 260 x T 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg
- GTIN: 4015613800974

109901 | UVP* 729,- €

Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Material: Kunststoff
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4“
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952 | UVP* 879,- €

Anschluss-Set WEH1350/1500

- Material: Kunststoff (PVC)
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2“ für Regeneration, Länge 2 m, 1 Schlauch 3/4“ für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884 | UVP* 39,- €

Anschlussset WEH1600

- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4“, Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885 | UVP* 219,- €

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Wasseranschluss: 3/4"

- ▶ Ausgelegt für Spülmaschinen
- ▶ Anschlusskapazität: 1 Gerät

- ▶ Ausgelegt für Kombidämpfer, Eiswürfelbereiter, Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten
- ▶ Anschlusskapazität: 1 Gerät

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° dH (Gesamtsalzgehalt)
- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- GTIN: 4015613681580

109877 UVP* 1.049,- €

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB

- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° dH (Karbonathärte)
- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter, Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613681597

109878 UVP* 1.079,- €

Zubehör

Wasseranschluss-Set SP5000/KD13400

- Set bestehend aus:
  1 Adapter für Wasserhahn
  1 Wassermengenzähler
  2 Zulaufschläuche CNS - Wasseranschluss 3/4“, Länge 1,5 m, Nennweite Ø 10 mm
- Maße: B 370 x T 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755

109886 UVP* 215,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

GETRÄNKE | CAFÉ | BAR

Warme und kalte Getränke sind heute wichtige Umsatzbringer in der Gastronomie, ebenso süße Snacks. Die Geräte zur Zubereitung sind im Dauereinsatz. Von der Kaffeemaschine bis zum Blender – hier ist Leistung Trumpf!

Kaffeemaschine Contessa 1000

A190056 UVP* 225,- € GTIN 4015613733036

Dank einer optimierten, widerstandsfähigen Technik trumpft die Contessa 1000 mit einer noch besseren Wärmeübertragung auf. Wie gewohnt werden bis zu 11 Tassen frischer Kaffee in der 1,8-Liter-Glaskanne aufgebrüht und können auf der separat schaltbaren Warmhalteplatte warmgehalten werden.

• Inhalt Kanne	1,8 Liter
• Ausführung Kanne(n)	Glas
• Aufbrühzeit	7 Minuten für 1,8 Liter
• Leistung max.	11 Tassen
• Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter
• Anzahl Warmhalteplatten	1
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 215 x T 385 x H 460 mm
• Gewicht	6,5 kg

▶ Kaffeekanne aus Glas
▶ Inhalt: 1,8 Liter

▶ Aufbrühzeit: 7 Minuten für 1,8 Liter
▶ Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

▶ 1 Warmhalteplatte
▶ Separat schaltbar

Kaffeemaschine Contessa 1002

Ideal für Buffets, Caterings oder Veranstaltungen – 2 Liter frisch gebrühter Filterkaffee können ohne lästiges Umschütten direkt in der Isolierkanne aus Edelstahl serviert werden. Das Edelstahlheizelement der Contessa sorgt für eine perfekte Wärmeübertragung.

• Inhalt Kanne	2 Liter
• Ausführung Kanne(n)	Isolierkanne, Edelstahl
• Aufbrühzeit	8 Minuten für 2 Liter
• Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter

▶ Isolierkanne aus Edelstahl
▶ Inhalt: 2 Liter
▶ Deckel mit Ausgussmechanik

▶ Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
▶ Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

190184

▶ Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
▶ Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

	Anzahl Kochstellen	Leistung max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 Tassen	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 215 mm T 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	245,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 Tassen	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 430 mm T 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	479,- €	4015613742410

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeemaschine Aurora 22

190187 UVP* 365,- € GTIN 4015613742403

Die Edelstahl-Isolierpumpkanne der Aurora 22 fasst bis zu 1,9 Liter Kaffee – In 8 Minuten frisch aufgebrüht. Für eine optimale Wärmeübertragung sorgt das Heizelement aus Edelstahl. Die praktische Kanne mit Pumpsystem ermöglicht ein einfaches Handling im Self-Service-Bereich.

Inhalt Kanne	1,9 Liter
Ausführung Kanne(n)	Isolierkanne mit Pumpsystem, Edelstahl
Aufbrühzeit	8 Minuten für 1,9 Liter
Leistung max.	12 Tassen
Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter
Entkalkungssignal	Ja
Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 215 x T 405 x H 520 mm
Gewicht	8 kg

- 1 Isolierpumpkanne aus Edelstahl
- Inhalt: 1,9 Liter
- Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne

- Aufbrühzeit: 8 Minuten für 1,9 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

Zubehör

Korbfilterpapier 250 Stück

- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Filtertüten)
- Maße: B 150 x T 150 x H 85 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256

190015250 UVP* 8,50 €

Korbfilterpapier 1000 Stück

- Durchmesser unten: 90 mm
- Durchmesser oben: 250 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Filtertüten)
- Maße: B 150 x T 150 x H 85 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613638249

190014 UVP* 24,- €

Entkalker B15-30

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Inhalt: 30 x 15 g
- HACCP-konform: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716

190065 UVP* 27,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

Kaffeemaschine Regina Plus 40

Die Maschine überzeugt durch Features wie dem Entkalkungssignal, der Füllstandsanzeige und der Warmhaltefunktion mit optimierter Edelstahlheizmulde.

• Entkalkungssignal	Ja
• Füllstandsanzeige	Ja
• Warmhaltefunktion	Ja
• Eigenschaften	Edelstahlheizmulde 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

▶ Warmhaltefunktion
▶ Entkalkungssignal

▶ Edelstahl-Heizsystem

	Inhalt	Leistung max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 Liter	48 Tassen	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 220 mm T 220 mm H 415 mm	3,3 kg	A190149	112,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 Liter	80 - 90 Tassen	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm T 270 mm H 475 mm	4,2 kg	A190199	165,- €	4015613733043

Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40

Mehr Genuss und Flexibilität - Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbrühen.

• Entkalkungssignal	Ja
• Füllstandsanzeige	Ja
• Warmhaltefunktion	Ja
• Eigenschaften	Edelstahlheizmulde 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden

▶ Edelstahlfilter

▶ Edelstahl-Heizsystem

	Inhalt	Leistung max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 Liter	40 - 48 Tassen	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm T 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 Liter	60 - 72 Tassen	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm T 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	145,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 Liter	90 - 100 Tassen	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm T 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	179,- €	4015613670539

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeemaschine Silver 1300

A190189 | UVP* 339,- € | GTIN 4015613735634

Tasse oder Kännchen: Die Rundfilterkaffeemaschine besticht durch viele verschiedene Features: Großes Fassungsvermögen von über 13 Litern, Entkalkungssignal, abnehmbare Abtropfschale und eine lichte Höhe unterhalb des Ablasshahns, die auch für Kännchen ausgelegt ist. Das elegante Design wertet jeglichen Bereich der Kaffeeausgabe auf.

Inhalt	13,2 Liter
Aufbrühzeit	70 Minuten für 13,2 Liter
Leistung max.	100 Tassen
Mindest-Aufbrühmenge	5,28 Liter (40 Tassen)
Entkalkungssignal	Ja
Füllstandsanzeige	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Eigenschaften	Doppelwandig 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden Füllstandsensor Abtropfschale abnehmbar Griffe abklappbar
Anschlusswert	1,45 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 370 x T 360 x H 533 mm
Gewicht	6,4 kg

▶ Inhalt: 13,2 Liter
▶ Leistung max.: 100 Tassen

▶ Lichte Höhe Ablasshahn: 125 mm
▶ 145 mm ohne Abtropfschale

▶ Edelstahlfilter

▶ Entkalkungssignal
▶ Warmhaltefunktion

Zubehör

Milchdispenser-Aufsatz PRO II 40-60

- Ausgelegt für: Indirektes Erwärmen/Warmhalten von Milch, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Inhalt: 4 Liter
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 200 mm
- Füllstandsanzeige: Ja
- Maße: B 310 x T 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261

A190169 | UVP* 59,- €

Rundfilterpapier 195mm, 250Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Ausgelegt für:
  Kaffeemaschine Regina Plus 40
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980

A190009250 | UVP* 13,- €

Rundfilterpapier 195mm, 1000Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Ausgelegt für:
  Kaffeemaschine Regina Plus 40
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983

A190009 | UVP* 43,- €

Entkalker B15-30

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Inhalt: 30 x 15 g
- Ausführung: Pulverförmig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716

190065 | UVP* 27,- €

Rundfilterpapier 245mm, 250Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Ausgelegt für:
  Kaffeemaschine Regina Plus 90
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100
  Kaffeemaschine Silver 1300
  Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004

A190011250 | UVP* 14,- €

Rundfilterpapier 245mm, 1000Stk

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Ausgelegt für:
  Kaffeemaschine Regina Plus 90
  Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100
  Kaffeemaschine Silver 1300
  Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129

A190011 | UVP* 48,- €

Zubehör

Glaskanne 1,8L

- Material: Glas, Kunststoff
- Inhalt: 1,8 Liter
- Maße: B 160 x T 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360

190133 UVP* 18,- €

Kannenwärmer WP-K200

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Warmhalteplatte(n): 120 mm
- Warmhalteplatten getrennt schaltbar: Ja
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 358 x T 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613709352

A190105 UVP* 85,- €

Isolierkanne 1,4L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,4 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik
- Maße: B 140 x T 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745

190114 UVP* 20,50 €

Isolierkanne 1,5L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 1,5 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, Einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 135 x T 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808

190218 UVP* 35,- €

Isolierpumpkanne 1,9L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,9 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,3 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Pumpkopf komplett abnehmbar
- Maße: B 150 x T 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769

190117 UVP* 36,50 €

Isolierkanne 2L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 2 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik
- Maße: B 140 x T 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752

190116 UVP* 22,50 €

Isolierkanne 2L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 2 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 3,5 °C
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, Einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 142 x T 157 x H 295 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742151

190108 UVP* 36,- €

Isolierpumpkanne Duo 1,9L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 3,8 Liter
- Inhalt je Kanne: 1,9 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Maße: B 270 x T 170 x H 338 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229

190208 UVP* 51,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Kaffeestation Z50

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Kaffeezubehör, Abtropfschalen Z50-150 und Z50-170
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker Seitlich angebrachtes Stecksystem, in Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-150, in Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-170
- Maße: B 268 x T 335 x H 100 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742250

190223 UVP* 19,50 €

Abtropfschale Z50-150

- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Auffangbehälter: Abtropfgitter abnehmbar
- Eigenschaften: Für Isolierkannen Ø bis 150 mm, Seitlich angebrachtes Stecksystem, In Reihe steckbar mit Kaffeestation Z50, In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-170
- Maße: B 180 x T 225 x H 40 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236

190215 UVP* 8,50 €

Abtropfschale Z50-170

- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Auffangbehälter: Abtropfgitter abnehmbar
- Eigenschaften: Für Isolierkannen Ø von 150 bis 170 mm, Seitlich angebrachtes Stecksystem, In Reihe steckbar mit Kaffeestation Z50, In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-150
- Maße: B 205 x T 255 x H 40 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243

190216 UVP* 9,50 €

Kaffeestation 1190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 1 Isolierkanne, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsatz in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 1 Abtropfschale, 1 Kunststoffeinsatz
- Maße: B 440 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861

190153 UVP* 48,- €

Kaffeestation 2190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 2 Isolierkannen, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsätze in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 2 Abtropfschalen, 2 Kunststoffeinsätze
- Maße: B 660 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878

190154 UVP* 76,- €

Isolierpumpkanne 3L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 3 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Verriegelungssystem, Deckel mit Ausgießmechanik, Pumpkopf komplett abnehmbar, Einfache Reinigung
- Maße: B 170 x T 170 x H 375 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613725499

150992 UVP* 37,- €

Isolierpumpkanne 5L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 5 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1,7 °C
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Verriegelungssystem, Deckel mit Ausgießmechanik, Pumpkopf komplett abnehmbar, Einfache Reinigung
- Maße: B 181 x T 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505

150993 UVP* 47,- €

Milchaufschäumer MS600

190211 | UVP* 55,- € | GTIN 4015613758077

Warmer, frischer Milchschaum für Cappuccino oder erhitzte Milch für den Kaffee. Mit der Mixscheibe und dem Milchschaumfederring kann die Milch bei 70 °C in der gewünschten Konsistenz zubereitet werden.

• Inhalt	0,6 Liter
• Füllmenge	Aufschäumen, max.: 150 ml Erhitzen, max.: 400 ml
• Funktionen	Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C
• Temperaturbereich bis	70 °C
• Automatische Abschaltung	Ja
• Inklusive	1 Mixscheibe 1 Milchschaumfederring
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 150 x T 108 x H 190 mm
• Gewicht	0,8 kg

▶ Inhalt: 0,6 Liter

▶ Für frische Milch in allen Fettstufen
▶ Kein Vorwärmen der Milch nötig

▶ Inklusive:
1 Mixscheibe
1 Milchschaumfederring
▶ Mixscheibe + Milchschaumfederring
= Milchschaumscheibe

Milchaufschäumer Induktion MSI400

190129 | UVP* 98,- € | GTIN 4015613613413

Komfortabel und vollautomatisch in 80-90 Sekunden Milch cremig oder fest aufschäumen oder nur erwärmen. Ideal für heiße oder geeiste Kaffeekreationen.

• Inhalt	0,4 Liter
• Füllmenge	Aufschäumen, max.: 200 ml Erhitzen, max.: 400 ml
• Funktionen	Aufschäumen/Erhitzen bei 65 °C Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C Aufschäumen/Erhitzen von 150 ml bis 400 ml Milch in ca. 80-90 Sekunden Kaltes Aufschäumen
• Temperaturbereich bis	70 °C
• Automatische Abschaltung	Ja
• Inklusive	2 Milchschaumscheiben 1 Mixscheibe
• Anschlusswert	0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 125 x T 150 x H 180 mm
• Gewicht	1,1 kg

▶ Inhalt: 0,4 Liter

▶ Für frische Milch in allen Fettstufen
▶ Kein Vorwärmen der Milch nötig



▶ Inklusive:
2 Milchschaumscheiben
1 Mixscheibe

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Bartscher
Bartscher
Bartscher

Kaffeevollautomaten

Kaffeevollautomat Easy Slim 200

190095 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613858807

Große Vielfalt im kompakten Design – hier verbindet sich zuverlässige Technik mit großer Getränkeauswahl. Der Kaffeevollautomat bedient mit dem 200 Gramm Bohnenbehälter und dem abnehmbaren Milchtank exklusive Ansprüche auch bei moderaten Getränkebezügen.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	Kegelmahlwerk
• Inhalt Bohnenbehälter	200 g
• Ausgelegt für	15 Tassen / Tag
• Programme	15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
• Auslauf höhenverstellbar	68 - 138 mm
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise Manuell 5 - 12 g
• Reinigungsprogramm	Ja
• Milchaufschäumer	Ja
• Milchzufuhr	Über angeschlossenen Milchbehälter
• Inhalt Milchbehälter max.	250 ml
• Milchbehälter abnehmbar	Ja
• Wasserversorgung	Wassertank
• Inhalt Wassertank	1,3 Liter
• Inhalt Restebehälter	Ca. 10 Tassen
• Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 215 x T 455 x H 345 mm
• Gewicht	9,4 kg

▶ Ausgelegt für: 15 Tassen / Tag
▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 10 Tassen

▶ Abnehmbarer Milchbehälter
▶ Teile spülmaschinengeeignet
▶ Auslass schwenkbar
▶ Bezüge von milchfreien Kaffeespezialitäten auch ohne Milchtank möglich

▶ 1 Bohnenbehälter (200 g)
▶ Mahlgrad in 9 Stufen einstellbar
▶ Kaffeepulver-Option

▶ Tassenzähler
▶ Heißwasserfunktion
▶ Milchschaumfunktion
▶ Entkalkungssignal

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeevollautomat Easy Black 250

190080 | UVP* 1.079,- € | GTIN 4015613760070

Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design.Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants, in Besprechungsräumen oder in Agenturen.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	Kegelmahlwerk
• Inhalt Bohnenbehälter	250 g
• Ausgelegt für	50 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Programme	4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
• Auslauf höhenverstellbar	80 - 115 mm
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise Manuell 7 - 14 g
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
• Milchaufschäumer	Ja
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
• Wasserversorgung	Wassertank
• Inhalt Wassertank	1,8 Liter
• Inhalt Restebehälter	Ca. 15 Tassen
• Anschlusswert	1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 300 x T 500 x H 360 mm
• Gewicht	11,5 kg

▶ Ausgelegt für: 50 Tassen / Tag
▶ Kaffeepulver-Option
▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 15 Tassen

▶ 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
▶ Tassenzähler

▶ Auslauf höhenverstellbar 80 - 115 mm

▶ Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
▶ Milchzufuhr: Schlauch

Kaffeevollautomat Easy Plus 550

190096 | UVP* 1.949,- € | GTIN 4015613859019

Ob unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit oder ohne Milch, Milchschaumgetränke, sowie das beziehen von heißem Wasser – hier bleibt kein Wunsch offen. Mit einem Tankvolumen von 4 Litern und dem Bohnenbehälter mit 550 Gramm Fassungsvermögen optimal für Mitarbeiterbereiche oder Tagungsräume geeignet.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	Kegelmahlwerk
• Inhalt Bohnenbehälter	550 g
• Ausgelegt für	50 Tassen / Tag
• Leistung max.	60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
	80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Programme	Menü passwortgeschützt
	16, voreingestellt, individuell überschreibbar
	Weitere unbegrenzt speicherbar
• Auslauf höhenverstellbar	80 - 160 mm
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise
	Manuell 5 - 14 g
• Videoanzeige	Individuell bespielbar über USB
	Bis zu 3 Videos speicherbar
	Video für einzelnen Vorgang speicherbar (Einschalten, Standby, Zubereitung)
• USB-Anschluss	Ja
• Reinigungsprogramm	Ja
	Speicher der Reinigungszyklen
• Eigenschaften	Leistungsstarke Heizung: 2 x 1.400 W
	Wassertank mit Griff
	Für einen automatischen Trester-Auswurf sind Trester-Behälter und Bodenplatte für den Ausschnitt vorgeprägt
• Milchaufschäumer	Ja
	Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
	Manuell in 2 Stufen einstellbar (kalte und warme Milch)
• Wasserversorgung	Wassertank
• Inhalt Wassertank	4 Liter
• Inhalt Restebehälter	Ca. 35 Tassen
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 350 x T 525 x H 475 mm
• Gewicht	15 kg

- ▶ Ausgelegt für: 50 Tassen / Tag
- ▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen

- ▶ 16 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- ▶ Weitere Programme speicherbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ 1 Bohnenbehälter (550 g)
- ▶ Mahlgrad in 4 Stufen einstellbar
- ▶ Kaffeepulver-Option

- ▶ Milchaufschäumer
- ▶ Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar

- ▶ Tassenwärmer

Katalogseite 209, 210

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN IM VERGLEICH

	Easy Slim 200 190095	Easy Black 250 190080	Easy Plus 550 190096
Leistung max. (Tassen Café Crema / Std.)	–	40 à 120 ml | 60 à 120 ml	60 à 120 ml | 80 à 120 ml
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	15	50	50
Anzahl Brühgruppen	1	1	1
Mindest-Aufbrühmenge	15 ml	25 ml	15 ml
Anzahl Programme	15	4	16 + weitere
Programme individuell einstellbar	Parameter veränderbar	Parameter veränderbar	✓
Reinigungsprogramm	✓	✓	✓
2-Tassen-Funktion	✓	✓	✓
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
Bohnenbehälter	1 x 200 g	1 x 250 g	1 x 550 g
Toppingbehälter	–	–	–
Dosierung Milch-/Kakaopulver	–	–	–
Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar	–	–	–
Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar	–	–	–
Kaffeepulver-Option (manuell)	Tassenweise, 5 - 12 g	Tassenweise, 7 - 14 g	Tassenweise, 5 - 14 g
Kaffeedosierung regulierbar	✓	✓	–
Mahlgrad regulierbar	9-stufig	5-stufig	4-stufig
Mahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk
Wassertemperatur regulierbar	–	✓	–
Milchtemperatur regulierbar	–	–	Manuell in 2 Stufen
Milchzufuhr	Über angeschlossenen Milchbehälter	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch
Milchaufschäumer	✓	✓	✓
Heiße-Milch-Funktion	–	✓	✓
Heißwasserfunktion	✓	–	✓
IoT-fähig	–	–	–
Wassertank	1,3 Liter, abnehmbar	1,8 Liter, abnehmbar	4 Liter, abnehmbar
Festwasseranschluss	–	–	–
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar
Auslauf höhenverstellbar	68 - 138 mm	80 - 115 mm	80 - 160 mm
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung	–	✓	✓
Inhalt Restebehälter, ca. (Tassen)	10	15	35
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	–	–	✓
Inklusive	1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass 1 Kaffeelöffel	1 Milchschlauch 1 Kaffeelöffel	1 Milchschlauch 1 Universalschlüssel

Bartscher
20:50
Espresso Vorbereitung
Stärke
Kaffeemenge
45ml
Abbr.
Bartscher

Kaffeevollautomat KV1 Classic

190052 | UVP* 2.249,- € | GTIN 4015613712741

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	Kegelmahlwerk
• Inhalt Bohnenbehälter	1.000 g
• Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
	60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Programme	6, individuell einstellbar
• Auslauf höhenverstellbar	100 - 160 mm
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise
	Manuell 5 - 14 g
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Milchtemperatur regulierbar über Milchschlauch
	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
• Milchaufschäumer	Ja
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
	Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)
• Wasserversorgung	3 Optionen
	Wassertank
	Wasserzufuhr über externen Behälter
	Festwasseranschluss
• Inhalt Wassertank	1,8 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 35 Tassen
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 305 x T 550 x H 580 mm
• Gewicht	17,4 kg

- ▶ Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- ▶ Kaffeepulver-Option
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen

- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ Auslauf höhenverstellbar

- ▶ Milchaufschäumer
- ▶ Milchzufuhr: Schlauch

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

190031 | UVP* 2.998,- € | GTIN 4015613745367

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	Kegelmahlwerk
• Inhalt Bohnenbehälter	1.000 g
• Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
• Leistung max.	40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
	60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Programme	23, voreingestellt, individuell überschreibbar
	Programmierung passwortgeschützt
• Auslauf höhenverstellbar	100 - 160 mm
• Videoanzeige	Individuell bespielbar über USB
	Bis zu 10 Videos speicherbar
	Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
	1 Video für alle Vorgänge auswählbar
• USB-Anschluss	Ja
• Reinigungsprogramm	Ja
• Eigenschaften	Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
	Speicher der Reinigungszyklen
	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
• Milchaufschäumer	Ja
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
• Wasserversorgung	3 Optionen
	Wassertank
	Festwasseranschluss
	Wasserzufuhr über externen Behälter
• Inhalt Wassertank	6 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 35 Tassen
• Anschlusswert	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 390 x T 550 x H 580 mm
• Gewicht	19,2 kg

▶ Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen

▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
▶ Tassenzähler
▶ Heißwasserfunktion
▶ Heiße-Milch-Funktion
▶ Entkalkungssignal

▶ Auslauf höhenverstellbar

▶ Milchaufschäumer

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe

190033 | UVP* 3.598,- € | GTIN 4015613806181

Café Crema, Espresso, Latte Macchiatto und mehr als 30 weitere Kaffeespezialitäten – der KV1 Deluxe macht's möglich. Die leistungsstarken Heizelemente und der Milchtemperatursensor sorgen für die ideale Getränketemperatur. Mit der gleichzeitigen Ausgabe von Wasser und Kaffee verkürzt sich die Durchlaufzeit insbesondere bei der Zubereitung von Americano. Abgerundet wird die Ausstattung des Deluxe durch das wunderbar intuitive Touch-Display - Höchster Kaffeegenuss einfach auf Knopfdruck.

• Material	Kunststoff
• Inhalt Bohnenbehälter	1 x 1.000 g
• Ausgelegt für	100 Tassen / Tag
• Leistung max.	60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
	80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Programme	Programmierung passwortgeschützt
	30, voreingestellt, individuell überschreibbar
	Weitere unbegrenzt speicherbar
• Auslauf höhenverstellbar	75 - 155 mm
• Kaffeepulver-Option	Tassenweise
	Manuell 5 - 14 g
• Videoanzeige	1 Video für alle Vorgänge auswählbar
	Individuell bespielbar über USB
	Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
	Bis zu 10 Videos speicherbar
• USB-Anschluss	Ja
• Reinigungsprogramm	Speicher der Reinigungszyklen
• Eigenschaften	Gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Wasser möglich (Americano)
	Bohnenbehälter werkzeuglos herausnehmbar
	Leistungsstarke Heizung: 2 x 1.400 W
	Wassertank mit Griff
	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
• Milchaufschäumer	Ja
	Temperatur-Sensor am Gerät für optimale Dampfzugabe
• Milchzufuhr	Extern über Schlauch
	Automatische Regulierung der Durchfluss-Menge (Temperaturregulierung)
• Wasserversorgung	3 Optionen
	Wassertank
	Festwasseranschluss
	Wasserzufuhr über externen Behälter
• Inhalt Wassertank	6 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 50 Tassen
• Anschlusswert	3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 370 x T 535 x H 625 mm
• Gewicht	20,4 kg

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe mit digitalem Full-Service

Die Bartscher Cloud,

DIE clevere Lösung für einen kontrollierten sowie optimierten Einsatz und After-Sales-Service, bieten wir

KOSTENLOS

mit dem Geräte-Kauf an!

- Leistung max.: 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Schneller Durchlauf von Americano (gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Wasser)
- Inhalt Restebehälter: Ca. 50 Tassen

- 1 Bohnenbehälter (1.000 g)
- Abschließbar
- Werkzeuglos herausnehmbar

- 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
- Weitere Programme programmierbar
- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Heiße-Milch-Funktion
- Entkalkungssignal

- Milchaufschäumer
- Milch-Temperatur-Sensor am Gerät für optimale Dampfzugabe

Kaffeevollautomat KV2 Premium

190086 | UVP* 6.298,- € | GTIN 4015613806174

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

• Material	Kunststoff
• Mahlwerk	2 Scheibenmahlwerke
	Kalibrierbar
	Leistungsstark
	Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
• Inhalt Bohnenbehälter	2 x 1.200 g
• Inhalt Toppingbehälter	1600 g
• Ausgelegt für	120 Tassen / Tag
• Leistung max.	75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
	90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
	Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
• Programme	30, voreingestellt, individuell überschreibbar
	Programmierung passwortgeschützt
	Weitere unbegrenzt speicherbar
• Auslauf höhenverstellbar	Nein
	2 Tassentische (95 mm + 165 mm)
• Videoanzeige	1 Video für alle Vorgänge auswählbar
	Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar
	Individuell bespielbar über USB
	Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
• USB-Anschluss	Ja
• Reinigungsprogramm	Speicher der Reinigungszyklen
	Ventil-Verschluss zum Milchschlauch während der Milchsystem-Reinigung
• Eigenschaften	Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar
	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
• Milchzufuhr	Aus Toppingbehälter (Milchpulver)
	Extern über Schlauch
• Milchaufschäumer	Temperatur-Sensor am Milchschlauch für optimale Dampfzugabe
• Wasserversorgung	3 Optionen
	Wassertank
	Festwasseranschluss
	Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
• Inhalt Wassertank	4 Liter
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Restebehälter	Ca. 45 Tassen
• Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 400 x T 610 x H 695 mm
• Gewicht	29,6 kg

Kaffeevollautomat KV2 Premium mit digitalem Full-Service

Die Bartscher Cloud,

DIE clevere Lösung für einen kontrollierten sowie optimierten Einsatz und After-Sales-Service, bieten wir

KOSTENLOS

mit dem Geräte-Kauf an!

MICH kann man auch MIETEN

- ▶ Erhöhte Durchlaufkapazität
- ▶ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
- ▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen

- ▶ 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- ▶ 1 Toppingbehälter(1.600 g)
- ▶ Für Milch- oder Kakaopulver

- ▶ Besonders große Kaffee-Vielfalt
- ▶ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
- ▶ Weitere Programme programmierbar
- ▶ Separater Heißwasserhahn für Tee

- ▶ 2 Arten der Milchschaumzubereitung
- ▶ Milch
- ▶ Milchpulver

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN IM VERGLEICH

	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031	KV1 Deluxe 190033	KV2 Premium 190086
Leistung max. (Tassen Café Crema / Std.)	40 à 120 ml | 60 à 120 ml	40 à 120 ml | 60 à 120 ml	60 à 120 ml | 80 à 120 ml	75 à 120 ml | 90 à 120 ml
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	80	80	100	120
Anzahl Brühgruppen	1	1	1	1
Mindest-Aufbrühmenge	25 ml	25 ml	15 ml	15 ml
Anzahl Programme	6	23	30 + weitere	30 + weitere
Programme individuell einstellbar	✓	✓	✓	✓
Reinigungsprogramm	✓	✓	✓	✓
2-Tassen-Funktion	✓	✓	✓	✓
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
Bohnenbehälter	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
Toppingbehälter	–	–	–	1 x 1.600 g
Dosierung Milch-/Kakaopulver	–	–	–	Grammgenau Kalibrierbar
Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar	–	–	✓	✓
Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar	–	–	✓	✓
Kaffeepulver-Option (manuell)	Tassenweise, 5 - 14 g	–	Tassenweise, 5 - 14 g	–
Kaffeedosierung regulierbar	✓	✓	✓	✓
Mahlgrad regulierbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	Stufenlos
Mahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	2 Scheibenmahlwerke
Wassertemperatur regulierbar	✓	✓	✓	✓
Milchtemperatur regulierbar	Über Milchschlauch	–	Elektronisch	Elektronisch
Milchzufuhr	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch oder aus Toppingbehälter
Milchaufschäumer	✓	✓	✓ Sensor am Gerät	✓ Sensor am Milchschlauch
Heiße-Milch-Funktion	✓	✓	✓	✓
Heißwasserfunktion	✓	✓	✓	✓ Separater Auslasshahn
IoT-fähig	–	–	Bartscher Cloud	Bartscher Cloud
Wassertank	1,8 Liter, abnehmbar	6 Liter, abnehmbar	6 Liter, abnehmbar	4 Liter, abnehmbar
Festwasseranschluss	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
Auslauf höhenverstellbar	100 - 160 mm	100 - 160 mm	75 - 155 mm	– 2 Tassentische
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓	–
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓	✓
Inhalt Restebehälter, ca. (Tassen)	35	35	50	45
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	✓	✓	✓	✓
Inklusive	1 Milchschlauch 1 Milchschlauch mit Regler 1 Wasserzulaufschlauch	2 Milchschläuche 2 Wasserzulaufschläuche	1 Milchschlauch 1 Universalschlüssel 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch	1 Milchschlauch 1 Universalschlüssel 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch

Zubehör

Trester-Auswurfschacht KV1

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort,die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658

190060 UVP* 11,- €

Wasser-Ablaufschlauch KV1

- Material: Kautschuk (NBR)
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic, KV1 Comfort und KV1 Deluxe
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696

190068 UVP* 35,- €

Wasserpumpe KV2 Premium

- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial, Halterung, Pumpe, Saugrohr, 40 cm, Wasserzulaufschlauch, 57 cm
- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV2 Premium
- Eigenschaften: Einfache Montage am Gehäuse des Kaffeevollautomaten
- Maße: B 490 x T 52 x H 135 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108

190087 UVP* 169,- €

Wasserfilter KV1

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten KV1-Serie Kaffeevollautomat Easy Black 250 Kaffeevollautomat Easy Plus 550
- Leistungskapazität: Ca. 75 Liter bei 10° dH (Gesamthärte)
- Maße: B 40 x T 40 x H 165 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798

109865 UVP* 22,- €

Wasserfilter KV-150

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV2 Premium, Kaffeevollautomat Easy Slim 200
- Leistungskapazität: Ca. 150 Liter bei 10° dH (Gesamthärte)
- Maße: B 43 x T 61 x H 107 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4006387008413

109902 UVP* 19,- €

Druckminderer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617

533051 UVP* 62,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale KV1-Serie

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613878447

099977 UVP* 298,- €

Einweisungs- und Aufstellpauschale KV2 Premium

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613878461

099978 UVP* 349,- €

Milchleitungsreiniger F1L

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 95 x T 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773360

173282 UVP* 73,- €

Reinigungstabletten KV-20

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten, Isolierkannen, Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 30 x T 75 x H 180 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- GTIN: 4015613773377

173283 UVP* 145,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Milchkühlschrank KV9L

190089 | UVP* 649,- € | GTIN 4015613831480

Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – Der praktische Milchkühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauchöffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch. Die Milch wird hygienisch kühl gelagert und kann bei Bedarf über den Milchschlauch des Vollautomaten direkt für die Kaffeezubereitung gezogen werden.

- Material: Stahlblech, Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Inhalt: 9 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Umgebungstemperatur: bis 32 °C
- Öffnung für Milchschlauch: Ø 9,8 mm | 12,3 mm, 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät
- Abschließbar: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter, Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät, LED-Beleuchtung
- Anschlusswert: 0,068 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 225 x T 450 x H 455 mm
- Gewicht: 13,22 kg

▶ Die ideale Ergänzung im Barista-Bereich
▶ Direkter Milcheinzug über Milchschlauch des Kaffee-Vollautomaten

▶ Milchbehälter optional erhältlich
▶ Inhalt: 4 Liter

Milchbehälter KV9L

- Ausgelegt für: Milchbeutel, Milch
- Material: Kunststoff ABS
- Inhalt: 4 Liter
- Öffnung für Milchschlauch: Im Deckel Ø 12 mm
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar
- Maße: B 185 x T 155 x H 220 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613848631

190094 | UVP* 39,- €

Milchkühlschrank KV6LTE

190079 | UVP* 165,- € | GTIN 4015613768410

Klein im schicken Design – Ein echter Blickfang in Büros, Teeküchen oder den kleineren Selfservice-Kaffeebereich. Der thermoelektrische Kühlschrank fasst 2 Tetra Paks® Milch und ist mit den beiden seitlichen Milchschlauchöffnungen die ideale Ergänzung für Kaffeevollautomaten.

- Material Innen: Kunststoff
- Maße innen: B 160 x T 135 x H 285 mm
- Inhalt: 6 Liter
- Kühlung: Thermoelektrisch
- Kühlleistung: 12 °C bis 15 °C unter Umgebungstemperatur
- Umgebungstemperatur: bis 22 °C
- Öffnung für Milchschlauch: 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät Ø 7 mm
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 2 Tetra Paks® à 1 Liter, Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
- Inklusive: 12 V-Adapterkabel für Kfz
- Anschlusswert DC: 12 V
- Anschlusswert: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Maße: B 220 x T 270 x H 350 mm
- Gewicht: 3 kg

▶ Perfekt für Büros, Teeküchen oder den kleineren Selfservice-Kaffeebereich
▶ Direkter Milcheinzug über Milchschlauch des Kaffee-Vollautomaten

Siebträger-Kaffeemaschinen

Kaffeemaschine Coffeeline B10

Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee.

• Material	Stahlblech, lackiert
• Ausführung	Siebträger
• Anzahl Kessel	1
• Heißwasserhähne	1
• Programme	3
• Automatische Boilerbefüllung	Ja
• Automatische Brühgruppenreinigung	Ja
• Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil	Ja
• Vorbrühen	Ja
• Heißwasserabgabe regulierbar	Ja
• Timer	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Display-Anzeige	Boilertemperatur einstellen Getränkeauswahl und –programmierung Reinigungsprogramm starten Timer Vorbrühen Warnhinweise
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten

▶ Brühgruppe

▶ Dampfhahn
▶ Heißwasserhahn

190230

- Dampfhähne: 1, Cool-Touch
- Inklusive:
  1 Siebträger mit 1 Auslass
  1 Siebträger mit 2 Auslässen

190231

- Dampfhähne: 2, Cool-Touch
- Inklusive:
  1 Siebträger mit 1 Auslass
  2 Siebträger mit 2 Auslässen

190232

- Dampfhähne: 2, Cool-Touch
- Inklusive:
  1 Siebträger mit 1 Auslass
  3 Siebträger mit 2 Auslässen

	Inhalt	Brühgruppe(n)	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 Liter	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 550 mm T 575 mm H 465 mm	43,3 kg	190230	3.898,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 Liter	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	B 770 mm T 575 mm H 465 mm	58,6 kg	190231	4.998,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 Liter	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm T 575 mm H 465 mm	70,6 kg	190232	6.198,- €	4015613815084

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Siebträger Coffeeline 710

- Ausführung: 1-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 7 g
- Maße: B 220 x T 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613815145

190234 — UVP* 59,- €

Siebträger Coffeeline 1420

- Ausführung: 2-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 14 g
- Maße: B 80 x T 220 x H 70 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613815152

190235 — UVP* 65,- €

Siebträger Coffeeline 2100

- Ausführung: bodenlos
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Maße: B 70 x T 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978

190236 — UVP* 49,- €

Kaffeeresteschublade S285

- Inhalt Kaffeesatz: ca. 55 Portionen
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar, sehr einfach zu montieren
- Maße: B 278 x T 420 x H 85 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114

190233 — UVP* 298,- €

Tamper 57

- Durchmesser: 57 mm
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380

190179 — UVP* 39,- €

Kaffeemühle Modell Tauro

- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Drehzahl max.: 1300 U / Min.
- Eigenschaften: Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl; Mahlwerk Ø 60 mm
- Ausgelegt für: Siebträgerkaffeemaschinen

	Inhalt Bohnenbehälter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Modell Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	B 165 mm T 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	569,- €	4015613492445
Modell Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	B 200 mm T 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	598,- €	4015613658957

Kaffeemühle Tauro Digital

190225 — UVP* 679,- € — GTIN 4015613806228

Frische auf Knopfdruck – das perfekte Zubehör für höchste Kaffeequalität ist die digitale Kaffeemühle für frisch gemahlene Bohnen in gewünschter Menge On-Demand.

▶ Mahlen unterschiedlichster Mengen mit der kontinuierlichen Mahlfunktion

- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk
- Inhalt Bohnenbehälter: 1 kg
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Drehzahl max.: 1650 U / Min.
- Display-Anzeige: Ja
- Eigenschaften: kontinuierliche Mahlfunktion für variable Mengen; mehrsprachiges Touch-Display; Memory-Funktion für 1 oder 2 Tassen
- Ausgelegt für: Siebträgerkaffeemaschinen
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 215 x T 385 x H 515 mm
- Gewicht: 7,9 kg

Wasserfiltersystem K1600 EW

109881 | UVP* 105,- € | GTIN 4015613630731



▶ Kapazität bei 10° KH (Karbonathärte): 1600 Liter

Eine gute Trinkwasserqualität verleiht Getränken einen köstlichen Geschmack. Der Wasserfilter beseitigt Verbindungen, die Kalkablagerungen verursachen. Gleichzeitig wird das Wasser mit mineralischen Verbindungen bereichert.

• Leistungskapazität	1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	1/2"
• Wasserdruck	1,5 - 6 bar
• Wasserzulauftemperatur von	5 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen Kaffeevollautomaten
• Maße	B 200 x T 140 x H 320 mm
• Gewicht	1,7 kg

Wasserfiltersystem K1500L

109879 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613710891

▶ Durchflussmenge regulierbar in 6 Stufen
▶ Leistungskapazität: 1500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)

Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss – Das Wasserfiltersystem mit regulierbarer Durchflussmenge reduziert die Karbonathärte und den TDS-Gehalt. Das Wasser erhält so einen besseren Geschmack und ist bestens geeignet für Kaffeespezialitäten.

• Leistungskapazität	1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	3/8"
• Wasserdruck	2 - 8 bar
• Wasserzulauftemperatur von	4 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen
• Maße	B 100 x T 125 x H 365 mm
• Gewicht	1,5 kg

Ersatzfilterkerze zu 109879

- Maße: B 95 x T 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857 | UVP* 135,- €

Wasserzähler W1-8B

- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 1 - 8 bar
- Leistungskapazität: 15 - 500 L/h
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K1500L
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Inklusive: 2x AA Batterie, Halterung auf Filter für Bedienteil, Wandhalterung für Bedienteil
- Maße: B 80 x T 42 x H 54 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613792798

109898 | UVP* 189,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wasserfiltersystem K3600L

109847 | UVP* 259,- € | GTIN 4015613743899

Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss – Das Wasserfiltersystem reduziert die Karbonathärte und den TDS-Gehalt. Zudem sorgt der neutralisierte Wassergeschmack für die volle Entfaltung des Aromas aller Kaffeespezialitäten.

• Leistungskapazität	3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
• Wasseranschluss	3/8"
• Wasserdruck	3 bar
• Wasserzulauftemperatur von	2 °C
• Wasserzulauftemperatur bis	30 °C
• Ausführung	Einwegsystem für vertikalen Einbau
• Ausgelegt für	Kaffeemaschinen Kombidämpfer
• Inklusive	1 Filterkopf 1 Wandhalterung 1 Wasserfilterkartusche 2x Übergang 3/8" auf 6 mm Ø Kunststoffschlauch
• Maße	B 180 x T 150 x H 435 mm
• Gewicht	3,9 kg

▶ Leistungskapazität: 3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)

▶ Filterkopf mehrfach verwendbar

Ersatzkartusche KE3600L

- Material: Kunststoff
- Leistungskapazität: 0 - 3 Liter / Minute, 3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Maße: B 142 x T 142 x H 430 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613743905

109848 | UVP* 229,- €

Wasserzähler W3B-1

- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 1/4"
- Wasserdruck: 3 bar
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Inklusive: 2x AA Batterie, Adapter 1/4" auf 1/8", Adapter 1/4" auf Kunststoffrohr 10 mm Ø, Wandhalterung für Bedienteil
- Maße: B 75 x T 60 x H 40 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613744117

109849 | UVP* 179,- €

Zubehör

Anschlussset Filterkerze 3/8

- Material: Stahl
- Set bestehend aus:
  1 Flachdichtung, 1 Hutfilter,
  1 Schlauch 3/8" x 3/8", Länge 1,5 m
- Maße: B 10 x T 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161

109864 | UVP* 42,- €

Wasserkocher 0,8L

Es werden gelegentlich nur kleine Mengen kochendes Wasser benötigt oder der Platz ist einfach begrenzt? Da ist dieser Wasserkocher das ideale Gerät. Bestens geeignet für den Einsatz in Hotelzimmern oder Teeküchen.

- Mindest-Aufbrühmenge 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis 100 °C

200111

200108

▶ Kalkfilter

200111

▶ Kochstopp-Automatik
▶ Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos

	Material	Farbe	Inhalt	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wasserkocher 0,8L	Kunststoff	Schwarz, glänzend	0,8 Liter	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 140 mm T 200 mm H 195 mm	0,65 kg	200108	27,50 €	4015613761558
Wasserkocher 0,6L	Kunststoff Edelstahl	Schwarz, matt	0,6 Liter	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 145 mm T 200 mm H 190 mm	0,82 kg	200111	45,- €	4015613768380

Teestation 1145SH

Heißwasser für Tee, Instantkaffee oder andere Aufgussgetränke: Ob auf dem Hotelzimmer, in Wartebereichen oder bei der Kundenberatung. Mit der Teestation ist alles ordentlich und sofort griffbereit – Vom Teebeutel bis hin zum Löffel.

- Material Kunststoff
- Aussparung für Wasserkocher Ø 145 mm
- Eigenschaften 3 Staufächer für Tee, Instantkaffee, Zucker und Löffel/Rührstäbchen
  Kabelführung im Sockel
- Ausgelegt für 1 Wasserkocher
- Maße B 465 x T 225 x H 30 mm
- Gewicht 0,91 kg

▶ Teestation für
Wasserkocher 0,8L
Wasserkocher 0,6L

▶ 3 Staufächer für Tee, Instantkaffee, Zucker und Löffel/Rührstäbchen

▶ Abtropfschale abnehmbar

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Teestation 1145SH	Schwarz, glänzend	200120	29,- €	4015613768403
Teestation 1145M	Schwarz, matt	200121	29,- €	4015613768397

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wasserkocher 1,7L

Leistungsstarker Wasserkocher für Aufbrühmengen schon ab 300 ml. Der Wasserkocher ist mit der 360°-Kontaktverbindung vom Sockel abnehmbar und ausgestattet mit einer Kochstopp-Automatik

- Inhalt 1,7 Liter
- Temperaturbereich bis 100 °C
- Anschlusswert 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

200095

▶ Kalkfilter

200096

▶ Beleuchteter Boden während des Betriebs

▶ Kochstopp-Automatik
▶ Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos

	Material	Mindest-Aufbrühmenge	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wasserkocher 1,7L	Edelstahl	0,3 Liter	B 165 mm T 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	33,- €	4015613731285
Wasserkocher 1,7LGL	Edelstahl Glas	0,5 Liter	B 160 mm T 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	34,- €	4015613731292

Heißwasserbereiter D3000

200043 UVP* 139,- € GTIN 4015613807416

Schickes Design für den Alltag: Die passende Wassertemperatur und Wassermenge auf Knopfdruck ermöglicht der digitale Heißwasserbereiter mit einer Temperaturspanne von 40 °C bis 100 °C.

- Inhalt Wassertank 3 Liter
- Temperaturbereich 40 °C bis 100 °C
- Temperaturregelung in 6 Stufen (45°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C, 100°C)
  plus 2 Schnellwahltasten (Baby: 40°C, Kaffee/Tee: 98°C)
- Eigenschaften kontinuierlicher Durchfluss einstellbar für variable Mengen
  Wassermenge individuell einstellbar in 100 ml-Schritten bis 400 ml
- Anschlusswert 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 143 x T 280 x H 310 mm
- Gewicht 2,1 kg

▶ Tankinhalt: 3 Liter

▶ Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
▶ Schnellwahltaste „Babynahrung" mit 40 °C
▶ Schnellwahltaste „Kaffee/Tee" mit 98 °C

Tankeinsatz D3000

- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: Für Filter wie Brita Maxtra+ oder baugleich geeignet
  Filter sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße: B 135 x T 142 x H 150 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613860695

200019 UVP* 9,- €

Samowar 3,2L

191004 UVP* 105,- € GTIN 4015613622521

Teegenuss der besonderen Art: Mit dem Samowar können mehr als 3 Liter Wasser aufgekocht und langfristig warmgehalten werden. Das heiße Wasser sowie der frische Tee in der Kanne behalten ihre optimale Trinktemperatur. Dank der beiden Heizspiralen ist die Warmhaltefunktion besonders stromsparend.

• Inhalt	3,2 Liter
• Heizelement	2 Heizspiralen, 1,85 kW und 0,1 kW Sieden bei 100 °C mit 1,85 kW und 0,1 kW-Heizspirale Warmhalten bei 70 °C mit 0,1 kW-Heizspirale
• Temperaturbereich bis	100 °C
• Warmhaltefunktion	Ja
• Inklusive	1 Teekanne aus Steingut, Inhalt 0,8 Liter 1 Teesieb
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 270 x T 275 x H 495 mm
• Gewicht	2,3 kg

▶ Inhalt: 3,2 Liter

▶ 1 Teekanne aus Steingut
▶ Inklusive 1 Teesieb

▶ Hitzeisolierte Griffe

Samowar 3L-1

Als ältestes Heißgetränk der Welt ist Tee auch heute noch weltweit führend in der Liste der Heißgetränke. Die besondere Art der Teezubereitung mit einem Samowar erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit seinem formschönen Design steht der Samowar für Teekultur, Genuss und Leidenschaft zum Tee.

• Heizelement	Aufkochen bei 100 °C mit 1,5 kW-Heizspirale 2 Heizspiralen, 1,5 kW und 0,5 kW Warmhalten bei 90 °C mit 0,5 kW-Heizspirale
• Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
• Warmhaltefunktion	Ja
• Gläser-/Tassenhöhe max.	125 mm
• Inklusive	1 Teekanne aus Edelstahl, Inhalt 1 Liter 1 Teesieb
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz

191007

▶ Teegenuss mit Tradition
▶ Inhalt: 3 Liter

191010

▶ Inhalt: 5 Liter

▶ 1 Teekanne, Inhalt: 1 Liter
▶ Inklusive Teesieb

▶ Gläser-/Tassenhöhe max.: 125 mm

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Samowar 3L-1	3 Liter	B 310 mm T 290 mm H 538 mm	2,5 kg	191007	129,- €	4015613845470
Samowar 5L	5 Liter	B 310 mm T 290 mm H 585 mm	2,54 kg	191010	145,- €	4015613845487

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Samowar 3L

191001 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613488790

Tee-Tradition mit besonderem Charme. Mit nur einer Wärmequelle bereitet der Samowar beliebig lang stetig heißes Wasser und hält gleichzeitig den frischen Tee heiß.

• Inhalt	3 Liter
• Heizelement	1 Heizspirale, 1,5 kW
• Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
• Warmhaltefunktion	Ja
• Gläser-/Tassenhöhe max.	140 mm
• Inklusive	1 Teekanne, Inhalt 1,2 Liter
	1 Teesieb
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 305 x T 210 x H 490 mm
• Gewicht	1,7 kg

▶ Tee-Tradition mit besonderem Charme
▶ Inhalt: 3 Liter

▶ 1 Teekanne, Inhalt: 1,2 Liter

▶ Inklusive Teesieb

▶ Gläser-/Tassenhöhe max.: 140 mm

Samowar 15L

191005 | UVP* 1.698,- € | GTIN 4015613752877

Der Samowar sticht insbesondere durch sein großes Fassungsvermögen von 15 Litern, der hohen Energieeffizienz und dem klassischen Design mit verzierten Keramikgriffen hervor. Bis zu 2 Liter Tee lassen sich in der Teekanne mit Teesieb aufgießen.

• Inhalt	15 Liter
• Heizelement	2 Heizspiralen, 2,3 kW und 0,7 kW
	Aufkochen bei 100 °C mit 2,3 kW-Heizspirale
	Warmhalten bei 90 °C mit 0,7 kW-Heizspirale
• Temperaturbereich	45 °C bis 90 °C
• Warmhaltefunktion	Ja
• Gläser-/Tassenhöhe max.	180 mm
• Inklusive	1 Teekanne aus Edelstahl, Inhalt 2 Liter
	1 Teesieb
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 500 x T 400 x H 740 mm
• Gewicht	9,7 kg

▶ Samowar im klassischen Design
▶ Verzierte Keramikgriffe

▶ Großes Fassungsvermögen
▶ Inhalt: 15 Liter

▶ 1 Teekanne, Inhalt: 2 Liter
▶ Inklusive Teesieb

Tee-/Heißwasser-Spender

Tee-/Heißwasserspender

Der Tee- und Heißwasserspender hält sowohl Tee als auch Heißwasser über einen langen Zeitraum auf Temperatur. Über die beiden Füllstandanzeigen kann die Verfügbarkeit einfach im Auge behalten werden.

• Doppelwandig	Ja
• Anzahl Zapfhähne	2
• Eigenschaften	Abtropfschale abnehmbar
	Separater Heißwasser- und Teehahn mit eigener Füllstandsanzeige

▶ 2 separate Tanks
▶ Für Heißwasser- und Teezubereitung

▶ Herausnehmbares Teesieb
▶ Zum einfachen Bestücken und Reinigen

200127

▶ Stufenlose Temperatureinstellung
▶ Über manuell bedienbaren Knebel

200128

▶ Mit Displayanzeige
▶ Für einfachere Überschaubarkeit der Einstellungen

	Inhalt	Temperaturbereich	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
M8000	8 Liter	bis 100 °C	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 330 mm T 335 mm H 505 mm	3,6 kg	200127	159,- €	4015613761732
D15000	15 Liter	bis 100 °C	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm T 380 mm H 550 mm	5,2 kg	200128	219,- €	4015613811833

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißwasser-Spender 5L

200061 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613505541

Der stufenlos regelbare Heißwasserspender mit 5 Litern Fassungsvermögen sorgt über lange Zeiträume für perfekt temperiertes Wasser. Mit dem benutzerfreundlichen Zapfhahn lässt sich mühelos jederzeit die gewünschte Portionsgröße entnehmen.

Inhalt	5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 280 x T 270 x H 400 mm
Gewicht	1,8 kg

Heißwasser-Spender 6L

200085 | UVP* 75,- € | GTIN 4015613697208

6 Liter Heißwasser mit einer konstanten und stufenlos regelbaren Temperatur – So lassen sich Tee, löslicher Kaffee, Chai Latte oder andere Instant-Heißgetränk im Handumdrehen zubereiten und genießen.

Inhalt	6 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Sicherheitsthermostat	Ja
Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 270 x T 290 x H 400 mm
Gewicht	1,8 kg

Heißwasser-Spender 8,5L

200069 | UVP* 112,- € | GTIN 4015613649849

Inhalt	8,5 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Doppelwandig	Ja
Anschlusswert	1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 225 x T 225 x H 470 mm
Gewicht	2,7 kg

Heißwasser-Spender 10L

200054 | UVP* 135,- € | GTIN 4015613468778

Mit dem Heißwasser-Spender lassen sich 10 Liter Wasser stufenlos erhitzen und warmhalten. Ideal für den Einsatz im Selbstbedienungsbereich, bei Events oder im Outdoor-Bereich.

Inhalt	10 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
Anschlusswert	2,5 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 275 x T 290 x H 505 mm
Gewicht	2,3 kg

Heißwasser-Spender 9L

200073 UVP* 245,- € GTIN 4015613676517

Mit dem Heißwasser-Spender im Edelstahldesign lassen sich 9 Liter Wasser stufenlos erhitzen und warmhalten. Ideal für den Einsatz in Hotels, Restaurants, in Self-Service-Cafés oder bei Caterings.

• Inhalt	9 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
• Doppelwandig	Ja
• Eigenschaften	Abtropfschale abnehmbar Griffe abklappbar
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 305 x T 350 x H 490 mm
• Gewicht	4,4 kg

▶ Stufenloses erhitzen und warmhalten

▶ Inhalt: 9 Liter

▶ Heißwasser-Spender im Edelstahldesign

▶ Abnehmbare Abtropfschale

Heißwasser-Spender 9L-FWA

200086 UVP* 415,- € GTIN 4015613697789

Der für den kontinuierlichen Heißwasser-Bedarf – Der Heißwasser-Spender ist mit dem Festwasseranschluss und der Nachfüllautomatik bestens für den stark frequentierten Selbstbedienungsbereich geeignet.

• Inhalt	9 Liter
• Temperaturbereich	30 °C bis 95 °C
• Doppelwandig	Ja
• Wasseranschluss	Festwasseranschluss 3/4"
• Nachfüllautomatik abschaltbar	Ja
• Überlaufschutz	Ja
• Eigenschaften	Abtropfschale abnehmbar (Lichte Höhe 145 mm) Kondensationsblech unterhalb des Deckels Griffe abklappbar
• Inklusive	Wasserschlauch
• Wichtiger Hinweis	Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
• Anschlusswert	2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 320 x T 260 x H 500 mm
• Gewicht	5,6 kg

▶ Festwasseranschluss
▶ Ideal geeignet für den stark frequentierten Selbstbedienungsbereich

▶ Griffe abklappbar

▶ Heißwasser-Spender im Edelstahldesign
▶ Stufenloses erhitzen und warmhalten

▶ Abtropfschale abnehmbar

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heißwasser-Spender 28L

200063 | UVP* 175,- € | GTIN 4015613592961

- Inhalt: 28 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Doppelwandig: Ja
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 385 x H 635 mm
- Gewicht: 5,3 kg

Schokoladendispenser

Schokoladendispenser 5L

900011 | UVP* 598,- € | GTIN 4015613782355

Der perfekte Genuss heißer Schokolade: Das fertige Schokoladengetränk wird einfach in den Schokoladendispenser gegeben. Die schonende Erwärmung und der rotierende Rührflügel verhindern ein Anbrennen oder Verklumpen beim Erwärmen sowie Warmhalten des leckeren Kakaogetränks.

- Material: Kunststoff, Polycarbonat, Edelstahl
- Material Rührwerk: Edelstahl
- Material Rührflügel: Kunststoff
- Inhalt: 5 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Eigenschaften: Ablasshahn abnehmbar, Abtropfschale mit Füllstandsensor, Erwärmung über Wasserbad-Prinzip
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 288 x T 420 x H 465 mm
- Gewicht: 7,2 kg

- Zum Erwärmen und Warmhalten vorproduzierter heißer Schokolade
- Inhalt: 5 Liter

- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0 °C bis 85 °C
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

- Rührwerk aus Edelstahl
- Rotierender Rührflügel aus Kunststoff

Glühweintopf 7L

200065 | UVP* 102,- € | GTIN 4015613612409

- Inhalt max. 9 Liter
- Nutzinhalt 7 Liter
- Temperaturbereich 30 °C bis 80 °C
- Anschlusswert 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 275 x T 260 x H 490 mm
- Gewicht 2 kg

Glühweintopf "Multitherm", 20L

A200050 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613396873

Heiße Getränke für jeden Anlass.
Ideal zum Warmhalten von Glühwein, Jagertee oder Heißwasser für Tee.

- Inhalt max. 20,3 Liter
- Nutzinhalt 20 Liter
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Inklusive 3 Beschriftungen: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 355 x T 350 x H 610 mm
- Gewicht 4,7 kg

▶ Nutzinhalt: 20 Liter

▶ Einfache Bedienung
▶ Mit praktischem Ablasshahn

▶ Stufenlose Temperaturregelung
▶ Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C

▶ Inklusive 3 Beschriftungen:
Glühwein
Jagertee
Heisswasser - hot water - Tee

Glühweintopf / Einkochtopf GE 28

200049 | UVP* 119,- € | GTIN 4015613592794

- Material Emaille-Beschichtung
- Material Deckel Kunststoff
- Inhalt max. 28 Liter
- Nutzinhalt 21 Liter
- Temperaturbereich 30 °C bis 100 °C
- Eigenschaften Geschlossener Topfboden mit verdecktem Heizelement
- Inklusive 1 Rost, Ø 320 mm
- Anschlusswert 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 370 x T 370 x H 500 mm
- Gewicht 5,4 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Glühweintopf, Einkochtopf 25L, CNS

Der Glühweintopf / Einkochtopf bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ob für die Ausgabe von Glühwein – dem Klassiker auf Advents- und Weihnachtsmärkten - oder zum Einkochen von Obst und Gemüse.

• Temperaturbereich	30 °C bis 100 °C
• Inklusive	1 Rost, Ø 320 mm
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz

▶ Einfache Bedienung

▶ Einsetzbar als Glühweintopf oder Einkochtopf

	Inhalt max.	Nutzinhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Glühweintopf, Einkochtopf 25L, CNS	25,4 Liter	25 Liter	B 379 mm T 420 mm H 473 mm	5,2 kg	A200052	185,- €	4015613443195
Glühweintopf, Einkochtopf 30L, CNS	31,4 Liter	30 Liter	B 379 mm T 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	205,- €	4015613499420

Zubehör

Warmhaltedeckel zu A200050

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Stellfläche: 347 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 354 x T 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058 UVP* 23,- €

Warmhaltedeckel zu 200057/A200052

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Stellfläche: 355 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 395 x T 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059 UVP* 25,- €

Glühweinzapfanlage 1300

200119 UVP* 2.898,- € GTIN 4015613763255

Glühweinausschank für größere Mengen ohne lästiges Umfüllen, Vorwärmen oder langes Warmhalten. Die Glühweinzapfanlage mit 2 Zapfhähnen und 2 separat schaltbaren Pumpen ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

• Zapfkapazität kontinuierlich	Max. 130 Liter / Stunde
• Temperaturbereich bis	85 °C
• Aufheizzeit	1 bis 3 Minuten Abhängig von Umgebungstemperatur
• Anzahl Zapfhähne	2
• Ausführung Zapfhahn	1 Pumpe je Zapfhahn
• Ausführung Pumpe(n)	Integrierte, elektrische Förderpumpe Separat schaltbar
• Anschlusswert	9 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 287 x T 690 x H 398 mm
• Gewicht	27,6 kg

▶ Zapfkapazität kontinuierlich
▶ Max. 130 Liter / Stunde

▶ Kurze Aufheizzeit 1 bis 3 Minuten

▶ 2 Zapfhähne
▶ 2 separat schaltbare Pumpen

▶ Abtropfschale herausziehbar, entnehmbar

Getränke-Dispenser

Getränke-Dispenser DEW5

Eiskalte Getränke – Im wahrsten Sinne: Über eine Eisröhre werden 5 Liter Saft, Wasser & Co. gekühlt. Der Dispenser im ansprechenden Design kann so ganz individuell am Buffet oder beim Catering eingesetzt werden.

• Behälter	Material: Kunststoff Maße: Ø 170 mm, Höhe 285 mm
• Kühlung	Eisröhre
• Gläser-/Tassenhöhe max.	14 cm

▶ Getränkekühlung mittels Eisröhre
▶ Eisröhre zur Befüllung mit Eiswürfeln entnehmbar

150997

▶ Inhalt: 2 x 5 Liter

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Getränke-Dispenser DEW5	5 Liter	B 215 mm T 327 mm H 510 mm	3,2 kg	150996	132,- €	4015613761978
Getränke-Dispenser DEW5 Duo	10 Liter	B 420 mm T 300 mm H 510 mm	5,8 kg	150997	249,- €	4015613754949

Getränke-Dispenser DTE5

150983 UVP* 239,- € GTIN 4015613610726

Repräsentativer Dispenser für den Buffetbereich - einfaches Befüllen und Entnehmen vorgekühlter Kaltgetränke. Dank der leisen thermoelektrischen Kühlung werden Ihre Getränke länger kühl gehalten.

• Behälter	Material: Polycarbonat Maße: Ø 170 mm, Höhe 280 mm
• Inhalt	5 Liter
• Kühlung	Thermoelektrisch
• Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 220 x T 330 x H 520 mm
• Gewicht	4,2 kg

▶ Ein-/Ausschalter

▶ Integrierte Abtropfschale

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Iso-Dispenser 8L

150990 UVP* 219,- € GTIN 4015613681931

8 Liter Fassungsvermögen, doppelwandige Vakuumisolierung, leicht abnehmbare Abtropfschale. Der Iso-Dispenser in Edelstahl-Ausführung überzeugt somit durch einen besonders geringen Temperaturverlust und hinterlässt immer ein sauberes Buffet.

8 L

• Inhalt	8 Liter
• Ausgelegt für	Kalte oder heiße Getränke
• Gläser-/Tassenhöhe max.	20,5 cm
• Doppelwandig	Ja
• Temperaturverlust / Stunde ca.	1 °C
• Eigenschaften	Doppelwandige Vakuumisolierung Ablasshahn abnehmbar Einfaches Befüllen durch geteilten Deckel Auffangschale einfach entnehmbar
• Maße	B 235 x T 350 x H 635 mm
• Gewicht	5 kg

▶ Iso-Dispenser für kalte oder heiße Getränke
▶ Gläser-/Tassenhöhe max.: 205 mm

▶ Einfaches Befüllen durch geteilten Deckel

▶ Ablasshahn abnehmbar

Iso-Dispenser 9L-1

150981 UVP* 49,- € GTIN 4015613468662

• Inhalt	9 Liter
• Ausgelegt für	Kalte oder heiße Getränke
• Gläser-/Tassenhöhe max.	10 cm
• Doppelwandig	Ja
• Temperaturverlust / Stunde ca.	4 °C
• Tragegriff	Ja
• Maße	B 261 x T 226 x H 385 mm
• Gewicht	2 kg

Glaskaraffe 0,75L

190139 UVP* 21,- € GTIN 4015613745534

Die Glaskaraffe mit 750 ml Fassungsvermögen überzeugt schon auf den ersten Blick durch das elegante Design. Zudem bietet der Deckel einen Ausgießer mit einer sich automatisch öffnenden und schließenden Verschlussklappe aus Edelstahl. Das integrierte Sieb ermöglicht ein unbedenkliches Ausgießen von Getränken kombiniert mit Eis oder Früchten.

• Material	Glas Edelstahl Gummi
• Nutzinhalt	0,75 Liter
• Deckel-Eigenschaften	Deckel mit Ausgießmechanik Automatische Verschlussklappe Abnehmbar Integriertes Sieb
• Maße	B 100 x T 100 x H 295 mm
• Gewicht	0,62 kg

Entsafter Top Juicer

150145 UVP* 112,- € GTIN 4015613544564

Fruchtgenuss pur - vitaminreiche Säfte in kürzester Zeit. Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden.

• Drehzahl max.	18.000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Durchmesser Einfüllschacht	75 mm
• Eigenschaften	Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
	Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
	Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden
	Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
	XXL-Einfüllschacht
• Inklusive	1 Kunststoffbecher mit Spritzschutz, Inhalt: 1 Liter
	1 Reinigungsbürste
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 210 x T 310 x H 400 mm
• Gewicht	4,4 kg

▶ XXL-Einfüllschacht
▶ Ø 75 mm

▶ Edelstahl Fein-Sieb für den perfekten Fruchtgenuss

▶ Schnelle und einfache Reinigung
▶ Anbauteile sind spülmaschinengeeignet

Entsafter 700

150184 UVP* 149,- € GTIN 4015613735412

Der leistungsstarke Entsafter verarbeitet effizient mit 20.000 Umdrehungen pro Minute Gemüse oder Obst zu einem leckeren sowie mineral- und vitaminreichen Saft. Dank der spülmaschinengeeigneten Anbauteile erledigt sich die Reinigung im Handumdrehen.

• Drehzahl max.	20.000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Durchmesser Einfüllschacht	70 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
	Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
	Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
• Inklusive	1 Kunststoffbecher, Inhalt: 1 Liter
• Anschlusswert	0,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 300 x T 240 x H 430 mm
• Gewicht	4,3 kg

▶ Leistungsstark und effizient
▶ 20.000 Umdrehungen pro Minute
▶ Fein-Sieb aus Edelstahl

▶ Praktisches Gesamtpaket
▶ Inklusive Kunststoffbecher, Inhalt 1 Liter

▶ Reinigungsfreundlich
▶ Anbauteile spülmaschinengeeignet

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Entsafter Powerfresh

150197 UVP* 885,- € GTIN 4015613758640

Für eine professionelle und ergiebige Saftproduktion. Der leistungsstarke Motor ermöglicht im Zusammenspiel mit dem großen Einfüllschacht und Tresterbehälter ein problemloses Entsaften ganzer Früchte oder auch Gemüse.

• Material	Kunststoff Edelstahl
• Drehzahl max.	3.000 U / Min. (50 Hz)
• Geschwindigkeitsregelung	1 Stufe
• Durchmesser Einfüllschacht	80 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	XXL-Einfüllschacht für ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse Fassungsvermögen Tresterbehälter: 7 Liter Fein-Sieb aus Edelstahl Leistungsstarker, geräuscharmer Motor Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 260 x T 450 x H 505 mm
• Gewicht	12,9 kg

▶ Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
▶ 3.000 Umdrehungen pro Minute

▶ XXL-Einfüllschacht, 80 mm
▶ Für ganze Früchte oder Gemüse

▶ Verschließbarer Ausguss
▶ Höhe Ausguss: 210 mm

Entsafter 50

150186 UVP* 2.198,- € GTIN 3700200050009

Mit seinem leistungsstarken, geräuscharmen Motor ist der Entsafter perfekt für Saftbars und den Thekenbereich ausgelegt. Ohne Vorschneiden können Obst und Gemüse dank des extra feinen Siebs mit hoher Ergiebigkeit zu einem Saft höchster Qualität zubereitet werden.

• Drehzahl max.	3.000 U / Min. (50 Hz) 3.600 U / Min. (60 Hz)
• Geschwindigkeitsregelung	1 Stufe
• Durchmesser Einfüllschacht	79,5 mm
• Sicherheitsschalter	Ja
• Eigenschaften	Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden Produktion: Bis zu 100 Liter pro Stunde Korb mit Filtration (0,5 mm) aus Edelstahl bietet eine hohe Ergiebigkeit und einen Saft hoher Qualität Leistungsstarker, geräuscharmer Asynchronmotor (800 W)
• Anschlusswert	0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 260 x T 450 x H 480 mm
• Gewicht	14,5 kg

▶ Leistungsstarker und effizienter Motor
▶ Bis zu 3.600 Umdrehungen pro Minute
▶ Korb mit Filtration aus Edelstahl
▶ Bis zu 100 Liter pro Stunde

▶ Exklusives Ezy-cleanTM-System
▶ Schüssel, Tresterbehälter und Deckel abnehmbar und spülmaschinengeeignet

▶ Höhe Ausguss: 200 mm

Zitruspresse CS1

150146 | UVP* 319,- € | GTIN 4015613587226

- 1 Presskegel für Orangen, Pampelmusen und Granatäpfel
- Saftbehälter und Presskegel, abnehmbar, spülmaschinengeeignet

Fruchtig-frisch - Orangen-, Pampelmusen- oder Granatapfelsaft einfach und schnell produzieren.

• Material	Aluminiumguss
	Edelstahl
• Drehzahl max.	980 U / Min.
• Presskegel	Abnehmbar
	Edelstahl
	Spülmaschinengeeignet
• Saftbehälter	Abnehmbar
	Edelstahl
	Spülmaschinengeeignet
• Anschlusswert	0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 220 x T 330 x H 375 mm
• Gewicht	8,6 kg

Zitruspresse 71C

150188 | UVP* 519,- € | GTIN 3700200071011

- 1 Presskegel für Grapefruits, Orangen, Zitronen, Limetten

Das ideale Modell für den kleineren Saftbedarf. In Cafés, Restaurants, Bistros oder auch Küchen können mit 1 Presskegel bis zu 15 Liter frische Orangen-, Grapefruit-, Zitronen- oder Limettensäfte pro Stunde gepresst werden.

• Material	Kunststoff
• Drehzahl max.	80 U / Min. (50 Hz)
• Presskegel	1 Einheitsgröße
	Abnehmbar
	Kunststoff
• Anschlusswert	0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 175 x T 236 x H 320 mm
• Gewicht	3,5 kg

Zitruspresse 38G

150187 | UVP* 639,- € | GTIN 3700200038007

- 3 austauschbare Presskegel für Grapefruits, Orangen, Zitronen, Limetten

Langlebige Zitruspresse mit leistungsstarkem, geräuscharmen Induktions-Motor – Perfekt geeignet für den hoch frequentierten Einsatz im Thekenbereich. Mit den 3 verschiedenen Presskegeln können pro Stunde bis zu 30 Liter frischer Orangen-, Grapefruit-, Zitronen- oder Limettensaft gepresst werden.

• Material	Aluminium
• Drehzahl max.	1.500 U / Min. (50 Hz)
	1.800 U / Min. (60 Hz)
• Presskegel	3 verschiedene Größen
	Austauschbar
	Kunststoff
• Anschlusswert	0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 303 x T 170 x H 360 mm
• Gewicht	5,3 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Food Processor FP1000

150148 UVP* 219,- € GTIN 4015613610535

Die multifunktionale Küchenmaschine überzeugt mit den beiden Aufsätzen durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Vom Mixen, Shaken, Pürieren bis hin zum Schneiden, Hacken, Raspeln und Reiben. Mit dem robusten und leistungsstarken Food Processor gelingen fast alle Aufgaben im Handumdrehen.

• Material	Aluminium
• Set bestehend aus	1 Motorblock 1 Mixbecher 1 Mixschüssel
• Material Mixbecher	Glas
• Inhalt Mixbecher	2 Liter
• Füllmenge Mixbecher	1,6 Liter
• Mixschüssel	Einfüllschacht 54 x 74 mm Inhalt: 2 Liter Kunststoff
• Drehzahl max.	18000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Pulse-Funktion	Ja
• Inklusive	1 Edelstahl-Sichelmesser (Pürieren und Hacken) 1 Kunststoff-Sichelmesser (Pürieren von gegarten Speisen) 1 Schneidscheibe für Raspel (0,3 mm) 1 Schneidscheibe für Raspel (1 mm, 3,5 mm) 1 Schneidscheibe für Scheiben (2 mm, 3 mm)
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 230 x T 250 x H 435 mm
• Gewicht	6,1 kg

Blender 1,5L

A135034 UVP* 55,- € GTIN 4015613734538

Ob erfrischende Milchshakes, leckere Smoothies oder einfach zerkleinertes Obst und Gemüse – In dem 1,5 Liter Glasbehälter lassen sich in 2 Stufen oder wahlweise mit Pulse-Funktion die verschiedensten Lebensmittel zerkleinern und pürieren.

• Ausführung Messer	Edelstahl
• Material Mixbecher	Glas
• Inhalt	1,8 Liter
• Füllmenge	1,5 Liter
• Drehzahl max.	22000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Pulse-Funktion	Ja
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 187 x T 197 x H 391 mm
• Gewicht	3 kg

▶ Material Mixbecher: Glas
▶ Füllmenge: 1,5 Liter
▶ Füllstandsanzeige in Liter, Cups, OZS, MI

▶ Geschwindigkeitsregulierung
▶ 2 Stufen
▶ Pulse-Funktion

▶ Messer aus Edelstahl

Multi-Blender

150151 UVP* 155,- € GTIN 4015613632902

Dieser Blender überzeugt nicht nur durch seine Leistungsstärke - selbst Eis crushen gelingt problemlos. Auch das große Fassungsvermögen, die gute Standfestigkeit und die einfache Bedienung stehen für dieses Gerät.

• Ausführung Messer	CNS 18/10
• Material Mixbecher	Kunststoff
• Inhalt	3,2 Liter
• Füllmenge	2,15 Liter
• Drehzahl max.	6073 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	3 Stufen
• Pulse-Funktion	Ja
• Anschlusswert	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 215 x T 215 x H 460 mm
• Gewicht	3,2 kg

▶ Leistungsstark
▶ Ausgelegt für perfekte Smoothies und Crushed Eis

▶ Verschließbarer Ausgießer

Mixbecher-Set Multi-Blender

- Set bestehend aus: Mixbecher mit Messer, 1 Deckel
- Ausführung Messer: 6-flügelig, Edelstahl
- Inhalt Mixbecher: 3,2 Liter
- Füllmenge Mixbecher: 2,15 Liter
- Ausgelegt für: Multi-Blender
- Maße: B 196 x T 260 x H 250 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613736198

150191 UVP* 39,- €

Blender PRO 2,5L

150159 UVP* 249,- € GTIN 4015613671123

Eine starke Motorleistung und die einfache Bedienung des Blenders helfen bei der Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cocktails, Saucen, Dressings und Desserts.

• Material	Kunststoff ABS
• Ausführung Messer	Edelstahl
• Material Mixbecher	Kunststoff
• Inhalt	2,5 Liter
• Füllmenge	2 Liter
• Drehzahl max.	25000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	Über Drehzahlregler
• Pulse-Funktion	Ja
• Inklusive	1 Stopfer
• Anschlusswert	1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 225 x T 225 x H 555 mm
• Gewicht	4,5 kg

▶ Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern

Lärmschutzhaube PRO 2,5L

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Blender PRO 2,5L
- Öffnung für Einfüllschacht: Ja, mit Verschlussklappe
- Öffnung für Kabelausgang: Ja
- Lärmschutzmatte: Ja
- Maße: B 285 x T 390 x H 545 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613768687

150176 UVP* 145,- €

Mixbecher-Set PRO 2,5L

- Set bestehend aus: Deckel mit integrierter Dosierkappe, Mixbecher mit Messer
- Ausführung Messer: Edelstahl
- Inhalt Mixbecher: 2,5 Liter
- Füllmenge Mixbecher: 2 Liter
- Ausgelegt für: Blender PRO 2,5L
- Maße: B 170 x T 170 x H 285 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613736174

150189 UVP* 98,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Blender PRO

Der leistungsstarke Blender mit Lärmschutzhaube ermöglicht ein Zubereiten von Smoothies, Shakes, Cocktails, Suppen, Desserts und auch Crushed Eis. Im Küchen- aber auch insbesondere im Thekenbereich erfreuen sich sowohl Anwender als auch Gäste an den angenehm ruhigeren Verarbeitungsgeräuschen.

• Material	Kunststoff ABS
• Ausführung Messer	Edelstahl 6-flügelig
• Material Mixbecher	Polycarbonat Transparent
• Inhalt	2,875 Liter
• Füllmenge	2,5 Liter
• Drehzahl max.	28000 U / Min.
• Pulse-Funktion	Ja
• Lärmschutzhaube	Ja
• Inklusive	1 Stopfer
• Anschlusswert	1,68 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 240 x T 300 x H 565 mm
• Gewicht	9,1 kg

▶ Leistungsstark
▶ Auch ausgelegt für Crushed Eis
▶ Drehzahl max.: 28.000 U / min., stufenlos regulierbar

▶ Ausführung Messer Edelstahl, 6-flügelig

▶ Steuerung: Kippschalter, Knebel

▶ Steuerung: Touch
▶ 3 einstellbare Programme
▶ Zeit und Geschwindigkeit

	Geschwindigkeitsregelung	Steuerung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Blender PRO XTRA 2,5L	Stufenlos	Kippschalter Knebel	**150182**	385,- €	4015613734569
Blender PRO TOUCH 2,5L	9 Stufen	Touch	**150193**	405,- €	4015613747774

Zubehör

Mixbecher-Set PRO XTRA TOUCH

- Set bestehend aus:
  Mixbecher mit Messer
  Deckel mit transparentem Stopfen
- Ausführung Messer: Edelstahl, 6-flügelig
- Inhalt Mixbecher: 2,875 Liter
- Füllmenge Mixbecher: 2,5 Liter
- Ausgelegt für:
  Blender PRO XTRA 2,5L
  Blender PRO TOUCH 2,5L
- Maße: B 220 x T 180 x H 335 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613846217

150195 UVP* 79,- €

Drink Mixer 650ml

135105 | UVP* 229,- € | GTIN 4015613529523

- Material: Stahlblech, lackiert
- Material Mixstab: Edelstahl
- Material Mixscheibe: Edelstahl
- Material Mixbecher: Edelstahl
- Inhalt: 0,95 Liter
- Füllmenge: 0,65 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 160 x T 205 x H 500 mm
- Gewicht: 6,2 kg

Bartscher Dual-Barmixer Turbo

135102 | UVP* 335,- € | GTIN 4015613563626

Vielseitiger, doppelter Spindelmixer mit sicherem Halt. Mit dem Bartscher Dual-Barmixer Turbo lassen sich Cocktails, Smoothies, Saucen, Pürees und vieles mehr perfekt zubereiten.

- Material Mixstab: CNS 18/10
- Material Mixscheibe: CNS 18/10
- Material Mixbecher: CNS 18/10
- Inhalt: 1 Liter
- Füllmenge: 0,7 Liter
- Rührwerke getrennt schaltbar: Ja
- Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 195 x H 480 mm
- Gewicht: 7,5 kg

Zubehör

Mixbecher Drink Mixer 650ml

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Drink Mixer 650ml
- Maße: B 115 x T 115 x H 170 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613845531

135109 | UVP* 19,- €

Mixbecher Dual-Barmixer Turbo

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: Bartscher Dual-Barmixer Turbo
- Maße: B 115 x T 115 x H 160 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613736167

135108 | UVP* 19,- €

Eiscrusher 4ICE+

135023 | UVP* 89,- € | GTIN 4015613683171



▶ Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters

Hervorragend für die Zubereitung von Cocktails, Drinks und geeisten Desserts sowie für eine optimale Präsentation von Obst und Speisen oder zum Kühlen von Getränken.

- Produktion max.: 15 kg / Std.
- Inhalt Eisbehälter: 3,5 Liter Liter
- Fassungsvermögen Auffangbehälter: 1,75 kg
- Anschlusswert: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 172 x T 290 x H 460 mm
- Gewicht: 3,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Eiscrusher 300

135027 | UVP* 249,- € | GTIN 4015613758169

Mit dem Eiscrusher 300 kann crushed Eis problemlos direkt an der Theke in das Glas gefüllt werden. Ob für Getränke oder Dekorationen, der Eiscrusher ist vor Ort vielseitig einsetzbar.

• Produktion max.	60 kg / Std.
• Ausführung	Mit Auswurftrichter
• Höhe Auffangbehälter max.	170 mm
• Eigenschaften Eisbehälter	Demontierbar
	Mit Einfüllstutzen
• Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne Auffangbehälter
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 175 x T 280 x H 490 mm
• Gewicht	9,3 kg

▶ Eiscrusher mit Auswurftrichter

▶ Direktes Auffangen mit dem Glas möglich

Eiscrusher 2000

135026 | UVP* 459,- € | GTIN 4015613738123

Mit dem leistungsstarken Eiscrusher lassen sich bis zu 120 kg crushed Eis pro Stunde für Caipirinhas, Mojitos, Iced Coffes und andere Getränken produzieren. Für Sicherheit des leistungsstarken Gerätes sorgen die rutschfesten Stellfüße und der Kontaktschalter am Deckel des Eisbehälters.

• Produktion max.	120 kg / Std.
• Inhalt Eisbehälter	3 Liter Liter
• Ausführung	Mit Eisrutsche
• Höhe Auffangbehälter max.	165 mm
• Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne Auffangbehälter
• Anschlusswert	0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 300 x T 185 x H 520 mm
• Gewicht	5,4 kg

▶ Eiscrusher mit Eisrutsche

▶ Inhalt Eisbehälter: 3 Liter

Eiscrusher, Edelstahl

135012 | UVP* 719,- € | GTIN 4015613479118

• Produktion max.	60 kg / Std.
• Inhalt Eisbehälter	1,7 Liter Liter
• Fassungsvermögen Auffangbehälter	1 kg
• Ausführung	Mit Auffangbehälter
• Anschlusswert	0,06 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 173 x T 380 x H 385 mm
• Gewicht	14 kg

MÖBEL | EINRICHTUNGEN | OUTDOOR

Ob in Großküche, Gästeraum oder Außengastronomie – auf die Einrichtung kommt es an.
Sie muss nicht nur Stauraum bieten, sondern auch leicht zu reinigen sein.
Hier finden Sie Form & Funktion harmonisch vereint.

Wandregal Set, 1200x355 komplett

603012 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613442600

• Material	Edelstahl
• Bausatz bestehend aus	1 Paar Verstellschienen (Länge 530 mm) 2 Paar Konsolen 2 Wandborde
• Anzahl Regalböden	2
• Maße Regalböden	B 1200 x T 355 mm
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Tragfähigkeit pro Boden, max.	120 kg
• Tragfähigkeit gesamt, max.	240 kg
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem
• Maße	B 1.200 x T 360 x H 530 mm
• Gewicht	12,6 kg

Wandbord 600x355x27, CNS

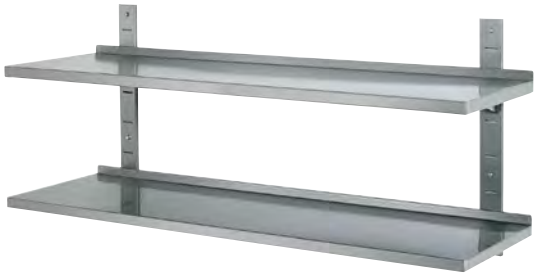

• Material	Edelstahl
• Anzahl Regalböden	1
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Baukastenprinzip - für den Aufbau wird benötigt	1 Paar Konsolen (pro Wandbord) 1 Paar Verstellschienen Nicht im Lieferumfang enthalten
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandbord 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x T 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	55,- €	4015613442730
Wandbord 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x T 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	64,- €	4015613442747
Wandbord 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x T 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	76,- €	4015613442754
Wandbord 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x T 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	92,- €	4015613442761
Wandbord 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x T 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	109,- €	4015613442778
Wandbord 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x T 355 x H 27 mm	6 kg	603006	119,- €	4015613442785
Wandbord 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x T 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	135,- €	4015613442792
Wandbord 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x T 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	149,- €	4015613442808

Zubehör

Verstellschiene 1Paar, 530mm

- Maße: B 55 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061 | UVP* 20,- €

Konsolen 1 Paar

- Maße: B 355 x T 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601 | UVP* 23,- €

Tellerbord 800x200, CNS

- Material: Edelstahl
- Bausatz bestehend aus: 1 Tellerbord, 2 Seitenteile, Befestigungsmaterial
- Anzahl Regalböden: 1
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Stecksystem

	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Tellerbord 800x200, CNS	100 kg	B 800 x T 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Tellerbord 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x T 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Tellerbord 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x T 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Tellerbord 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x T 200 x H 200 mm	4 kg	362140	98,- €	4015613432106
Tellerbord 800x300, CNS	60 kg	B 800 x T 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	85,- €	4015613432113
Tellerbord 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x T 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	98,- €	4015613432137
Tellerbord 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x T 300 x H 150 mm	5 kg	363120	115,- €	4015613432144
Tellerbord 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x T 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	129,- €	4015613432151

Gewürzbord, 4x1/6GN

- Material: Edelstahl
- Bausatz bestehend aus: 1 Gewürzbord, 2 Seitenteile
- Anzahl Regalböden: 1
- GN-Behälter-Stopper: Ja
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Schraubsystem
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

	Aufnahmefähigkeit GN	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Gewürzbord, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x T 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	172,- €	4015613599427
Gewürzbord, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x T 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	195,- €	4015613599441
Gewürzbord, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x T 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	215,- €	4015613599458
Gewürzbord, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x T 200 x H 230 mm	4,9 kg	389140	229,- €	4015613599465

Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150

465156 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613602417

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Anlieferungszustand: Fest verschweißt
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Maße: B 980 x T 250 x H 210 mm
- Gewicht: 4,2 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Aufsatzbord, B800, 1 Bord

- Material: Edelstahl
- Anzahl Borde: 1
- Eigenschaften: Allseitig abgekantet; Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Aufsatzbord, B800, 1 Bord	90 kg	B 800 x T 350 x H 400 mm	5 kg	315080	235,- €	4015613599472
Aufsatzbord, B1000, 1 Bord	86 kg	B 1.000 x T 350 x H 400 mm	6 kg	315100	245,- €	4015613599489
Aufsatzbord, B1200, 1 Bord	81 kg	B 1.200 x T 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	255,- €	4015613599496
Aufsatzbord, B1400, 1 Bord	77 kg	B 1.400 x T 350 x H 400 mm	7 kg	315140	259,- €	4015613599502
Aufsatzbord, B1600, 1 Bord	72 kg	B 1.600 x T 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	279,- €	4015613599519
Aufsatzbord, B1800, 1 Bord	68 kg	B 1.800 x T 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	298,- €	4015613599526
Aufsatzbord, B2000, 1 Bord	65 kg	B 2.000 x T 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	309,- €	4015613599533

Aufsatzbord, B800, 2 Borde

- Material: Edelstahl
- Anzahl Borde: 2
- Eigenschaften: Allseitig abgekantet; Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Aufsatzbord, B800, 2 Borde	170 kg	B 800 x T 350 x H 650 mm	11 kg	325080	429,- €	4015613599540
Aufsatzbord, B1000, 2 Borde	163 kg	B 1.000 x T 350 x H 650 mm	13 kg	325100	449,- €	4015613599557
Aufsatzbord, B1200, 2 Borde	154 kg	B 1.200 x T 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	455,- €	4015613599564
Aufsatzbord, B1400, 2 Borde	147 kg	B 1.400 x T 350 x H 650 mm	16 kg	325140	475,- €	4015613599571
Aufsatzbord, B1600, 2 Borde	139 kg	B 1.600 x T 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	509,- €	4015613599588
Aufsatzbord, B1800, 2 Borde	131 kg	B 1.800 x T 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	549,- €	4015613599595
Aufsatzbord, B2000, 2 Borde	125 kg	B 2.000 x T 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	579,- €	4015613599601

Arbeitstische

Arbeitstisch 690, B1300, 2 ZB

601153 UVP* 255,- € GTIN 4015613400198

• Material	Edelstahl
	Stahl
	Beschichtet
• Tragfähigkeit gesamt, max.	550 kg
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	250 kg
• Ausführung Zwischenboden	Gitter
• Tragfähigkeit Zwischenboden, max.	150 kg
• Ausführung Grundboden	Gitter
• Tragfähigkeit Grundboden, max.	150 kg
• Grundboden höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	880 mm bis 900 mm
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem
• Maße	B 1.300 x T 690 x H 900 mm
• Gewicht	24,91 kg

Arbeitstisch 700, B1000, ZB

• Material	Edelstahl
• Tragfähigkeit gesamt, max.	280 kg
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	160 kg
• Tragfähigkeit Grundboden, max.	120 kg
• Grundboden höhenverstellbar	Ja
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	860 mm bis 900 mm
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000, ZB	B 1.000 x T 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	369,- €	4015613431970
Arbeitstisch 700, B1200, ZB	B 1.200 x T 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	439,- €	4015613432038

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitstisch 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft; Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Schraubsystem

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38 kg	311107	429,- €	4015613651651
Arbeitstisch 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45 kg	311127	475,- €	4015613651668
Arbeitstisch 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50 kg	311147	525,- €	4015613651682
Arbeitstisch 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56 kg	311167	549,- €	4015613651699
Arbeitstisch 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63 kg	311187	589,- €	4015613651705
Arbeitstisch 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	445,- €	4015613663715
Arbeitstisch 700, B1200 MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	485,- €	4015613663722
Arbeitstisch 700, B1400 MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	545,- €	4015613663739
Arbeitstisch 700, B1600 MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	575,- €	4015613663746
Arbeitstisch 700, B1800 MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	609,- €	4015613663753

Zubehör

Zwischenboden 1000

- Material: Edelstahl
- Maße: B 980 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107 — UVP* 122,- €

Zwischenboden 1200

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127 — UVP* 132,- €

Zwischenboden 1400

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.380 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147 — UVP* 155,- €

Zwischenboden 1600

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.580 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167 — UVP* 175,- €

Zwischenboden 1800

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.780 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187 — UVP* 195,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 — UVP* 205,- €

Arbeitstisch 600, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Fest verschweißt

- Anlieferungszustand: Sonderanfertigung
- Auf Anfrage lieferbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	409,- €	4015613599946
Arbeitstisch 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	30 kg	307116	435,- €	4015613599953
Arbeitstisch 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	32 kg	307126	455,- €	4015613599960
Arbeitstisch 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	475,- €	4015613599984
Arbeitstisch 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	489,- €	4015613599991
Arbeitstisch 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	36 kg	307156	509,- €	4015613600000
Arbeitstisch 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	535,- €	4015613600017
Arbeitstisch 600, B1800	-	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	45 kg	307186	569,- €	4015613530666
Arbeitstisch 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	51 kg	307206	605,- €	4015613600024
Arbeitstisch 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	445,- €	4015613600123
Arbeitstisch 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	31 kg	308116	465,- €	4015613600130
Arbeitstisch 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	33 kg	308126	489,- €	4015613600147
Arbeitstisch 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	515,- €	4015613600154
Arbeitstisch 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	535,- €	4015613600161
Arbeitstisch 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	565,- €	4015613600178
Arbeitstisch 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	589,- €	4015613600185
Arbeitstisch 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	46 kg	308186	625,- €	4015613600192
Arbeitstisch 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	52 kg	308206	665,- €	4015613600208

Zubehör

Schublade 1x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613600314

315105 UVP* 245,- €

Schubladenblock 3x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321

315306 UVP* 615,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 UVP* 205,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Arbeitstisch 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Scotch-Brite-Schliff; Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Fest verschweißt; Sonderanfertigung; Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

	Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitstisch 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	435,- €	4015613600031
Arbeitstisch 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	31 kg	307117	455,- €	4015613600048
Arbeitstisch 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	32 kg	307127	469,- €	4015613600055
Arbeitstisch 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	495,- €	4015613600062
Arbeitstisch 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	36 kg	307147	509,- €	4015613600079
Arbeitstisch 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	37 kg	307157	535,- €	4015613600086
Arbeitstisch 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	39 kg	307167	555,- €	4015613600093
Arbeitstisch 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	45 kg	307187	598,- €	4015613600109
Arbeitstisch 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	639,- €	4015613600116
Arbeitstisch 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	30 kg	308107	465,- €	4015613600215
Arbeitstisch 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	32 kg	308117	479,- €	4015613600222
Arbeitstisch 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	505,- €	4015613600239
Arbeitstisch 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	539,- €	4015613600246
Arbeitstisch 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	37 kg	308147	559,- €	4015613600253
Arbeitstisch 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	585,- €	4015613600260
Arbeitstisch 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	605,- €	4015613600277
Arbeitstisch 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	659,- €	4015613600284
Arbeitstisch 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	60 kg	308207	698,- €	4015613600291

Zubehör

Schublade 1 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514

315107 UVP* 255,- €

Schubladenblock 3 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521

315307 UVP* 649,- €

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243 UVP* 205,- €

Hängeschrank offen 400, B1000

STAINLESS STEEL

- Material: Edelstahl
- Höhe Innen: 580 mm
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hängeschrank offen 400, B1000	B 1.000 x T 400 x H 660 mm	17 kg	313105	445,- €	4015613599618
Hängeschrank offen 400, B1200	B 1.200 x T 400 x H 660 mm	20 kg	313125	465,- €	4015613599625
Hängeschrank offen 400, B1400	B 1.400 x T 400 x H 660 mm	23 kg	313145	509,- €	4015613599632
Hängeschrank offen 400, B1600	B 1.600 x T 400 x H 660 mm	25 kg	313165	549,- €	4015613599649
Hängeschrank offen 400, B1800	B 1.800 x T 400 x H 660 mm	27 kg	313185	589,- €	4015613599656
Hängeschrank offen 400, B2000	B 2.000 x T 400 x H 660 mm	33 kg	313205	629,- €	4015613599663

Hängeschrank ST 400, B1200

STAINLESS STEEL

- Material: Edelstahl
- Höhe Innen: 580 mm
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Schiebetüren schallgedämpft, Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hängeschrank ST 400, B1200	B 1.200 x T 400 x H 660 mm	27 kg	314125	595,- €	4015613599670
Hängeschrank ST 400, B1400	B 1.400 x T 400 x H 660 mm	31 kg	314145	639,- €	4015613599687
Hängeschrank ST 400, B1600	B 1.600 x T 400 x H 660 mm	35 kg	314165	719,- €	4015613599694
Hängeschrank ST 400, B1800	B 1.800 x T 400 x H 660 mm	38 kg	314185	798,- €	4015613599700

Schubladenschrank 700S3

CNS 18/10

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Tragfähigkeit je Schublade, max: 50 kg
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Voll ausziehbar
- Anlieferungszustand: Fest verschweißt
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm

	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schubladenschrank 700S3	-	36,8 kg	337307	1.059,- €	4015613671222
Schubladenschrank 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.109,- €	4015613671239

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Abfalleimerschrank 700A1

• Material	CNS 18/10
• Abfall-Innenbehälter	Edelstahl Herausnehmbar Mit seitlichen Griffen
• Inhalt	28 Liter
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Anlieferungszustand	Fest verschweißt
• Maße	B 400 x T 700 x H 850 mm



	Aufkantung	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Abfalleimerschrank 700A1	-	28 kg	316347	769,- €	4015613641591
Abfalleimerschrank 700A1 MA	40 mm	28,1 kg	317347	805,- €	4015613699479

Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS

• Material	Edelstahl
• Anzahl Zwischenböden	3
• Zwischenböden höhenverstellbar	Ja
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Höhenverstellbar	1990 mm bis 2055 mm
• Eigenschaften	Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt Scotch-Brite-Schliff
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Auf Anfrage lieferbar	Sonderanfertigung Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

	Tür-Art	Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS	Flügeltür(en)	135 kg	B 800 mm T 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.698,- €	4015613600604
Hochschrank 700, B1000, 2FT, CNS	Flügeltür(en)	130 kg	B 1.000 mm T 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.909,- €	4015613600611
Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	115 kg	B 1.200 mm T 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.909,- €	4015613600697
Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 mm T 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.009,- €	4015613600703
Hochschrank 600, B1600, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 mm T 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.159,- €	4015613600741
Hochschrank 700, B1400, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 mm T 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.139,- €	4015613600758
Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS	Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 mm T 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.419,- €	4015613600765

Arbeitsschrank 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung; Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß

	Aufkantung	Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Arbeitsschrank 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.049,- €	4015613600413
Arbeitsschrank 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.109,- €	4015613600420
Arbeitsschrank 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.179,- €	4015613612447
Arbeitsschrank 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.279,- €	4015613612454
Arbeitsschrank 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.398,- €	4015613600444
Arbeitsschrank 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.489,- €	4015613600451
Arbeitsschrank, B1000, MA, ST, ZB	40 mm	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.089,- €	4015613600468
Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB	40 mm	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.169,- €	4015613595788
Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB	40 mm	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.229,- €	4015613612461
Arbeitsschrank, B1600, MA, ST, ZB	40 mm	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.349,- €	4015613612478
Arbeitsschrank, B1800, MA, ST, ZB	40 mm	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.479,- €	4015613600482
Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB	40 mm	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.549,- €	4015613600499

Eckschrank 700 FT

338810 | UVP* 1.849,- € | GTIN 4015613601342

Das Eckelement 700 FT bietet geschlossenen Stauraum und passt sich perfekt an unsere Arbeitselemente mit 700 mm Tiefe an. Dank des Zwischenbodens wird der Innenraum optimal genutzt.

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; 40 mm abgekantet; Scotch-Brite-Schliff; Fußstollen auf 50 mm verstellbar
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: 80 kg
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 1.000 x T 1.000 x H 850 mm
- Gewicht: 81 kg

▶ Geschlossenes Eckelement

▶ Schließt perfekt an Arbeitselemente mit 700 mm Tiefe an

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeschrank 700-4T 1000

Der Wärmeschrank bietet einen stufenlos regulierbaren, beheizten Stauraum mit beidseitiger Bedienung. Mit der robusten Oberfläche aus Edelstahl integriert sich gleichzeitig ein solides Arbeitselement in die Küche.

• Material	Edelstahl
• Aufkantung	-
• Anzahl Zwischenböden	1
• Temperaturbereich	20 °C bis 80 °C
• Anzahl Türen	4
• Tür-Art	Schiebetür(en) Beidseitig
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Auf Anfrage lieferbar	Sonderanfertigung Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank 700-4T 1000	B 1.000 mm T 700 mm H 850 mm	71 kg	346107	1.609,- €	4015613736068
Wärmeschrank 700-4T 1200	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	84 kg	346127	1.669,- €	4015613722009
Wärmeschrank 700-4T 1400	B 1.400 mm T 700 mm H 850 mm	92 kg	346147	1.709,- €	4015613736075
Wärmeschrank 700-4T 1600	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	103 kg	346167	1.759,- €	4015613736082
Wärmeschrank 700-4T 1800	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	113 kg	346187	1.959,- €	4015613736099
Wärmeschrank 700-4T 2000	B 2.000 mm T 700 mm H 850 mm	125 kg	346207	2.139,- €	4015613736105

Zubehör

Lenkrollen 4AW

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307

308242 UVP* 205,- €

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 68 x T 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 12 Dosen
- GTIN: 4015613584454
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173031 UVP* 225,- €

Wärmeschrank 700, B1000

- Material: Edelstahl
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Schiebetür(en)
  Einseitig
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
  Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
  Scotch-Brite-Schliff
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
  Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank 700, B1000	B 1.000 mm T 700 mm H 850 mm	69 kg	347107	1.569,- €	4015613600505
Wärmeschrank 700, B1200	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	77 kg	347127	1.639,- €	4015613600512
Wärmeschrank 700, B1400	B 1.400 mm T 700 mm H 850 mm	86 kg	347147	1.709,- €	4015613612485
Wärmeschrank 700, B1600	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	95 kg	347167	1.809,- €	4015613600529
Wärmeschrank 700, B1800	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	104 kg	347187	1.909,- €	4015613600536
Wärmeschrank 700, B2000	B 2.000 mm T 700 mm H 850 mm	112 kg	347207	2.009,- €	4015613600543

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeschrank 700, B1000, MA

• Material	Edelstahl
• Aufkantung	40 mm
• Anzahl Zwischenböden	1
• Temperaturbereich	20 °C bis 80 °C
• Anzahl Türen	2
• Tür-Art	Schiebetür(en)
	Einseitig
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	40 mm abgekantet
	Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
	Scotch-Brite-Schliff
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Auf Anfrage lieferbar	Sonderanfertigung
	Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wärmeschrank 700, B1000, MA	B 1.000 mm T 700 mm H 850 mm	69,2 kg	348107	1.609,- €	4015613600550
Wärmeschrank 700, B1200, MA	B 1.200 mm T 700 mm H 850 mm	77,3 kg	348127	1.669,- €	4015613600567
Wärmeschrank 700, B1400, MA	B 1.400 mm T 700 mm H 850 mm	86,4 kg	348147	1.729,- €	4015613612492
Wärmeschrank 700, B1600, MA	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	95,5 kg	348167	1.829,- €	4015613600574
Wärmeschrank 700, B1800, MA	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	104,6 kg	348187	1.939,- €	4015613600581
Wärmeschrank 700, B2000, MA	B 2.000 mm T 700 mm H 850 mm	112,7 kg	348207	2.089,- €	4015613600598

Zubehör

Lenkrollen 4AW

- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307

308242 UVP* 205,- €

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Maße: B 68 x T 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 12 Dosen
- GTIN: 4015613584454
- Mindestbestellmenge: 2 Kartons

173031 UVP* 225,- €

Spülen / Spülcenter

Handwaschbecken W10-KB Plus

401621 | UVP* 349,- € | GTIN 4015613673523

CNS

Hygienisch und unkompliziert – Beste hygienische Voraussetzungen bietet das Handwaschbecken W10-KB Plus mit praktischer Kniebedienung und integriertem Seifenspender.

• Material	Chromnickelstahl
• Typ	Wandmontage
• Beckeninhalt	13,5 Liter
• Mit Kniebedienung	Ja
• Wasserausgabe über Kniebedienung	Ca. 15 Sekunden
• Spültischarmatur	Schwenkarmatur 140 mm
• Wasseranschluss	Kalt- und/oder Warmwasseranschluss 1/2"
• Wasserablauf	1 1/4"
• Aufkantung	345 mm
• Mit Seifenspender	Ja
• Inklusive	1 Siphon
• Maße	B 400 x T 404 x H 577 mm
• Gewicht	7,1 kg

Handwasch-Ausgußbecken

401618 | UVP* 565,- € | GTIN 4015613428635

STAINLESS STEEL

• Material	Edelstahl
• Maße Becken	B 370 x T 280 x H 120 mm
• Beckeninhalt	12,4 Liter
• Maße Ausguss	B 405 x T 340 x H 170 mm
• Inhalt Ausguss	23,4 Liter
• Spültischarmatur	Mischbatterie 1/2"
• Inklusive	1 Klapprost
	1 Siphon
• Maße	B 510 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	18,8 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spüle mit 1 Becken

306380 | UVP* 669,- € | GTIN 4015613615868

Material	Edelstahl
Aufkantung	40 mm
Anzahl Becken	1
Maße Becken	B 340 x T 400 x H 250 mm
Beckeninhalt	34 Liter
Wasserablauf	1 1/2"
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Eigenschaften	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
Nicht im Lieferumfang enthalten	Siphon
Auf Anfrage lieferbar	Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
Maße	B 500 x T 700 x H 850 mm
Gewicht	14,4 kg

Spüle 700, B1200, Becken LI

Material	Edelstahl
Aufkantung	40 mm
Anzahl Becken	1
Maße Becken	B 500 x T 500 x H 250 mm
Beckeninhalt	62 Liter
Wasserablauf	1 1/2"
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Eigenschaften	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
Nicht im Lieferumfang enthalten	Siphon
Auf Anfrage lieferbar	Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spüle 700, B1200, Becken LI	Rechts	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	875,- €	4015613600772
Spüle 700, B 1200, Becken RE	Links	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	875,- €	4015613600789
Spüle 700, B1400, Becken LI	Rechts	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	38 kg	306330	959,- €	4015613600796
Spüle 700, B1400, Becken RE	Links	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	38 kg	306630	959,- €	4015613600802

Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI

Material	Edelstahl
Aufkantung	40 mm
Anzahl Becken	2
Maße Becken	B 500 x T 500 x H 250 mm
Beckeninhalt	62 Liter
Wasserablauf	1 1/2"
Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
Eigenschaften	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
Nicht im Lieferumfang enthalten	Siphon
Auf Anfrage lieferbar	Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI	Rechts	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.259,- €	4015613600819
Spüle 700, B 1600, 2 Becken RE	Links	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.259,- €	4015613600826
Spüle 700, B 1800, 2 Becken LI	Rechts	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.319,- €	4015613600833
Spüle 700, B 1800, 2 Becken RE	Links	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.319,- €	4015613600840

Mobiles Spülcenter BR1200 GS

306800 | UVP* 1.729,- € | GTIN 4015613794686

STAINLESS STEEL

Sauberkeit an jedem Ort: Das mobile Spülcenter verwandelt sich dank Lenkrollen und höhenverstellbaren Füßen im Nu von einer mobilen zur standsicheren Hygienestation. Mit einer Aussparung für eine Geschirrspülmaschine, Waschbecken und Abtropffläche eine saubere Sache.

• Material	Edelstahl
• Aufkantung	240 mm
• Anzahl Becken	1
• Beckeninhalt	57 Liter
• Abtropffläche	Links
• Wasserablauf	Ø 40 mm
• Lenkrollen	4
• Höhenverstellbar	65 mm bis 90 mm
• Eigenschaften	Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich Maße Ausschnitt Spülmaschine: B 602 x T 685 x H 856 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Siphon
• Wichtiger Hinweis	Durchmesser Ausschnitt Armatur: 45 mm
• Maße	B 1.190 x T 700 x H 1.205 mm
• Gewicht	73,2 kg

- ▶ Mobile Lösung
- ▶ 4 Lenkrollen
- ▶ Einfach transportierbar zum Bestimmungsort
- ▶ Fester Stand durch höhenverstellbare Füße

- ▶ Unterbringungsmöglichkeit für eine Spülmaschine

- ▶ Mit Spritzschutz

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spülcenter 700, B1200 Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 400 x T 500 x H 250 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich; Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Scotch-Brite-Schliff
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Siphon
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 26,8 kg

	Abtropffläche	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spülcenter 700, B1200 Becken LI	Rechts	306340	929,- €	4015613600857
Spülcenter 700, B1200 Becken RE	Links	306640	929,- €	4015613600864

Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI

- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 2
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet; Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich; Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm; Scotch-Brite-Schliff
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Siphon
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm

	Maße Becken	Beckeninhalt	Abtropffläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI	B 400 mm T 500 mm H 250 mm	50 Liter	Rechts	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.198,- €	4015613600871
Spülcenter 700, B1600 2 Becken RE	B 400 mm T 500 mm H 250 mm	50 Liter	Links	B 1.600 mm T 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.198,- €	4015613600888
Spülcenter 700, B1800 2 Becken LI	B 500 mm T 500 mm H 250 mm	62 Liter	Rechts	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.259,- €	4015613600895
Spülcenter 700, B1800 2 Becken RE	B 500 mm T 500 mm H 250 mm	62 Liter	Links	B 1.800 mm T 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.259,- €	4015613600901

Zubehör

Standrohr 44/247

- Maße: B 44 x T 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552 — UVP* 62,- €

Siphon SPB10

- Ausgelegt für: Spülen mit 1 Becken, Spülcenter mit 1 Becken
- GTIN: 4015613885650

306557 — UVP* 21,- €

Siphon SPB20

- Ausgelegt für: Spülen mit 2 Becken, Spülcenter mit 2 Becken
- GTIN: 4015613885667

306558 — UVP* 25,50 €

Dunstabzugshauben

Wandhaube 700

- Material Filter
- Flammschutzfilter
- Beleuchtung
- Eigenschaften

CNS 18/10
Typ A
Ja
Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung
Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal

- Auf Anfrage lieferbar

Deckenhauben
Wandhauben Serie 1100
Weitere Größen

	Anzahl Filter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 700, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm T 700 mm H 450 mm	23 kg	258100	1.009,- €	4015613600987
Wandhaube 700, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm T 700 mm H 450 mm	27 kg	258120	1.079,- €	4015613600994
Wandhaube 700, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm T 700 mm H 450 mm	31 kg	258140	1.159,- €	4015613601007
Wandhaube 700, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm T 700 mm H 450 mm	33 kg	258160	1.239,- €	4015613601014
Wandhaube 700, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm T 700 mm H 450 mm	36 kg	258180	1.369,- €	4015613601021
Wandhaube 700, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm T 700 mm H 450 mm	40 kg	258200	1.529,- €	4015613601038

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wandhaube 700 mit Motor

220110

▶ Regler
Katalogseite 367

- Material Filter: CNS 18/10
- Flammschutzfilter: Typ A
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Über externen Regler
- Motorleistung: 184 W
- Beleuchtung: Ja
- Eigenschaften: Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung; Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
- Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich
- Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben; Weitere Größen; Wandhauben Serie 1100

	Anzahl Filter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 700 mit Motor, B1000	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm T 700 mm H 450 mm	25 kg	257100	1.529,- €	4015613607115
Wandhaube 700 mit Motor, B1200	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm T 700 mm H 450 mm	35 kg	257120	1.589,- €	4015613673509
Wandhaube 700 mit Motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm T 700 mm H 450 mm	35 kg	257130	1.629,- €	4015613600918
Wandhaube 700 mit Motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm T 700 mm H 450 mm	37 kg	257140	1.649,- €	4015613600925
Wandhaube 700 mit Motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm T 700 mm H 450 mm	39 kg	257150	1.689,- €	4015613600932
Wandhaube 700 mit Motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm T 700 mm H 450 mm	41 kg	257160	1.739,- €	4015613600949
Wandhaube 700 mit Motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm T 700 mm H 450 mm	42 kg	257170	1.809,- €	4015613600956
Wandhaube 700 mit Motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm T 700 mm H 450 mm	43 kg	257180	1.869,- €	4015613600963
Wandhaube 700 mit Motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm T 700 mm H 450 mm	47 kg	257200	1.998,- €	4015613600970

Wandhaube 900

- Material Filter — CNS 18/10
- Flammschutzfilter — Typ A
- Beleuchtung — Ja
- Eigenschaften — Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung; Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal

- Auf Anfrage lieferbar — Deckenhauben; Wandhauben Serie 1100; Weitere Größen

	Anzahl Filter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 900, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm T 900 mm H 450 mm	28 kg	265100	1.049,- €	4015613601120
Wandhaube 900, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm T 900 mm H 450 mm	30 kg	265120	1.129,- €	4015613601137
Wandhaube 900, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm T 900 mm H 450 mm	32 kg	265140	1.189,- €	4015613601144
Wandhaube 900, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm T 900 mm H 450 mm	35 kg	265160	1.259,- €	4015613601151
Wandhaube 900, B1700	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm T 900 mm H 450 mm	35 kg	265170	1.349,- €	4015613692593
Wandhaube 900, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm T 900 mm H 450 mm	38 kg	265180	1.429,- €	4015613601168
Wandhaube 900, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm T 900 mm H 450 mm	41 kg	265200	1.479,- €	4015613601175
Wandhaube 900, B2200	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm T 900 mm H 450 mm	45 kg	265220	1.659,- €	4015613601182

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wandhaube 900 mit Motor

- Material Filter: CNS 18/10
- Flammschutzfilter: Typ A
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Über externen Regler
- Motorleistung: 184 W
- Beleuchtung: Ja
- Eigenschaften: Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung; Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
- Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich
- Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben; Wandhauben Serie 1100; Weitere Größen

	Anzahl Filter	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Wandhaube 900 mit Motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm T 900 mm H 450 mm	37 kg	264130	1.659,- €	4015613601045
Wandhaube 900 mit Motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm T 900 mm H 450 mm	39 kg	264140	1.709,- €	4015613601052
Wandhaube 900 mit Motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm T 900 mm H 450 mm	41 kg	264150	1.749,- €	4015613601069
Wandhaube 900 mit Motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm T 900 mm H 450 mm	42 kg	264160	1.779,- €	4015613601076
Wandhaube 900 mit Motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm T 900 mm H 450 mm	44 kg	264170	1.849,- €	4015613601083
Wandhaube 900 mit Motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm T 900 mm H 450 mm	45 kg	264180	1.949,- €	4015613601090
Wandhaube 900 mit Motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm T 900 mm H 450 mm	49 kg	264200	2.129,- €	4015613601106
Wandhaube 900 mit Motor, B2200	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm T 900 mm H 450 mm	52 kg	264220	2.269,- €	4015613601113

Zubehör

Regler, Stufenlos regelbar

- Ausgelegt für: Dunstabzugshauben mit 1 Phase
- Montage-Art: Wand, Dunstabzugshaube
- Maße: B 130 x T 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056

220110 UVP* 175,- €

Terrassenheizer

Heizstrahler W2000 E

825215 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613651415

Die ideale Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich. Mit einer hohen Strahlkraft erzeugt die Infrarot-Heizröhre eine sofortige sowie angenehme Wärme.

• Material	Aluminium
• Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Heizröhren	1 x 2 kW
• Heizradius	2 m
• Inklusive	1 Fernbedienung 1 Wandhalterung für eine flexible Montage: bis 90° drehbar, bis 90° neigbar
• Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 615 x T 60 x H 100 mm
• Gewicht	1,6 kg

Infrarot-Heizröhre 2000 W

- Heizleistung: 2000 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219 | UVP* 29,- €

Heizstrahler W3000 E

825214 | UVP* 298,- € | GTIN 4015613639086

• Material	Aluminium
• Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Heizröhren	2 x 1,5 kW
• Anzahl Heizstufen	2
• Inklusive	1 Fernbedienung 1 Wandhalterung für eine einfache Montage: bis 90° neigbar
• Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 1.050 x T 200 x H 100 mm
• Gewicht	2,2 kg

Infrarot-Heizröhre 1500 W, rechts

- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217 | UVP* 29,- €

Infrarot-Heizröhre 1500 W, links

- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218 | UVP* 29,- €

Heizstrahler-Halterung W3000

- Material: Stahl, Lackiert
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet
- Maße: B 182 x T 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101

825222 | UVP* 19,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Heizstrahler ST2000 E

825207 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613500249

Wärmequelle	Quartz-Heizstrahler
Heizröhren	1 x 2 kW
Anzahl Heizstufen	3
Höhenverstellbar	1800 mm bis 2100 mm
Anschlusswert	2 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 550 x T 500 x H 2.100 mm
Gewicht	8,8 kg

Heizstrahler ST3000 3-E360

825223 | UVP* 398,- € | GTIN 4015613694795

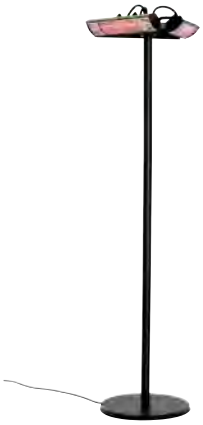

Material	Aluminium
	Stahl
Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
Heizröhren	3 x 1 kW
Heizradius	12 m
Anzahl Heizstufen	1
Anschlusswert	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 610 x T 610 x H 2.100 mm
Gewicht	19,6 kg

Infrarot-Heizröhre 1000W

- Heizleistung: 1000 W
- Maße: B 12 x T 12 x H 345 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613717142

825226 | UVP* 29,- €

Heizstrahler ST13500 G

825131 | UVP* 298,- € | GTIN 4015613457970

Material	Edelstahl
Wärmequelle	Gasflamme
Gas-Art	Flüssiggas
Zünd-Art	Piezo-Zündung
Zündsicherung	Ja
Durchmesser Aluminiumreflektor	780 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten	Anschlussgarnitur
Anschlusswert	13,5 kW
Maße	B 780 x T 780 x H 2.220 mm
Gewicht	18 kg

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Set bestehend aus: 1 Niederdruckregler, 1 Schlauch, 1 Schlauchbruchsicherung
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152 | UVP* 98,- €

Multi-Tisch 1830-W

601179 UVP* 119,- € GTIN 4015613649535

150kg

Der stabile Klapptisch mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit seiner leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.

• Material	Kunststoff HDPE
• Material Füße	Stahl, lackiert Pulverbeschichtet Gummi
• Tragfähigkeit max.	150 kg
• Maße	B 1.830 x T 760 x H 740 mm
• Gewicht	14,7 kg

Bankett-Husse 1830-W

- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 1.830 x T 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196 UVP* 65,- €

Multi-Bank 1820-W

601180 UVP* 63,- € GTIN 4015613649559

300kg

Die stabile Klappbank mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit ihrer leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.

• Material	Kunststoff HDPE
• Material Füße	Stahl, lackiert Pulverbeschichtet Gummi
• Tragfähigkeit max.	300 kg
• Maße	B 1.820 x T 280 x H 435 mm
• Gewicht	7,6 kg

Zubehör

Hussen-Set Multi 1830-W

- Set bestehend aus: 1 Tisch-Husse, 2 Bank-Hussen
- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: Tische und Bänke, 4-beinig, Fuß-Durchmesser Tisch, max.: 25 mm, Tischhöhe max.: 730 mm, Tischplatten-Maße, max.: 1830 x 760 mm, Fuß-Maße Bank, max.: 260 x 50 mm, Bankhöhe, max.: 440 mm, Sitzflächen-Maße, max.: 1840 x 295 mm
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 1.850 x T 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197 UVP* 95,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Party - Stehtisch, zusammenklappbar

601177 | UVP* 129,- € | GTIN 4015613505268

... einfaches Aufbauen, leichtes Transportieren und platzsparend zu lagern

• Material	Polyethylen
• Material Füße	Verchromt
• Durchmesser Tischplatte	700 mm
• Höhe Tischplatte	675 mm 1.170 mm
• Maße	B 700 x T 700 x H 1.170 mm
• Gewicht	9 kg

Stehtisch-Hussen-Set 700

- Set bestehend aus: Schonbezug für Tischplatte, Stehtisch-Husse
- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448

601168 | UVP* 45,- €

Hussen-Schonbezug 700

- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455

601169 | UVP* 16,- €

Wandascher, schwarz

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Inhalt: 1 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 160 x T 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542

860000 | UVP* 23,- €

Wandascher, silber

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,5 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Abschließbar: Nein
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 280 x T 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559

860001 | UVP* 85,- €

Standascher, silber

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5,5 Liter
- Ausführung: Standgerät
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 240 x T 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566

860002 | UVP* 195,- €

Plakatständer A1

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Material Füße: Kunststoff
- Plakatgröße max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Maße Sichtfläche: 570 x 820 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Einsetzbar im: Innen- und geschützten Außenbereich
- Maße: B 640 x T 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415

181134 | UVP* 165,- €

Menütafel "Bartscher Bistro"

- Material: Echtholz
- Maße Beschriftungsfläche: B 530 x H 795 mm
- Beidseitig beschreibbar: Ja
- Eigenschaften: Beschreibbar mit Kreide/ Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten), Beschriftungsfläche: HDF-Platte, UV-Lack beschichtet, Holz aus nachhaltigem Anbau
- Einsetzbar im: Innen- und geschützten Außenbereich
- Maße: B 660 x T 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559

181137 | UVP* 175,- €

TRANSPORT | LAGERUNG

Clevere Logistik spart Zeit:
Je nach Modell bieten die stabilen Wagen sichere Vorrichtungen für Tabletts, GN-Behälter oder Bäckereinorm-Bleche. Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich dank gepufferter Gummirollen bequem und leise bewegen.

Thermo Transportbehälter 20L

CNS 18/10

Sicheres und problemloses Transportieren von kalten oder heißen Speisen.

• Inhalt	20 Liter
• Temperaturverlust / Stunde ca.	6 °C
• Druckausgleichsventil	Ja
• Eigenschaften	Deckel komplett abnehmbar Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung

▶ 1 seitlicher Kippgriff

100080

100085

▶ 1 Ablasshahn und Hahnschutz

	Ablasshahn	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Thermo Transportbehälter 20L, CNS	Nein	B 370 mm T 370 mm H 350 mm	6,6 kg	100080	289,- €	4015613544281
Thermo-Transportbehälter 20L Plus	Ja	B 343 mm T 395 mm H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011

Thermo-Transportbehälter GN110-1

300134 | UVP* 249,- € | GTIN 4015613777603

Unbeheizte Toploader-Box geeignet für kalte und warme Speisen. Bei Caterings, auf Events oder im Außer-Haus-Betrieb lassen sich Speisen in 1/1 GN-Behältern bis zu einer Tiefe von 150 mm sicher und temperaturbeständig transportieren.

• Material	Kunststoff PE
• Inhalt	25 Liter
• Ausgelegt für	Kalte oder heiße Speisen
• Temperaturbeständig	-40 °C bis 90 °C
• Gastronorm	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturverlust / Stunde ca.	5 °C
• Maße	B 630 x T 430 x H 260 mm
• Gewicht	9,6 kg

▶ GN-fähig
▶ Gastronorm: 1/1 GN
▶ 150 mm tief



▶ Druckausgleichsventil

▶ Stapelbar

▶ Transportwagen TBGN110
Katalogseite 374

Thermo-Transportbehälter GN110-12

300133 UVP* 349,- € GTIN 4015613769509

Unbeheizte Frontloader-Box geeignet für kalte und warme Speisen. Bei Caterings, auf Events oder im Außer-Haus-Betrieb lassen sich Speisen in Behältern im 1/1 GN-Format sicher und temperaturbeständig transportieren.

• Material	Kunststoff PE
• Inhalt	90 Liter
• Ausgelegt für	Kalte oder heiße Speisen
• Temperaturbeständig	-40 °C bis 90 °C
• Anzahl Einschübe	12
• Gastronorm	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Temperaturverlust / Stunde ca.	5 °C
• Maße	B 460 x T 630 x H 635 mm
• Gewicht	15,8 kg

▶ Ausgelegt für
Kalte oder heiße Speisen

▶ GN-fähig
▶ Gastronorm: 1/1 GN
▶ 12 Einschübe

▶ Druckausgleichsventil

▶ Stapelbar

Zubehör

Transportwagen TBGN110

- Material: Kunststoff
- Maße Stellfläche: B 490 x T 660 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 720 x T 543 x H 190 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516

300135 UVP* 175,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Servierwagen TS "Adjutant"

A300049 | UVP* 142,- € | GTIN 4015613433578

Schnell und sauber aufräumen mit dem praktischen Abräumwagen. Besonders geeignet für Gastronomie, Kantinen, Hotels und Krankenhäusern.

• Material	Aluminium Kunststoff
• Anzahl Borde	3
• Tragfähigkeit gesamt, max.	120 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 830 x T 415 x H 940 mm
• Gewicht	9,1 kg

▶ 3 Borde, Maße: B 620 x T 405 mm
▶ Aufkantung umlaufend
▶ Abstand zwischen den Borden: 300 mm

Abräumbehälter-Set "Adjutant"

- Material: Kunststoff
- Abfallbehälter: Inhalt: ca. 30 Liter, Maße: B 335 x T 237 x H 560 mm
- Besteckbehälter: Inhalt: ca. 9 Liter, Maße: B 333 x T 230 x H 178 mm
- Maße: B 335 x T 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986

A300047 | UVP* 49,- €

Servierwagen TSA300V

300055 | UVP* 219,- € | GTIN 4015613752761

Mit seiner dreiseitigen Verkleidung verwehrt das leise laufende Leichtgewicht den Blick auf die Transportgüter wie beispielsweise dreckiges Geschirr. Der Servierwagen mit 3 Borden findet beim Servieren, Abräumen und Transportieren vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

• Material	Kunststoff Aluminium
• Anzahl Borde	3
• Tragfähigkeit gesamt, max.	120 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 1.000 x T 495 x H 920 mm
• Gewicht	15,4 kg

▶ 3 Borde, Maße: B 785 x T 485 mm
▶ Abstand: 295 mm

▶ 3-seitige Verkleidung

Abräumbehälter-Set TSA300V

- Material: Kunststoff
- Abfallbehälter: B 343 x T 230 x H 440 mm
- Besteckbehälter: B 333 x T 230 x H 173 mm
- Maße: B 343 x T 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613765211

300061 | UVP* 29,- €

Servierwagen TS

- Material: Chromnickelstahl
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

	Anzahl Borde	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Servierwagen TS200	2	100 kg	B 920 mm T 600 mm H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
Servierwagen TS301	3	90 kg	B 920 mm T 600 mm H 945 mm	13,4 kg	A300073	149,- €	4015613671611
Servierwagen TS501	5	100 kg	B 920 mm T 600 mm H 1.540 mm	18 kg	300065	259,- €	4015613534633

Servierwagen TS200-M1

A300056 | UVP* 192,- € | GTIN 4015613455730

Mit dem stabilen Servierwagen wird Abräumen und Transportieren ein leichtes. Dank der Abräummulde und zwei darunter liegenden Borden bietet dieser reichlich Platz für jegliches Transportgut.

- Anzahl Borde: 2
- Maße Abräummulde: B 760 x T 440 x H 100 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Einsatzbereich: Transportieren, Servieren
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht: 13,16 kg

▶ 1 Abräummulde, Maße: B 760 x T 440 x H 100 mm
▶ 2 Borde, Maße: B 830 x T 510 mm

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Besteckwagen TBST200

A300111 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613770994

Ob in der Küche oder im Service – Der Besteckwagen erleichtert den Arbeitsablauf in den verschiedensten Bereichen. Platzsparend und gut sortiert in der Lagerung, praktisch und anwender- sowie rückenfreundlich im Servicebereich. Tische können mit dem mobilen Bestecktransport schneller und einfacher eingedeckt und ebenfalls abgeräumt werden.

• Ausführung	1 Bord 2 Besteckkästen
• Ausführung Bord	B 590 x T 310 mm Edelstahl
• Ausführung Besteckkästen	4 Mulden B 511 x T 286 x H 110 mm Herausnehmbar Kunststoff
• Tragfähigkeit gesamt, max.	60 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 595 x T 305 x H 1.205 mm
• Gewicht	10 kg

▶ 2 Besteckkästen
▶ 4 Mulden
▶ B 511 x T 286 x H 110 mm
▶ Kunststoff
▶ Herausnehmbar

▶ 1 Bord als Abstellfläche
▶ B 590 x T 310 mm
▶ Edelstahl

▶ Tragfähigkeit max.
Gesamt: 60 kg
Pro Ebene: 30 kg

▶ 4 Lenkrollen
▶ 2 feststellbar

Kistenwagen AK300

300064 | UVP* 159,- € | GTIN 4015613673516

• Ausgelegt für	Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei)
• Anzahl Einschübe	3
• Format Einschübe	600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	Oben 118 mm (E1) Mittig 380 mm (E1, E2, E3) Unten 250 mm (E1, E2)
• Tragfähigkeit gesamt, max.	100 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 720 x T 500 x H 965 mm
• Gewicht	9,4 kg

▶ Ausgelegt für Euronorm-Kisten
▶ E1
▶ E2
▶ E3

▶ Tragfähigkeit: Gesamt max.: 100 kg
▶ Einschub max., je: 40 kg

Gastronormwagen AGN700-1/1

- Material: Edelstahl
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Behälter, Bleche, Roste
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)



	Anzahl Einschübe	Ausgelegt für	Abstell-fläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Ja	B 450 mm T 620 mm H 1.010 mm	13 kg	300098	179,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Ja	B 655 mm T 740 mm H 1.010 mm	15,8 kg	300093	235,- €	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Ja	B 580 mm T 685 mm H 1.840 mm	26,2 kg	300186	309,- €	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Nein	B 440 mm T 615 mm H 1.710 mm	20,6 kg	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Nein	B 450 mm T 613 mm H 1.895 mm	20,2 kg	300181	279,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Ja	B 765 mm T 785 mm H 1.750 mm	27,4 kg	300185	389,- €	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Ja	B 1.155 mm T 680 mm H 1.840 mm	40 kg	300187	535,- €	4015613769820

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Euronormwagen

Abräumen im Großformat 600 x 400 – Die beidseitige Behältersicherung ist leicht bedienbar und sorgt für einen sicheren Halt.

• Material	Edelstahl
• Ausgelegt für	Euronorm 600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	80 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Behälter Bleche Roste
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)

▶ Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

	Anzahl Einschübe	Abstellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Euronormwagen AEN700-6040 60 kg	7	Ja	B 535 mm T 685 mm H 1.010 mm	14 kg	300089	205,- €	4015613686448
Euronormwagen 18EN60400 80 kg	18	Nein	B 490 mm T 630 mm H 1.885 mm	22 kg	300182	305,- €	4015613714493

Zubehör

Abdeckhaube AGN700-1/1

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Gastronormwagen AGN700-1/1
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig
- Maße: B 465 x T 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227

300123 UVP* 19,- €

Abdeckhaube AGN1800-1/1

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Gastronormwagen AGN1800-1/1
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig
- Maße: B 630 x T 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913

300183 UVP* 29,- €

Abdeckhaube AEN700-6040

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Euronormwagen AEN700-6040
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig
- Maße: B 550 x T 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210

300122 UVP* 22,- €

Abdeckhaube 18EN60400

- Material: Kunststoff (PVC)
- Ausgelegt für: Euronormwagen 18EN60400
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig
- Maße: B 700 x T 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712

300184 UVP* 33,- €

Tablettwagen TT1600

300083 UVP* 619,- € GTIN 4015613587615

Vielseitig einsetzbarer Transportwagen mit 16 Einschüben – Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tabletts im Kantinen-Norm-Format.

• Ausgelegt für	GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts) Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
• Anzahl Einschübe	16
• Format Einschübe	500 x 360 mm
• Abstellfläche	Ja, mit Reling
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 925 x T 620 x H 1.700 mm
• Gewicht	38 kg



▶ Die ideale Ergänzung:
Tablett KN45350-HG

Tablettwagen AT1000-GN

300149 UVP* 1.169,- € GTIN 4015613709185

▶ Einschübe im 1/1 GN-Format
▶ Maße: 325 x 530 mm

Der robuste Abräumwagen überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit und die extra großen Einschübe im 1/1 GN-Format.

• Material	Aluminium Edelstahl Kunststoff
• Ausgelegt für	Fast-Food-Tabletts Serviertabletts
• Anzahl Einschübe	10
• Format Einschübe	1/1 GN 530 x 325 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	115 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 460 x T 690 x H 1.675 mm
• Gewicht	22,6 kg

Zubehör

Tablett KN45350-HG

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe: Hellgrau
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: Kantinen-Norm
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 450 x T 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310

701054 UVP* 11,50 €

Tablett GN110-S

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe: Schwarz
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613695303

701053 UVP* 12,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Spülkorbwagen ASP700

300147 | UVP* 198,- € | GTIN 4015613709178

Mit 7 Einschüben bietet der beidseitig bestückbare Spülkorbwagen platzsparende Stau- und Abräumfläche. Die Korbsicherung verhindert ein Verrutschen, Kippen oder Herausfallen der Spülkörbe.

• Ausgelegt für	Spülkörbe 500 x 500 mm
• Anzahl Einschübe	7
• Format Einschübe	505 x 545 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	200 mm
• Beidseitig bestückbar	Ja
• Tragfähigkeit gesamt, max.	100 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 565 x T 555 x H 1.750 mm
• Gewicht	15,8 kg

▶ Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite

Getränkekistenwagen TGK400

300084 | UVP* 695,- € | GTIN 4015613587608

• Ausgelegt für	Max. 8 genormte Getränkekisten (400 x 300 mm)
• Anzahl Gitterböden	4
• Maße Gitterböden	B 1000 x T 360 mm
• Abstand zwischen den Gitterböden	345 mm
• Tragfähigkeit gesamt, max.	120 kg
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Radpuffer	4 Stück, Kunststoff
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 1.080 x T 570 x H 1.610 mm
• Gewicht	35 kg

Getränkekistenwagen TP100

300142 | UVP* 225,- € | GTIN 4015613523705

• Maße Transportfläche	B 560 x T 940 mm
• Tragfähigkeit gesamt, max.	200 kg
• Lenkrollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	B 560 x T 1.050 x H 925 mm
• Gewicht	14,4 kg

Lager-Regal 4150

- Material: Stahl, Verchromt
- Anzahl Regalböden: 4
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Bausatz bestehend aus: 4 Regalböden, 4 Eckpfosten (Stecksystem)

	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Lager-Regal 4150	150 kg	B 750 mm T 350 mm H 1.520 mm	10,3 kg	601151	96,- €	4015613391274
Lager-Regal 4910	200 kg	B 910 mm T 460 mm H 1.825 mm	14,4 kg	601282	129,- €	4015613721149
Lager-Regal 4500	500 kg	B 1.210 mm T 610 mm H 1.840 mm	25,6 kg	601192	249,- €	4015613667294

Wein-Regal 5200

601161 | UVP* 126,- € | GTIN 4015613391816

- Material: Stahl, Verchromt
- Anzahl Regalböden: 5
- Aufnahmefähigkeit Flaschen max.: Gesamt: 100 - 130 Flaschen, Pro Boden: 9 Flaschen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 200 kg
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Bausatz bestehend aus: 5 Flaschen-Gitterböden, 4 Eckpfosten (Stecksystem)
- Maße: B 900 x T 350 x H 1.390 mm
- Gewicht: 12,5 kg

Regalsystem Kit 4, B1070

603175 | UVP* 359,- € | GTIN 4015613699219



- Praktischer Zweitnutzen
- Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden

Das Regal ist nicht nur in allen Gastronomie-Bereichen einsetzbar, es ist zudem besonders vielseitig: Anstatt Regalböden können wahlweise GN-Behälter genutzt werden.

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Anzahl Regalböden: 4
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 150 kg
- GN-fähig: Ja
- Bausatz bestehend aus: 2 Regalständern, 8 Einlegeböden
- Montage-Art: Stecksystem
- Maße: B 1.140 x T 360 x H 1.790 mm
- Gewicht: 14,7 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Regalsystem

• Material	Aluminium Copolymer
• Anzahl Regalböden	4
• Regalböden höhenverstellbar	Ja
• Tragfähigkeit gesamt, max.	600 kg
• GN-fähig	Ja
• Einsatzbereich	Feuchträume Großküchen Kühlräume Kühlzellen Sterilgutlager Tiefkühlzellen
• Eigenschaften	Praktischer Zweitnutzen durch den Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Montage-Art	Stecksystem





Regalsystem Kit 1, B960

- Maße Regalböden: B 902 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern
  12 Einlegeböden
- Maße: B 960 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151 UVP* 545,- €

Regalsystem Kit 2, B1080

- Maße Regalböden: B 1022 x T 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern
  16 Einlegeböden
- Maße: B 1.080 x T 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150 UVP* 659,- €

Regalsystem Kit 3, B1500

- Maße Regalböden: B 1442 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bausatz bestehend aus:
  2 Regalständern
  16 Einlegeböden
- Maße: B 1.500 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152 UVP* 689,- €

Zubehör

Verbindungsleistenset Kit 360

- Set bestehend aus: 4 Leisten
- Material: Aluminium
- Maße Rahmen: B 35 x T 365 x H 55 mm
- Kombinationsmöglichkeiten:
  Regalsystem Kit 1 und 3
- Maße: B 330 x T 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964

603159 UVP* 109,- €

Verbindungsleistenset Kit 560

- Set bestehend aus: 4 Leisten
- Material: Aluminium
- Maße Rahmen: B 35 x T 565 x H 55 mm
- Kombinationsmöglichkeiten:
  Regalsystem Kit 2
- Maße: B 35 x T 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957

603158 UVP* 115,- €

VORBEREITUNG

Sie fallen im stressigen Großküchenalltag nicht weiter auf, sind aber unentbehrliche Helfer bei der Vorbereitung: Einfache Dinge wie z. B. Gemüseschneider, Fleischwölfe, Aufschnittmaschinen – ohne sie läuft nichts!

Stabmixer Set, 5 Stufen, 0,7kW

130206 | UVP* 103,- € | GTIN 4015613485492

Variabel einsetzbar zum Mixen, Pürieren, Zerkleinern, Quirlen und Rühren. Praktisch und einfach umsteckbar für die verschiedenen Funktionen.

• Set bestehend aus	1 Mixstab 1 Schneebesen, Chrom 1 Behälter (800 ml) 2 Spezialbehälter mit Sichelmesser (500 ml + 1.250 ml) 1 Deckel für Spezialbehälter 2 Antirutsch-Untersetzer 1 Wandhalterung
• Länge Mixstab	207 mm
• Drehzahl Mixer max.	17000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	5 Stufen
• Inklusive	Wandhalterung
• Anschlusswert	0,7 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 330 x T 245 x H 260 mm
• Gewicht	2,1 kg

Stabmixer-Set 1000

130151 | UVP* 319,- € | GTIN 4015613829326

▶ Verarbeitung warmer und kalter Speisen
▶ max.: 120 Liter

Mit dem leistungsstarken Stabmixer lassen sich bis zu 120 Liter in einem einzelnen Arbeitsgang verarbeiten. Dank der stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung lassen sich ganz nach Bedarf Gemüse zerkleinern oder mixen sowie Suppen, Soßen, Dips und Dressings pürieren.

• Set bestehend aus	1 Wandhalterung 1 Klingenausbau-Kit 1 Mixstab 1 Motorblock
• Material Mixstab	Edelstahl
• Länge Mixstab	410 mm
• Ausführung Messer	3 Schneiden Edelstahl Ø 52 mm
• Drehzahl Mixer max.	19000 U / Min.
• Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
• Verarbeitung max.	120 Liter
• Anschlusswert	0,85 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 270 x T 130 x H 480 mm
• Gewicht	4,84 kg

Schneebesen STMS 1000

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Länge Schneebesen: 250 mm
- Maße: B 385 x T 120 x H 118 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613829333

130152 | UVP* 139,- €

Emulgierscheibe STMS 1000

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Emulgierscheibe: 42 mm
- Inklusive: 1 Klingenausbau-Kit
- Maße: B 42 x T 42 x H 20 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613829357

130153 | UVP* 12,- €

Stabmixer-Halterung STMS 1000

- Material: Edelstahl
- Mixstab-Durchmesser: bis 42 mm
- Topf-Durchmesser max.: 400 - 690 mm
- Eigenschaften: Position und Winkel einstellbar
- Maße: B 625 x T 105 x H 65 mm
- Gewicht: 1,29 kg
- GTIN: 4015613829364

130154 | UVP* 115,- €

Stabmixer MX 235

Leistungsstarker, robuster und handlicher Stabmixer zum Pürieren und Mixen warmer und kalter Speisen. Ideal auch für Bäckereien und Konditoreien zur Bearbeitung von Schokolade, Soßen und Cremes.

• Material Mixstab	CNS 18/10
• Länge Mixstab	235 mm
• Ausführung Messer	2 Schneiden Ø 46 mm
• Drehzahl Mixer max.	15000 U / Min.
• Verarbeitung max.	Ca. 20 Liter
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Gewicht	1,4 kg

▶ Mixstab, Länge: 235 mm
▶ Verarbeitung max.: ca. 20 Liter

▶ Ergonomischer Griff

	Geschwindigkeitsregelung	Maße	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Stabmixer MX 235	1 Stufe	B 75 mm T 75 mm H 520 mm	130115	469,- €	4015613610634
Stabmixer MX 235 Plus	Stufenlos	B 75 mm T 135 mm H 515 mm	130116	519,- €	4015613640129

Zubehör – Stabmixer MX 235 Plus

Schneebesen MX 235 Plus SB170

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Schneebesen: 170 mm
- Maße: B 90 x T 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488

130117 UVP* 189,- €

Emulgierer MX 235 Plus EM235

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Emulgierer: 235 mm
- Ausführung Scheibe: Ø 46 mm
- Maße: B 75 x T 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495

130118 UVP* 219,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Motorblock STM3 350

▶ Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo

Äußerst flexibel – Stellen Sie den Stabmixer auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Mit den frei wählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Motorblöcken und Mixstäben, bleiben für das Pürieren, Mixen und Zerkleinern warmer und kalter Speisen keine Wünsche offen.

- Material: Kunststoff
- Geschwindigkeitsregelung: 9 Stufen, Turbo

	Drehzahl max.	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Motorblock STM3 350	11000 U / Min.	0,35 kW 230 V 50-60 Hz	B 115 mm T 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	449,- €	4015613670645
Motorblock STM3 450	15000 U / Min.	0,45 kW 230 V 50-60 Hz	B 130 mm T 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	539,- €	4015613670652
Motorblock STM3 650	13000 U / Min.	0,65 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm T 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	689,- €	4015613670676

Mixstab STM3 300

CNS 18/10

Äußerst flexibel – Stellen Sie den Stabmixer auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Mit den frei wählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Motorblöcken und Mixstäben, bleiben für das Pürieren, Mixen und Zerkleinern warmer und kalter Speisen keine Wünsche offen.

- Material: CNS 18/10
- Ausführung Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Ausgelegt für: Mixen, Pürieren, Zerkleinern

	Länge Mixstab	Verarbeitung max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Mixstab STM3 300	300 mm	Ca. 30 Liter	B 90 x T 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	182,- €	4015613670683
Mixstab STM3 400	400 mm	Ca. 80 Liter	B 90 x T 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
Mixstab STM3 500	500 mm	Ca. 150 Liter	B 90 x T 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	232,- €	4015613670706
Mixstab STM3 600	600 mm	Ca. 250 Liter	B 90 x T 90 x H 630 mm	2 kg	130136	252,- €	4015613670713

Zubehör

Schneebesen STM3 245

- Material: CNS 18/10
- Länge Schneebesen: 245 mm
- Maße: B 100 x T 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737

130137 UVP* 262,- €

Wandhalterung STM3 WH1

- Material: CNS 18/10
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Maße: B 140 x T 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744

130138 UVP* 34,- €

Stabmixer-Halterung 600

- Material: Edelstahl
- Mixstab-Durchmesser: 25 - 40 mm
- Topf-Durchmesser max.: 600 mm
- Maße: B 255 x T 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613699639

130140 UVP* 272,- €

Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS

101915 | UVP* 749,- € | GTIN 4015613779263

Das kleine Profi-Gerät – Trotz einer Produktionsmenge von 0,75 kg steht diese Küchenmaschine den großen in Sachen Qualität nichts nach. Mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung kann ganz bedarfsgerecht und individuell geschlagen, gerührt oder geknetet werden.

• Material	Aluguss
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	5 Liter
• Produktionsmenge Teig	0,75 kg
• Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Inklusive	1 Knethaken, Edelstahl 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluguss 1 Schutzgitter, Edelstahl 1 Flachrührer, Edelstahl
• Anschlusswert	0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 230 x T 260 x H 415 mm
• Gewicht	14,8 kg

▶ Produktionsmenge Teig:
0,75 kg / 5 Liter

▶ Stufenlose Geschwindigkeitsregelung

▶ Inklusive
1 Flachrührer, Edelstahl
1 Knethaken, Edelstahl
1 Schneebesen, Aluguss, Edelstahl
1 Schutzgitter, Edelstahl

Planetenrührmaschine 1,2kg/7L AS

101923 | UVP* 898,- € | GTIN 4015613663531

• Material	Stahl Emailliert
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	7 Liter
• Produktionsmenge Teig	1,2 kg
• Geschwindigkeitsregelung	5 Stufen
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Inklusive	1 Schneebesen, Edelstahl 1 Knethaken, Edelstahl 1 Flachrührer, Edelstahl, Aluminiumlegierung
• Anschlusswert	0,65 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 440 x T 335 x H 510 mm
• Gewicht	20,6 kg

▶ Produktionsmenge Teig:
1,2 kg / 7 Liter

▶ Geschwindigkeitsstufen: 5
▶ Timer: 1 - 30 Minuten

▶ Inklusive:
Schneebesen
Knethaken
Flachrührer

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Planetenrührmaschine 3kg/10L AS

• Material	Gusseisen Stahl Lackiert
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Geschwindigkeitsregelung	3 Stufen
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Inklusive	1 Flachrührer, Edelstahl 1 Knethaken, Edelstahl 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium 1 Schutzgitter, Edelstahl

▶ Geschwindigkeitsstufen: 3

▶ Inklusive:
1 Flachrührer, Edelstahl
1 Knethaken, Edelstahl
1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium
1 Schutzgitter, Edelstahl

T 7,5kg/20L AS
101939

Für ein optimales Zeitmanagement: Dank der Zeitschaltuhr kann dieser Planetenrührer alle Arten von Teig, Sahne und Mousse praktisch im Alleingang zubereiten.

▶ Timer
5 bis 30 Minuten + Endlos

	Inhalt Rührschüssel(n)	Produktions-menge Teig	Anschluss-wert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	10 Liter	3 kg	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm T 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 Liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm T 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101933	1.639,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 Liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm T 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101939	1.639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	30 Liter	9 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm T 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287

Teigknetmaschine 12kg/16L

- Material: Beschichtet, Kratzfest
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe
- Eigenschaften: Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)

	Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm T 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1.969,- €	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm T 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	2.029,- €	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 mm T 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	2.439,- €	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm T 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2.598,- €	4015613473116

Teigknetmaschine 12kg/16L AS

▶ Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel

Hervorragend geeignet für feste Teige wie Pizza oder Brot.

- Material: Beschichtet, Kratzfest
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe
- Rührschüssel abnehmbar: Ja
- Eigenschaften: Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig); Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel; Schüsselerkennung über Sensor

	Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm T 650 mm H 620 mm	65 kg	101864	2.589,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm T 670 mm H 620 mm	66 kg	101865	2.649,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm T 780 mm H 735 mm	107,2 kg	101866	3.198,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm T 800 mm H 730 mm	115 kg	101867	3.449,- €	4015613593852

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Teigknetmaschine 25kg/32L Plus

Gut durchdacht – Mit dieser Teigknetmaschine gelingen nicht nur verschiedene Teigsorten. Die zweite Geschwindigkeitsstufe sorgt auch noch nach Fertigstellung des Teigs für den Erhalt der Konsistenz.

• Material	Grauguss Beschichtet
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Geschwindigkeitsregelung	2 Stufen
• Sicherheitsschalter	Ja
• Rührschüssel abnehmbar	Ja
• Eigenschaften	Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig) Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel Schüsselerkennung über Sensor
• Inklusive	1 Knethaken, Edelstahl
• Anschlusswert	1,5 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC

▶ Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)

▶ Geschwindigkeitsregulierung: 2 Stufen
▶ Ein-/Ausschalter

▶ Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel
▶ Schüsselerkennung über Sensor

▶ Material Rührschüssel: Edelstahl

	Produktionsmenge Teig	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 Liter	B 450 mm T 780 mm H 735 mm	107 kg	**101868**	3.398,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 Liter	B 480 mm T 800 mm H 730 mm	114,8 kg	**101869**	3.649,- €	4015613690582

Zubehör

Lenkrollen 4TKM

- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Tragfähigkeit max., je: 80 kg
- Maße: B 60 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613657974

101863 UVP* 86,- €

KitchenAid

KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L

Die zuverlässige und leistungsstarke Küchenmaschine von KitchenAid überzeugt nicht nur durch ihr elegantes Aussehen. 10 Leistungsstufen und eine große Auswahl an optionalem Zubehör machen den Klassiker zu einem vielseitigen Küchenhelfer.

• Material	Aluminiumguss
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	4,28 Liter
• Produktionsmenge Teig	1,7 kg
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
	Manuell
• Inklusive	1 Knethaken
	1 Schneebesen
	1 Flachrührer
	1 Rührschüssel
• Anschlusswert	0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 358 x T 221 x H 353 mm
• Gewicht	10,5 kg

▶ 10 Leistungsstufen

▶ Kippbarer Motorkopf

▶ Inklusive:
1 Flachrührer
1 Knethaken
1 Schneebesen
1 Rührschüssel

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L	Weiß	A150067	1.019,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, schwarz, 4,28L	Schwarz	A150063	1.019,- €	4015613720616

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L

A150097 | UVP* 1.549,- € | GTIN 4015613833415

Dieses Set beinhaltet die KitchenAid 5K45SSEWH mit umfangreichen Zubehör für verschiedenste Verarbeitungsschritte.

• Material	Ganzmetallgehäuse
• Farbe	Weiß
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	4,28 Liter
• Produktionsmenge Teig	1,7 kg
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen Manuell
• Inklusive	1 Flachrührer 1 Fleischwolf, Kunststoff 1 Spritzschutz mit Einfüllschute 2 Rührschüsseln 1 Knethaken 1 Schneebesen
• Anschlusswert	0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 358 x T 221 x H 353 mm
• Gewicht	13,1 kg

Zubehör

Flachrührer f.K45 5KSM45EWH

- Material: Aluminium
- Mit Silikonkante: Ja
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 150 x T 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052

1500508 | UVP* 89,- €

Spritzschutz zu 5K45

- Material: Kunststoff
- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 4,28 Liter, Schüssel 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029

A150072 | UVP* 125,- €

Schüssel 3L, K45, Kitchen Aid

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 3 Liter
- Maße: B 220 x T 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573

A150038 | UVP* 159,- €

Schüssel 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 4,28 Liter
- Maße: B 223 x T 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031

A150042 | UVP* 179,- €

Schneebesen zu K45 5KSM45EWH

- Material: Edelstahl
- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Maße: B 125 x T 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070

A150014 | UVP* 75,- €

KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

A150183 UVP* 1.429,- € GTIN 4015613846354

Mit 11 Geschwindigkeitsstufen und der Soft-Start-Funktion passt sich die leistungsstarke Küchenmaschine bei der Verarbeitung perfekt an das Produkt an. Teige kneten und mischen, Mousse aufschlagen oder Speisen vermengen –kein Problem in der 5,2 Liter Edelstahlrührschüssel mit praktischem Schüsselheber.

• Material	Zinkdruckguss
• Farbe	Weiß
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	5,2 Liter
• Produktionsmenge Teig	3,36 kg
• Geschwindigkeitsregelung	11 Stufen
• Inklusive	1 Knethaken 1 Rührschüssel 1 Flachrührer 1 Schneebesen
• Anschlusswert	0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 287 x T 371 x H 419 mm
• Gewicht	12,7 kg

▶ Produktionsmenge Teig: 3,36 kg

▶ Geschwindigkeitsstufen: 11

▶ Mit Schüsselheber

▶ Inklusive:
1 Flachrührer
1 Knethaken
1 Schneebesen
1 Rührschüssel

Zubehör

Schüssel 5,2L 5KSMB55

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5,2 Liter
- Maße: B 241 x T 269 x H 156 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613848228

A150196 UVP* 219,- €

Spritzschutz 5KSMBLPS

- Material: Kunststoff
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüsseln 5,2 / 5,6 / 6,6 und 6,9 Liter
- Mit Einfüllschute: Ja
- Maße: B 254 x T 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190 UVP* 129,- €

Spritzschutz zu 5K45

- Material: Kunststoff
- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 4,28 Liter, Schüssel 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029

A150072 UVP* 125,- €

Knethaken 5KSMBLWD

- Material: Aluminium, Antihaftbeschichtung
- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Maße: B 110 x T 110 x H 180 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613848235

A150198 UVP* 129,- €

Flachrührer 5KSMBLWF

- Material: Aluminium, Antihaftbeschichtung
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 163 x T 36 x H 182 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613848242

A150199 UVP* 129,- €

Schneebesen 5KSMBL6W

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Maße: B 180 x T 90 x H 100 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613848259

A150214 UVP* 129,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L

A150098 UVP* 1.798,- € GTIN 4015613846347

Präzises Arbeiten mit der leistungsstarken KitchenAid dank 11 Geschwindigkeitsstufen und Soft-Start-Funktion. In der Edelstahl-Rührschüssel mit 6,6 Litern Fassungsvermögen lassen sich mühelos Teige kneten oder Sahne aufschlagen. Absolut anwenderfreundlich: Die leise laufende Küchenmaschine ist ausgestattet mit einem Schüsselheber.

• Material	Zinkdruckguss
• Farbe	Silber
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	6,6 Liter
• Produktionsmenge Teig	4,8 kg
• Geschwindigkeitsregelung	11 Stufen
• Inklusive	1 Knethaken 1 Schneebesen 1 Spritzschutz mit Einfüllschute 1 Flachrührer 1 Rührschüssel
• Anschlusswert	0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 287 x T 372 x H 419 mm
• Gewicht	15,2 kg

▶ Produktionsmenge Teig: 4,8 kg

▶ Geschwindigkeitsstufen: 11

▶ Mit Schüsselheber

▶ Inklusive:
1 Flachrührer
1 Knethaken
1 Schneebesen
1 Spritzschutz mit Einfüllschute
1 Rührschüssel

Zubehör

Schüssel 6,6L 5KSMB70J

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,6 Liter
- Maße: B 243 x T 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211

A150194 UVP* 219,- €

Spritzschutz 5KSMBLPS

- Material: Kunststoff
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüsseln 5,2 / 5,6 / 6,6 und 6,9 Liter
- Mit Einfüllschute: Ja
- Maße: B 254 x T 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190 UVP* 129,- €

Knethaken zu 5K7SDH

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Maße: B 100 x T 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034 UVP* 165,- €

Flachrührer 5K7SFB

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 160 x T 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033 UVP* 165,- €

Flachrührer 5KFE7T

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Mit Silikonkante: Ja
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 170 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471 UVP* 105,- €

Schneebesen 5K7EW

- Material: Edelstahl
- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Maße: B 160 x T 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039 UVP* 105,- €

KitchenAid 5KSM7990XEWH weiß, 6,90L

A1500510 | UVP* 2.079,- € | GTIN 4015613593869

Sicher, effizient und leistungsstark - Die Küchenmaschine für den Profi-Bereich: Ausgestattet mit einem neuen Präzisions-Metallgetriebe, einem Sicherheitsschalter, einem Schutzgitter und einer extra großen Edelstahl-Rührschüssel.

• Material	Zinkdruckguss
• Farbe	Weiß
• Material Rührschüssel(n)	Edelstahl
• Inhalt Rührschüssel(n)	6,9 Liter
• Produktionsmenge Teig	3,8 kg
• Geschwindigkeitsregelung	10 Stufen
• Inklusive	1 Schneebesen 1 Flachrührer 1 Rührschüssel 1 Knethaken 1 Schutzgitter 1 Einfüllschute
• Anschlusswert	0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 287 x T 371 x H 417 mm
• Gewicht	12,2 kg

Zubehör

Schüssel 6,6L 5KSMB70J

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,6 Liter
- Maße: B 243 x T 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211

A150194 | UVP* 219,- €

Spritzschutz 5KSMBLPS

- Material: Kunststoff
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüsseln 5,2 / 5,6 / 6,6 und 6,9 Liter
- Mit Einfüllschute: Ja
- Maße: B 254 x T 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190 | UVP* 129,- €

Knethaken 5K7SDH

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Maße: B 100 x T 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034 | UVP* 165,- €

Flachrührer 5K7SFB

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 160 x T 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033 | UVP* 165,- €

Flachrührer 5KFE7T

- Material: Metallguss, Nylonbeschichtet
- Mit Silikonkante: Ja
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpürree
- Maße: B 170 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471 | UVP* 105,- €

Schneebesen 5K7EW

- Material: Edelstahl
- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Maße: B 160 x T 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039 | UVP* 105,- €

Zubehör - KitchenAid (Alle Modelle aus unserem Sortiment)

Fleischwolf Alu II für KitchenAid

- Material: Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
- Set bestehend aus:
  1 Aufsatztablett
  1 Lochscheibe 3 mm
  1 Lochscheibe 4,5 mm
  1 Lochscheibe 8 mm
  1 Messer
  1 Wurstfüllhorn 9,5 mm
  1 Wurstfüllhorn 19 mm
  1 Stopfer
  1 Reinigungsbürste
- Maße: B 140 x T 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609

A150064 | UVP* 265,- €

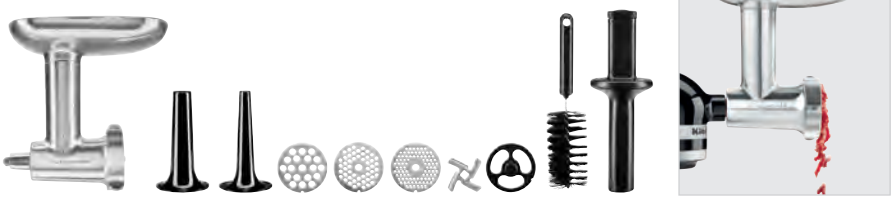

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör - KitchenAid (Alle Modelle aus unserem Sortiment)

Gemüseschneider, 3 Trommeln, KA

- Set bestehend aus:
  1 Birchertrommel (Trommel mit Wellenschliff)
  1 Gemüseschneider
  1 Scheibentrommel
- Maße: B 110 x T 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710

A150035 UVP* 129,- €

Gemüseschneider Zusatzset, KA

- Set bestehend aus:
  1 Feintrommel (für Hartkäse, Nüsse, Paniermehl)
  1 Kronen-Hiebtrommel (für Kartoffelpürree, Reibekuchen, Zwiebeln)
  1 Stäbchentrommel (für lange Stäbchen)
- Nur nutzbar in Kombination mit: Gemüseschneider
- Maße: B 83 x T 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727

A150036 UVP* 102,- €

Fleischwolf-Set KA

- Set bestehend aus:
  1 Aufsatztablett
  1 Edelstahlmesser, 4-flügelig
  1 Spritzgebäckvorsatz
  1 Stopfer
  1 Wurstfüllhorn
  4 Lochscheiben (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Maße: B 152 x T 230 x H 230 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613805283

A150068 UVP* 319,- €

Fleischwolf zur KitchenAid

- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus:
  1 Fleischwolf
  1 Scheibe, fein
  1 Scheibe, grob
  1 Stopfer
- Maße: B 210 x T 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372

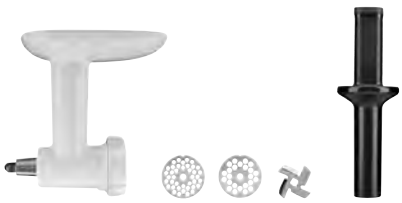

A150000 UVP* 219,- €

Wurstfüllhorn zu Kitchen Aid

- Material: Edelstahl
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 57 x T 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852

A150025 UVP* 35,- €

Vorsatz für Spritzgebäck

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften:
  Mit 4 verschiedenen Gebäckformen
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 60 x T 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845

A150024 UVP* 35,- €

Getreidemühle, KA

- Farbe: Weiß
- Maße: B 335 x T 235 x H 255 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397

A150037 UVP* 195,- €

Getreideflocker, KA

- Farbe: Weiß
- Maße: B 155 x T 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883

A150029 UVP* 195,- €

Pasta-Ausrollset, 3-teilig

- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus:
  1 Bandnudel-Schneider
  1 Spaghetti-Schneider
  1 Pasta-Roller: Für eine Teigplatten-Breite bis 150 mm, in 8 Stärken regulierbar,
  1 Reinigungsbürste
- Maße: B 245 x T 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412

A150062 UVP* 349,- €

Gemüseschneider GMS601

120327 UVP* 1.498,- € GTIN 4015613694306

Leistungsstarker Gemüseschneider mit extra großem Einfüllschacht für die Verarbeitung von Gemüse, Obst oder Käse.

• Material	Aluminiumguss Edelstahl Kunststoff
• Einfüllschacht	1 x B 115 x T 75 mm 1 x Ø 52 mm
• Eigenschaften	Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute Besonders großer Einfüllschacht Deckel abnehmbar, spülmaschinengeeignet
• Inklusive	1 Auffangbehälter (1/3 GN, 175 mm tief) 1 Stopfer
• Anschlusswert	0,617 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 290 x T 530 x H 515 mm
• Gewicht	18,3 kg

▶ Praktisch: 2 Einfüllmöglichkeiten
▶ Zusätzlich zum Einfüllschacht ist der Stopferschacht zum schnellen Einfüllen von kleinen Lebensmitteln geeignet

▶ 18 Schneidscheiben für Scheiben, Stäbchen, Raspel und Würfel, 1 Einfüllschute und 1 Scheibenständer bieten höchste Flexibilität

Zubehör

Auffangbehälter GMS600

- Material: Kunststoff
- Format: 1/3 GN, 175 mm tief
- Maße: B 325 x T 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686

120353 UVP* 65,- €

Einfüllschute GMS600

- Maße: B 260 x T 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613676111

120344 UVP* 85,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF1

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677163

120350 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF2

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012

120331 UVP* 85,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF4

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170

120349 UVP* 72,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF5

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029

120332 UVP* 72,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Schneidscheibe für Scheiben DF8

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187

120348 UVP* 72,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF10

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194

120351 UVP* 65,- €

Schneidscheibe für Scheiben DF14

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 14 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200

120352 UVP* 69,- €

Schneidscheibe für Würfel PS8

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 8 x 8 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF8
- Maße: B 209 x T 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248

120358 UVP* 165,- €

Schneidscheibe für Würfel PS10

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 10 x 10 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF10
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098

120342 UVP* 145,- €

Schneidscheibe für Würfel PS14

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 14 x 14 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF14
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255

120345 UVP* 129,- €

Schneidscheibe für Raspel DTV

- Ausgelegt für: Hartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081

120341 UVP* 65,- €

Schneidscheibe für Raspel DT2

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224

120347 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Raspel DT4

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231

120346 UVP* 89,- €

Schneidscheibe für Raspel DT7

- Ausgelegt für: Halbhartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067

120337 UVP* 72,- €

Schneidscheibe für Raspel DTV8

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217

120338 UVP* 98,- €

Schneidscheibe für Raspel DT9

- Ausgelegt für: Weichkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 9 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074

120339 UVP* 79,- €

Schneidscheibe DQ4

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036

120333 UVP* 119,- €

Schneidscheibe DQ8

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043

120334 UVP* 119,- €

Gemüseschneider GMS550

120325 UVP* 1.029,- € GTIN 4015613528274

Die Vorbereitung von frisch geschnittenem sowie geraspeltem Gemüse stellt einen großen Zeitaufwand dar. Zeit, die mit dem Gemüseschneider GMS550 deutlich eingespart werden kann. Die mitgelieferten Schneidscheiben bieten eine große Vielfalt in Sachen Schneid- und Raspelstärke.

• Material	Aluminiumguss
• Einfüllschacht	1 x B 160 x T 74 mm 1 x Ø 58 mm
• Inklusive	1 Raspelscheibe Z3a, 3 mm 1 Raspelscheibe Z5a, 5 mm 1 Raspelscheibe Z7a, 7 mm 1 Schneidscheibe E2a, 2 mm 1 Schneidscheibe E4a, 4 mm 1 Stopfer
• Anschlusswert	0,55 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 240 x T 630 x H 500 mm
• Gewicht	29,2 kg

Zubehör

Schneidscheibe E1a

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125

120316 UVP* 65,- €

Schneidscheibe E2a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117

120307 UVP* 54,- €

Schneidscheibe E4a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124

120308 UVP* 54,- €

Schneidscheibe E8a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131

120309 UVP* 65,- €

Schneidscheibe E10a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148

120310 UVP* 65,- €

Schneidscheibe H3a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155

120311 UVP* 89,- €

Schneidscheibe H4a

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209

120312 UVP* 89,- €

Schneidscheibe Z3a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223

120313 UVP* 55,- €

Schneidscheibe Z5a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230

120314 UVP* 55,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Schneidscheibe Z7a

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247

120315 UVP* 55,- €

Schneidscheibe K5-AHB

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Käseraspel
- Schnittstärke: 5 mm
- Eigenschaften: Antihaftbeschichtet Käseraspel zum Gratinieren, Überbacken oder Garnieren. Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Käse (6 °C bis 8 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse.
- Maße: B 203 x T 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846

120302 UVP* 65,- €

Scheibenständer

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: 10 - 18 Schneidscheiben (abhängig von der Ausführung)
- Maße: B 400 x T 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255 UVP* 33,- €

Mandoline 50

500319 UVP* 49,- € GTIN 4015613861548

▶ 5 Schneidseinsätze

Schnelles Schneiden von Gemüse- und Obstscheiben, -raspel oder -stäbchen mit der Mandoline 50. Für eine sichere Handhabung sorgt der Restehalter und die hierfür vorgesehene Führung des Restehalters. Die Schneideinsätze des Gemüsehobels sind spülmaschinengeeignet und somit einfach und besonders sicher zu reinigen.

• Anzahl Schneideinsätze	5
• Ausführung Schneideinsätze	2 Einsätze für Raspel/Stäbchen (3,5 mm, 7 mm) 3 Einsätze für Scheiben (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
• Inklusive	1 Messerschutz 1 Restehalter 1 Aufbewahrungsbox für 4 Schneideinsätze
• Maße	B 400 x T 140 x H 150 mm
• Gewicht	1,06 kg

Tomatenschneider 5510

120400 UVP* 198,- € GTIN 4015613818252

▶ Rutschfest und einfach zu befestigen
▶ 4 Stellfüße mit Saugnapf

▶ Schnelles und intuitives Arbeiten
▶ Durch manuelle Bedienung

▶ Maximal 11 Abschnitte mit 5,5 mm Scheibenstärke

Spielend leicht – Tomatenscheiben für Salate, als Topping für Burger oder fürs Buffet. Der manuelle Tomatenschneider überzeugt durch einfache Handhabung und saubere Schnittergebnisse.

• Material Messer	Edelstahl
• Messer-Art	10 fest montierte Messer
• Scheibenstärke	5,5 mm
• Max. Durchmesser Schnittgut	90 mm
• Maße	B 197 x T 432 x H 197 mm
• Gewicht	4,66 kg

Cutter 1000

120840 UVP* 598,- € GTIN 4015613811208

Der perfekte Helfer bei der Vorbereitung von Speisen. Mit seinem Doppelmesser zerkleinert der Cutter Gemüse oder Fleisch innerhalb kürzester Zeit in feinste Stücke - ideal für Suppen, Saucen, eine Farce für Pasteten oder für ein feines Brät.

• Inhalt	6 Liter
• Drehzahl max.	2100 U / Min.
• Ausführung Messer	2 Klingen (Doppelmesser) Edelstahl
• Durchmesser Einfüllschacht	40 mm
• Maße Edelstahlschüssel	Ø 270 mm, Höhe 156 mm
• Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 310 x T 490 x H 395 mm
• Gewicht	18,7 kg

▶ Drehzahl max.: 2.100 U / Min.
▶ Geschwindigkeitsregelung: Stufenlos

▶ 1 Doppelmesser
▶ Edelstahl

▶ 2 Sicherheitsschalter

Fleischsteaker 1WS2000

A370254 UVP* 989,- € GTIN 4015613758992

Die Vorteile beim Steaken von knochenlosem Fleisch liegen klar auf der Hand: Ein zartes Ergebnisse bei verkürzter Garzeit. Gewürze und Marinade werden besser vom Fleisch aufgenommen, so dass das Gargut ebenfalls geschmacksintensiver ist.

• Material Getriebe	Stahl
• Leistung max.	200 kg / Std.
• Überlastungsschutz	Ja
• Maße Einfüllschacht	B 190 x T 25 mm
• Walzensatz abnehmbar	Ja
• Walzensatz spülmaschinengeeignet	Ja
• Anschlusswert	0,35 kW | 230 | 50 Hz
• Maße	B 225 x T 465 x H 430 mm
• Gewicht	17,8 kg

▶ Leistung max.: 200 kg/h

▶ Walzensatz abnehmbar
▶ Spülmaschinengeeignet

▶ Sicherheitsschalter

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fleischwolf FW10

370224 | UVP* 285,- € | GTIN 4015613580739

- Material: Kunststoff
- Material Mühltrichter: Edelstahl / Aluminiumguss
- Leistung max.: 10 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben: 62 mm
- Durchmesser Einfüllschacht: 45,5 mm
- Überlastungsschutz: Ja
- Eigenschaften: Intergriertes Fach für die Aufbewahrung der Lochscheiben
- Inklusive: 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig; 1 Kebbevorsatz (orientalisches Gericht); 1 Spritzgebäckvorsatz; 1 Stopfer; 1 Wurstfüllhorn; 3 Lochscheiben (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
- Anschlusswert: 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 350 x T 205 x H 340 mm
- Gewicht: 5 kg

Fleischwolf FW120

370253 | UVP* 619,- € | GTIN 4015613811192

Der kompakte Fleischwolf FW120 mit abnehmbaren Komponenten garantiert ein hohes Maß an Hygiene und einfache Reinigung. Dank des Rückwärtslaufs wird das Fleisch reibungslos in beide Richtungen transportiert und beugt somit Blockaden vor.

- Material: Aluminium
- Material Mühltrichter: Edelstahl
- Material Getriebe: Stahl
- Leistung max.: 120 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben: 70 mm
- Durchmesser Einfüllschacht: B 49 x T 43 mm
- Überlastungsschutz: Ja
- Inklusive: 1 Stopfer; 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig; 2 Lochscheiben (4,5 mm, 8 mm)
- Anschlusswert: 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 225 x T 475 x H 390 mm
- Gewicht: 20,6 kg

▶ Ausgestattet mit 2 Lochscheiben: 4,5 mm, 8 mm

▶ Rechteckiger Einfüllschacht: B 49 x T 43 mm

▶ Rückwärtslauf

▶ Einfache Reinigung

Lochscheibe FW120-45

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878300

370259 | UVP* 29,- €

Lochscheibe FW120-80

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Lochung 8 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878294

370258 | UVP* 29,- €

Messer FW120

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 60 x T 60 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878287

370257 | UVP* 19,- €

Fleischwolf FW200

370235 UVP* 2.719,- € GTIN 4015613702216

Fleischwolf mit Rückwärtslauf – Für die Verarbeitung großer Fleischmengen von bis zu 200 kg pro Stunde. Das leistungsstarke Gerät überzeugt zudem in Kombination mit der optional erhältlichen Hamburgerpresse FW200.

• Material Mühltrichter	Edelstahl
• Material Getriebe	Edelstahl
• Leistung max.	200 kg / Std.
• Durchmesser Scheiben	82 mm
• Durchmesser Einfüllschacht	50 mm
• Überlastungsschutz	Nein
• Inklusive	1 Lochscheibe 4,5 mm 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig 1 Stopfer
• Anschlusswert	1,47 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 500 x T 435 x H 445 mm
• Gewicht	32 kg

▶ Verarbeitung bis zu 200 kg pro Stunde

▶ Durchmesser Scheiben: 82 mm
▶ Durchmesser Einfüllschacht: 50 mm

▶ Mühltrichter und Mahlanlage abnehmbar

▶ Inklusive:
1 Lochscheibe (4,5 mm)
1 Edelstahlmesser, 4-flügelig
1 Stopfer

Lochscheibe FW200

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 82 x T 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503

370302 UVP* 49,- €

Messer FW200

- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 120 x T 12 x H 52 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497

370301 UVP* 29,- €

Hamburgerpresse FW200

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Patty-Maße:
  Durchmesser: 110 mm, Stärke: 15 mm
- Patty-Gewicht: Ca. 155 g
- Maße: B 320 x T 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223

370236 UVP* 679,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Fleischwolf FW500

Der Fleischwolf mit extra großem Einfüllschacht und belüftetem Motor schafft bis zu 500 kg pro Stunde. Die abnehmbare Zerkleinerungseinheit ermöglicht eine HACCP-konforme Zwischenlagerung im Kühlschrank.

• Material Mühltrichter	Aluminium
• Material Getriebe	Edelstahl
• Leistung max.	500 kg / Std.
• Durchmesser Scheiben	100 mm
• Durchmesser Einfüllschacht	76 mm
• Überlastungsschutz	Ja
• Zerkleinerungseinheit abnehmbar	Ja
• Eigenschaften	Alle Anbauteile aus Edelstahl und Zerkleinerungseinheit sind spülmaschinengeeignet Großer Einfüllschacht
• Anschlusswert	2,2 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC Steckerfertig

▶ Leistungsstark,bis zu 500 kg/h

▶ Großer Einfüllschacht Ø 76 mm

▶ HACCP-konforme Zwischenlagerung im Kühlschrank möglich

	Ungersystem	Inklusive	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
FW500	Nein	1 Lochscheibe 6 mm 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig 1 Stopfer	B 305 mm T 470 mm H 500 mm	40,8 kg	370238	2.798,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 Lochscheiben 6 mm 2 Edelstahlmesser, 3-flügelig 1 Stopfer	B 415 mm T 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	3.098,- €	4015613762463

Zubehör

Messer FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 90 x T 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807

370242 UVP* 39,- €

Lochscheibe FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 6 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814

370243 UVP* 59,- €

Messer FW500US

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 3-flügelig
- Maße: B 80 x T 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838

370246 UVP* 53,- €

Vorschneider FW500US

- Material: Karbonstahl
- Maße: B 96 x T 96 x H 8 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775852

370247 UVP* 51,- €

Lochscheibe FW500US/8

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 8 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876

370248 UVP* 51,- €

Lochscheibe FW500US/4,5

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890

370249 UVP* 51,- €

Kartoffelschälmaschine 5KG

Die Frische einer Kartoffel zeigt sich im Geschmack und in der Konsistenz. So kann auch bei großen Kartoffel-Mengen eine hohe Qualität für den richtigen Kartoffel-Genuss angeboten werden.

- Drehzahl max. 240 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung 1 Stufe
- Timer Ja
- Wasseranschluss 3/4"

▶ Timer
▶ Zeiteinstellung: 0 - 5 Minuten

	Fassungs-vermögen	Leistung max.	Anschluss-wert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Kartoffel-schälmaschine 5KG	5 kg	70 - 100 kg / Std.	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 630 mm T 540 mm H 805 mm	37,6 kg	120178	1.598,- €	4015613811086
Kartoffel-schälmaschine 10KG	10 kg	130 kg / Std.	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm T 680 mm H 870 mm	38,2 kg	120198	1.898,- €	4015613714899

Salatschleuder K1-12L

Für die effektive, zuverlässige und hygienische Vorbereitung knackiger Salate sowie frischem Gemüse. Vorteilhaft ist die einfache Handhabung und Reinigung.

- Material Kunststoff
- Antrieb Kurbelantrieb
- Besonderheiten Auch geeignet zum Trocknen von Gemüse

▶ Schleudersieb, herausnehmbar

▶ Ablaufschlauch: 1,6 Meter

	Inhalt	Wasserablauf	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K1-12L	12 Liter	–	B 320 mm T 320 mm H 440 mm	2,2 kg	120710	132,- €	4015613678245
K1-25L	25 Liter	Ablaufschlauch	B 420 mm T 420 mm H 520 mm	3,3 kg	120709	145,- €	4015613676586

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenwaagen

Küchenwaage, 15kg, 5g

- Material: Kunststoff ABS
- Wiegebereich bis: 15 kg
- Tarieren: Ja
- Betrieb über: Akku, Netzteil
- Eigenschaften: Libelle (für eine korrekte Ausrichtung des Gerätes)
- Inklusive: 1 Akku, 1 Netzteil
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 280 x T 330 x H 125 mm
- Gewicht: 2,8 kg

	Auflösung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Küchenwaage, 15kg, 5g	5 g	A300117	195,- €	4015613587417
Küchenwaage, 15kg, 2g	2 g	A300118	215,- €	4015613587424

Digitalwaage, 60kg, 20g

- Tarieren: Ja
- Betrieb über: Batterien (4 x AAA), Netzteil
- Eigenschaften: Fernanzeige zur Wandmontage, Abstand max. 1,4 m
- Inklusive: 1 Netzteil
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Anschlusswert: 0,0018 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 320 x T 305 x H 42 mm
- Gewicht: 3,2 kg

	Wiegebereich bis	Auflösung	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Digitalwaage, 60kg, 20g	60 kg	20 g	A300068	155,- €	4015613572437
Digitalwaage, 150Kg, 50g	150 kg	50 g	A300151	165,- €	4015613572444

Vakuumiergerät 305/15L

300748 UVP* 149,- € GTIN 4015613710907

Vielseitige Funktionen für den flexiblen Einsatz – Sei es schonendes oder normales Vakuumieren, Vakuumieren mit Vakuumierbehältern, Marinieren oder Versiegeln.

• Länge Schweißstab	305 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	2 Stufen
• Vakuumpumpe	15 L/Min. (0,9 m³/h)
• Maximales Vakuum	-800 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Eigenschaften	Rollenhalterung mit integriertem Messer
• Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (Breite 22 cm, Länge 3 m) 1 Vakuumierfolienrolle (Breite 28 cm, Länge 3 m) 1 Verbindungsschlauch (zum externen Vakuumieren)
• Anschlusswert	0,13 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 180 x H 92 mm
• Gewicht	2,5 kg

▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
▶ Versiegeln
▶ Marinieren
▶ Vakuumieren mit Vakuumierbehälter (optional erhältlich)

▶ Rollenhalterung mit integriertem Messer

▶ Anschluss für Vakuumierbehälter

Vakuumiergerät 315/20L

300750 UVP* 375,- € GTIN 4015613811451

Lebensmitteln eine längere Haltbarkeit geben – nur ein Vorteil, den der Einsatz eines Vakuumiergerätes mit sich bringt. Luftdicht verpackt können Speisen portionsweise kühl oder tiefgekühlt gelagert, weiterverarbeitet und angerichtet werden. Das optimiert den Wareneinsatz und senkt somit den Warenverlust.

• Länge Schweißstab	315 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	Nein
• Vakuumpumpe	20 L / Min. (ca. 1,2 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-980 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (Breite 28 cm, Länge 6 m)
• Anschlusswert	0,22 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 397 x T 345 x H 105 mm
• Gewicht	4,85 kg

▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
▶ Marinieren
▶ Versiegeln
▶ Vakuumieren mit Vakuumierbehälter (Vakuumierbehälter optional erhältlich)

▶ Rollenhalterung mit integriertem Messer

▶ Anschluss für Vakuumierbehälter

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Vakuumiergerät 420/20L

300746 | UVP* 489,- € | GTIN 4015613699257

Allzeit bereit: Das Vakuumiergerät ist mit der Rollenhalterung und dem integriertem Messer sofort einsatzfähig. Insbesondere für kleinere Mengen ist das Gerät zum Vakuumieren, Marinieren und Versiegeln bestens geeignet.

Länge Schweißstab	420 mm
Anzahl Schweißnähte	2
Schweißdauer regulierbar	2 Stufen
Vakuumpumpe	20 L / Min. (ca. 1,2 m³ / Std.)
Maximales Vakuum	-900 mbar
Eigenschaften	Rollenhalterung mit integriertem Messer
Inklusive	1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 6 m)
Anschlusswert	0,36 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 500 x T 395 x H 140 mm
Gewicht	6,6 kg

▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
▶ Versiegeln
▶ Marinieren
▶ Vakuumieren mit Vakuumierbehälter (optional erhältlich)

▶ Rollenhalterung mit integriertem Messer

▶ Anschluss für Vakuumierbehälter

Zubehör

Vakuumierfolienrollen-Set 220

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Folienstärke: 80 µm
- Breite Rolle: 22 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Maße: B 220 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613728506

300418 | UVP* 17,50 €

Vakuumierfolienrollen-Set 280

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Folienstärke: 80 µm
- Breite Rolle: 28 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Maße: B 50 x T 280 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953

300419 | UVP* 19,50 €

Vakuumierbehälter

- Material: Kunststoff
- Inhalt: 1,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 135 x T 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445

300422 | UVP* 33,- €

Vakuumierfolienrollen-Set 400

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Folienstärke: 80 µm
- Breite Rolle: 40 cm
- Länge Rolle: 6 m
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Maße: B 400 x T 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613728599



300424 | UVP* 24,50 €

Vakuumbeutel, strukturiert

- Inhalt: 20 Liter
- Beutelgröße: 400 x 600 mm
- Folienstärke: 90 µm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 400 x T 600 x H 1 mm
- Gewicht: 1,89 kg
- GTIN: 4015613473345

300414 | UVP* 49,- €

Vakuumiergerät K 300/60L

300747 | UVP* 779,- € | GTIN 4015613699264

Alles im Blick: Das Kammer-Vakuumiergerät ist mit einem Glasdeckel und einem Manometer zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel.

• Material Deckel	Glas
• Länge Schweißstab	300 mm
• Anzahl Schweißnähte	2
• Schweißdauer regulierbar	3 - 9 Sekunden
• Kammermaße	B 305 x T 320 x H 90 mm
• Vakuumpumpe	60 L / Min. (ca. 4 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-900 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Inklusive	30 Vakuumierbeutel (280 x 330 mm)
• Anschlusswert	0,35 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 375 x T 440 x H 271 mm
• Gewicht	15,1 kg

▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
▶ Manuelles Versiegeln
▶ Marinieren

▶ Vakuumierintensität regulierbar
▶ Schweißdauer regulierbar: 3 - 9 Sekunden

▶ Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel

Vakuumiergerät K 290/77L

300749 | UVP* 1.269,- € | GTIN 4015613794822

Vakuumieren, Marinieren und Versiegeln – Das Kammer-Vakuumiergerät mit 5 regulierbaren Intensitätsstufen bietet verschiedenste Möglichkeiten zur Lagerung und Vorbereitung von Speisen.

• Material Deckel	Polymethylmethacrylat (PMMA)
• Länge Schweißstab	290 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	0 - 6 Sekunden
• Kammermaße	B 350 x T 300 x H 80 mm
• Vakuumpumpe	ca. 77 L / Min. (4,62 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-999 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Ja
• Anschlusswert	0,63 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 360 x T 520 x H 350 mm
• Gewicht	21,8 kg

▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
▶ Marinieren

▶ Vakuumierintensität regulierbar
▶ Schweißdauer regulierbar: 0 - 6 Sekunden

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Vakuumiergerät K 250/150L

300301 | UVP* 2.998,- € | GTIN 4015613708355

Leistungsstarkes und solides Kammer-Vakuumiergerät mit intuitiver Bedienung.
Mitgelieferte Einlegeplatten schaffen bei Bedarf einen Höhenausgleich in der Kammer.

• Material Deckel	Plexiglas
• Länge Schweißstab	250 mm
• Anzahl Schweißnähte	1
• Schweißdauer regulierbar	6 Stufen
• Kammermaße	B 256 x T 370 x H 125 mm
• Vakuumpumpe	150 L / Min. (8-9 m³ / Std.)
• Maximales Vakuum	-995 mbar
• Vakuumierintensität regulierbar	Nein
• Inklusive	2 Einlegeplatten zum Höhenausgleich (250 x 300 x 17 mm)
• Anschlusswert	0,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 320 x T 540 x H 265 mm
• Gewicht	29 kg

▶ Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln

▶ Schweißdauer regulierbar: 6 Stufen

Zubehör

Vakuumier-Beutel G1,2L

• Ausgelegt für	Außen-Vakuumiergeräte
• Folienstärke	90 µm
• Ausführung	Gaufriert (einseitig geriffelt)
• Sous-Vide geeignet	Ja
• Bestellmengeneinheit	1 Karton (50 Beutel)

	Inhalt	Beutelgröße	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 Liter	160 x 250 mm	B 160 x T 250 x H 1 mm	0,32 kg	300411	11,- €	4015613459196
G2,5L	2,5 Liter	200 x 300 mm	B 200 x T 300 x H 1 mm	0,47 kg	300412	13,50 €	4015613459202
G7,5L	7,5 Liter	300 x 400 mm	B 300 x T 400 x H 1 mm	0,99 kg	300413	25,- €	4015613459219

Vakuumier-Beutel K1,2L



• Ausgelegt für	Kammer-Vakuumiergeräte
• Folienstärke	90 µm
• Ausführung	Glatt
• Sous-Vide geeignet	Ja
• Bestellmengeneinheit	1 Paket (100 Beutel)

	Inhalt	Beutelgröße	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 Liter	160 x 250 mm	B 160 x T 250 x H 1 mm	0,67 kg	300311	17,50 €	4015613610320
K2,5L	2,5 Liter	200 x 300 mm	B 200 x T 300 x H 1 mm	1,02 kg	300312	25,- €	4015613610337
K7,5L	7,5 Liter	300 x 350 mm	B 300 x T 350 x H 1 mm	1,74 kg	300313	45,- €	4015613610344

Aufschnittmaschine 195 Plus

Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Restehalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Ausführung: Schrägschneider / Schwerkraftschneider
- Ausgelegt für: Wurst
- Mit Messerschärfer: Ja
- Messerschutz: 2-fach
- Magnetschalter: Ja
- Aufschnittführung: Ja
- Restehalter: Ja

▶ Ausgelegt für Wurst

▶ Effizienter Restehalter

▶ Saubere Aufschnittführung

▶ Farbe Rot

	Durchmesser Messer	Schnitt-länge	Schnitt-höhe	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	185 mm	130 mm	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm T 440 mm H 340 mm	11,2 kg	**174196**	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	205 mm	135 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm T 475 mm H 360 mm	14 kg	**174221**	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	195 mm	140 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm T 510 mm H 385 mm	14,8 kg	**174251**	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	180 mm	150 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm T 520 mm H 385 mm	16,9 kg	**174276**	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm T 630 mm H 461 mm	20,8 kg	**174301**	898,- €	4015613683201
300 R Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 475 mm T 610 mm H 465 mm	21,2 kg	**174305**	939,- €	4015613839271

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Messer Basic 195
- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 15 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613837093

174060 UVP* 39,- €

Messer 195, Wellenschliff
- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050 UVP* 98,- €

Messer 195, antihaftbeschichtet
- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051 UVP* 112,- €

Messer Basic 220
- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 16 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613837109

174061 UVP* 59,- €

Messer 220, Wellenschliff
- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052 UVP* 102,- €

Messer 220, antihaftbeschichtet
- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053 UVP* 112,- €

Messer Basic 250
- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613837116

174062 UVP* 69,- €

Messer 250, Wellenschliff
- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658292

174054 UVP* 112,- €

Messer 250, antihaftbeschichtet
- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658308

174055 UVP* 125,- €

Messer Basic 275
- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- GTIN: 4015613837123

174063 UVP* 119,- €

Messer 275, Wellenschliff
- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658315

174056 UVP* 205,- €

Messer 275, antihaftbeschichtet
- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658322

174057 UVP* 239,- €

Messer Basic 300
- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130

174064 UVP* 149,- €

Messer 300, Wellenschliff
- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058 UVP* 235,- €

Messer 300, antihaftbeschichtet
- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059 UVP* 245,- €

Aufschnittmaschine PRO 300-G

174302 | UVP* 3.149,- € | GTIN 4015613702131

Leistungsstark und wartungsarm – Getriebe-Aufschnittmaschine für den anspruchsvollen Einsatz in Großküchen- und Metzgereibetrieben. Ausgelegt für das Schneiden von Wurst und Käse.

• Material	Aluminium Kunststoff Plexiglas
• Ausführung	Schrägschneider / Schwerkraftschneider Getriebemaschine
• Ausgelegt für	Käse Wurst Schinken
• Durchmesser Messer	300 mm
• Drehzahl max.	270 U / Min.
• Schnittlänge	250 mm
• Schnitthöhe	220 mm
• Schnittstärke	1 - 30 mm
• Mit Messerschärfer	Ja
• Messerschutz	1-fach
• Aufschnittführung	Ja
• Restehalter	Ja
• Inklusive	1 Messer 300 Basic 1 Werkzeug zum Messeraustausch
• Anschlusswert	0,4 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 547 x T 615 x H 545 mm
• Gewicht	36 kg

▶ Ausgelegt für Wurst und Käse

▶ Effizienter Restehalter

▶ Einfache Reinigung

▶ Saubere Aufschnittführung

Zubehör

Messer Basic 300

- Ausführung Messer: Standard
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130

174064 | UVP* 149,- €

Messer 300, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058 | UVP* 235,- €

Messer 300, antihaftbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihaftbeschichtet
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059 | UVP* 245,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Unser Lieblingsteil ist das Detail:
Auch hier muss Bartscher Qualität jederzeit spürbar sein – und wenn es ein einfacher Topf oder Gastronormbehälter ist.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser umfangreiches Angebot auf.

KÜCHENZUBEHÖR

GN-Behälter, Basic Line

GN-Behälter nach EN 631 aus rostfreiem Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche

- Material: Chromnickelstahl
- Norm: EN 631
- Oberfläche: Seidenmatt
- Stapelbar: Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,8 kg	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	16,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	28,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 355 x T 325 x H 100 mm	0,75 kg	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	26,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	18,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 Liter	B 265 x T 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	8,50 €	4015613695914

Deckel, Basic Line

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	9,- €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,50 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	4,- €	4015613695990

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

GN-Behälter, Top Line

- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Oberfläche: Glänzend
- Stapelbar: Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 Liter	B 650 x T 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	36,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 Liter	B 650 x T 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	39,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 Liter	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	43,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 Liter	B 650 x T 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 Liter	B 650 x T 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	69,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	19,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	21,- €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,3 kg	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	28,- €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	39,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 Liter	B 530 x T 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	12,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 Liter	B 530 x T 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	15,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 Liter	B 530 x T 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	19,- €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 Liter	B 530 x T 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 Liter	B 530 x T 162 x H 150 mm	1,2 kg	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	17,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	19,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	1,1 kg	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1,4 kg	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	1,6 kg	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	1,1 kg	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	1,2 kg	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	17,- €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	25,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	31,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	10,- €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	19,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 Liter	B 265 x T 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	8,50 €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	10,50 €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 Liter	B 176 x T 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	29,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	10,50 €	4016098169198

Technische Änderungen vorbehalten. | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

GN-Behälter, gelocht, Top Line

- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Oberfläche: Glänzend
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Stapelbar: Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	36,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,6 kg	A101150	56,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	27,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	35,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	49,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	21,- €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	26,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	32,- €	4016098175212

Deckel

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	20,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	14,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	10,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,50 €	4016098169204

Deckel mit Löffelaussparung

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	9,- €	4016098101341

Deckel mit Dichtung

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	52,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	44,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	34,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	29,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	26,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	21,- €	4015613409108

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

- Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601 — UVP* 8,50 €

Zwischensteg, 530 mm

- Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602 — UVP* 10,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Blech GN

• Material	CNS 18/10
• Norm	EN 631
• Oberfläche	Seidenmatt
• Verstärkter Rand	Ja
• Stapelbar	Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 Liter	B 650 x T 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	49,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	10 Liter	B 650 x T 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	18,5 Liter	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	63,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	3,5 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	1,5 kg	A101185	29,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	1,6 Liter	B 325 x T 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	2,3 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	1,2 kg	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 355 x T 325 x H 40 mm	1,1 kg	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	30,- €	4015613271804

Rost GN



• Material	CNS 18/10

Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
2/1 GN	B 650 x T 530 x H 10 mm	1,9 kg	A101092	59,- €	4016098175267
1/1 GN	B 325 x T 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	39,- €	4016098175250
1/2 GN	B 330 x T 265 x H 55 mm	0,75 kg	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	B 355 x T 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	30,- €	4015613332123

Einlegeboden gelocht, GN

• Material	CNS 18/10
• Ausführung	Mit Perforation (gelocht)

Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
1/1 GN	B 467 x T 269 x H 18 mm	0,8 kg	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	B 250 x T 195 x H 17 mm	0,4 kg	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	B 262 x T 110 x H 30 mm	0,3 kg	A101163	18,- €	4015613271682
1/4 GN	B 194 x T 90 x H 25 mm	0,25 kg	A101164	16,- €	4015613271668

Technische Änderungen vorbehalten | *UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Auslageschalen

Auslageschale 17W-150x190

Speisen und Lebensmittel ansprechend in der Auslage präsentieren. Die hochwertigen Auslageschalen aus Melamin bieten unterschiedlichste Bestückungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau und in ansprechendem Design.

- Material: Melamin
- Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Bestellmengeneinheit: 5 Stück

▶ Ansprechendes, zeitloses Design



▶ Temperaturbereich: -40 ˚C bis 70 ˚C

	Farbe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Auslageschale 17W-150x190	Weiß	B 190 x T 150 x H 17 mm	0,1 kg	122150	37,50 €	4015613824970
Auslageschale 17S-150x190	Schwarz	B 150 x T 190 x H 17 mm	0,1 kg	122151	37,50 €	4015613824987
Auslageschale 17W-150x300	Weiß	B 150 x T 300 x H 17 mm	0,2 kg	122160	62,50 €	4015613824994
Auslageschale 17S-150x300	Schwarz	B 150 x T 300 x H 17 mm	0,2 kg	122161	62,50 €	4015613825007
Auslageschale 17W-190x300	Weiß	B 190 x T 300 x H 17 mm	0,22 kg	122190	70,- €	4015613825014
Auslageschale 17S-190x300	Schwarz	B 190 x T 300 x H 17 mm	0,22 kg	122191	70,- €	4015613825021
Auslageschale 17W-210x280	Weiß	B 210 x T 280 x H 17 mm	0,26 kg	122222	72,50 €	4015613825076
Auslageschale 17S-210x280	Schwarz	B 210 x T 280 x H 17 mm	0,23 kg	122223	72,50 €	4015613825083
Auslageschale 17W-240x350	Weiß	B 240 x T 350 x H 17 mm	0,36 kg	122240	90,- €	4015613825038
Auslageschale 17S-240x350	Schwarz	B 240 x T 350 x H 17 mm	0,36 kg	122241	90,- €	4015613825045
Auslageschale 17W-280x420	Weiß	B 280 x T 420 x H 17 mm	0,52 kg	122180	130,- €	4015613825052
Auslageschale 17S-280x420	Schwarz	B 280 x T 420 x H 17 mm	0,52 kg	122181	130,- €	4015613825069

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Auslageschale 35W-160x290

Speisen und Lebensmittel ansprechend in der Auslage präsentieren. Die hochwertigen Auslageschalen aus Melamin bieten unterschiedlichste Bestückungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau und in ansprechendem Design.

- Material: Melamin
- Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
- Spülmaschinengeeignet: Ja

▶ Ansprechendes, zeitloses Design

▶ Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C

	Farbe	Bestellmengeneinheit	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Auslageschale 35W-160x290	Weiß	5 Stück	B 160 x T 290 x H 35 mm	0,24 kg	122162	62,50 €	4015613825106
Auslageschale 35S-160x290	Schwarz	5 Stück	B 160 x T 290 x H 35 mm	0,24 kg	122163	62,50 €	4015613825113
Auslageschale 40W-150x190	Weiß	5 Stück	B 150 x T 190 x H 40 mm	0,15 kg	122152	52,50 €	4015613825090
Auslageschale 40S-150x190	Schwarz	5 Stück	B 150 x T 190 x H 40 mm	0,15 kg	122153	52,50 €	4015613825441
Auslageschale 40W-250x350	Weiß	5 Stück	B 250 x T 350 x H 40 mm	0,47 kg	122250	122,50 €	4015613825120
Auslageschale 40S-250x350	Schwarz	5 Stück	B 250 x T 350 x H 40 mm	0,47 kg	122251	122,50 €	4015613825137
Auslageschale 60W-210x280	Weiß	5 Stück	B 210 x T 280 x H 60 mm	0,41 kg	122212	105,- €	4015613825151
Auslageschale 60S-210x280	Schwarz	5 Stück	B 210 x T 280 x H 60 mm	0,39 kg	122213	105,- €	4015613825410
Auslageschale 60W-280x420	Weiß	3 Stück	B 280 x T 420 x H 60 mm	0,77 kg	122280	96,- €	4015613825144
Auslageschale 60S-280x420	Schwarz	3 Stück	B 280 x T 420 x H 60 mm	0,77 kg	122281	96,- €	4015613825397
Auslageschale 80W-190x300	Weiß	5 Stück	B 190 x T 300 x H 80 mm	0,46 kg	122192	110,- €	4015613825175
Auslageschale 80S-190x300	Schwarz	5 Stück	B 190 x T 300 x H 80 mm	0,46 kg	122193	110,- €	4015613825182

Besteckkasten 1/1GN Polypropylen

A500410 | UVP* 10,- € | GTIN 4015613584164

- Material: Polypropylen
- Gastronorm: 1/1 GN
- Anzahl Fächer: 4
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 100 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Besteckbehälter BK40L

500449 | UVP* 39,- € | GTIN 4015613833132

CNS

In Kantinen, bei Buffets und im Self-Service-Bereich findet der Besteckbehälter seinen Platz. Die Materialbeschaffenheit und ebenso die Möglichkeit die optional erhältlichen Besteckköcher herausnehmen zu können sind die besten Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie Reinigung.

- Anzahl Fächer: 4
- Ausgelegt für: 4 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 504 x T 150 x H 192 mm
- Gewicht: 1,47 kg

Besteckbehälter BK40H

500443 | UVP* 79,- € | GTIN 4015613833149

CNS

In Kantinen, bei Buffets und im Self-Service-Bereich findet der Besteckbehälter seinen Platz. Die Materialbeschaffenheit und ebenso die Möglichkeit die optional erhältlichen Besteckköcher herausnehmen zu können sind die besten Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie Reinigung.

- Anzahl Fächer: 4
- Ausgelegt für: 4 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 180 x T 480 x H 475 mm
- Gewicht: 2,86 kg

Besteckbehälter BK40

500445 | UVP* 43,- € | GTIN 4015613803029

CNS

In Kantinen, bei Buffets und im Self-Service-Bereich findet der Besteckbehälter seinen Platz. Die Materialbeschaffenheit und ebenso die Möglichkeit die optional erhältlichen Besteckköcher herausnehmen zu können sind die besten Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie Reinigung.

- Anzahl Fächer: 4
- Ausgelegt für: 4 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 265 x T 304 x H 202 mm
- Gewicht: 1,25 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Besteckbehälter BK60

500446 | UVP* 52,- € | GTIN 4015613803036

CNS

In Kantinen, bei Buffets und im Self-Service-Bereich findet der Besteckbehälter seinen Platz. Die Materialbeschaffenheit und ebenso die Möglichkeit die optional erhältlichen Besteckköcher herausnehmen zu können sind die besten Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie Reinigung.

- Anzahl Fächer: 6
- Ausgelegt für: 6 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher
- Maße: B 385 x T 304 x H 206 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Zubehör

Besteckköcher BKCNS

- Material: Chromnickelstahl
- Durchmesser: 90 mm
- Maße: B 115 x T 115 x H 138 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613812786

500447 | UVP* 9,50 €

Besteckköcher BKKST

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 90 mm
- Maße: B 99 x T 99 x H 141 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613812793

500448 | UVP* 2,- €

Zettelhalter 610-1AL

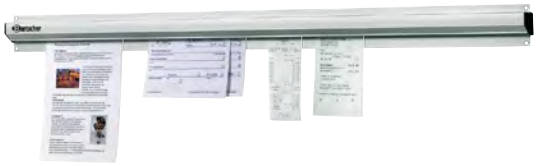

Der Zettelhalter ermöglicht einen sicheren Überblick aller Bestellungen und findet in jeder organisierten Küche und im Servicebereich seinen Platz.

- Material: Aluminium
- Material Rollen: Glas

▶ Sichere Anbringung durch Wandmontage mit Schrauben

▶ Guter Halt der Zettel durch Glaskugeln im Inneren der Schiene

▶ Einfache und schnelle Handhabung im Betrieb

	Ausführung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Zettelhalter 610-1AL	610 mm breit	B 610 mm T 60 mm H 20 mm	0,5 kg	A256061V	24,- €	4015613799513
Zettelhalter 910-1AL	910 mm breit	B 910 mm T 60 mm H 20 mm	0,7 kg	A256091V	29,- €	4015613799520
Zettelhalter 1200-1AL	1.200 mm breit	B 1.205 mm T 60 mm H 20 mm	0,85 kg	256120	35,- €	4015613868530

Bratpfanne E180-D1

Der Alleskönner in jeder Küche - Ob braten, rösten oder erwärmen, die Bratpfanne aus Edelstahl mit zugehörigem Deckel findet auf jedem Kochfeld den optimalen Einsatz.

- Ausführung Bratfläche: Edelstahl Gebürstet
- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja
- Inklusive: 1 Deckel

	Innen-Durchmesser	Durchmesser Stellfläche	Pfannen-Höhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E180-D1	180 mm	125 mm	65 mm	B 200 x T 350 x H 110 mm	0,95 kg	100454	49,- €	4015613773209
E200-D1	200 mm	145 mm	65 mm	B 410 x T 220 x H 110 mm	1,2 kg	100456	54,- €	4015613773216
E240-D1	240 mm	190 mm	75 mm	B 260 x T 486 x H 98 mm	1,3 kg	100457	62,- €	4015613773223

Kochtopf E3L-SG1

Der Kochtopf aus Edelstahl ist ein Allrounder auf allen Herdarten. Mit dem fest angebrachten langen Griff garantiert er ein optimales Handling in der Küche.

- Mit Schüttrand: Ja
- Induktionsgeeignet: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Deckel

	Inhalt	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E3L-SG1	3 Liter	158 mm	B 200 x T 365 x H 170 mm	1,1 kg	100450	59,- €	4015613773162
E4L-SG1	4 Liter	175 mm	B 222 x T 407 x H 178 mm	1,3 kg	100451	65,- €	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 Liter	215 mm	B 485 x T 265 x H 200 mm	2 kg	100452	85,- €	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 Liter	250 mm	B 560 x T 310 x H 220 mm	2,7 kg	100453	102,- €	4015613773193

Kochtopf E6,1L-1

Der Kochtopf aus Edelstahl ist ein Allrounder auf allen Herdarten. Durch die hitzeisolierten Griffe ermöglicht er einen sicheren Umgang während des Arbeitens.

- Mit Schüttrand: Ja
- Induktionsgeeignet: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Deckel

	Inhalt	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
E6,1L-1	6,1 Liter	175 mm	B 295 x T 220 x H 240 mm	1,7 kg	100446	69,- €	4015613773124
E10,4L-1	10,4 Liter	262 mm	B 430 x T 320 x H 220 mm	3,2 kg	100449	98,- €	4015613773155
E11L-1	11 Liter	215 mm	B 340 x T 265 x H 290 mm	2,4 kg	100447	89,- €	4015613773131
E16L-1	16 Liter	290 mm	B 355 x T 443 x H 270 mm	3,8 kg	100448	119,- €	4015613773148
25L-D290	25 Liter	290 mm	B 320 x T 320 x H 326 mm	4,5 kg	100441	145,- €	4015613699660
25L mit Deckel	25 Liter	330 mm	B 430 x T 430 x H 275 mm	6,1 kg	100440	159,- €	4015613647746
30L mit Deckel	30 Liter	330 mm	B 430 x T 430 x H 325 mm	6,4 kg	100445	175,- €	4015613647753
70L-D380	70 Liter	380 mm	B 450 x T 450 x H 450 mm	12 kg	100442	298,- €	4015613714851

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Kochtopf-Set T4P1

A130442 | UVP* 142,- € | GTIN 4015613417158

CNS

• Set bestehend aus	4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm Topf 3: Inhalt 5,1 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 11,5 cm Topf 4: Inhalt 6,1 Liter, Ø Stellfläche 20 cm, Höhe 20 cm Pfanne: Inhalt 2,8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 6,5 cm
• Mit Schüttrand	Ja
• Induktionsgeeignet	Ja
• Griff-Eigenschaften	Kaltgriff(e)
• Maße	B 585 x T 340 x H 245 mm
• Gewicht	6 kg

Kochtopf-Set T4

A130441 | UVP* 215,- € | GTIN 4015613403977

CNS 18/10

• Set bestehend aus	4 Töpfe mit Deckel Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
• Mit Schüttrand	Ja
• Induktionsgeeignet	Ja
• Griff-Eigenschaften	Kaltgriff(e)
• Maße	B 360 x T 315 x H 425 mm
• Gewicht	9 kg

Topfhandschuhe 300

Das Paar Topfhandschuhe aus Baumwolle besitzt dank des verarbeiteten Flammschutzes eine besonders hohe Hitzebeständigkeit. Der praktische Aufhänger sorgt für einen aufgeräumten und gut sortierten Arbeitsbereich.

• Material	Baumwolle 100 % (außen)
• Farbe	Schwarz
• Hitzebeständig bis	250 °C
• Eigenschaften	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Lieferumfang	1 Paar Topfhandschuhe
• Wichtiger Hinweis	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen

	Länge	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Topfhandschuhe 300	300 mm	B 200 x T 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	16,- €	4015613735467
Topfhandschuhe 370	370 mm	B 220 x T 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	18,- €	4015613735474
Topfhandschuhe 420	420 mm	B 235 x T 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	19,- €	4015613735481
Topfhandschuhe 600	600 mm	B 230 x T 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	26,- €	4015613735498

Vorratsbehälter 10L

Robuster, stapelbarer Vorratsbehälter für eine hygienische Bevorratung verschiedenster Getreide-Sorten sowie von Gewürzen, Reis oder Nudeln. Der praktische transparente Klappdeckel ermöglicht einen schnellen Überblick welche Trockenware sich in dem Behälter befindet.

- Material: Polypropylen, Polycarbonat
- Deckel-Eigenschaften: Aufsatz mit Klappdeckel, abnehmbar, Klappdeckel transparent, feststellbar
- Stapelbar: Ja

▶ Robuster Vorratsbehälter

▶ Aufsatz mit Klappdeckel
▶ Klappdeckel transparent, feststellbar

	Fassungsvermögen	Inklusive	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Vorratsbehälter 10L	10 Liter	1 Schaufel	B 300 mm T 400 mm H 230 mm	1,2 kg	500384	32,- €	4015613752716
Vorratsbehälter 24L	24 Liter	1 Messbecher, 500 ml	B 300 mm T 590 mm H 435 mm	3,5 kg	500386	81,- €	4015613752723
Vorratsbehälter 47L	47 Liter	1 Messbecher, 500 ml	B 480 mm T 580 mm H 440 mm	5 kg	500387	95,- €	4015613752730

Vorratsbehälter-Wagen 81L

Mobiler, robuster Vorratsbehälter für eine hygienische Bevorratung verschiedenster Getreide-Sorten sowie von Gewürzen, Reis oder Nudeln. Der transparente Deckel ermöglicht einen schnellen Überblick welche Trockenware sich in dem Behälter befindet.

- Material: Polypropylen, Polycarbonat
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, Integrierte Schaufelaufhängung, Schiebedeckel, transparent
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen
- Inklusive: 1 Schaufel
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Mit Rollen: Ja

▶ Mobiler Vorratsbehälter
▶ 2 Rollen, 2 Lenkrollen

▶ Transparenter Schiebedeckel
▶ Abnehmbar

	Fassungsvermögen	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Vorratsbehälter-Wagen 81L	81 Liter	77 kg	B 330 mm T 750 mm H 740 mm	9,6 kg	500381	189,- €	4015613752693
Vorratsbehälter-Wagen 102L	102 Liter	103 kg	B 400 mm T 750 mm H 735 mm	10,8 kg	500383	219,- €	4015613752709

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Salzstreuer 300

Der Salzstreuer ist vielseitig nutzbar: Salz, Gewürze, Zucker oder auch Mehl können hier zum Einsatz kommen.

- Material: Aluminium
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz, Gewürze, Zucker, Mehl
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Salzstreuer 300	300 ml	B 70 x T 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	29,- €	4015613762036
Salzstreuer 650	650 ml	B 85 x T 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	62,- €	4015613762050

Brot-Schneidebrett KSE475

C120100 | UVP* 59,- € | GTIN 4015613412795

- Material: Holz, Edelstahl
- Eigenschaften: Integrierte Messerablage Krümelschale, Edelstahl
- Inklusive: 1 Brot-Messer, Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Maße: B 475 x T 260 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Schneidbrett 40x30 W

A120587 | UVP* 16,- € | GTIN 4015613690339

- Material: Polyethylen
- Farbe: Weiß
- Schnittfläche: 400 x 300 mm
- Plattenstärke: 15 mm
- Saftrinne: Nein
- Eigenschaften: Spülmaschinengeeignet, 4 Gummifüße, rutschfest
- Maße: B 400 x T 300 x H 20 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Schneidbrett 48x37 W-RK

Das Schneidebrett ist mit zwei Stopperkanten ausgestattet, die zum einen für den sicheren Halt auf der Arbeitsfläche sorgen und zum anderen das Herunterrutschen von Lebensmitteln verhindern.

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Plattenstärke: 10 mm
- Saftrinne: Umlaufend
- Stopperkante: Ja

▶ Stopperkante

▶ Saftrinne

	Schnittfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett 48x37 W-RK	415 x 300 mm	B 480 x T 375 x H 45 mm	1,7 kg	A120593	22,- €	4015613716084
Schneidbrett PE, Stopperkante, ws.	520 x 300 mm	B 580 x T 375 x H 45 mm	2,1 kg	A120588	27,- €	4015613405025

Schneidbrett PRO 32x26 W-R

Hygiene im Fokus mit der Schneidbrett-Serie PRO im Format 32 x 26 cm – Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Das HACCP-konforme weiße Schneidbrett ist ausgelegt für das Schneiden von Backwaren oder Milchprodukten wie z. B. Käse.

• Material	Polyethylen
• Schnittfläche	290 x 225 mm
• Plattenstärke	20 mm
• Eigenschaften	Lebensmittelecht HACCP-konform Geschmacks- und geruchsneutral Spülmaschinengeeignet Schlag- und schnittfest Messerschonend 4 Gummifüße, rutschfest
• Maße	B 325 x T 265 x H 25 mm
• Gewicht	1,59 kg

▶ Hygiene im Fokus – Schneidbrett-Serie PRO
▶ Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen

▶ Plattenstärke: 20 mm
▶ Spülmaschinengeeignet

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett PRO 32x26 W-R	Weiß	A120528	15,- €	4015613837512
Schneidbrett PRO 32x26 LI-R	Lila	A120537	15,- €	4015613837574
Schneidbrett PRO 32x26 GR-R	Grün	A120532	15,- €	4015613837543
Schneidbrett PRO 32x26 B-R	Blau	A120531	15,- €	4015613837536
Schneidbrett PRO 32x26 R-R	Rot	A120529	15,- €	4015613837529
Schneidbrett PRO 32x26 BR-R	Braun	A120534	15,- €	4015613837567
Schneidbrett PRO 32x26 GE-R	Gelb	A120533	15,- €	4015613837550

Schneidbrett PRO 53x32 GR-R

Hygiene im Fokus mit der Schneidbrett-Serie PRO im Format 53 x 32 cm – Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Das HACCP-konforme grüne Schneidbrett ist ausgelegt für das Schneiden von Obst und Gemüse.

• Material	Polyethylen
• Schnittfläche	490 x 285 mm
• Plattenstärke	20 mm
• Saftrinne	Ja
• Eigenschaften	Lebensmittelecht HACCP-konform Geschmacks- und geruchsneutral Spülmaschinengeeignet Schlag- und schnittfest Messerschonend 6 Gummifüße, rutschfest
• Maße	B 530 x T 325 x H 24 mm
• Gewicht	3,2 kg

▶ Hygiene im Fokus – Schneidbrett-Serie PRO
▶ Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen

▶ Plattenstärke: 20 mm
▶ Spülmaschinengeeignet

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett PRO 53x32 W-R	Weiß	A120511	29,- €	4015613710273
Schneidbrett PRO 53x32 LI-R	Lila	A120539	29,- €	4015613837598
Schneidbrett PRO 53x32 GR-R	Grün	A120512	29,- €	4015613712055
Schneidbrett PRO 53x32 B-R	Blau	A120514	29,- €	4015613712079
Schneidbrett PRO 53x32 R-R	Rot	A120513	29,- €	4015613712062
Schneidbrett PRO 53x32 BR-R	Braun	A120538	29,- €	4015613837581
Schneidbrett PRO 53x32 GE-R	Gelb	A120515	29,- €	4015613712086

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Schneidbrett 60x40 W

Hygiene im Fokus mit den Schneidbrettern im Format 60 x 40 cm – Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Das HACCP-konforme weiße Schneidbrett ist ausgelegt für das Schneiden von Backwaren oder Milchprodukten wie z. B. Käse.

• Material	Polyethylen
• Schnittfläche	600 x 400 mm
• Plattenstärke	16 mm
• Saftrinne	Nein
• Eigenschaften	Lebensmittelecht
	HACCP-konform
	Geschmacks- und geruchsneutral
	Spülmaschinengeeignet
	Schlag- und schnittfest
	Messerschonend
	6 Gummifüße, rutschfest
• Maße	B 600 x T 400 x H 20 mm
• Gewicht	3,49 kg

▶ Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen

▶ Plattenstärke: 16 mm
▶ Spülmaschinengeeignet

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Schneidbrett 60x40 W	Weiß	A120592	35,- €	4015613690346
Schneidbrett 60x40 LI	Lila	A120527	35,- €	4015613837505
Schneidbrett 60x40 GR	Grün	A120523	35,- €	4015613837475
Schneidbrett 60x40 B	Blau	A120522	35,- €	4015613837468
Schneidbrett 60x40 R	Rot	A120521	35,- €	4015613837451
Schneidbrett 60x40 BR	Braun	A120526	35,- €	4015613837499
Schneidbrett 60x40 GE	Gelb	A120524	35,- €	4015613837482

Zubehör

Schneidbrettständer 60

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: 6 Schneidbretter
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Maße: B 265 x T 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722

A120516 UVP* 33,- €

Magnetleiste 615AL

A256024 UVP* 21,- € GTIN 4015613724492

Die langlebige Magnetleiste aus Aluminium sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Messer, Scheren und Küchenhelfer finden so übersichtlich ihren Platz und sind für Jedermann zu jeder Zeit schnell griffbereit.

• Material	Aluminium
• Ausgelegt für	Messer
	Scheren
	Küchenhelfer
• Anzahl Magnetstreifen	2
• Länge Magnetstreifen	610 mm
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Maße	B 620 x T 45 x H 20 mm
• Gewicht	0,52 kg

▶ Magnetleiste für Messer, Scheren, Küchenhelfer & Co.

▶ Anzahl Magnetstreifen: 2
▶ Länge Magnetstreifen: 610 mm

Flambierbrenner 1300GK

A150646 UVP* 24,- € GTIN 4015613783451

Der Flammbierbrenner ganz klassisch: Karamellisieren von Desserts wie zum Beispiel Crème brûlée. Als kleiner Helfer findet er aber auch beim Käse schmelzen, Nachbräunen von Speisen oder Häuten von Tomaten und auch Paprika seine Anwendung.

• Gas-Art	Butan
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Temperaturbereich bis	1300 °C
• Flamme regulierbar	Ja
• Nachfüllbar	Nein
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Gaskartusche
• Wichtiger Hinweis	Für den Betrieb wird eine Bartscher Gaskartusche benötigt
• Maße	B 190 x T 35 x H 60 mm
• Gewicht	0,16 kg

▶ Betrieb mit Gaskartusche
▶ Gaskartuschen
Katalogseite 138

▶ Flamme regulierbar

Flambierbrenner 1300FG

A555302 UVP* 31,- € GTIN 4015613409498

Ob für die Speisenvorbereitung oder Zubereitung, der Küchenhelfer findet bei den verschiedensten Handgriffen Anwendung – Sei es beim Karamelisieren, Käse schmelzen, Tomaten häuten, Nachbräunen und vielem mehr.

• Gas-Art	Feuerzeuggas
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Temperaturbereich bis	1300 °C
• Flamme regulierbar	Ja
• Nachfüllbar	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 95 x T 70 x H 165 mm
• Gewicht	0,15 kg

Dönermesser 1000-E06

370158 UVP* 155,- € GTIN 4015613615561

Die Schnittstärke des elektrischen Dönermessers lässt sich spielend leicht von 0 bis 6 Millimeter regulieren. Mit der glatten Edelstahl-Klinge lässt sich so das Fleisch flexibel und präzise in fein säuberliche Stücke schneiden.

• Ausführung Messer	Edelstahl Glatt
• Durchmesser Messer	100 mm
• Schnittstärke	0 - 6 mm
• Drehzahl max.	2560 U / Min.
• Messerschutz	Ja
• Ausführung Anschlusskabel	Kabellänge: 2,8 m
• Inklusive	1 Ersatzklinge 1 Schleifstein
• Anschlusswert	0,08 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 130 x T 190 x H 256 mm
• Gewicht	1,4 kg



▶ Messer Edelstahl
▶ Durchmesser: 10 cm
▶ Mit Messerschutz

▶ Einfache Schnittstärkenregulierung
▶ Schnittstärke: 0 - 6 mm

▶ Inklusive
1 Ersatzklinge
1 Schleifstein

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Messersterilisator 9-330

110438 | UVP* 369,- € | GTIN 4015613754888

Hygiene – aber mit Sicherheit: Die schwarz getönte Scheibe schützt vor dem UV-Licht mit dem bis zu 9 Messer sterilisiert werden. Ganz einfach Messer einhängen, die Tür schließen und den Timer einstellen.

Kapazität	9 Messer
Klingenlänge max.	330 mm
Grifflänge max.	145 mm
Sterilisationsdauer min.	30 Minute(n)
Art der Sterilisation	UV-Licht
Türanschlag	Rechts
Ausführung	Wandmontage
Anschlusswert	0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
Maße	B 420 x T 175 x H 610 mm
Gewicht	8,9 kg

▶ Sterile Messer dank UV-Licht

▶ Kapazität: 9 Messer
▶ Klingenlänge max.: 330 mm
▶ Grifflänge max.: 145 mm



▶ Türkontaktschalter

▶ Wandmontage

Messerschärfer MS310

120558 | UVP* 89,- € | GTIN 4015613675824

Materialschonend und gründlich. Ob glatte und geschwungene Klingen oder Messer mit Wellenschliff – Der Messerschärfer geht beim Schärfen und Entgraten keine Kompromisse ein.

Material	Kunststoff
Material Schärfer	Diamant (mikrometergroß, monokristallin) Keramikstein
Ausgelegt für	Glatte Klingen Geschwungene Klingen Wellenschliff-Klingen
Anschlusswert	0,031 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 190 x T 131 x H 109 mm
Gewicht	1,4 kg

▶ Ausgelegt für
Glatte Klingen / Geschwungene Klingen / Wellenschliff-Klingen

Thermometer D1500 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlräume, Kühlzellen
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 67 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 150 °C
- Batterie: Knopfzelle LR44/AG13
- Inklusive: Schutzkappe, 1 Batterie
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 151 x T 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231

292042 UVP* 14,- €

Thermometer A1020 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Inklusive: Schutzkappe
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 27 x T 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293

292044 UVP* 7,50 €

Thermometer D3000 KTP

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Batterie: Knopfzelle LR754/AG5
- Inklusive: Schutzkappe, 1 Batterie
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 34 x T 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255

293043 UVP* 16,- €

Thermometer D3000 KTP-KL

- Einsatzbereich: Garen, Kühlen
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Batterie: Knopfzelle CR2032
- Inklusive: 2 Batterien
- Wichtiger Hinweis: Nicht im Backofen anwenden
- Maße: B 155 x T 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

292481 UVP* 55,- €

Thermometer A500

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Maße: B 51 x T 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286

292049 UVP* 6,50 €

Thermometer A300

- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Maße: B 62 x T 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262

292048 UVP* 8,50 €

Thermometer A250

- Einsatzbereich: Kühlräume, Kühlzellen
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Maße: B 134 x T 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279

292043 UVP* 8,- €

Thermometer A3000 TP

- Einsatzbereich: Frittieren, Garen
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 300 mm
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

292046 UVP* 8,50 €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Dosenöffner KB565

A120355 | UVP* 155,- € | GTIN 4015613731247

STAINLESS STEEL

Der Tisch-Dosenöffner in höhenverstellbarer Ausführung ermöglicht das Öffnen auch von besonders großen Dosen bis zu einer Höhe von 56,5 cm. Der Kurbelantrieb mit Federmechanismus ermöglicht eine leichte und anwenderfreundliche Bedienung.

• Material Messer	Edelstahl
• Maße Stellfläche	B 131 x T 294 mm
• Höhenverstellbar	Ja
• Dosenhöhe max.	565 mm
• Ausführung	Klemmbefestigung (vorbereitet für Schraubbefestigung) Kurbelantrieb mit Federmechanismus Tischplattenstärke max.: 60 mm
• Maße	B 125 x T 290 x H 780 mm
• Gewicht	2,1 kg

Messer KB565

- Material: Edelstahl
- Maße: B 66 x T 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112

A120356 | UVP* 30,- €

Transportrad KB565

- Material: Stahl, Verchromt
- Maße: B 39 x T 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129

A120357 | UVP* 29,- €

Müllsack-Ständer 120L

860015 | UVP* 119,- € | GTIN 4015613802176

STAINLESS STEEL

Hygienisch, schnell und unkompliziert¬ – Über das große Fußpedal des Tretgestells ist eine saubere Müllentsorgung ganz einfach. Durch die Vorrichtung ohne Deckel lässt sich der Müllsack-Ständer auch in etwas niedrigeren Ecken platzieren. Ein weiterer Pluspunkt: Der Verschlussmechanismus lässt unangenehme Gerüche dort, wo sie hingehören: im Müllbeutel.

• Ausgelegt für	Müllbeutel 120 Liter
• Ausführung	Aufhängevorrichtung Verschluss mit Spanngummi Ablagefläche für Müllbeutel
• Bedienung	Tretmechanismus (Fußpedal)
• Lenkrollen	2 Lenkrollen mit Feststellern
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Müllbeutel
• Maße	B 590 x T 500 x H 955 mm
• Gewicht	4,2 kg



▶ Hygienisch und unkompliziert
▶ Müllentsorgung über Fußpedal

▶ Verschluss mit Spanngummi
▶ Schneller Austausch von Müllbeuteln

▶ Ablagefläche für Müllbeutel

▶ 2 Stellfüße
▶ 2 Lenkrollen mit Feststellern

Abfalleimer 56L

860006 | UVP* 232,- € | GTIN 4015613630670

CNS 18/10

• Inhalt	56 Liter
• Maße Innenbehälter	Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
• Deckel-Eigenschaften	Abnehmbar, mit Griff Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
• Lenkrollen	4 Lenkrollen
• Eigenschaften	Mit seitlichen Griffen
• Maße	B 460 x T 400 x H 620 mm
• Gewicht	6,6 kg

Die sanitären Räume sind die Visitenkarte von Hotellerie und Gastronomie. Damit hier und bei Ihrer sonstigen Ausstattung alles stimmt, finden Sie in diesem Kapitel eine umfassende Auswahl an Artikeln – alles für einen glänzenden Auftritt!

HOTEL-EQUIPMENT | HYGIENE & CO

Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 100 x T 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 40156137733464

173278 UVP* 85,- €

Intensiv-Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc., Reinigung von Fritteusen, Schnelle, zuverlässige Intensivreinigung stark bis extrem verschmutzter Oberflächen
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 105 x T 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773353

173280 UVP* 94,- €

Öl- und Fettlöser F1L

- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773339

173276 UVP* 55,- €

Spülmaschinenreiniger F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315

173270 UVP* 85,- €

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 230 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895

173271 UVP* 89,- €

Kombidämpferreiniger F10L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 230 x T 200 x H 315 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613767925

173279 UVP* 115,- €

Klarspüler F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen, Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 220 x T 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901

173272 UVP* 92,- €

Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Maße: B 90 x T 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277 UVP* 52,- €

Desinfektionssäule D1 1170

825024 UVP* 169,- € GTIN 4015613758510

Die Desinfektionssäule ist die ideale mobile Lösung für Hände-Hygiene insbesondere in Eingangsbereichen – ohne Wand- oder Bodenmontage. Mit dem optional erhältlichen Desinfektionsspender und der Abtropfschale bietet die Hygienesäule beste Hygiene für die Gastronomie, Hotellerie, Tankstellen etc.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W
• Anlieferungszustand	Bausatz
• Bausatz bestehend aus	1 Sockel 1 Säule
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender Abtropfschale
• Maße	B 300 x T 400 x H 1.170 mm
• Gewicht	7,4 kg

▶ Mobile Desinfektionssäule
▶ Desinfektionsspendervorrichtung

▶ Optional erhältlich
Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W
Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W

Hygienesäule DH1 1460

850021 UVP* 149,- € GTIN 4015613758466

Die Hygienesäule ist die ideale mobile Lösung für Hände-Hygiene insbesondere in Eingangsbereichen – ohne Wand- oder Bodenmontage. Mit dem optional erhältlichen Desinfektionsspender, der Abtropfschale und dem Handschuhspender bietet die Hygienesäule optimale Hygiene für die Gastronomie, Hotellerie, Tankstellen etc.

• Ausgelegt für	Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W Bartscher Handschuhspender K10
• Anlieferungszustand	Bausatz
• Bausatz bestehend aus	1 Säule 1 Sockel
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Desinfektionsspender Abtropfschale Handschuhspender
• Maße	B 400 x T 400 x H 1.462 mm
• Gewicht	10,2 kg

▶ Mobile Hygienesäule
▶ Desinfektionsspendervorrichtung
▶ Handschuhspendervorrichtung



▶ Diebstahlschutz für
Einmalhandschuh-Karton

▶ Optional erhältlich
Bartscher Desinfektionsspender PS 0,9L-W
Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W
Handschuhspender K10

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Handschuhspender K10

STAINLESS STEEL

Ob in der Gastronomie, Hotels, Tankstellen, der Pflege oder in Krankenhäusern. Der Handschuhspender lässt sich an Eingängen oder Arbeitsplätzen einfach an die Wand montieren. Die integrierte Feder sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht auch den Einsatz kleinerer Kartons.

- Ausgelegt für: Einmalhandschuhe in Standardkarton
- Kartonmaße max.: B 250 x T 130 x H 78 mm



▶ Handschuhspender zur Wandmontage

850023

▶ Fassungsvermögen: 1 Karton

850024

▶ Fassungsvermögen: 2 Kartons

850025

▶ Fassungsvermögen: 3 Kartons

	Fassungsvermögen	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Handschuhspender K10	1 Karton	B 130 x T 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	43,- €	4015613758442
Handschuhspender K20	2 Kartons	B 260 x T 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschuhspender K30	3 Kartons	B 260 x T 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695

Desinfektionsspender PS 0,9L-W

0,9 L

Schnelle und unkomplizierte Händedesinfektion für maximalen Schutz. Ob in Küchen, Laboren oder in öffentlichen Gebäuden – Mit dem kartuschenlosen Pumpsystem schafft der Spender mit Ellbogenbedienung optimale Hygienebedingungen.

- Material: Aluminium, Polypropylen
- Für Euroflaschen geeignet: 1000 ml
- Füllstandskontrolle: Transparenter Kunststoffbehälter
- Bedienung: Einhandbedienung, Ellbogenbedienung, Manuell
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befüllung

850019

▶ Optional erhältlich Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W Katalogseite 438

850048

▶ Abschließbar

▶ Ellbogenbedienung

▶ Auch für Euroflaschen 1000 ml geeignet (Einmalcontainer) Katalogseite 438

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Desinfektionsspender PS 0,9L-W	0,9 Liter	B 95 mm T 225 mm H 310 mm	0,67 kg	850019	39,- €	4015613704746
Desinfektionsspender PS 1L-W	1 Liter	B 93 mm T 200 mm H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909

Desinfektionsspender IRS 1L-W

850027 | UVP* 89,- € | GTIN 4015613759012

1 L

Mit dem Infrarot-Sensor bietet der Desinfektionsspender eine berührungslose Händedesinfektion, die besonders bedienerfreundlich und hygienisch ist. Die voreinstellbare Dosierung ermöglicht den Einsatz aller flüssigen Händedesinfektionsmittel bei hoher Wirtschaftlichkeit.

• Material	Kunststoff
• Inhalt	1 Liter
• Bedienung	Berührungslos (Infrarot-Sensor)
• Füllstandskontrolle	Sichtfenster
• Abschließbar	Ja
• Inklusive	1 Schlüssel Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Batterien Befüllung
• Maße	B 123 x T 114 x H 262 mm
• Gewicht	0,73 kg

▶ Desinfektionsspender mit Infrarot-Sensor

▶ Inhalt: 1 Liter
▶ Kartuschenlos

▶ Dosierung in 2 Stufen voreinstellbar
▶ 0,4 - 0,8 ml oder 0,8 - 1,6 ml

▶ Abschließbar

Zubehör

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Ausgelegt für: Desinfektionsspender
- Format: Euroflasche (1.000 ml)
- Inhalt: 12 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bakterizid gem. DIN EN 1276, Levurozid gem. DIN EN 1650, Mykobakterizid gem. DIN EN 14348, Begrenzt viruzid gem. DIN EN 14476, Parfümfrei
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich
- Maße: B 70 x T 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Flaschen)
- GTIN: 4029888031315

173084 | UVP* 169,- €

Abtropfschale PS 0,9L-W

- Ausgelegt für:
  Desinfektionsmittelspender PS 0,9L-W
  Seifenspender PS 0,9L-W
- Material: Edelstahl, Polypropylen
- Maße: B 147 x T 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431

850018 | UVP* 19,- €



*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Seifenspender, Wandmontage, CNS, 1L

850007 | UVP* 33,- € | GTIN 4015613536965

CNS

1 L

Anwenderfreundlich, zuverlässig und zeitlos im Design

• Inhalt	1 Liter
• Füllstandskontrolle	Sichtfenster
• Bedienung	Manuell
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 123 x T 110 x H 204 mm
• Gewicht	0,5 kg

▶ Schnelle und unkomplizierte Handreinigung
▶ Pumpsystem

Seifenspender PS 0,9L-W

0,9 L

Für eine hygienische Entnahme handelsüblicher Flüssigseifen durch Einhand- oder Ellbogenbedienung

• Material	Aluminium Polypropylen
• Für Euroflaschen geeignet	1000 ml
• Füllstandskontrolle	Transparenter Kunststoffbehälter
• Bedienung	Einhandbedienung Ellbogenbedienung Manuell
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung

▶ Optional erhältlich
Bartscher Abtropfschale PS 0,9L-W

▶ Abschließbar

▶ Ellbogenbedienung

	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Seifenspender PS 0,9L-W	0,9 Liter	B 95 mm T 222 mm H 330 mm	0,65 kg	850008	38,- €	4015613588599
Seifenspender PS 1L-W	1 Liter	B 93 mm T 200 mm H 330 mm	0,84 kg	850049	75,- €	4015613762302

Papiertuchspender ILZF20

850057 | UVP* 39,- € | GTIN 4015613829005

Trockene Hände für Jedermann auf höchstem hygienischen Niveau. Der Papiertuchspender kann schnell und unkompliziert mit Papiertüchern in den gängigen Falzungen bestückt werden. Ob in Restaurants, Bars, Spülküchen oder in der Hotellerie wird der Papiertuchspender eingesetzt und Papiertücher werden Stück für Stück entnommen.

• Papierfalzungen	Interfold-Falzung Lagenfalzung Zick-Zack-Falzung Geeignet für handelsübliches Faltpapier
• Füllstandskontrolle	Öffnung an der Frontseite
• Eigenschaften	Bestückung von oben
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 270 x T 130 x H 130 mm
• Gewicht	0,99 kg

▶ Geeignet für handelsübliches Faltpapier

▶ Einfaches Nachfüllen
▶ Bestückung von oben

Papiertuchspender ILZF10

850006 | UVP* 67,50 € | GTIN 4015613536958

Für eine unkomplizierte und wirtschaftliche Entnahme von Papiertüchern. Ausgestattet mit handelsüblichem Faltpapier ist der Papiertuchspender bestens einsetzbar in öffentlichen Waschräumen wie z. B. in der Gastronomie, Hotellerie, Flughäfen oder auch Unternehmen.

• Papierfalzungen	Geeignet für handelsübliches Faltpapier Interfold-Falzung Lagenfalzung Zick-Zack-Falzung
• Füllstandskontrolle	Sichtschlitz
• Abschließbar	Ja
• Eigenschaften	Bestückung über Fronklappe
• Inklusive	Befestigungsmaterial (Vier-Punkt-Befestigung)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befüllung
• Maße	B 285 x T 100 x H 370 mm
• Gewicht	1,9 kg

▶ Einfaches Befüllen über eine abschließbare Frontklappe
▶ Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle

▶ Geeignet für handelsübliches Faltpapier

Händetrockner, 2,1kW, Kunststoff

850000 | UVP* 95,- € | GTIN 4015613459592

• Material	Kunststoff
• Lufttemperatur	Ca. 60 °C
• Luftleistung	53 Liter / Sek.
• Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor	Ja
• Inklusive	1 Kunststoffleiste zur Wandbefestigung Befestigungsmaterial
• Anschlusswert	2,1 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 244 x T 264 x H 200 mm
• Gewicht	2,6 kg

▶ Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Händetrockner IS 31LS-W

850011 | UVP* 209,- € | GTIN 4015613710259

Klein aber leistungsstark – Der kompakte Händetrockner mit Infrarot-Sensor und Start/Stop-Automatik verfügt über eine hochleistungsstarke Luftdüse, die eine schnelle und gründliche Trocknung der Hände ermöglicht.

Material	Kunststoff
Lufttemperatur	Ca. 80 °C
Luftleistung	31,67 Liter / Sek.
Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor	Ja
Trocknungszeit max.	Ca. 60 Sekunden
Inklusive	Befestigungsmaterial
Anschlusswert	1,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
Maße	B 250 x T 170 x H 240 mm
Gewicht	3,6 kg

▶ Klein aber leistungsstark
▶ Lufttemperatur ca. 80 °C
▶ Trocknungszeit max. ca. 60 Sekunden

▶ Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor

▶ Ein-/Ausschalter

Händetrockner, 2,3kW, CNS

850001 | UVP* 269,- € | GTIN 4015613482019

Lufttemperatur	Ca. 60 °C
Luftleistung	58 Liter / Sek.
Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor	Ja
Trocknungszeit max.	Ca. 60 Sekunden
Inklusive	Befestigungsmaterial
Anschlusswert	2,3 kW | 230 V | 50 Hz
Maße	B 260 x T 235 x H 210 mm
Gewicht	4,8 kg

▶ Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor

▶ Luftaustrittsdüse drehbar

Händetrockner Jet 1800

850002 UVP* 769,- € GTIN 4015613610665

Hochleistungsstarke Luftdüsen ermöglichen eine schnelle und gründliche Trocknung der Hände. Diese effiziente Händetrocknungsmethode ist hygienisch und zudem wirtschaftlich.

• Material	Kunststoff Lackiert
• Lufttemperatur	Gleich Umgebungstemperatur
• Luftleistung	47 Liter / Sek.
• Trocknungszeit max.	Ca. 30 Sekunden
• Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor	Ja
• Inklusive	Befestigungsmaterial
• Anschlusswert	1,8 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 295 x T 240 x H 650 mm
• Gewicht	10,2 kg

▶ 2 Hochleistungs-Luftdüsen-Leisten
▶ Luftleistung: ca. 47 Liter / Sek.
▶ Trocknungszeit max. ca. 30 Sekunden

▶ Abnehmbarer Auffangbehälter für Kondenswasser unten am Gerät

▶ Start/Stop-Automatik über Infrarot Sensor

Raumluftreiniger W4000

850200 UVP* 149,- € GTIN 4015613769356

Mit einer maximalen Luftleistung von 400 m³/h reinigt der W4000 die Luft von Viren, Allergenen und Gerüchen. Die verschiedenen Farben des LED-Rings informieren über die aktuelle Luftqualität und bilden zudem ein schönes farbiges Licht im Raum.

• Ausgelegt für	Räume bis 40 m²
• Material	Kunststoff
• Anzahl Filter	1
• Maximale Luftleistung	400 m³/h
• Luftmenge regulierbar	3 Stufen
• Luftreinigung	Mittels UV-Licht
• Luftqualitätssensor	Ja
• Zeiteinstellung	2, 4 oder 8 Stunden
• Anschlusswert	0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 300 x T 270 x H 565 mm
• Gewicht	5 kg

▶ Ausgelegt für Räume bis 40 m²
▶ Maximale Luftleistung: 400 m³/h
▶ Luftmenge regulierbar: 3 Stufen

▶ 2-fache Anzeige der Luftqualität
▶ Digital-Anzeige
▶ LED-Lichtring, verschiedene Farben

HEPA-Filter W4000

- Material: Kunststoff (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Lebensdauer: 2.200 Betriebsstunden
- Maße: B 215 x T 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

850210 UVP* 29,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Absperrständer 1800

603101 | UVP* 45,- € | GTIN 4015613757865

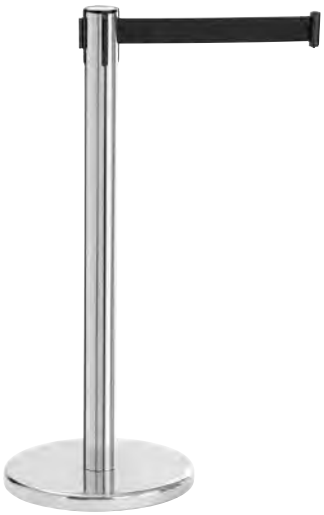

STAINLESS STEEL

Handlicher Absperrständer für mehr Sicherheit und Ordnung – Das 1,8 Meter lange Zugband, die 3 integrierten Zugband-Befestigungen und der angebrachte Sicherheitsverschluss ermöglichen einen sicheren, flexiblen und bedarfsgerechten Einsatz an jedem Ort.

• Ausführung	Standgerät
• Material Zugband	Nylon
• Länge Zugband	1,8 m
• Automatische Zugbandaufwicklung	Ja
• Anzahl Zugband-Befestigungen	3
• Sicherheitsverschluss	Ja
• Eigenschaften	Ausziehbares Zugband Größe Standfuß: Ø 360 mm
• Wichtiger Hinweis	Nur in Kombination nutzbar: Absperrständer 1800, Absperrwandgurt 2000 oder Absperrwandgurt 3000
• Maße	B 360 x T 360 x H 915 mm
• Gewicht	6,4 kg

▶ Absperrband als Standausführung

▶ Ausziehbares Zugband aus Nylon
▶ Länge: 1,8 Meter
▶ Farbe: Schwarz

▶ 3 integrierte Zugband-Befestigungen

▶ Mit Sicherheitsverschluss

Absperrwandgurt 2000

STAINLESS STEEL

Sowohl als Personenleitsystem in Flughäfen oder bei Veranstaltungen als auch als Absperrung einzelner Bereiche in Supermärkten, Tankstellen sowie der Gastronomie. Für einen sicheren Betrieb sorgen das 2|3 Meter lange Zugband, die 2 integrierten Zugband-Befestigungen und der angebrachte Sicherheitsverschluss.

• Ausführung	Wandmontage
• Material Zugband	Nylon
• Automatische Zugbandaufwicklung	Ja
• Anzahl Zugband-Befestigungen	2
• Sicherheitsverschluss	Ja
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Befestigungsmaterial
• Wichtiger Hinweis	Nur in Kombination nutzbar: Absperrständer 1800, Absperrwandgurt 2000 oder Absperrwandgurt 3000

▶ Absperrband zur Wandmontage

▶ Ausziehbares Zugband aus Nylon
▶ Farbe: Schwarz

▶ 2 integrierte Zugband-Befestigungen

▶ Mit Sicherheitsverschluss

	Länge Zugband	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Absperrwandgurt 2000	2 m	B 90 x T 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	23,- €	4015613757889
Absperrwandgurt 3000	3 m	B 91 x T 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	25,- €	4015613757896

Insektenvernichter

Insektenvernichter IV-48

300351 | UVP* 85,- € | GTIN 4015613762371

Der chemiefreie Insektenvernichter für Innenräume überzeugt mit seinem großen Wirkradius, sowie durch die langlebige und sparsame LED-Technik.

• Material	Kunststoff
• Wirkradius	ca. 15 m
• Gitterspannung	4.000 V
• Lichtleistung	13 W, UV-A-LED
• Ausführung	Deckengerät Standgerät
• Wichtiger Hinweis	Aufhängung zur Deckenmontage vorbereitet, Kette nicht beiliegend
• Anschlusswert	0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 485 x T 100 x H 263 mm
• Gewicht	1,9 kg

▶ Zuverlässige Insektenvernichtung durch einen elektrischen Stromschlag

▶ Sparsam im Betrieb durch moderne LED-Technik
▶ Lichtleistung: 13 W, UV-A-LED

▶ Leichte Reinigung
▶ Schublade leicht herausnehmbar

▶ Ausführung:
Deckengerät
Standgerät

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Insektenvernichter IV-22

Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

• Material	Kunststoff
• Gitterspannung	2.000 - 2.200 V
• Ausführung	Deckengerät Standgerät
• Inklusive	1 Kette

▶ Ausführung:
Deckengerät
Standgerät

▶ Schublade leicht herausnehmbar



	Wirkradius	Lichtleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm T 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm T 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A Leuchtstoffröhre	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm T 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	102,- €	4015613534169

Zubehör

Leuchtstoffröhre UV-A 6 W

- Lichtleistung: 6 W / UV-A
- Maße: B 225 x T 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336 UVP* 5,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 10 W

- Lichtleistung: 10 W / UV-A
- Maße: B 340 x T 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334 UVP* 6,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 600 x T 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337 UVP* 8,- €

Insektenfalle IF-50

300370 UVP* 59,- € GTIN 4015613807171

Die hochwertige Insektenfalle aus Edelstahl kann ganz nach Bedarf als Standgerät oder zur Wandmontage genutzt werden. Das Zusammenspiel aus einer UV-A Lampe und einer Klebefolie beseitigt Insekten leise, sparsam und effektiv.

• Material	Aluminium Gebürstet
• Wirkradius	5 m
• Lichtleistung	1 x 7 W, UV-A Lampe
• Inklusive	1 Klebefolie
• Ausführung	Standgerät Wandmontage
• Anschlusswert	0,007 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 235 x T 115 x H 305 mm
• Gewicht	0,72 kg

▶ Methode Insektenvernichtung: Klebefolie

▶ Lichtleistung: 1 x 7 W, UV-A Lampe

Klebefolie IF-50

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 240 x T 1 x H 265 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613822044

300372 UVP* 15,- €

UV-A Lampe 7 W

- Lichtleistung: 1 x 7 W / UV-A
- Maße: B 54 x T 54 x H 170 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613822037

300371 UVP* 15,- €

Insektenfalle IF-92

300323 UVP* 69,- € GTIN 4015613655413

Sicher, geräuschlos und hygienisch. Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und bleiben auf der davor angebrachten Klebefolie haften.

• Material	Stahl Lackiert
• Wirkradius	9 m
• Lichtleistung	1 x 20 W, UV-A Leuchtmittel
• Ausführung	Wandmontage
• Inklusive	1 Klebefolie Befestigungsmaterial
• Anschlusswert	0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 450 x T 175 x H 160 mm
• Gewicht	1,4 kg



▶ Methode Insektenvernichtung: Klebefolie

▶ Lichtleistung: 1 x 20 W, UV-A Leuchtmittel

Klebefolie IF-92

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 320 x T 180 x H 1 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613659183

300326 UVP* 19,- €

UV-A Lampe 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 150 x T 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328 UVP* 14,- €

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Insektenfalle IF-150

300350 | UVP* 79,- € | GTIN 4015613762357

Die geräuschlose und hygienische Insektenfalle mit großem Wirkradius zieht Insekten durch UV-Licht an. Diese bleiben sicher auf der dahinter angebrachten und leicht austauschbaren Klebefolie haften.

• Material	Kunststoff
• Wirkradius	ca. 15 m
• Lichtleistung	1 x 36 W, UV-A Leuchtstoffröhre
• Ausführung	Wandmontage
• Inklusive	1 Klebefolie
• Anschlusswert	0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Maße	B 476 x T 80 x H 280 mm
• Gewicht	1,8 kg

Klebefolie IF-150

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 270 x T 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613801971

300352 | UVP* 29,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 36 W

- Lichtleistung: 36 W / UV-A
- Maße: B 24 x T 416 x H 43 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613811857

300353 | UVP* 11,- €



▶ Methode Insektenvernichtung: Klebefolie

▶ Lichtleistung: 1 x 36 W, UV-A Leuchtstoffröhre

Insektenfalle IF-100

300321 | UVP* 145,- € | GTIN 4015613638195

Sicher, geräuschlos und hygienisch. Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und bleiben auf der dahinter angebrachten Klebefolie haften.

• Material	Aluminium Kunststoff
• Wirkradius	10 m
• Lichtleistung	2 x 15 W, UV-A Leuchtstoffröhre
• Ausführung	Standgerät Wandmontage
• Inklusive	2 Klebefolien Befestigungsmaterial
• Anschlusswert	0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Maße	B 620 x T 90 x H 355 mm
• Gewicht	2,4 kg

Klebefolie IF-100

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 390 x T 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322 | UVP* 28,- €

Leuchtstoffröhre UV-A 15 W

- Lichtleistung: 15 W / UV-A
- Maße: B 450 x T 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325 | UVP* 7,50 €

▶ Methode Insektenvernichtung: Klebefolie



▶ Lichtleistung: 2 x 15 W, UV-A Leuchtstoffröhre

Hotelhaartrockner 1600S

Ob in Hotelzimmern, Gästehäusern, Jugendherbergen oder auch Schiffskabinen – Mit dem eleganten, schwarzen Design wertet der Hotelföhn jedes Interieur auf. Das lange Spiralkabel bietet bei der Platzwahl für die Wandmontage hohe Flexibilität.

• Material	Kunststoff
• Luftstromregulierung	3-stufig
• Temperaturregelung	Regelbar über Luftstrom
• Kalt-Luft	Ja
• Schutzklasse	2
• Ein-/Aus-Drucktaste	Ja Am Griff
• Ausführung	Wandmontage
• Inklusive	Befestigungsmaterial Wandhalterung
• Anschlusswert	1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

▶ Luftstromregulierung 3-stufig
▶ Kalt-Luft

▶ Spiralkabel
1 - 2,5 m

▶ Ein-/Aus-Drucktaste
▶ Am Griff

▶ Rasiersteckdose in Wandhalterung integriert

	Rasiersteckdose	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Hotelhaartrockner 1600S	Nein	B 245 mm T 185 mm H 110 mm	0,8 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotelhaartrockner 1600SR	Ja	B 265 mm T 205 mm H 105 mm	1,2 kg	850042	45,- €	4015613761589

Schuhputzmaschine

120109 | UVP* 125,- € | GTIN 4015613544328

Blitzblanke Schuhe, ohne Mühe – Fußbedienung einfach per Knopfdruck

• Material	Stahl Pulverbeschichtet
• Ausgestattet mit	3 leise laufende Rotationsbürsten 1 Reinigungsbürste für groben Schmutz 2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester) für helle oder dunkle Schuhe Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme (unbefüllt)
• Tragegriff	Ja
• Anschlusswert	0,12 kW | 230 V | 50 Hz
• Maße	B 400 x T 240 x H 260 mm
• Gewicht	6,4 kg

Schuhcreme, farblos, 1L

- Inhalt: 1 Liter
- Farbe: Farblos
- Maße: B 95 x T 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101 | UVP* 69,- €

▶ 2 Polierbürsten für helle oder dunkle Schuhe

▶ Tragegriff oben am Gerät

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

Artikel-Nr.	Seite
0	
099977	320
099978	320
099985	290
099989	287
099996	287
1	
100047	183
100048	183
100054	183
100058	183
100061	182
100062	182
100067	182
100080	373
100082	270
100083	270
100085	373
100197	164
100211	165
100273	164
100282	163
100292	164
100373	163
100374	163
100404	73
100405	73
100406	73
100407	73
100408	73
100412	88
100413	88
100416	88
100417	89
100425	89
100426	89
100427	89
100428	89
100437	88
100438	88
100439	88
100440	424
100441	424
100442	424
100445	424
100446	424
100447	424
100448	424
100449	424
100450	424
100451	424
100452	424
100453	424
100454	424
100456	424
100457	424
100524	104
100528	104
100532	104
100533	132
100534	103
100611	15
100925	107
100927	109
100928	109
101094	286
101402	125
101404	125
1014113	125
101412	125
101413	125
101419	125
101530	124
101533	124
101535	124
101546	100
101547	101
101548	100
101552	100
101554	101
101560	124
101563	124
101565	124
101566	124
101607	125
101863	391
101864	390
101865	390
101866	390
101867	390
101868	391
101869	391
101880	106
101881	106
101902	112
101915	388
101916	389
101917	389
101918	169
101923	388
101929	169
101933	389
101939	389
101954	390
101955	390
101956	390
101957	390
101972	113
101973	113
101974	113
101975	113
101978	113
101979	113
101980	113
101983	113
101984	113
101985	113
101986	112
101988	113
101989	113
103063	209
103064	209
103065	208
103067	209
103069	208
103076	210
103079	210
103122	209
104049	271
104050	271
104304	271
104306	271
1043613	171
1043623	171
104457	171
104458	171
104500	171
104501	171
104523	272
104538	272
104548	272
104583	272
104593	272
104609	269
104636	269
104904	140
104906	140
104907	140
104913	140
104922	158
104923	158
1051403	58
1051503	58
1051603	58
105198	59
1051993	59
1052103	56
1052303	56
1053103	56
105321	139
105325	57
105343	57
1054503	59
1054513	58
105452	58
105453	58
1054603	59
105601	205
105604	147
105731	154
105732	152
1057503	138
105760	148
105761	148
105762	148
105763	148
105764	55
105765	55
105769	149
105770	149
105780	75
105800	150
105804	19
105817	57
105820	141
105821	144
105827	142
105829	145
105837	144
105840	152
105843	143
105843S	143
105848	141
1058503	138
105854	145
105858	145
105859	144
105860	142
105862	146
105864	206
105865	205
105866	207
105867	205
105868	207
105871	153
105872	153
105873	153
105874	153
105890	154
105893	146
105917	147
105919	147
105922	146
105926	143
105927	141
105929	152
105936S	142
1059503	138
105978	150
105981	153
105985	149
105986	151
105991	143
105991S	143
105994	149
105995	149
105996	206
105997	151
105999	138
1061533	134
1061933	134
106202	135
106206	135
106210	135
106217	134
106219	134
1062213	135
106228	135
106229	135
1062303	135
1062503	135
106576	89
107273	65
107274	65
107276	65
107277	65
107278	65
107279	65
107289	65
107290	64
107291	65
107300	64
107301	66
107302	67
107303	67
107304	67
107305	67
107306	67
107307	67
107308	67
107309	67
107310	67
107311	63
109251	292
109325	286
109326	286
109327	286
109329	286
109330	296
109331	296
109342	290
109343	290
109347	290
109349	291
109470	299
109472	299
109474	299
109518	287
109547	287
109559	292
109562	287
109640	282
109641	282
109688	287
109740	293
109741	293
109742	293
109743	293
109745	294
109746	294
109747	294
109749	294
109847	325
109848	325
109849	325
109857	324
109864	325
109865	320
109877	300
109878	300
109879	324
109881	324
109884	299
109885	299
109886	300
109889	299

Artikel-Nr.	Seite
109898	324
109901	299
109902	320
109940	293
109952	299
109960	293
110036	26
110159	248
110256	215
110257	215
110270	226
110271	226
110272	226
110273	226
110274	226
110275	227
110276	227
110278	227
110279	227
110311	286
110312	286
110317	286
110318	286
110335	225
110350	276
110360	278
110361	278
110362	278
110400	276
110410	228
110414	228
110420	228
110422	228
110431	298
110432	298
110434	298
110435	298
110436	298
110437	298
110438	431
110461	280
110462	280
110463	280
110500	276
110530	278
110531	278
110532	278
110540	280
110541	280
110542	280
110625	295
110626	295
110630	295
110666	284
110668	284
110677	288

Artikel-Nr.	Seite
110690	289
110691	289
110692	289
110693	289
110694	289
110765	288
110872	263
110873	263
110874	263
110881	216
110881MA	216
110882	216
110882MA	216
110883	217
110883MA	217
110884	217
110884MA	217
110885	218
110885MA	218
110886	219
110886MA	219
110887	219
110887MA	219
110888	220
110888MA	220
110894	218
110894MA	218
110903	220
110904	221
110905	221
111678	282
111680	282
112020	26
112021	26
112022	26
112023	26
112025	26
112026	26
112027	26
112030	26
112031	26
112035	26
112081	201
112101	201
112121	26
112122	201
112141	201
112161	201
112181	201
112201	201
114000	200
114001	200
114002	200
114003	200
114004	200
114005	200

Artikel-Nr.	Seite
114006	200
114258	199
114263	199
114267	198
114270	197
114271	199
114272	199
114273	197
114274	197
114275	197
114277	199
114278	197
114279	197
114282	198
114296	197
114302	199
114303	199
114356	203
114357	203
114360	203
114361	203
114362	203
114366	204
114367	204
114371	202
114373	202
114374	202
115005	20
115007	20
115058	19
115059	19
115069	83
115071	83
115075	83
115076	85
115083	73
115084	73
115085	75
115086	73
115089	83
115090	20
115095	20
115099	21
115107	23
115111	25
115112	25
1151123	20
115113	25
1151133	20
115114	26
115115	24
115116	25
1151243	19
115129	179
115131	99
115133	99

Artikel-Nr.	Seite
115137	21
115138	25
115141	21
115155	22
115157	22
1151580	22
1151583	22
1151593	22
115204	24
115205	24
1152103	24
1152113	24
115245	21
1152473	23
1152483	23
115308	23
115309	23
115320	23
115805	19
116005	82
116011	82
116108	82
116109	82
116111	85
116112	83
116113	82
116116	83
116119	83
116299V	82
116550	76
116822	77
116826	77
116828	77
116831	77
117002	85
117100	85
117151	82
117152	82
117153	82
117172	80
117174	80
117175	80
117176	80
117182	81
117184	81
117185	81
117186	81
117262	84
117263	84
117264	84
117265	84
117712	82
117733	78
117735	78
117737	78
117740	78

Artikel-Nr.	Seite
117790	79
117791	79
117792	79
117793	79
117820	86
117822	87
117823	87
117824	87
117825	87
117900	93
117901	93
117902	93
117905	95
117906	95
117907	95
117910	91
117911	91
117912	91
117913	91
117920	96
117921	96
117922	93
117923	95
117925	98
117926	98
117927	98
117928	98
117930	97
117931	97
117932	97
117933	97
117934	97
117935	96
117936	96
117937	96
117938	96
117939	97
117940	97
117941	97
117945	90
117946	90
117947	96
117948	90
120109	448
120178	406
120198	406
120302	401
120307	400
120308	400
120309	400
120310	400
120311	400
120312	400
120313	400
120314	400
120315	401

Artikel-Nr.	Seite
120316	400
120325	400
120327	398
120331	398
120332	398
120333	399
120334	399
120337	399
120338	399
120339	399
120341	399
120342	399
120344	398
120345	399
120346	399
120347	399
120348	399
120349	398
120350	398
120351	399
120352	399
120353	398
120358	399
120400	401
120417	173
120558	431
120578	159
120579	159
120582	159
120599	159
120709	406
120710	406
120751	68
120752	69
120753	69
120758	69
120767	68
120770	69
120773	69
120774	69
120775	69
120776	69
120777	69
120789	70
120792	88
120840	402
120879	71
121782	76
122150	420
122151	420
122152	421
122153	421
122160	420
122161	420
122162	421
122163	421

Artikel-Nr.	Seite
122180	420
122181	420
122190	420
122191	420
122192	421
122193	421
122212	421
122213	421
122222	420
122223	420
122240	420
122241	420
122250	421
122251	421
122280	421
122281	421
125502	193
125503	193
125504	193
125525	229
125526	229
125527	229
125540	230
125540V1	230
125540V2	230
125543	231
125543V1	231
125543V2	231
125544	231
125544V1	231
125544V2	231
125614	193
125624	193
125628	193
125631	194
125631V1	194
125631V2	194
125633	195
125633V1	195
125633V2	195
125634	195
125634V1	195
125634V2	195
130115	386
130116	386
130117	386
130118	386
130130	387
130131	387
130132	387
130133	387
130134	387
130135	387
130136	387
130137	387
130138	387
130140	387
130151	385
130152	385
130153	385
130154	385
130206	385
1311413	16
1311813	16
131306	14
131308	14
131413	14
131415	14
131418	14
131419	14
131425	14
1315113	15
131514	15
131515	15
1315213	15
1315563	12
1317003	15
131723	13
131734	13
1317433	13
1317463	13
131760	14
131764	12
131770	14
131800	13
131850	13
131905	15
131915	15
131924	17
131925	17
131926	17
131940	17
131944	17
131946	17
131954	17
132060	17
132115	16
132125	16
132255	16
132257	16
132260	114
132261	114
132262	114
132265	114
132266	114
132290	114
132648	12
132870	12
133212	419
133264	89
135012	345
135022	172
135023	344
135026	345
135027	345
135028	273
135029	273
135102	344
135105	344
135108	344
135109	344
137100	173
137101	173
137201	172
137202	172
1500508	393
150121	155
150145	338
150146	340
150148	341
150151	342
150159	342
150176	342
150182	343
150184	338
150186	339
150187	340
150188	340
150189	342
150191	342
150193	343
150195	343
150197	339
150310	139
150320	139
150340	155
150528	160
150529	162
150533	161
150538	161
1505393	162
150545	160
150546	160
150606	54
150678	128
150687	89
150958	54
150959	55
150960	55
150961	55
150981	337
150983	336
150990	337
150992	307
150993	307
150996	336
150997	336
151510	103
151512	103
151520	102
1519821	54
155670	54
1582011	53
1582051	53
1582101	53
1582201	53
158610	24
158612	25
158614	125
158615	125
158616	24
162500	121
162650	122
162651	122
162653	122
162826	119
162827	119
162900	121
162906	121
162910	121
162912	121
165103	116
165118	120
165119	120
165122	121
165521	117
165522	117
165523	117
165524	121
165525	121
165527	119
165528	117
165530	118
173031	220
173060	89
173084	438
173270	286
173271	286
173272	286
173276	220
173277	303
173278	435
173279	82
173280	435
173282	320
173283	320
173284	69
173285	69
174050	413
174051	413
174052	413
174053	413
174054	413
174055	413
174056	413
174057	413
174058	413
174059	413
174060	413
174061	413
174062	413
174063	413
174064	413
174196	412
174221	412
174251	412
174276	412
174301	412
174302	414
174305	412
174520	176
174600	73
181134	371
181137	371
190014	303
190015250	303
190031	316
190033	317
190052	315
190060	320
190065	303
190068	320
190079	321
190080	311
190086	318
190087	320
190089	321
190094	321
190095	310
190096	312
190108	306
190114	306
190116	306
190117	306
190129	308
190133	306
190139	337
190153	307
190154	307
190174	323
190175	323
190179	323
190184	302
190187	303
190193	302
190208	306
190211	308
190215	307
190216	307
190218	306
190223	307
190225	323
190230	322
190231	322
190232	322
190233	323
190234	323
190235	323
190236	323
191001	329
191004	328
191005	329
191007	328
191010	328
1930311	62
193036	62
1930511	62
193062	62
2	
200019	327
200043	327
200049	334
200054	331
200057	335
200058	335
200059	335
200061	331
200063	333
200065	334
200069	331
200073	332
200085	331
200086	332
200095	327
200096	327
200108	326
200111	326
200119	335
200120	326
200121	326
200127	330
200128	330
2002010	109
2002018	110
2002020	109
2002028	110
200207	180
2002088	110
2002094	110
2002095	110
2002101	110
2002102	108
2002121	110
2002150	111
2002165	111
2002170	111

Artikel-Nr.	Seite
2002203	107
200230	180
2002302	108
200232	180
200233	180
200240	180
200254	196
200255	196
200261	196
200262	196
200274	224
200282	215
200297	222
200298	222
200299	222
200300	222
200316	111
200317	111
200318	111
200319	109
200356	223
200357	224
200358	225
200359	215
200570	223
200575	224
2006301	133
2006601	133
203500	108
203510	108
203530	109
203535	109
203725	106
206203	12
206204	76
215035	136
215036	136
215037	136
215078	136
215081	136
215093	136
215094	136
215095	136
215096	136
220110	367
256120	423
257100	365
257120	365
257130	365
257140	365
257150	365
257160	365
257170	365
257180	365
257200	365
258100	364
258120	364
258140	364
258160	364
258180	364
258200	364
264130	367
264140	367
264150	367
264160	367
264170	367
264180	367
264200	367
264220	367
265100	366
265120	366
265140	366
265160	366
265170	366
265180	366
265200	366
265220	366
272335	122
2800021	61
2800031	61
2800071	61
2800081	61
280015	60
280016	60
280021	60
280022	60
280023	60
284007	33
284113	38
284114	50
284116	38
284117	50
284123	38
284124	50
284401	40
284804	33
285050	40
285052	36
285064	49
285071	35
285076	35
285080	40
285083	40
285085	40
285086	40
285088	40
2851051	28
2851121	28
2851161	28
2851241	28
2851251	28
2851261	29
2851271	28
2851361	29
2851371	29
285200	40
285201	40
285203	40
2853051	38
2853101	38
2855051	35
2855061	35
2855071	35
2855081	35
2856031	39
2856211	34
2856311	34
2856811	39
2859171	37
2859251	37
2859271	37
286099	35
286100	47
286102	31
286104	31
286106	31
286225	31
286234W	31
286247	32
286301	33
286302	33
286305	38
286310	38
286326	31
286347	32
286411	32
286421	32
286426	55
286506	35
286507	35
286508	35
286509	35
286613	39
286628	37
286681	39
286710	34
286811	40
286917	36
286921	36
286922	36
286924	36
286925	36
286992	37
286994	36
286995	37
286998	37
287410	30
287420	30
287431	30
292042	432
292043	432
292044	432
292046	432
292048	432
292049	432
292481	432
293043	432
295088	51
2951121	42
2951131	42
295200	51
295201	51
295203	51
2952171	42
2952271	42
2952291	43
2952481	43
2952720	37
2953031	50
2954521	48
2954631	48
2955041	47
2955061	47
2955081	47
2955091	47
295928	36
2959521	49
295953	36
2959961	49
296014	51
296015	51
296051	51
296056	51
296072	47
296079	47
296086	51
296105	45
296106	45
296215	44
296217	45
296303	46
296304	46
296307	46
296308	46
296311	50
296318V1	45
296319V1	45
296325	44
296411	43
296421	43
296426	46
296431	44
296471	48
296472	48
296473	48
296474	48
296507	47
296510	47
296511	47
296607	50
296630	49
296633	49
296634	49
296677	50
296910	51
296911	51
296970	49
296999	61
3	
300055	375
300061	375
300064	377
300065	376
300083	380
300084	381
300089	379
300093	378
300098	378
300107	378
300122	379
300123	379
300133	374
300134	373
300135	374
300142	381
300143	287
300144	287
300147	287
300149	380
300156	287
300181	378
300182	379
300183	379
300184	379
300185	378
300186	378
300187	378
300301	411
300306	445
300311	411
300312	411
300313	411
300314	445
300317	445
300321	447
300322	447
300323	446
300325	447
300326	446
300328	446
300334	445
300336	445
300337	445
300350	447
300351	444
300352	447
300353	447
300370	446
300371	446
300372	446
300411	411
300412	411
300413	411
300414	409
300418	409
300419	409
300422	409
300424	409
300746	409
300747	410
300748	408
300749	410
300750	408
305053	191
305054	191
305055	191
305058	189
305059	189
305062	189
305063	190
305064	190
305065	235
305066	192
305067	192
305068	192
305069	188
306053	191
306054	191
306055	191
306057	190
306300	361
306310	361
306320	361
306330	361
306340	363
306350	363
306360	363
306380	361
306552	363
306557	363
306558	363
306600	361
306610	361
306620	361
306630	361
306640	363

Artikel-Nr.	Seite
306650	363
306660	363
306800	362
307106	352
307107	353
307116	352
307117	353
307126	352
307127	353
307136	352
307137	353
307146	352
307147	353
307156	352
307157	353
307166	352
307167	353
307186	352
307187	353
307206	352
307207	353
308106	352
308107	353
308116	352
308117	353
308126	352
308127	353
308136	352
308137	353
308146	352
308147	353
308156	352
308157	353
308166	352
308167	353
308186	352
308187	353
308206	352
308207	353
308242	357
308243	351
310107	351
310127	351
310147	351
310167	351
310187	351
311107	351
311127	351
311147	351
311167	351
311187	351
312107	351
312127	351
312147	351
312167	351
312187	351

Artikel-Nr.	Seite
313105	354
313125	354
313145	354
313165	354
313185	354
313205	354
314125	354
314145	354
314165	354
314185	354
315080	349
315100	349
315105	352
315107	353
315120	349
315140	349
315160	349
315180	349
315200	349
315306	352
315307	353
316347	355
317347	355
325080	349
325100	349
325120	349
325140	349
325160	349
325180	349
325200	349
337107	356
337127	356
337147	356
337167	356
337187	356
337207	356
337307	354
338107	356
338127	356
338147	356
338167	356
338187	356
338207	356
338307	354
338810	356
346107	357
346127	357
346147	357
346167	357
346187	357
346207	357
347107	358
347127	358
347147	358
347167	358
347187	358

Artikel-Nr.	Seite
347207	358
348107	359
348127	359
348147	359
348167	359
348187	359
348207	359
362080	348
362100	348
362120	348
362140	348
363080	348
363100	348
363120	348
363140	348
370035	130
370036	131
370037	133
370100	130
370101	130
370158	430
370164	170
370165	170
370174	166
370175	166
370191	166
370193	166
370195	167
370196	167
370197	167
370198	167
370205	133
370211	129
370224	403
370235	404
370236	404
370238	405
370239	405
370242	405
370243	405
370246	405
370247	405
370248	405
370249	405
370253	403
370257	403
370258	403
370259	403
370270	168
370271	168
370273	168
370274	168
370275	168
370276	168
370278	169
370279	170

Artikel-Nr.	Seite
370280	168
370281	168
370290	168
370301	404
370302	404
386080	355
387100	355
389080	348
389100	348
389120	348
389140	348
398120	355
398140	355
398160	355
399140	355
399160	355
4	
400123	297
400126	297
400136	297
400137	297
401618	360
401621	360
405057	233
406055	233
406056	233
465156	348
5	
500060	187
500160	187
500180	59
500308	116
500319	401
500377	211
500378	211
500379	211
500381	426
500383	426
500384	426
500386	426
500387	426
500443	422
500445	422
500446	423
500447	423
500448	423
500449	422
500458	186
500459	187
500464	187
500481	186
500482	186
500486	186
500494	186
500507	185
500830	184

Artikel-Nr.	Seite
500831	184
500833	187
500835	184
500840	184
500846	185
500847	185
525782	89
529712	16
529723	16
5301	296
5302	296
5303	296
5305	296
5316	296
5318	296
5319	296
5320	296
5321	296
5322	296
5325	296
5327	296
5328	296
5329	296
5330	296
533051	83
5331	296
5336	296
5338	296
5339	296
5340	296
5341	296
5342	296
5349	296
5351	296
5352	296
5353	296
5354	296
5355	296
6	
600061	347
600601	347
601151	382
601153	350
601161	382
601168	371
601169	371
601177	371
601179	370
601180	370
601192	382
601196	370
601197	370
601282	382
601710	350
601712	350
603001	347

Artikel-Nr.	Seite
603002	347
603003	347
603004	347
603005	347
603006	347
603007	347
603008	347
603012	347
603101	443
603102	443
603103	443
603150	383
603151	383
603152	383
603158	383
603159	383
603175	382
605035	178
605065	178
606035	178
606065	178
607035	178
608035	179
609035	179
609065	179
609135	179
609165	179
610181	175
610182	175
610195	176
610196	176
610836	174
610839	176
610848	175
610856	174
610857	174
680654	427
680655	427
7	
700078	264
700087	249
700118V1	244
700121	245
700122	245
700123	245
700130	246
700131	246
700132	246
700133	246
700134	247
700135	247
700137	247
700142	247
700143	247
700182G	249
700183	244

Artikel-Nr.	Seite
700201G	234
700202G	234
700203G	234
700207G	242
700208G	235
700213G	242
700231	243
700239	232
700248	274
700251	232
700256	233
700258G	236
700261	274
700276	250
700277G	238
700287	237
700298G	241
700314	242
700323	250
700336	241
700341V1	265
700342	264
700355	213
700356	213
700357	213
700358G	236
700358GV1	237
700387	237
700398G	241
700415	260
700416	260
700421	236
700473V1	249
700478G	239
700487	260
700488	260
700498	240
700562	243
700578G	238
700592	261
700593	261
700595	261
700597	261
700601	255
700603	255
700605	269
700611	254
700678G	239
700690	261
700698	240
700699	261
700705	267
700706	267
700732	274
700778G	238
700806	248

Artikel-Nr.	Seite
700809	248
700812	252
700816	260
700817	260
700825	258
700826	258
700834	253
700836	254
700836ZR	254
700838	258
700839	258
700840	262
700841	262
700843	259
700844	258
700846	258
700847	266
700848	253
700848ZR	253
700851	252
700852	266
700853	259
700854	251
700856	265
700857	251
700858	251
700859	259
700860	259
700898	256
700898ZR	256
700899	257
700899ZR	257
700900	256
700900ZR	256
700901	257
700901ZR	257
700903	267
700904	260
700907	251
700940	273
700941	273
700967	268
700968	268
700969	268
700978	238
701053	380
701054	380
711020	416
711040	416
711065	416
711100	416
711150	416
711200	416
711311	416
711312	416
711313	416

Artikel-Nr.	Seite
711314	416
711316	416
711319	416
711323	416
712020	416
712040	416
712065	416
712100	416
712150	416
712200	416
713020	416
713040	416
713065	416
713100	416
713150	416
713200	416
714020	416
714040	416
714065	416
714100	416
714150	416
716065	416
716100	416
716150	416
719065	416
719100	416
723020	416
723040	416
723065	416
723100	416
723150	416
723200	416
780002	75
786008	73
786009	70
786010	73
8	
825024	436
825131	369
825152	59
825207	369
825214	368
825215	368
825217	368
825218	368
825219	368
825222	368
825223	369
825226	369
850000	440
850001	441
850002	442
850006	440
850007	439
850008	439
850011	441

Artikel-Nr.	Seite
850018	438
850019	437
850021	436
850023	437
850024	437
850025	437
850027	438
850041	448
850042	448
850048	437
850049	439
850057	440
850200	442
850210	442
860000	371
860001	371
860002	371
860006	294
860015	433
9	
900005	181
900007	211
900011	333
900300	89
A1	
A100155	181
A100205	165
A100265	181
A100266	181
A101065	418
A101091	74
A101092	53
A101100	418
A101150	418
A101161	419
A101162	419
A101163	419
A101164	419
A101181	53
A101182	419
A101183	419
A101185	74
A101186	419
A101187	419
A101190	70
A101191	419
A101192	419
A101195	419
A101196	419
A101197	419
A101901	123
A101999	123
A102065	418
A102100	418
A102150	418
A103065	418

Artikel-Nr.	Seite
A103100	418
A103150	418
A105960	56
A114001	198
A114002	123
A114003	123
A120020	417
A120040	417
A120065	417
A120101	448
A120103	417
A120153	417
A120255	401
A120355	433
A120356	433
A120357	433
A120401	157
A120406	156
A120407	156
A120408	156
A120409	157
A120427	157
A120430	156
A120465	158
A120466	158
A120467	158
A120511	428
A120512	428
A120513	428
A120514	428
A120515	428
A120516	429
A120521	429
A120522	429
A120523	429
A120524	429
A120526	429
A120527	429
A120528	428
A120529	428
A120531	428
A120532	428
A120533	428
A120534	428
A120537	428
A120538	428
A120539	428
A120587	427
A120588	427
A120592	429
A120593	427
A120601	33
A120602	33
A120610	417
A120615	418
A120615D	418

Artikel-Nr.	Seite
A120616	418
A120620	417
A120625	418
A120625D	418
A120626	418
A120634	418
A120634D	418
A120635	418
A120635D	418
A120636	418
A120637	418
A120640	417
A120645	418
A120645D	418
A120646	418
A120649	418
A120650	417
A120655	418
A120655D	418
A120656	418
A120701	70
A120702	70
A120786	71
A120788	71
A120792	74
A120796	72
A120799	71
A120814	208
A120821	74
A120822	75
A120823	74
A120880	70
A120888	99
A120893	99
A121025	417
A121040	417
A121065	417
A121100	417
A121200	417
A122020	417
A122040	417
A122065	417
A122100	417
A122200	417
A123020	417
A123040	417
A123065	417
A123100	417
A123150	417
A123200	417
A124020	417
A124065	417
A124100	417
A124200	417
A125020	417
A125040	417

Artikel-Nr.	Seite
A125065	417
A125100	417
A125150	417
A125200	417
A126065	417
A126100	417
A126200	417
A128020	417
A128040	417
A128065	417
A128100	417
A128150	417
A129065	417
A129100	417
A130441	425
A130442	425
A135034	341
A150000	397
A150014	393
A150024	397
A150025	397
A150029	397
A150033	395
A150034	395
A150035	397
A150036	397
A150037	397
A150038	393
A150039	395
A150042	393
A1500471	395
A1500510	396
A150062	397
A150063	392
A150064	396
A150067	392
A150068	397
A150072	393
A150097	393
A150098	395
A150114G	155
A150118G	155
A150155	155
A150183	394
A150190	394
A150194	395
A150196	394
A150198	394
A150199	394
A150214	394
A150307	120
A150407	120
A150460V	123
A150510	181
A150512	162
A150513	161
A150623	138
A150625	138
A150646	430
A150668	126
A150669	126
A150670	126
A150671	126
A150672	126
A150673	126
A150674	127
A150676	127
A150679	127
A150684	129
A150774	127
A150776	127
A150779	127
A150974	128
A150976	128
A150979	128
A151300	165
A151301	165
A1515002	104
A151600	165
A153143	137
A153144	137
A153145	137
A153234	137
A153238	137
A153242	137
A153246	137
A153255	137
A153260	137
A153265	137
A153270	137
A153280	137
A153440	137
A153460	137
A162410E	117
A162412E	117
A162810E	117
A162812E	117
A162820E	118
A162821E	118
A162823E	118
A162824E	118
A162828	119
A162829	119
A165110	116
A165112	116
A190009	305
A190009250	305
A190011	305
A190011250	305
A190056	302
A190105	306
A190148	304
A190149	304
A190167	304
A190169	305
A190189	305
A190198	304
A190199	304
A2	
A200050	334
A200052	335
A201113	107
A203112	188
A203113	188
A256024	429
A256061V	423
A256091V	423
A3	
A300047	375
A300049	375
A300056	376
A300062	376
A300068	407
A300073	376
A300111	377
A300117	407
A300118	407
A300151	407
A370031	130
A370032	131
A3700331	131
A3700341	131
A370037	130
A370039	131
A370131	132
A370139	131
A370254	402
A5	
A500403	212
A500404	212
A500405	212
A500410	422
A500467	212
A500468	212
A500510	425
A500511	425
A500512	425
A500513	425
A500514	69
A555302	430
C	
C120100	427

PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG

- CHROMNICKELSTAHL 18/10
- CHROMNICKELSTAHL
- EDELSTAHL
- ELEKTRO-ANSCHLUSS
- GAS-ANSCHLUSS
- ELEKTROPLATTE
- GLASKERAMIK-KOCHPLATTE
- INDUKTIONS-KOCHPLATTE
- INHALT / FÜLLMENGE
- LEISTUNG IN KW
- LEISTUNG IN WATT
- MAX. TEMPERATUR
- GESAMT TRAGFÄHIGKEIT
- BPA-FREI
- STAPELBAR
- GEEIGNET FÜR ÖFEN
- NICHT GEEIGNET FÜR ÖFEN
- GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
- NICHT GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
- GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
- NICHT GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
- LEBENSMITTEL KONFORM
- EINFACHE MONTAGE
- NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH
- NUR ZUR VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH
- ZUR VERWENDUNG IM INNEN- & AUSSENBEREICH
- FESTWASSERANSCHLUSS
- SERVICE VOR ORT (Nur innerhalb Deutschland)

A

Abdeckhauben	287, 379
Abfalleimer	294, 433
Abfalleimerschrank	355
Abräumwagen	377 - 381
Absperrsysteme	443
Arbeitsschränke	355 - 356
Arbeitstische	350 - 353
Armaturen	297
Ascher	371
Aufsatzborde	348 - 349
Aufschnittmaschinen	412 - 414
Auslageschalen	420 - 421

B

Backbleche	73, 88 - 89
Backtrennspray	89
Backwarenfritteusen	124 - 125
Bain Maries	14, 25, 33, 46, 180
Barkühlschränke	245
Barmixer / Bar-Blender	341 - 344
Besteckbehälter	422 - 423
Besteckpoliermaschinen	298
Besteckwagen	377
Bratpfannen	424
Brennpasten	187
Buffetvitrinen	212 - 213
Buffetwagen, kalt	229 - 231
Buffetwagen, warm	193 - 195

C

Cerealienspender	211
Chafing-Dishes	184 - 187
Crêpe-Geräte	171
Currywurstschneider	159
Cutter	402

D

Desinfektionsmittelspender	437 - 438
Dosenöffner	433
Dönermesser	430
Dörrautomaten	99
Dunstabzugshauben	364 - 367
Durchlaufpizzaofen	107

E

Edelstahl-Polierspray	220, 357, 359
Edelstahlmöbel	347 - 359
Eierkocher	179
Eis-Crusher	344 - 345
Eisflockenbereiter	269
Eismaschinen	273
Eistruhen	274
Eisvitrinen	273 - 274
Eiswürfelbereiter	270 - 272
Elektro-Kocher	139 - 140
Elektroherde	12 - 13, 19 - 20, 30 - 32, 43 - 45, 54
Entsafter	338 - 339

F

Fett-Entsorgungsbehälter	123
Flambierbrenner	430
Flaschenkühlschränke	244, 249 - 250
Fleischreifeschränke	262
Fleischsteaker	402
Fleischwölfe	403 - 405
Fritteusen	14 - 15, 24, 36 - 37, 49, 116 - 122
Frittierfettfilter	123

G

Gärschränke	76, 98
Gasherde	12 - 13, 19 - 20, 28 - 29, 42 - 43, 53 - 54
Gaskocher	59, 138
Gastronormbehälter	416 - 419
Gemüseschneider	398 - 401
Getränke-Dispenser	336 - 337
Gewürzborde	348
Glaskaraffe	337
Gläserpoliermaschinen	299
Gläserspülmaschinen	276 - 281
Glastürenkühlschränke	244, 252 - 255
Glühweintöpfe	334 - 335
Glühweinzapfanlagen	335
Griddleplatten	16, 23, 35, 47, 130 - 132
Griddle-Salamander	132

H

Hähnchengrills	136
Händetrockner	440 - 442
Handschuhspender	437
Handwaschbecken	360
Haubenmaschinen	290 - 294
Heizstrahler	368 - 369
Heiße Aufsatzvitrinen	189
Heiße Theken	189 - 192
Heißluftöfen	70 - 76
Heißwasser-Spender	327, 330 - 333
Herde	53 - 55
High-Speed-Öfen	68 - 69
Hockerkocher	57 - 59
Hot-Dog-Dämpfer	173
Hot-Dog-Geräte	156 - 157
Hotelhaartrockner	448
Hotpots	178 - 179
Hussen	370 - 371
Hygienesäulen	436

I

Impulskühler	248
Induktions-Fritteusen	120
Induktionsherde	20, 32, 45, 55
Induktionskocher	141 - 150
Induktionswoks	21, 150 - 154
Insektenvernichter	444 - 447
Iso-Dispenser	337
Isolierkannen	306 - 307

K

Kaffeekannen	306 - 307
Kaffeemaschinen	302 - 323
Kaffeemühlen	323
Kaffeestationen	307
Kaffeevollautomaten	310 - 321
Kalte Theken	233 - 236
Kartoffelschälmaschinen	406
Kippbratpfannen	39, 50, 62
Kochkessel	40, 51, 60 - 61
Kochpergament	89, 128
Kochstationen	63 - 65
Kochtöpfe	424 - 425
Kombidämpfer	77 - 89
Kontaktgrills	126 - 129
Korbtransport-Spülmaschinen	295
Kuchenvitrinen	242
Küchenmaschinen / Teigknetmaschinen	388 - 397
Küchenwaagen	407
Kühl-/Gefrierkombinationen	256 - 258
Kühlaufsatzvitrinen	222, 225 - 228
Kühlschränke	244 - 260
Kühltische	216 - 222

Kühlvitrinen 232 - 233, 243
Kühlzellen 261

L

Ladenbacköfen 90 - 98
Lavasteingrills 15, 22, 34, 48, 133

M

Magnetleiste 429
Mandoline 401
Menütafeln 371
Messerschärfer 431
Messersterilisator 431
Mikrowellen 174 - 176
Milchaufschäumer 308
Mini-Kühltische 215
Mini-Kühlvitrinen 236 - 241
Minibars 244
Mixer / Blender 341 - 344
Multibräter 22, 34, 46, 133
Multipfannen 155

N

Niedertemperaturgarer 88
Nudelkocher 25, 38, 50, 114

P

Paella-Pfannen 137
Papiertuchspender 440
Pasta Maschinen 112 - 113
Pizza-Saladetten 225
Pizza-Schneider 109
Pizzakühltische 222
Pizzaschaufel 109
Pizzaöfen 106 - 111
Plakatständer 371
Pommesschneider 116
Pommeswärmer 24, 37, 123
Popcornmaschinen 173

R

Raumluftreiniger 442
Regale 382 - 383
Reinigungsmittel 435
Reiskocher 160 - 162
Reiswärmer 162
Rostbräter 21

S

Saladetten 223 - 224
Salamander 100 - 104
Salatschleudern 406
Salzstreuer 427
Samoware 328 - 329
Schneidebretter 427 - 429
Schockfroster 269
Schokoladenbrunnen 211
Schokoladendispenser 333
Schokoladenwärmer 181
Schubladenkühler 248
Schuhputzmaschinen 448
Seifenspender 439
Serie 600 11 - 17
Serie 650 19 - 26
Serie 700 28 - 40
Serie 900 42 - 51
Servierwagen 375 - 376
Siebträger-Kaffeemaschinen 322 - 323
Slush Maschinen 172
Snackpoint 66 - 67
Sous-Vide-Garer 99
Speisenausgabewagen 196
Speisenwärmer 181
Spülbecken 26
Spülen / Spülcenter 360 - 363
Spülkörbe 286, 296
Stabmixer 385 - 387
Suppenstation 184
Suppentöpfe 181 - 183
Sushi Bar 225

T

Tassenwärmer 209 - 210
Teestationen 326
Teigausrollmaschinen 106
Teigknetmaschinen 390 - 391
Tellerborde 348
Tellerspender 208
Tellerwärmer 208 - 209
Terrassenheizer 368 - 369
Thermometer 432
Tiefkühlschränke 264 - 267
Tiefkühltische 263
Tiefkühltruhen 268
Tischbräter 134 - 135
Tische / Bänke 370 - 371
Toast-/Überbackgeräte 165
Toaster 163 - 165
Tomatenschneider 401
Topf-Spülmaschinen 288 - 289
Topfhandschuhe 425
Transportbehälter 373 - 374
Transportwagen 377, 380 - 381

U

Universalspülmaschinen 276 - 285

V

Vakuumier-Beutel 411
Vakuumiergeräte 408 - 411
Vorbereitungskühltisch 215
Vorratsbehälter 426

W

Waffeleisen 166 - 170
Wandborde 73, 176
Wandhängeschränke 354
Wandkühlregale 243
Wandregale 347
Wärmebrücken 198 - 201
Wärmelampen 197
Wärmeschränke 209, 357 - 359
Warmhalteplatten 202 - 207
Warmhaltevitrinen 188
Wasseraufbereitungsanlagen 299 - 300
Wasserfiltersystem 324 - 325
Wassergrills 133
Wasserkocher 326 - 327
Weinkühler 247
Weinkühlschränke 246 - 247
Wokherde 56
Wokpfannen 56, 153
Würstchen-Rollergrills 158
Würstchenwärmer 158

Z

Zettelhalter 423
Zitruspressen 340
Zuckerwattemaschinen 172

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN | Fassung November 2019

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge mit den Kunden der Firma Bartscher GmbH - nachfolgend bezeichnet als Bartscher -, die ab dem 1. Dezember 2019 abgeschlossen werden und überwiegend die Lieferung von Waren an den Kunden zum Gegenstand haben. Von Bartscher zusätzlich übernommene Pflichten berühren nicht die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
2. Von den Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder gesetzlichen Bestimmungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verpflichten Bartscher nicht, auch wenn Bartscher nicht widerspricht oder vorbehaltlos Leistungen erbringt oder Leistungen des Kunden annimmt.
3. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für Verträge konzipiert, die nicht unter die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) fallen und bei denen die von Bartscher an den Kunden verkaufte Ware auch nicht später von einem Unternehmer an einen Verbraucher verkauft wird. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, wird der Kunde Bartscher in jedem Einzelfall vor Vertragsabschluss unverzüglich und schriftlich informieren; im Übrigen gelten dann anstelle dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen die „Allgemeine Verkaufsbedingungen für Verbrauchsgüterverkäufe" von Bartscher, die auf Anforderung übersandt werden.
4. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

II. Abschluss des Vertrages

1. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss zu einem schriftlichen Hinweis an Bartscher verpflichtet, wenn
   - die zu liefernde Ware in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden soll, soweit nicht die Ware aufgrund ihrer objektiven Eignung allein für diese Zwecke bestimmt ist,
   - die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendeignung ausgeht oder seine Beschaffenheitserwartungen auf öffentliche Äußerungen, Werbeaussagen oder sonstige Umstände außerhalb des konkreten Vertragsabschlusses stützt,
   - die zu liefernde Ware unter unüblichen oder ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstellenden oder eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt wird,
   - mit dem Vertrag atypische Schadensmöglichkeiten oder ungewöhnliche, insbesondere die in Ziffer VII.-1.-e) aufgezeigten Grenzen übersteigende Schadenshöhen verbunden sein können, die dem Kunden bekannt sind oder bekannt sein müssten oder
   - die zu liefernde Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.
2. Bestellungen des Kunden sind schriftlich abzufassen. Weicht die Bestellung des Kunden von den Vorschlägen oder dem Angebot von Bartscher ab, wird der Kunde die Abweichungen als solche besonders hervorheben. Die Regeln für Vertragsabschlüsse im elektronischen Geschäftsverkehr gem. § 312 i Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BGB finden keine Anwendung.
3. Sämtliche, insbesondere auch durch Mitarbeiter von Bartscher aufgenommene Bestellungen werden ausschließlich durch die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher wirksam. Die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen begründen kein Vertrauen des Kunden auf den Abschluss des Vertrages. Bartscher kann die schriftliche Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen, nachdem die Bestellung des Kunden bei Bartscher eingegangen ist, abgeben.
4. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist rechtzeitig zugegangen, wenn sie innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht. Der Kunde wird Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung verspätet eingeht.
5. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist für den Umfang des Vertragsinhaltes maßgebend und bewirkt einen Vertragsschluss auch dann, wenn sie abgesehen von Art der Ware, Preis und Liefermenge sonst wie, namentlich auch im Hinblick auf die ausschließliche Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, von den Erklärungen des Kunden abweicht. Der Vertrag kommt nur dann nicht zustande, wenn der Kunde schriftlich rügt, dass die Auftragsbestätigung von Bartscher nicht in jeder Hinsicht den Erklärungen des Kunden entspricht, die Abweichungen schriftlich spezifiziert und die Rüge kurzfristig, spätestens sieben (7) Kalendertage, nachdem die schriftliche Auftragsbestätigung bei dem Kunden zugegangen ist, bei Bartscher eingeht.
6. Besondere Wünsche des Kunden, namentlich besondere Verwendungs- sowie Beschaffenheitserwartungen des Kunden, Garantien oder sonstige Zusicherungen im Hinblick auf die Ware oder die Durchführung des Vertrages sowie in elektronischer oder gedruckter Form von dem Kunden gewünschte Leistungserklärungen, Gebrauchsanleitungen oder Sicherheitsinformationen bedürfen daher in jedem Fall der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Bartscher. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von Bartscher auch bei Verpflichtung zur Lieferung einer nur der Gattung nach bestimmten Ware kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.
7. Von dem Kunden gefertigte Bestätigungen des Vertrages bleiben ohne Wirkung, ohne dass es eines Widerspruchs durch Bartscher bedarf. Namentlich begründen weder die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen ein Vertrauen des Kunden auf die Beachtlichkeit seiner Bestätigung.
8. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter und sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht befugt, von dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung durch Bartscher abzusehen oder inhaltlich abweichende Zusagen zu machen oder Garantien zu erklären. Änderungen des abgeschlossenen Vertrages bedürfen einer schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

III. Pflichten von Bartscher

1. Bartscher hat die in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichnete Ware zu liefern und das Eigentum zu übertragen. Bedarf die zu liefernde Ware näherer Bestimmung, nimmt Bartscher die Spezifikation unter Berücksichtigung der eigenen und der für Bartscher erkennbaren und berechtigten Belange des Kunden vor. Bartscher ist nicht zu Leistungen verpflichtet, die nicht in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher oder in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgeführt sind; namentlich ist Bartscher aufgrund des Vertrages nicht verpflichtet, Planungsleistungen zu erbringen, nicht ausdrücklich schriftlich vereinbarte Unterlagen herauszugeben oder Informationen zu erteilen oder Zubehör zu liefern, zusätzliche Schutzvorrichtungen anzubringen, Montageanleitungen zu vermitteln, Montagen durchzuführen oder den Kunden zu beraten.
2. Bartscher ist aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag allein dem Kunden gegenüber verpflichtet. An dem Vertragsschluss nicht beteiligte Dritte, insbesondere Abnehmer des Kunden, sind nicht berechtigt, Lieferung an sich zu fordern oder sonstige Ansprüche vertraglicher Art gegen Bartscher geltend zu machen. Die Empfangszuständigkeit des Kunden bleibt auch bestehen, wenn er Ansprüche an Dritte abtritt.
3. Bartscher ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.-1. und II.-6. sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Menge und Qualität, ansonsten Ware mittlerer Art und Güte zu liefern. Kann die Ware nicht in dem bei Vertragsschluss angebotenen Zustand geliefert werden, weil technische Verbesserungen an Serienprodukten vorgenommen wurden, ist Bartscher zur Lieferung der verbesserten Version berechtigt. Bartscher ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und gesondert zu berechnen, sofern dies für den Kunden zumutbar ist.
4. Bartscher hat die Ware zur vereinbarten Lieferzeit EXW (Incoterms 2020) an der in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Lieferanschrift und - soweit eine solche nicht bezeichnet ist - an der Niederlassung in 33154 Salzkotten/Deutschland in der bei Bartscher üblichen Verpackung zur Abholung durch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Zu einer vorherigen Aussonderung oder Kennzeichnung der Ware oder einer Benachrichtigung des Kunden über die Verfügbarkeit der Ware ist Bartscher nicht verpflichtet. Bartscher ist - auch bei Verwendung anderer Klauseln der Incoterms - nicht verpflichtet, den Kunden von der Lieferung zu informieren, die Ware anlässlich der Lieferung auf ihre Vertragsgemäßheit zu untersuchen, dem Kunden Informationen zur Übernahme der Ware zu erteilen, die Betriebssicherheit des Transportmittels oder die beförderungssichere Verladung zu überprüfen oder die Ware zu versichern. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
5. Vereinbarte Lieferfristen bzw. Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Im Übrigen beginnen vereinbarte Lieferfristen mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher. Bartscher ist berechtigt, bereits vor vereinbarter Zeit zu liefern oder den Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der vereinbarten Lieferfrist festzulegen.
6. Bartscher ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Termin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird. Bartscher ist unter diesen Voraussetzungen auch zu mehreren Nacherfüllungsversuchen berechtigt. Der Kunde kann der angekündigten Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist widersprechen, wenn die Nacherfüllung unzumutbar ist. Bartscher erstattet die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit Bartscher nach den Regelungen in Ziffer VII. für Schäden einzustehen hat.
7. Unabhängig davon, ob eine Beförderung durch Bartscher, durch den Kunden oder durch Dritte erfolgt, geht die Gefahr auch bei nicht eindeutiger Kennzeichnung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware dem Kunden nach Maßgabe der Regelung in Ziffer III.-4. zur Verfügung gestellt worden ist. Die Verladung der Ware zählt zu den Pflichten des Kunden. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
8. Bartscher ist nicht verpflichtet, nicht ausdrücklich vereinbarte Bescheinigungen oder Zertifikate beizubringen oder sonstige Dokumente zu besorgen, und in keinem Fall für die Erfüllung der Pflichten verantwortlich, die mit dem Inverkehrbringen der Ware außerhalb Deutschlands verbunden sind.
9. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher zur Einrede der Unsicherheit nach § 321 BGB berechtigt, solange die berechtigte Besorgnis besteht, der Kunde werde seinen Pflichten aus dem mit Bartscher geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß nachkommen, es sei denn die Umstände, die die berechtigte Besorgnis begründen, sind von Bartscher verursacht. Zur Einrede der Unsicherheit ist Bartscher insbesondere berechtigt, wenn der Kunde seine Bartscher oder Dritten gegenüber bestehenden Pflichten nur unzureichend erfüllt oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist oder mit der anstehenden Lieferung überschritten wird. Anstelle der Einrede kann Bartscher künftige, auch bereits bestätigte Lieferungen davon abhängig machen, dass der Kunde Vorauskasse leistet. Bartscher ist nicht zur Fortsetzung der Leistungen verpflichtet, solange und soweit von dem Kunden zur Abwendung der Einrede erbrachte Leistungen keine angemessene Sicherheit bieten oder anfechtbar sein könnten.

IV. Pflichten des Kunden

1. Ungeachtet weitergehender Pflichten des Kunden zur Zahlungssicherung oder Zahlungsvorbereitung ist der Kaufpreis zu dem in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Termin und - soweit ein solcher nicht bezeichnet ist - mit Erteilung der Rechnung zur Zahlung fällig und von dem Kunden zu zahlen. Eingeräumte Zahlungsziele entfallen und ausstehende Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig, wenn Abnehmer des Kunden von Bartscher gelieferte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bezahlen (Ziffer VIII.-5.), wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit gemacht hat oder wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird.
2. Mit dem vereinbarten Kaufpreis sind die Bartscher obliegenden Leistungen einschließlich der bei Bartscher üblichen Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.
3. Skontozusagen sind in jedem Einzelfall in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher auszuweisen und gelten nur unter der Bedingung fristgerechter und vollständiger Zahlung sämtlicher Forderungen von Bartscher gegen den Kunden.
4. Die Zahlungen sind in EURO ohne Abzug und spesen- und kostenfrei über eines der von Bartscher bezeichneten Bankinstitute zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die vorbehaltlose Gutschrift auf dem Bankkonto maßgeblich. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen.
5. Vorbehaltlich einer gegenteiligen Tilgungsbestimmung des Kunden kann Bartscher eingehende Zahlungen ungeachtet gerichtlicher Zuständigkeiten nach freiem Ermessen auf die zur Zeit der Zahlung gegen den Kunden kraft eigenen oder abgetretenen Rechts bestehenden Ansprüche verrechnen.
6. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Aufrechnung gegen die Ansprüche von Bartscher werden ausgeschlossen, es sei denn, dass der Gegenanspruch aus eigenem Recht des Kunden begründet, fällig und entweder rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist oder auf demselben Vertragsverhältnis beruht. § 215 BGB findet keine Anwendung.
7. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Zurückhaltung der Zahlung oder der Abnahme der Ware, zur Aussetzung ihm sonst obliegender Pflichten und zur Erhebung von Einreden oder Widerklagen werden ausgeschlossen, es sei denn, dass Bartscher aus demselben Vertragsverhältnis fällige Pflichten trotz schriftlicher Abmahnung des Kunden wesentlich verletzt und keine angemessene Absicherung angeboten hat oder der Gegenanspruch aus eigenem Recht des Kunden begründet, fällig und entweder rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. § 215 BGB findet keine Anwendung.
8. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zum Liefertermin ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Fristen und an der nach Ziffer III.-4. maßgeblichen Lieferanschrift abzunehmen und alle ihm aufgrund des Vertrages, dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, der Regeln der ICC für die Auslegung der vereinbarten Klausel der Incoterms® 2020 und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen obliegenden Pflichten zu erfüllen. Zur Verweigerung der Abnahme der Ware ist der Kunde nur berechtigt, wenn er in Übereinstimmung mit den Regelungen in Ziffer VI.-1. von dem Vertrag zurücktritt.
9. Soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist, hat der Kunde ungeachtet gesetzlicher Bestimmungen die erneute Verwendung, stoffliche Verwertung oder sonst vorgeschriebene Entsorgung der von Bartscher an den Kunden gelieferten Ware sowie der Verpackung auf eigene Kosten zu betreiben. Bartscher ist nicht verpflichtet, dem Kunden gelieferte Ware oder Verpackung aufgrund abfallrechtlicher Bestimmungen von dem Kunden oder von Dritten zurückzunehmen.
10. Der Kunde wird in Bezug auf die von Bartscher bezogene Ware keine Geschäfte eingehen oder durchführen, die nach den maßgeblichen Vorschriften insbesondere des Außenhandelsrechts unter Einschluss des US-amerikanischen Exportkontrollrechts verboten sind. Soweit der Kunde nicht sicher ist, dass ein solcher Verbotstatbestand nicht gegeben ist, wird der Kunde schriftlich eine Abstimmung mit Bartscher suchen.

V. Mangelhafte Ware

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware sachmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffern II.-1., II.-5. oder III. zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von der in der schriftlichen Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Menge, Beschaffenheit oder Verwendungseignung oder mangels ausdrücklicher Vereinbarung spürbar von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht oder ersichtlich nicht für die in Deutschland gewöhnliche Verwendung geeignet ist. Verdeckte Mangelhaftigkeiten sind sachmangelhafte Lieferungen. Modell- Konstruktions- oder Materialänderungen, die neueren technischen Erkenntnissen entsprechen, begründen keinen Sachmangel.
2. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware rechtsmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse begründen auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhende Rechte oder Ansprüche Dritter einen Rechtsmangel nur, soweit die Rechte in Deutschland registriert, veröffentlicht und bestandskräftig sind und den vertragsgemäßen Gebrauch der Ware in Deutschland ausschließen.
3. Soweit die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher nicht ausdrücklich eine gegenteilige Aussage trifft, ist Bartscher insbesondere nicht dafür verantwortlich, dass die Ware für eine andere als die gewöhnliche Verwendung geeignet ist, von der üblichen Beschaffenheit abweichende weitergehende Erwartungen des Kunden erfüllt oder außerhalb Deutschlands frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Bartscher haftet nicht für Mängel, die nach dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs eintreten. Soweit der Kunde ohne Einverständnis von Bartscher selbst oder durch Dritte Versuche zur Beseitigung von Mängeln unternimmt, wird Bartscher von der Pflicht zur Gewährleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemäß ausgeführt werden.
4. Von dem Kunden gewünschte Garantien oder Zusicherungen müssen auch im Falle von Folgegeschäften stets in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen zu erklären oder Angaben zu besonderen Verwendbarkeiten oder zur Wirtschaftlichkeit der Ware zu machen.
5. Der Kunde ist gegenüber Bartscher verpflichtet, jede einzelne Lieferung bei Abnahme, unabhängig von einer Umleitung oder Weiterversendung, unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare sowie auf typische Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art, auf die Einhaltung der für die Ware geltenden produktrechtlichen Vorschriften und im Übrigen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu untersuchen. Der Kunde ist gegenüber Bartscher zudem verpflichtet, diese Untersuchung bei zum Einbau in oder zur Anbringung an eine andere Sache bestimmter Ware unmittelbar vor dem Einbau bzw. Anbringung ein weiteres Mal vorzunehmen und das Ergebnis der Untersuchung schriftlich festzuhalten. Der Kunde wird bei allen Weiterverkäufen von Bartscher bezogener Ware sicherstellen, dass seine Abnehmer die in dem vorstehenden Satz begründeten Pflichten als eigene Pflichten gegenüber dem Kunden übernehmen und für den Fall einer weiteren Veräußerung jeweils an die nachfolgenden Abnehmer weitergeben. Die in diesem Absatz begründeten Ansprüche von Bartscher verjähren nicht vor Ablauf der Verjährung von Rückgriffsansprüchen.
6. Der Kunde ist gegenüber Bartscher verpflichtet, jeden Sachmangel unverzüglich anzuzeigen. Bei offensichtlichen Sachmängeln beginnt die Frist mit der Ablieferung der Ware. Bei Sachmängeln, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen erkennbar sind oder hätten erkannt werden müssen, beginnt die Frist, sobald diese Untersuchung hätte beendet sein müssen. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Ein aufgrund der Untersuchung nach Ziffer V.-5. Satz 2 aufgedeckter Mangel ist vor dem Einbau bzw. der Anbringung anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu richten und so präzise abzufassen, dass Bartscher ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber Vorlieferanten sichern kann, und hat im Übrigen den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, außerhalb der Geschäftsräume von Bartscher Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist.
7. Nach ordnungsgemäßer Anzeige gem. Ziffer V.-6. kann der Kunde die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechtsbehelfe sowie nach Maßgabe von § 445a BGB Aufwendungsersatz geltend machen. Vorbehaltlich anders lautender, schriftlich bestätigter Zusagen von Bartscher bestehen vorbehaltlich der Rückgriffsregelungen nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei Bartscher für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) wegen Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware keine weitergehenden Ansprüche des Kunden oder Ansprüche nicht vertraglicher Art. Im Falle nicht ordnungsgemäßer Anzeige kann der Kunde Rechtsbehelfe nur geltend machen, soweit Bartscher den Mangel vorsätzlich verschwiegen hat. Einlassungen von Bartscher zu Mängeln dienen lediglich der sachlichen Aufklärung, bedeuten jedoch insbesondere nicht einen Verzicht auf das Erfordernis der ordnungsgemäßen Anzeige.
8. Dem Kunden stehen keine Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zu, soweit er für Beschaffenheiten oder Verwendungseignungen der Ware einzustehen hat, die nicht Gegenstand der mit Bartscher getroffenen Vereinbarungen sind, oder soweit der Kunde in den Geschäftsbeziehungen mit seinen Abnehmern bei Geltung der gesetzlich einschlägigen Vorschriften und/oder auf Basis der zwischen dem Kunden und seinen Abnehmern getroffenen Vereinbarungen nicht für die Lieferung mangelhafter Ware einstehen müsste.
9. Soweit dem Kunden nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zustehen, ist er ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen und Einwendungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB, berechtigt, innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung eines Mangels nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften von Bartscher Nacherfüllung zu verlangen. Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist die nach Ziffer III.-4. maßgebliche Lieferanschrift. Bartscher trägt die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, soweit diese sich nicht durch eine Verwendung der Ware außerhalb Deutschlands erhöhen. Der Kunde ist nach Kenntnis bzw. Kennenmüssen des Mangels jedoch verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zur Geringhaltung der für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu ergreifen.
10. Die Einschaltung Dritter zur Behebung von Mängeln bedarf grundsätzlich der Zustimmung von Bartscher.

11. Für den Fall, dass die Nacherfüllung als unwirtschaftlich abgelehnt wird, endgültig misslingt, nicht möglich ist oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist der Kunde ungeachtet sonstiger, in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehener Rechtsbehelfe nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, den Preis zu mindern oder nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von vier (4) Wochen nach Fristablauf von dem Vertrag zurückzutreten. Abweichend von den vorstehenden Regelungen ist in den Fällen des § 445a BGB eine Fristsetzung nicht erforderlich. Bartscher ist ungeachtet der Rechtsbehelfe des Kunden stets berechtigt, nach der Regelung in Ziffer III.-6. mangelhafte Ware nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Bei Rechtsmängeln erfolgt die Nacherfüllung entweder dadurch, dass Bartscher die Ware derart verändert, dass der Rechtsmangel nicht mehr besteht oder durch Erlangung einer Lizenz.
12. Mit Ausnahme der in Ziffer V.-13. geregelten Fällen verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung neuer mangelhafter Ware zwei (2) Jahre und wegen gebrauchter mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 BGB (Verjährung von Rückgriffansprüchen in der Lieferkette) bleibt in jedem Fall unberührt.
13. Abweichend von Ziffer V.-12 gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen
    - für Ansprüche nach § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Ansprüche, wenn der Mangel in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann, oder in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, besteht);
    - wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
    - wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
    - wenn Bartscher den Mangel arglistig verschwiegen hat;
    - für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
14. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Rücktritt

1. Neben der Regelung in Ziffer V.-11. ist der Kunde unter Beachtung der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt, wenn die Bartscher obliegenden Leistungen unmöglich geworden sind, Bartscher mit der Erfüllung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug geraten ist oder durch diesen Vertrag begründete Pflichten sonst wie wesentlich verletzt hat und der Verzug oder die Pflichtverletzung von Bartscher gemäß Ziffer VII.-1.-c) zu vertreten ist. Zur Herbeiführung des Verzuges bedarf es ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse stets, auch im Falle kalendermäßig bestimmter Leistungszeit einer gesonderten, nach Fälligkeit unmittelbar an Bartscher gerichteten schriftlichen Aufforderung, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen. Der Kunde hat den Rücktritt von dem Vertrag innerhalb angemessener Frist nach Eintritt des zum Rücktritt berechtigenden Tatbestandes, schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu erklären.
2. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher berechtigt, ersatzlos von dem Vertrag zurückzutreten, wenn die Durchführung des Vertrages gesetzlich verboten ist oder wird, wenn der Kunde der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widerspricht, wenn die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) zur Anwendung kommen, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher aus nicht von Bartscher zu vertretenden Gründen später als vierzehn (14) Kalendertage nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht, wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit macht, wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird, wenn Bartscher unverschuldet selbst nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wird oder wenn Bartscher die Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen aus sonstigen nicht von Bartscher zu vertretenden Gründen nicht mehr mit Mitteln möglich ist, die unter Berücksichtigung der eigenen und der bei Vertragsschluss erkennbaren berechtigten Belange des Kunden sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung zumutbar sind.

VII. Schadensersatz

1. Ausgenommen die Haftung
    - nach dem Produkthaftungsgesetz,
    - wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels,
    - wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Sache,
    - wegen Übernahme eines Beschaffungsrisikos im Sinne von § 276 BGB,
    - für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
    - für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen,

    ist Bartscher wegen der Verletzung von Pflichten, die aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag und/oder den mit dem Kunden geführten Vertragsverhandlungen resultieren, ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch bei Verletzung von Gewährleistungsverpflichtungen sowie im Fall des Verzuges:

a) Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheblich ist.

b) Der Kunde ist in erster Linie nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer III.-6. zur Wahrnehmung von Nacherfüllungsangeboten bzw. nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer V. und VI. zur Wahrnehmung der dort geregelten Rechtsbehelfe verpflichtet und kann Schadensersatz nur wegen verbleibender Nachteile, in keinem Fall jedoch anstelle anderer Rechtsbehelfe verlangen.

c) Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit haftet Bartscher nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung sonstiger dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglicher Pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

d) Im Falle der Haftung ersetzt Bartscher den nachgewiesenen Schaden des Kunden in dem Umfang, wie er im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für Bartscher bei Vertragsschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar war und für den Kunden nicht abwendbar ist.

e) Im Falle der Haftung von Bartscher ist die Höhe des Schadensersatzes wegen Verzuges für jede volle Verspätungs-Woche auf 0,5 %, maximal auf 5 % des mit dem Kunden vereinbarten Nettokaufpreises der vom Verzug betroffenen Ware begrenzt. Sollte die Verletzung der wesentlichen Vertragspflicht jedoch im Zusammenhang mit der Lieferung von Ware erfolgen, beispielsweise in Form der Lieferung mangelhafter Ware, dann ist die Schadensersatzhaftung von Bartscher auf 200 % des mit dem Kunden vereinbarten Nettokaufpreises der betroffenen Ware begrenzt, sofern dies geringer ist als der im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für Bartscher bei Vertragsabschluss als Folge der Pflichtverletzung vorhersehbare, typischerweise eintretende Schaden.

f) Schadensersatz statt der ganzen Leistung kann der Kunde ungeachtet der Einhaltung der gesetzlichen und der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Bestimmungen nur verlangen, nachdem er Bartscher schriftlich aufgefordert hat, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen und bei ausbleibender Leistung Schadensersatz statt der ganzen Leistung innerhalb angemessener Frist nach Eintritt der für den Schadensersatz statt der ganzen Leistung berechtigenden Umstände schriftlich und unmittelbar gegenüber Bartscher verlangt.

g) Bartscher ist wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch nicht-vertraglicher Art ist ausgeschlossen. Gleichermaßen ist ausgeschlossen, die Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen von Bartscher persönlich wegen der Verletzung Bartscher obliegender vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen.

h) Sofern der Anspruch nicht nach Ziffer V.-12 i.V.m. Ziffer V.-13. verjährt ist und vorbehaltlich
    - § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei Bartscher für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder 6 BGB tragen muss); sowie vorbehaltlich
    - der von Bartscher zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von Bartscher verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt,

gelten die vorstehenden Bestimmungen auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

2. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche von Bartscher ist der Kunde gegenüber Bartscher zu folgenden Schadensersatzleistungen verpflichtet:

a) Im Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseingangs zahlt der Kunde die angemessenen Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung, mindestens jedoch eine Pauschale von € 40,00 sowie Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank.

b) Vorbehaltlich des Nachweises des Kunden, dass ein Schaden nicht oder nur in deutlich geringerer Höhe entstanden ist, ist Bartscher bei Abnahmeverzug oder vereinbartem, aber ausbleibendem Abruf der Ware durch den Kunden nach fristlosem Ablauf einer von Bartscher gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, ohne Nachweis Schadensersatz pauschal in Höhe von 15 % des jeweiligen Nettokaufpreises zu verlangen.

3. Der Kunde ist verpflichtet, in den geschäftlichen Beziehungen mit seinen Abnehmern seine Aufwendungs- und Schadensersatzhaftung dem Grunde und der Höhe nach im Rahmen des rechtlich Möglichen sowie des in der Branche Üblichen zu beschränken.
4. § 348 HGB (Vertragsstrafe) findet keine Anwendung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt Eigentum von Bartscher bis zum vollständigen Ausgleich aller, aus welchem Rechtsgrund auch immer entstandenen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen von Bartscher gegen den Kunden. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde den Mitarbeitern von Bartscher zu den üblichen Geschäftszeiten jederzeit Zugang zu der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gewähren. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung zu versichern sowie auf Anforderung von Bartscher die Ware auf eigene Kosten getrennt zu lagern oder geeignet abzugrenzen, deutlich sichtbar als Eigentum von Bartscher zu kennzeichnen und alle Maßnahmen zu treffen, die zu einer umfassenden Sicherstellung des Eigentumsvorbehalts geboten sind. Die gegen die Versicherungen erwachsenden Ansprüche tritt der Kunde hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab; Bartscher nimmt die Abtretung an.
3. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde Bartscher umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, wenn ein Dritter Ansprüche auf oder Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware bzw. an den nach den Regelungen zum Eigentumsvorbehalt an Bartscher abgetretenen Forderungen geltend machen sollte, und Bartscher unentgeltlich bei der Verfolgung seiner Interessen unterstützen. Erwirbt ein Dritter während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, werden die Ansprüche des Kunden gegen den Dritten mit allen Rechten hiermit unwiderruflich sicherungshalber an Bartscher abgetreten; Bartscher nimmt die Abtretung an.
4. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung und nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und die Zahlung des Abnehmers an den Kunden nicht vor dem Termin fällig wird, zu dem der Kunde den Preis an Bartscher zu zahlen hat. Zu anderen Verfügungen (z.B. Sicherungsübereignung, Verpfändung usw.) ist der Kunde nicht berechtigt. Der Kunde tritt die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Nimmt der Kunde die Forderungen aus einer Veräußerung in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, tritt er die sich nach der Saldierung ergebenden Kontokorrentforderungen hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
5. Der Kunde bleibt ermächtigt, an Bartscher abgetretene Forderungen treuhänderisch für Bartscher einzuziehen, solange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Forderungen an Dritte abzutreten. Der Kunde hat eingehende Zahlungen gesondert zu führen und ungeachtet weitergehender von Bartscher eingeräumter Zahlungsziele unverzüglich an Bartscher weiterzuleiten, bis die gesicherten Forderungen von Bartscher vollständig ausgeglichen sind. Erfolgt die Zahlung durch Überweisung an das Kreditinstitut des Kunden, tritt der Kunde hiermit unwiderruflich die ihm hierdurch gegen sein Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Erhält der Kunde Wechsel zur Begleichung der Forderungen gegen Dritte, tritt er hiermit unwiderruflich die ihm im Falle der Diskontierung des Wechsels gegen das Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
6. Eine Verbindung der Ware mit Grund und Boden erfolgt nur vorübergehend. Die Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für Bartscher als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass für Bartscher hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von Bartscher gelieferte Ware mit anderen Gegenständen in der Weise vermischt, vermengt oder verbunden, dass das Eigentum von Bartscher kraft Gesetzes erlischt, so überträgt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand auf Bartscher und verwahrt ihn unentgeltlich und treuhänderisch für Bartscher.
7. Der Kunde wird im Bedarfsfalle nachfragen, in welchem Umfang die Ware noch einem Eigentumsvorbehalt untersteht. Bartscher ist nicht verpflichtet, auf Zahlungen hin unaufgefordert den Umfang des Eigentumsvorbehaltes zu quantifizieren. Befindet sich noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Gewahrsam des Kunden, wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Ware freigeben, soweit der Rechnungswert der Ware die Summe der offenen Forderungen um mehr als 20 % übersteigt und an der Ware keine Absonderungsrechte zugunsten von Bartscher bestehen. Entsprechendes gilt, soweit an die Stelle der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware Ansprüche gegen Dritte getreten sind und diese von Bartscher im eigenen Namen geltend gemacht werden. Im Übrigen wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Sicherheiten freigeben, soweit der Marktpreis der Sicherheiten die Summe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % zuzüglich der bei der Verwertung anfallenden Umsatzsteuer übersteigt.
8. Wenn noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sich im Gewahrsam des Kunden befindet und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird oder der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes seinen Bartscher oder Dritten gegenüber fälligen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann Bartscher dem Kunden das Recht zum Besitz entziehen und die Ware ohne Vertragsrücktritt herausverlangen. Bartscher ist nicht berechtigt, die Herausgabe zu verlangen, soweit der Insolvenzverwalter sich für die Erfüllung des Vertrages entscheidet und der Preis bezahlt ist.
9. Im Falle des Vertragsrücktrittes, insbesondere wegen Zahlungsverzuges des Kunden, ist Bartscher berechtigt, die Ware freihändig zu veräußern und sich aus dem Erlös zu befriedigen. Der Kunde ist ungeachtet sonstiger Bartscher zustehender Rechte verpflichtet, an Bartscher die Aufwendungen des Vertragsabschlusses, der bisherigen Vertragsabwicklung und der Vertragsauflösung sowie die Kosten der Rückholung der Ware zu ersetzen und für jeden angefangenen Monat seit Gefahrübergang ein Nutzungsentgelt in Höhe von .. % des Nettowarenwertes zu zahlen.

IX. Sonstige Regelungen

1. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform ebenso wie sonstige Textformen, ohne dass der Abschluss der Erklärung besonders kenntlich zu machen ist.
2. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden werden von Bartscher im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet.
3. Der Kunde wird Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn Behörden in weiterem Zusammenhang mit der Ware eingeschaltet oder tätig werden. Der Kunde wird zudem die gelieferte Ware weiter im Markt beobachten und Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn eine Besorgnis besteht, dass durch die Ware Gefahren für Dritte entstehen könnten.
4. Ohne Verzicht von Bartscher auf weitergehende Ansprüche stellt der Kunde Bartscher uneingeschränkt von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund von Produkthaftpflicht- oder ähnlicher verschuldensunabhängiger Bestimmungen gegen Bartscher erhoben werden, soweit die Haftung auf Umstände gestützt wird, die - wie z.B. die Darbietung des Produktes - durch den Kunden oder sonstige, von dem Kunden kontrollierte Dritte ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bartscher gesetzt wurden. Die Freistellung schließt insbesondere auch den Ersatz der Bartscher entstehenden Aufwendungen ein und wird von dem Kunden unter Verzicht auf weitere Voraussetzungen oder sonstige Einwände, insbesondere unter Verzicht auf die Einhaltung von Überwachungs- und Rückrufpflichten sowie unter Verzicht auf den Einwand der Verjährung zugesagt.
5. An von Bartscher in körperlicher oder elektronischer Form zur Verfügung gestellten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Planungsunterlagen und sonstigen Unterlagen sowie an Software behält sich Bartscher alle Eigentums-, Urheber-, sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie Rechte aus Know-how vor. Sie sind Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Auftrages verwendet werden.
6. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher Regelungen endet die Verjährungshemmung auch, wenn die hemmenden Verhandlungen über vier Wochen nicht in der Sache fortgeführt werden. Ein Neubeginn der Verjährung von Ansprüchen des Kunden bedarf in jedem Fall einer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

X. Allgemeine Vertragsgrundlagen

1. Der Lieferort ergibt sich aus der Regelung in III.-4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen von Bartscher mit dem Kunden ist 33154 Salzkotten/Deutschland. Diese Regelungen gelten auch, wenn Bartscher für den Kunden Leistungen an einem anderen Ort ausführt oder erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei..." oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
2. Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gelten ausschließlich deutsches Recht sowie die in Deutschland maßgeblichen Gebräuche. Bei Verwendung von Handelsklauseln gelten im Zweifel die Incoterms® 2020 der Internationalen Handelskammer unter Berücksichtigung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen. Abweichungen von diesen Vertragsgrundlagen ergeben sich ausschließlich aufgrund der von Bartscher mit dem Kunden getroffenen individuellen Vereinbarungen und dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
3. Alle - vertraglichen und außervertraglichen - Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen, für die die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen ist, einschließlich deren Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung sowie Insolvenzstreitigkeiten werden nach der zur Zeit der Einreichung der Einleitungsanzeige geltenden Version der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern und bei Streitigkeiten mit einem Streitwert unter € 150.000 aus einem Schiedsrichter. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Köln, die Sprache deutsch. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts schließt insbesondere auch jede gesetzliche Zuständigkeit aus, die wegen eines persönlichen oder sachlichen Zusammenhanges vorgesehen ist. Wenn diese Schiedsabrede ungültig ist oder ungültig werden sollte, wird zur Entscheidung aller Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und/oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen stattdessen die örtlich und international ausschließliche Zuständigkeit der für 33154 Salzkotten/Deutschland zuständigen Gerichte vereinbart. Bartscher ist jedoch berechtigt, anstelle einer Klage zum Schiedsgericht und unabhängig von der Wirksamkeit der Schiedsabrede auch Klage vor dem für 33154 Salzkotten/Deutschland zuständigen Gericht, vor den Gerichten am Geschäftssitz des Kunden oder anderen zuständigen staatlichen Gerichten zu erheben.
4. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

Internationale Verkaufsbedingungen
für nicht in Deutschland ansässige Kunden finden Sie unter
www.bartscher.com

Bartscher
seit 1876

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany

4 015613 889269

Printed in Germany | Technische Änderungen vorbehalten