

# Einfach Spülen.

Technik auf den Punkt gebracht.



01

### Einfache Auswahl.

Nur zwei Grundmodelle, optional mit integriertem **Wasserenthärter (WS)** und / oder **Wärmerückgewinnung (SR)**.

02

### Einfache Installation.

Installiert und in Betrieb genommen in nur wenigen Minuten. Das SR Modul ist bereits weitgehend vormontiert.

03

### Einfache Anwendung.

Drücke "An". Schließe die Haube. Spüle los.

04

### Einfache Reinigung.


Spülfeld und Siebe mit einem Handgriff entnehmbar. Inklusive Selbstreinigungsprogramm.

05

### Einfache Wartung.

Geringere Servicekosten durch einfache Wartung und Fehlerdiagnose per App.

## CP500 / CP500 WS

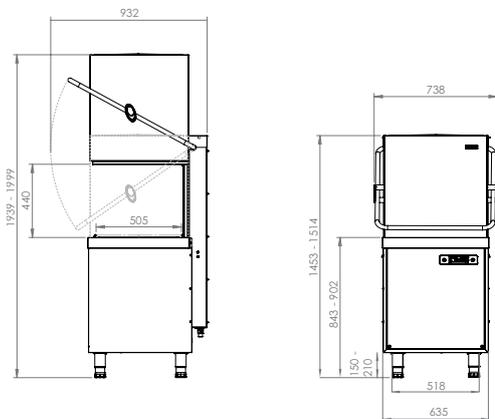

## Wasser


	CP500 (WS*)	CP500 SR (WS*)
Wasseranschluss	G3/4"	G3/4"
Vorhandener Fließwasserdruck min./max.	2-10 bar	2-10 bar
Zulaufwassertemperatur min./max.	4-55°C	4-55°C
Abwasseranschluss ø	40mm	40mm

\*Sowohl die CP500 als auch die CP500 SR sind mit einem optionalen eingebauten Wasserenthärter verfügbar (WS).

## Elektrik

Stromstärke	16 A (3 Phasen)	16 A (3 Phasen)
Spannungsbereich	380-415V/3N~/ 50HZ	380-415V/3N~/ 50HZ
Gesamtanschlusswert	9.6 kW	9.6 kW

## CP500 SR / CP500 WS SR

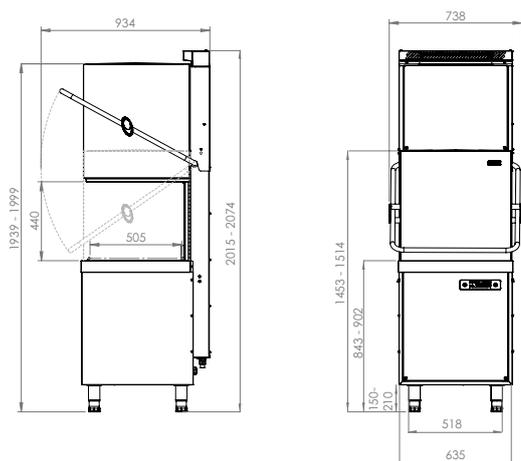

## Leistung

Volumen Spültank	28 l	28 l
Einfahrhöhe	440 mm	440 mm
Nachspülwassermenge* Geschirr / Geräte	3 l / 3,8 l	3 l / 3,8 l
Theoretische Korbleistung / h	40 / 20 / 12 / 8	40 / 20 / 12 / 8
Spültanktemperatur Geschirr / Geräte	60°C / 62°C	60°C / 62°C
Nachspültemperatur Geschirr / Geräte	82°C / 85°C	82°C / 85°C

\* Einstellbar je nach Aufstellungssituation und Spülgut

## Artikelnummern:

CP500	953V0004
CP500 WS	953V1004
CP500 SR	953V0104
CP500 WS SR	953V1104

\* Alle Maße in mm

einfach · robust  
**CLASSEQ**

Tel. +43 6235 50 222-0 | info@winterhalter.at | www.classeq.at



Für mehr Informationen,  
scanne den QR Code.