

# Einfach Spülen.

Technik auf den Punkt gebracht.



**01) Einfache Auswahl.**  
Nur zwei Modelle, optional mit integriertem Wasserenthärter.


**02) Einfache Installation.**  
Als Gläser- oder Geschirrspülmaschine installiert und in Betrieb genommen in nur 10 Minuten.

**03) Einfache Anwendung.**  
Drücke "An". Drücke "Start". Spüle los.

**04) Einfache Reinigung.**  
Spülfeld und Siebe mit einem Handgriff entnehmbar.

**05) Einfache Wartung.**  
Geringere Servicekosten und Fehlerdiagnose per App.

## C400 / C400 WS

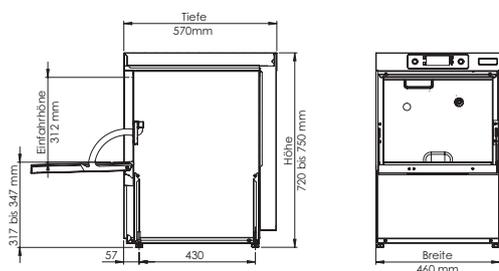

## Wasser

	C400	C500
Wasseranschluss	G3/4"	G3/4"
Vorhandener Fließwasserdruck min./max.	1-10 bar	1-10 bar
Zulaufwassertemperatur min./max.	4-55°C	4-55°C
Abwasseranschluss ø	40mm	40mm


Sowohl die C400 als auch die C500 sind mit einem optionalen eingebauten Wasserenthärter verfügbar (WS).

## Elektrik

Stromstärke	13 A (3 Phasen)	13 A (3 Phasen)
Spannungsbereich*	380-415V/3N~/50HZ	380-415V/3N~/50HZ
Gesamtanschlusswert	6.5 kW	6.5 kW

\*Umbau vor Ort auf 13A (1 Phase), 220-240 V möglich.

## C500 / C500 WS

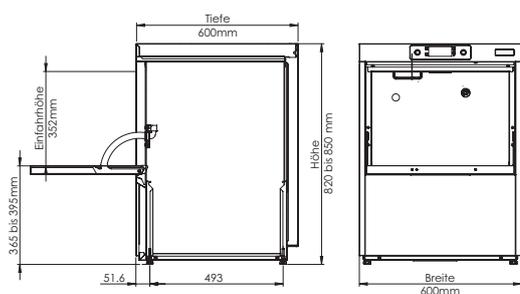

## Leistung

Volumen Spültank	9.5 l	15 l
Einfahrtshöhe	312mm	352mm
Nachspülwassermenge*	2.1-2.75 l	2.1-2.75 l
Theoretische Korbleistung / h Geschirr	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Theoretische Korbleistung / h Gläser	40 / 30	40 / 30
Tanktemperatur	60 °C	60 °C
Nachspültemperatur Glas / Geschirr	70° / 82°	70° / 82°

\*Unter Idealbedingungen.

## Artikelnummern

C400	851V0003
C400 WS	851V1003
C500	853V0003
C500 WS	853V1003

