

KBS Gastrotechnik

Empfehlungen für den Herbst

**ANGEBOTE
und
HIGHLIGHTS**



KBS



KBS

Kühlschränke

Weinkühlung mit Umluftkühlung

NEU

LED

SWS
PLANBAR

pCon
PLANBAR

Vino Serie

Umluft Wein-Kühlschrank mit Glastür, zwei Temperaturzonen, Soft Touch-Steuerung und LED-Innenbeleuchtung

- ◆ 2 getrennte Temperaturzonen
- ◆ Temperaturbereich oberes Kühlfach +5 °C bis +12 °C
- ◆ Temperaturbereich unteres Kühlfach +12 °C bis +20 °C
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon und Schloss (Vino 163 und Vino 444)
- ◆ Türrahmen mit integrierter Griffleiste, Frontpanel in schwarz (Vino 163 und Vino 444)
- ◆ Außenmaterial: Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Aktivkohlefilter
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Vino 142

Glastür-Weinkühlschrank zum Einbau mit Soft Touch-Steuerung

- ◆ Einbaugerät
- ◆ Außenmaterial: Rahmen Edelstahl
- ◆ Hochwertige Low-Energie-Isolierglastür
- ◆ Temperaturbereich oberes Kühlfach +5 °C bis +12 °C
- ◆ Temperaturbereich unteres Kühlfach +12 °C bis +20 °C
- ◆ Soft Touch Steuerpanel
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Türrahmen und Stangengriff in Edelstahl



Vino 142,
Serienzubehör: 6 Roste



Vino 444,
Serienzubehör: 6 Roste



Vino 163,
Serienzubehör: 3 Roste



Sonderpreis

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Holzrost Buche Vino 163	80.8265	41,00
Holzrost Buche Vino 444	81.0217	64,00
Holzrost Buche feststehend Vino 142	80.8274	34,00

Modell	Vino 163 (unterbaufähig)	Vino 142	Vino 444
Außenmaße (B x T x H)	595 x 570 x 820 mm	592 x 570 x 885 mm	595 x 680 x 1775 mm
Klimaklasse	N (+16 °C bis +32 °C UT)	N / ST (+16 °C bis +38 °C UT)	N / ST (+16 °C bis +38 °C UT)
Nutzhalt	135 l	126 l	418 l
Anschlusswert	230 V / 90 W	230 V / 140 W	230 V / 242 W
Energieverbrauch	106 kWh/Jahr	162 kWh/Jahr	192 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)	G (EU 2019/2016)	G (EU 2019/2016)
Serienzubehör	3 Holzroste	6 Holzroste	6 Holzroste
Standardweinflaschen	46 Bordeaux-Flaschen à 0,75 Liter	41 Flaschen à 0,75 Liter	139 Bordeaux-Flaschen à 0,75 Liter
Luftschallemission	39 dB	39 dB	40 dB
Gewicht	48 kg	49 kg	114 kg
Artikelnummer	52.9163	52.9142	52.9445
UVP in €	938,00	1.098,00	1.749,00
	Sonderpreis: 899,00 €		



KBS 384

Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- ♦ Isolierglastür in schwarzem Rahmen eingefasst
- ♦ Digitales Thermostat und Anzeige
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- ♦ Innenmaterial: HIPS Kunststoffinnenbehälter schwarz
- ♦ Mit Schloss
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Kältemittel: R 290
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Senkrechte LED Innenbeleuchtung
- ♦ Vorgeformte Rostauflagen
- ♦ 5 Roste schwarz im Lieferumfang höhenverstellbar
- ♦ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ♦ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ♦ 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ♦ 2 Rollen hinten
- ♦ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage



Modell	KBS 384
Außenmaße (B x T x H)	595 x 585 x 1878 mm
Temperatur	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttoinhalt	388l / 354l
Anschlusswert	230 V / 320 W
Energieverbrauch	577 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	5 Roste, schwarz
Gewicht	60 kg
Artikelnummer	60.4384
UVP in €	929,00

KBS 1250 GDU ST

Glastür-Kühlschrank mit 2 Schiebetüren und Display

- ♦ Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- ♦ Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren, separat schaltbar
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- ♦ Innenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- ♦ Leicht zu reinigender Innenraum
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ 4 höhenverstellbare engmaschige Roste, Tragkraft jeweils 60 kg
- ♦ 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- ♦ Türrahmen schwarz
- ♦ 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ♦ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage



Hier könnte
Ihr Logo stehen



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	604.1199	72,00
Rosthalter Stück (4 Stück erforderlich)	601.2054	5,00

Modell	KBS 1250 GDU ST
Außenmaße (B x T x H)	1103 x 860 x 2000 mm
Innenmaße (B x T x H)	1028 x 640 x 1355 mm
Temperatur	+2 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Bruttoinhalt	971 l
Anschlusswert	230 V / 622 W
Kältemittel	R 290
Bestückungsmöglichkeit	1362 Dosen 0,33 l oder 676 PET-Flaschen 0,5 l
Energieverbrauch	1497 kWh/Jahr
Gewicht	191 kg
Artikelnummer	6.0212
UVP in €	2.148,00



**KBS 402 U /
KBS 402 U CHR**



**KBS 602 U /
KBS 602 U CHR**

KBS 202 U/CHR, KBS 402 U/CHR und KBS 602 U/CHR

Umluft Gewerbe-Kühlschrank

- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß bzw. schwarz, beschichtet
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter, weiß
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 45 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Hinten 2 Transportrollen



**KBS 202 U CHR /
KBS 202 U**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost 202/402, Traglast bis 20 kg	83.8976	35,00
Rost 602, Traglast bis 30 kg	83.8978	39,00
CNS-Füße 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	55,00
Umbau Linksanschlag	56	125,00

Modell	KBS 202 U (weiß)	KBS 402 U (weiß)	KBS 602 U (weiß)
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	129 l/63 l	361 l/239 l	600 l/419 l
Anschlusswert	230 V/100 W	230 V/130 W	230 V/130 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	438 kWh / Jahr	460 kWh / Jahr	548 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	49 kg	74 kg	90 kg
Artikelnummer	34.7206	34.7406	34.7606
UVP in €	646,00	1.089,00	1.369,00

Modell	KBS 202 U (schwarz)	KBS 402 U (schwarz)	KBS 602 U (schwarz)
Artikelnummer	34.7209	34.7409	34.7609
UVP in €	666,00	1.109,00	1.389,00

Modell	KBS 202 U CHR	KBS 402 U CHR	KBS 602 U CHR
Gewicht	49 kg	79 kg	101 kg
Artikelnummer	34.7215	34.7415	34.7615
UVP in €	812,00	1.295,00	1.559,00



KBS 502 TK und KBS 502 TK CHR

Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1

mit abschließbarer Volltür

- Außenmaterial: Stahlblech weiß
- Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Energiespar-Isolierung
- Stille Kühlung
- 7 feststehende Verdampferroste
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**Auch als Kühl-
Variante erhältlich**



Modell	KBS 502 TK
Außenmaße (B x T x H)	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	522 l / 426 l
Anschlusswert	230 V / 300 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	1370 kWh/Jahr
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7507
UVP in €	1.488,00

wie KBS 502 TK jedoch:

- Edelstahl, dreiseitig

Modell	KBS 502 TK CHR
Außenmaterial	CHR
Artikelnummer	34.7516
UVP in €	1.629,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag inkl. Umbaukit werksseitig	56	145,00

KBS 702 TKU und KBS 702 TKU CHR

Umluft Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1

mit abschließbarer Volltür

- Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ABS-Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Füße
- Serienzubehör: 3 Roste, 1 Bodenrost zur verbesserten Luftzirkulation, weiß



**Auch als Kühl-
Variante erhältlich**



Modell	KBS 702 TKU
Außenmaße (B x T x H)	777 x 730 x 1960 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	641 l / 392 l
Anschlusswert	230 V / 550 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	2062 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	122 kg
Artikelnummer	34.7701
UVP in €	1.878,00


wie KBS 702 TKU jedoch:

- Edelstahl, dreiseitig

Modell	KBS 702 TKU CHR
Außenmaterial	CHR
Artikelnummer	34.7716
UVP in €	1.979,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag inkl. Umbaukit werksseitig	56	145,00
Rost GN 2/1	80.8289	49,00
Halter* 1 Stück	80.8288	9,00

* Pro Rost werden 4 Halter benötigt





KBS

Kühlschränke

Getränkekühlung

ρCon
PLANBAR

LED

SWS
PLANBAR



BB 150



BB 154 mit Schubladen

BB 150 und BB 200

Backbar mit Türen und Schloss

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF): 4 (+30 °C / 55 %)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Je Türfach 2 Abstellflächen, Tragkraft maximal 25 kg je Rost
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Türen mit Schloss
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße


BB 152, BB 154, BB 204 und BB 206

wie oben, jedoch mit Schubladen:

- ◆ Schubladen mit Teleskopschienen
- ◆ Schubladenblock mit Schloss in der oberen Schublade
- ◆ Für 14 Flaschen 300 mm Höhe pro Schublade
- ◆ Schubladen bis maximal 45 kg belastbar
- ◆ Innenmaß (B x T x H): 374 x 400 x 145 mm

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem



Zubehör zum nachträglichen Einbau

Artikel-Nr.	UVP in €
Kit 1 x Abstellflächen für BB 150 (für eine Ebene über 2 Kühlfächer)	83.4152 158,00
Kit 1 x Abstellflächen für BB 200 (für eine Ebene über 3 Kühlfächer)	83.4153 219,00

Modell	BB 150	BB 152	BB 154	BB 200	BB 204	BB 206
Außenmaße (B x T x H)	1462 x 513 x 860 mm	1462 x 513 x 860 mm	1462 x 513 x 860 mm	2002 x 513 x 860 mm	2002 x 513 x 860 mm	2002 x 513 x 860 mm
Anzahl der Türen	2	1	-	3	1	-
Anzahl der Schubladen	-	2	4	-	4	6
Nutzhalt	226 l	201 l	186 l	355 l	299 l	279 l
Anschlusswert	230 V / 320 W	230 V / 320 W	230 V / 320 W	230 V / 320 W	230 V / 320 W	230 V / 320 W
Energieverbrauch	1044 kWh/Jahr	1048 kWh/Jahr	1048 kWh/Jahr	1245 kWh/Jahr	1387 kWh/Jahr	1387 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	89 kg	89 kg	89 kg	106 kg	106 kg	106 kg
Artikelnummer	6.1150	6.1151	6.1152	6.1200	6.1202	6.1203
UVP in €	1.498,00	1.949,00	2.349,00	1.878,00	2.694,00	3.098,00



KBS 154 U und KBS 154 GU

Einbaufähiger Umluftkühlschrank mit Voll- oder Glastür

- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Aussenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert
- ♦ Edelstahltür mit Schloss
- ♦ Innenmaterial: ABS Kunststoff schwarz, 3 seitig
- ♦ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Selbstschließende Tür
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ♦ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 30 mm

KBS 154 GU wie oben, jedoch

- ♦ Mit Glastür
- ♦ Mit LED Beleuchtung

SWS
PLANBAR

EINBAU-
GERÄT

LED

pCon
PLANBAR

A
↑
G B



KBS 154 U

A
↑
G C



KBS 154 GU



Mit Schloss



Stangengriff aus Edelstahl



Steuerung und LED Punktbeleuchtung
(LED nur bei KBS 154 GU)




Vorgeformte Rostauflagen

Modell	KBS 154 U	KBS 154 GU
Außenmaße (B x T x H)	595 x 585 x 820 mm	595 x 585 x 820 mm
Temperatur	+1 °C bis +10 °C	+1 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Bruttinhalt	142 l	142 l
Anschlusswert	230 V / 110 W	230 V / 110 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	164 kWh/Jahr	280 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	3 Roste	3 Roste
Gewicht	42 kg	47 kg
Artikelnummer	30.2155	30.2154
UVP in €	1.098,00	1.198,00

Voll einbaufähig





Sicherheitsschlüssel

HZS Serie

Gemeinschafts-Kühlschrank mit Umluftkühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Innenmaterial: fugenloser Kunststoffinnenraum, Innengestell komplett aus CNS
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Temperatur +2 °C bis +9 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ◆ Griffmulde in Tür
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Zwei Schlüssel pro Fach
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Einzelne Fächer, separat abschließbar
- ◆ Generalschlüssel lieferbar als Zubehör
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Die ideale Kühlschranklösung für:

- ◆ Kasernen
- ◆ Großraumbüros
- ◆ Jugendherbergen
- ◆ Studentenwohnheime
- ◆ Containerdörfer
- ◆ Krankenhäuser
- ◆ Altenwohnheime
- ◆ Schulen
- ◆ Großbaustellen
- ◆ Justizvollzugsanstalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	112,00
Generalschlüssel	409	49,00

Modell	HZS 37-8	HZS 37-10	HZS 37-12
Außenmaße (B x T x H)	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
Fachmaße (B x T x H) (von oben nach unten)	2 x 245 x 360 x 380 mm 4 x 245 x 450 x 350 mm 2 x 245 x 300 x 380 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 6 x 245 x 450 x 285 mm 2 x 245 x 300 x 315 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 8 x 245 x 450 x 220 mm 2 x 245 x 300 x 285 mm
Anschlusswert	230 V / 50 W	230 V / 50 W	230 V / 50 W
Energieverbrauch	364 kWh/Jahr	364 kWh/Jahr	364 kWh/Jahr
Gewicht	96 kg	105 kg	112 kg
Artikelnummer	405.3708	405.3710	405.3712
UVP in €	2.994,00	3.098,00	3.298,00

Modell	HZS 51-8	HZS 51-10	HZS 51-12
Außenmaße (B x T x H)	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
Fachmaße (B x T x H) (von oben nach unten)	2 x 320 x 470 x 380 mm 4 x 320 x 560 x 350 mm 2 x 320 x 415 x 380 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 6 x 320 x 560 x 285 mm 2 x 320 x 415 x 315 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 8 x 320 x 560 x 220 mm 2 x 320 x 415 x 285 mm
Anschlusswert	230 V / 50 W	230 V / 50 W	230 V / 50 W
Energieverbrauch	383 kWh/Jahr	383 kWh/Jahr	383 kWh/Jahr
Gewicht	110 kg	116 kg	125 kg
Artikelnummer	405.5108	405.5110	405.5112
UVP in €	3.365,00	3.469,00	3.588,00



KBS 27, KBS 37, KBS 47, KBS 57 und KBS 67




Tiefkühltruhe mit abschließbarem Hebedeckel

- Außenmaterial: Stahlblech weiß
- Innenmaterial: Aluminium
- Innenraumbeleuchtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Besonders sparsam im Energieverbrauch
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Stabiler Griff mit integriertem Schloss
- Stille Kühlung
- Kältemittel: R 600 a
- Tauwasserablauf frontseitig
- Wandstärke 70 mm Energiespar-Isolierung
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum



KBS 37 CNS



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb passend für KBS 27	20102.0013	35,00
Korb passend ab KBS 37	10203.5016	35,00

Modell	KBS 27	KBS 37	KBS 47	KBS 57	KBS 67
Außenmaße (BxTxH)	894 x 623 x 850 mm	1035 x 750 x 850 mm	1275 x 750 x 850 mm	1535 x 750 x 850 mm	1805 x 750 x 850 mm
Temperatur	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)	T (+16 °C bis +43 °C UT)	T (+16 °C bis +43 °C UT)	T (+16 °C bis +43 °C UT)	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Brutto- /Nutzinhalt	201 l / 197 l	304 l / 283 l	383 l / 368 l	473 l / 459 l	567 l / 560 l
Anschlusswert	230 V / 95 W	230 V / 95 W	230 V / 125 W	230 V / 125 W	230 V / 125 W
Energieverbrauch	200 kWh/Jahr	227 kWh/Jahr	254 kWh/Jahr	282 kWh/Jahr	314 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)	E (EU 2019/2016)	E (EU 2019/2016)	E (EU 2019/2016)	E (EU 2019/2016)
Luftschallemission	44 dB	48 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Serienzubehör	1 Korb, Schloss	3 Körbe, Schloss	3 Körbe, Schloss	4 Körbe, Schloss	4 Körbe, Schloss
Gewicht	45 kg	62 kg	69 kg	84 kg	93 kg
Artikelnummer	91.6024	91.6037	91.6047	91.6057	91.6067
UVP in €	695,00	749,00	839,00	949,00	1.099,00

Wie oben, jedoch mit abschließbarem CNS-Hebedeckel

Modell	KBS 27 CNS	KBS 37 CNS	KBS 47 CNS	KBS 57 CNS	KBS 67 CNS
Artikelnummer	91.6027	91.6038	91.6048	91.6058	91.6068
UVP in €	739,00	826,00	919,00	1.044,00	1.199,00



Modell	KU 707 K-TK
Türen	2 x 1/2 Volltüren
Außenmaße (B x T x H)	653 x 842 x 2040 mm
Temperatur Kühlung	+/-0 °C bis +8 °C
Temperatur Tiefkühlung	-17 °C bis -21 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttoinhalt Kühlung / TK	280 l / 251 l
Anschlusswert Kühlung / TK	230 V / 230 W / 415 W
Artikelnummer	6052.1014
UVP in €	3.848,00



KU 707 K-TK

Ready KU 707 K-TK

Edelstahl Kühl-Tiefkühlkombination GN 2/1

- ◆ Kühlung und Tiefkühlagerung in einem Gerät
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: AISI 201
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende 60 mm Isolierung
- ◆ Kältemittel: R 290, Umluftkühlung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Hochwertiger Edelstahl-Innenraum
- ◆ Kühlabteil inkl. 1 Rost und 1 Paar Auflageschienen
- ◆ Rost mit maximal 40 kg belastbar
- ◆ Für maximal 9 Roste mit 55 mm Abstand
- ◆ Tiefkühlabteil inklusive 3 PVC Behälter
- ◆ PVC Behälterabmessungen
543 x 540 x 100 mm (B x H x T)
- ◆ Reinigungsablauf im Edelstahlboden
- ◆ Selbstschließende Tür mit Arretierung bei 90°-Öffnung
- ◆ Leicht wechselbare Tür-Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Mit rechtem oder linkem Türanschlag

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN	9606.0007	75,00
Auflageschiene (Stück)	9606.0006	26,00

KU 650

Edelstahl Gewerbekühlschrank für GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: AISI 304 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: AISI 3044
- ◆ Maschine unten
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Serienmäßig 3 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- ◆ Boden mit Hygienradien
- ◆ Bodenablauf für Tauwasser
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschienenatz	83.8980	29,00
Rost	83.8981	49,00

Modell	KU 650
Außenmaße (B x T x H)	680 x 810 x 1903 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	537 l
Anschlusswert	230 V / 260 W
Energieverbrauch	602 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Zubehör	3 Roste GN 2/1
Gewicht	145 kg
Artikelnummer	34.7650
UVP in €	1.898,00



Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer



R-Serie Friulinox by KBS



Schnellabkühler und Schockfroster für GN 1/1 und 600 x 400 mm Bleche

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, dreiseitig, Rückseite: CHR
- ◆ Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- ◆ 300 Programme programmierbar
- ◆ Auftaufunktion, Zeit geregelt
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ HACCP-fähig
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Verdampfer beschichtet
- ◆ Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türinnenheizung
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Türanschlag links auf Anfrage
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS



R 051 SA



R 121 SA



R 081 BA



Eis R SA Serie Friulinox by KBS

wie oben, jedoch:

- ◆ Mit Innengestell für die Aufnahme von Eisbehältern

Modell	R 051 SA	R 081 SA	R 121 SA
Außenmaße (BxTxH)	790 x 820 x 900 mm	790 x 870 x 1460 mm	790 x 870 x 1810 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfrosterung	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)	5 (+40 °C / 40 %)	5 (+40 °C / 40 %)
Anschlusswert	230 V / 1405 W	230 V / 1606 W	400 V / 2506 W
Abkühlleistung	30 kg	40 kg	65 kg
Schockfrosterleistung	20 kg	25 kg	45 kg
Kältemittel	R 290	R 290	R 290
Kälteleistung**	1024 W	1345 W	2274 W
Energieverbrauch in kWh / kg*	0,069 (Schnellabkühlung), 0,219 (Schockfrosterung)	0,069 (Schnellabkühlung), 0,219 (Schockfrosterung)	0,073 (Schnellabkühlung), 0,232 (Schockfrosterung)
Bestückung	5 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	8 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	12 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche
Serienzubehör	Rostaufnahmegestell für 5 GN 1/1 - EN1	Rostaufnahmegestell für 8 GN 1/1 - EN1	Rostaufnahmegestell für 12 GN 1/1 - EN1
Gewicht	150 kg	190 kg	230 kg
Artikelnummer	14.0058	14.0085	14.0125
UVP in €	6.490,00	8.954,00	12.609,00

Modell	Eis R 06 SA	Eis R 12 SA	Eis R 15 SA
Artikelnummer	14.0018	14.0020	14.0019
UVP in €	6.519,00	9.175,00	12.625,00

* gemäß EN Norm 17032 ** Verdampfungstemperatur -25 °C / Kondensatortemperatur +45 °C



KBS

Kühltische Belegstationen

SWS
PLANBAR



pCon
PLANBAR

herausnehmbarer
Fettfilter



KBS 264
mit zwei optionalen
Schubladensätzen

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

KBS 260

**Belegstation mit zwei Türen
und für 5 GN 1/6 Schalen
mit bis zu 200 mm Tiefe**

- Außen- und Innenmaterial: AISI 304
- Temperatur: +2 °C bis +8 °C
- Klimaklasse (UT / RF): 4 (+30 °C / 55 %)
- Kältemittel: R 600 a
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung und Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung, 35 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen, 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten
- KBS 264 und KBS 366 mit 4 bzw. 6 Schubladen

KBS 360

wie KBS 260 oben, jedoch:

- Drei Türen und für 8 GN 1/6 Schalen mit bis zu 200 mm Tiefe

KBS 264 und KBS 366

wie oben, jedoch

- 4 bzw 6 Schubladen



KBS 366



KBS 260



KBS 360



Rahmen zum Unterbau

Modell Türen	KBS 260	KBS 360	Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Türen	2	3	Rost	82.3611	41,00
Außenmaße (B x T x H)	903 x 700 x 1006 mm	1370 x 700 x 1006 mm	Bodenrost	83.7549	37,00
Bruttinhalt	257 l	425 l	Auflageschienenpaar	9.0022	41,00
Anschlusswert	230 V / 155 W	230 V / 250 W	Rahmen für KBS 260 aus Edelstahl zum Unterbau, 903 x 625 x 75mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2 x Lenkrollen und 2 x Feststellrollen	82.8963	353,00
Bestückungsmöglichkeit	5 x GN 1/6 bis max. 200 mm Tiefe	8 x GN 1/6 bis max. 200 mm Tiefe	Rahmen für KBS 360 aus Edelstahl zum Unterbau, 1368 x 615 x 75mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2 x Lenkrollen und 2 x Feststellrollen	82.8964	397,00
Serienzubehör	4 Zwischenstege	4 Zwischenstege	1 Satz Schubladen pro Tür	82.8698	599,00
Artikelnummer	34.0121	34.0124			
UVP in €	1.385,00	1.779,00			
Modell Schubladen	KBS 264	KBS 366			
Schubladen	4	6			
Artikelnummer	34.0122	34.0125			
UVP in €	2.324,00	3.185,00			



KTM 300 Serie

herausnehmbarer
Fettfilter

pCon
PLANBAR

key

SWS
PLANBAR

Kühltisch, Schubladen mit Vollauszug für GN 1/1

- Außen- und Innenmaterial: AISI 304
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel: R 600 a
- Serienzubehör pro Tür: 1 Rost silberniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



KTM 300



KTM 302



KTM 304



KTM 306

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Schubladen voll ausgezogen
mit Fulterer Auszugssystem



Vollauszug



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3611	41,00
Bodenrost	80.8941	39,00
Auflageschienenpaar	9.0022	41,00
Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau, 1368 x 615 x 75 mm (B x T x H) inkl. Rollen, Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8964	397,00
Erhöhungsrahmen für 1/2 Schublade zur Aufnahme von GN Schalen mit 150 mm	83.9634	99,00

Modell	KTM 300	KTM 302	KTM 304	KTM 306
Außenmaße (B x T x H)	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	400 l / 251 l	400 l / 165 l	400 l / 197 l	400 l / 132 l
Anschlusswert	230 V / 235 W	230 V / 235 W	230 V / 235 W	230 V / 235 W
Energieverbrauch	1080 kWh/Jahr	1102 kWh/Jahr	1121 kWh/Jahr	1442 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	3 Türen GN 1/1 Einschub	2 Türen GN 1/1 Einschub	1 Tür GN 1/1 Einschub	–
Anzahl der Schubladen	–	2 Schubladen GN 1/1 140 mm tief	4 Schubladen GN 1/1 140 mm tief	6 Schubladen GN 1/1 140 mm tief
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	110 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Artikelnummer	34.3030	34.3050	34.3040	34.3060
UVP in €	1.548,00	1.954,00	2.310,00	2.666,00



KBS

Kühltische Edelstahl-Kühltische

SWS
PLANBAR



pCon
PLANBAR

herausnehmbarer
Fettfilter

B



KT 210



KT 110



KT 310



KT 410

KT 110, KT 210, KT 310 und KT 410

Kühltisch für GN 1/1

- Außen- und Innenmaterial: AISI 304
- Rückwand: AISI 304
- Temperatur: -2 °C bis +8 °C
- Klimaklasse (UT / RF): 5 (+40 °C / 40 %)
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung, Kältemittel: R 600 a
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Serienzubehör: pro Tür 1 Rost rilsaniert GN 1/1
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- 40 mm Arbeitsplatte abnehmbar
- Abschießbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße aus CNS 105 mm bis 170 mm



Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kühltischschubladensatz 1/2 + 1/2 GN 1/1, 140 mm tief, Mehrpreis statt Tür	30.3014	444,00
Kühltischschubladensatz 1/3 100 mm tief + 2/3 GN 1/1, 200 mm tief, Mehrpreis statt Tür	30.3015	555,00
Rost	82.3611	41,00
Bodenrost	80.8941	39,00
Auflagenschienenpaar	9.0022	41,00
Erhöhungsrahmen für 1/2 Schublade zur Aufnahme von GN Schalen mit 150 mm	83.9634	99,00

Schubladensatz 1/3+2/3 Schubladensatz 1/2+1/2



Modell	KT 110	KT 210	KT 310	KT 410
Außenmaße (B x T x H)	925 x 700 x 860 mm	1360 x 700 x 860 mm	1795 x 700 x 860 mm	2230 x 700 x 860 mm
Brutto- / Nutzinhalt	118 l / 88 l	314 l / 190 l	464 l / 291 l	616 l / 393 l
Anschlusswert	230 V / 300 W	230 V / 300 W	230 V / 300 W	230 V / 350 W
Energieverbrauch	569 kWh / Jahr	628 kWh / Jahr	821 kWh / Jahr	1077 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	1	2	3	4
Gewicht	68 kg	113 kg	134 kg	153 kg
Artikelnummer	34.3101	34.3211	34.3311	34.3411
UVP in €	1.688,00	1.929,00	2.298,00	2.568,00





READY KT 700 mm Tiefe



Umluft Kühltisch mit Aufkantung für GN 1/1

- Außen- und Innenmaterial: Edelstahl
- Rückwand: Stahlblech
- 100 mm Aufkantung, Höhe der Arbeitsplatte 850 mm
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur: +/- 0 °C bis +8 °C
- Klimaklasse (UT/RF): 4 (+30 °C / 55 %)
- Energieeffizienzklasse: C (EU 2015/1094-IV)
- Separater Ein-/Ausschalter
- 50 mm Arbeitsplatte vorne und seitlich abgekantet
- Kältemittel: R 600 a, beschichteter Verdampfer
- Selbstschließende Tür, bei 90° Öffnung arretierend
- Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlraums (Bild S. 124)
- Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Serienzubehör: 1 Tragerost GN 1/1 pro Tür
- Boden als Wanne ausgebildet mit Reinigungsablauf
- Höhenverstellbare Edelstahl-Füße
- Auch für Zentralkühlung erhältlich, dann andere Maße
- Maschine links gegen Mehrpreis möglich



READY KT 2002



GN 1/1 Maß



READY KT 4004 mit Maschine links
(gegen Mehrpreis möglich)

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	83.5403	41,00
Auflagenschienenpaar	9606.0006	26,00

Modell mit Aufkantung	READY KT 2000	READY KT 2002	READY KT 2004	READY KT 3000	READY KT 3002
Außenmaße (BxTxH)	1342 x 700 x 850 mm	1342 x 700 x 850 mm	1342 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm
Brutto- / Nutzinhalt	290 l / 143 l	290 l / 128 l	290 l / 101 l	452 l / 214 l	452 l / 199 l
Anschlusswert	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W
Energieverbrauch	956 kWh/Jahr	956 kWh/Jahr	956 kWh/Jahr	1095 kWh/Jahr	1095 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	2	1	—	3	2
Anzahl Schubladen	—	2	4	—	2
Gewicht	118 kg	120 kg	124 kg	150 kg	158 kg
Artikelnummer	6022.1018	6022.1019	6022.1020	6022.1021	6022.1022
UVP in €	2.288,00	2.717,00	3.145,00	2.625,00	3.054,00

Modell ohne Aufkantung	READY KT 2100	READY KT 2102	READY KT 2104	READY KT 3100	READY KT 3102
Artikelnummer	6022.2021	6022.2024	6022.2025	6022.2022	6022.2026
UVP in €	2.288,00	2.717,00	3.145,00	2.625,00	3.054,00

Modell mit Aufkantung	READY KT 3004	READY KT 3006	READY KT 4000	READY KT 4002	READY KT 4004
Außenmaße (BxTxH)	1792 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm
Brutto- / Nutzinhalt	452 l / 184 l	452 l / 157 l	615 l / 285 l	615 l / 270 l	615 l / 255 l
Anschlusswert	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 204 W	230 V / 204 W	230 V / 204 W
Energieverbrauch	1095 kWh/Jahr	1095 kWh/Jahr	1206 kWh/Jahr	1206 kWh/Jahr	1206 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	—	4	3	2
Anzahl der Schubladen	4	6	—	2	4
Gewicht	162 kg	164 kg	178 kg	180 kg	182 kg
Artikelnummer	6022.1023	6022.1024	6022.1025	6022.1026	6022.1027
UVP in €	3.483,00	3.911,00	3.422,00	3.849,00	4.277,00

Modell ohne Aufkantung	READY KT 3104	READY KT 3106	READY KT 4100	READY KT 4102	READY KT 4104
Artikelnummer	6022.2027	6022.2028	6022.2023	6022.2029	6022.2030
UVP in €	3.483,00	3.911,00	3.422,00	3.849,00	4.277,00



KBS

Kühlvitrinen Aufsatzvitrinen



Compact Serie

Umluft Aufsatz-Kühlvitrine mit geradem Aufbau und Selbstbedienungsklappen

- ◆ Außenmaterial: CHR
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur: +4 °C bis +12 °C
- ◆ UT / RF: +25 °C / 60 %
- ◆ Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- ◆ Beleuchtung separat schaltbar
- ◆ Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Aggregat und Steuereinheit oben montiert
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Serienzubehör: 6 CNS Roste, 8 Selbstbedienungsklappen à 490 x 160 mm
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- ◆ Anschlussfertig ohne Stecker

Modell	C-AKV 1100 SB	C-AKV 1400 SB
Außenmaße (B x T x H)	1135 x 635 x 1150 mm	1455 x 635 x 1150 mm
Anschlusswert	230 V / 300 W	230 V / 500 W
Artikelnummer	34.6131	34.6142
UVP in €	7.434,00	8.592,00

LED



Linus 150

Linus Serie

Tisch-Kühlvitrine mit LED-Beleuchtung

- ◆ Außenmaterial: Aluminium / CNS
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Vierseitig isoliertverglast
- ◆ Temperatur: +4 °C bis +10 °C
- ◆ Klimaklasse (UT / RF) 3: (+25 °C / 60 %)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 70 %
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Modell	Linus 100	Linus 150	Linus 200
Außenmaße (B x T x H)	800 x 438 x 734 mm	800 x 438 x 934 mm	1000 x 438 x 934 mm
Bruttinhalt	100 l	160 l	200 l
Anschlusswert	230 V / 260 W	230 V / 290 W	230 V / 300 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,57 m²	0,95 m²	1,29 m²
Energieverbrauch	1188 kWh/Jahr	1955 kWh/Jahr	1544 kWh/Jahr
Serienzubehör	1 Abstellfläche 685 x 292 mm	2 Abstellflächen 685 x 292 mm	2 Abstellflächen 899 x 292 mm
Artikelnummer	2330.1172	2330.1177	2330.1181
UVP in €	3.950,00	3.995,00	4.098,00



RT 78 G

LABEL

LED

Steckerfertige Aufsatz-Kühlvitrine mit vertikaler LED-Beleuchtung

- ♦ Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- ♦ Außenmaterial: ABS
- ♦ Innenmaterial: PVC/CHR
- ♦ Vierseitige Panoramaisolierverglasung
- ♦ Kältemittel: R 600 a
- ♦ Tür nicht überstehend und mit Schloss
- ♦ Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Separater Beleuchtungsschalter
- ♦ 2 vertikale LED-Linien
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ 3 CHR Roste höhenverstellbar
- ♦ Abstand der Roststäbe nur 15 mm
- ♦ Türanschlag rechts



Mit Schloss

**2 x vertikale
LED-Beleuchtung**

**Elektronische
Steuerung**



Modell	RT 78 G
Außenmaße (B x T x H)	425 x 380 x 960 mm
Temperatur	+3 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,59 m²
Energieverbrauch	1003 kWh / Jahr
Bruttoinhalt	78 l
Anschlusswert	230 V / 180 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Gewicht	36 kg
Artikelnummer (weiß)	916.0782
Artikelnummer (schwarz)	916.0786
Artikelnummer (silber)	916.0788
UVP in € (weiß/schwarz)	619,00
UVP in € (silber)	639,00



KBS

Kühlvitрины Wandkühlregale

LED

ab 2,20 m


**A
↑
G** **B**

Dilara

Wandkühlregal mit 2 selbstschließenden Schiebetüren aus Isolierglas und vollisolierten Seitenwänden

- ◆ Umluftkühlung mit Luftschleier
- ◆ ABS-Seitenteile schwarz, Front: Stahlblech schwarz
- ◆ Innenmaterial: CNS, Innere gelochte Rückwand aus CNS
- ◆ Schiebetüren aus Isolierverglasung
- ◆ Rahmen der Schiebetür aus Kunststoff
- ◆ Temperatur: +3 °C bis +7 °C
- ◆ Klimaklasse (UT / RF): 3 (+25 °C / 60 %)
- ◆ Energieeffizienzklasse: B (EU 2019/2018)
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Scannerschienen
- ◆ Serienmäßig 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- ◆ Regaltiefe 340 mm, belastbar bis 22 kg je lfd. Meter
- ◆ Auslageboden 530 mm tief
- ◆ 2 Aggregate bei Modell 180 und 200
- ◆ Modell 200 wird ohne Stecker geliefert und muss bauseitig von einem Elektrofachbetrieb angeschlossen werden
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- ◆ Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Dilara 200 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

Detailskizzen finden Sie unter
www.kbs-gastrotechnik.de

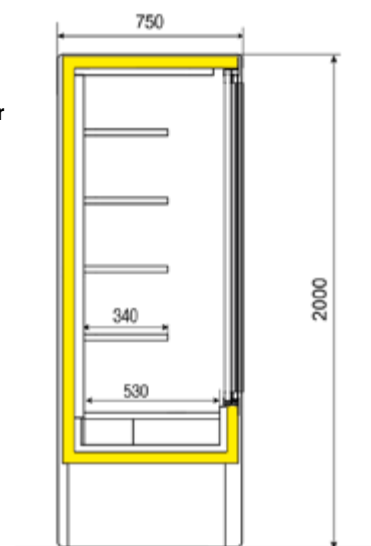

Modell	Dilara 100	Dilara 120	Dilara 150	Dilara 180	Dilara 200
Außenmaße (B x T x H)	1000 x 750 x 2000 mm	1200 x 750 x 2000 mm	1500 x 750 x 2000 mm	1800 x 750 x 2000 mm	2000 x 750 x 2000 mm
Anschlusswert	230 V / 537 W	230 V / 606 W	230 V / 776 W	230 V / 1166 W	230 V / 2074 W
Ausstellungsfläche	1,74 m ²	2,11 m ²	2,68 m ²	3,25 m ²	3,62 m ²
Warenpräsentationsfläche	1,30 m ²	1,58 m ²	2,00 m ²	2,43 m ²	2,71 m ²
Energieverbrauch	1091 kWh/Jahr	1489 kWh/Jahr	1740 kWh/Jahr	1711 kWh/Jahr	1752 kWh/Jahr
Artikelnummer	82.6811	82.6813	82.6816	82.6823	82.6825
UVP in €	4.598,00	4.915,00	5.644,00	6.418,00	6.998,00





Pablo 3 S Serie



Kühltheke mit stiller Kühlung, Rückschiebe- scheiben und Edelstahlarbeitsplatte

- Außenmaterial: Edelstahl Scotch Brite I 301
- Seitenwände: Kunststoff grau
- Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weiß
- Temperatur: +4 °C bis +6 °C
- Klimaklasse (UT/RF): 3 (+25 °C / 60 %)
- Kältemittel: R 290
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregung mit digitaler Temperaturanzeige
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Edelstahlarbeitsplatte mit 280 mm Tiefe
- Wagenabweiser als Serienzubehör
- Ausstellungsfläche CNS (AISI 304) mit 640 mm Tiefe
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Reservefach: maximale Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße




Weitere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.


Pablo 3 U Serie

wie oben, jedoch:

- Mit Umluftkühlung
- Temperatur: +/- 0 °C bis +2 °C
- Reservefach: maximale Tiefe 390 mm, Höhe 220 mm
- Ausstellungsfläche CNS (AISI 304) mit 670 mm Tiefe

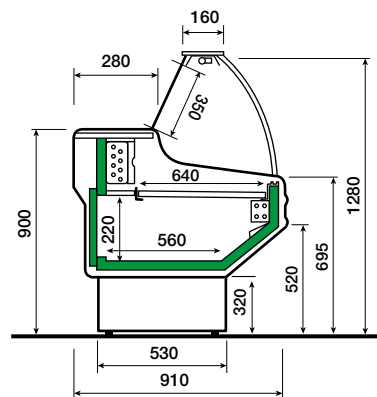

Pablo 3 S Serie

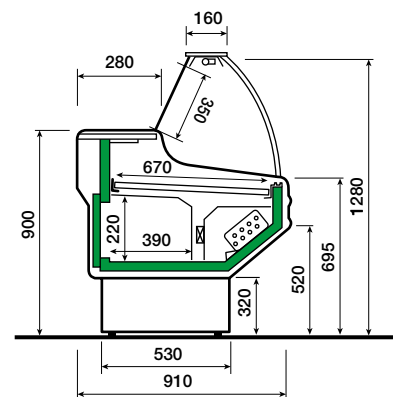

Pablo 3 U Serie



Energieverordnung

Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,69 m²
Energieverbrauch	1460 kWh/Jahr

Pablo 3 100 U

Modell	Pablo 3 100 S	Pablo 3 150 S	Pablo 3 200 S	Pablo 3 250 S
Außenmaße (BxTxH)	1040 x 910 x 1280 mm	1500 x 910 x 1280 mm	2000 x 910 x 1280 mm	2500 x 910 x 1280 mm
Anschlusswert	230 V / 179 W	230 V / 179 W	230 V / 250 W	230 V / 378 W
Ausstellungsfläche	0,55 m²	0,84 m²	1,14 m²	1,40 m²
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 3 Türen
Gewicht	161 kg	207 kg	227 kg	287 kg
Artikelnummer	83.0812	83.0817	83.0822	83.0828
UVP in €	3.042,00	3.498,00	4.224,00	5.198,00



Modell	Pablo 3 100 U	Pablo 3 150 U	Pablo 3 200 U	Pablo 3 250 U
Anschlusswert	230 V / 286 W	230 V / 378 W	230 V / 583 W	230 V / 599 W
Ausstellungsfläche	0,73 m²	0,94 m²	1,28 m²	1,61 m²
Artikelnummer	83.1812	83.1819	83.1822	83.1828
UVP in €	3.288,00	3.848,00	4.494,00	5.548,00





**Gasherd, 6 Flammen
mit Gasofen**



**Gasherd, 4 Flammen
mit Gasofen**

Gasherd mit Ofen oder offenem Unterbau

Allgemein

- Edelstahlkorpus
- Tiefgezogene Kochflächen mit 4 oder 6 Kochstellen
- Kochflächen mit Gittern und Brennern aus emailliertem Gusseisen, mit leistungsfähigen Zweikreis- und Einkreisbrennern, mit Pilotflamme, Sicherheitsthermostat und Thermoelementen
- Standgeräte Fußhöhe von 155-250 mm einstellbar (Arbeitshöhe 850-945 mm)

Gasofen

- Sicherheitsthermostat und Thermoelemente
- Werkseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechsel-
düsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Edelstahlrost

Elektro-Ofen

- Sicherheitsthermostat
- Inklusive Edelstahlrost

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	61,00
Reduzierrost für Gasbrenner	1030.9023	47,00

Modell	Gasherd	Gasherd	Gasherd
Ausführung	4 Flammen, offener Unterbau	4 Flammen mit Gasofen	4 Flammen mit Elektro-Ofen
Außenmaße (B x T x H)	700 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	 19,5 kW	 26,5 kW	 19,5 kW  400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS
Innenmaterial	–	Garraum innen emailliert	Garraum innen emailliert
Ofen	offener Unterbau	Gasofen, 7 kW	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW
Ofenkapazität	–	4 x GN 2/1	4 x GN 1/1
Ofentemperatur	–	bis zu +290 °C, statische Hitze	bis zu +300 °C, Umluft
Brenner	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW
Gewicht	61 kg	97,8 kg	112 kg
Artikelnummer	1032.1012	1032.1001	1033.1005
UVP in €	2.525,00	3.998,00	4.488,00

Modell	Gasherd	Gasherd	Gasherd
Ausführung	6 Flammen, offener Unterbau	6 Flammen mit Gasofen	6 Flammen mit Elektro-Ofen
Außenmaße (B x T x H)	1050 x 700 x 850 mm	1050 x 700 x 850 mm	1050 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	 30,0 kW	 37,0 kW	 30,0 kW  400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS
Innenmaterial	–	Garraum innen emailliert	Garraum innen emailliert
Ofen	offener Unterbau	Gasofen, 7 kW	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW
Ofenkapazität	–	4x GN 2/1	4x GN 1/1
Ofentemperatur	–	bis zu +290 °C, statische Hitze	bis zu +300 °C, Umluft
Brenner	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW
Gewicht	80 kg	137 kg	126 kg
Artikelnummer	1032.1018	1032.1003	1033.1008
UVP in €	3.349,00	5.148,00	5.499,00

Gas- und Elektro-Fritteuse, Elektro-Frittenwanne

Allgemein

- ♦ Edelstahlkorpus
- ♦ 1- und 2-Becken-Modelle
- ♦ Entleerung nach vorne bei Auftischgeräten
- ♦ Überlaufschutz durch Schaumbremsezone
- ♦ Bei Standgeräten: Kaltzone im Becken verlängert die Standzeit des Frittieröls
- ♦ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
- ♦ Auftischgerät vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ♦ Standgeräte Fußhöhe von 155-250 mm einstellbar (Arbeitshöhe 850-945 mm)

Gas-Fritteuse

- ♦ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermoelemente
- ♦ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

Elektro-Fritteuse

- ♦ Heizkörper kippbar mit Betriebs- und Kontrollleuchte

Elektro-Frittenwanne

- ♦ GN 1/1
- ♦ Mit Infrarot-Heizelement mit Parabolreflektor



**Aufschnittfritteuse
1 Becken**



**Aufschnittfritteuse
2 Becken**



**Gas-Fritteuse
2 Becken**



**Elektro-Fritteuse
1 Becken**



Modell	Frittenwanne
Außenmaße (B x T x H)	350 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	EL 230 V / 1,0 kW
Artikelnummer	1031.4005
UVP in €	1.468,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	61,00
1/2 Korbset für Fritteusen, 8 l, (B x T x H) 100 x 260 x 100 mm	1020.9011	138,00
1/2 Korbset für Fritteusen, 14 l, (B x T x H) 100 x 290 x 110 mm	1030.9017	143,00
Korb für Fritteusen, 8 l, (B x T x H) 210 x 260 x 100 mm	1040.9031	77,00
Korb für Fritteusen, 14 l, (B x T x H) 215 x 295 x 120 mm	1030.9016	98,00

Modell	Aufschnittfritteuse	Aufschnittfritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse
Ausführung	1 x 8 l	2 x 8 l	1 x 14 l	2 x 14 l
Außenmaße (B x T x H)	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 7,5 kW	EL 400 V / 15,0 kW	EL 400 V / 10,8 kW	EL 400 V / 21,6 kW
Serienzubehör	1 Korb, 1 Deckel	2 Körbe, 2 Deckel	Kaltzone, 1 Korb, 1 Deckel, 1 Ölablaufkanal	Kaltzone, 2 Körbe, 2 Deckel, 1 Ölablaufkanal
Artikelnummer	1031.4006	1031.4007	1031.4001	1031.4002
UVP in €	1.981,00	3.376,00	2.554,00	4.288,00

Modell	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse
	GA 11,5 kW	GA 23,0 kW
Artikelnummer	1032.4001	1032.4002
UVP in €	3.095,00	5.079,00



**Glaskeramikherd,
2 Kochzonen, offener Unterbau**



Auftischgerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen



**Glaskeramikherd,
4 Kochzonen, offener Unterbau**



Auftischgerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen

Glaskeramikherd mit Ofen und offenem Unterbau, Auftischgerät

Allgemein

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 230 mm, mit je 2,5 kW
- ♦ Mit der Kochmulde dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld, 6 mm dick
- ♦ Max. Temperatur: +400 °C
- ♦ Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- ♦ Kennzeichnung der Heizzonen
- ♦ Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- ♦ Ofen im GN 2/1 Maß, Temperatur +50 bis +300 °C
- ♦ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ♦ Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750 mm
- ♦ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- ♦ 2 Kochzonen: Plattenmaß 350 x 570 mm
- ♦ 4 Kochzonen: Plattenmaß 750 x 570 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	299,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	141,00
Abschlussprofil links	1040.9341	141,00

Modell	Glaskeramikherd	Glaskeramikherd	Glaskeramikherd
Ausführung / Kochzonen	offener Unterbau / 2	offener Unterbau / 4	mit Elektro-Ofen / 4
Außenmaße (B x T x H)	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 400 V / 5,0 kW	 400 V / 10,0 kW	 400 V / 16,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	Elektro-Ofen, 6,0 kW
Innenmaß Ofen	–	–	575 x 650 x 300 mm
Ofentemperatur	–	–	von +50 bis +300 °C
Leistung	2 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW
Gewicht	60 kg	71 kg	99 kg
Artikelnummer	1041.1413	1041.1415	1041.1417
UVP in €	2.829,00	4.257,00	5.939,00

Modell	Auftischgerät, Glaskeramik	Auftischgerät, Glaskeramik
Kochzonen	2	4
Außenmaße (B x T x H)	400 x 730 x 320 mm	800 x 730 x 320 mm
Anschlusswert	 400 V / 5,0 kW	 400 V / 10,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW
Gewicht	40 kg	75 kg
Artikelnummer	1041.1414	1041.1416
UVP in €	2.462,00	3.998,00



Induktionsherd

Allgemein

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 230 mm, mit je 3,5 kW
- ♦ Mit 6-Stufen-Schalter
- ♦ Mit der Kochmulde dicht versiegelte Glaskeramikoberfläche, 6 mm dick
- ♦ Mehrpunktinduktion
- ♦ Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750 mm
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten

Die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr ist erforderlich! Sprechen Sie uns an.



Induktionsherd, 2 Kochzonen



Induktionsherd, 4 Kochzonen



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	299,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	141,00
Abschlussprofil links	1040.9341	141,00

Modell	Induktionsherd	Induktionsherd
Ausführung	2 Kochzonen	4 Kochzonen
Außenmaße (B x T x H)	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 7,0 kW	400 V / 14,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2 x 3,5 kW	4 x 3,5 kW
Gewicht	60 kg	87 kg
Artikelnummer	1041.1418	1041.1420
UVP in €	10.248,00	15.295,00

Gas-Fritteuse

Allgemein

- ♦ Außenmaterial Edelstahl
- ♦ Tiefgezogenes Becken
- ♦ Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- ♦ Temperatur regelbar zwischen +100 °C und +185 °C
- ♦ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ♦ Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750 mm
- ♦ Inklusive 1 Korb, 1 Deckel und 1 Panadesieb pro Becken (außer Elektro-Frittenwanne)
- ♦ Unten liegender Ölablauf in den Unterbau führend

Gas-Fritteusen

- ♦ Gasheizsystem außenliegend, Piezozündung
- ♦ Hochleistungs-Edelstahlbrenner
- ♦ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten



Gas-Fritteuse, 1 Becken 15 l



Gas-Fritteuse, 2 Becken je 10 l

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kaminverlängerung für Fritteusen – 400 mm	1040.9324	399,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 600 mm	1040.9325	449,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 800 mm	1040.9326	529,00
Korb 1/2, für 15 l Becken	1040.9322	108,00
Fettauffangbehälter, für 10 l und 15 l Modelle	1040.9323	261,00



Tiefgezogenes Becken mit großer Kaltzone

Modell	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse
Ausführung	1 x 10 l	2 x 10 l	1 x 15 l	2 x 15 l
Außenmaße (B x T x H)	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	10,0 kW	20,0 kW	14,0 kW	28,0 kW
Artikelnummer	1042.4401	1042.4404	1042.4403	1042.4406
UVP in €	3.499,00	5.624,00	3.898,00	6.584,00

EINE MASCHINE – DREI EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die Ready 2505 APE verbindet drei Reinigungsaufgaben in einem Gerät. Mit dem serienmäßigen Tellerkorb übernimmt sie klassische Spülvorgänge für Geschirr und Besteck. Mit einem zusätzlichen Flaschenkorb werden auch schmalhalsige Flaschen gezielt im Innenraum gereinigt. In Verbindung mit dem Thermoskannensystem eignet sich die Maschine außerdem für die Reinigung von Thermoskannen. Je nach eingesetztem Korb und Zubehör lässt sich das Standgerät damit für unterschiedliche Spülgüter in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung einsetzen.

Ready 2505 APE

Allgemein

- Außenmaße BxTxH 575 x 605 x 820 mm
- Thermostopp
- Elektronische Steuerung
- 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- Double-Flow Pumpe
- 7 Spülprogramme
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Automatischer Enthärter
- Automatischer Teiltankwasserwechsel

Artikelnummer: 2023.2027

UVP in € 4.449,00



**NEU: Innovative Lösung
für saubere Thermoskannen
und Flaschen**

Drei Einsatzmöglichkeiten

Einsatz mit inkludiertem Tellerkorb

Für herkömmliche Spülvorgänge



Einsatz mit zusätzlichem Flaschenkorb

Für hygienische effiziente
Flaschenreinigung



Art. Nr 2029.0029, UVP € 550,00

Einsatz mit Flaschenkorb und Thermoskannensystem

Für hygienische Reinigung
von Thermoskannen



Art. Nr 2029.0029, UVP € 550,00

Art. Nr. 2029.0030 (zusätzlich), UVP € 699,00

GLASKLAR UND KOSTENEFFIZIENT

Verabschieden Sie sich von zeitraubendem Nachpolieren per Hand und hohen Bruchraten. Die eingebaute Osmoseanlage in unserer neuen Gastroline 7405 schützt die wertvolle Technik vor dem Hauptfeind – Kalk. Ablagerungen werden verhindert, was die Lebensdauer Ihrer Maschine massiv verlängert. Durch die Entfernung nahezu aller Mineralien trocknen Gläser und Besteck rückstandsfrei. Dank des reinen Wassers entfaltet der Reiniger seine volle Kraft schon bei niedriger Dosierung. Das senkt nicht nur Ihre Betriebskosten, sondern schont auch die Umwelt.

Gläserspülmaschine Gastroline 7405

Allgemein

- Neue Bedienoberfläche **toptouch** für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept
- Inklusive Drucksteigerungspumpe
- Thermostopp
- Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- Elektronische Steuerung
- Doppelwandige Konstruktion
- 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Quick-Ready Funktion, Energy Save
- Selbstreinigung
- Innovative Spülarme mit Revisionsöffnung
- Selbstdiagnosesystem, tiefgezogener Tank
- Universalkorb, 1 Gläserkorb und 1 Besteckkorb
- 6 Spülprogramme



Eingebaute Umkehrosmose-Anlage

Modell	Gastroline 7405 APO
Außenmaße (B x T x H)	466 x 556 x 825 mm
Steuerung	elektronisch
Display	TFT-Touchscreen
Anschlusswert	230 V / 3,2 kW
Korbmaß	400 x 400 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	320 mm
Max. Höhe Gläser	300 mm
Spüleistung Körbe (Grundlage Standardprogramm)	40 pro Stunde
Waschpumpenleistung	200 W
Boilerheizung / Tankheizung	3,0 kW / 2,0 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l / 8 l
Mind. Wasserverbrauch pro Waschzyklus*	1,5 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	nein
Umkehrosmoseanlage, integriert	ja
Gewicht	47 kg
Artikelnummer	2022.2029
UVP in €	7.444,00

* ohne Abscheiderate der Osmose



KBS

Spültechnik

Gläser- und Geschirrspüler Gastroline

SWS
PLANBAR




**Körbe aus Draht
bei 3405 AP / APE**

Gastroline 3405 AP



Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl,
1x 250ml Klarspüler-
Behälter, 1x 450ml Reiniger-
Behälter Ansaugschläuche
für Reiniger (transparent)
und Klarspüler (grün)



**Untergestell ohne Korb
und Bestückung**

Gastroline Gläser- und Geschirrspüler

Gastroline 3405 AP, für Gläser

- ◆ Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- ◆ Thermostopp
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ◆ Multicolour Funktionsdisplay
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ◆ 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- ◆ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ◆ Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ◆ Selbstreinigung, Selbstdiagnosesystem
- ◆ Smart-Spülarne aus Edelstahl
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb, beide aus Draht sowie 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- ◆ Doppelkorbfunktion
- ◆ Parallel-Heating-Funktion
- ◆ Manuelle Boilerentleerung

Gastroline 3405 APE wie oben, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

Gastroline 3505 AP, für Geschirr wie Gastroline 3405 AP, jedoch:

- ◆ 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ◆ Keine Doppelkorbfunktion

Gastroline 3505 APE

wie Gastroline 3505 AP, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

Modell	Gastroline 3405 AP	Gastroline 3505 AP
Außenmaße (B x T x H)	466 x 556 x 695 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	400 V / 7,9 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	320 mm	355 mm
Max. Tellereinschubhöhe	–	385 mm
Spüleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	40 / 30 / 24 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 / 150 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschpumpenleistung	200 Watt	470 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	2,6 kW / 600 Watt	6,0 kW / 1,4 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l / 8 l	6 l / 15 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,5 l bei 2 bar	1,6 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja / 200 Watt	ja / 200 Watt
Gewicht	31 kg	59 kg
Artikelnummer	2012.2305	2022.2305
UVP in €	3.814,00	4.515,00

Modell	Gastroline 3405 APE	Gastroline 3505 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2013.2305	2023.2305
UVP in €	4.217,00	4.889,00

Zubehör für Gastroline 3405	Artikel-Nr.	UVP in €
Universalkorb aus Draht, eckig, (B x T) 400 x 400 mm	2029.0015	96,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt, (B x T) 400 x 400 mm	2029.0016	111,00
Untergestell für Untertisch-Gläser- spüler mit Aufwagwinkel für Körbe, (B x T x H) 446 x 556 x 400 mm	2029.0008	555,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0020	416,00

Zubehör für Gastroline 3505	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Geschirr- spüler mit Aufwagwinkel für Körbe, (B x T x H) 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	545,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0022	479,00



Ready 1560 AP und Ready 1565 AP



Geschirrspülmaschine für Euronorm-Wannen und -Boxen 600 x 400 mm

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Selbstdiagnosesystem
- ◆ Inklusive 1 Korb aus Edelstahl (500 x 600 mm)
+ 1 Edelstahleinsatz für 5 Tablett
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ 7 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
+ 4 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Exklusivtür mit Türkontaktschalter
und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare
Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Energy Save
- ◆ Tankflächenfilter
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Smart Spülarmer




Ready 1565 AP



Ready 1560 AP



Untergestell ohne Korb
und Bestückung



AP Ablaufpumpe

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Bodenrost 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Trägerrost für Wannen und Boxen 600 x 400 mm)	2029.0012	125,00
Korb 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013	314,00
Untergestell (B x T x H) 605 x 703 x 422 mm für Ready 1560	2029.0017	749,00

Modell	Ready 1560 AP	Ready 1565 AP
Außenmaße (B x T x H)	600 x 700 x 850 mm	600 x 700 x 1125 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V / 8,8 kW	400 V / 9,8 kW
Korbmaß	500 x 500 und 500 x 600 mm	500 x 500 und 500 x 600 mm
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm	380 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden
Waspumpenleistung	700 Watt	700 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW / 2,1 kW	7,0 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 23 l	7 l / 23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,4 l bei 2 bar	2,4 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	ja
Gewicht	64 kg	71 kg
Ablaufsystem Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2160	2022.2165
UVP in €	4.026,00	4.128,00



Gewerbearmaturen

STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Best Pro LOW FLOW Brausekopf
- Einhebelmischbatterie
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1.079 mm
- Höhe Auslaufhahn: 269 mm

LOW-FLOW Brausekopf
**Save Water.
Save Energy.
Save Money.**

Modell	
Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2092.1051
UVP in €	548,00



STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Auftischarmatur
- Mit Einhebelmischbatterie mit Ellenbogenbedienung
- Länge Auslauf: 217 mm
- Gesamthöhe: 351 mm
- Höhe Auslaufhahn: 137 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1008
UVP in €	189,00



STYL **SHRINK** Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn mit Ellbogenbedienung

- Best-Semi LOW FLOW Brausekopf
- Einhebelmischer mit Ellenbogenbedienung
- Keine Wandhalterung erforderlich
- Gesamthöhe: 600/800 mm
- Höhe Auslaufhahn: 146 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	4+5 l/min
Wasseranschluss	3/8"
Artikelnummer	2092.1049 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1050 (800 mm)
UVP in €	462,00 (600 mm)
UVP in €	498,00 (800 mm)



Waschbrause mit Schlauch und Sprühpistole

- Mit automatischem Schlauchaufröller für Wandmontage
- Schwenkbare Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Ideal zur Reinigung großer Flächen und Räumlichkeiten
- Lebensmittelgehter Schlauch

Modell	
Abmessung	520 x 540 x 150 mm
Ausstattung	Handbrause NITO-2
Schlauchlänge	15 m
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2093.0019
UVP in €	1.699,00



PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf

- LED-Anzeige
- Automatische Stagnationsspülung
- Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- Gesamthöhe: 152 mm
- Höhe Auslaufhahn: 102 mm
- Mit Luftperlator

Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+60 °C
Wasseranschluss	1/2" AG oder 3/8" AG über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummer	2091.1037
UVP in €	498,00



PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf

NEU

- LED-Anzeige
- Automatische Stagnationsspülung
- Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- Gesamthöhe: 182 mm
- Höhe Auslaufhahn: 133 mm
- Mit Laminargerät

Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+60 °C
Wasseranschluss	1/2" AG oder 3/8" AG über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummer	2091.1038
UVP in €	505,00





Geschirrwashbrausen



EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Gesamthöhe: 258 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 179 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 305 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	21 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2091.1039
UVP in €	315,00

EVERSTEEL -Serie

DIE NEUE EDELSTAHL-LINIE IN PREMIUM-QUALITÄT (AISI 304)

Diese neue Edelstahl-Linie ist die perfekte Lösung für den professionellen Einsatz. Entwickelt für maximale Belastbarkeit und Langlebigkeit überzeugt sie durch eine hochwertige und gleichzeitig robuste Edelstahlkonstruktion (AISI 304).

Hier werden gewerbliche Langlebigkeit und elegantes Design mit gebürsteten Satin-Oberflächen vereint – ein Finish, das jedem Einsatz standhält.

Setzen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit – aus 100% Edelstahl.

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL HIGH-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 1175 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 294 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 305 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2091.1040
UVP in €	698,00

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 2 Knebeln
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 1175 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 294 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 305 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2091.1041
UVP in €	698,00

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL HIGH-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 630 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 258 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 204 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2091.1042
UVP in €	688,00

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 630 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 258 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 204 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2091.1043
UVP in €	688,00



KBS

Edelstahlmöbel Wärmeschränke

SWS
PLANBAR




Wärmeschrank mit Schiebetüren

Mit höhenverstellbarem Zwischenboden

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Temperatur: bis +90° C
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Optionales Zubehör: Rollen mit und ohne Bremse (Ab einer Breite von 1400 mm werden 6 Rollen benötigt)
- ◆ Mit Umluftheizung 2,5 kW

**Ideal zum Vorwärmen von Geschirrgut
Als Durchreicheschrank mit beidseitigen Türen
auf Anfrage**



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
1 Rolle mit Bremse	9699.0010	59,00
1 Rolle ohne Bremse	9699.0009	55,00

Wärmeschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm	9071.2101	1.299,00
	1200 mm	9071.2102	1.349,00
	1400 mm	9071.2103	1.399,00
	1500 mm	9071.2107	1.449,00
	1600 mm	9071.2104	1.499,00
	1800 mm	9071.2105	1.549,00
	2000 mm	9071.2106	1.610,00

mit 100 mm Aufkantung und Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9071.1101	1.354,00
9071.1102	1.399,00
9071.1103	1.449,00
9071.1107	1.499,00
9071.1104	1.549,00
9071.1105	1.599,00
9071.1106	1.660,00

Wärmeschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	1000 mm	9072.2101	1.349,00
	1200 mm	9072.2102	1.399,00
	1400 mm	9072.2103	1.449,00
	1500 mm	9072.2107	1.489,00
	1600 mm	9072.2104	1.539,00
	1800 mm	9072.2105	1.589,00
	2000 mm	9072.2106	1.660,00

mit 100 mm Aufkantung und Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9072.1101	1.379,00
9072.1102	1.424,00
9072.1103	1.474,00
9072.1107	1.524,00
9072.1104	1.574,00
9072.1105	1.624,00
9072.1106	1.685,00



Wandhängeschränk



- ♦ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ♦ Mit Schiebetüren
- ♦ Bei 800 mm Breite mit Flügeltüren
- ♦ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ♦ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ♦ Inklusive Wandbefestigungsschiene



Wandhängeschränk offen, Höhe 650 mm

mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	800 mm	9131.2107	475,00	9131.1107*	615,00
	1000 mm	9131.2101	498,00	9131.1101	639,00
	1200 mm	9131.2102	530,00	9131.1102	661,00
	1400 mm	9131.2103	569,00	9131.1103	713,00
	1500 mm	9131.2108	599,00	9131.1108	754,00
	1600 mm	9131.2104	619,00	9131.1104	785,00
	1800 mm	9131.2105	659,00	9131.1105	835,00
	2000 mm	9131.2106	699,00	9131.1106	887,00

* mit schallgedämmten Flügeltüren

Wandhängeschränk offen, Höhe 800 mm

mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	1000 mm	9131.2111	567,00	9131.1111	689,00
	1200 mm	9131.2112	603,00	9131.1112	723,00
	1400 mm	9131.2113	651,00	9131.1113	772,00
	1500 mm	9131.2118	687,00	9131.1118	821,00
	1600 mm	9131.2114	737,00	9131.1114	870,00

PERFEKT TEMPERIERT, JEDERZEIT GRIFFBEREIT

Der Kühlaufsatz mit Flascheneinsatz ermöglicht die übersichtliche und gekühlte Bereitstellung verschiedener Flaschen. Die Getränke sind jederzeit griffbereit und werden zuverlässig auf der gewünschten Temperatur gehalten. Ideal für den Einsatz im Service, am Buffet oder bei Veranstaltungen.



Kühlaufsatz mit Flascheneinsatz



Flascheneinsatz



Untergestell

Weitere Informationen zu unseren Kühlaufsätzen finden Sie hier:



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Flascheneinsatz für RX 1200	34.2120	349,00
Flascheneinsatz für RX 1400	34.2141	379,00
Flascheneinsatz für RX 1500	34.2150	394,00
Flascheneinsatz für RX 1600	34.2160	409,00
Flascheneinsatz für RX 1800	34.2180	439,00
Flascheneinsatz für RX 2000	34.2200	469,00
Untergestell für alle RX	34.2122	349,00

KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26, 65201 Wiesbaden
Telefon: 0611 44787-150
Telefax: 0611 44787-175
E-Mail: kbs@kbs-gastrotechnik.de

www.kbs-gastrotechnik.de