
mk
ILLUMINATION
True *Light*
Experiences.
2019 | 22

True Light Experiences.


mk
ILLUMINATION



KREATIVE PRODUKTVIELFALT VON MK ILLUMINATION

Licht erhellt nicht nur Räume,
Licht schafft Stimmung.

Festlich erleuchtete Orte fühlen sich einfach besser an. Sie schaffen Optimismus, hinterlassen Eindruck. Egal, ob Sie sich eine opulente Lichtinszenierung wünschen, ein interaktives animiertes Lichtspiel, klassisch weihnachtlichen Kerzenschein, ein Lichtmotiv als strahlenden Blickfang oder doch eher eine edel reduzierte Festbeleuchtung: Unser Angebot ist so vielfältig, dass wir Ihnen entsprechend Ihren gestalterischen Bedürfnissen garantiert das passende Licht-Produkt liefern können.



Swarovski Crystal Worlds, Wattens – Austria

Unser Sortiment hat sich in den letzten Jahren laufend erweitert, weshalb wir fanden, dass es an der Zeit ist, dieses neu zu strukturieren und zu ordnen. Damit Sie sich in Zukunft noch einfacher zurechtfinden, haben wir unsere Produkte entsprechend deren optischer Wahrnehmung sortiert. Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen unsere neu arrangierte Produktwelt gerne vor.

Unsere internationalen Design-Teams haben außerdem wieder spannende Neuheiten für Sie entwickelt, die höchste Gestaltungsansprüche mit technischem und konzeptionellem Know-How gleichermaßen vereinen.

Neben einer kompetenten Produktberatung steht Ihnen unser lokales Team auch gerne in der Planung von ganzheitlichen Licht-Projekten hilfreich zur Seite. Kontaktieren Sie uns, oder werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Website, um mehr über unsere Services zu erfahren.

Wir wollen Menschen glücklich machen, wo immer wir ihnen begegnen!

ÜBERSICHT

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHTING

Sparkling Light
Pure Light
Animated Light
Candle Light

In unserer neuen „Lighting-Kategorie“, welche im Wesentlichen unser Basissortiment an Lichterketten umfasst, werden Sie viele bewährte „Licht-Klassiker“ unseres Sortiments wiederfinden, ebenso wie einige Neuheiten.

Was genau sich hinter den neuen Lighting-Produktgruppen „Sparkling“, „Animated“, „Pure“ und „Candle Light“ verbirgt, verrät eigentlich schon ihr Name, denn wir haben unsere Basis-Produkte entsprechend ihres optischen Erscheinungsbildes sortiert.

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination dürfen Sie ein Qualitätsversprechen verbinden. Denn wir stellen höchste Ansprüche an das Design, die Materialien, die Verarbeitung und die Montagefreundlichkeit unserer Lichterketten.
Als führender Hersteller im Premiumsegment stehen wir für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Wertigkeit – besonders hinsichtlich Legalität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit, BUY SMART eben.
Alle Outdoor-Lichterketten verfügen außerdem über die IP67 Schutzart.

Unser Ziel ist es, unseren KundInnen das gute Gefühl zu geben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben – und somit Menschen zu erfreuen.



LIGHTING DESIGN

Light Greenery
Light Motifs
Light Compositions
Light Sculptures



In der Gestaltung unserer Designs führt das Licht Regie.

Eine kreative Grenzenlosigkeit und eine ausdrucksvolle Formensprache machen Licht-Designs von MK Illumination zu einem individuellen Stilerlebnis. Unsere Designteams – weltweit verortet in London, Stockholm, Istanbul, New York, Korea und Innsbruck – setzen auf den ständigen Kontrast zwischen Tradition & Moderne, Naturzitat & Avantgarde, Handwerkskunst & Technik. Aktuelle Interieur-Strömungen und inspirierende Kooperationen mit externen Partnern treiben uns stets an, unserem eigenen Stil noch weitere Glanzlichter aufzusetzen.
Die Verwirklichung unserer Ideen gelingt in unseren Manufakturen in Europa, Asien, Südafrika und Amerika. Exquisite Handwerkskunst, verbunden mit technischen Skills, lässt aus kreativen Ideen wahre Meisterstücke entstehen, ganz egal ob es sich dabei um unsere individuell kreierten Light Sculptures, Light Compositions in Form festlicher Laternenmotive, den charmanten Stern aus unserer Light Motiv Serie oder die naturähnlichen Light Greenery Motive handelt.

Wir erhellen mit unseren Designs keine Räume, sondern schaffen Stimmungen.
Wir gestalten Licht.

LIGHT ACCESSORIES

Schmückende dekorative Elemente untermauern das festliche Bild unserer Lichtinszenierung. Fröhliche Szenerien und lustige Charaktere aus Fiberglas sind besonders bei den kleinen Besuchern äußerst beliebt.





A-ROSA Kitzbühel – Austria

Sparkling Light

Festlich. Dekorativ. Einladend.


Unsere „Sparkling“ Produktreihe umfasst jene Lichterketten, die in ihrer Wirkung – wie der Name „Sparkling“ bereits verspricht – einen besonderen festlichen Glanz erzeugen.
Die dieser Gruppe zugeordneten String Lites®, Drape Lites® oder Ice Lites® sind mittlerweile beliebte und bewährte Klassiker des Sortiments. Erhältlich in warm- oder brillantweiß und weiteren Farben, eignen sie sich besonders gut für Fassaden- und Konturenbeleuchtung.
Sie überzeugen durch einzigartige Vielfalt, höchste Qualität und können durch das QuickFix™ System auf einfache Art und Weise individuell erweitert werden. Alle Outdoor Lichterketten verfügen über die IP67 Schutzart.



Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.

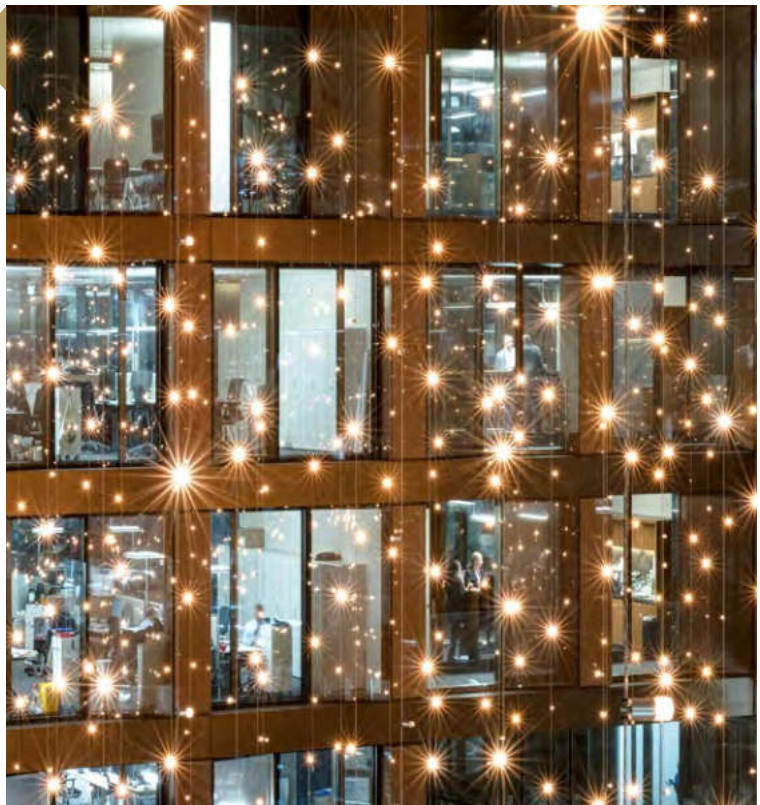

Zürich – Switzerland

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHTING



Stuttgart – Germany

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis. Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.

Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen. Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



Private Home

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHTING DESIGN

Lighting Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK eigenes QuickFix™ System– das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Kitzbühel – Austria



Brookfield Place – Canada

Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der Lichtbestückung bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.

Light Sculptures

Mit Liebe zum Detail und in feinster Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.



Koper – Slovenia



Karlsruhe – Germany

Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie, lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

MK ILLUMINATION
QUALITY

Sie erkennen ein original MK Illumination Produkt:

am sicheren QuickFix™+ Verbinder
Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67 und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie zum Beispiel das Herstellungsdatum und den Qualitätsprüfungsnachweis.


QuickFix™ 3+


QuickFix™ Outdoor+


QuickFix™ Low Voltage+

an der Kennzeichnung des Kabels
Das „MK Illumination Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel nimmt ausschließlich das Deutsche Institut VDE vor.



MK Illumination Aufdruck

am Musterschutz
Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum Musterschutz registrieren lassen. Deshalb berücksichtigen und respektieren wir auch andere.




Musterschutz

an der umweltfreundlichen Verpackung
Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel) versehen. Wir achten überdies darauf, dass jedes MK Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt. Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die Transportwege und spart unnötige CO_2-Emissionen.



MK Illumination Verpackung mit Quality Seal

an der Kennzeichnung der Alukonstruktion
Unsere Light Compositions und Light Sculptures kommen aus unseren zertifizierten Produktionen und die Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



NEUES STECKSYSTEM
QuickFix™+ Serie



FARBCODIERUNG
die neuen Stecker haben Farbcodes und können somit noch leichter innerhalb der QuickFix™ Systems erkannt werden.

KOMPATIBILITÄT
mit allen QuickFix™ Steckern – auch aus dem alten System – mit Hilfe eines Adapters.


MUSTERSCHUTZ & ZERTIFIZIERUNG

IP67 SCHUTZART
definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.

DOPPELTES DICHTRING-SYSTEM
der Standard-Dichtring wird ergänzt mit einem Lamellen-Dichtring.

BUY SMART – mehr Sicherheit und Qualität bei dekorativer Beleuchtung

BUY SMART von MK Illumination ist das erste Bewertungsmodell für dekorative Beleuchtungsprodukte und -motive. Dieses Modell hilft Ihnen, wesentliche qualitative Aspekte beim Kauf von Beleuchtungsprodukten zu überprüfen und zu bewerten.
Es basiert auf vier Stufen: Sicherheit, Legalität, Effizienz sowie Nachhaltigkeit.

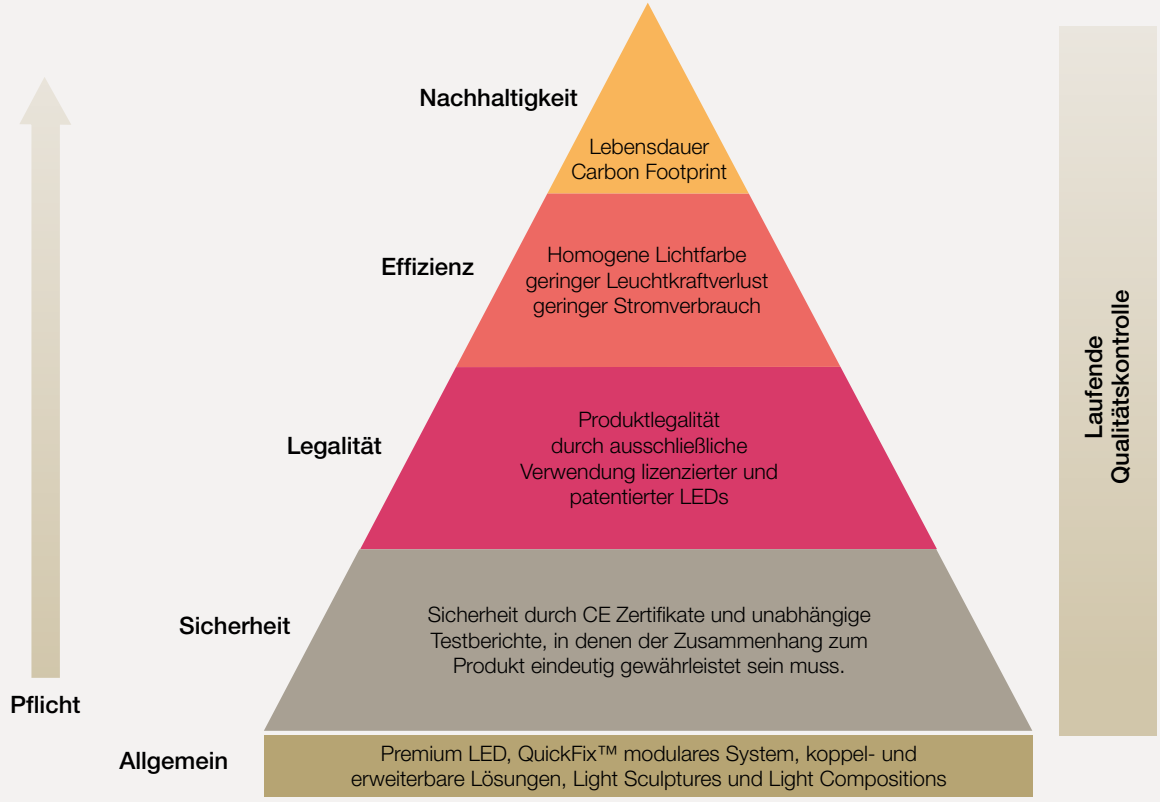

© Buy Smart Valuation Model – MK Illumination

MK Illumination bietet Ihnen Lichtprodukte und -motive, die absolut sicher und legal, effizient sowie der Philosophie der Nachhaltigkeit entsprechen – eben nach den BUY SMART-Kriterien. Das können Ihnen nicht nur das hausinterne Qualitätslabor bestätigen, sondern auch externe, zertifizierte Prüfstellen.

Die durchgängige Qualitätskontrolle beginnt mit den zugelieferten Komponenten und wird laufend in die verschiedenen Produktionsschritte bis hin zur Endkontrolle integriert.

Die Lichtquelle für Ihren Erfolg: die Premium LED

• **PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter:** Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass MK LEDs gegenüber herkömmlichen LEDs kaum an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) verlieren. (siehe Grafik)

• **Premium Eco LED:** Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

• Eine **homogene Lichtfarbe** bei allen Produkten erreichen wir durch die einheitliche Verwendung identer Premium LEDs.

Dabei kommen unsere warmweißen Premium LEDs dem gleichmäßig warmen Lichtschein einer konventionellen Glühbirne beeindruckend nahe. Sie kommen besonders dann gerne zum Einsatz, wenn man eine angenehme wohlige Weihnachtsatmosphäre erzeugen möchte.
warmweiß 2400-2700 Kelvin


Mit unseren ebenfalls homogen leuchtenden brillantweißen Premium LEDs lassen sich aufregende Winterlandschaften und Märchenwelten zaubern.
Die Lichtpunkte erinnern an viele glitzernde Schneekristalle.
brillantweiß 7000-9000 Kelvin

• **Geringer Stromverbrauch.** Unsere Low-Power Premium LEDs verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Energie und zweitens geben kaum Wärme ab.

• **360 Grad Lichtstreuung:** Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlwirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.

• Eine längere Polycarbonatkappe ermöglicht eine höhere Zugfestigkeit der Kabel und ist somit noch belastbarer.

• **Getestet und geprüft:** Alle MK-Produkte wurden und werden auch zukünftig kontinuierlich von anerkannten europäischen zertifizierten Prüfinstituten getestet.
SLG, SGS, NEMKO, INTERTEK, VDE
Dadurch gewährt MK die Produktkonformität, Produktsicherheit und geprüfte Produktbauformen.

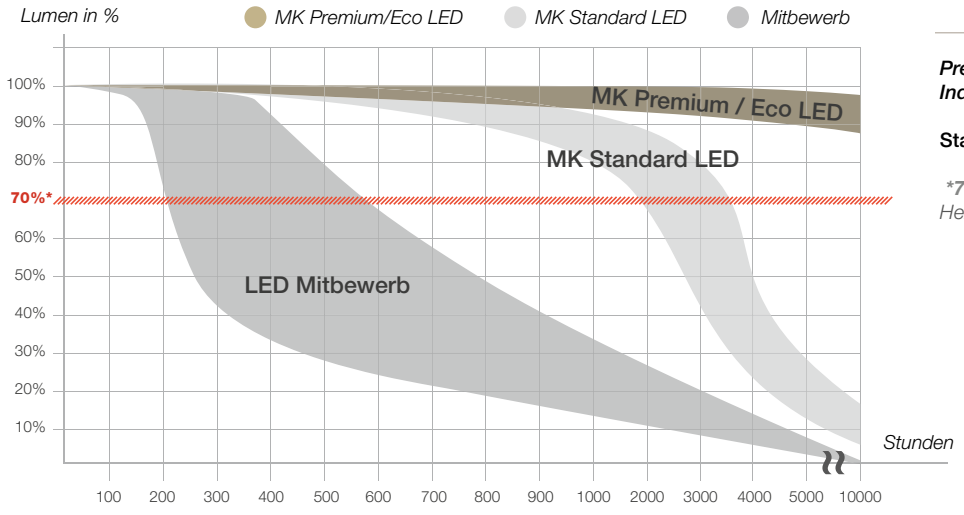

Premium/Eco LED: QuickFix™ Outdoor+, Indoor & Low Voltage+, Strip Lite

Standard LED = *Rope Light, LED Bulbs*

***70%** = erheblich sichtbarer Helligkeitsverlust*

Quelle: Ergebnis aus internen und externen Prüfungen.

Hinsichtlich geltender Standards, gesetzlicher Regelungen und Sicherheitsbestimmungen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden: info@mk-illumination.com

QuickFix™
SYSTEM

QuickFix™ OUTDOOR+

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination dürfen Sie ein Qualitätsversprechen verbinden.


Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67





QuickFix™ INDOOR

Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind MKs Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// transparentes Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP20
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP20





QuickFix™ LOW VOLTAGE+

Für innen und außen – die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltsystemen, Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich sowie wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

// **Power Supply erforderlich**
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// transparentes und grünes PVC Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// inklusive Endkappe


Schutzart IP67







MK ILLUMINATION
PRODUCTS

SPARKLING LIGHT

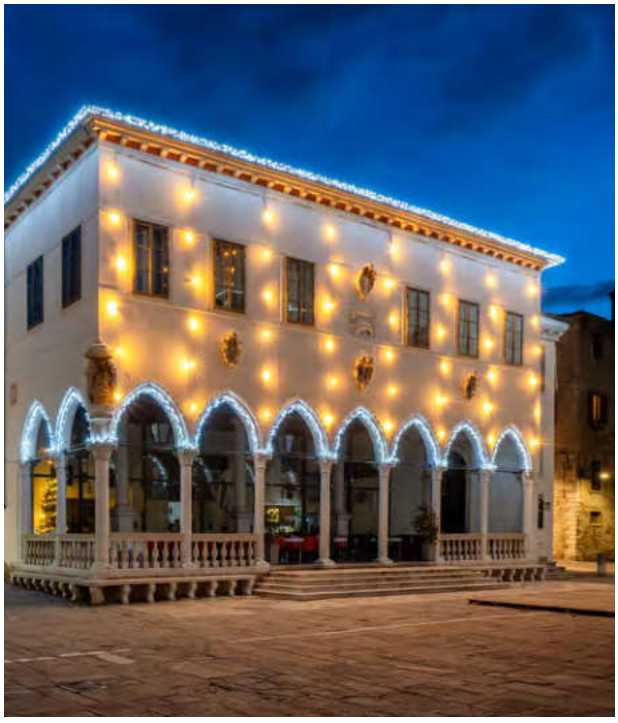

Schultheiss Quartier, Berlin – Germany

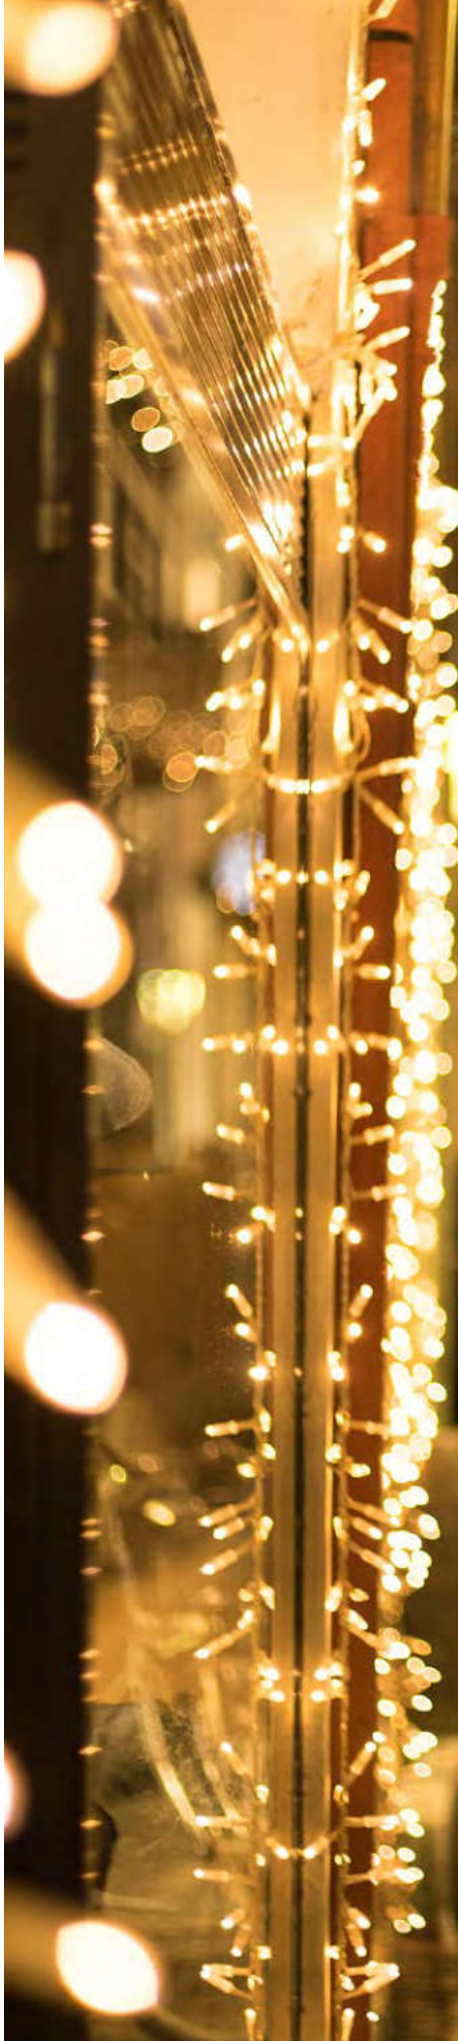

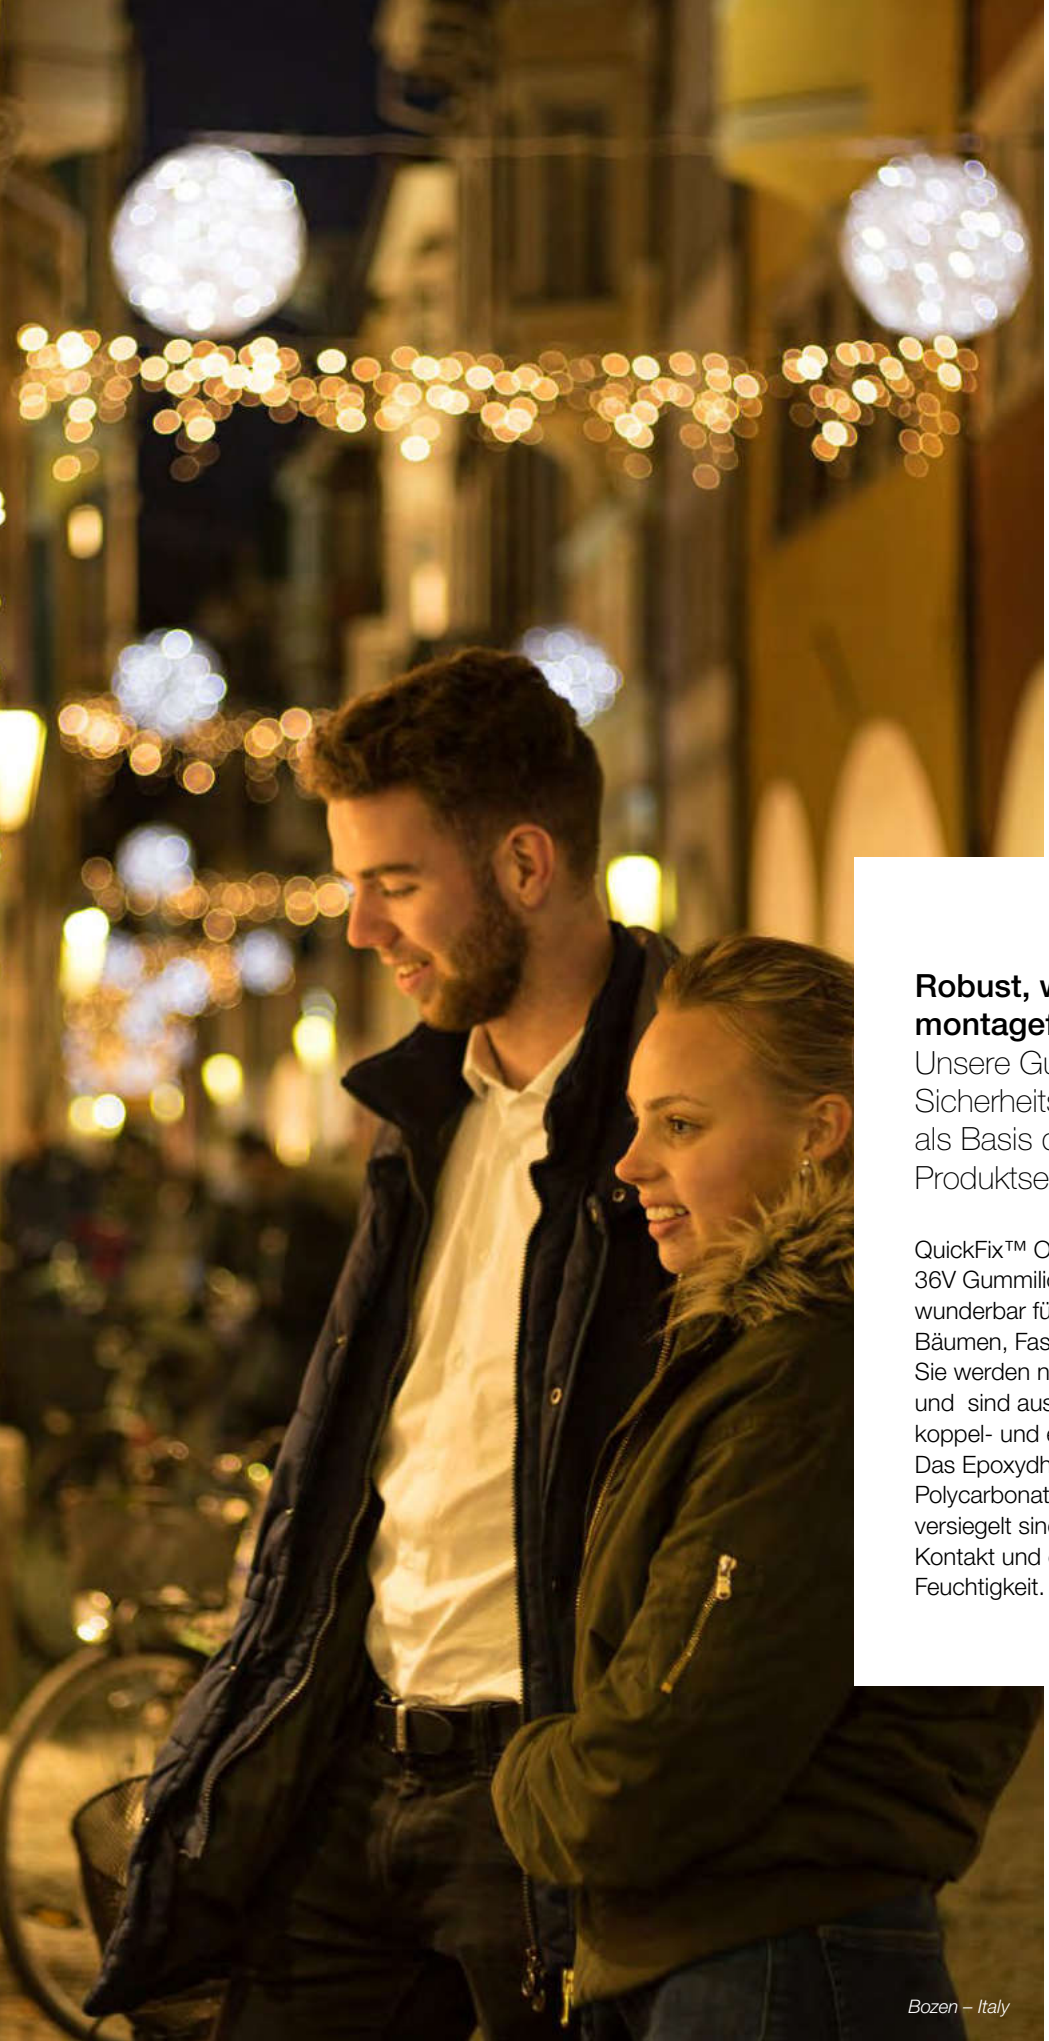

Bozen – Italy

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



SPARKLING **LIGHT**

Fremantle – Australia

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Premium **Eco**®

LED: 120
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung
// geringer Farbunterschied zur Premium LED

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

1 LED Magic String Lite® 120

LED 019-001

1.75 | 3 | 10

siehe Seite 124

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
1 Kette = 1 Segment á 2.5 m

// kein Power Supply notwendig
// max. 66 Ketten koppelbar

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

2 LED String Lite® 120 – 12 m

LED 019-002

1.75 | 12 | 10

siehe Seite 124

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m

// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W

3 LED String Lite® 120 – 20 m

LED 019-003

1.75 | 20 | 10


siehe Seite 124

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m


// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar

TECHNICAL DRAWING


1



2



3





SPARKLING **LIGHT**

La Roca Village, Barcelona – Spain

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Premium **Eco**®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung
// geringer Farbunterschied zur Premium LED

NEW

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W


LED Drape Lite® 240

LED	019-061
LED	019-062
LED	019-063
LED	019-064

3.5 | 13 | 3

siehe Seite 124

Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 240

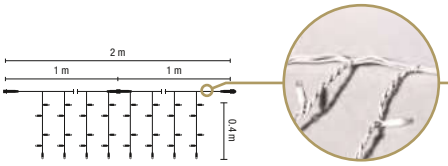

// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Vorhänge koppelbar

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W


LED Drape Lite® 200

LED	019-065
LED	019-066
LED	019-067
LED	019-068


3.5 | 13 | 5

siehe Seite 124

Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
LED: 200



// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Vorhänge koppelbar

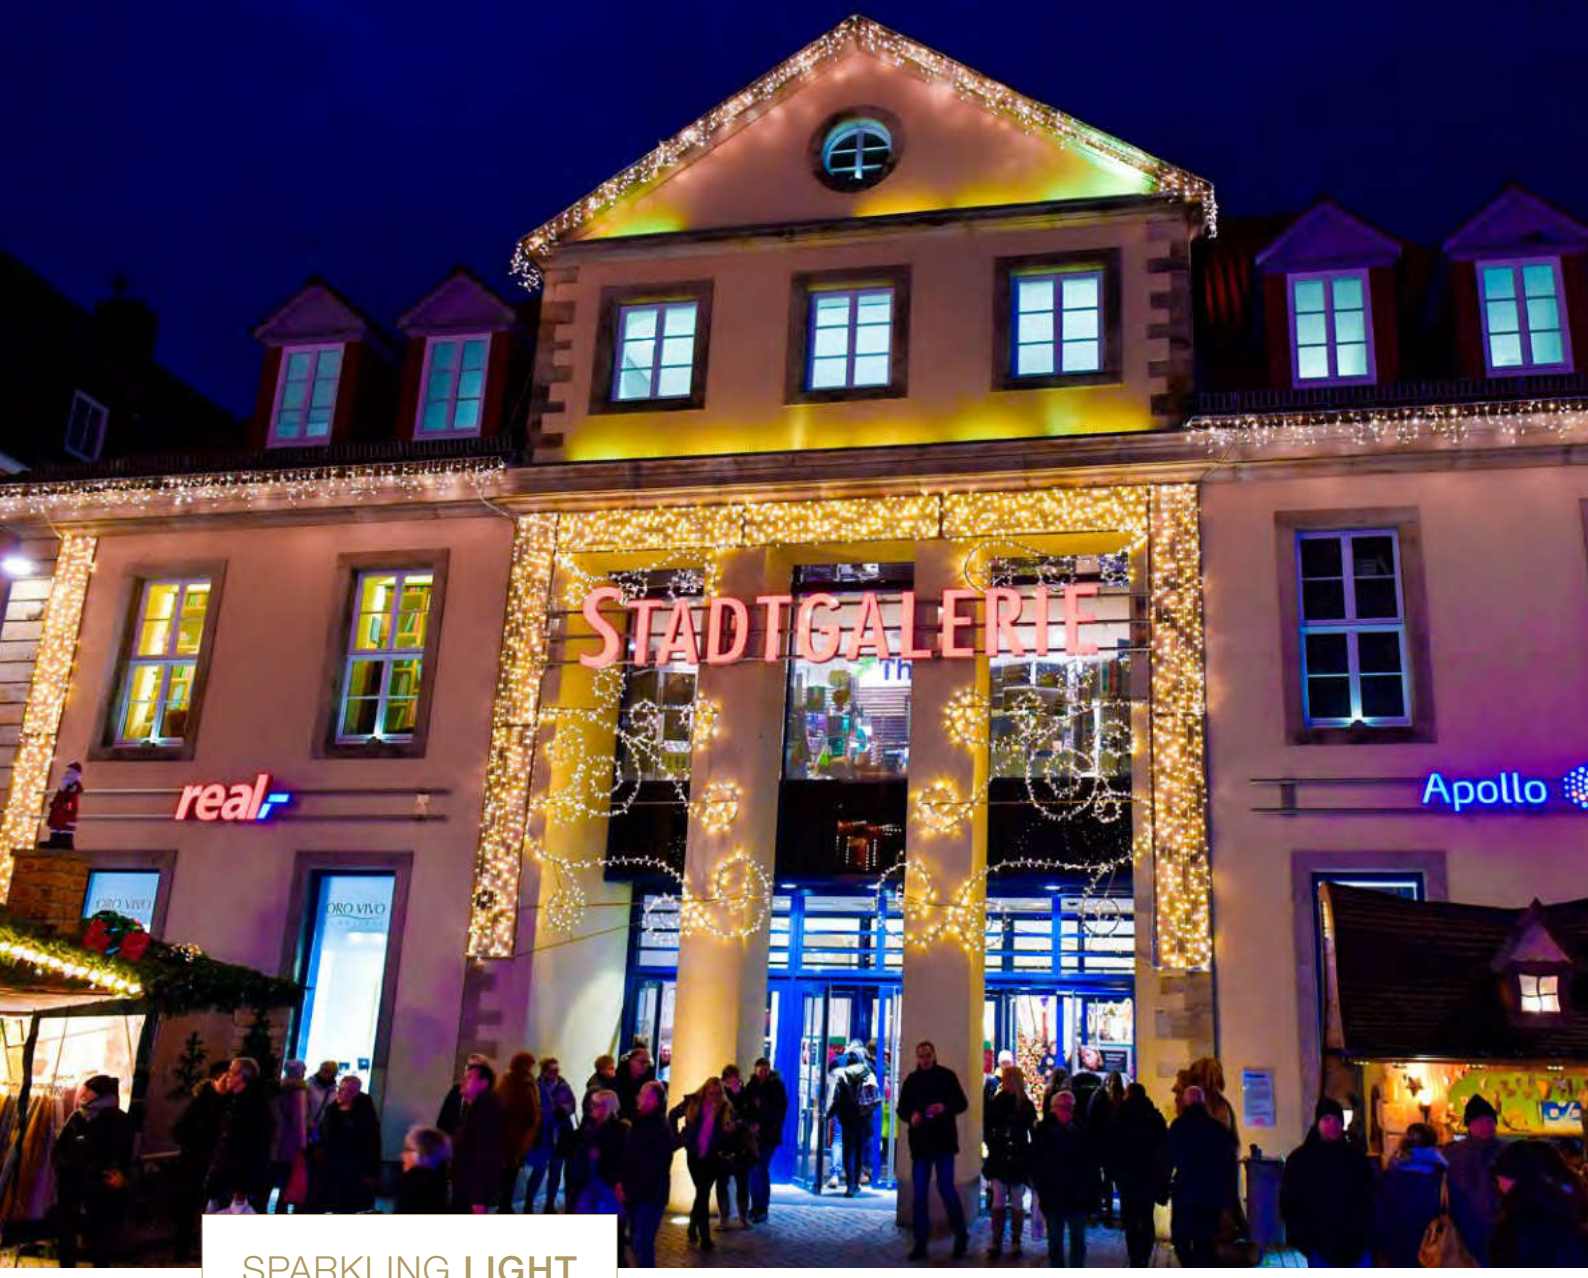

SPARKLING **LIGHT**

Stadt-Galerie Hameln – Germany

Premium **Eco**®

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung
// geringer Farbunterschied zur Premium LED

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 3.5 W


LED Ice Lite® 114

LED 019-101

1.75 4 8

siehe Seite 124

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
LED: 114



// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Ketten koppelbar

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 5.2 W


LED Ice Lite® 174

LED 019-102


2.5 5.5 4

siehe Seite 124

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 174

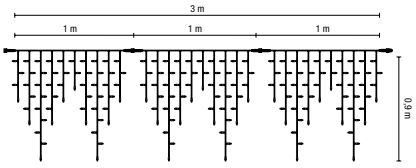

// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Ketten koppelbar

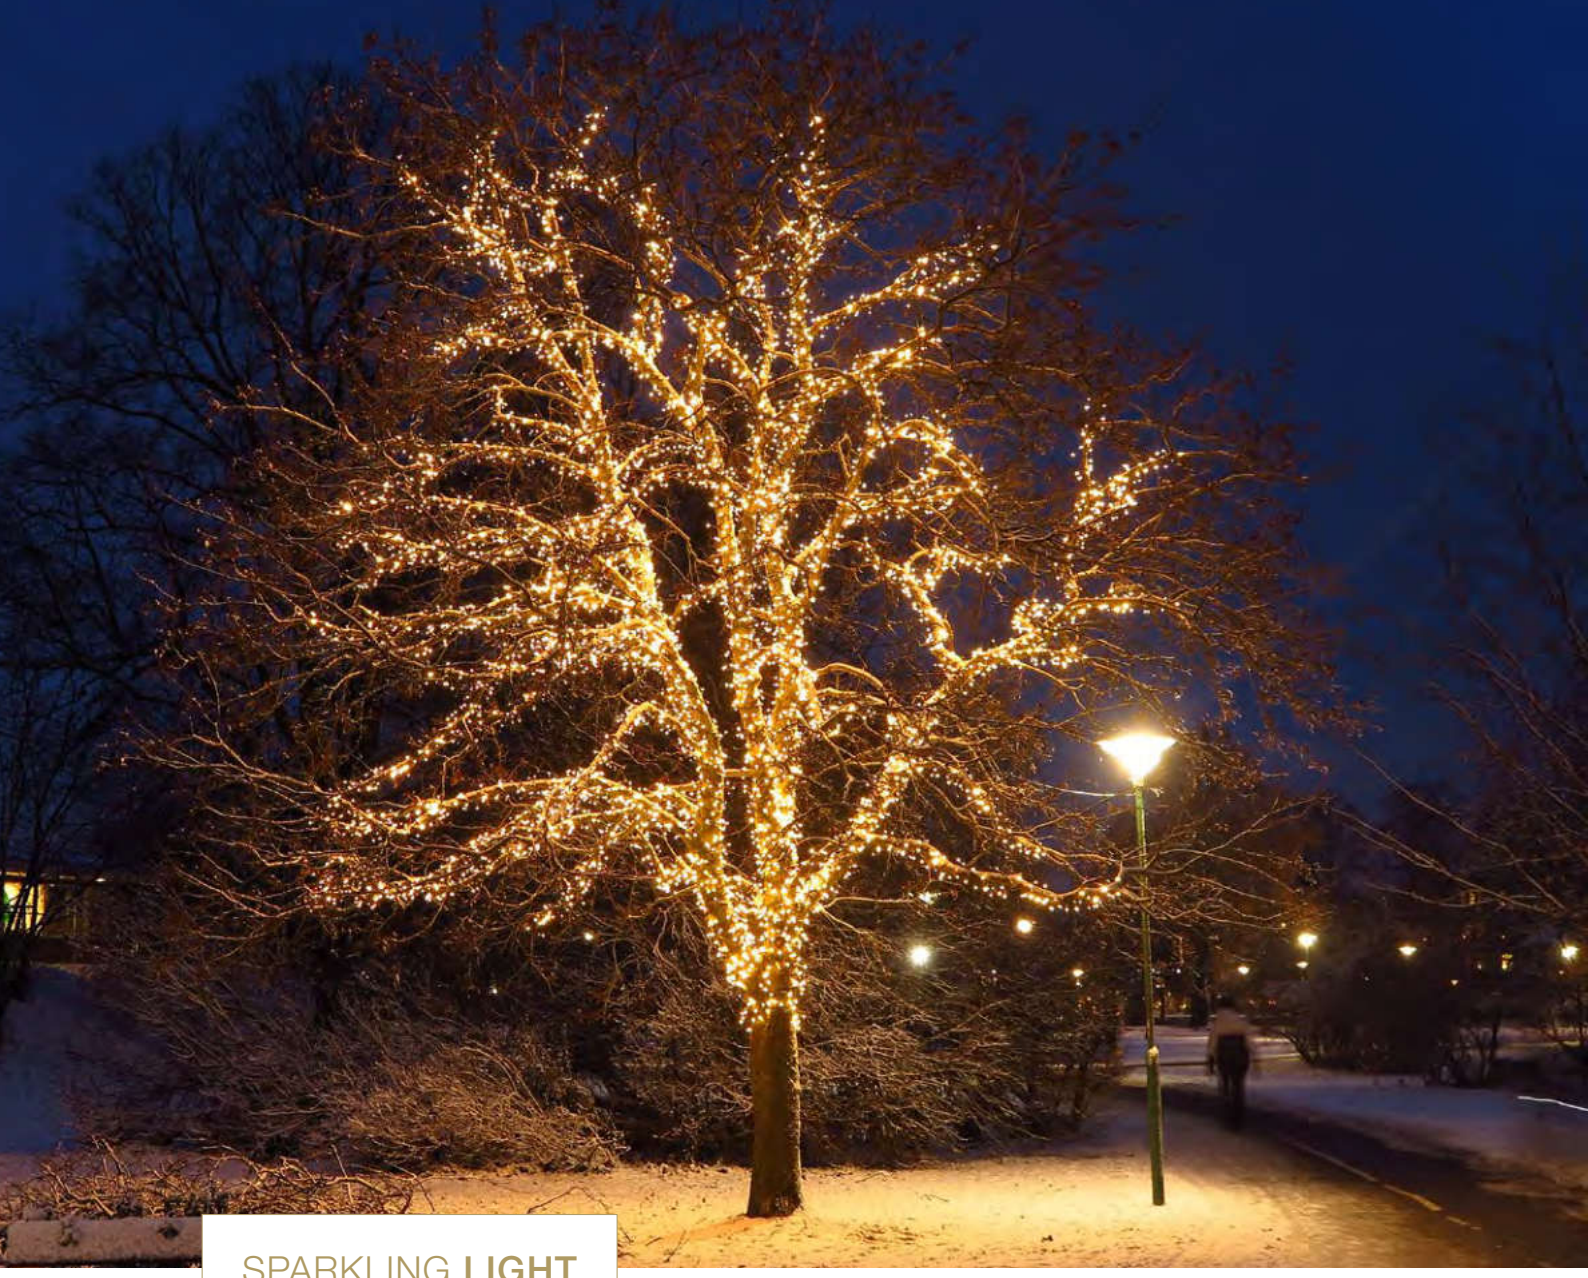


SPARKLING **LIGHT**

Nörrköping – Sweden

String Lite®

90 – 4.5 m



Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
LED: 90

1 Kette = 1 Segment á 4.5 m
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-238
LED	019-237

3.5 | 4.5 | 20
siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// max. 44 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
Rubber 36 V | 3.3 W


LED	029-086
LED	029-087

4.5 | 11.5 | 20
siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// max. 17 Ketten koppelbar
// schwarzes Gummikabel

Was kann bei Dekorationen von eng gewickelten Ästen und Bäumen passieren?

Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ¼ Ihrer Originallänge „wachsen“.

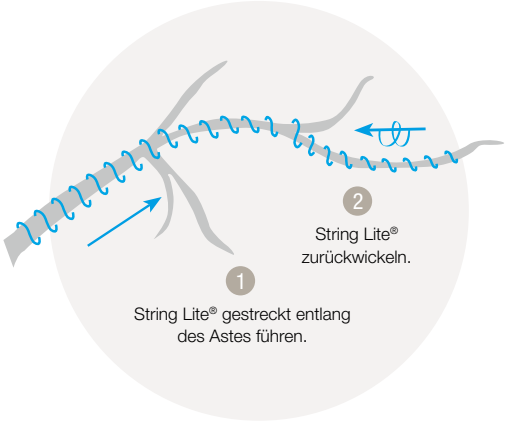

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30
siehe Seite 122

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


▶ Siehe Seite 135

SPARKLING **LIGHT**

Schwaz – Austria

String Lite®

120 – 20 m



Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
LED: 120

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-309
LED	019-310
LED	019-324
LED	019-323
LED	019-360
LED	019-359
LED	019-363
LED	019-361
LED	019-362
LED	019-364
LED	019-365
LED	019-427

rot, grün, amber, blau

3.5 | 20 | 10

siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 7 W

LED	017-044
LED	017-045
LED	017-043

3.5 | 20 | 10

siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

LED	029-019
LED	029-024
LED	029-169

5 | 50 | 10

siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// max. 4 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 135

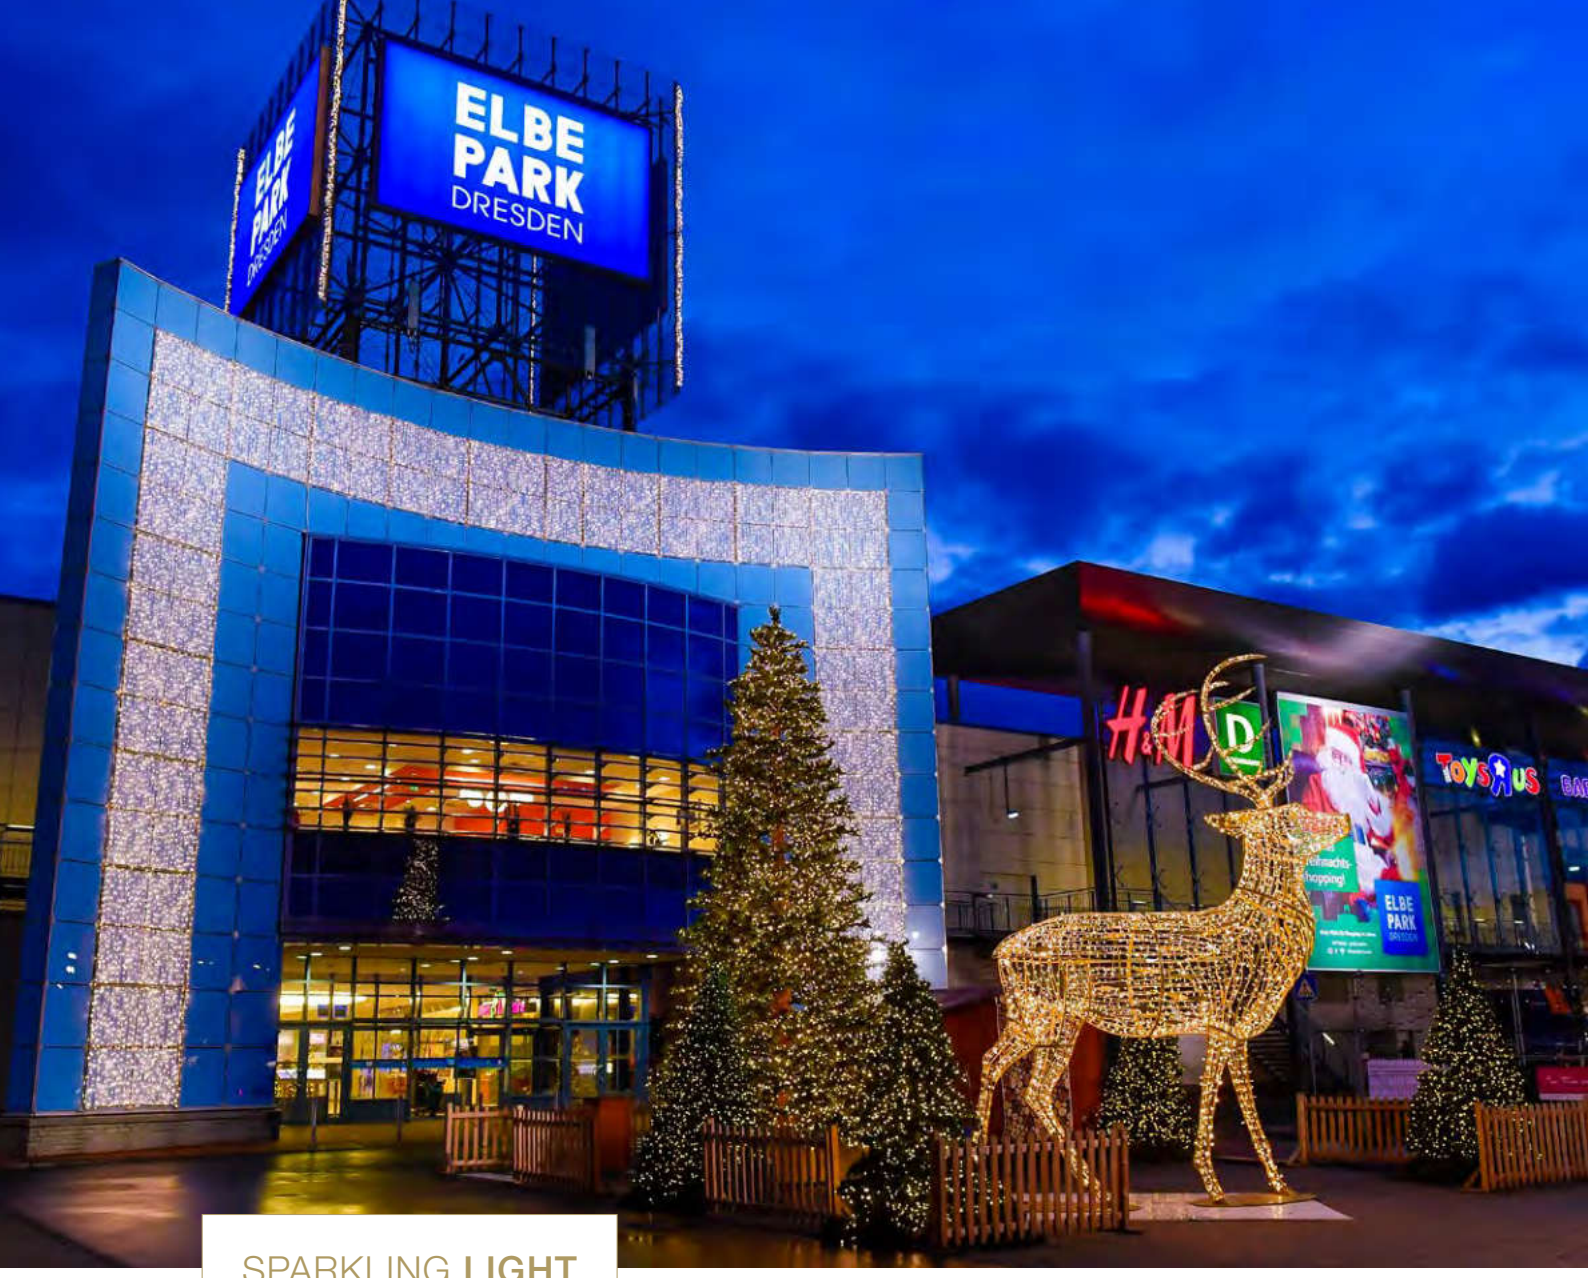


Elbepark, Dresden – Germany

SPARKLING **LIGHT**

String Lite®

120 – 12 m

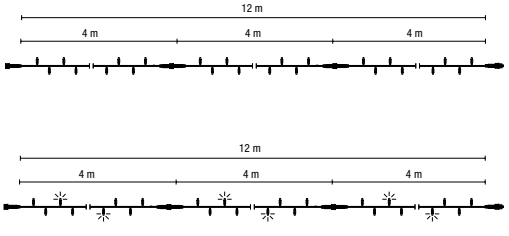

FLASHING LED

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 120

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 10.5 W

LED	019-311
LED	019-312
LED	019-357
LED	019-358

+ Blitz-LED pro Segment: 5

LED LED	019-367
LED LED	019-366
LED LED	019-328
LED LED	019-327
LED LED	019-326
LED LED	019-325

5 | 12 | 10

siehe Seite 124


// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 10.5 W

LED	017-042
LED	017-076
LED	017-041

5 | 12 | 10

siehe Seite 124



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

LED	029-002
LED	029-167
LED	029-088
LED	029-001
LED	029-089
LED	029-071
LED	029-072
LED	029-074
LED	029-073
LED	029-116
LED	029-117

+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED LED	029-048
LED LED	029-115
LED LED	029-049
LED LED	029-098

5 | 30 | 10

siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 135

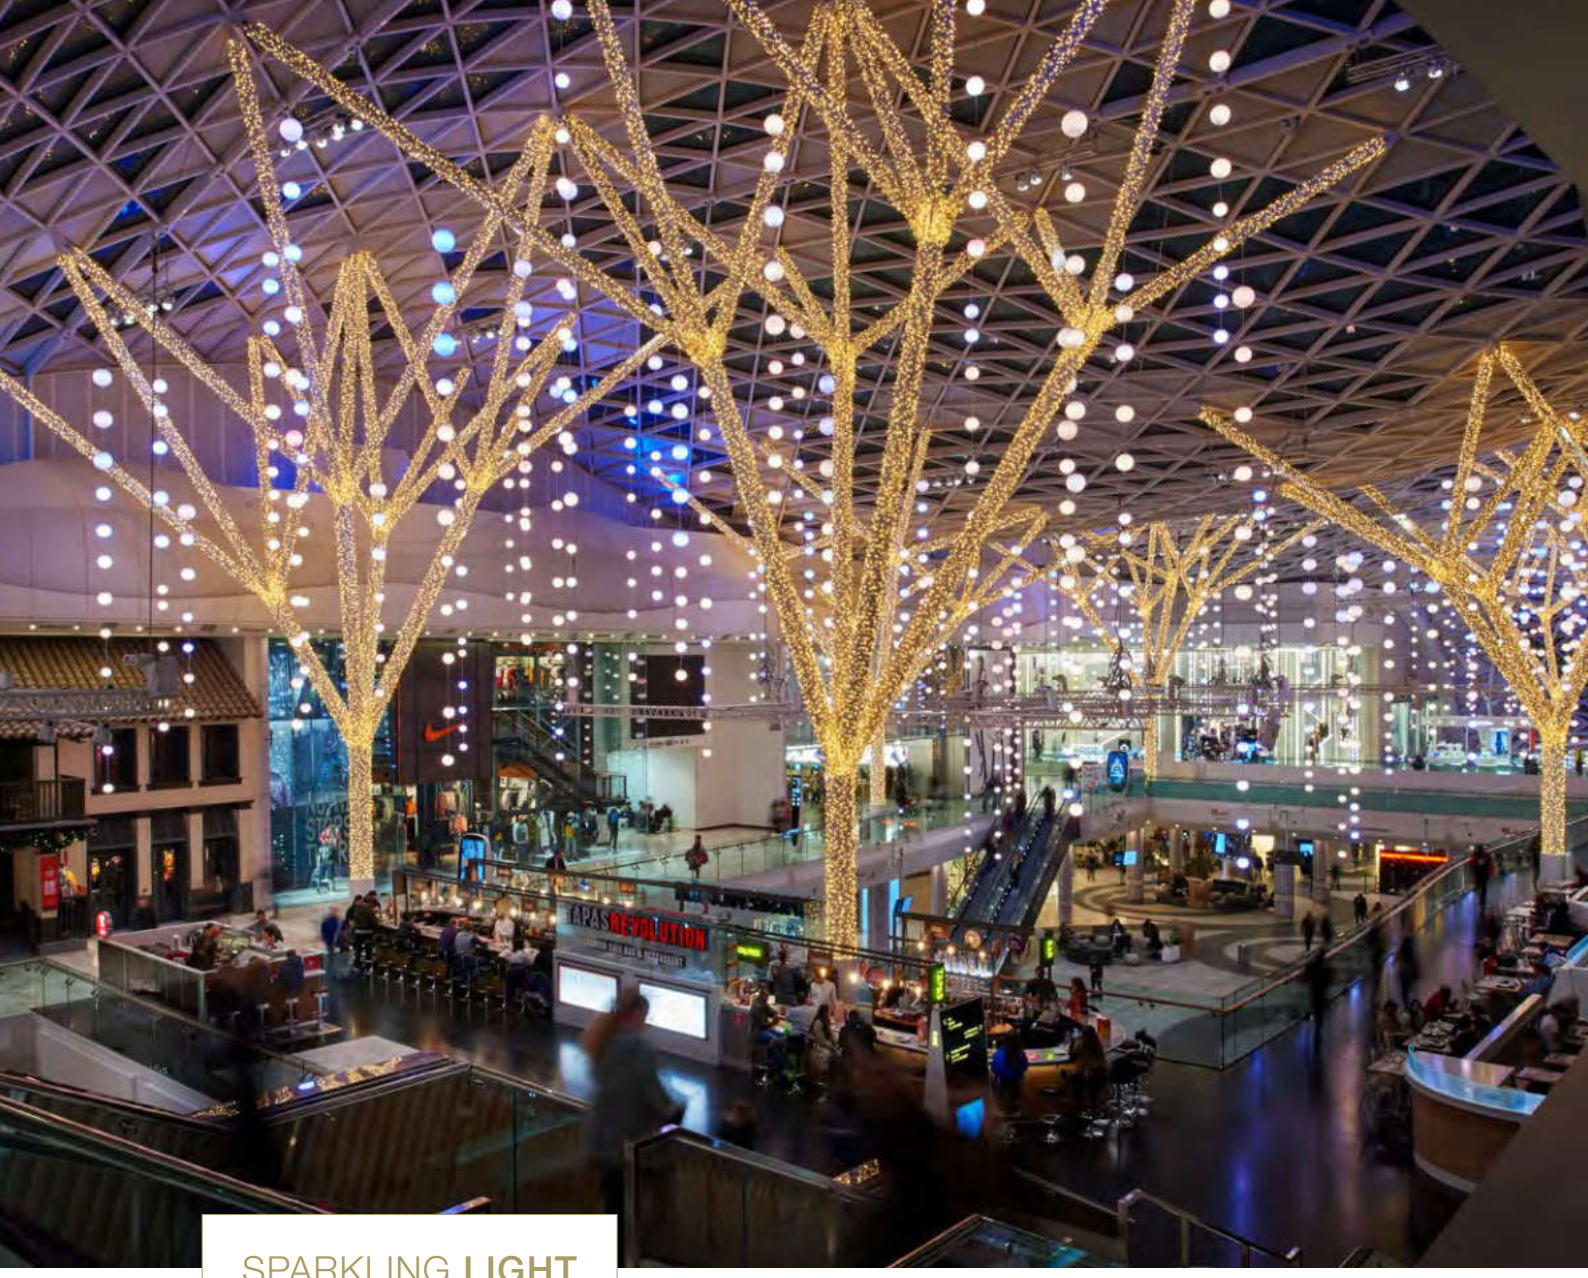



SPARKLING **LIGHT**

Westfield, Stratford – UK

String Lite®

160 – 8 m





Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 160

1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W

LED	019-408
LED	019-368
LED	019-409
LED	019-369
LED	019-410
LED	019-411
LED	019-412

+ Blitz-LED pro Segment: 10

LED LED	019-403

7 | 8 | 10


siehe Seite 124

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 14 W

LED	017-074
LED	017-075

7 | 8 | 10

siehe Seite 124



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5.8 W

LED	029-080
LED	029-079
LED	029-076
LED	029-077
LED	029-084
LED	029-078

+ Blitz-LED pro Segment: 8

LED LED	029-081
LED LED	029-082

6.5 | 20 | 10

siehe Seite 132

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Ketten koppelbar

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Ketten koppelbar

// Power Supply erforderlich
// max. 10 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


▶ Siehe Seite 135




SPARKLING **LIGHT**

Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy – France

String Lite® E14





Anzahl der Segmente: 1
ohne Leuchtmittel

// traditionelle Lichterkette
// E14 Fassungen
// integrierter Dichtring
// geringer Stromverbrauch
// mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus

NEW

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V

019-313

5 | 10 | 5

siehe Seite 124

Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m

// ohne Netzstecker
// max. 20 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
Rubber 36 V

029-313

9 | 15 | 5

siehe Seite 132


Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6.00 m

// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar

Es müssen alle Prisma Bulbs ordnungsgemäß verschraubt werden. Prisma Bulbs und Deco Golf Bälle können in einer Kette gemischt werden. Die String Lite® E14 kann direkt mit den LED String Lite® Produkten verbunden werden.

String Lite® E14
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System





ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007

150 cm

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 | 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

Siehe Seite 135

Universal Mounting Track

014-855
Länge: 2.08 m

10

Spare Sealing Ring E14

014-148

20

Mounting Clip

015-388
Typ 1 – Gerade

015-389
Typ 2 – L-Form





20

LED Prisma Bulb E14

LED	014-450	LED	014-448
LED	014-445	LED	014-449
LED	014-446	LED	015-022
LED	014-447	LED	015-023



12 V, 0.5 W, 0.5 VA
ca. 6 Lumen

10 | 50


LED Deco Golf Ball E14 / 12V

LED	015-357
LED	015-359



12 V, 0.5 W, 0.5 VA
ca. 22 Lumen

10 | 100

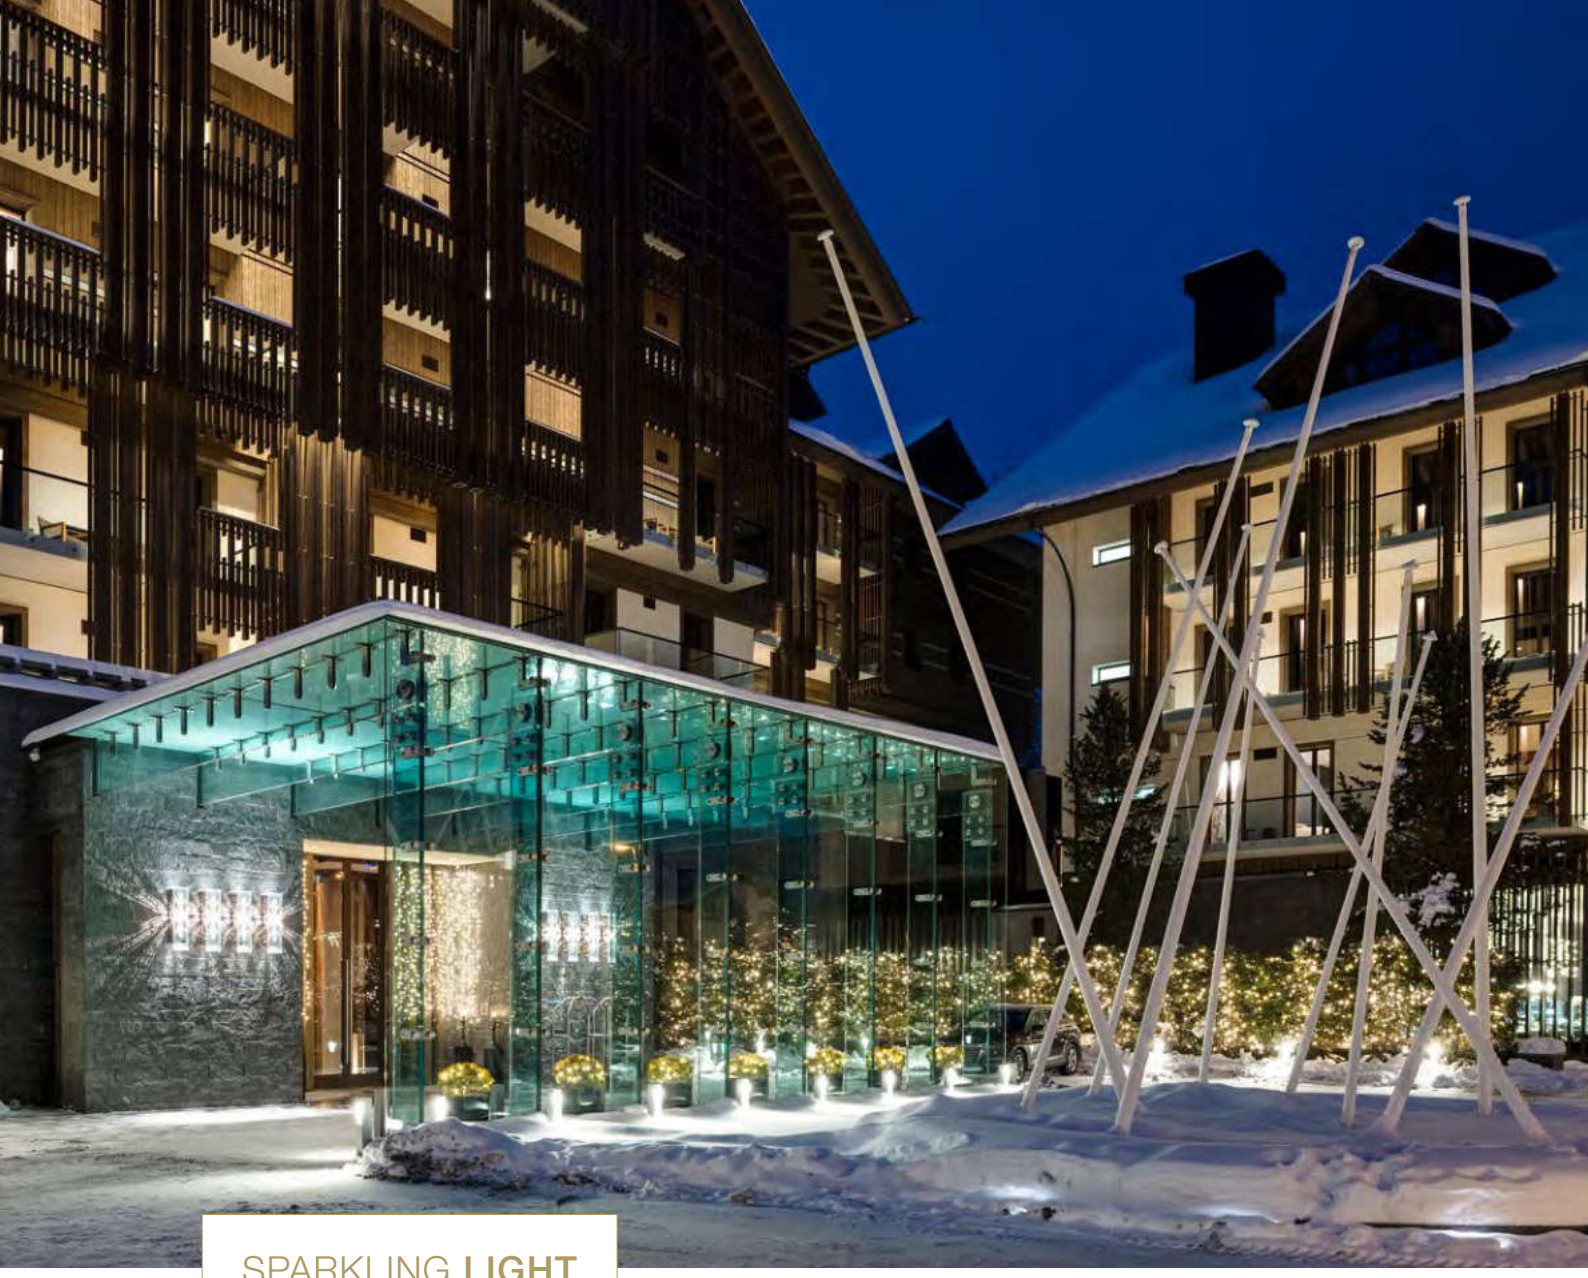


SPARKLING **LIGHT**

Andermatt – Switzerland

String Lite®

10 & 20



Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Länge pro Segment: 1.00 m

1 Kette = 1 Segment á 1.0 m
Segmente austauschbar
Transparentes Kabel

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.4 W

36V LED String Lite® 10

LED	029-090
LED	029-091

0.5 | 2.5 | 10 / 50

siehe Seite 132

Lampen pro Segment: 10
LED: 10

// Power Supply erforderlich
// max. 80 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.8 W

36V LED String Lite® 20

LED	029-093
LED	029-092
LED	029-094
LED	029-095
LED	029-096
LED	029-097

1 | 2.5 | 10 / 50

siehe Seite 132

Lampen pro Segment: 20
LED: 20

// Power Supply erforderlich
// max. 80 Ketten koppelbar


ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply


Siehe Seite 135

SPARKLING **LIGHT**

Zwolle – Netherlands



String Lite® E14
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



Crystal Party Lite®
schwierige und eingeschränkte Montage

Crystal Party Lite® Kit

Gummiflachbandkabel mit E27 Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 15W)

traditionelle Lichterkette
E27 Fassungen
integrierter Dichtring



Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 100 / 50

	112-113
	112-119
	112-117

+ Fassungen: 100
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 1500 W

1

Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 150 / 50

	112-116
	112-121
	112-118

+ Fassungen: 150
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 2250 W

1

Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 200 / 100

	112-025
	112-120
	112-022

+ Fassungen: 200
Länge: 100 m
max. Belastbarkeit: 3000 W

1

ACCESSORIES

Sealing Ring



1 Dichtring innenliegend

	244-252
	244-201


100



2 Dichtmanschette außenliegend

	244-251
	244-250

100



NEW! LED Deco Golf Ball 3.0 **COB**

LED 013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



LED 013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

100



LED Golf Ball

Siehe Seite 69

LED Flash

Siehe Seite 69

LED Golf Ball **E27**

LED	014-106
LED	014-100
LED	014-101
LED	014-102
LED	014-103
LED	014-104
LED	014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

100



LED Deco Golf Ball 2 **E27**

LED	015-218
LED	015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA

100



SPARKLING **LIGHT**

Toronto – Canada




NEW

String Lite® E27

Gummikabel mit E27 Fassungen
Länge 10 m
Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 10 W / VA)

20 x E27 Fassungen



NEW!

QuickFix™ Outdoor+


QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V

String Lite® E27

019-314

5

+ Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (á 20 x 5.5 W / VA)

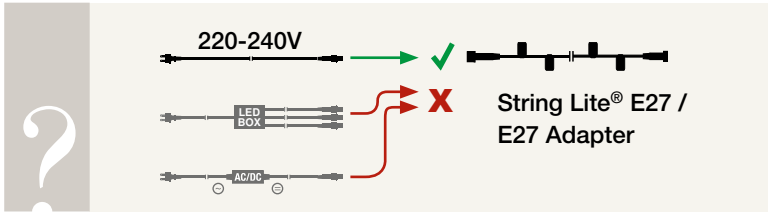

NEW!

QuickFix™ Outdoor+

QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V

E27 Adapter

001-138

5

+ Fassungen: 1
Länge: 36.5 cm
max. Belastbarkeit: 10 W / VA



ACCESSORIES

NEW! LED Deco Golf Ball 3.0 **COB**

LED

013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



LED

013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

100



LED Golf Ball
Siehe Seite 69

LED Flash
Siehe Seite 69

LED Golf Ball **E27**

LED	014-106
LED	014-100
LED	014-101
LED	014-102
LED	014-103
LED	014-104
LED	014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

100



LED Deco Golf Ball 2 **E27**

LED	015-218
LED	015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA

100






SPARKLING **LIGHT**

Kitzbühel – Austria

Magic String Lite®

120



Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment á 2.5 m

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-419
LED	019-406
LED	019-420
LED	019-407

3.5 | 3 | 10

siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// max. 62 Ketten koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.3 W

LED	029-111
LED	029-109


5 | 6.5 | 10


siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// max. 30 Ketten koppelbar

① 2,5 m



② 

③ 

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 135

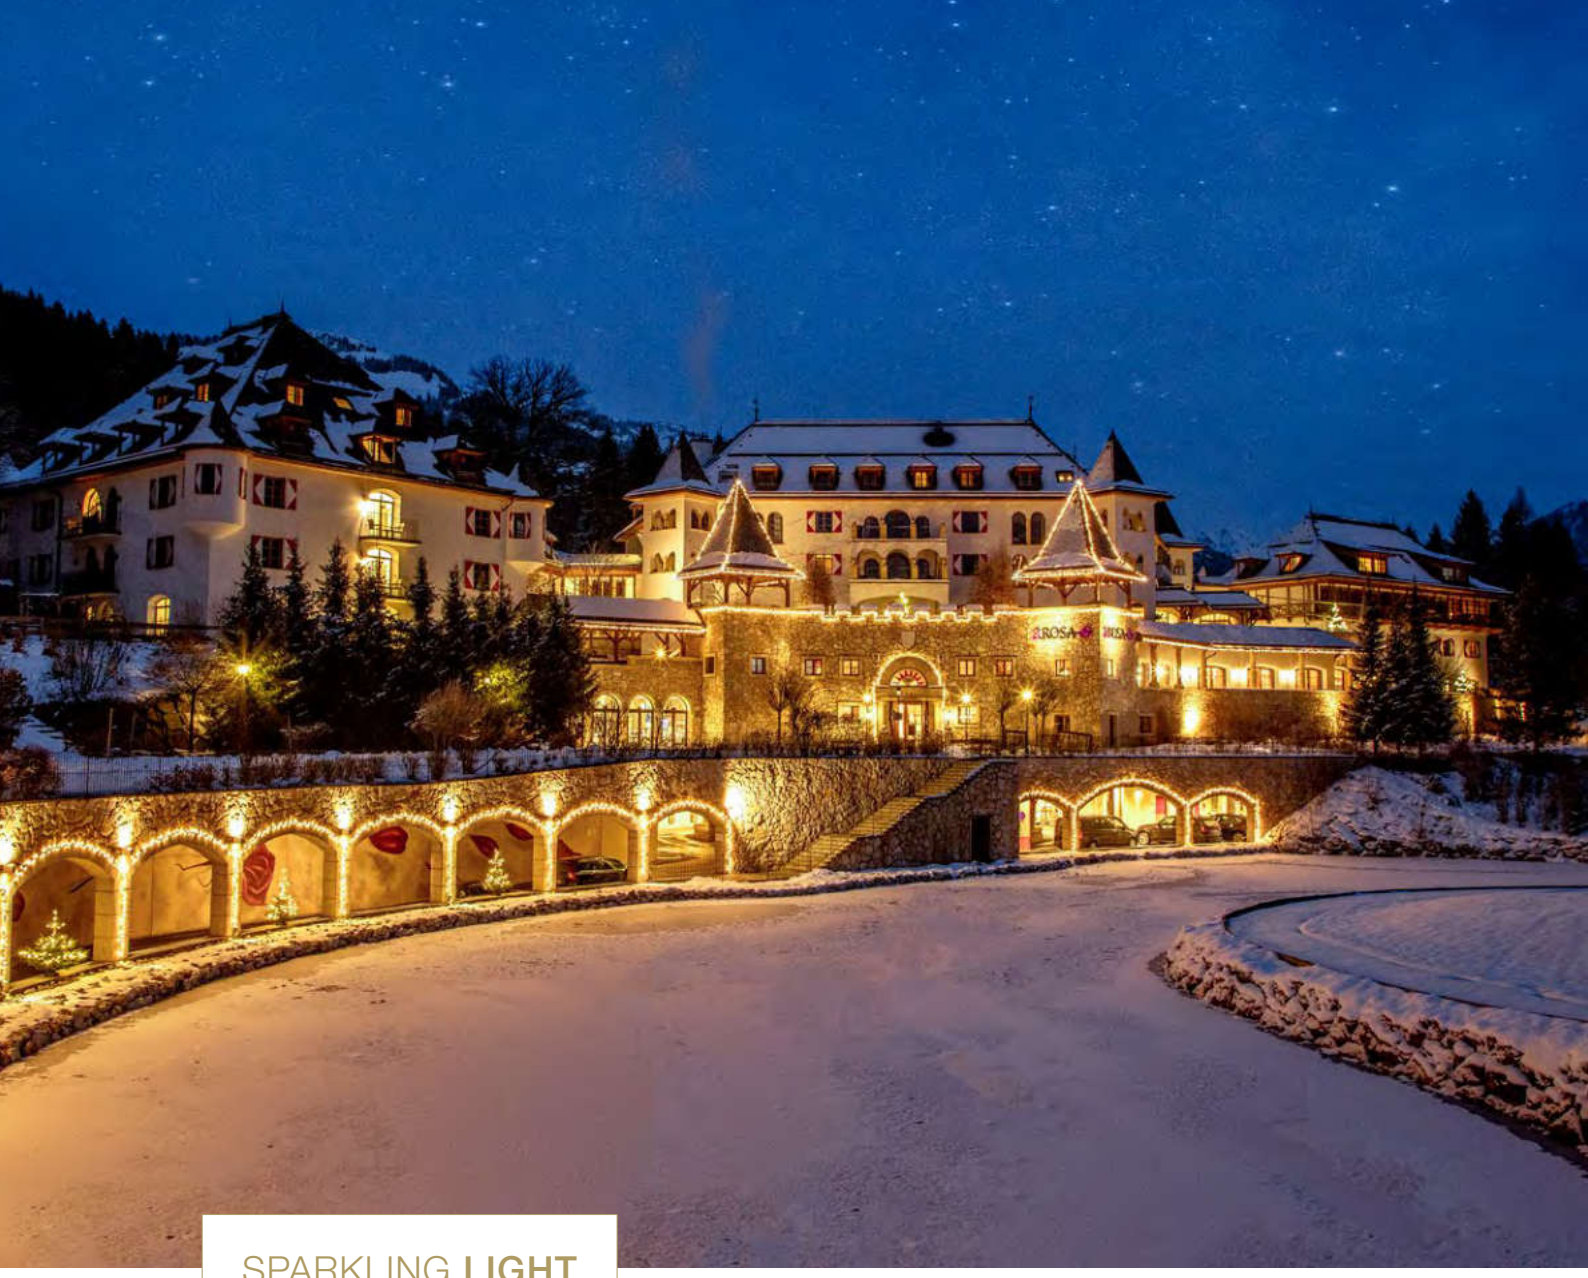


SPARKLING **LIGHT**

A-ROSA Kitzbühel – Austria

Magic String Lite®

144



Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
LED: 144

1 Kette = 1 Segment á 6.0 m
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

	LED	019-428
	LED	019-404
	LED	019-429
	LED	019-405

3.5 | 6 | 10

siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig

// max. 33 Ketten koppelbar



ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124



SPARKLING **LIGHT**

Intu Bromley – UK

Magic String Lite®

240 & 60



1 Kette = 1 Segment á 5.0 m
Ohne Netzstecker

Wunderschöne Konturen-beleuchtung.

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 14 W


Magic String Lite® 240

LED	017-065
LED	017-066

7 | 5 | 6

siehe Seite 124

Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5.00 m
LED: 240



// kein Power Supply notwendig
// max. 31 Ketten koppelbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 3.5 W


Magic String Lite® 60

LED	017-071
LED	017-072

1.75 | 1.5 | 5 / 20

siehe Seite 124

Länge: 1.25 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.25 m
LED: 60




// kein Power Supply notwendig
// max. 125 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124





SPARKLING **LIGHT**

Bürgenstock Resort, Lucerne – Switzerland

Drape Lite®

0.4 m & 1 m



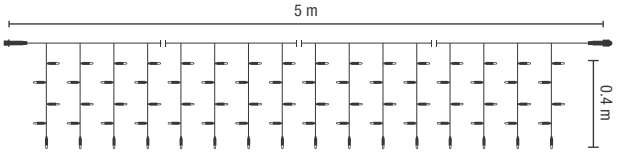

Transparentes Kabel
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 14 W

LED Drape Lite® 240

LED	017-069
LED	017-070

7 | 8 | 5

siehe Seite 124

Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 240

// kein Power Supply notwendig
// Segmente austauschbar
// max. 25 Vorhänge koppelbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

LED	017-067
LED	017-068

18 | 16 | 2

siehe Seite 124

Dimension: 5 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 75
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
LED: 600

// kein Power Supply notwendig
// Segmente austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V LED Drape Lite® 140


LED	029-128
LED	029-129

6 | 32.5 | 3

siehe Seite 132

Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 7
Länge pro Strang: 1.00 m
LED: 140


// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 6 Vorhänge koppelbar

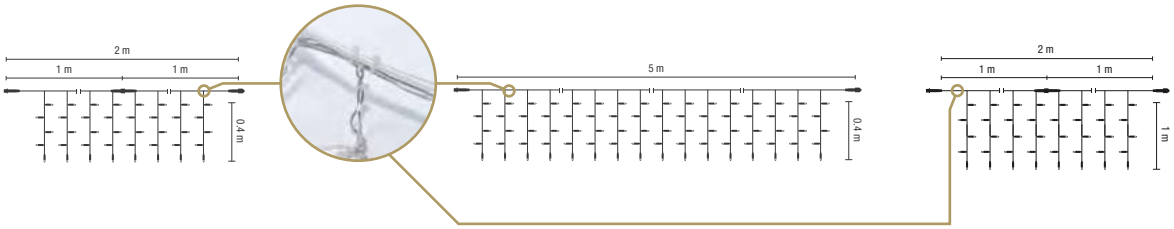

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018




Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124


QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

Siehe Seite 135

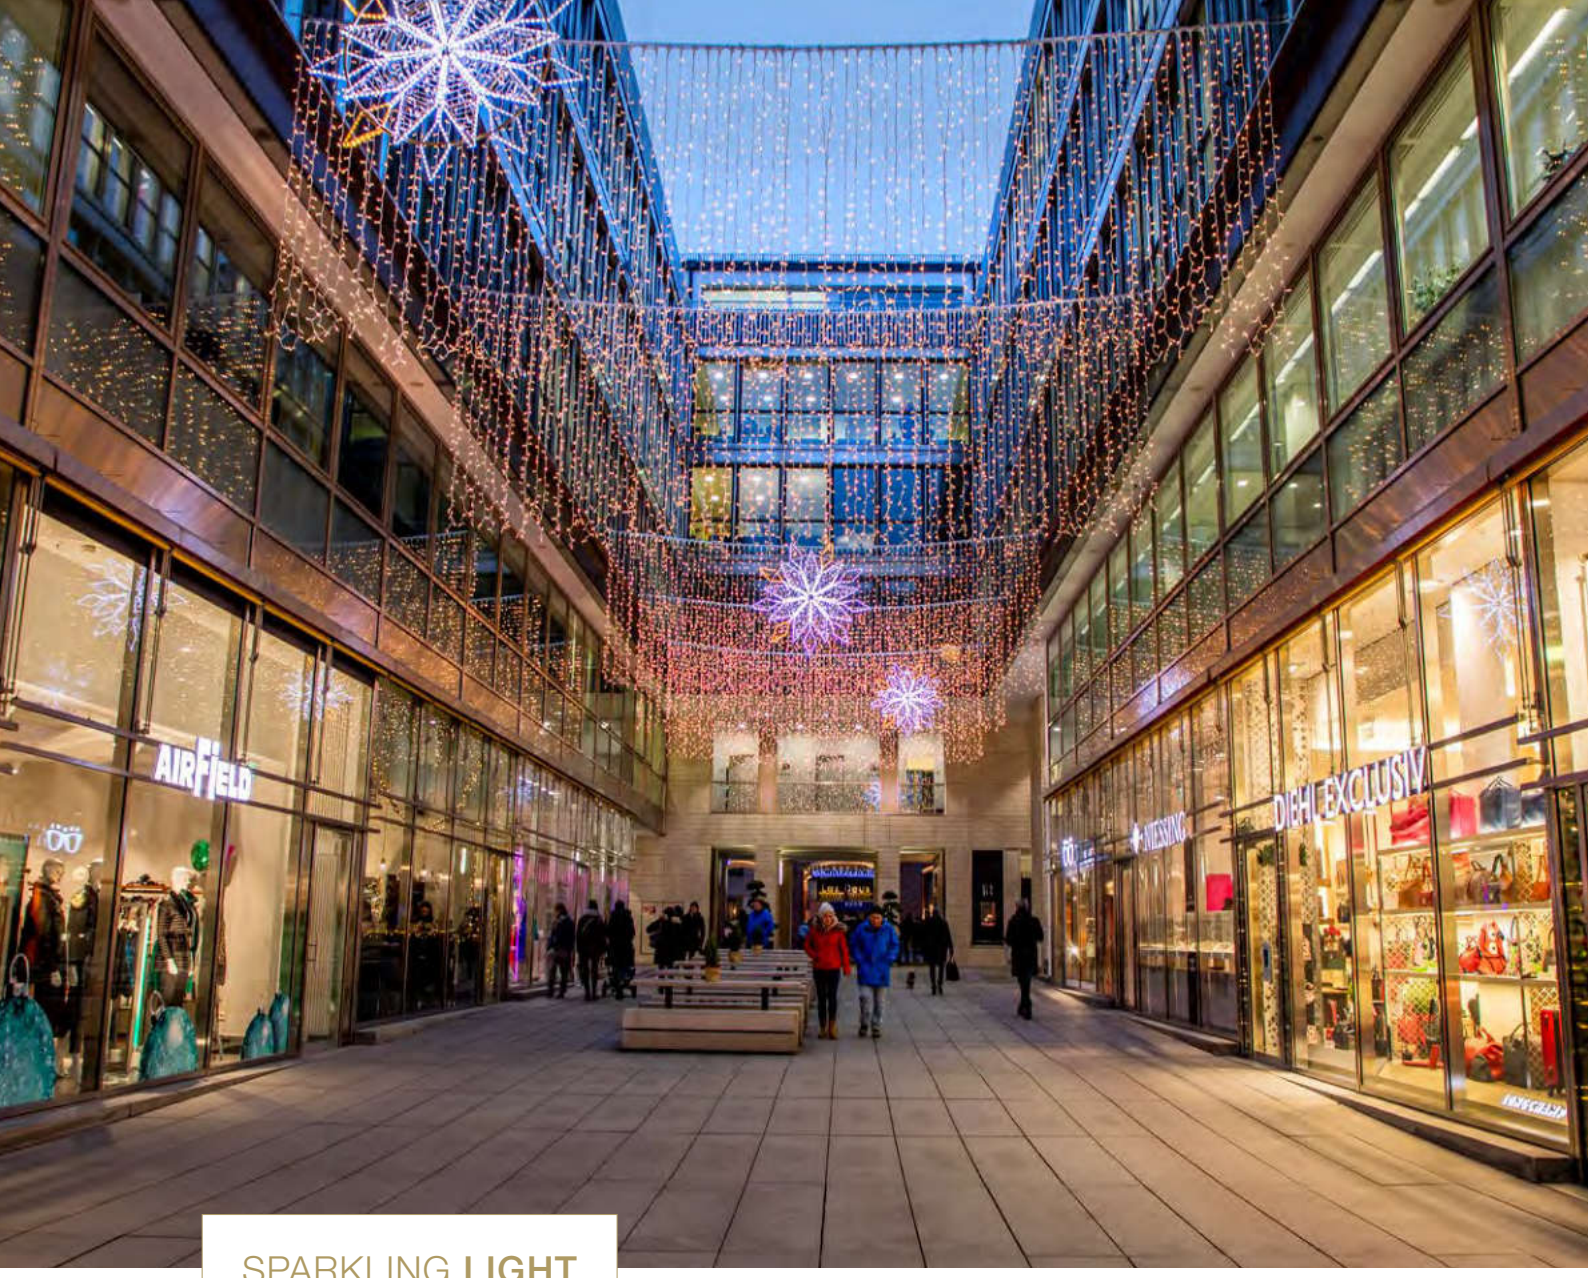

SPARKLING **LIGHT**

Fünf Höfe, München – Germany

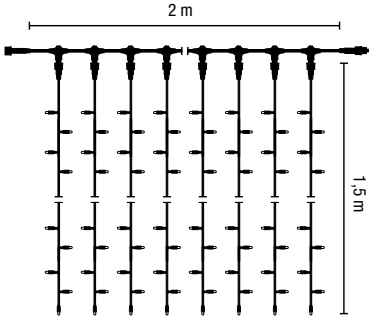

Drape Lite®

1.5 m

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 1.50 m

2 Strang = 1 Serie
Lampen pro Strang: 15

Lampen pro Strang: 10

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

019-329	**019-905** Ersatzstrang 1.5 m
019-330	**019-906** Ersatzstrang 1.5 m
019-335	**019-903** Ersatzstrang 1.5 m
019-430	**019-900** Ersatzstrang 1.5 m
019-373	**019-904** Ersatzstrang 1.5 m
019-374	**019-907** Ersatzstrang 1.5 m

+ Blitz-LED pro Segment: 2

019-339	**019-909** Ersatzstrang 1.5 m
019-431	**019-901** Ersatzstrang 1.5 m
019-338	**019-908** Ersatzstrang 1.5 m
019-423	**019-902** Ersatzstrang 1.5 m

18 | 16 | 3
siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W


LED Drape Lite® 300

017-046	**014-942** Ersatzstrang 1.5 m
017-055	**015-315** Ersatzstrang 1.5 m

+ Blitz-LED pro Segment: 2

017-058	**015-318** Ersatzstrang 1.5 m

18 | 16 | 3
siehe Seite 124



// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 7.2 W


36V LED Drape Lite® 200

029-004
029-003

+ Blitz-LED pro Segment: 1

029-052
029-112

8 | 32.5 | 3
siehe Seite 132

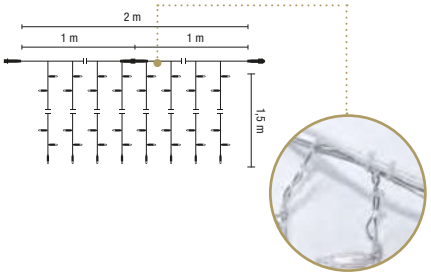


// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 6 Vorhänge koppelbar

ACCESSORIES (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

Universal Mounting Track
10

014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite®, Divider und E14 String Lite®

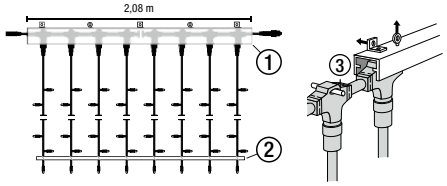

① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen


Spare-Pin for Mounting Track
5 / 30

015-367 ③
Verpackungsinhalt: 20

Endcap-set for Drape Lite®
015-361
1 / 30


2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring



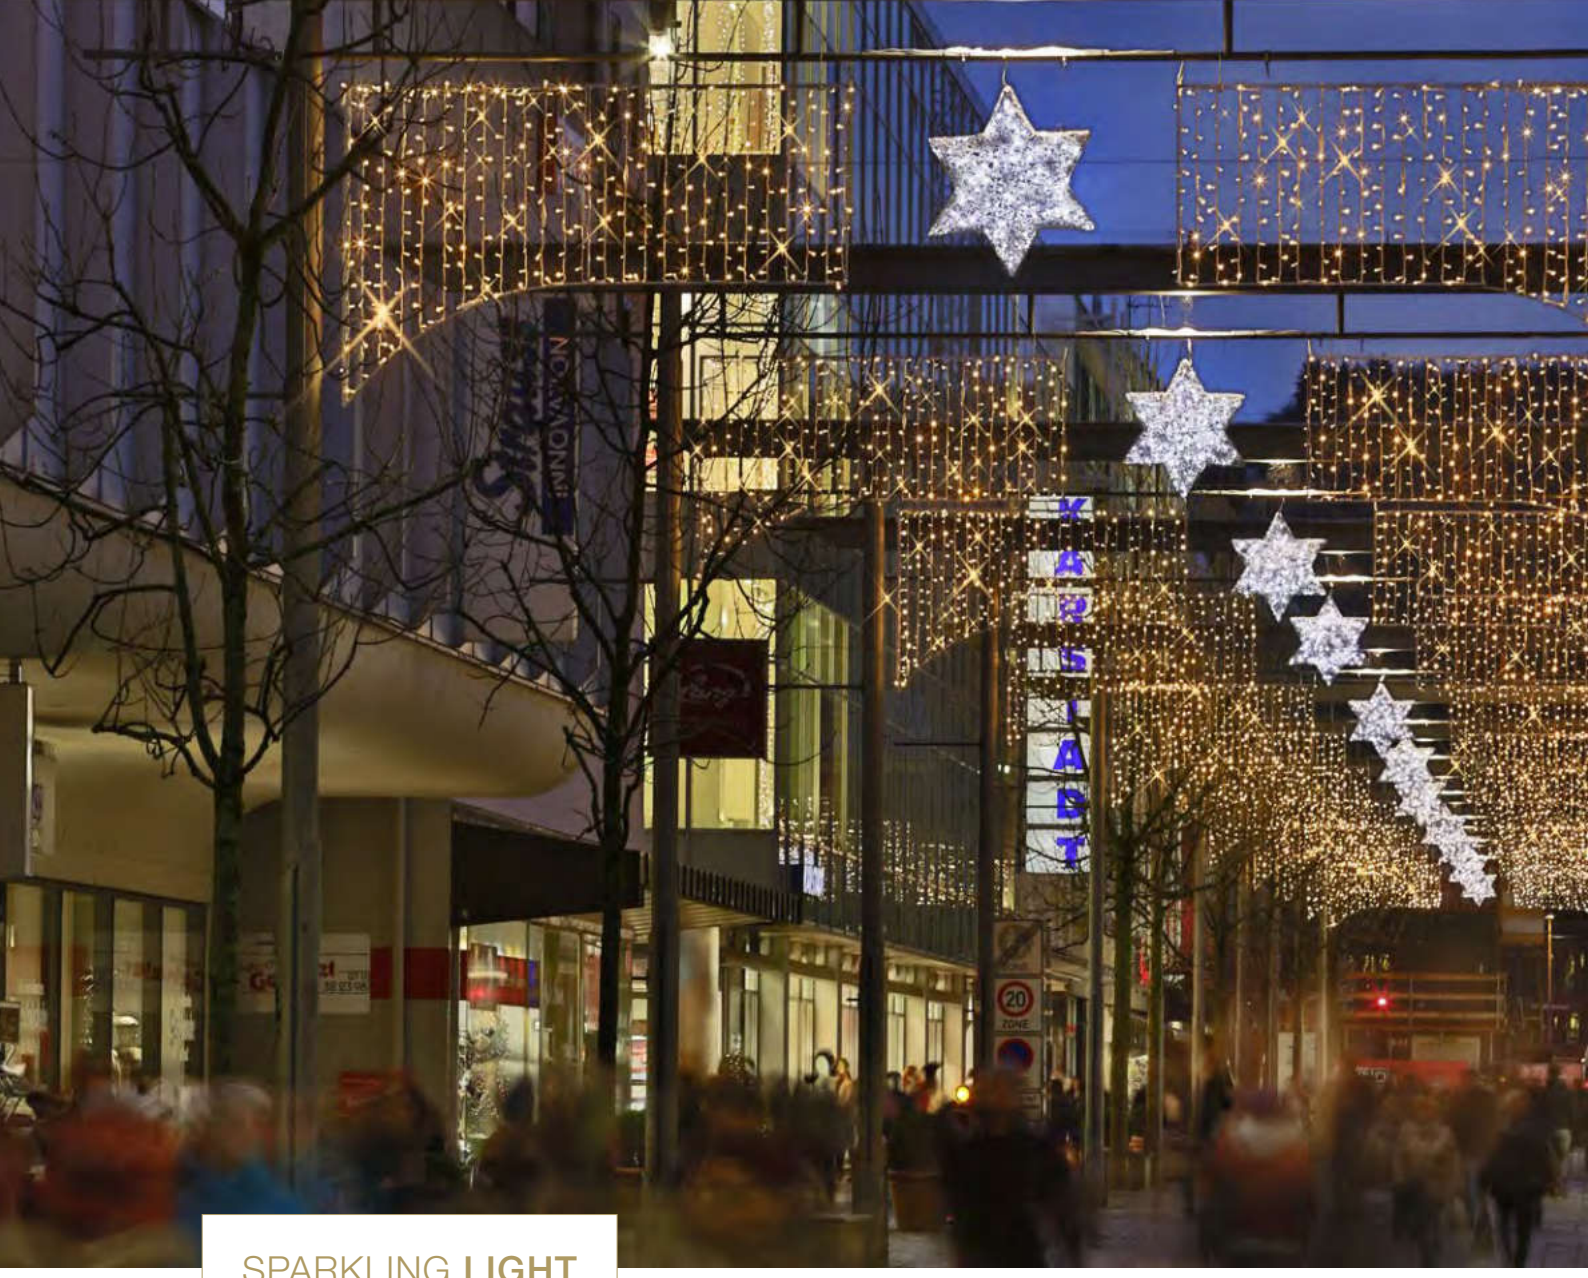

SPARKLING **LIGHT**

Esslingen – Germany

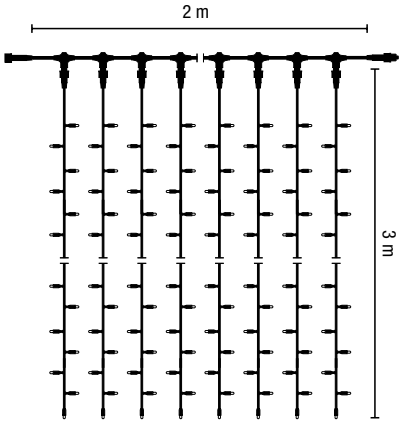

Drape Lite®

3 m

Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
Ohne Netzstecker

2 Strang = 1 Serie
Lampen pro Strang: 30

Lampen pro Strang: 20

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 35 W

Drape Lite® 600

019-331	**019-915** Ersatzstrang 3.0 m
019-332	**019-916** Ersatzstrang 3.0 m
019-336	**019-913** Ersatzstrang 3.0 m
019-432	**019-910** Ersatzstrang 3.0 m
019-378	**019-914** Ersatzstrang 3.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 4

019-341	**019-918** Ersatzstrang 3.0 m
019-433	**019-911** Ersatzstrang 3.0 m
019-340	**019-917** Ersatzstrang 3.0 m
019-434	**019-912** Ersatzstrang 3.0 m

18 | 16 | 2
siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W


Drape Lite® 600

017-047	**014-943** Ersatzstrang 3.0 m
017-056	**015-316** Ersatzstrang 3.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 4

017-059	**015-319** Ersatzstrang 3.0 m

18 | 16 | 2
siehe Seite 124




// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 12 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 14.4 W

Drape Lite® 400

029-067	
029-068	

16 | 50 | 2
siehe Seite 132

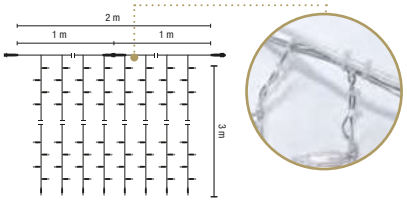


// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 4 Vorhänge koppelbar

ACCESSORIES (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

Universal Mounting Track
014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite®, Divider und E14 String Lite®

① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen

10

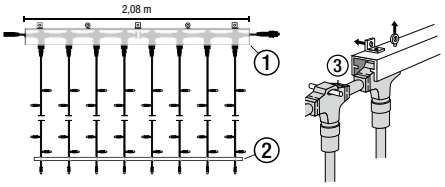

Endcap-set for Drape Lite®


015-361 | 1 | 30

2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring



SPARKLING **LIGHT**

Blautal Center, Ulm – Germany

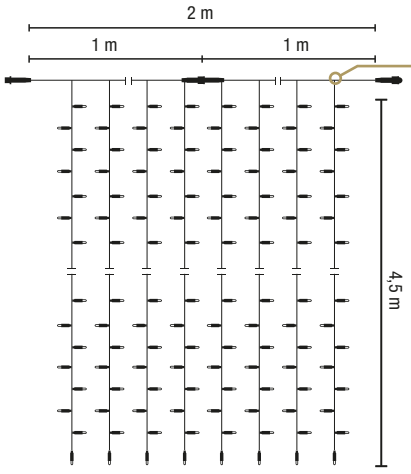

Drape Lite®

4.5 m

Dimension: 2 m x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.50 m
LED: 600



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 21.6 W

36V LED Drape Lite® 600


LED	029-139
LED	029-140

24 | 75 | 1

siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 2 Vorhänge koppelbar



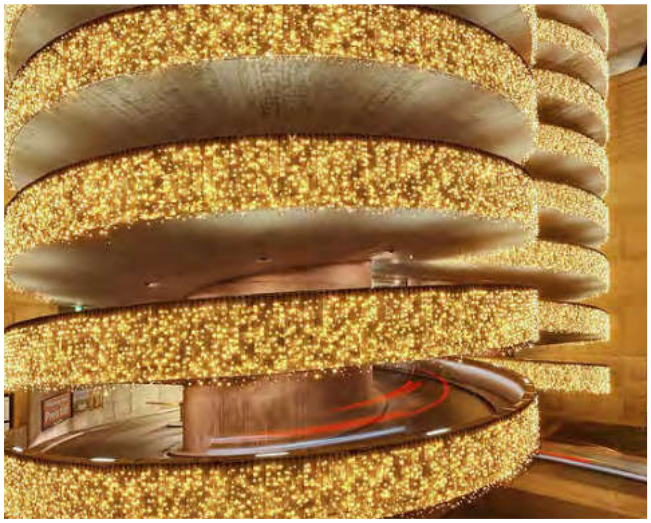

ACCESSORIES


QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 135



SPARKLING **LIGHT**

Sello, Espoo – Finland

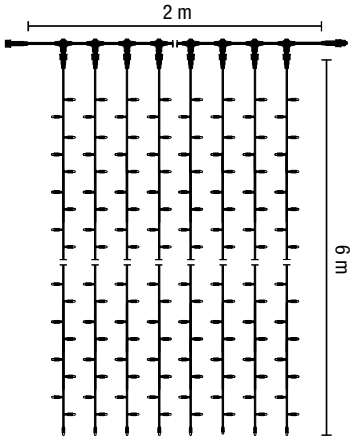

Drape Lite®

6 m

Dimension: 2 m x 6 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 6.00 m
Ohne Netzstecker

1 Strang = 1 Serie
Lampen pro Strang: 60

Lampen pro Strang: 40

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

LED	019-333 **019-919** Ersatzstrang 6.0 m
LED	019-334 **019-921** Ersatzstrang 6.0 m
LED	019-337 **019-920** Ersatzstrang 6.0 m
LED	019-441 **019-922** Ersatzstrang 6.0 m

36 | 32 | 1

siehe Seite 124

// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 6 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200


LED	017-040 **015-063** Ersatzstrang 6.0 m
LED	017-057 **015-317** Ersatzstrang 6.0 m

+ Blitz-LED pro Segment: 8

LED	017-060 **015-320** Ersatzstrang 6.0 m

36 | 32 | 1

siehe Seite 124



// kein Power Supply notwendig
// Stränge austauschbar
// max. 6 Vorhänge koppelbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar


QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 28.8 W

36V LED Drape Lite® 800

LED	029-069
LED	029-070

32 | 100 | 1

siehe Seite 132

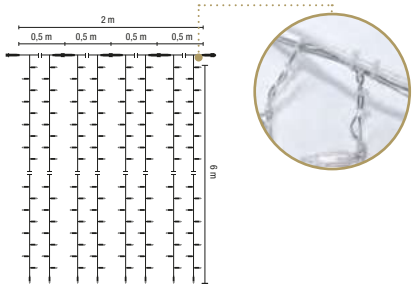

// Power Supply erforderlich
// Segmente austauschbar
// max. 2 Vorhänge koppelbar
// transparentes Kabel

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


▶ Siehe Seite 135

Universal Mounting Track (QuickFix™ Outdoor & Indoor)

014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite®, Divider und E14 String Lite®

10

① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen

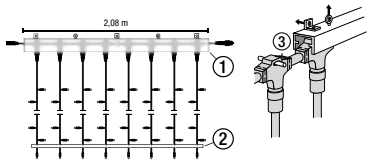

Endcap-set for Drape Lite®
(QuickFix™ Outdoor & Indoor)


015-361 | 1 / 30

2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring



SPARKLING **LIGHT**

Seefeld – Austria

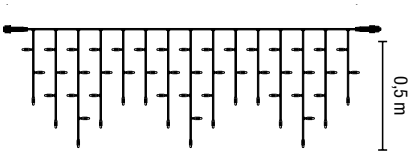

Ice Lite®

0.5 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

Ice Lite® 114


LED		019-342
LED		019-343
LED		019-348
LED		019-435
LED		019-390


+ Blitz-LED pro Segment: 6

LED	LED		019-398
LED	LED		019-352
LED	LED		019-436
LED	LED		019-353
LED	LED		019-437

3.5 | 4 | 8
siehe Seite 124

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
LED: 114





// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Ketten koppelbar


QuickFix™ Low Voltage+
Rubber 36 V | 3 W

Ice Lite® 80

LED		029-118
LED		029-119

3.5 | 9 | 10
siehe Seite 132

Dimension: 2 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 80



// Power Supply erforderlich
// max. 22 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30
siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

Siehe Seite 135




Linköping – Sweden

SPARKLING **LIGHT**

Ice Lite®

0.9 m

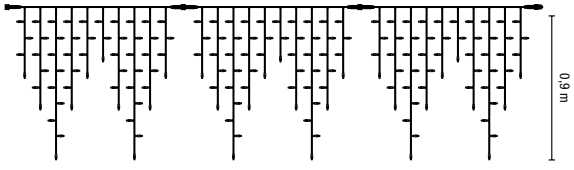

Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 10.5 W

LED Ice Lite® 174

LED	019-344
LED	019-345
LED	019-349
LED	019-438


+ Blitz-LED pro Segment: 8


LED LED	019-400
LED LED	019-351
LED LED	019-439
LED LED	019-350
LED LED	019-440

5 | 5.5 | 4

siehe Seite 124

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
LED: 174

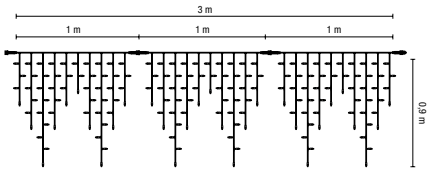



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Ketten koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.3 W

36V LED ice Lite® 120

LED	029-010
LED	029-009


+ Blitz-LED pro Segment: 6

LED LED	029-113
LED LED	029-056

5 | 12.5 | 4

siehe Seite 132

Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
LED: 120



// Power Supply erforderlich
// max. 16 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


Siehe Seite 135

SPARKLING **LIGHT**

Kitzbühel – Austria

Giant Ice Lite®

1.5 m

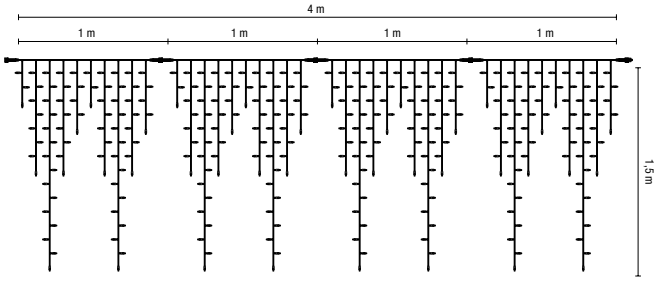

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W


Giant Ice Lite® 304

LED	019-346
LED	019-347
LED	019-396
LED	019-397

7 | 7.5 | 2

siehe Seite 124

Lampen pro Segment: 76
LED: 304

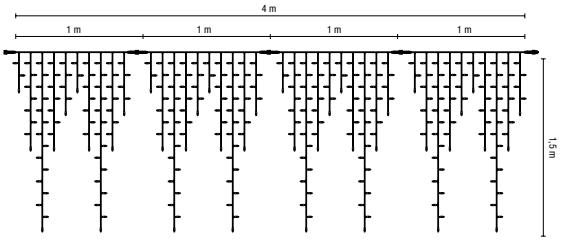

// kein Power Supply notwendig
// max. 26 Ketten koppelbar


QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8.6 W

36V Giant ice Lite® 240

LED	029-058
LED	029-059

+ Blitz-LED pro Segment: 6


LED + LED	029-114
LED + LED	029-060



10 | 25 | 2

siehe Seite 132

Lampen pro Segment: 60
LED: 240

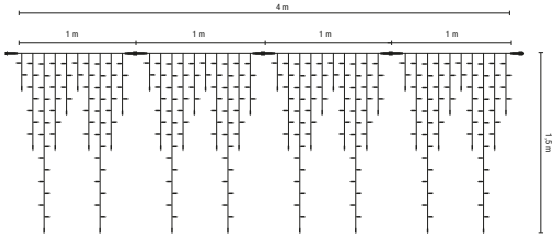

// Power Supply erforderlich
// max. 8 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30


siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

Siehe Seite 135

SPARKLING **LIGHT**


Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy – France

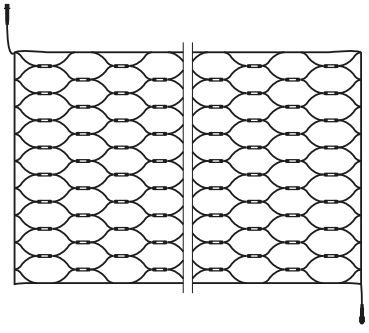

Mesh Lite

96 & 200

Anzahl der Segmente: 1
Ohne Netzstecker



QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 3.6 W


36V Mesh Lite® 96

LED	029-012
LED	029-150
LED	029-011
LED	029-149

4 | 15 | 4

siehe Seite 132

Dimension: 2 m x 1 m
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
LED: 96



// Power Supply erforderlich
// max. 13 Netze koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 7.2 W


36V Mesh Lite® 200

LED	029-014
LED	029-152
LED	029-013
LED	029-151

9 | 30 | 4

siehe Seite 132

Dimension: 4 m x 2 m
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 200

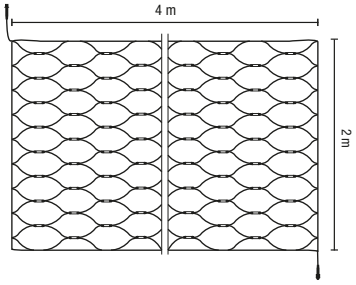


// Power Supply erforderlich
// max. 6 Netze koppelbar

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 135

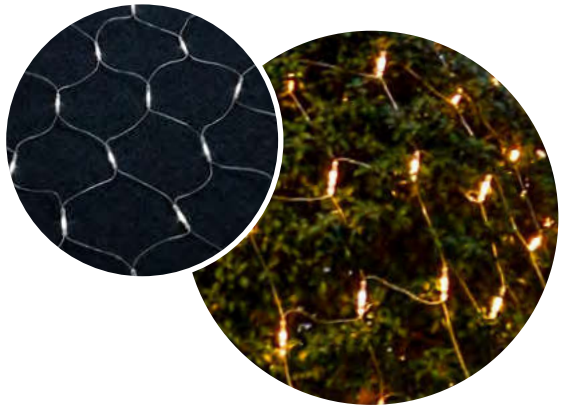


SPARKLING **LIGHT**

Sundbyberg – Sweden

Firework

160




Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 160
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 160

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5.8 W

LED	029-064
LED	029-065

6.5 | 2.5 | 5

siehe Seite 132



// Power Supply erforderlich


// max. 33 Ketten koppelbar

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 135



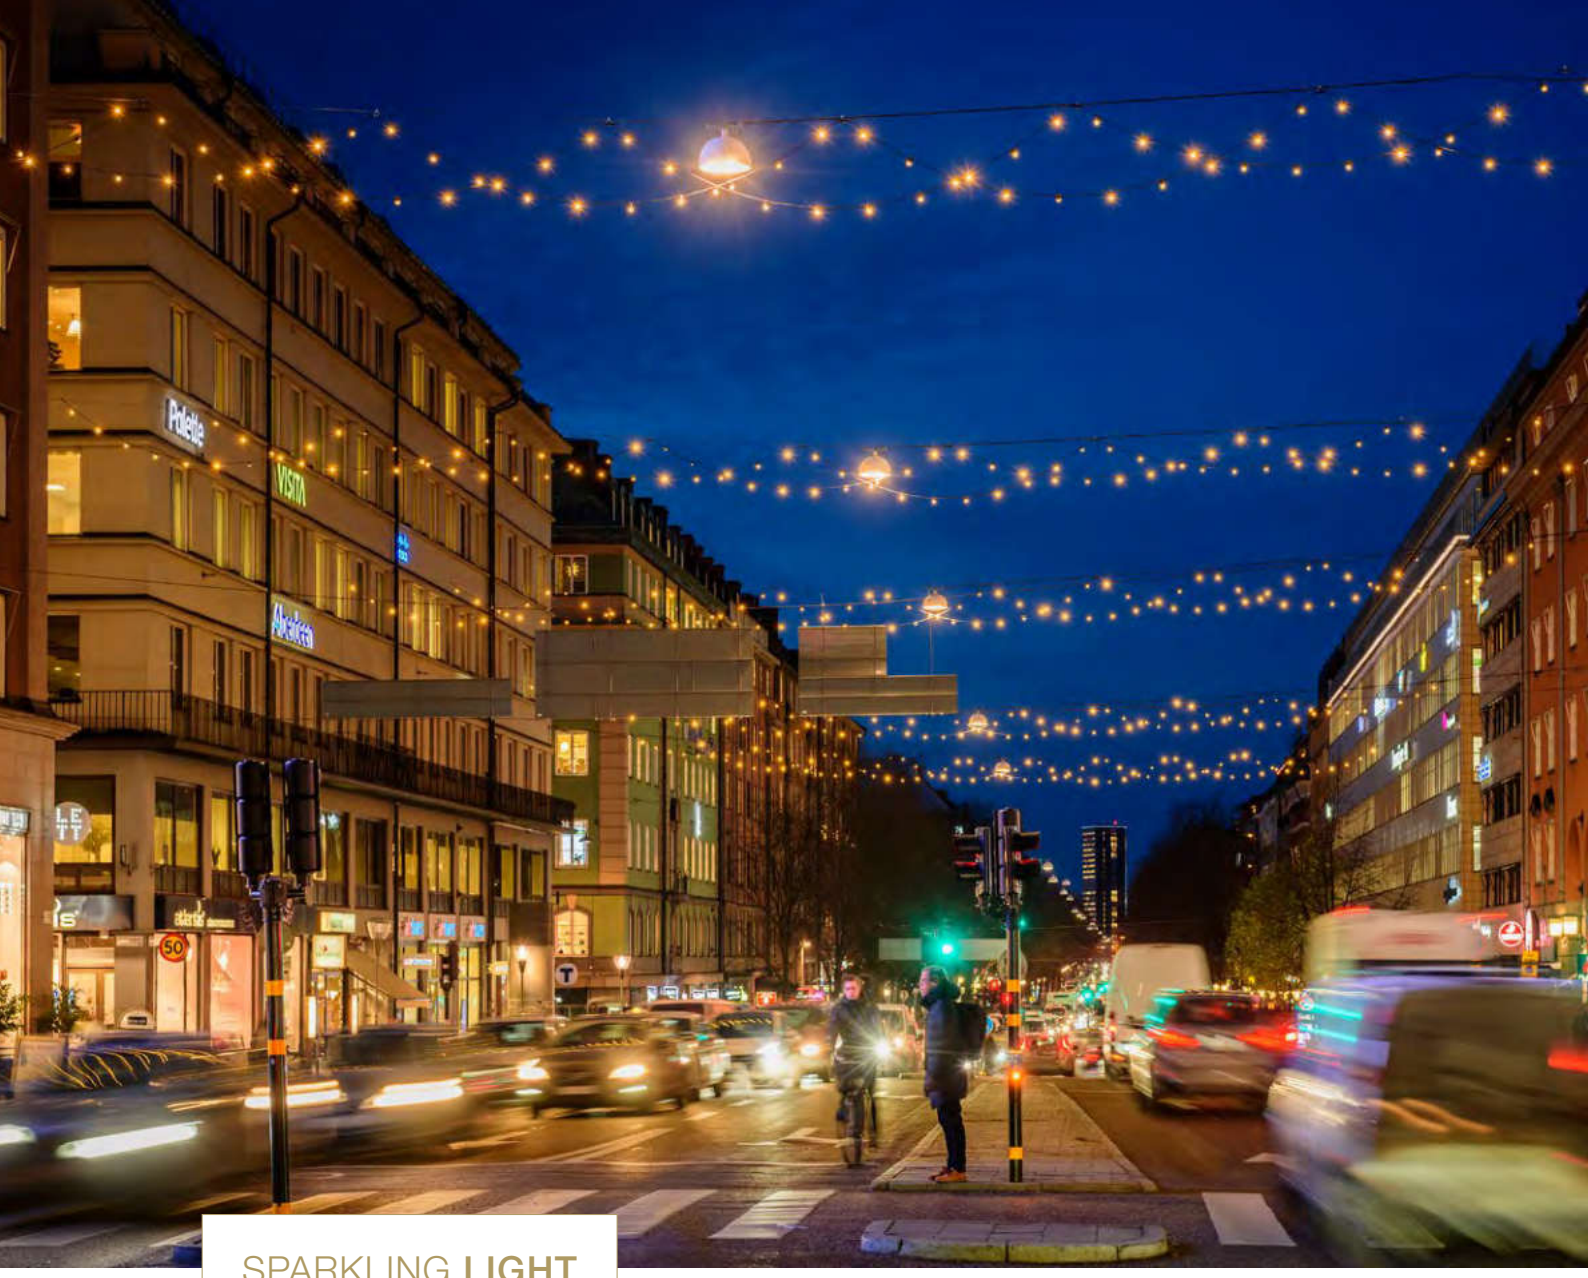

SPARKLING **LIGHT**

Zwolle – Netherlands

Montagetipp für den Außenbereich:
Bevor Sie LED Lampen im Außenbereich montieren, überprüfen Sie immer, ob die Lampenfassungen für den Außenbereich zugelassen sind. Prüfen Sie außerdem ob diese dicht sind bzw. ob die richtigen Dichtringe vorhanden sind. Ersetzen Sie gebrauchte immer durch neue.

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
220-240 V AC

NEW

LED Deco Golf Ball 3.0 **COB**



LED 013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



LED 013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

100

Mehr Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch.
Durch unsere neueste Chip on Board (COB) LED-Technologie erreicht der Deco Golf Ball jetzt 85 lm / 0,9 W bei einem LED-Stab sowie 170 lm / 1,7 W bei zwei LED-Stäben. Mit einem Powerfaktor, der größer als 0,85 ist, ergibt sich mehr Effizienz und eine geringere Scheinleistung. Die Bauform ist unverändert, wodurch weiterhin eine optimale Dichtheit zu den Lampenfassungen garantiert werden kann.

85/170 Lumen, warmweiß 2250 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball 2 **E27**

LED 015-218

LED 015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA

100



Neue Generation: Der Deco Golf 2.0 mit den neun LEDs im Inneren leuchtet er jetzt noch heller. Durch die Kugelform, mit der schwarzen, konischen Fassung, passt er sich besonders gut an den Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Der schwarze, konische Ring ist optisch kaum von der Fassung zu unterscheiden. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich nur in warmweißer Lichtfarbe und mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet zur Umrüstung von Classic Motiven oder anderen E27 Lampen auf energiesparende LED Technik im Innen- sowie Außenbereich.

ca. 24 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball

LED 015-078

LED 015-080

LED 015-079

LED 015-081

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA

100



Der Deco Golf Ball ist mit seiner etwas geringeren Leuchtkraft und normalen Kugelform die günstigere Variante. Er schaut zwar der Kugelglühbirne am ähnlichsten hat allerdings nicht für alle unterschiedlichen marktüblichen Fassungen die optimale Passform. Der Deco Golf Ball ist mit warmweißer oder brillantweißer Lichtfarbe, mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse erhältlich.

Achtung: Bei Außenanwendung muss eine passende Fassung samt Silikon Dichtring verwendet werden.

ca. 20 Lumen und 7 LED's, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

SPARKLING **LIGHT**

Ehrwald – Austria



Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
220-240 V AC

LED Golf Ball

LED	014-106
LED	014-100
LED	014-101
LED	014-102
LED	014-103
LED	014-104
LED	014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

100



Durch die spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als herkömmliche LED-Leuchtmittel und gibt daher auch mehr Licht ab und überzeugt durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, ist somit extrem widerstandsfähig und bruchsicher. Die konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Somit bestens für den Innen- sowie Außenbereich geeignet.

ca. 25 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Flash

LED	015-691
LED	015-722

Blitzrate 1-2 Blitze pro Sekunde
SMD-LED: 9, 220-240 V AC, 1 W,
Lebensdauer: min. 5000 Stunden

10
100



EXTRA BRIGHT
SMD LED

Diese LEDs oder Strobes blinken in regelmäßigen Abständen kurz auf und simulieren so perfekte „Lichtblitze“, die gerne für Baum- und Fassadendekorationen verwendet werden. Selbstredend, dass damit jedes Motiv alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Jetzt neu mit 9 extrahellen SMD LEDs!

SPARKLING **LIGHT**

Zwolle – Netherlands



Bulbs

E14

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warm-weiss
12 V AC / DC

LED Prisma Bulb

LED	014-450 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-445 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-446 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-447 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-448 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-449 LED: 5, 12V AC/DC
LED	015-022 LED: 5, 12V AC
LED	015-023 LED: 6, 12V AC

12 V, 0.5 W, 0.5 VA

10
50



Wird seit geraumer Zeit gerne als Ersatzleuchtmittel für herkömmliche Glühbirnen bei traditionellen E14 Motiven verwendet. Die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.

ca. 6 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin

LED Deco Golf Ball

LED	015-357 LED: 8, 12V AC/DC
LED	015-359 LED: 8, 12V AC/DC

12 V, 0.5 W, 0.5 VA

10
100



Optimiert: Mehr Leuchteffekt speziell für die String Lite® 20. Die Kugelbirnenform des Deco Golf Balls E14/12V kommt den marktüblichen E14 Kugel Glühbirnen recht nahe. Die schwarze Zwischenfassung ist auf marktübliche schwarze Fassungen optimal abgestimmt. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe sowie mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet für den Innen-und Außenbereich.

ACHTUNG BEI AUSSENANWENDUNG: Verwenden Sie unbedingt eine passende Fassung samt Silikondichtring.

ca. 22 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin


MK ILLUMINATION
PRODUCTS

PURE LIGHT



STOCK resort, Finkenberg – Austria



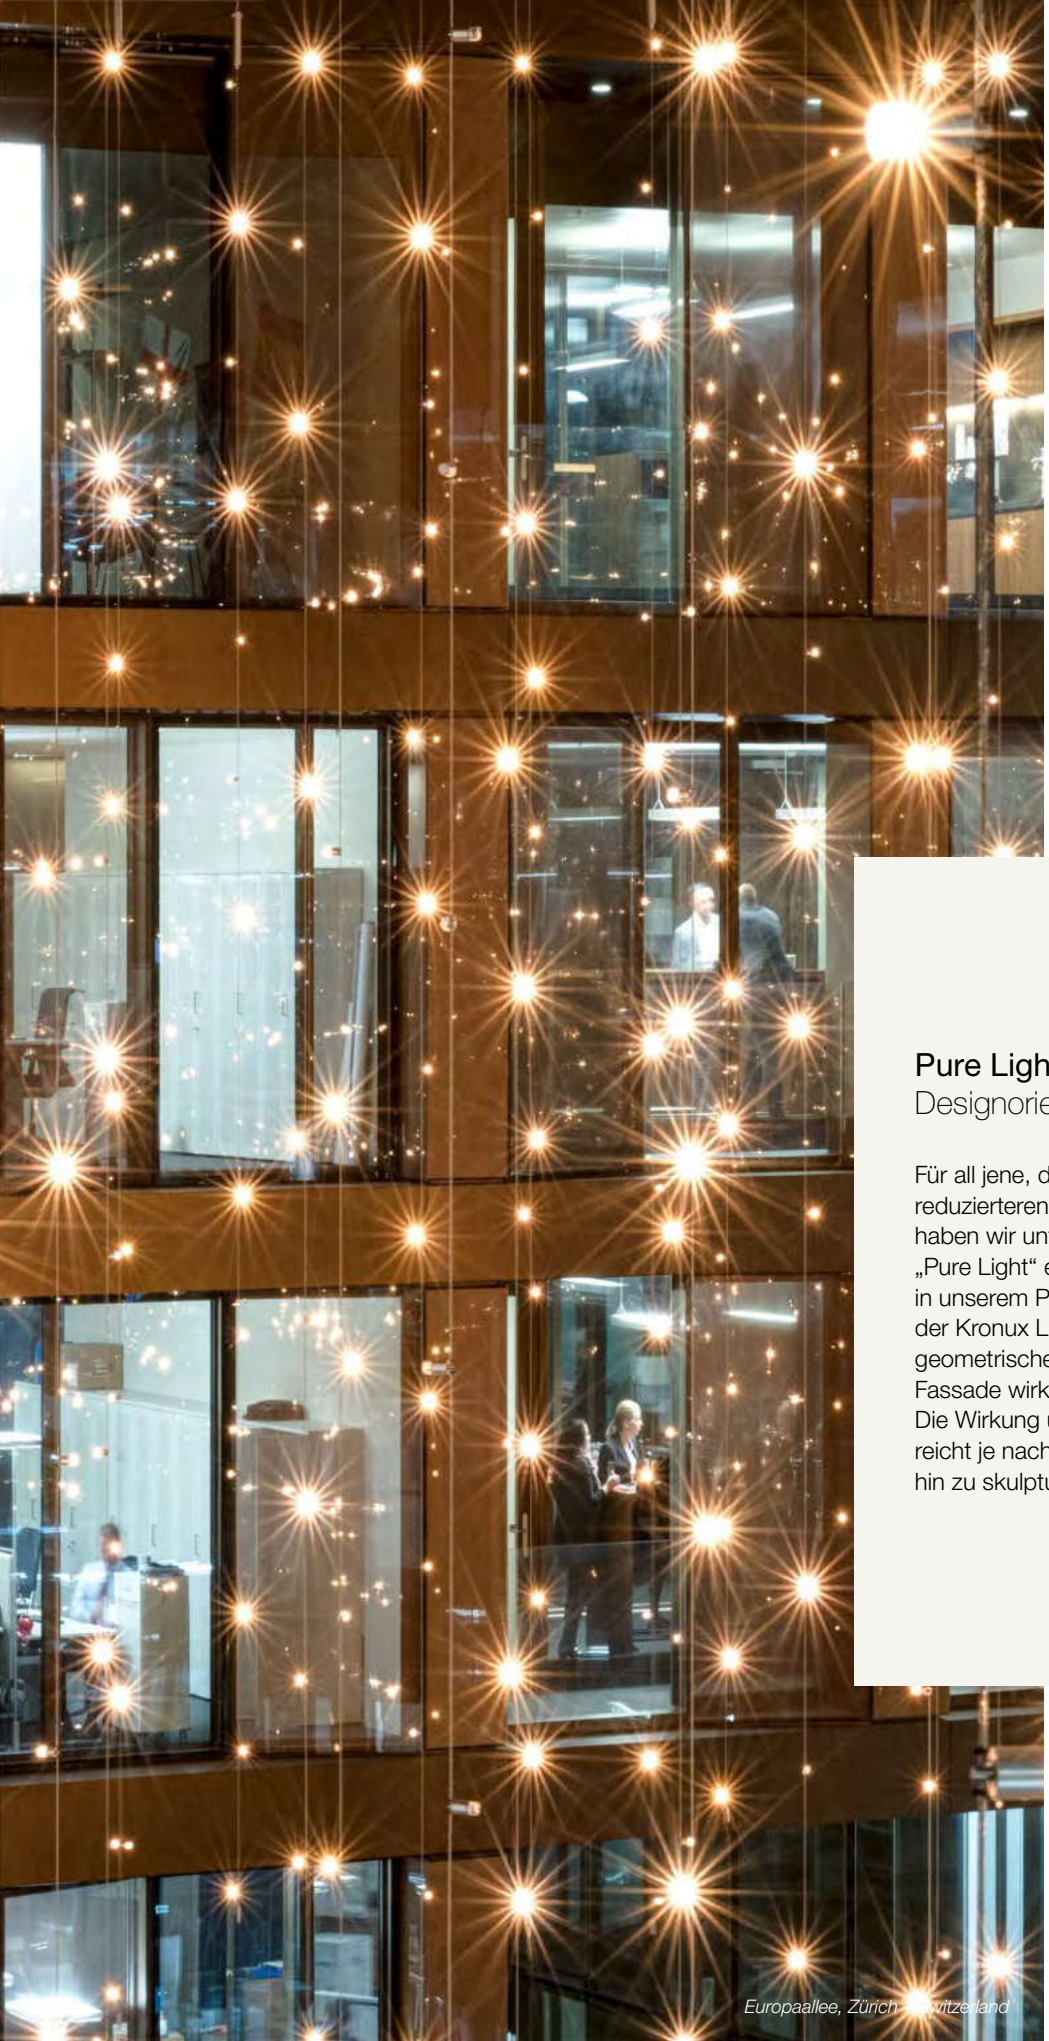

Europaallee, Zürich, Switzerland

Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.

PURE LIGHT

Strip Lite Rope Light

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

Rope Light Outdoor 230V
Dieser biegsame PVC-Schlauch, mit den nacheinander eingegossenen LED-Lichtpunkten, ist in verschiedenen Farben erhältlich. Alle Rope Light Outdoor 230V sind untereinander koppel- sowie erweiterbar und entsprechen der Schutzart IP67. Leicht und sicher zu installieren auf Fassaden, Dächern und Konturen sowie bei indirekter Beleuchtung.

Rope Light Outdoor 36V; Strip Lite Outdoor 36V
Die beiden Produkte, mit ihrer biegsamen PVC-Bauform und den nacheinander eingegossenen LED-Lichtpunkten, sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Die Produkte sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen und Beleuchtungen im Handbereich sowie überall dort, wo Niedervolt vorgeschrieben wird.

Wichtig: Vergessen Sie nie die Anschlüsse und Endkappen zu verkleben!
Vergewissern Sie sich auch bei der Installationen, dass keine mechanischen Spannungen oder Längsausdehnungen auf die Produkte einwirken!

Achtung: nur für saisonale Dekoration!



i




// QuickFix™ Outdoor+ kompatibel
// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar



// QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
// Power Supply erforderlich
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar

PURE **LIGHT**

Showroom MK Illumination

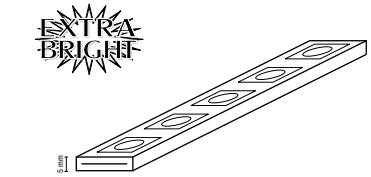

Strip Lite®

40 – 20 m

Lampen pro Segment: 8
Länge pro Segment: 0.20 m
Watt/Segment: 1.62 W
36 V, 162 W, LED: 800
ca. 620 Lumen / m

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V

LED	245-019
LED	245-020

180 °C | 200 | 1

siehe Seite 132




// Power Supply erforderlich
// 40 LEDs pro Meter
// Länge pro Segment: 0,2 m
// hohe Leuchtkraft

ACCESSORIES

QuickFix™ Strip Lite Adapter

001-153
Adapter: QuickFix™ Low Voltage an Strip Lite
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und 2 Klebe-Schrumpfschläuchen


10 | 50



Strip Lite Extension to QuickFix™


001-154
Adapter: Strip Lite an QuickFix™ Low Voltage
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und 2 Klebe-Schrumpfschläuchen

10 | 50



Strip Lite Splice Connect

244-037
244-255





Adapter: Strip Lite an Strip Lite
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

10 | 50

Strip Lite Track Alu


244-035
Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern
Länge: 1 m

20



LED Power Supply

Siehe Seite 135

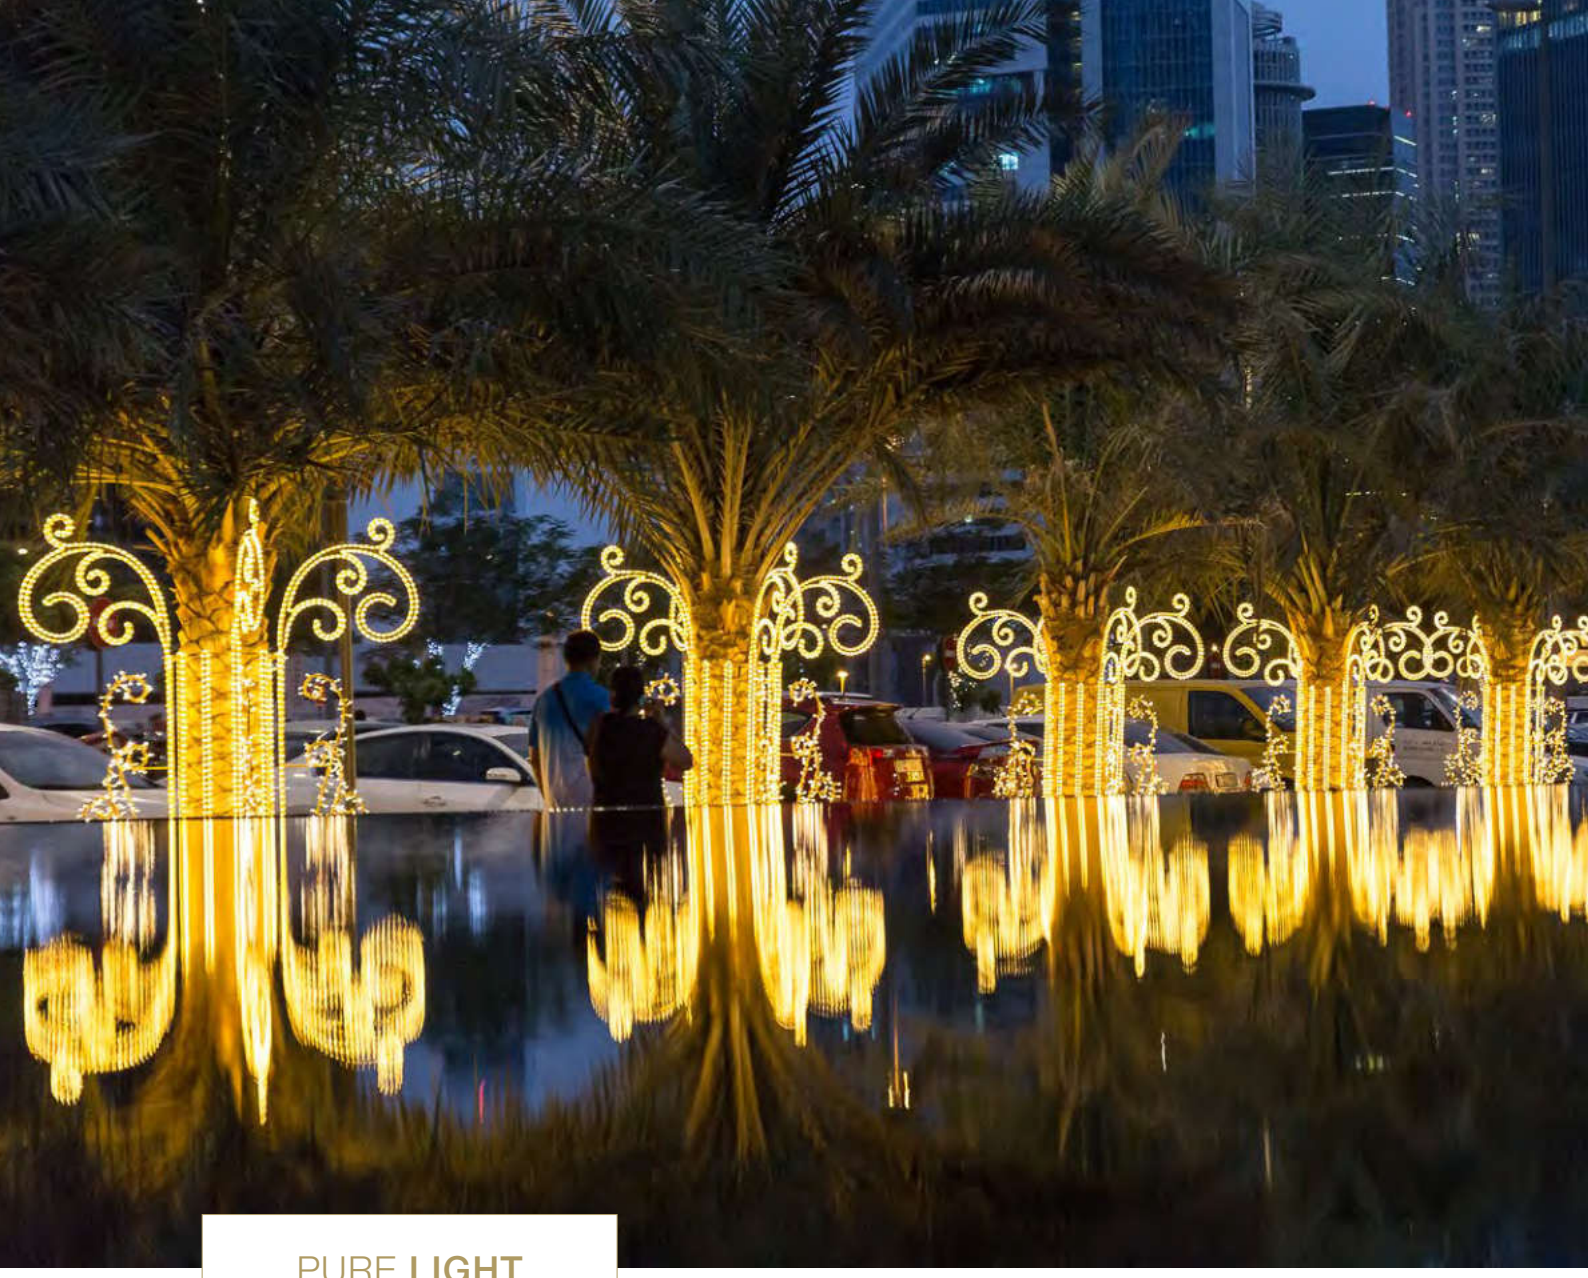

PURE **LIGHT**

Dubai – Arab Emirates

Rope Light®

30 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 1.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

QuickFix™ Outdoor+
PVC 230 V


LED	248-200
LED	248-201
LED	248-202
LED	248-203
LED	248-204
LED	248-205

81 | 99 | 1


siehe Seite 124

// 30 LEDs pro Meter
// Länge pro Segment: 1 m
// 360° optimale Lichtstreuung







diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm




Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme
die Ausrichtung der Anschlusspins.



Transparent PVC
(LED: weiß)




Grün transparent PVC
(LED: grün)



Blau transparent PVC
(LED: blau)



Rot transparent PVC
(LED: rot)



Transparent PVC
(LED: warmweiß)



Amber transparent PVC
(LED: amber)

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124



PURE **LIGHT**

Swarovski, Wattens – Austria

Rope Light®

36 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 54
Länge pro Segment: 1.50 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 105 W, LED: 1620

Rope Light®

36 – 44 m

Ø 13mm
max. Länge: 88m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 72
Länge pro Segment: 2.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 77 W, LED: 1584

QuickFix™ Outdoor+
PVC 230 V

Rope Light 36 – 45 m

LED 248-206

54 | 99 | 1

siehe Seite 124

Rope Light 36 – 44 m


LED 248-208

39.6 | 96.8 | 1


siehe Seite 124

// 36 LEDs pro Meter
// Länge pro Segment: 1,5 m und 2 m
// hohe Leuchtkraft






punktgenaue Lichtwirkung
Diodenabstand: 2,77 cm



Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme
die Ausrichtung der Anschlusspins.



Transparent PVC



Transparent PVC

ACCESSORIES

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter,
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 124



Eger – Hungary



PURE **LIGHT**

Hotel Stock, Finkenberg – Austria

Rope Light®

30 – 20 m

Ø 13mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
36 V, 30 W, LED: 600

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V


LED	245-030
LED	245-031
LED	245-032
LED	245-033
LED	245-034
LED	245-035
LED	245-036
LED	245-037

35 °C | 66 | 1


siehe Seite 132

// Power Supply erforderlich
// 30 LEDs pro Meter
// Länge pro Segment: 0,33 m
// 360° optimale Lichtstreuung





diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm




Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme
die Ausrichtung der Anschlusspins.



Transparent PVC



Grün transparent PVC




Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC

ACCESSORIES

QuickFix™ Dimmer

202-001

QuickFix™ Low Voltage kompatibel
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

5 | 1/5

siehe Seite 137



LED Power Supply

Siehe Seite 135



PURE **LIGHT**

Dubai – UAE

High Linear®








QuickFix™ Low Voltage+

	HighLinear 54		HighLinear 108		HighLinear 163	
↔	60 cm		120 cm		180 cm	
	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color Kelvin						
LED 2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED 4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
QFC	8	3.5	16	7	24	10
QFU	6	6	12	12	18	18
Watt	7,2 W	3 W	14,4 W	6 W	21,6 W	9 W

// koppel- und erweiterbar
// Homogene Lichtfläche

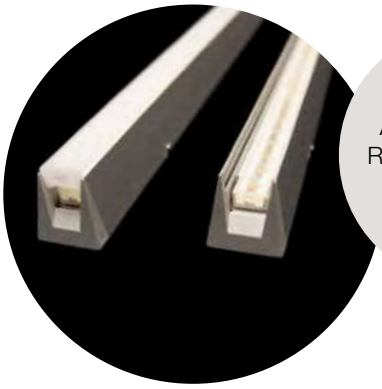

Auf Anfrage auch RGB-Lichtlösungen erhältlich.

ACCESSORIES

QuickFix™ HighLinear Adapter

002-149

Adapter:
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear

10
50



HighLinear QuickFix™ Adapter

002-150

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+
inkl. Endkappe

10
20



LED Power Supply


Siehe Seite 135

PURE **LIGHT**

MK Illumination

Tree String Lite®

20 m



Länge: 20 m
Abstand zwischen LED: 1.5 m
220-240 V, 17 W, LED: 14
1.90 kg, 14 High Power LEDs
350mA
inkl. Q-Box: 0.6 kg

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 17 W

LED 008-500

// QuickFix™ 3+ kompatibel
// 14 High Power LEDs
// Klemme für einfache Montage
// hohe Leuchtkraft

Eine Lichterkette umfasst 14 Power LEDs und hat einen Gesamtleistungsverbrauch von 17 Watt, 350mA. Der Abstand zwischen den LED‘s beträgt 1,5 m.

Jeder LED Körper ist mit einer eigenen Klemme versehen und erlaubt eine ebenso schnelle wie einfache Montage. Mit den Lichterketten lassen sich höchst beeindruckende Lichteffekte gestalten – gleichzeitig erzeugen sie stets eine behagliche Stimmung und wohlige Atmosphäre.





ACCESSORIES

QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)


820 C+ 5 30

siehe Seite 124




Jelmoli Zürich – Switzerland

PURE **LIGHT**

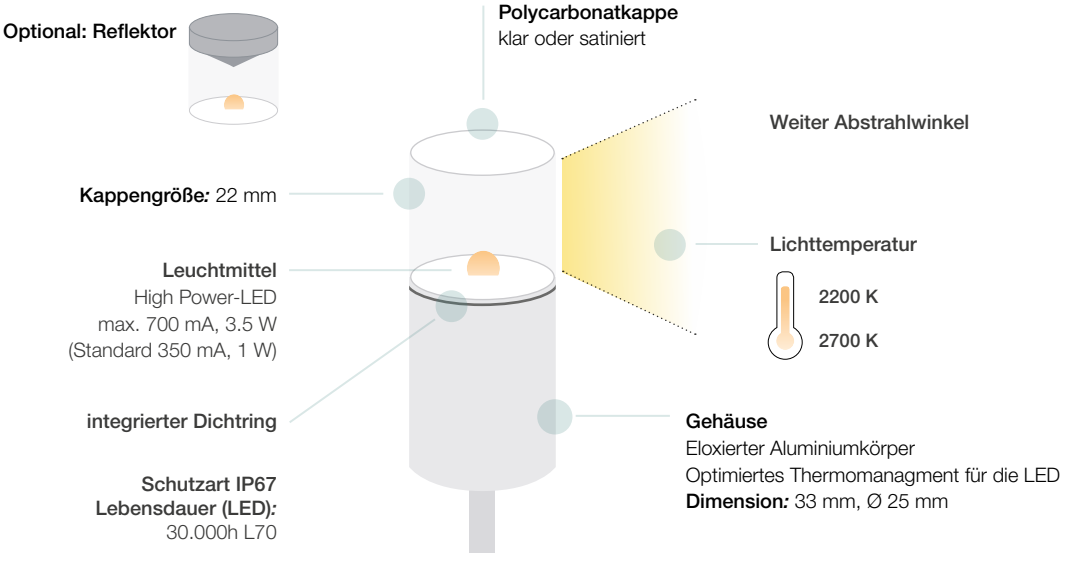

Der KRONUX Lichtstrang hat die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch.

Je nach Örtlichkeit oder Architektur werden Lichtpunkte mit unterschiedlichem Abstand gesetzt, denn so verändert sich die Wirkung des Lichteffekts – von homogen bis skulptural.

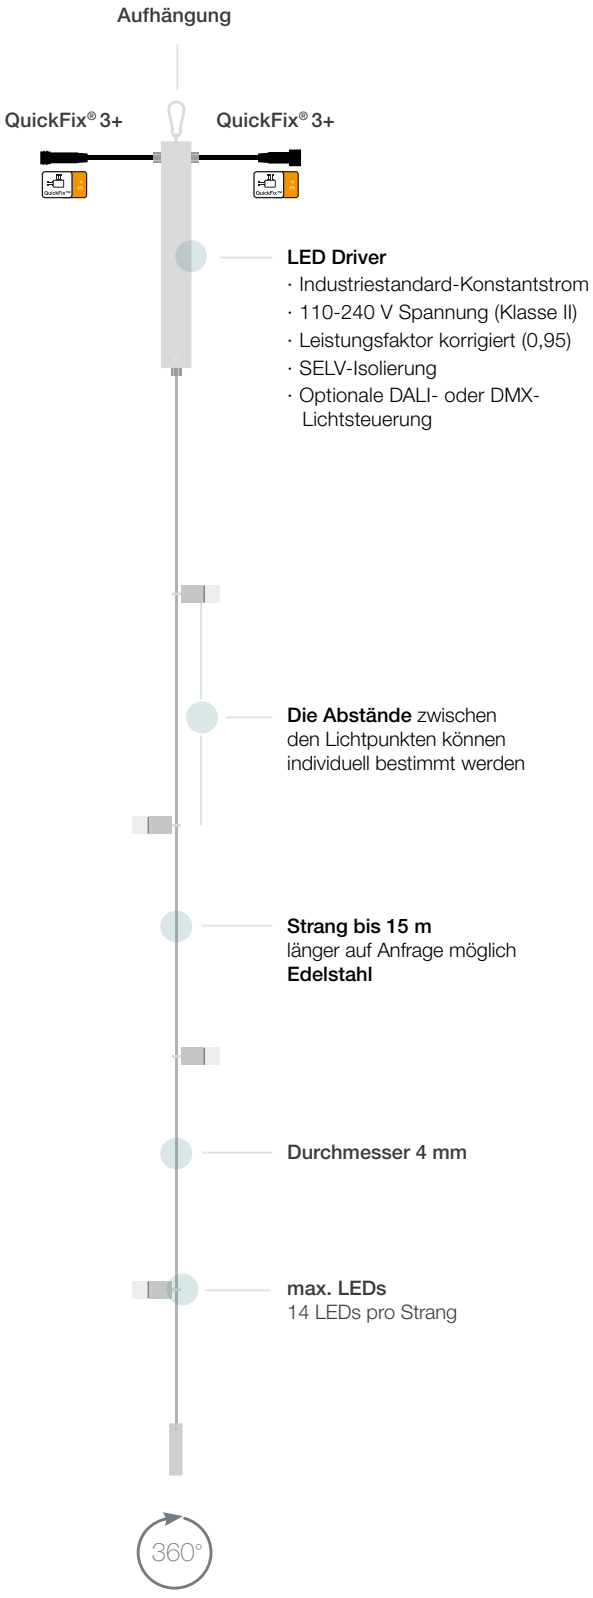

Das Geheimnis der Kronux-Leuchten liegt in der nuancierten Abstimmung von Gehäuse, Kappe und LED-Licht.

Die Kappen werden je nach Beschaffenheit der Fassade ausgewählt und eingesetzt. Je nach Form bzw. Eigenschaft von Gehäuse, Kappe und LED-Licht erzeugen sie ihre individuelle Abstrahl-Charakteristik:

- Klar – brillant, funkelnd
- satiniert – homogen, ruhig
- brillant im Seitenbereich (Reflektor) – ideal für Motive


Durch eine versetzte Ausrichtung der Lichtpunkte von jeweils ca. 90° zueinander, wirken diese unterschiedlich groß und dadurch auch sehr natürlich im Effekt. An Inox Seilen (Edelstahl) werden sie von Hand befestigt und sind so höchst individuell je nach Anforderung gestaltbar.

Die Montage der Lichtstränge an Fassaden erfolgt über ein Trägersystem mit je einer Fixierung an den Enden.

ROPE LIGHT 230 V

QuickFix™ Rope Light Adapter

001-141
001-142
001-143




Adapter: QuickFix™ an Rope Light
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W

0.5 | 10 50

siehe Seite 124

Rope Light Extension to QuickFix™

001-144
001-145
001-146



Adapter: Rope Light an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W

0.5 | 10 50

siehe Seite 124


LED Main Connection Set



001-021 EU
001-023 UK
001-025 CH

Anschluss-Set für LED Lichtschlauch
inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 480 W


10 50



ROPE LIGHT 36 V

QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

002-142
002-143



Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen




2.5 | 10 50

siehe Seite 132

Rope Light 36V Extension to QuickFix™

002-145
002-146



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



2.5 | 10 50

siehe Seite 132

Rope Light Track Alu

244-253
Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern
Länge: 1.5 m


30



Rope Light Track PET

244-259
Befestigungsschiene aus PET
Länge: 1.5 m

30



Endcaps

244-218
10 Endkappen, 10 Schrumpfschläuche

10
50



Feeding Elements

244-219
Verbindet Main Connector mit Ropelight
Verpackungsinhalt: 10

10
50



Endcap Set

244-023
1 Kunststoffkleber,
3 Schrumpfschläuche, 3 Endkappen

10
50



Splice Connect

244-217
Verbindet Ropelight mit Ropelight
Verpackungsinhalt:10

10
50



Connector Set

244-002
2 Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins,
1 Kunststoffkleber,
4 Schrumpfschläuche

10
50



T-Connector Set

244-003
1 T-Verbinder, 3 Einspeisepins,
2 Endkappen,
1 Kunststoffkleber,
5 Schrumpfschläuche

10
50



Glue

244-006
1 Kunststoffkleber

10
50



Mounting Clip

244-014
Verpackungsinhalt:100

5
30



Crocodile Clip

244-005
Verpackungsinhalt:25

10
50




MK ILLUMINATION
PRODUCTS

ANIMATED LIGHT



Metropolis, Moscow – Russia



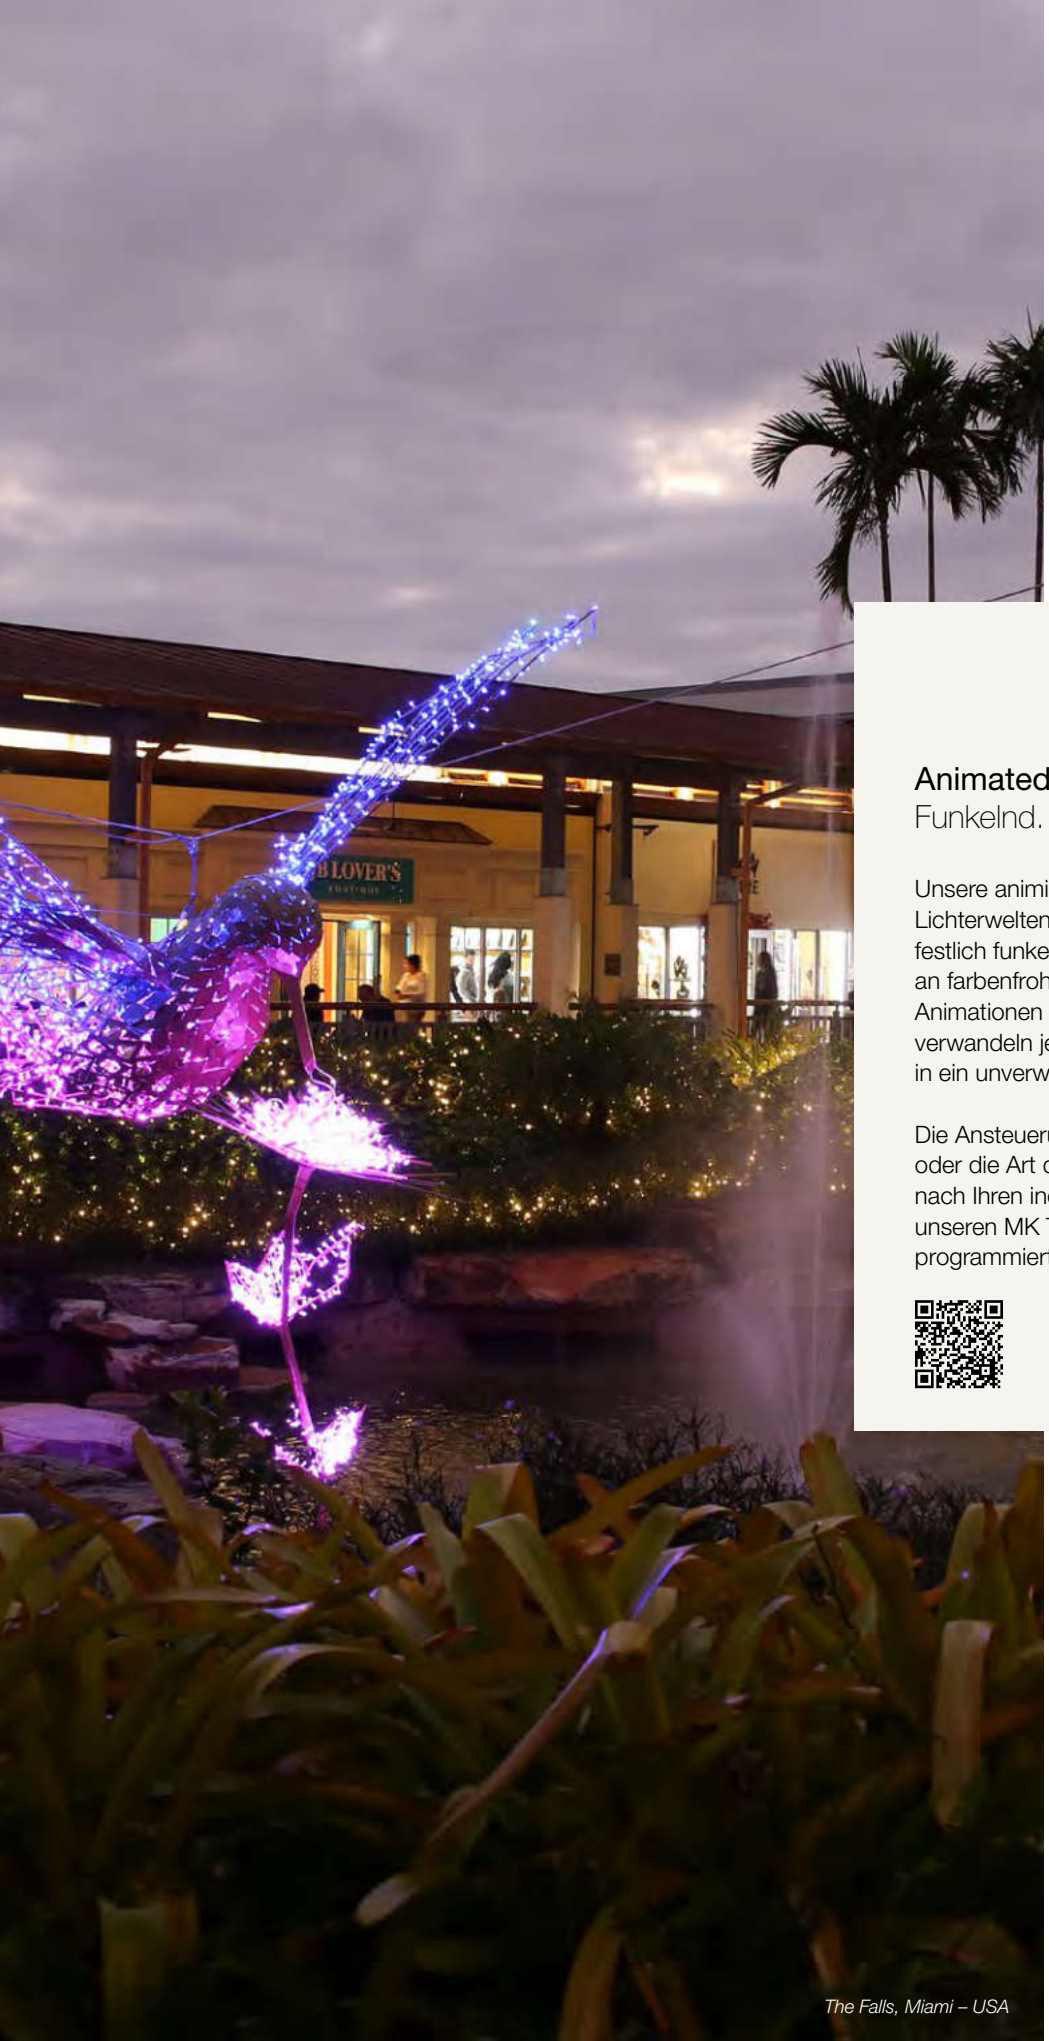

The Falls, Miami – USA

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.


Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.

ANIMATED LIGHT

i-String Lite

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

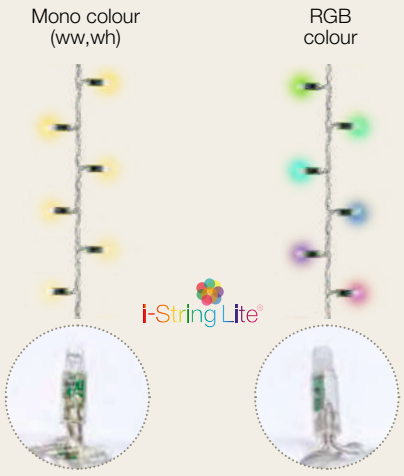




i-String Lite®
Die logische Evolution der String Lite® Lichterketten


Herzstücke der koppelbaren Lichterkette sind die intelligenten LED Lichtpunkte in warmweiß, brillantweiß und für bunte Farbeffekte auch in RGB- (Rot, Grün, Blau). Optisch nur durch eine kleine Steuerplatine an der LED unterscheidbar, lassen sich alle Lichterketten individuell anstecken und alle Lichtpunkte dann einzeln und individuell ansprechen. Die einzelnen i-String Lite® Lichterketten können einfach zu einem Netzwerk zusammengesteckt werden. So entstehen besonders lebendige und optisch wirksame Animationen und Effekte bzw. interaktive Muster sowie Lauftexte. Separate Datenleitungen gibt es nicht, die Kommunikation erfolgt über das zweipolige QuickFix™ Kabel mittels MK Power Line Communication (MK PLC).


Alle LEDs der i-String Lite® werden in Echtzeit angesteuert. Ideal um beispielsweise interaktive und zielgruppengerechte Werbebotschaften einzublenden. Durch die individuelle Ansteuerung der einzelnen LEDs funktioniert die i-String Lite® Lichterkette auch bei 3D-Motiven hervorragend.

Das i-String Lite® System baut auf die bestehende QuickFix™ Low Voltage+ Familie (36V) auf und ist dadurch auch mit den anderen 36V Lichtprodukten kompatibel. Maximale Flexibilität ist damit garantiert.

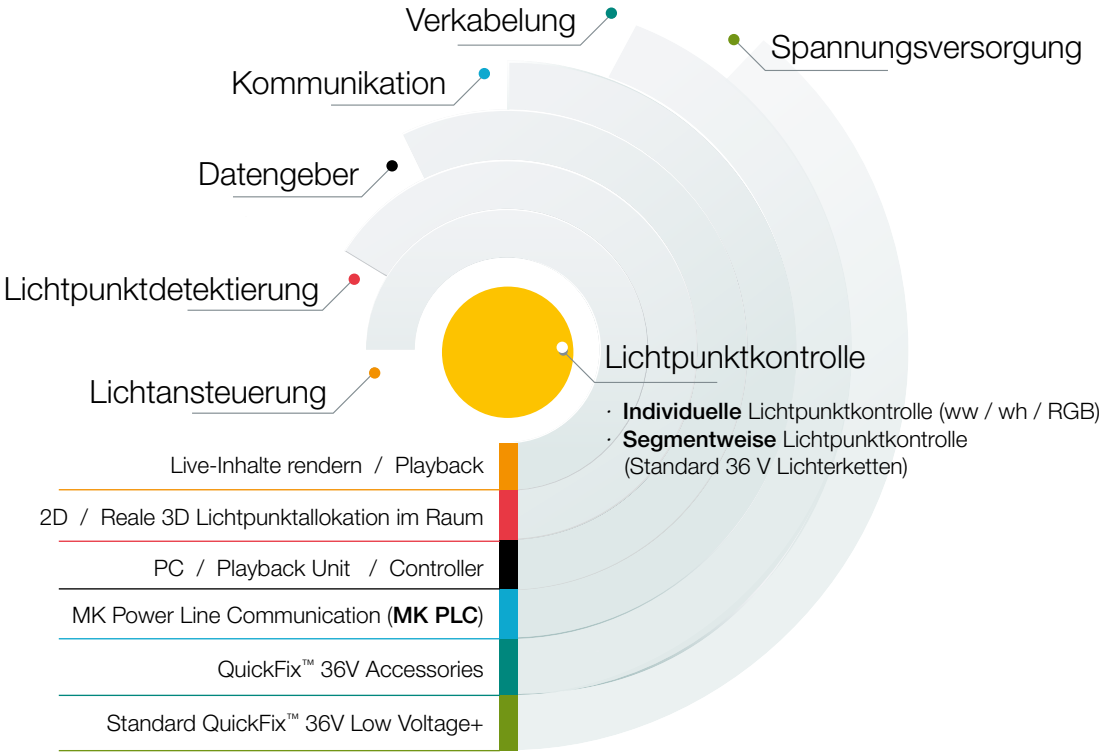

Möglichkeiten der Lichtpunktkontrolle

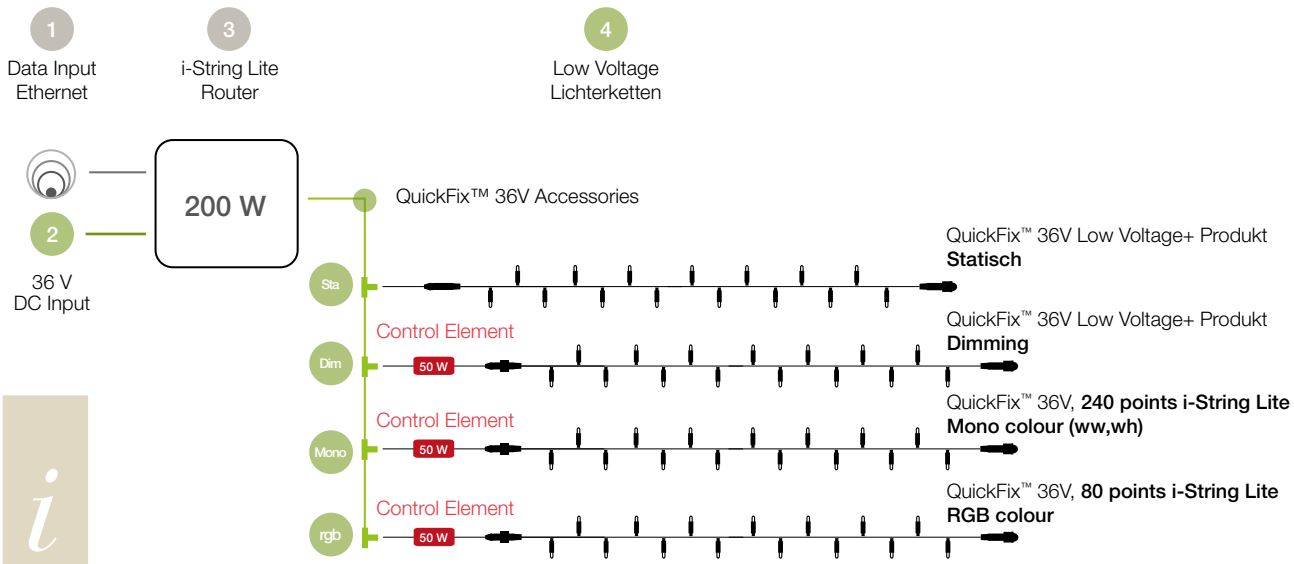

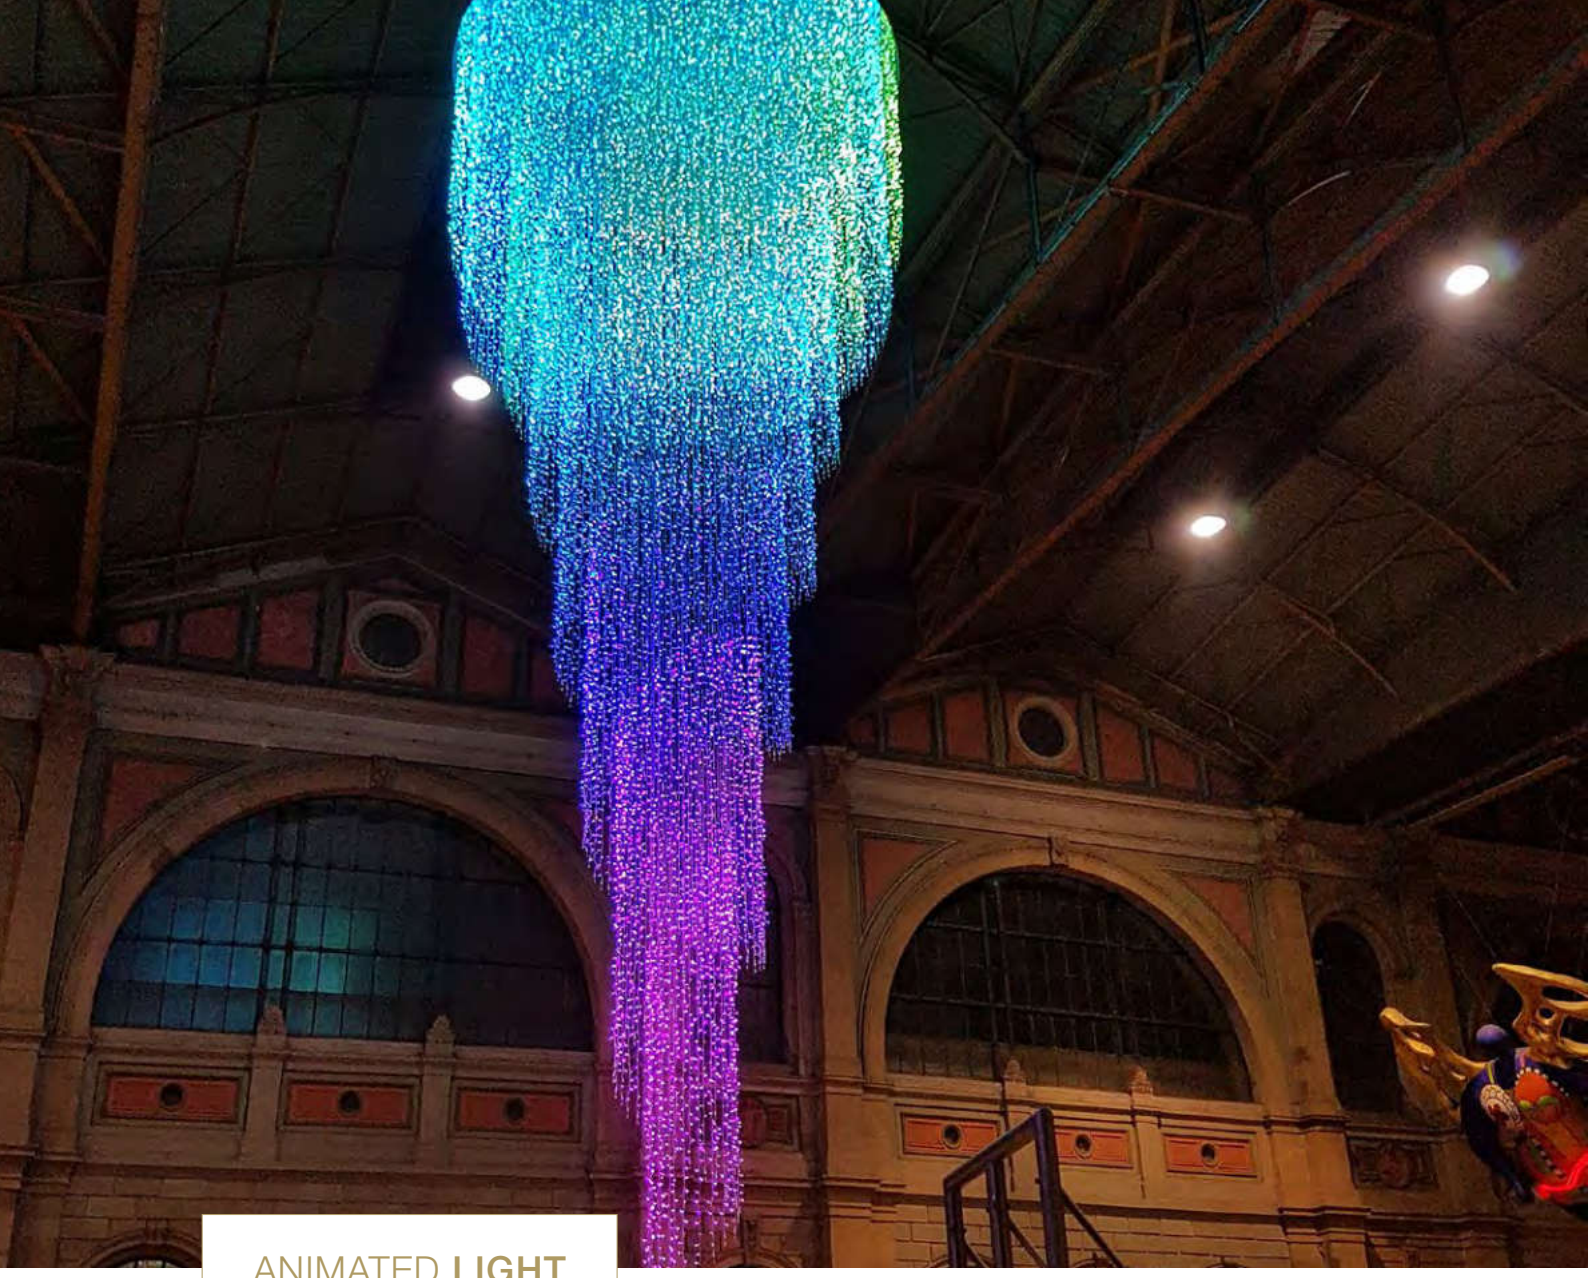


ANIMATED **LIGHT**

Zurich, Mainstation – Switzerland

i-String Lite®

40 – 4 m


Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, LED: 40



i-String Lite®

80 – 4 m

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, LED: 80



QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V

36V LED i-String Lite® 40

	LED	Auf Anfrage!
	LED	Auf Anfrage!
	LED	Auf Anfrage!
NEW!	LED	Auf Anfrage!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V

36V LED i-String Lite® 80

	LED	Auf Anfrage!
	LED	Auf Anfrage!
	LED	Auf Anfrage!
NEW!	LED	Auf Anfrage!

// individuelle Lichtpunktsteuerung
// i-String Lite® Steuerung erforderlich
// MK Power Line Communication
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// Segmente austauschbar

i-String Lite®



ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

siehe Seite 135




Metrolpolis, Moscow – Russia

Pre-Programmed


ANIMATED LIGHT

Pre-Programmed ermöglicht eine Veränderung vorgefertigter Animationen wie beispielsweise den Farbwechsel bei der Edison RGB, oder die Geschwindigkeit einer Animation beim IceDrop. Benutzerfreundliche und einfache Konfigurationen. Die Effekte bleiben auch im stromlosen Zustand am Controller gespeichert. Der passende vorprogrammierte Controller ist in manchen Produkten bereits verbaut.

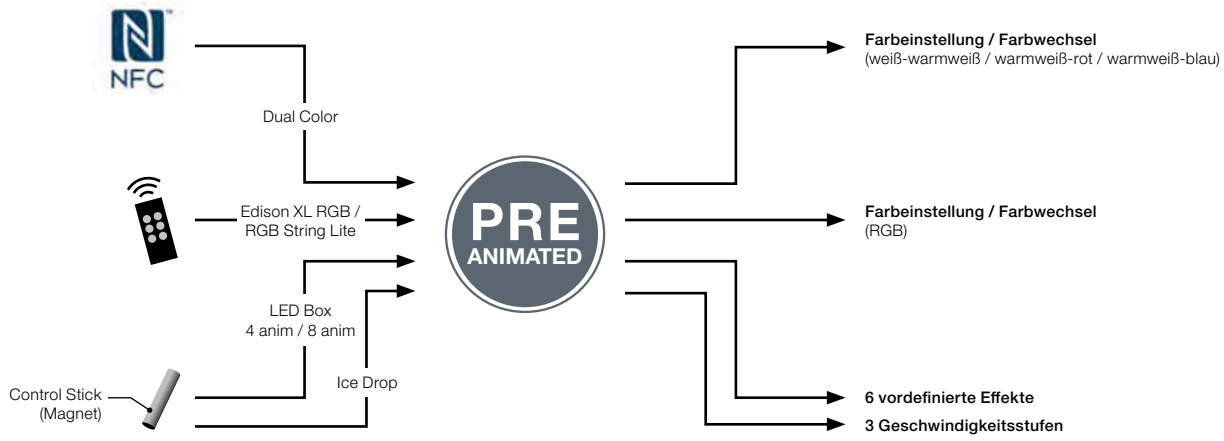

DMX
ANIMATED LIGHT

DMX ist ein Steuerungssignal, durch welches man 512 einzelne Kanäle ansteuern kann.
Jede Lichtquelle benötigt eine gewisse Anzahl an Kanälen, um die Helligkeit und / oder Lichtfarbe einzustellen.
Die Lichtquellen werden in Reihe hintereinander mit dem DMX-Kabel verbunden, wobei der Ein- und Ausgang jeweils nacheinander folgt.

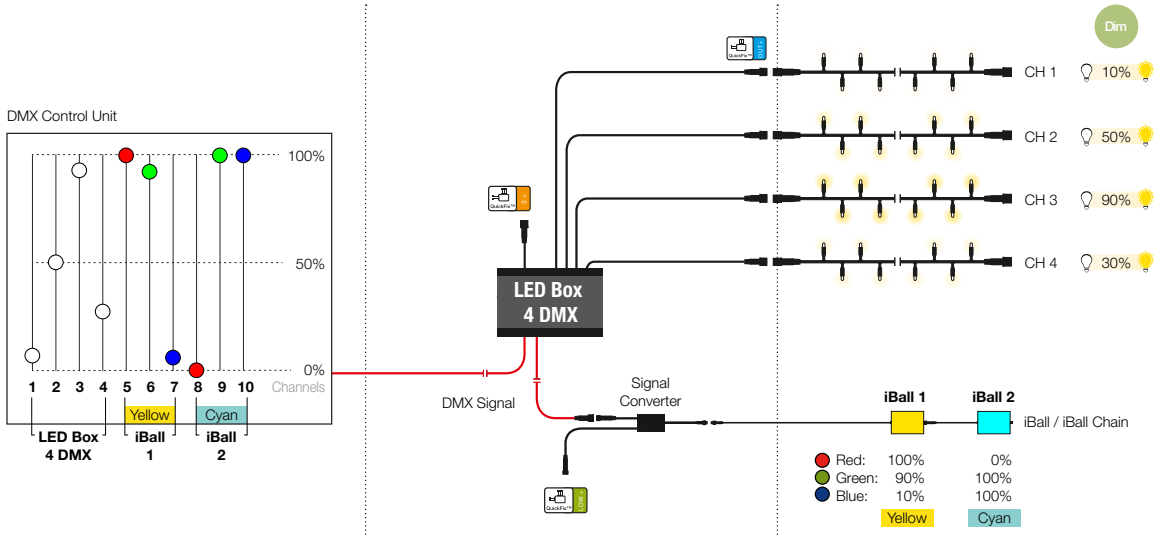

Die **DMX Control Unit** (Zentrale Steuereinheit) ist der Taktgeber und das Gehirn jeder Animation.

Wie in unserer Grafik dargestellt, kann man durch sie die zeitabhängige Veränderung der einzelnen Regler die Helligkeit und/ oder Farbe des Lichtprodukts individuell variieren.

Der „MK-Showtime“ verfügt über eine DMX Hardware und Software. Über die Software lassen sich einfache Animationen erstellen und im Anschluss auf der Hardware speichern.

Die Animation passiert, durch die Veränderung der Regler innerhalb eines gewissen Zeitraums. Die entsprechende Steuereinheit ist mittels eines fünfpoligen DMX Kabels mit den Controllern verbunden.

Der Controller ist notwendig, um ein DMX-Signal auf ein für ein MK-Lichtprodukt verständliches Signal zu konvertieren.
Für jedes animierte Lichtprodukt gibt es entsprechende Controller, die immer mit DMX gekennzeichnet sind.

Bei den Controllern lässt sich die Startadresse entweder individuell einstellen, so beispielsweise bei unser DualColor, der Animationsbox sowie der Edison RGB, oder sie wird verkabelungsabhängig vergeben wie bei unseren i-Balls.

Das **Lichtprodukt** gibt die aktuellen Regler-Einstellungen der zentralen Steuereinheit wieder.

Eine Animationsbox 4DMX besitzt jeweils vier Ausgänge, an welchen unsere QuickFix™ Outdoor+ Produkte angeschlossen werden. Jeder Ausgang am Lichtprodukt kann separat und individuell gedimmt werden. (z.B. Regler 1 am Ausgang 1, Regler 2 am Ausgang 2)

Bei RGB Produkten benötigt man drei Regler pro Lichtpunkt. Jeder Regler dimmt eine der drei Primär-Farben rot, grün und blau. Mittels eines diffusen Lichtkörpers entsteht aus der Mischung der drei Primärfarben eine Mischfarbe, wie z.B. gelb oder cyan.




ANIMATED **LIGHT**

Haldenzauber Hückelhoven – Germany

DMX
ANIMATED LIGHT

Mit der QuickFix™ LED-Box 4dmx oder QuickFix™ LED-Box 8dmx können die normalerweise statisch leuchtenden StringLite Lichterketten (QuickFix™ Outdoor+) pulsieren, gedimmt werden oder sogar in eine musikalische "Sound to Light" Animation verwandelt werden.

Diese Effekte generiert man durch eine Standard DMX Steuerung, wie zum Beispiel unserer “MK-Showtime Pro" oder " MK-Showtime Easy”. Jeder Ausgang ist hier über das DMX512-A Protokoll einzeln ansteuerbar.

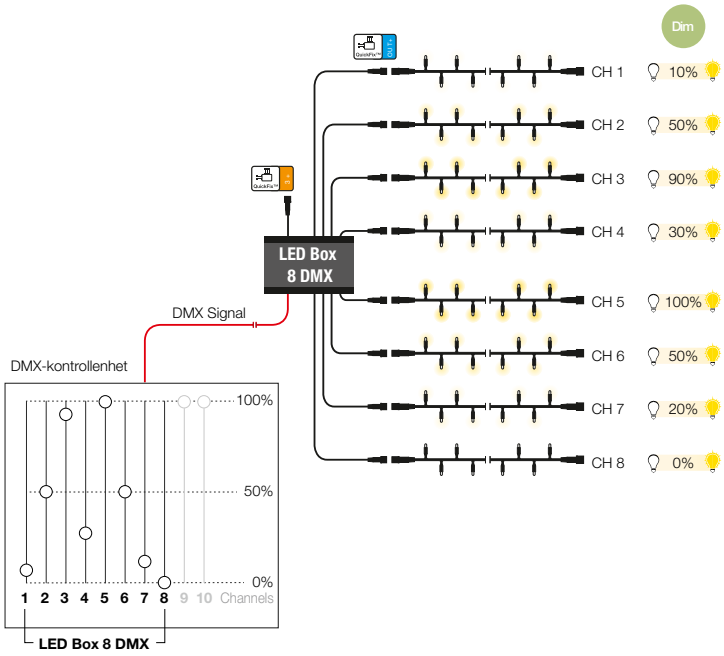



MK Showtime Pro 1

205-001

512 Channel DMX Interface
2 DMX Ausgänge
Netzwerkanschluss: 1 x RJ45
Trigger: Uhr/Kalender, physisch
Smartphone/Tablet Steuerung
90 x 40 x 75 mm, 0.12 kg

// nur für den Innengebrauch!



MK Showtime Easy 1

205-002

512 Channel DMX Interface
1 DMX Ausgang
Trigger: physisch
90 x 40 x 75 mm, 0.12 kg

// nur für den Innengebrauch!



MK Showtime Power Supply 1

206-001

Eingang: 100-240V 50/60 Hz
Ausgang: 5V DC 1A
0.14 kg

// nur für den Innengebrauch!

DMX ANIMATED LIGHT

QuickFix™ LED Box 4dmx

4-Kanal DMX Steuerbox zum Anschliessen von QuickFix™ LED Produkten
IP 65 mit eingebauter Überlastsicherung und aktiver PFC (PF 0,95)
Zuleitung: QuickFix™ 3+, 220-240 V AC
Zuleitungslänge: 0,5m
Summe aller Ausgänge darf 800W (360C) nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 200W (90C)
4 QuickFix™ Outdoor Ausgänge
Überlast- und Kurzschlussschutz

Adressierung über Dipschalter, kompatibel mit USITT DMX512-A Protokoll
33 x 22 x 9 cm, 3.50 kg, T6,3A/250V



205-003 | 4x90 | 1

siehe Seite 124

QuickFix™ LED Box 8dmx

8-Kanal DMX Steuerbox zum Anschliessen von QuickFix™ LED Produkten
IP 65 mit eingebauter Überlastsicherung und aktiver PFC (PF 0,95)
Zuleitung: QuickFix™ 3+, 220-240 V AC
Zuleitungslänge: 0,5m
Summe aller Ausgänge darf 800W (360C) nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 100W (45C)
8 QuickFix™ Outdoor Ausgänge
Überlast- und Kurzschlussschutz

Adressierung über Dipschalter, kompatibel mit USITT DMX512-A Protokoll
33 x 22 x 9 cm, 3.50 kg, T6,3A/250V



205-004 | 8x45 | 1

siehe Seite 124

ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector


	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008

150 cm

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 | 30

siehe Seite 134

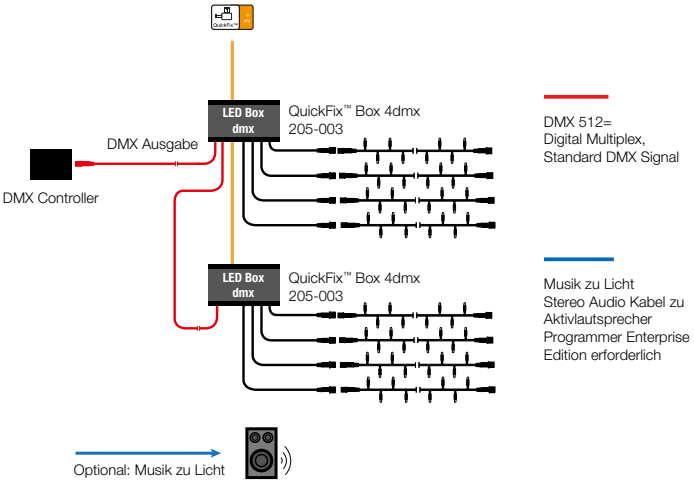

Pre-Programmed
ANIMATED LIGHT

QuickFix™ LED-Box 4anim Preprogrammed

Vorprogrammierte Steuerbox zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten
IP 65 mit eingebauter Überlastsicherung und aktiver PFC (PF 0,95)
Zuleitung: QuickFix™ 3+, 220-240 V AC
Zuleitungslänge: 0,5m
Summe aller Ausgänge darf 800W (360C) nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 200W (90C)
4 QuickFix™ Outdoor Ausgänge
Überlast- und Kurzschlussschutz

33 x 22 x 9 cm, 3.50 kg, T6,3A/250V



201-001 | 4x90 | 1

siehe Seite 124

QuickFix™ LED-Box 8anim Preprogrammed

Vorprogrammierte Steuerbox zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten
IP 65 mit eingebauter Überlastsicherung und aktiver PFC (PF 0,95)
Zuleitung: QuickFix™ 3+, 220-240 V AC
Zuleitungslänge: 0,5m
Summe aller Ausgänge darf 800W (360C) nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 100W (45C)
8 QuickFix™ Outdoor Ausgänge
Überlast- und Kurzschlussschutz

33 x 22 x 9 cm, 3.50 kg, T6,3A/250V




201-002 | 8x45 | 1

siehe Seite 124

ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 / 30


siehe Seite 134

Control Stick (Magnet)
Ändern Sie den Animationsmodus bzw. die Geschwindigkeit Ihrer Animation, indem Sie mit dem Control Stick die Bedienfelder der Animationsboxen berühren.



Pre-Programmed
ANIMATED LIGHT

Animationsbox Pre-Programmed:
Unsere QuickFix™ LED-Box 4anim Pre-Programmed und die QuickFix™ LED-Box 8anim Pre-Programmed ermöglichen einfache vorprogrammierte Animationen von QuickFix™ Outdoor+ Produkten. Es sind jeweils sechs vorprogrammierte Effekte hinterlegt, die man mit Hilfe des Control Sticks (Magneten) individuell einstellbar sind. Der Animationsmodus, ebenso wie die Abspielgeschwindigkeit können so beliebig verändert werden.

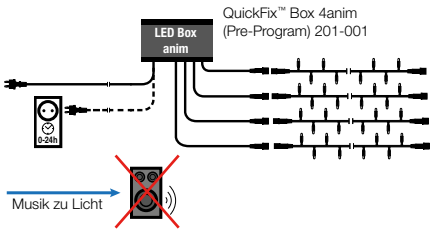


Pre-Programmed
Animation Effects

Channels 1 2 3 4

Blinken
- Alle Kanäle blinken periodisch
- Geschwindigkeit in Stufen regelbar




Dimmen
- Alle Kanäle blenden wiederholt in der gleichen Art von 0% bis 100% Helligkeit ein und aus.
- Geschwindigkeit in Stufen regelbar




Wellen
- Eine Welle wird durch alle Kanäle durchgeschaltet
- Ein Kanal wird von 0% auf 100% gedimmt, im Übergang überlappen sich die Kanäle, die Kanäle werden chronologisch zeitversetzt einzeln durchgeschaltet
- Geschwindigkeit in Stufen regelbar




Dauerlicht
- Alle Kanäle werden mit der gleichen Helligkeit angesteuert
- Helligkeit ist einstellbar 0% bis 100%
- Kann so als Dimmer verwendet werden



Aufbauend 1
- Alle Kanäle werden chronologisch zeitversetzt eingeschaltet, wobei die eingeschalteten Kanäle an bleiben
- Alle Kanäle werden dann zusammen ausgeschaltet
- Geschwindigkeit in Stufen regelbar



Aufbauend 2
- Alle Kanäle werden chronologisch zeitversetzt eingeschaltet, wobei die eingeschalteten Kanäle an bleiben
- Alle Kanäle werden dann invers chronologisch einzeln zeitversetzt wieder ausgeschaltet
- Geschwindigkeit in Stufen regelbar







ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

DMX ANIMATED

Bremerhaven – Germany





Dual Color

// Kanalweise Lichtsteuerung
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// Segmente austauschbar
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

36V LED Dual String Lite® 120

	LED	029-660
	LED	029-661
	LED	029-662
	LED	029-663
NEW!	LED	029-664

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 120

5 °C | 30 V | 10
siehe Seite 132

IP67 | 36 V | III

NEW!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 7.2 W

36V LED Dual Drape Lite® 200

	LED	029-665

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1.50 m
LED: 200

8 °C | 32.5 V | 3
siehe Seite 132

IP67 | 36 V | III

NEW!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 30 W

36V LED Dual Rope Light 20 m

LED		245-039
LED		245-040

Ø 13 mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 600

1.1 V | 0.6 °C

36 °C | 66 V | 1
siehe Seite 132


IP67 | 36 V | III

ACCESSORIES

DualColor Polarity Adapter


202-207
max. Belastbarkeit: 200 W (220C), 0.04 kg

2.5 V | 1 | 10
siehe Seite 132



DualColor Polarity Adapter

Der Polarity Adapter ermöglicht es, die Lichtfarbe der Dual String Lite Kette statisch zu wechseln.
Der Polarity Adapter ist nur für Dual String Lite Installationen gedacht und ist nicht zwingend notwendig.





DualColor Polarity Switch

202-206

Farbwechsel durch mechanische Umschaltung
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
65 x 40 x 60 mm, 0.2 kg

2.5 V | 1 | 10
siehe Seite 132



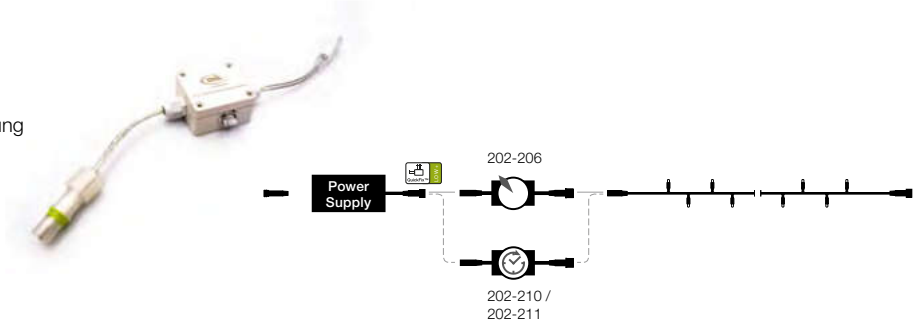



Stuttgart – Germany

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

DMX ANIMATED

NEW

QuickFix™ Low Voltage
Controller

Steuerungen der QuickFix™ Low Voltage Controller Serie können Produkte der QuickFix™ Low Voltage Serie und der QuickFix™ Low Voltage Dual Colour Serie regulieren.

Im Falle der statischen Produkte ist es möglich, diese gedimmt oder pulsierend anzusteuern. Bei unseren Dual Colour Produkten kan man diese Effekte auf zwei Farben zuteilen.

PRE ANIMATED ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage Controller
Pre-Programmed RTC


202-210

202-211

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg

220 | 1

siehe Seite 132



QuickFix™ Low Voltage Controller Pre-Programmed:
Der QuickFix™ Low Voltage Pre-Programmed Controller bietet eine Vielzahl an modifizierbaren, vorprogrammierten Effekten. Diese kann man mit Hilfe eines NFC fähigen Smartphones beliebig angepassen und bei Bedarf für ein bestimmtes Datum und Uhrzeit programmieren, an denen diese Effekte als besonderes Highlight abgespielt werden sollen.
Die Echtzeituhr (RTC) wird umweltfreundlich ohne Batterie gespeichert, die stromlose Pufferung reicht für 21 Tage.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W



DMX ANIMATED ACCESSORIES


QuickFix™ Low Voltage Controller
1dmx

202-209

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg

220 | 1

siehe Seite 132



QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx)
Mit dem QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx) können die normalerweise statisch leuchtenden String Lite oder Dual String Lite Lichterketten (QuickFix™ Low Voltage+) pulsieren, gedimmt, oder sogar in eine klingende “Sound to Light” Animation verwandelt werden.
Diese Effekte sind ganz einfach mit einer Standard DMX Steuerung, wie beispielsweise unserer MK-Showtime Pro oder Easy zu erzielen. Jeder Ausgang ist hier über das DMX512-A Protokoll einzeln ansteuerbar.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W




QuickFix™ Low Voltage Controller
4dmx 200 W

202-205


max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg

4x55 | 1

siehe Seite 132






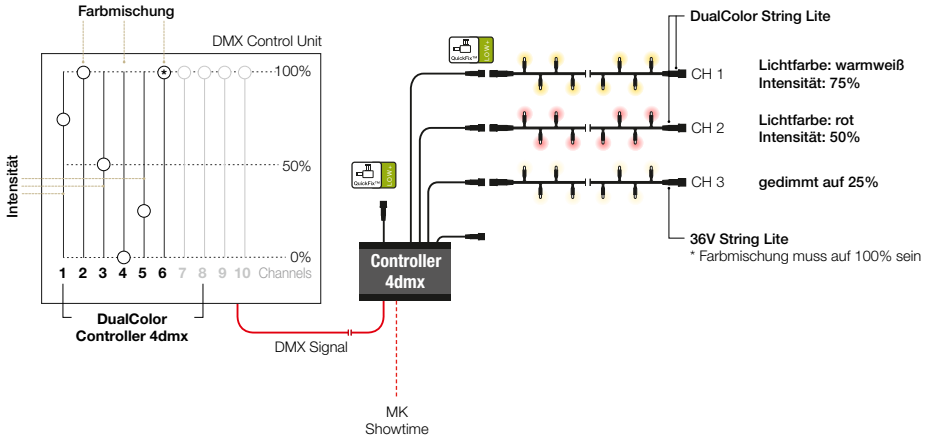

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED





NEW

RGB

String Lite® / Rope Light

// individuelle Lichtpunktsteuerung
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// nicht DMX kompatibel
// Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen.
Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Rubber 36 V | 2 W

36V LED RGB String Lite® 40

029-680

029-682

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 40

4 | 16.8 | 5 / 50

siehe Seite 132

// max. 10 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4 W

36V LED RGB String Lite® 80

029-681

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 80

8 | 33.6 | 5 / 25

siehe Seite 132

// max. 5 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 22.5 W

36V LED RGB Rope Light 15 m

245-038

Ø 13 mm
max. Länge: 15 m
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m | 4.2
Watt/Segment: 0.5 W | 1
LED: 450

45 | 189 | 1

siehe Seite 132

ACCESSORIES

RGB Controller

202-009
max. Belastbarkeit: 60 W (66C)
111 x 51 x 30 mm, 0.2 kg

2.5 | 1 / 10

siehe Seite 132



RGB Remote Control


202-010
inkl. CR2032
106 x 50 x 15 mm, 0.06 kg

1 / 10



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply


Siehe Seite 135

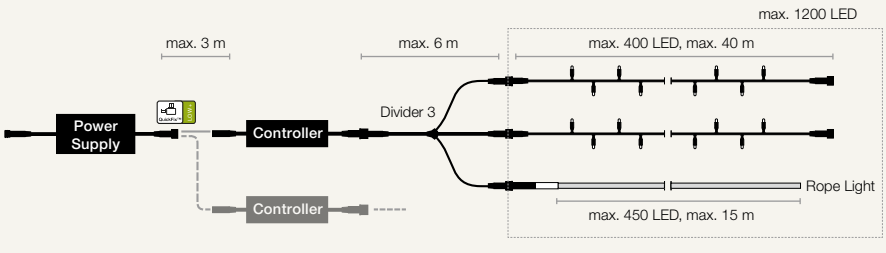



ANIMATED **LIGHT**

i-Ball





// individuelle Lichtpunktsteuerung
// Power Supply erforderlich
// schwarzes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// 4-PIN Signalkabel – nicht QuickFix™ kompatibel
// Controller erforderlich

Das i-Ball System besteht aus einer zylinderförmigen RGB Lichtquelle. Die Lichtpunkte adressieren sich selber, wobei jede per DMX individuell angesteuert werden kann. Die Lichtpunkte können am besten in Organic Objekten, Orbitals, oder auch in den halbdurchlässigen i-Ball Globe-Covers verbaut werden.

i-Ball Low Voltage
PVC 36 V

36V LED i-Ball® 1

011-144

Dimension: Ø 38 cm x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 1
36 V, 2.5 W, LED: 1

5 / 30


i-Ball Low Voltage
PVC 36 V

36V LED i-Ball® 10

011-145

Dimension: Ø 38 cm x 12 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 10
36 V, 25 W, LED: 10

1 / 5

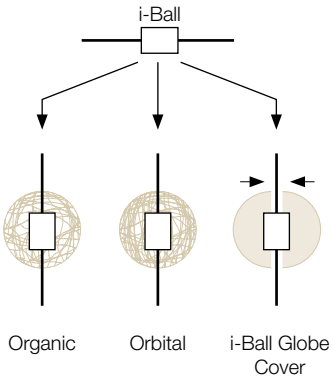

ACCESSORIES

i-Ball Extension 0.5
011-146
0.5 m
5 / 40

i-Ball Extension 1
011-147
1 m
5 / 40

i-Ball Globe Cover 140
011-152
Ø 140 mm
1

i-Ball Extension 3
011-148
3 m
5 / 30


i-Ball Extension 5
011-155
5 m
5 / 30


i-Ball Globe Cover 200
011-153
Ø 200 mm
1


i-Ball Extension 10
011-156
10 m
4 / 32

i-Ball T-Divider
011-149
20 cm 20 cm
20 cm
5 / 30

i-Ball Signal Converter
202-008
max. Belastbarkeit:
125 W (137.5C)
53 x 36 x 23 mm, 0.14 kg
1



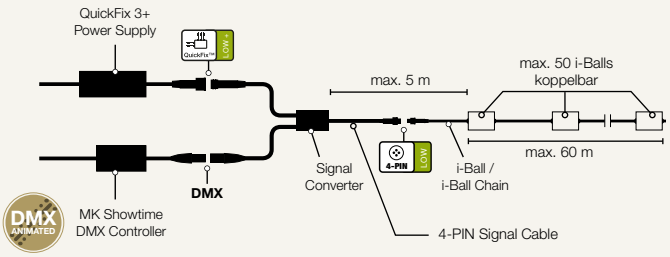

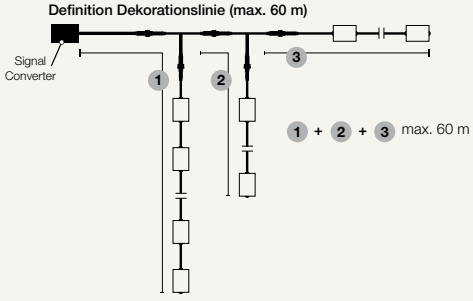

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

DMX ANIMATED

Designer Outlet, London – UK



Edison XL

RGB

// Power Supply erforderlich
// koppel- und erweiterbar
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 10.8 W

36V LED Edison XL RGB

LED 029-156

Dimension: 0.28 m x 0.28 m x 0.5 m
36 V, 10.8 W, 1.50 kg

11 | 45 | 1

siehe Seite 132

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 135


DMX ANIMATED PRE ANIMATED ACCESSORIES

Controller

202-005

inkl. Fernbedienung, inkl. CR2025
150 x 65 x 40 mm, 0,20 kg

1

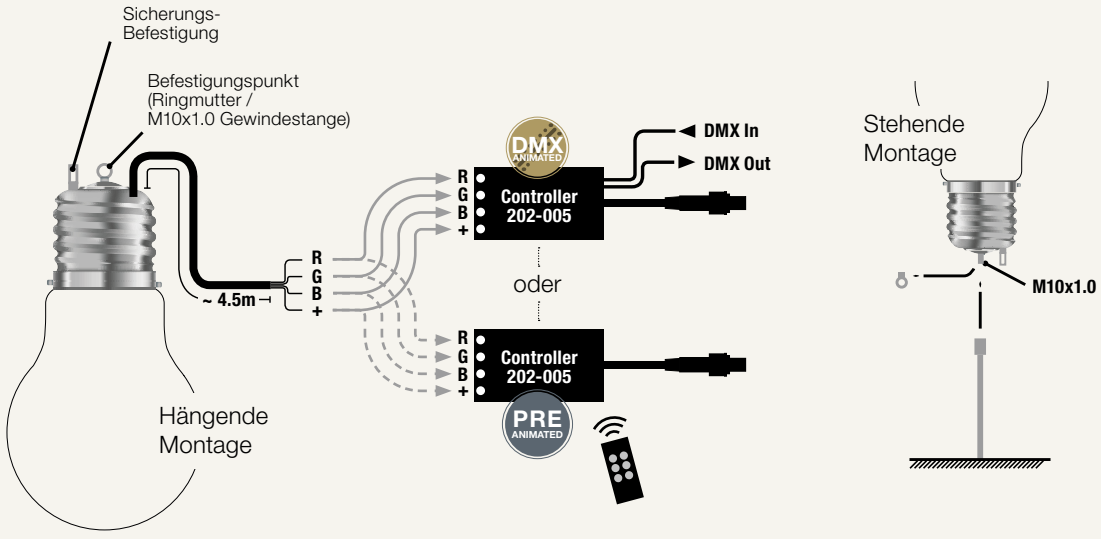





ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

Lohja – Finland





360°
Lichtabstrahlwinkel

Ice Drop®

Ohne Netzstecker

// kein Power Supply notwendig
// hohe Leuchtkraft
// koppel- und erweiterbar
// 360° Effekt
// max. 50 koppelbar

QuickFix™ Outdoor+
220-230 V | 3.5 W

LED 019-274

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64

2 | 4 | 4
siehe Seite 124

QuickFix™ Outdoor+
220-230 V | 3.5 W


LED 019-278

Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96

2 | 4 | 4
siehe Seite 124

PRE ANIMATED ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

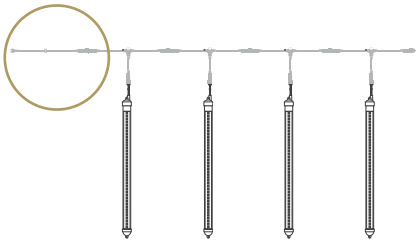


	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 | 30
siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector




	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30
siehe Seite 124


QuickFix™ Divider 2


001-121
001-122



T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 2 Ausgängen


0.5 | 5 | 30
siehe Seite 124

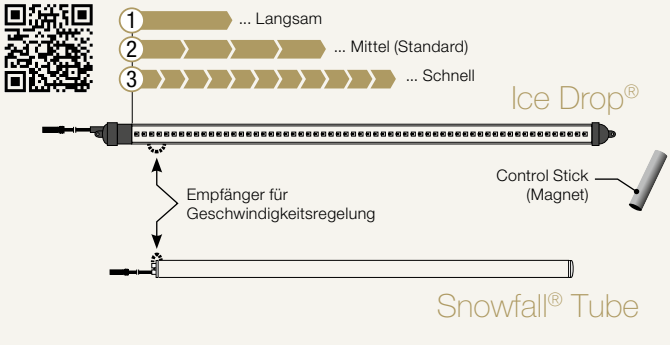

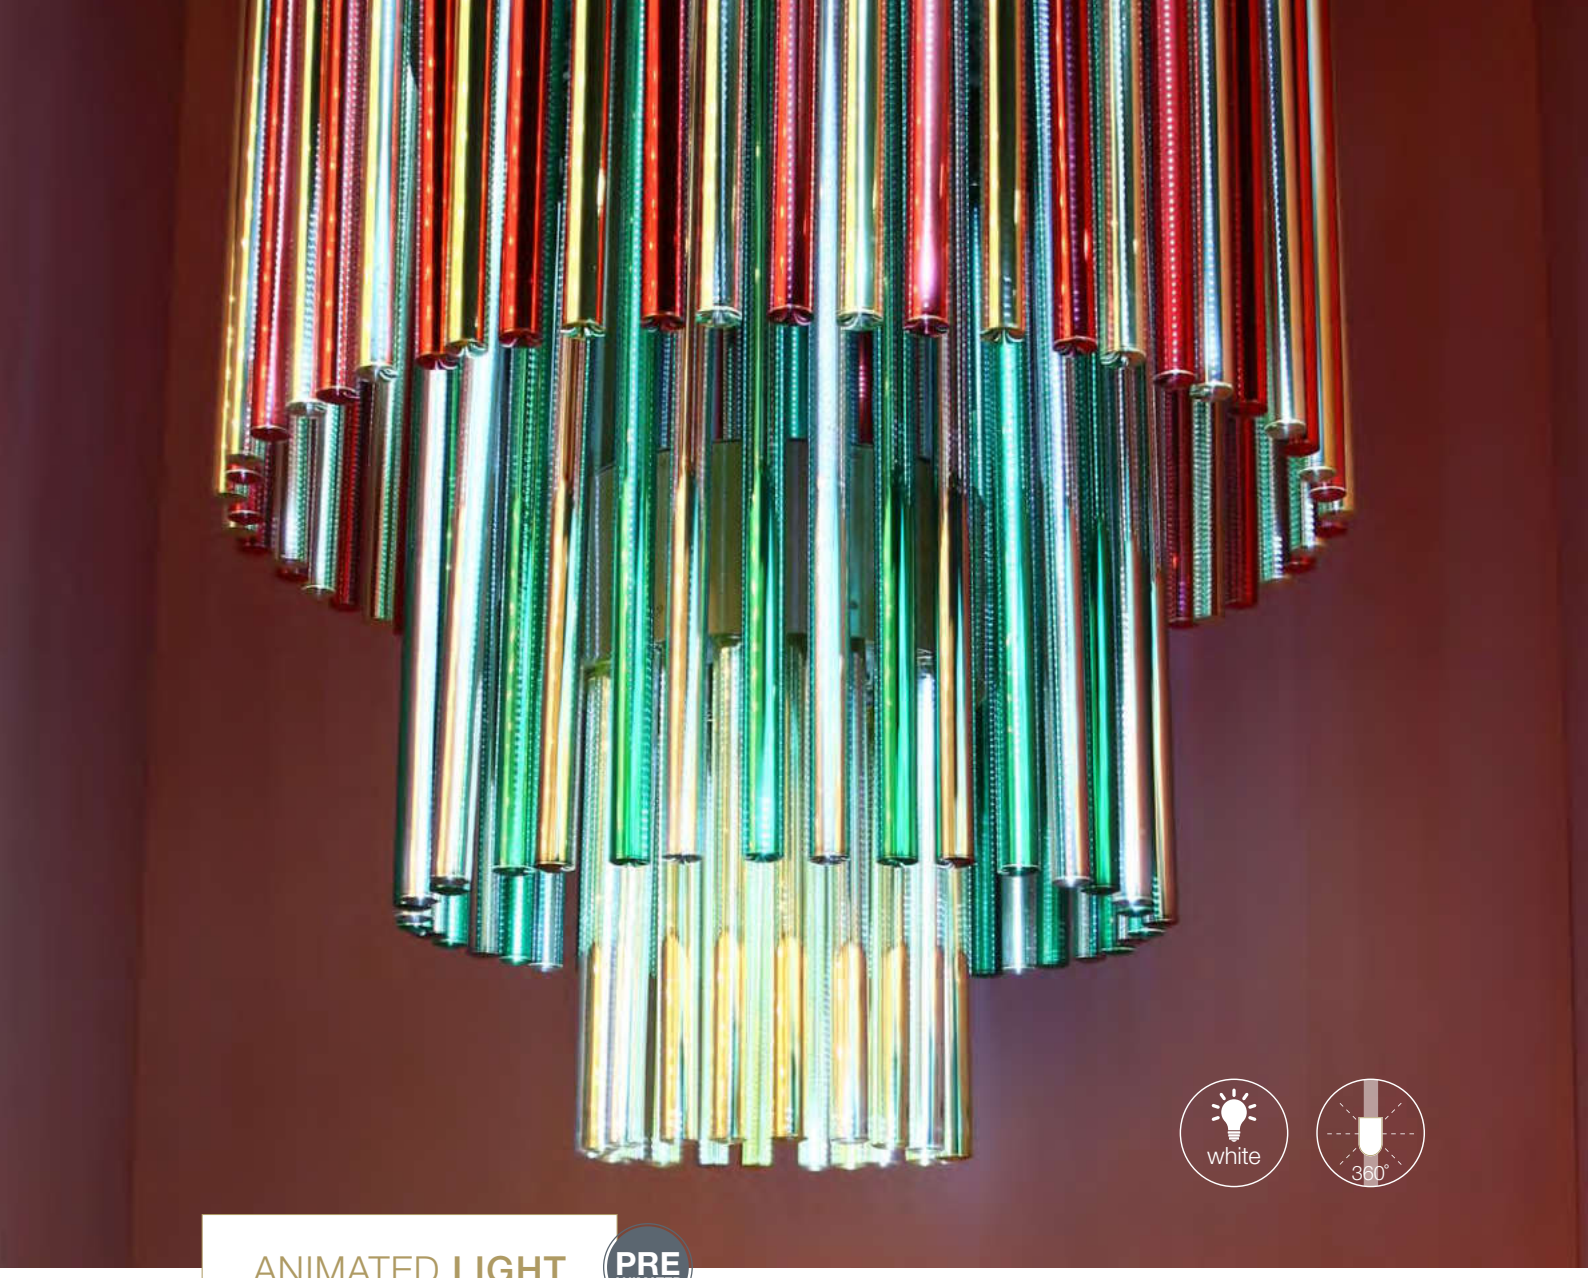

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

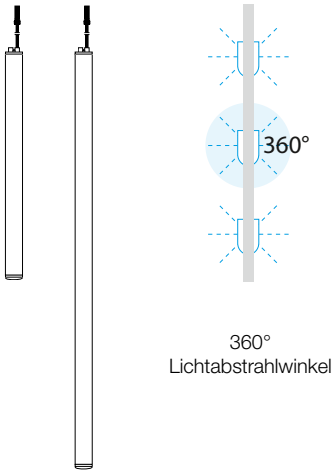

360°
Lichtabstrahlwinkel

Snowfall®

Tubes / Bulbs

Ohne Netzstecker

// Power Supply erforderlich
// hohe Leuchtkraft
// koppel- und erweiterbar
// 360° Effekt

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 50

LED	029-178
LED	029-179
LED	029-180
LED	029-182

Dimension: Ø 4 x 51 cm
LED: 120

5.5 | 4 | 4

siehe Seite 132

// max. 40 koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 100

LED	029-173
LED	029-174
LED	029-175
LED	029-177

Dimension: Ø 4 x 100 cm
LED: 240

5.5 | 4 | 4

siehe Seite 132

// max. 40 koppelbar

36V Snowfall Neverdim 50

LED	029-210
LED	029-212

Dimension: Ø 4 x 67 cm
LED: 120


4

36V Snowfall Neverdim 100

LED	029-211
LED	029-213

Dimension: Ø 4 x 117 cm
LED: 240

4



Snowfall Neverdim
Batteriebetrieb ohne Helligkeitsverlust

Mit der neuen Neverdim-Technology ist ein Batteriebetrieb auch bei professioneller Beleuchtung möglich. Nur 2 D-Zellen Batterien betreiben so den Neverdim Snowfall mit einer Laufzeit von ungefähr 40 Tagen (Timer 6h pro Tag / Snowfall Effekt)

Modi:
- Dauer-Ein
- Timer mit 6h Betrieb pro Tag
- Timer mit 12h Betrieb pro Tag

Animationseffekte:
- Alle LED´s an
- Zufälliges Blinken einzelner LED´s
- Snowfall Effekt

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison L

LED	029-197
LED	029-198

Dimension: Ø 15 x 25 cm
LED: 100

4 | 4 | 1

siehe Seite 132

// max. 55 koppelbar



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison XL

LED	029-195
LED	029-196

Dimension: Ø 28 x 50 cm
LED: 140

4 | 4 | 1

siehe Seite 132

// max. 55 koppelbar

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply


Siehe Seite 135



Infinity Star



Echo Star 30

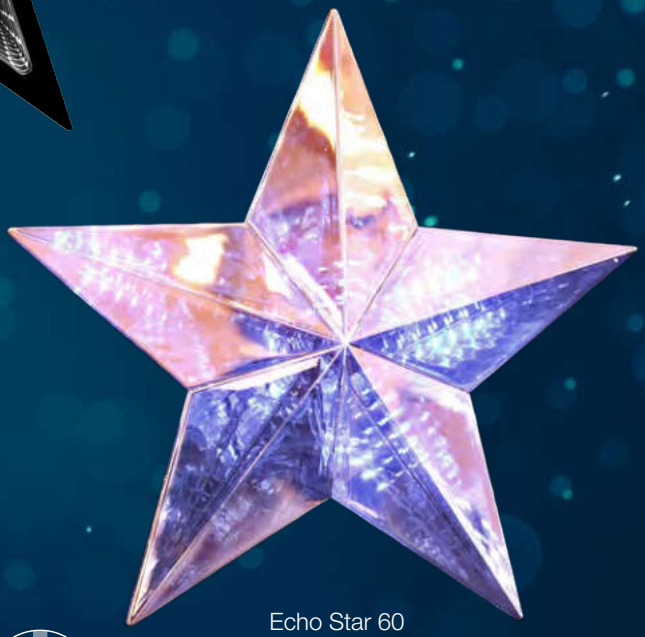


Echo Star 60



ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

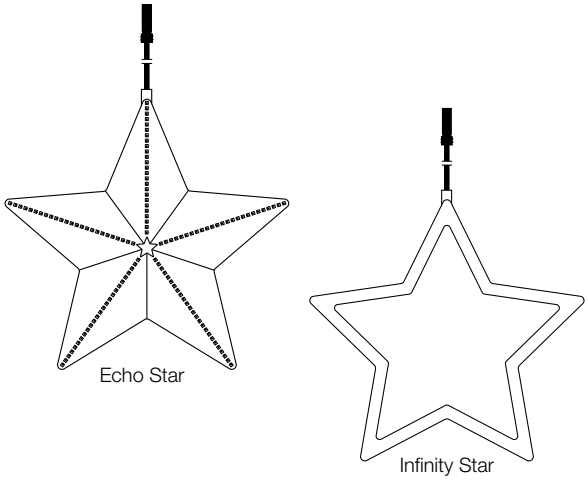

Snowfall®

Fading

// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// gute Tagwirkung

QuickFix™ Low Voltage+
PVC | 4.5 W

36V Echo Star 30

LED 029-188
LED 029-192

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, LED: 100, 0.3 kg

5 | 4 | 2
siehe Seite 132

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.5 W

36V Echo Star 60

LED 029-183
LED 029-187

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, LED: 140, 1.2 kg

5 | 4 | 2
siehe Seite 132

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V

36V Infinity Star 60

LED 029-193

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, 8.6 W, LED: 194, 0.5 kg

9 | 6 | 10
siehe Seite 132

36V Infinity Star 30

LED 029-194

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, 0.25 W, LED: 66, 0.3 kg

0.5 | 4 | 10
siehe Seite 132

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.6 W

36V Star Fading

LED 029-158

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.7 kg

4 | 15 | 5
siehe Seite 132

// nur für den Innengebrauch!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.6 W

36V Flake Fading

LED 029-160

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.9 kg

4 | 30 | 5
siehe Seite 132


// nur für den Innengebrauch!

// nur für den Innengebrauch!

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 135

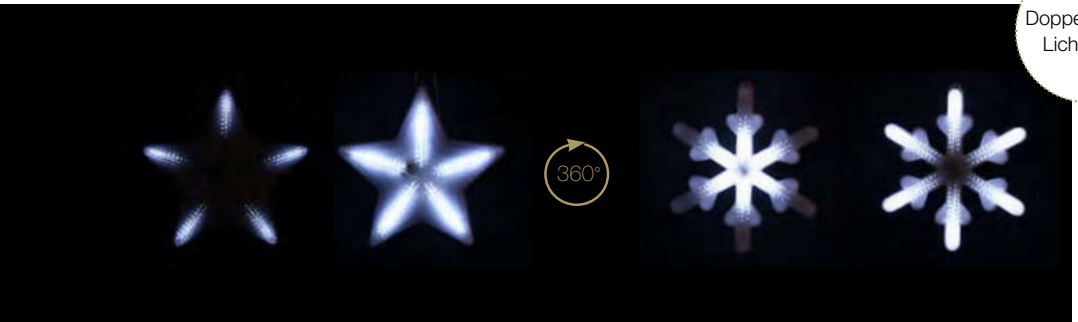

Doppelseitiger Lichteffekt

QuickFix™
SYSTEM

QuickFix™ OUTOOR+

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination dürfen Sie ein Qualitätsversprechen verbinden.


Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67





QuickFix™ INDOOR

Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind MKs Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// transparentes Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP20
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP20





QuickFix™ LOW VOLTAGE+

Für innen und außen – die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltsystemen, Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich sowie wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

// **Power Supply erforderlich**
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// transparentes und grünes PVC Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67








QuickFix™ **OUTDOOR+** / QuickFix™ **INDOOR**

Point System

Decoration Planning

Bisher waren die Angaben zur maximalen Koppelbarkeit auf ein Produkt innerhalb einer Dekorationslinie bezogen. Somit gab es keine klaren Angaben beim Zusammenschluss von unterschiedlichen Produkten und bei mehreren Dekorationslinien.

Dieses neue QuickFix™ Point System berücksichtigt nun alle QuickFix™ koppelbare Produkte in unserem Sortiment, egal ob 230V oder Low Voltage. Durch die klare Definition der Dekorationslinien, dem einheitlichen Punkt der Kalkulation und dem einfachen Addieren der C und U Werte, lassen sich nun schnell und einfach auch komplexe Dekorationen mit unterschiedlichsten QuickFix™ Produkten planen.

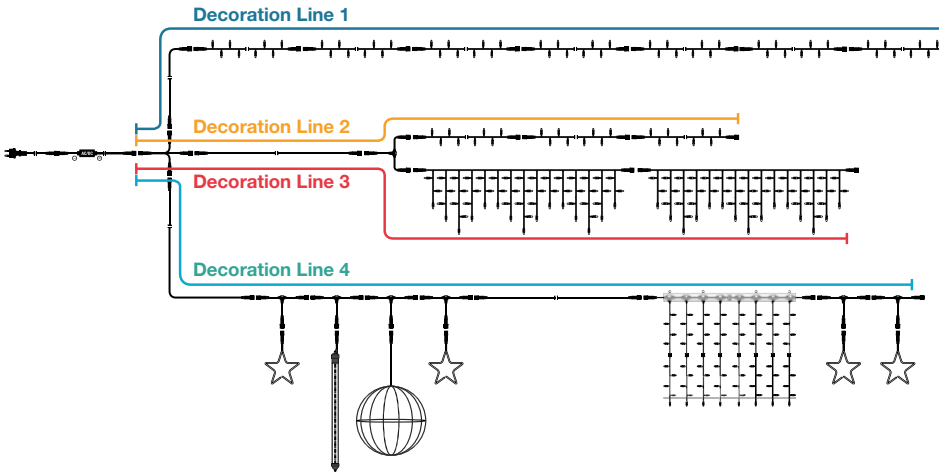

Definition Dekorationslinie:
Eine Dekorationslinie bezeichnet die Reihe mehrerer Produkte (Verbraucher), welche ohne Verteiler direkt miteinander gekoppelt sind. Startpunkt einer Dekorationslinie befindet sich direkt beim Ausgang des Leistunggebers (z.B. LED QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.).

QuickFix™ Units **U**


U definiert die maximale Länge einer Dekorationslinie, welche mit maximal 200 U belastet werden darf.



Beispiel: LED String Lite® 120 - 12m



Beispiel: QuickFix™ Extension 3




II QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Engerie geben (C+) oder nehmen (C-). Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C- Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden.

220 C+ **C+ Leistungsgeber:**
QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.


Beispiel: LED QuickFix™ Main Connector



220 C+

5 C- **C- Leistungsnehmer:**
LED String Lite®, LED Drape Lite® etc.

Beispiel: LED String Lite® 120 – 12 m



5 C- 12 U

I


max. **200 U** pro Dekorationslinie

QuickFix™ Divider 3	QuickFix™ Extension 3	LED String Lite® 120 – 20 m	QuickFix™ Extension 10	LED String Lite® 120 – 20 m	
0.5 U	+ 3 U	+ 20 U x 5	+ 10 U	+ 20 U x 4	= 193.5 U

Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 6.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.

Decoration

Decoration Line 1

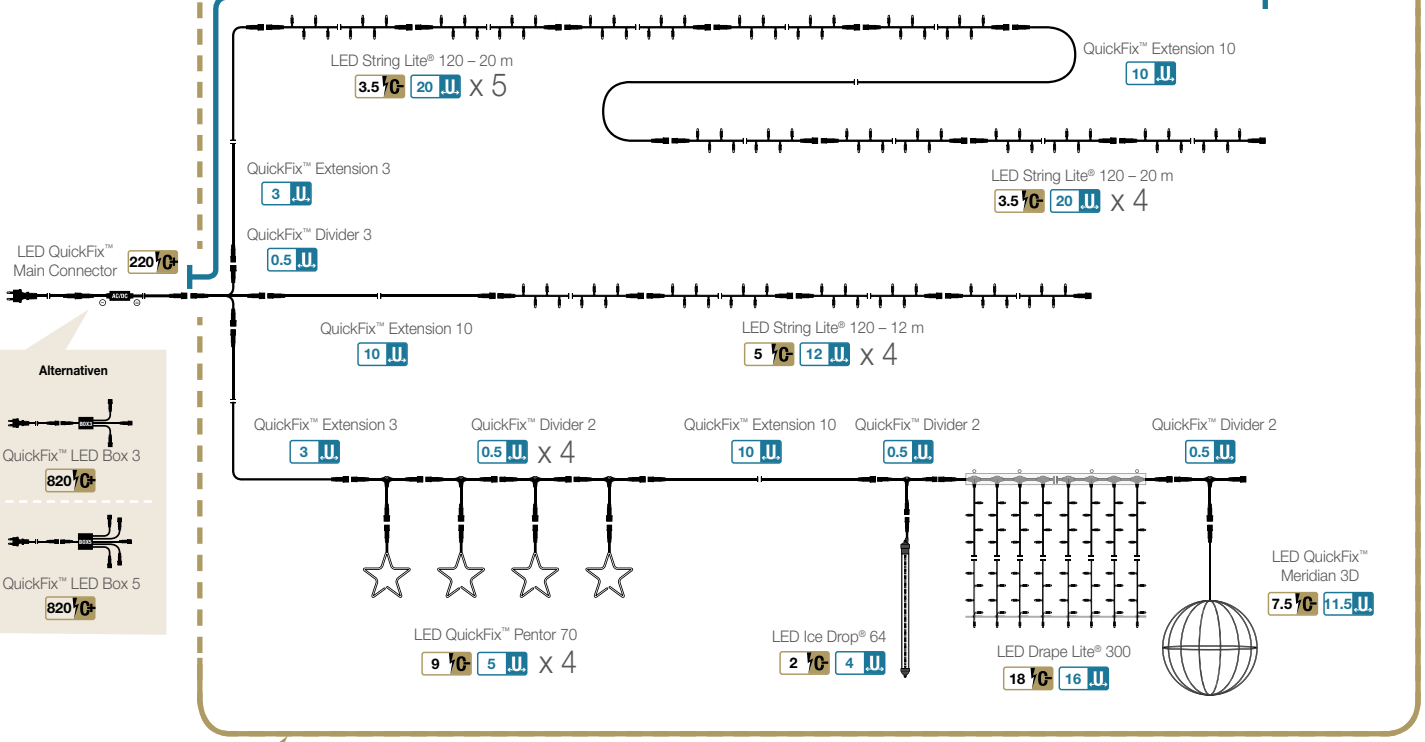


II

max. **220 C** der gesamten Dekoration

LED String Lite® 120 – 20 m	LED String Lite® 120 – 12 m	LED QuickFix™ Pentor	LED Ice Drop® 64	LED Drape Lite® 300	LED QuickFix™ Meridian	
3.5 C- x 9	+ 5 C- x 4	+ 9 C- x 4	+ 2 C-	+ 18 C-	+ 7.5 C-	= 115 C

Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 105C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix™ Main Connectors erreicht ist.

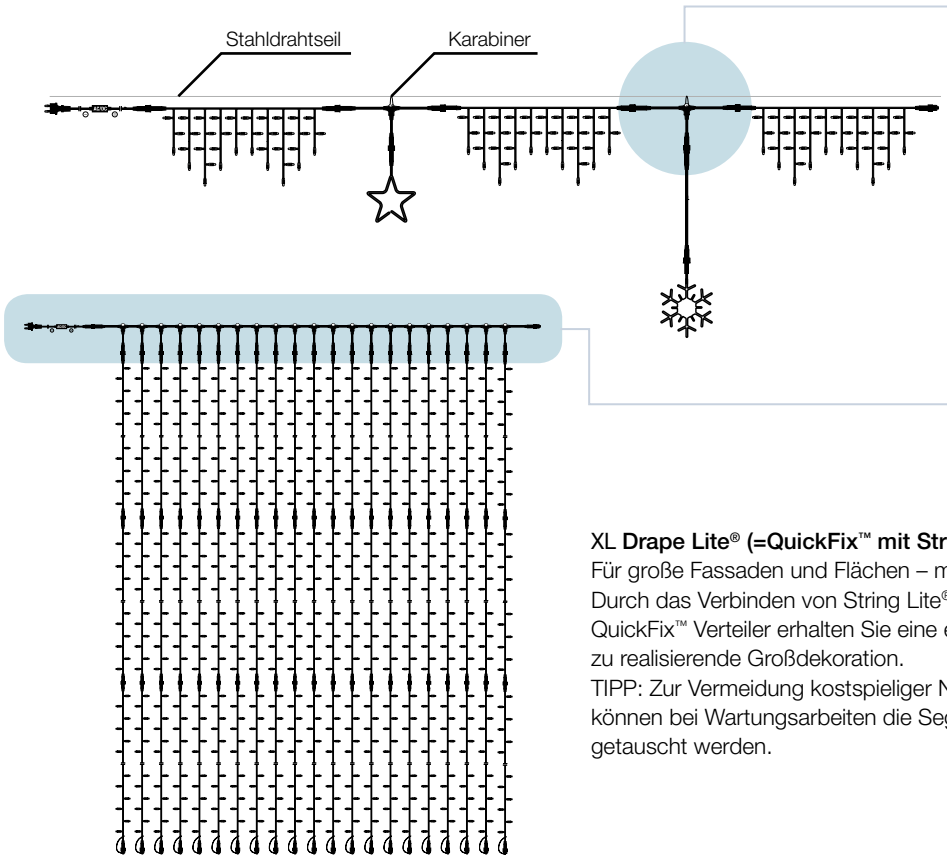

XL Drape Lite® (=QuickFix™ mit String Lite®)
Für große Fassaden und Flächen – mit 8 m und mehr! Durch das Verbinden von String Lite® mit einem QuickFix™ Verteiler erhalten Sie eine einfach und schnell zu realisierende Großdekoration.
TIPP: Zur Vermeidung kostspieliger Neumontagen, können bei Wartungsarbeiten die Segmente einzeln getauscht werden.


QuickFix™ LED-Box 3

001-033

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm², **Sicherung: T8,0A/250V**
90 x 60 x 40 mm
0.35 kg
ohne Netzstecker

820 | 1 5

siehe Seite 124



QuickFix™ LED-Box 5

001-034

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²,
Sicherung: T8,0A/250V, 90 x 60 x 40 mm
0.60 kg
ohne Netzstecker


820 | 1 5

siehe Seite 124



QuickFix™ Divider 2

001-121
001-122




T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

0.5 | 5 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 3

001-125
001-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

0.5 | 5 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 6

001-127
001-128




Verteilerkabel mit 6 Ausgängen

1 | 5 10

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 11

001-129
001-130




Verteilerkabel mit 11 Ausgängen

1.5 | 4 8

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 21

001-131
001-132



Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

2.5 | 2 6

siehe Seite 124

- verbindet gekennzeichnete 230V Outdoor Produkte
- einzeln qualitätsgeprüft
- Schutzart IP67


Max. Belastbarkeit des Hauptkabels: 1800W (820C).
Pro Ausgang das Maximum der zu koppelnden Gummiprodukte nicht überschreiten!

Universal Mounting Track

10

014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite® (Outdoor, Indoor),
Divider und E14 String Lite®

① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen

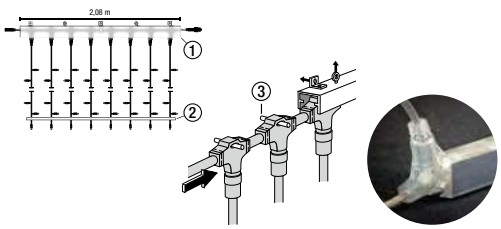


Spare-Pin for Mounting Track

015-367
Inhalt: 20

5 10



QuickFix™ **OUTDOOR+** *Accessories*

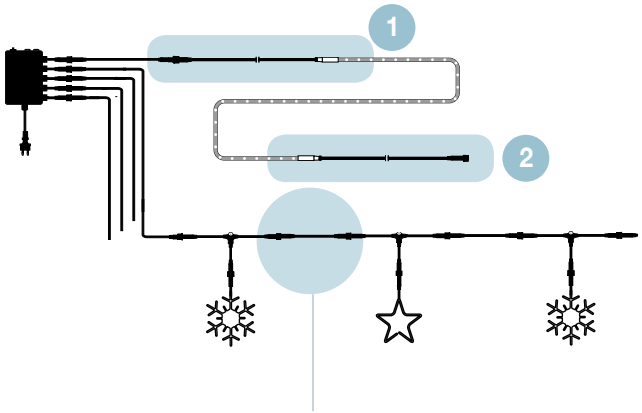

QuickFix™ Extension 0.5

001-101
001-102




Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 — 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension 1

001-103
001-104




Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

1 — 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension 3

001-105
001-106




Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

3 — 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension 10

001-109
001-110




Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

10 — 4 / 8

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension 20

001-111



Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

20 — 2 / 4

siehe Seite 124

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 5 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018




Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 5 30

siehe Seite 124

LED QuickFix™ Outdoor Adapter

	001-031
	001-032



Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)


220 5 30

siehe Seite 124

LED Main Connection Set

10 50


001-021	EU
001-023	UK
001-025	CH



Anschluss-Set für LED Lichtschlauch, inkl. AC/DC-Wandler,
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und
2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 480 W

1 QuickFix™ RopeLight Adapter

	001-141
	001-142
	001-143




Adapter: QuickFix™ an ROPE LIGHT
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)

0.5 10 50

siehe Seite 124

2 RopeLight Extension to QuickFix™

	001-144
	001-145
	001-146



Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)

0.5 10 50

siehe Seite 124

QuickFix™ Adapter Set

max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

001-799

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+
(1x Type A, 1x Type B)

NEW! 001-795

(5x Type A)

NEW! 001-796

(5x Type B)

QuickFix™ Accessories

001-704

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche

*

1 30



QuickFix™ Click Nut

	001-701
	001-702


Verpackungsinhalt: 10

1 30

QuickFix™ **INDOOR** *Accessories*

QuickFix™ Divider 3

007-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 11

007-130




Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

1.5 | 4 / 8

siehe Seite 124

QuickFix™ LED-Box 3 Indoor



007-033

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten,
IP20, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1500W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1500W
Zuleitung: QuickFix™ Indoor Stecker
220-240 V, 90 x 60 x 40 mm, 0.4 kg, T8,0A/250V

680 C | 1 / 5

siehe Seite 122

QuickFix™ Main Connector Indoor 007-001
+
QuickFix™ LED-Box 3 Indoor 007-033

QuickFix™ Accessories

015-032



3 Endkappen,
3 Schrumpfschläuche

1 / 30

Drape Lite® Endcap-set




015-361

2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring

1 / 30

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			




220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Main Connector Indoor

	007-001
	007-002



220-240 V
max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

680 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension Indoor, 1m

	007-104
	007-103


Verlängerungskabel 1m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

1 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension Indoor, 3 m

	007-106




Verlängerungskabel 3m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

3 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Extension Indoor, 10 m

	007-110




Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

10 | 4 / 8

siehe Seite 124

QuickFix™ Divider 2 Indoor

	007-122
	007-121




T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 / 30

siehe Seite 124

QuickFix™ T-Motiv Adapter


	007-166
	007-165



T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 / 30

siehe Seite 124





QuickFix™ **LOW VOLTAGE+** *Point System*

Verbindungsmethodik

Ein speziell entwickeltes Verbindungssystem für die neue professionelle Niedervolt Produktserie von MK Illumination. Die hier angewandten Parameter „einfach“, „schnell“ und „sicher“ wurden auch beim neuen QuickFix™ Low Voltage+ System perfekt umgesetzt.

Definition Dekorationslinie:
siehe Seite 106

Achtung: Das QuickFix™ 36V System ist nicht koppelbar mit QuickFix™ 230V!



Vorteile

Der neue QuickFix™+ Stecker: Ergonomisch und optisch verbessert für das leichtere Verbinden

Das erste IP67 zertifizierte Profi-Lichterkettensystem

Die unterschiedlichen Farb-Codes erleichtern die Unterscheidbarkeit der QuickFix™+ Syteme

Deutlich weniger CO_2 Emissionen durch energiesparende LED’s und einen um 80 Prozent reduzierten Stromverbrauch

Alle Produkte haben transparente Polycarbonatkappen und Sockelhüllen für einen brillanten 360 Grad Effekt

Die mit Epoxydharz versiegelten Polycarbonatkappen garantierten IP44 und schützen vor Schäden durch Zugbelastungen

Erhöhter UV Schutz durch Polycarbonatkappen, dadurch höhere Lebensdauer der LED


QuickFix™ Trafo Anschlüsse verschiedener Leistungen, IP67 – Made in Germany

I QuickFix™ Units **U**

U definiert die maximale Länge einer Dekorationslinie, welche mit maximal 200 U belastet werden darf. (200U entsprechen 80m)



Beispiel: QuickFix™ Extension 5




II QuickFix™ Capacity **C**

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Engerie geben (C+) oder nehmen (C-).
Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C-Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden. (220C+ entsprechen 5.500 LEDs)



C+ Leistungsgeber:
36V LED Power Supply


Beispiel:
36V LED Power Supply 400W






C- Leistungsnehmer:
LED StringLite®, LED DrapeLite® etc.

Beispiel: 36V LED StringLite® 120 – 12 m



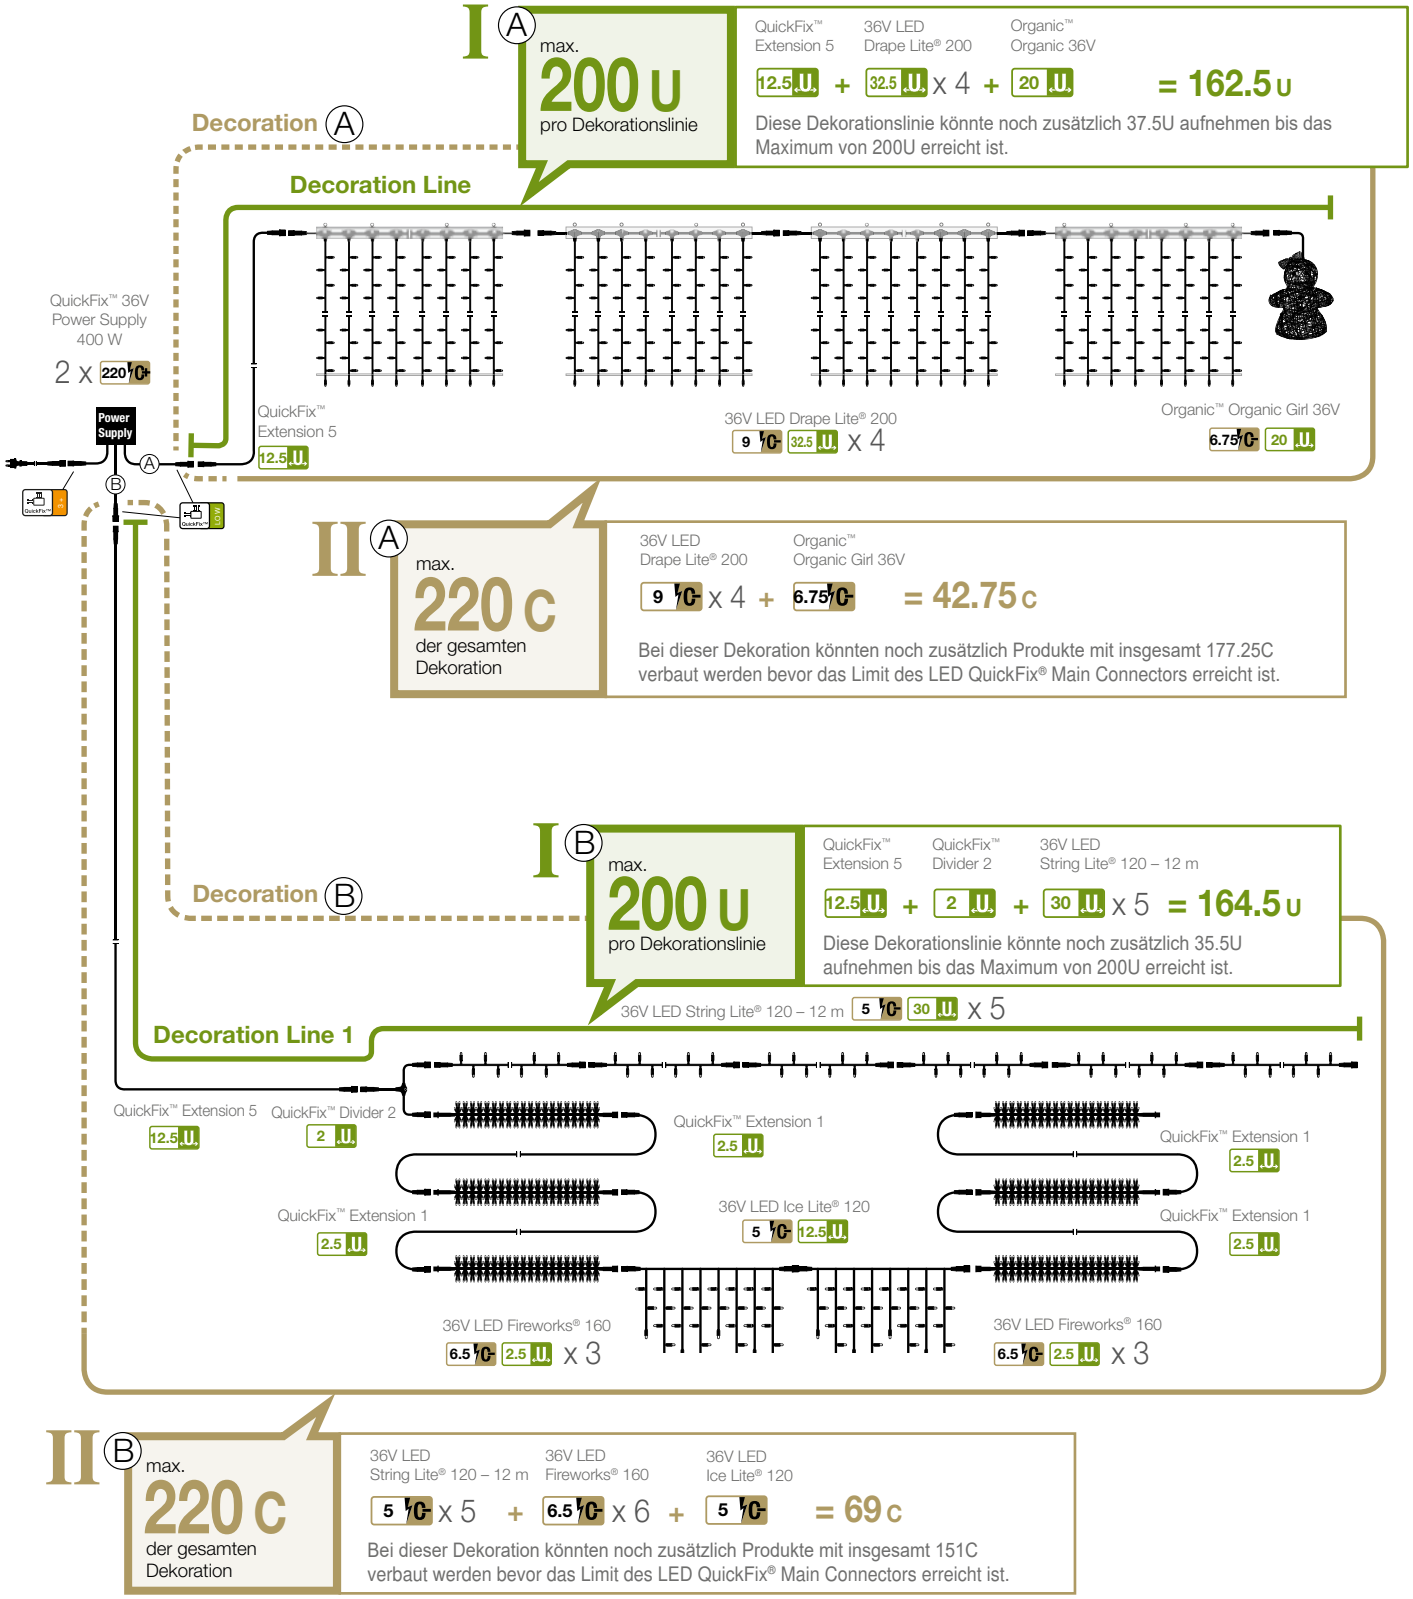
I A
max.
200 U
pro Dekorationslinie
QuickFix™ Extension 5
36V LED Drape Lite® 200
Organic™ Organic 36V
12.5 U + 32.5 U x 4 + 20 U = 162.5 U
Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 37.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.
Decoration A
Decoration Line
QuickFix™ 36V Power Supply 400 W
2 x 220 C
Power Supply
QuickFix™ Extension 5
12.5 U
36V LED Drape Lite® 200
9 C 32.5 U x 4
Organic™ Organic Girl 36V
6.75 C 20 U
II A
max.
220 C
der gesamten Dekoration
36V LED Drape Lite® 200
Organic™ Organic Girl 36V
9 C x 4 + 6.75 C = 42.75 C
Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 177.25C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix® Main Connectors erreicht ist.
I B
max.
200 U
pro Dekorationslinie
QuickFix™ Extension 5
QuickFix™ Divider 2
36V LED String Lite® 120 – 12 m
12.5 U + 2 U + 30 U x 5 = 164.5 U
Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 35.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.
Decoration B
36V LED String Lite® 120 – 12 m 5 C 30 U x 5
Decoration Line 1
QuickFix™ Extension 5 12.5 U
QuickFix™ Divider 2 2 U
QuickFix™ Extension 1 2.5 U
QuickFix™ Extension 1 2.5 U
QuickFix™ Extension 1 2.5 U
36V LED Ice Lite® 120 5 C 12.5 U
QuickFix™ Extension 1 2.5 U
36V LED Fireworks® 160 6.5 C 2.5 U x 3
36V LED Fireworks® 160 6.5 C 2.5 U x 3
II B
max.
220 C
der gesamten Dekoration
36V LED String Lite® 120 – 12 m
36V LED Fireworks® 160
36V LED Ice Lite® 120
5 C x 5 + 6.5 C x 6 + 5 C = 69 C
Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 151C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix® Main Connectors erreicht ist.



QuickFix™ **LOW VOLTAGE+**

QuickFix™ **3+**, *Power Supplies & Accessories*

1 QuickFix™ 3+ Main Connector


2 QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC

3 QuickFix™ Low Voltage+ Accessories & Products

1

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 C+ 5 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Divider 2

	003-121
	003-122




T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 5 30
siehe Seite 132

NEW! #### QuickFix™ Divider 3

	003-125
	003-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 5 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Adapter

	003-161
	003-162




Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 C+ 5 40
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 1

	003-103
	003-104




Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

1 5 40
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 3

	003-105
	003-106




Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

3 5 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 10

	003-109
	003-110




Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

10 4 8
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 20

	003-111



Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

20 2 4
siehe Seite 132

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W
(max. 200 LED, min. 40 LED)

002-008

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.2A)
80 x 35 x 23 mm
0.15 kg

7.9 | 5 / 30

siehe Seite 132




QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W
(max. 500 LED, min. 100 LED)

002-009

DC Netzteil 18W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.5A)
162 x 35 x 23 mm
0.30 kg

19.8 | 5 / 30

siehe Seite 132




QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W
(max. 975 LED, min. 195 LED)

002-010

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.97A)
172 x 42.5 x 34 mm, 0.48 kg

38.5 | 5 / 30

siehe Seite 132




QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W
(max. 1975 LED, min. 390 LED)

002-011

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (1.94A)
150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg

77 | 5 / 30

siehe Seite 132



NEW!


QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W
(max. 2500 LED, min. 500 LED)

002-018

DC Netzteil 90W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (2.5A)
174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

99 | 5 / 30

siehe Seite 132



QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W
(max. 3300 LED min. 660 LED)

002-012

DC Netzteil 120W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (3.33A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

132 | 1 / 5

siehe Seite 132



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1100 LED)

002-013

DC Netzteil 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (5.56A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

220 | 1 / 5

siehe Seite 132



LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED´s für die min./ max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.



QuickFix™ **LOW VOLTAGE+**

QuickFix™ **3+**, *Power Supplies & Accessories*

1 QuickFix™ 3+ Main Connector

2 QuickFix™ 36V Power Supply 220-240V AC

3 QuickFix™ Low Voltage+ Accessories & Products

2


QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1600 LED)

002-014

DC Transformator 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V
SEC: 36V DC (5.56A)
172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

220 | 1 2

siehe Seite 132




QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W
(max. 11000 LED min. 1600 LED)

002-015

DC Transformator 400W, 1 Eingang, 2 Ausgänge
PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V
SEC: 36V DC (2 x 5.56A)
172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg

2x220 | 1 2

siehe Seite 132




QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W
(max. 22000 LED min. 1600 LED)

002-016

DC Transformator 800W, 1 Eingang, 4 Ausgänge
PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V
SEC: 36V DC (4 x 5.56A)
240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg

4x220 | 1

siehe Seite 132




LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED´s für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

002-142
002-143



Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

2.5 | 10 / 50
siehe Seite 132

QuickFix™ Dimmer

202-001




Indoor Only

QuickFix™ Low Voltage kompatibel
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

5 | 1 / 5
siehe Seite 132

QuickFix™ Divider 2

002-122
002-121




T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

2 | 5 / 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Divider 3

002-126
002-125




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

2 | 5 / 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Divider 11

002-130
002-129



Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

5 | 4 / 8
siehe Seite 132

QuickFix™ Adapter Set

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

002-799

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)

NEW! 002-795
(5x Type A)




NEW! 002-796
(5x Type B)



Rope Light 36V Extension to QuickFix™

002-145
002-146



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

2.5 | 10 / 50
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 0.5

002-102
002-101




Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

1.5 | 5 / 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 1

002-104
002-103




Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

2.5 | 5 / 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 3

002-106
002-105




Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

7.5 | 5 / 30
siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 10

002-110
002-109



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

25 | 4 / 8
siehe Seite 132

QuickFix™ Accessories

001-704

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche

*

1 / 30



QuickFix™ Click Nut

001-703
001-701



Verpackungsinhalt: 10

1 / 30

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

CANDLE LIGHT







Private Home

Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.
Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.

i

// mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus
// Klemme für einfache Montage
// Austauschbare Leuchtmittel
// Leuchtmittel mit unterschiedlichem Erscheinungsbild
// Viele Produkte auch mit Überlänge erhältlich

Wireless

Candle Light

LED

9681044000

10

// Klemme für einfache Montage
// Leuchtmittel nicht austauschbar
// inkl. Fernbedienung
// 72h durchgehende Leuchtdauer





10 Stück kabellose Kerzen
weißer Tropfenschaft
klare Toplampen mit Streufunktion
mit Infrarot Fernbedienung ansteuerbar (steuert mehrere Sets)

Lichteinstellungen:
7 dimmbare Helligkeitsstufen
2 einstellbare Flackerstufen

Energieversorgung: (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lichterkette / Kerze: AA Batterie
Fernbedienung: CR 2025



~ 10 cm

QuickFix™ Candle

Type 977

LED
8-34 V

QuickFix™ Outdoor+

230 V


	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	13.5 m	7 W	019-316 9771530011	Mehrfach-LED

7 | 28 | 1

siehe Seite 124

// integrierter Dichtring
// Lieferung ohne Netzstecker
// max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 0.45 m



Mehrfach-LED –
Durch den Einsatz von 3 LED in der Spitze und 1 LED im Körper zaubern sie noch mehr stimmungsvolles Licht.



~ 11,8 cm

ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 | 30

siehe Seite 124



Candle Lights

Indoor | 230 V | E10

Type 969 | E10
LED | klar & geriffelt

LED
8-34 V

	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	10 m	2.8 W	9691505600	10
	LED 20	12.5 m	2.5 W	9692005600	10
	LED 30	17.5 m	2 W	9693005600	5
LED | matt & geriffelt					
	LED 30			9693005500	5


Type 969 | E10
klar & geriffelt

8 / 12 / 16 / 23 V

	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	10	7.5 m	23 V, 30 W	9691005000	10
	15	10 m	16 V, 45 W	9691505000	10
	15	23 m*	16 V, 45 W	9691505010	10
	20	12.5 m	12 V, 60 W	9692005000	10
	30	17.5 m	8 V, 90 W	9693005000	5

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



i Überlänge –
Lampenabstand: ca. 1,2 m
Zuleitung: ca. 3,0 m

Type 963 | E10
LED | klar & glatt

LED
8-34 V


	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	10 m	2.8 W	9631535800	5

Type 963 | E10
klar & glatt

8 / 16 V

	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	10 m	16 V, 45 W	9631530000	5
	30	17.5 m	8 V, 90 W	9633030000	5

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker





Candle Lights

Outdoor | 230 V

// integrierter Dichtring

Type 975 | E10
LED | klar & geriffelt

LED 8-34 V


	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	15.6 m	2.8 W	9751505600	5
	LED 30	29 m	2 W	9753005600	5
LED | matt & geriffelt					
	LED 15	15.6 m	2.8 W	9751505500	5
	LED 30	29 m	2 W	9753005500	5


Type 975 | E10
klar & geriffelt

8 / 16 V

	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	15.6 m	16 V, 45 W	9751503000	5
	30	29 m	8 V, 90 W	9753003000	5

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



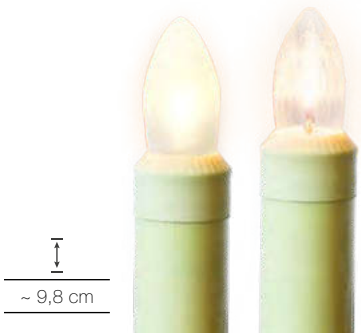

Type 977 | E14
LED | klar & glatt

LED 8-34 V

	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	17 m	2.8 W	9771535900	5
	LED 15	34 m*	2.8 W	9771535910	5
	LED 15**	17 m	7 W	9771535901	5
	LED 15**	34 m*	7 W	9771535911	5
	LED 30	32 m	2 W	9773035900	5
	LED 30	64 m*	2 W	9773035910	5
	LED 30**	32 m	2 W	9773035901	5
	LED 30**	64 m*	2 W	9773035911	5

** Mehrfach-LED * Überlänge


Type 977 | E14
klar & glatt

8 / 16 V


	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	17 m	16 V, 60 W	9771530000	5
	15	34 m*	16 V, 60 W	9771531000	5
	30	32 m	8 V, 120 W	9773030000	5


* Überlänge

Lampenabstand: ca. 1.0 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



Mehrfach-LED –
Durch den Einsatz von 3 LED in der Spitze und 1 LED im Körper zaubern sie noch mehr stimmungsvolles Licht.

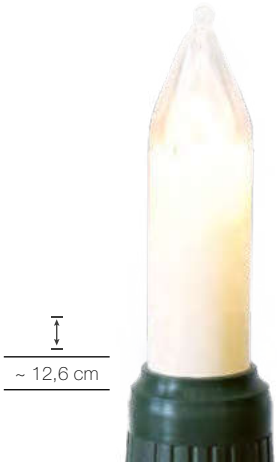

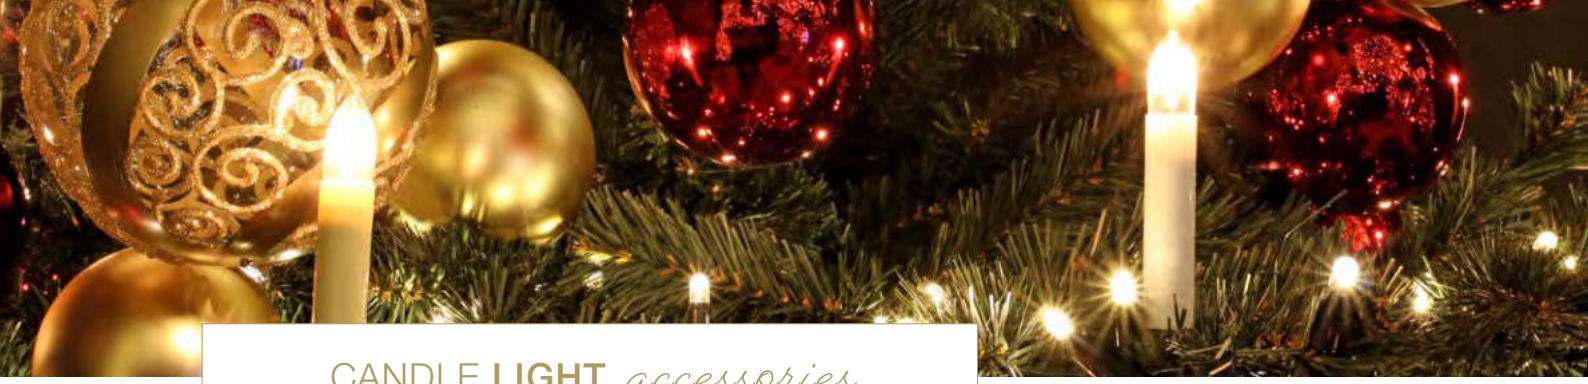

Ersatzlampen

Type 963 | 974



LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED 8710835890 0.4 W — 6 / 120



Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, klar & glatt

8601630000 16 V, 3 W
8601230000 12 V, 3 W
8600830000 8 V, 3 W — 6 / 120

Type 977



LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, 8-34V, klar & glatt

LED 8710835990 0.4 W
LED 8710835992 0.6 W**
** Mehrfach-LED — 6 / 120



Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, klar & glatt

8611620400 16 V, 4 W
8610820400 8 V, 4 W — 6 / 120

Type 969 | 970 | 974



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED 8710835790 0.3 W — 12 / 240



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, matt & geriffelt

LED 8710835590 0.3 W



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & geriffelt

LED 8710835690 0.3 W — 12 / 240



Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, klar & glatt

8721630000 16 V, 3 W
8720830000 8 V, 3 W — 12 / 240



Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, klar & geriffelt

8702330000 23 V, 3 W
8701630000 16 V, 3 W
8701230000 12 V, 3 W
8700830000 8 V, 3 W — 12 / 240

Zubehör



Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern
für Außenlichterkette Type 974, 975, 977
für Innenlichterkette Type 963

8208830090 6



Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern
für Innenlichterkette Type 969, 970

8208750090 10



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 975

8159750590 10



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 977

8159770590 10


Anwendungshinweis

Bei Produkten der Candle Light Series dürfen LED und normale Glühlampen nicht gemeinsam verwendet werden.

Teilbarer Stecker – Ringleitung (Loop)

Lichterketten der Candle Light Series sind mit einem teilbaren Stecker (trennbare Steckvorrichtung) ausgestattet, der das Schmücken eines Baumes sehr vereinfacht.

Man beginnt mit der mittleren Brennstelle einer Lichterkette im oberen Bereich des zu schmückenden Baumes und arbeitet sich nach unten weiter, abschließend fügt man den teilbaren Stecker zusammen und verbindet diesen mit dem Stromnetz.

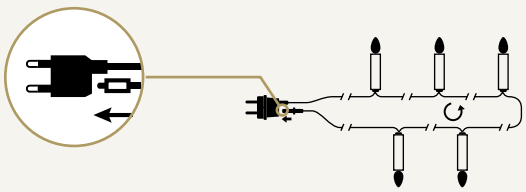


austauschbare Toplampen

austauschbare Schaftlampen

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT GREENERY

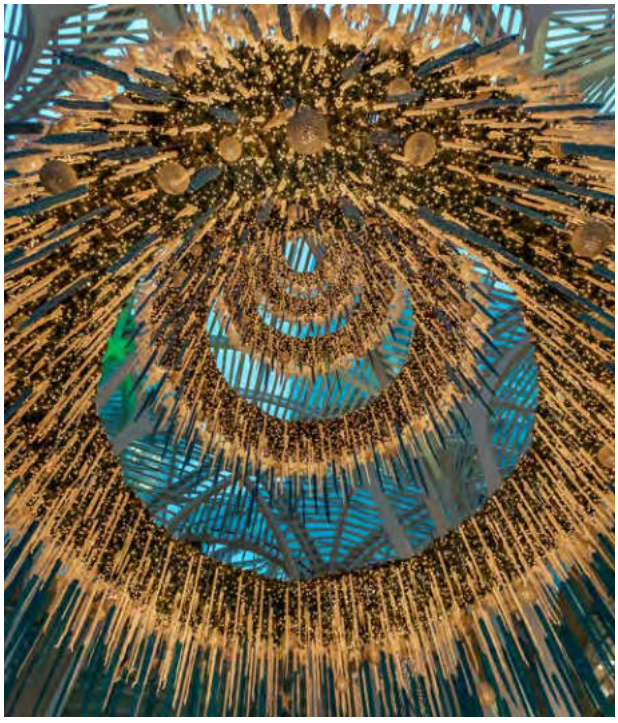

Brookfield Place – Canada





Blautal-Center Ulm – Germany

Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der Lichtbestückung bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.

// Schutzart IP67 / Indoor IP20
// ideal für kreative Ideen
// einfache Handhabung
// Tagwirkung
// SELV (Schutzkleinspannung) für Handbereich



EXCLUSIVE TREE
NATURAL BRANCH

Wählen Sie das **Material** Ihres Baumes:



Natural Branch

// natürliche Form
// 3 Folien-Farben
// Outdoor
// Indoor



Stamping Foil

// verschiedene Shapes
// verschiedene Farben
// matt-glänzend
// Indoor
// Outdoor: auf Anfrage!



Fibre Branch

// natürlich, borstig
// hellere Spitzen
// Outdoor
// Indoor



Flocked Branch

// Beflockung variabel
// leicht – ganz beflockt
// Indoor

Wählen Sie Ihre passende **Dekorationsvariante:**



Basic



Standard



Premium

Dekorationen und Weihnachtskugeln sind auf Anfrage möglich. Dekorierte Bäume bzw. Girlanden mit Weihnachtskugeln sind nur für den Innenbereich geeignet.



Deco Baubles

QuickFix™ Tree

- Tinsel Tipps
- Inkl. stabilen Standbein, optional: Golden Pot
- sehr geringe bis keine Bodenfreiheit
- Äste mit der "hinged on" Technik befestigt
- koppelbar
- Tree Wraps für die Lagerung



- B1 geprüfte Qualität
- Hohe Anzahl an Tipps – sehr dichte Verarbeitung
- Jede einzelne Lampe ist immer an einem Tipp befestigt
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farbe der Tipps, daher ein sehr natürliches Aussehen
- Variable Lichtbestückung
- optimale Transportverpackung
- kostengünstige Lagerung

OVERVIEW

Christmas Tree

// koppelbar
// inkl. grünem Plastik Standfuß
// inkl. Netzteil SELV
// ohne Netzstecker



Exclusive

Ø:	1.45 m	1.55 m	1.65 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	600	720	960

// natürliche Form
// sehr dichte Verarbeitung
// opulentes Erscheinungsbild
// unregelmäßige Kontur



Classic

Ø:	1.16 m	1.26 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	800	1200	1600

// konzentrierte Lichtwirkung
// hohe Anzahl an Tipps
// schlankes Erscheinungsbild



Modern

Ø:	1.02 m	1.18 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280

// weniger Tipps als Classic
// spitze und gerade Form
// konzentrierte Lichtwirkung
// schlankes Erscheinungsbild







Slim Line

Ø:	1.10 m	1.20 m	1.40 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280

// grazieles Erscheinungsbild
// natürliche Form
// platzsparend

Slim Line Silhouette

Ø:	0.70 m	0.80 m	0.90 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	320	360	480

// auch für Dekovasen in 1.10 m erhältlich
// spitze und gerade Form
// platzsparend



LIGHT GREENERY

Allee Center Leipzig – Germany

Christmas Tree **Exclusive**
1.8 m / 2.1 m / 2.4 m

QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 21.5 W

Exclusiv 1.8 m

LED 290-092

25 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.45 m x 1.8 m
Tipps: 1136, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 600





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 25.8 W

Exclusiv 2.1 m

LED 290-093

30 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m
Tipps: 1682, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 720





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 34.4 W

Exclusiv 2.4 m

LED 290-094

40 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.65 m x 2.4 m
Tipps: 2036, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 960





Christmas Tree **Classic**
1.8 m / 2.1 m / 2.4 m

QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 28.7 W

Classic 1.8 m

LED 290-942

33 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.16 m x 1.8 m
Tipps: 1186, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 800



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 43 W

Classic 2.1 m

LED 290-943

50 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.26 m x 2.1 m
Tipps: 1600, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1200



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 57.4 W

Classic 2.4 m

LED 290-944

67 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.46 m x 2.4 m
Tipps: 1918, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1600





Christmas Tree **Modern**
1.8 m / 2.1 m / 2.4 m

QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.5 W

Modern 1.8 m

LED 290-946

28 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.02 m x 1.8 m
Tipps: 821, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 680





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W

Modern 2.1 m

LED 290-947

42 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.18 m x 2.1 m
Tipps: 1219, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1000





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W

Modern 2.4 m

LED 290-948

53 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.29 m x 2.4 m
Tipps: 1555, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1280





Christmas Tree **Slim Line**
1.8 m / 2.1 m / 2.4 m

QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.4 W

Slim Line 1.8 m

LED 290-955

28 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.1 m x 1.8 m
Tipps: 855, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 680





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W

Slim Line 2.1 m

LED 290-956

42 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.2 m x 2.1 m
Tipps: 1323, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1000





QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W

Slim Line 2.4 m

LED 290-957

53 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.4 m x 2.4 m
Tipps: 1875, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1280







Christmas Tree **Slim Line Silhouette**
1.8 m / 2.1 m / 2.4 m

QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 11.5 W

Slim Line Silhuette 1.8 m

LED 290-638

13 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.7 m x 1.8 m
Tipps: 439, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 320



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 12.9 W

Slim Line Silhuette 2.1 m

LED 290-639

15 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.8 m x 2.1 m
Tipps: 643, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 360



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 17.2 W

Slim Line Silhuette 2.4 m

LED 290-640

20 | 1

siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.9 m x 2.4 m
Tipps: 883, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 480



Schultheiss Quartier, Berlin – Germany

Giant Christmas



mit Lichterkette für den Innen-
und Aussenbereich mit Netzteil SELV

- Lieferung mit Netzstecker (EU)
- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich

// variable Bestückung (Farben / Indoor / Outdoor)
// Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
// sehr dichte Verarbeitung
// professionelle Lichteinarbeitung
// schneller, einfacher Auf- und Abbau
// Stahlkonstruktion
// B1 geprüfte Qualität

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com

QuickFix™ Low Voltage+
36 V

Giant Christmas 4 m | 60.5 W

LED 290-811

Dimension: Ø 1.6 m x 4 m
LED: 1.680, 74 kg
Tipps: 638, inkl. 029-019
inkl. 1 x 002-018

Giant Christmas 6 m | 140 W

LED 290-812

Dimension: Ø 2.4 m x 6 m
LED: 3.900, 206 kg
Tipps: 732, inkl. 029-019
inkl. 1 x 002-013

Giant Christmas 7 m | 196 W

LED 290-813

Dimension: Ø 2.8 m x 7 m
LED: 5.460, 278 kg
Tipps: 779, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012

Giant Christmas 9 m | 342 W

LED 290-814

Dimension: Ø 3.6 m x 9 m
LED: 9.540, 495 kg
Tipps: 873, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012, 1 x 002-013

Giant Christmas 11 m | 525 W

LED 290-815


Dimension: Ø 4.4 m x 11 m
LED: 14.640, 767 kg
Tipps: 967, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012, 2 x 002-013



Woonmall Alexandrium, Rotterdam – Netherlands


Marstall Center, Ludwigsburg – Germany


Emsgalerie, Rheine – Germany

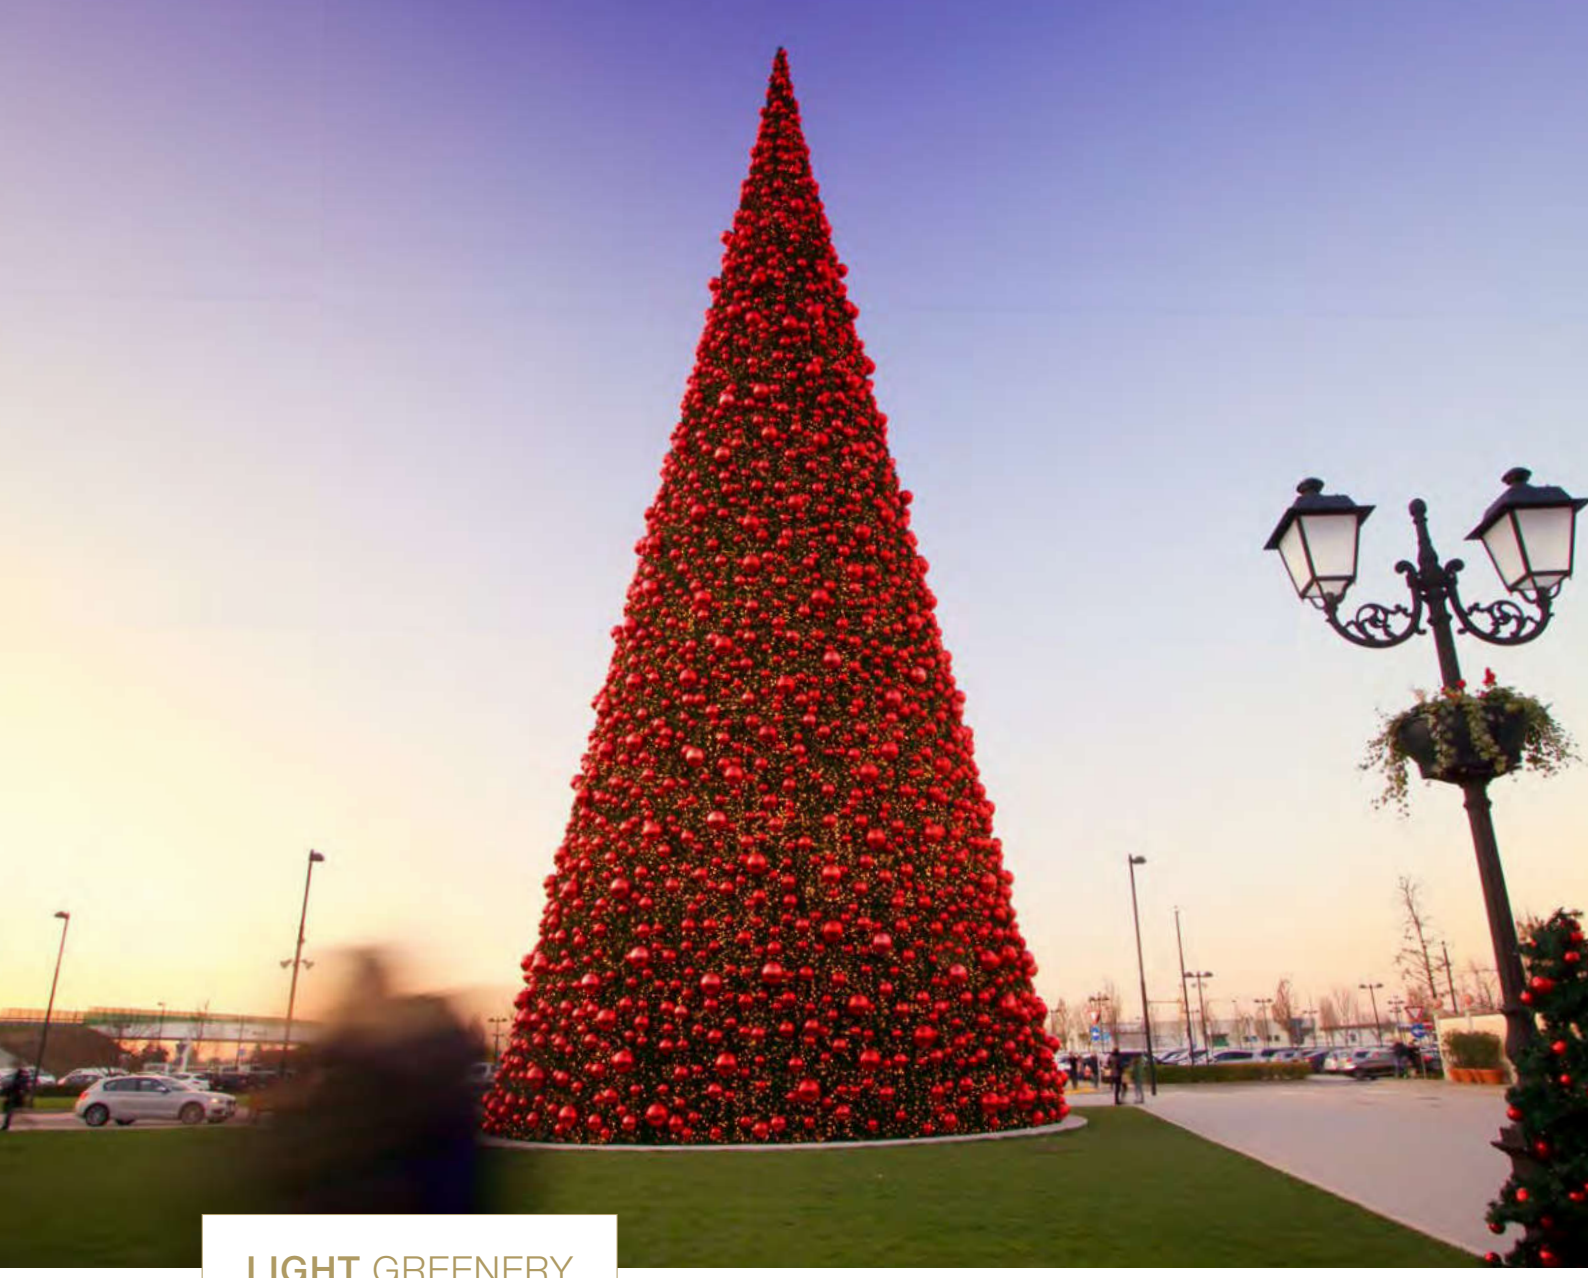

LIGHT GREENERY

Noventa di Piave, Venice – Italia

Giant Skyline

- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich

// variable Bestückung
// Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
// sehr dichte Verarbeitung
// professionelle Lichteinarbeitung
// schneller, einfacher Auf- und Abbau
// Stahlkonstruktion
// B1 geprüfte Qualität
// optimierte Konstruktion für Transport und Lagerung

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V

Giant Skyline – 15 m | 1680 W

LED 190-807

Dimension: Ø 5.8 m x 15 m
LED: 28.500, 1.560 kg
Tipps: 81.259, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo

Giant Skyline – 17 m | 2200 W

LED 190-808

Dimension: Ø 6.6 m x 17 m
LED: 37.200, 2.093 kg
Tipps: 106.199, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo

Giant Skyline – 31 m | 7600 W

LED 190-811

Dimension: Ø 12.2 m x 31 m
LED: 129.240, 8.176 kg
Tipps: 370.219, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo











LIGHT GREENERY

Akropolis, Kaunas –Lithuania



mit Lichterkette für den Innen- und Aussenbereich mit Netzteil SELV

- Lieferung mit Netzstecker (EU)
- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich

Giant Natural



// variable Bestückung (Farben / Indoor / Outdoor)
// Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
// sehr dichte Verarbeitung
// professionelle Lichteinarbeitung
// schneller, einfacher Auf- und Abbau
// Stahlkonstruktion
// B1 geprüfte Qualität
// natürliche Form

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com

QuickFix™ Low Voltage+
36 V

Giant Natural – 5.8 m | 126 W

LED 290-132

Dimension: Ø 2.9 m x 5.8 m
LED: 3.480, 612 kg
Tipps: 1.897, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018, 1 x 002-012

Giant Natural – 7.8 m | 247 W

LED 290-133

Dimension: Ø 3.7 m x 7.8 m
LED: 6.840, 720 kg
Tipps: 3.661, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 1 x 002-012

Giant Natural – 9.8 m | 414 W

LED 290-134

Dimension: Ø 4.4 m x 9.8 m
LED: 11.480, 850 kg
Tipps: 6.097, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 3 x 002-012

Giant Natural – 10.8 m | 515 W

LED 290-114

Dimension: Ø 4.9 m x 10.8 m
LED: 14.280, 1.000 kg
Tipps: 7.567, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 3 x 002-012

Giant Natural – 11.8 m | 627 W


LED 290-115

Dimension: Ø 5.3 m x 11.8 m
LED: 17.400, 1.241 kg
Tipps: 9.205, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 4 x 002-012

Giant Natural – 12.8 m | 751 W

LED 290-116

Dimension: Ø 5.7 m x 12.8 m
LED: 20.840, 1.446 kg
Tipps: 11.011, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 5 x 002-012, 1 x 002-013

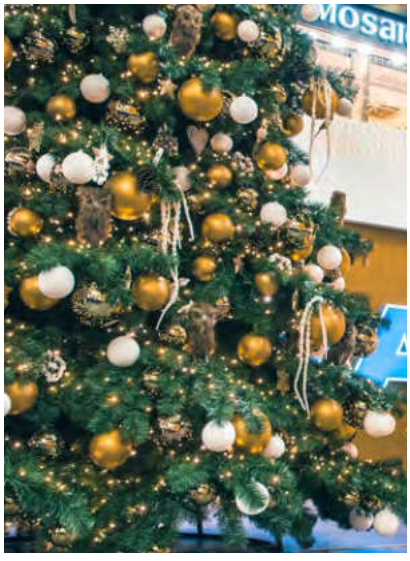

Akropolis, Kaunas – Lithuania



Swarowski, Wattens – Austria



McArthurGlen Athens – Greece





SIMPLE GARLAND
NATURAL BRANCH



SWAG GARLAND
NATURAL BRANCH

Wählen Sie das **Material** Ihrer Girlande:



Natural Branch

// natürliche Form
// 3 Folien-Farben
// Outdoor
// Indoor



Stamping Foil

// verschiedene Shapes
// verschiedene Farben
// matt-glänzend
// Indoor
// Outdoor: auf Anfrage!



Fibre Branch


// natürlich, borstig
// hellere Spitzen
// Outdoor
// Indoor




Flocked Branch

// Beflockung variabel
// leicht – ganz beflockt
// Indoor


Wählen Sie Ihre passende **Ausführung**:



Complete Garland



3/4 Garland



1/2 Garland

Dekorationen und Weihnachtskugeln sind auf Anfrage möglich.
Dekorierte Bäume bzw. Girlanden mit Weihnachtskugeln sind nur für den Innenbereich geeignet.

QuickFix™ Simple Garland / Swag Garland

- Variabel auf verstärktem Stahldraht oder auf pulverbeschichteter Metallstange gebunden
- direkt aus dem Karton aufhängen – ohne großen Aufwand
- Verpackung: Kartons haben Palettenmaße. 4-5 Kartons stapelbar / Palette
- koppel- und erweiterbar

- B1 geprüfte Qualität
- Hohe Anzahl an Tipps – sehr dichte Verarbeitung
- Jede einzelne Lampe ist immer an einem Tipp befestigt
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farbe der Tipps, daher ein sehr natürliches Aussehen
- Variable Lichtbestückung
- optimale Transportverpackung
- kostengünstige Lagerung

LIGHT GREENERY

Stockholm – Sweden



Simple Garland

// variable Bestückung (Farben / 36V / Indoor / Outdoor)
// sehr dichte Verarbeitung
// professionelle Lichteinarbeitung
// schneller, einfacher Auf- und Abbau
// B1 geprüfte Qualität

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com

QuickFix™ Outdoor+
230 V

Simple Garland

LED 190-485

7 | 40 | 2

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 6.2 kg
Tipps: 266, inkl. 019-310

LED 190-486

21 | 60 | 2

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.1 kg
Tipps: 400, inkl. 019-310

QuickFix™ Indoor
230 V

Simple Garland

LED 170-046

8.75 | 50 | 2

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 7.1 kg
Tipps: 266, inkl. 017-043

LED 170-047

10.5 | 60 | 2

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.4 kg
Tipps: 400, inkl. 017-043

QuickFix™ Low Voltage+
36 V

Simple Garland

LED 290-174

12.5 | 2

siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
36 V, 8.6 W, 7.2 kg
Tipps: 266, inkl. 029-169

LED 290-175

15 | 2

siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
36 V, 12.9 W, 8 kg
Tipps: 400, inkl. 029-169

3/4 Simple Garland

LED 290-176

10 | 2


siehe Seite 132

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 180
36 V, 6.5 W, 6.8 kg
Tipps: 200, inkl. 029-169



integrierter Stahldraht mit Kabelkausche

integrierte Metallstange + QuickFix™ Anschluss



gesicherte Steckverbindung



// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



// koppelbar
// integrierte Metallstange
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



// koppelbar
// integrierte Metallstange
// optimale Transportverpackung
// integriertes Verlängerungskabel
// ohne Netzteil (SELV)

Swag Garland

QuickFix™ Outdoor+
230 V

Swag Garland – 2.7 m

LED 190-490

10.5 | 60 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.75 kg
Tipps: 618, inkl. 019-310

Swag Garland – 5.4 m

LED 190-491

15.75 | 90 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 5.4 m
LED: 540
220-240 V, 31.5 W, 18 kg
Tipps: 1344, inkl. 019-310

QuickFix™ Indoor
230 V


Swag Garland - 2.7 m

LED 170-489

10.5 | 60 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 8.6 kg
Tipps: 618, inkl. 017-043









// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker

// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



Beverhof – Netherlands



Jönköping – Sweden

Wreath & Balls

QuickFix™ Indoor
230 V

Wreath

LED 170-344

9.25 | 18 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 75cm
LED: 200
220-240 V, 17.5 W, 3.25 kg
Tipps: 396, inkl. 017-041

LED 170-345

14.75 | 30 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 100cm
LED: 320
220-240 V, 28 W, 5.5 kg
Tipps: 528, inkl. 017-041

LED 170-346

33 | 72 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 150cm
LED: 720
220-240 V, 63 W, 21 kg
Tipps: 1572, inkl. 017-041

LED 170-181

siehe Seite 124

Dimension: Ø 200cm
LED: 2880
220-240 V, 252 W, 84 kg
Tipps: 6480, inkl. 017-041
3D Stahlkonstruktion

QuickFix™ Indoor
230 V

Ball

LED 170-348

11 | 24 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 50cm
LED: 240
220-240 V, 21 W, 4.75 kg
inkl. 017-041

LED 170-349

22 | 48 | 1

siehe Seite 124

Dimension: Ø 80cm
LED: 480
220-240 V, 42 W, 13.5 kg
inkl. 017-041



IP20

// ohne Netzstecker







Stadt-Galerie Plauen – Germany



Ingelsta shopping, Norrköping – Sweden

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



LIGHT GREENERY *accessories*

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017




Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 C+ 5 30

siehe Seite 124

QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 C+ 5 30

siehe Seite 134

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 C+ 5 30

siehe Seite 124

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

siehe Seite 135



Golden Pot 50



015-142
Ø 50 cm, Höhe: 16 cm
für Bäume: 2.10 - 2.40 m

1

035-327
mit Rollen
Ø 50 cm, Höhe: 20 cm
für Bäume: 2.10 - 2.40 m

1


Golden Pot 40



015-143
Ø 40 cm, Höhe: 16 cm
für Bäume: 1,8 m

1

Tree Wrap



015-146
Transport- und
Lagerhülle
für Bäume bis 2.5 m
mit Reißverschluss

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT MOTIFS



Bremerhaven – Germany



Kitzbühel – Austria




Lighting Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK eigenes QuickFix™ System– das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.







// QuickFix™ kompatibel
// Schutzart IP67
// ohne Netzstecker
// Schutzklasse 2 (QF Outdoor+)
// Schutzklasse 3 (QF Low Voltage+)
// ohne AC/DC (QF Outdoor+)
// Power Supply erforderlich (QF Low Voltage+)
// Controller erforderlich (RGB-Motive)



Lingen – Germany

Organic 3D

Traditional



① Organic Bell ② Organic Tree ③ Organic Nut

① Organic Bell

150-005 / ~ 66 x 88 x 26 cm / ~ 4 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.75 C- 8 .U.
150-505 / ~ 66 x 88 x 26 cm / ~ 4 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-006 / ~ 90 x 115 x 28 cm / ~ 5.5 kg / ~ 11 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5.5 C- 12 .U.
150-506 / ~ 90 x 115 x 28 cm / ~ 5.5 kg / ~ 4.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5 C- 30 .U.

② Organic Tree

150-007 / ~ 64 x 78 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 8 .U.
150-507 / ~ 64 x 78 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-008 / ~ 78 x 102 x 38 cm / ~ 6 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-508 / ~ 78 x 102 x 38 cm / ~ 6 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.

③ Organic Nut

150-159 / ~ 44 x 75 x 44 cm / ~ 3,9 kg / ~ 3.9 W / 230 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.75 C- 8 .U.
150-759 / ~ 44 x 75 x 44 cm / ~ 3,9 kg / ~ 1.8 W / 36 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-160 / ~ 55 x 96 x 55 cm / ~ 5.2 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-760 / ~ 55 x 96 x 55 cm / ~ 5.2 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.



Kitzbühel – Austria

Organic 3D

Stars



① Organic Star

① Organic Star

150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.75 C- 8 .U.
150-501 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-002 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-502 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.
150-003 / ~ 130 x 130 x 46 cm / ~ 6.4 kg / ~ 21 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-503 / ~ 130 x 130 x 46 cm / ~ 5.6 kg / ~ 9 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.
150-004 / ~ 150 x 150 x 53 cm / ~ 9 kg / ~ 28 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-504 / ~ 150 x 150 x 53 cm / ~ 7.8 kg / ~ 7.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.
150-154 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.75 C- 8 .U.
150-754 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-155 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-755 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.
150-156 / ~ 130 x 130 x 46 cm / ~ 6.4 kg / ~ 21 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-756 / ~ 130 x 130 x 46 cm / ~ 5.6 kg / ~ 9 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.
150-157 / ~ 150 x 150 x 53 cm / ~ 9 kg / ~ 28 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 7.5 C- 16 .U.
150-757 / ~ 150 x 150 x 53 cm / ~ 7.8 kg / ~ 7.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 6.75 C- 40 .U.



① Organic Starlet

② Organic Shooting Star

① Organic Starlet

150-039 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-539 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.
150-040 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-540 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-041 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-541 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-043 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / □ LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-543 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / 36 V / □ LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.
150-044 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / 230 V / □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-544 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 6 W / 36 V / □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-045 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 14 W / 230 V / □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-545 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 6 W / 36 V / □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

② Organic Shooting Star

150-042 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-542 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-046 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / 230 V / □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-546 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 6 W / 36 V / □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

Organic 2D

Stars



③ Organic Star Eclipse



④ Organic Star Dust

① Organic Star Eclipse

150-035 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-535 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-036 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-536 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

② Organic Star Dust

150-037 / ~ Ø 69 cm / ~ 2.1 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-537 / ~ Ø 69 cm / ~ 2.1 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.
150-038 / ~ Ø 69 cm / ~ 2.1 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-538 / ~ Ø 69 cm / ~ 2.1 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.



Helsinki – Finland

Organic 3D

Hearts





① Organic Heart

① Organic Heart

150-021 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.75 C- 8 .U.
150-521 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 3.5 C- 20 .U.
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5.5 C- 12 .U.
150-522 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5 C- 30 .U.
150-023 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 7 C- 8 .U.
150-523 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 6.75 C- 40 .U.
150-024 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5.5 C- 12 .U.
150-524 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5 C- 30 .U.
150-152 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 7 C- 8 .U.
150-752 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 6.75 C- 40 .U.
150-153 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5.5 C- 12 .U.
150-753 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / 5 C- 30 .U.



① Organic Heart 2D

② Organic Sweet Heart 2D

① Organic Heart

150-027 / ~ 28 x 31 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-527 / ~ 28 x 31 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.
150-028 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-528 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-029 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-529 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-031 / ~ 28 x 31 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 3.5 C- 4 .U.
150-531 / ~ 28 x 31 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 3.25 C- 10 .U.
150-032 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-532 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-033 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-533 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

② Organic Sweet Heart

150-030 / ~ 86 x 92 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-530 / ~ 86 x 92 cm / ~ 2.3 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-034 / ~ 86 x 92 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-534 / ~ 86 x 92 cm / ~ 2.3 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

Organic 2D/3D

Hearts



② Organic Heart 2 / 3D



③ Organic Heart small / 3D

② Organic Heart 2

150-025 / ~ 100 x 86 x 27 cm / ~ 6 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 7 C- 8 .U.

150-525 / ~ 100 x 86 x 27 cm / ~ 6 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 6.75 C- 40 .U.

③ Organic Heart small

150-026 / ~ 37 x 35 x 26 cm / ~ 1.5 kg / ~ 3.5 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 4 .U.

150-526 / ~ 37 x 35 x 26 cm / ~ 1.5 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.25 C- 10 .U.

NEW







① Organic Gift White

② Organic Gift Gold

③ Organic Gift Red

① Organic Gift White

150-148 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-748 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

150-151 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-751 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 4.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

② Organic Gift Gold

150-149 / ~ 40 x 50 x 40cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-749 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

150-012 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-512 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 4.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

③ Organic Gift Red

150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-750 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

150-013 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 3.5 C- 20 .U.

150-513 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 4.5 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

Organic 3D
Christmas



④ Organic Candle 1 ⑤ Organic Candle 2 ⑥ Organic Candle 3 ⑦ Organic Candle 4

④ Organic Candle 1
150-014 / ~ 43 x 78 x 43 cm / ~ 3.7 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5.5 C- 8 .U.
150-514 / ~ 43 x 78 x 43 cm / ~ 3.7 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

⑤ Organic Candle 2
150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5.5 C- 8 .U.
150-515 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

⑥ Organic Candle 3
150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5.5 C- 8 .U.
150-516 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 4.5 W / 36 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 5 C- 30 .U.

⑦ Organic Candle 4
150-158 / ~ 60 x 175 x 60 cm / ~ 18 kg / ~ 21 W / 230 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 10.5 C- 8 .U.
150-758 / ~ 60 x 175 x 60 cm / ~ 18 kg / ~ 9 W / 36 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part / 10 C- 30 .U.



① Organic Bauble

① Organic Bauble

150-142 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-742 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-145 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-745 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-050 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-550 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

150-143 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-743 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-146 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-746 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-051 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-551 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

150-144 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-744 / ~ 30 x 38 cm / ~ 0.8 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-147 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 7 W / 230 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-747 / ~ 43 x 55 cm / ~ 1.5 kg / ~ 3 W / 36 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-052 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 14 W / 230 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-552 / ~ 73 x 95 cm / ~ 3 kg / ~ 6 W / 36 V / ■ □ LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.


Organic 2D
Christmas



② Organic Surprise

② Organic Surprise

150-047 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-547 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-048 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-548 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.
150-049 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / 7 C- 8 .U.
150-549 / ~ 97 x 86 cm / ~ 5 kg / ~ 6 W / 36 V / LED / ☆ T-1 / 6.5 C- 20 .U.

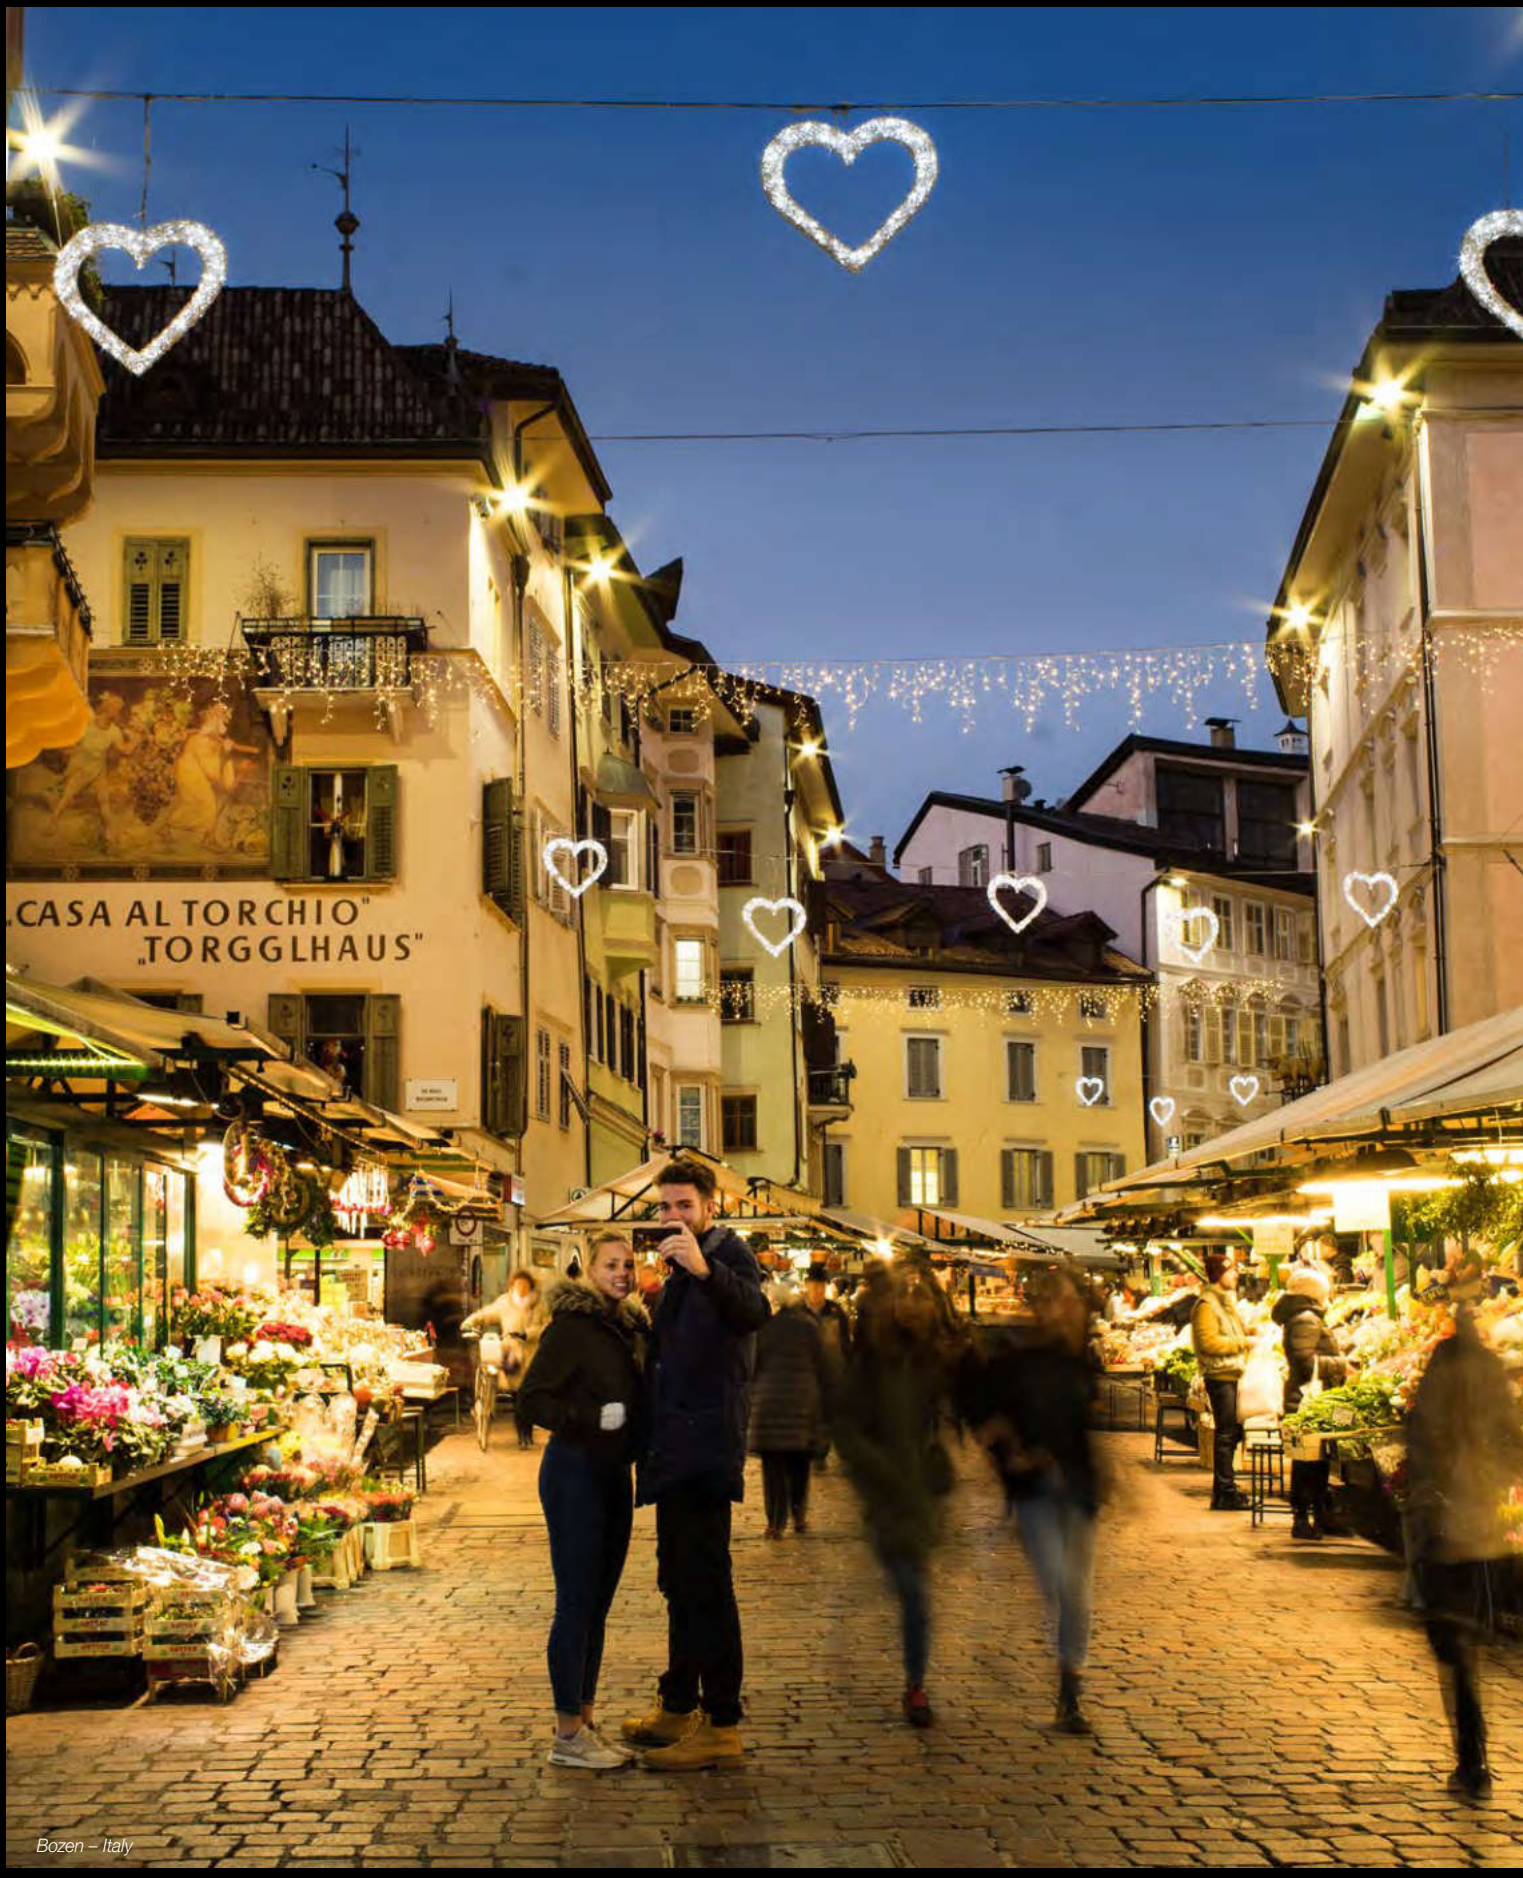

Bozen – Italy



Antwerpen – Belgium



Emsgalerie Rheine – Germany



Cape Town – South Africa



Budapest – Hungary


Organic 3D

Balls without light



2 parts

10 cm / 0,09 kg	12 cm / 0,12 kg	17 cm / 0,2 kg	22 cm / 0,4 kg	40 cm / 1,2 kg	60 cm / 3,8 kg	80 cm / 6,4 kg	108 cm / 6,4 kg
938-024	938-025	931-364	931-369	931-374	931-383	931-393	931-919
938-791	939-004	938-726	938-739	938-752	938-765	938-778	931-920
939-002	939-454	938-737	938-750	938-763	938-776	938-789	931-921
931-863	931-864	931-362	931-367	931-372	931-379	931-389	931-922
938-792	939-445	938-727	938-740	938-753	938-766	938-779	931-923
938-793	939-448	938-728	938-741	938-754	938-767	938-780	931-924
938-036	938-037	931-361	931-366	931-371	931-377	931-387	931-397
938-800	939-452	938-735	938-748	938-761	938-774	938-787	931-925
939-001	939-453	938-736	938-749	938-762	938-775	938-788	931-926
938-794	939-447	938-729	938-742	938-755	938-768	938-781	931-927
938-790	939-003	938-725	938-738	938-751	938-764	938-777	931-928
938-797	939-446	938-732	938-745	938-758	938-771	938-784	931-929
938-798	939-450	938-733	938-746	938-759	938-772	938-785	941-402
938-799	939-451	938-734	938-747	938-760	938-773	938-786	931-930
938-796	939-449	938-731	938-723	938-757	938-721	938-783	931-931
938-795	939-005	938-730	938-743	938-756	938-769	938-782	941-397
931-881	931-866	931-363	931-368	931-373	931-381	931-391	931-401
☆ 3D / 1 part 6				☆ 3D / 2 parts 1			


Blue


Dark Blue


Pastel Blue


Green


Pine Green


Grass Green


Red


Pastel Yellow


Orange


Copper Brown


Brown


Black Brown


Grey


Pastel Pink


Violet


Brilliant Gold


White



Sint-Truiden – Belgium

	17 cm / 0,8 kg		22 cm / 0,9 kg		40 cm / 1,8 kg	
	230 V / 7 W	36 V / 3 W	230 V / 7 W	36 V / 3 W	230 V / 7 W	36 V / 3 W
LED	150-053	150-553	150-070	150-570	150-087	150-587
LED	150-054	150-554	150-071	150-571	150-088	150-588
LED	150-055	150-555	150-072	150-572	150-089	150-589
LED	150-056	150-556	150-073	150-573	150-090	150-590
LED	150-057	150-557	150-074	150-574	150-091	150-591
LED	150-058	150-558	150-075	150-575	150-092	150-592
LED	150-059	150-559	150-076	150-576	150-093	150-593
LED	150-060	150-560	150-077	150-577	150-094	150-594
LED	150-061	150-561	150-078	150-578	150-095	150-595
LED	150-062	150-562	150-079	150-579	150-096	150-596
LED	150-063	150-563	150-080	150-580	150-097	150-597
LED	150-064	150-564	150-081	150-581	150-098	150-598
LED	150-065	150-565	150-082	150-582	150-099	150-599
LED	150-066	150-566	150-083	150-583	150-100	150-600
LED	150-067	150-567	150-084	150-584	150-101	150-601
LED	150-068	150-568	150-085	150-585	150-102	150-602
LED	150-069	150-569	150-086	150-586	150-103	150-603
		3D / 1 part 6			3D / 2 parts 1	
	3.5 C-	3.25 C-	3.5 C-	3.25 C-	3.5 C-	3.25 C-
	4 .U.	10 .U.	4 .U.	10 .U.	4 .U.	10 .U.




Toronto – Canada

Organic 3D

Balls

	60 cm / 4,3 kg		80 cm / 8,0 kg		108 cm / 15 kg	
	230 V / 10.5 W	36 V / 4.5 W	230 V / 10.5 W	36 V / 6 W	230 V / 21 W	36 V / 14 W
LED	150-104	150-604	150-121	150-621	150-182	150-782
LED	150-105	150-605	150-122	150-622	150-183	150-783
LED	150-106	150-606	150-123	150-623	150-184	150-784
LED	150-107	150-607	150-124	150-624	150-185	150-785
LED	150-108	150-608	150-125	150-625	150-186	150-786
LED	150-109	150-609	150-126	150-626	150-187	150-787
LED	150-110	150-610	150-127	150-627	150-188	150-788
LED	150-111	150-611	150-128	150-628	150-189	150-789
LED	150-112	150-612	150-129	150-629	150-190	150-790
LED	150-113	150-613	150-130	150-630	150-191	150-791
LED	150-114	150-614	150-131	150-631	150-192	150-792
LED	150-115	150-615	150-132	150-632	150-193	150-793
LED	150-116	150-616	150-133	150-633	150-194	150-794
LED	150-117	150-617	150-134	150-634	150-195	150-795
LED	150-118	150-618	150-135	150-635	150-196	150-796
LED	150-119	150-619	150-136	150-636	150-197	150-797
LED	150-120	150-620	150-137	150-637	150-198	150-798
			☆ 3D / 2 parts 1			
	5 C-	5 C-	8.3 C-	6.66 C-	15 C-	15 C-
	20.5 U.	31.5 U.	30.5 U.	41.5 U.	60.5 U.	91.5 U.



2 parts



Uppsala – Sweden



Stuttgart – Germany

Organic 3D
Animated



2 parts

i-String Lite® excl. Controller 96

17 cm / 0,8 kg		22 cm / 0,9 kg		40 cm / 1,8 kg		60 cm / 4,3 kg		80 cm / 8,0 kg	
-	36 V / 8 W	-	36 V / 8 W	-	36 V / 8 W	-	36 V / 16 W	-	36 V / 24 W
-	150-805	-	150-806	-	150-807	-	150-808	-	150-809
	☆ 3D / 1 part 6						☆ 3D / 2 parts 1		
	8.5 C-		8.5 C-		8.5 C-		17 C-		25.5 C-
	15 U.		15 U.		15 U.		30 U.		45 U.

DualColour excl. Controller 107

17 cm / 0,8 kg		22 cm / 0,9 kg		40 cm / 1,8 kg		60 cm / 4,3 kg		80 cm / 8,0 kg	
-	36 V / 3 W	-	36 V / 3 W	-	36 V / 3 W	-	36 V / 4.5 W	-	36 V / 6 W
-	150-705	-	150-706	-	150-707	-	150-708	-	150-709
	☆ 3D / 1 part 6						☆ 3D / 2 parts 1		
	3.25 C-		3.25 C-		3.25 C-		5 C-		6.75 C-
	10 U.		10 U.		10 U.		30 U.		40 U.

i-Balls excl. Controller 113

17 cm / 0,4 kg		22 cm / 0,5 kg		40 cm / 1,4 kg		60 cm / 3,9 kg		80 cm / 6,4 kg	
-	36 V / 3 W	-	36 V / 3 W	-	36 V / 5 W	-	36 V / 10 W	-	36 V / 15 W
-	150-775	-	150-776	-	150-777	-	150-778	-	150-779
	incl. 1 x 011-144		incl. 1 x 011-144		incl. 2 x 011-144		incl. 4 x 011-144		incl. 6 x 011-144
	☆ 3D / 1 part 6						☆ 3D / 2 parts 1		
	4-PIN LOW		4-PIN LOW		4-PIN LOW		4-PIN LOW		4-PIN LOW

RGB excl. Controller 111

17 cm / 0,8 kg		22 cm / 0,9 kg		40 cm / 1,8 kg		60 cm / 4,3 kg		80 cm / 8,0 kg	
-	36 V / 2 W	-	36 V / 2 W	-	36 V / 2 W	-	36 V / 4 W	-	36 V / 6 W
-	150-800	-	150-801	-	150-802	-	150-803	-	150-804
	☆ 3D / 1 part 6						☆ 3D / 2 parts 1		
	4 C-		4 C-		4 C-		8 C-		12 C-
	16.8 U.		16.8 U.		16.8 U.		33.6 U.		50.4 U.




Frankfurt – Germany

Organic 3D

Pole



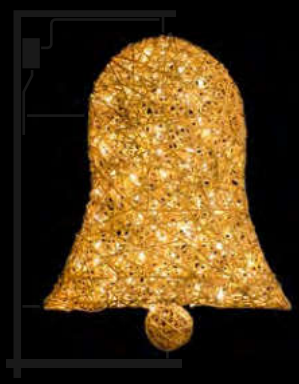



① Organic Star Pole

② Organic Bell Pole

③ Organic Tree Pole

① Organic Star Pole — 150-138 / ~ 63 x 71 x 20 cm / ~ 2.8 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / P-2, 60 cm /
150-139 / ~ 105 x 105 x 36 cm / ~ 5.4 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / P-2, 80 cm /

② Organic Bell Pole — 150-140 / ~ 94 x 140 x 28 cm / ~ 7 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED / P-2, 120 cm /

③ Organic Tree Pole — 150-141 / ~ 87x 120 x 38 cm / ~ 7.6 kg / ~ 14 W / 230 V / LED / P-2, 100 cm /



Hückelhoven – Germany

Edison



① Edison XL Decro Lite

① Edison XL Decro Lite 029-155 / ~28 x 50 x 28 cm / ~1.1 kg / 36 V / ~ 3.8 W / LED / ☆ T-1 / 3D 1 5 45

Edison



① Edison XL




② Edison L

① Edison XL 029-214 / ~28 x 50 x 28 cm / ~ 1.3 kg / 36 V / ~ 3.5 W / LED / ☆ T-1 / 3D 1 5 45

② Edison L 029-215 / ~15 x 25 x 15 cm / ~ 0.4 kg / 36 V / ~ 2.1 W / LED / ☆ T-1 / 3D 1 2 25



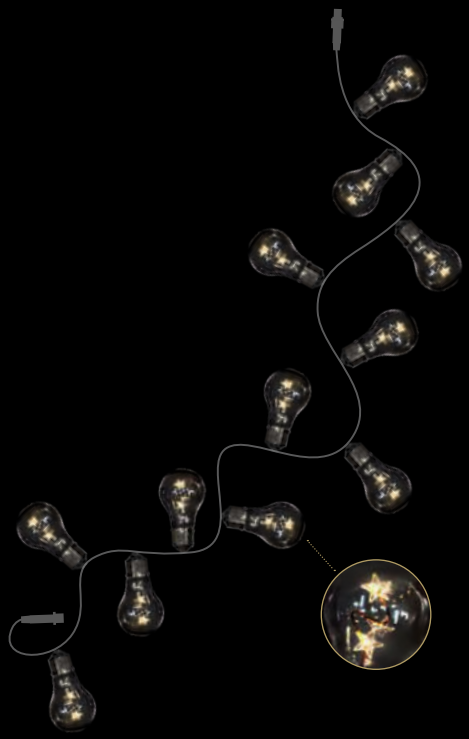

③ Edison XL RGB DMX

④ Edison String Lite

③ Edison XL RGB DMX 029-156 / ~28 x 50 x 28 cm / ~1.5 kg / 36 V / ~ 10.8 W / / ☆ T-1 / 3D 1 excl. Controller 115

④ Edison String Lite 029-157 / ~4 m / ~ 0.3 kg / 12 bulbs / 36 V / ~ 0.3 W / LED / 3D 1 1 10

Fading Series

36V INDOOR USE ONLY



① Star Fading

② Flake Fading


① Star Fading 029-158 / ~ Ø 50 cm / ~ 1.7 kg / 36 V / ~ 3.6 W / LED / ☆ T-1 / 3D 4 15

② Flake Fading 029-160 / ~ Ø 50 cm / ~ 1.9 kg / 36 V / ~ 3.6 W / LED / ☆ T-1 / 3D 4 30

Deco Series

36V INDOOR USE ONLY



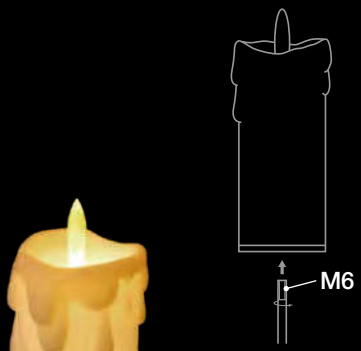



abraxus
by MK Illumination

① Frozen Flake
② Frozen Pentor
③ Deco Candle

① Frozen Flake — 029-164 / ~ Ø 45 cm / ~ 0.9 kg / 36 V / ~ 3.6 W / LED / ☆ T-1 / 1/10 / 4 /C- / 15 .U. / Outdoor IP44

029-165 / ~ Ø 70 cm / ~ 1 kg / 36 V / ~ 3.6 W / LED / ☆ T-1 / 1/10 / 4 /C- / 25 .U. / Outdoor IP44

② Frozen Pentor — 029-166 / ~ Ø 35 cm / ~ 0.8 kg / 36 V / ~ 3.6 W / LED / ☆ T-1 / 1/10 / 4 /C- / 15 .U. / Outdoor IP44

③ Deco Candle — 029-163 / ~9 x 24 cm / ~ 0.5 kg / 36 V / ~ 2 W / LED / 3D / 3 /C- / 10 .U. / Outdoor IP44




Goms – Switzerland

Kronux

Stars

360°

2200K

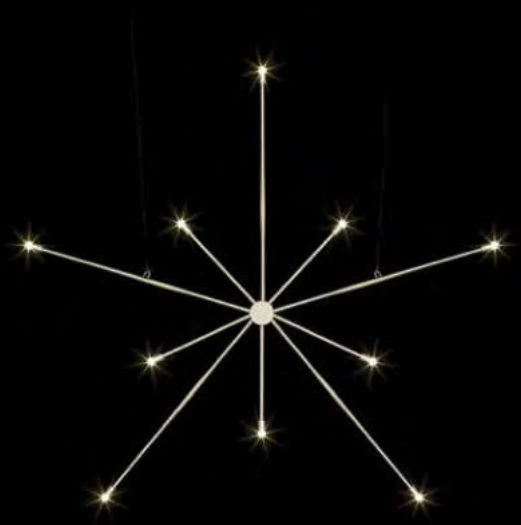



① Sidus

② Sidus Six

① Sidus
008-000 / ~ Ø 112 cm / ~ 3.9 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 008-200 /
008-001 / ~ Ø 164 cm / ~ 4.9 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 008-200 /

② Sidus Six
008-010 / ~ Ø 112 cm / ~ 3.8 kg / ~ 19 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 008-200 /
008-003 / ~ Ø 164 cm / ~ 5.8 kg / ~ 19 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 008-200 /

incl. CC 500 mA Driver



① Sirius



② Nexus

① Sirius 008-011 / ~ Ø 112 cm / ~ 3.5 kg / ~ 32 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 008-200 / 1 ☐
008-004 / ~ Ø 164 cm / ~ 5.5 kg / ~ 32 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 008-200 / 1 ☐

④ Nexus 008-007 / ~125 x 200 cm / ~ 4.5 kg / ~ 24 W / LED / ☆ P-2, 28.5 cm / 1 ☐
incl. Mounting System & Driver


incl. CC 500 mA Driver

Kronux

Stars

360°

2200K

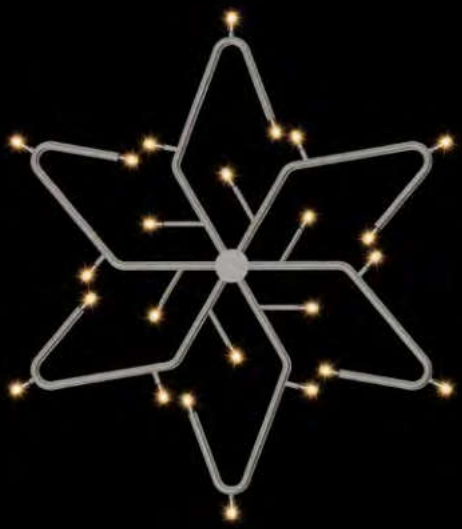

③ Stark



④ Branch


③ Stark 008-013 / ~ Ø 112 cm / ~ 4 kg / ~ 38 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 008-200 /

④ Branch 008-014 / ~ 80 x 150 cm / ~ 3.9 kg / ~ 22 W / LED / ☆ P-2, 100 cm /

incl. CC 500 mA Driver



London – UK

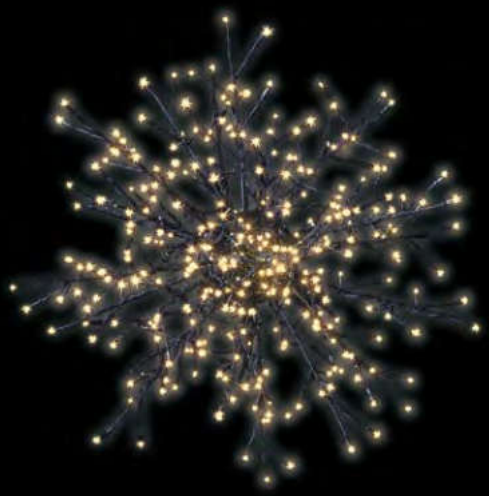

① Antares 3D


① Antares 3D	160-513 / Ø 53 cm / ~ 2 kg / 36 V / ~ 10 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 12 °C / 60 .U.
	160-517 / Ø 85 cm / ~ 5 kg / 36 V / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 17.5 °C / 90 .U.
	160-514 / Ø 53 cm / ~ 2 kg / 36 V / ~ 10 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 12 °C / 60 .U.
	160-518 / Ø 85 cm / ~ 5 kg / 36 V / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 17.5 °C / 90 .U.
	160-515 / Ø 53 cm / ~ 2 kg / 36 V / ~ 10 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 12 °C / 60 .U.
	160-519 / Ø 85 cm / ~ 5 kg / 36 V / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 17.5 °C / 90 .U.
	160-516 / Ø 53 cm / ~ 2 kg / 36 V / ~ 10 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 12 °C / 60 .U.
	160-520 / Ø 85 cm / ~ 5 kg / 36 V / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 17.5 °C / 90 .U.


Abraxus

Ball & Star



2 parts

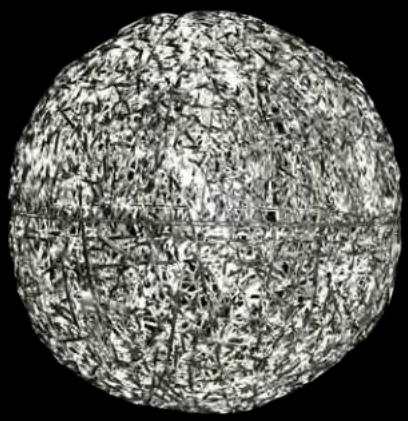

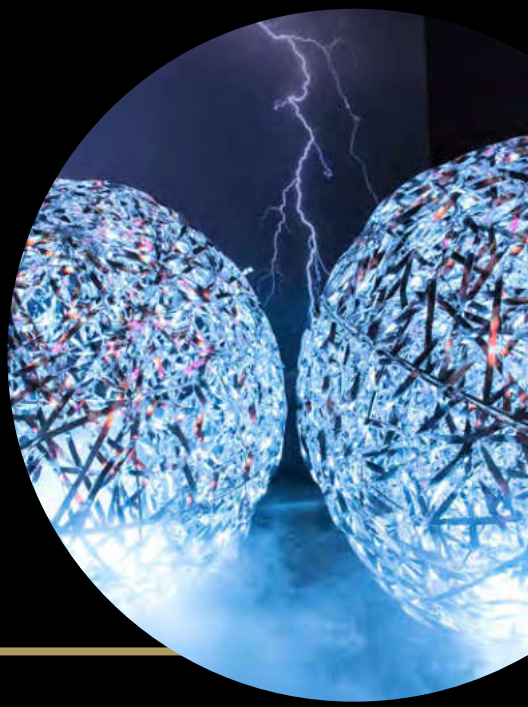

② Orbitals 3D

② Orbitals 3D

160-525 / Ø 10 cm / ~ 0.5 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

035-242 / Ø 20 cm / ~ 1 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

035-243 / Ø 30 cm / ~ 2 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

035-244 / Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

035-245 / Ø 60 cm / ~ 4 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

035-246 / Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / ■ / ☆ T-1 3D / 1

160-521 / Ø 20 cm / ~ 1 kg / 36 V / ~ 1.5 W / LED ■ / ☆ T-1 3D / 1 2 5

160-526 / Ø 30 cm / ~ 2 kg / 36 V / ~ 1.5 W / LED ■ / ☆ T-1 3D / 1 2 5

160-522 / Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / 36 V / ~ 2.2 W / LED ■ / ☆ T-1 3D / 1 3 10

160-523 / Ø 60 cm / ~ 4 kg / 36 V / ~ 2.9 W / LED ■ / ☆ T-1 3D / 1 4 10

160-524 / Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / 36 V / ~ 4.3 W / LED ■ / ☆ T-1 3D / 1 6 15

Strip Series 3D

QuickFix™ Collection



2 parts



① Strip Star



② Strip Heart



③ Strip Tree

① Strip Star	160-001 / ~ 95 x 91 x 20 cm / ~ 6 kg / ~ 115 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 53 °C · 50 .U.
	160-002 / ~ 95 x 91 x 20 cm / ~ 6 kg / ~ 115 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 53 °C · 50 .U.
② Strip Heart	160-003 / ~ 100 x 90 x 20 cm / ~ 7 kg / ~ 106 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 49 °C · 46 .U.
	160-004 / ~ 100 x 90 x 20 cm / ~ 7 kg / ~ 106 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 49 °C · 46 .U.
③ Strip Tree	160-005 / ~ 100 x 82 x 20 cm / ~ 5 kg / ~ 87 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 40 °C · 40 .U.
	160-006 / ~ 100 x 82 x 20 cm / ~ 5 kg / ~ 87 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033	1 · 40 °C · 40 .U.

Silent Night

QuickFix™ Collection



① Stella



② Virgo Star



③ Libra Star

① Stella
160-013 / ~ 82 x 82 cm / ~ 1.8 kg / ~ 25 W / LED / T-2 / 941-017 / 1 / 12.5 °C / 12 U.
160-014 / ~ 109 x 109 cm / ~ 2.2 kg / ~ 28 W / LED / T-2 / 941-033 / 1 / 14 °C / 15 U.

② Virgo Star
160-015 / ~ 99 x 99 cm / ~ 3.6 kg / ~ 46 W / LED / T-2 / 941-033 / 1 / 23 °C / 25 U.

③ Libra Star
160-016 / ~ 85 x 85 cm / ~ 1.8 kg / ~ 25 W / LED / T-2 / 941-017 / 1 / 12.5 °C / 17.5 U.
160-017 / ~ 115 x 115 cm / ~ 2.8 kg / ~ 35 W / LED / T-2 / 941-033 / 1 / 18 °C / 25 U.




München – Germany

LIGHT MOTIFS

Stars

QuickFix™ Collection



NEW



① Reva

RGB NEW





② Star Crystal

① Reva

160-066 / ~ 59 x 69 cm / ~ 2 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-017

160-070 / ~ 59 x 69 cm / ~ 2 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-017

② Star Crystal

160-067 / ~ 88 x 87 cm / ~ 3 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-017

160-074 / ~ 88 x 87 cm / ~ 3 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-017

160-076 / ~ 88 x 87 cm / ~ 3 kg / 36 V / ~ 10 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-017

NEW





① Pentor

② Comet

① Pentor

160-065 / ~ 30 x 30 cm / ~ 0.4 kg / ~ 2.5 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-061 / 10 / 1.5 C- / 3 .U.

160-062 / ~ 30 x 30 cm / ~ 0.4 kg / ~ 2.5 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-061 / 10 / 1.5 C- / 3 .U.

160-018 / ~ 45 x 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-061 / 10 / 2 C- / 3 .U.

160-019 / ~ 45 x 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+⌐ 941-061 / 10 / 2 C- / 3 .U.

160-020 / ~ 70 x 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-017 / 5 / 9 C- / 11 .U.

160-063 / ~ 70 x 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-017 / 5 / 9 C- / 11 .U.

160-021 / ~ 95 x 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033 / 5 / 12.5 C- / 15.5 .U.

160-064 / ~ 95 x 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+⌐ 941-033 / 5 / 12.5 C- / 15.5 .U.

② Comet

160-022 / ~ 135 x 70 cm / ~ 3.5 kg / ~ 23 W / LED / ☆ T-2 / 5 / 18 C- / 22 .U.

Stars

QuickFix™ Collection



③ Wega



④ Wega Oval





⑤ Orion


③ Wega
160-023 / ~ 85 x 85 cm / ~ 2.5 kg / ~ 19 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 12.5 C- 15.5 U.
160-024 / ~ 120 x 120 cm / ~ 3.6 kg / ~ 25 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 19 C- 23.5 U.

④ Wega Oval
160-025 / ~ 65 x 85 cm / ~ 2.3 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 11 C- 14 U.

⑤ Orion
160-026 / ~ 95 x 95 cm / ~ 3.5 kg / ~ 21 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 14 C- 18 U.
160-027 / ~ 125 x 125 cm / ~ 4 kg / ~ 30 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 19 C- 23.5 U.






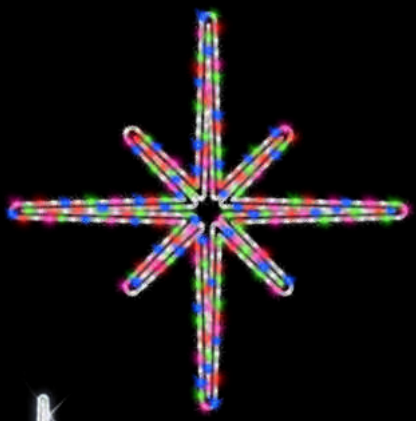

RGB



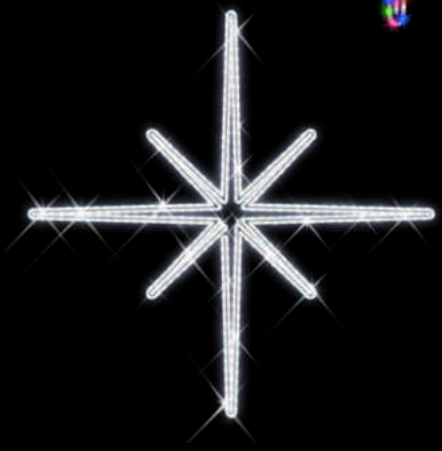

① Astero 3

230 V AC only

② Astero Star

① Astero 3 160-028 / ~128 x 128 cm / ~ 4 kg / ~ 23 W / LED / x1 / T-3 / 941-033 /

② Astero Star 160-029 / ~105 x 105 cm / ~ 2.5 kg / ~ 27.5 W / LED / T-2 / 941-033 /

160-077 / ~105 x 105 cm / ~ 2.5 kg / 36 V / ~ 15 W / LED / T-2 / 941-033 /

160-030 / ~145 x 145 cm / ~ 4.5 kg / ~ 34.5 W / LED / T-2 / 941-033 /

Astero

QuickFix™ Collection



③ Astero 1

230 V AC only



④ Astero 1

③ Astero 1 — 160-031 / ~ 63 x 63 cm / ~ 1 kg / ~ 8 W / LED / x1 / T-2 / 941-061 / 6 °C 8 .U.

④ Astero 1 — 160-032 / ~ 63 x 63 cm / ~ 1 kg / ~ 4.5 W / LED / T-1 / 941-061 / 3.5 °C 4.5 .U.

160-033 / ~ 63 x 63 cm / ~ 1 kg / ~ 4.5 W / LED / T-1 / 941-061 / 3.5 °C 4.5 .U.



① Classic Flake



② Snow Flake

① Classic Flake


160-034 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 10 / 3.5 C- 4 .U.
160-035 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 10 / 3.5 C- 4 .U.
160-036 / ~ 85 x 85 cm / ~ 2.5 kg / ~ 21 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 5 / 14 C- 18 .U.
160-037 / ~ 105 x 105 cm / ~ 3 kg / ~ 27 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 5 / 18 C- 22 .U.

② Snow Flake


160-038 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 10 / 3.5 C- 4.5 .U.
160-039 / ~ 55 x 55 cm / ~ 1.2 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 10 / 3.5 C- 4.5 .U.
160-040 / ~ 85 x 85 cm / ~ 2.5 kg / ~ 19 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 5 / 12.5 C- 15.5 .U.
160-041 / ~ 105 x 105 cm / ~ 3 kg / ~ 27 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 5 / 18 C- 22 .U.

Flakes

QuickFix™ Collection

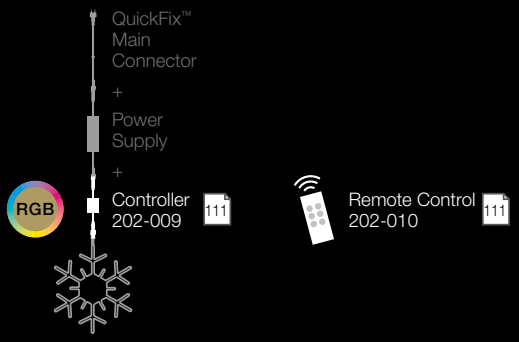

RGB NEW

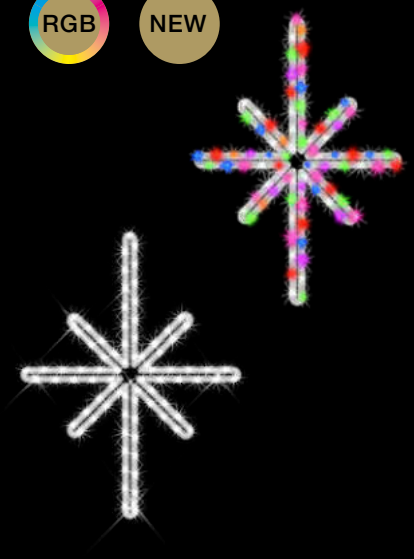

③ Polaris

RGB NEW



④ Flake Olivia



⑤ Ice

③ Polaris

160-042 / ~ 40 x 50 cm / ~ 0,65 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 1/10 / 2 C- / 4 .U. /
160-043 / ~ 40 x 50 cm / ~ 0.65 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 1/10 / 2 C- / 4 .U. /
160-078 / ~ 40 x 50 cm / ~ 0.65 kg / 36 V / ~ 5 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-061 / 1/5 / 6 C- / 11 .U. /
160-044 / ~ 70 x 95 cm / ~ 1.5 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 1/5 / 9 C- / 11 .U. /
160-045 / ~ 70 x 95 cm / ~ 1.5 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 1/5 / 9 C- / 11 .U. /

④ Flake Olivia

160-046 / ~ 63 x 63 cm / ~ 3 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 1/5 / 11 C- / 13 .U. /
160-079 / ~ 63 x 63 cm / ~ 3 kg / 36 V /~ 12 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017 / 1/5 / 11 C- / 13 .U. /

⑤ Ice

160-047 / ~ 40 x 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 1/10 / 3.5 C- / 4 .U. /
160-048 / ~ 40 x 40 cm / ~ 1 kg / ~6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061 / 1/10 / 3.5 C- / 4 .U. /

Flakes

QuickFix™ Collection



① Snow Crystal



② Norway Flake



③ Baltic Crystal

① Snow Crystal	160-049 / ~ 131 x 131 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 1 5 34.5 °C 44 .U.
② Norway Flake	160-050 / ~ 80 x 80 cm / ~ 2.7 kg / ~ 21.5 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017/ 1 5 14 °C 18 .U.
③ Baltic Crystal	160-051 / ~ 100 x 100 cm / ~ 4 kg / ~ 32 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 / 1 5 21 °C 27 .U.

Traditional

QuickFix™ Collection



④ Traditional Pentor



⑤ Traditional Wega




⑥ Traditional Star

④ Traditional Pentor	160-052 / ~ 125 x 125 cm / ~ 7 kg / ~ 30 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 /	15 °C 23 .U.
⑤ Traditional Wega	160-053 / ~ 125 x 125 cm / ~ 8 kg / ~ 35 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 /	18 °C 34 .U.
⑥ Traditional Star	160-054 / ~ 120 x 120 cm / ~ 7 kg / ~ 30 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033 /	15 °C 23 .U.

Foldables 3D

QuickFix™ Collection

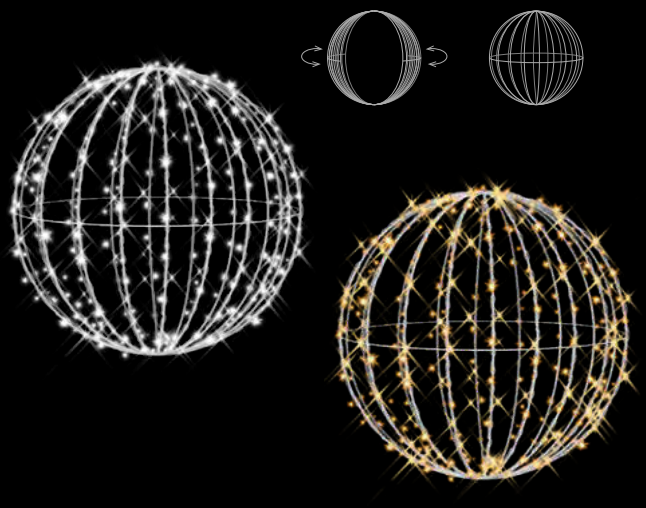



① Foldable Meridian 3D

Power Supply on page 107

② Foldable Snowball 3D

Power Supply on page 107

① Foldable Meridian 3D

160-501 / Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / 36 V /~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/2 / 11 C- / 30 .U.

160-502 / Ø 80 cm / ~ 7 kg / 36 V / ~ 20 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/2 / 27.5 C- / 70 .U.

160-503 / Ø 110 cm / ~ 12 kg / 36 V / ~ 35 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 44 C- / 120 .U.

160-504 / Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / 36 V / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/2 / 11 C- / 30 .U.

160-505 / Ø 80 cm / ~ 7 kg / 36 V / ~ 20 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/2 / 27.5 C- / 70 .U.

160-506 / Ø 110 cm / ~ 12 kg / 36 V / ~ 35 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 / 44 C- / 120 .U.

② Foldable Snowball 3D

160-507 / Ø 60 cm / ~ 3.5 kg / 36 V / ~ 14.5 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 30 C- / 82 .U.

160-508 / Ø 80 cm / ~ 4.8 kg / 36 V / ~ 20.5 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 37 C- / 100 .U.

160-509 / Ø 120 cm / ~ 6.5 kg / 36 V / ~ 31 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 65 C- / 182 .U.


160-510 / Ø 60 cm / ~ 3.5 kg / 36 V / ~ 14.5 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 30 C- / 82 .U.

160-511 / Ø 80 cm / ~ 4.8 kg / 36 V / ~ 20.5 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 37 C- / 100 .U.

160-512 / Ø 120 cm / ~ 6.5 kg / 36 V / ~ 31 W / LED / ☆ T-1 3D / 1/5 / 65 C- / 182 .U.

Balls

QuickFix™ Collection



③ Meridian 3D



④ Snowball 3D



⑤ Skyball 3D

③ Meridian 3D

160-055 / Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 7.5 C- 11.5 U.

160-056 / Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 7.5 C- 11.5 U.

④ Snowball 3D

160-057 / Ø 40 cm / ~ 2 kg / ~ 20 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 10 C- 16 U.

160-058 / Ø 40 cm / ~ 2 kg / ~ 20 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 10 C- 16 U.

⑤ Skyball 3D

160-059 / Ø 40 cm / ~ 3.5 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 4.5 C- 7 U.


160-060 / Ø 40 cm / ~ 3.5 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061 / 1 4.5 C- 7 U.



Hückelhoven – Germany



Abensberg – Germany

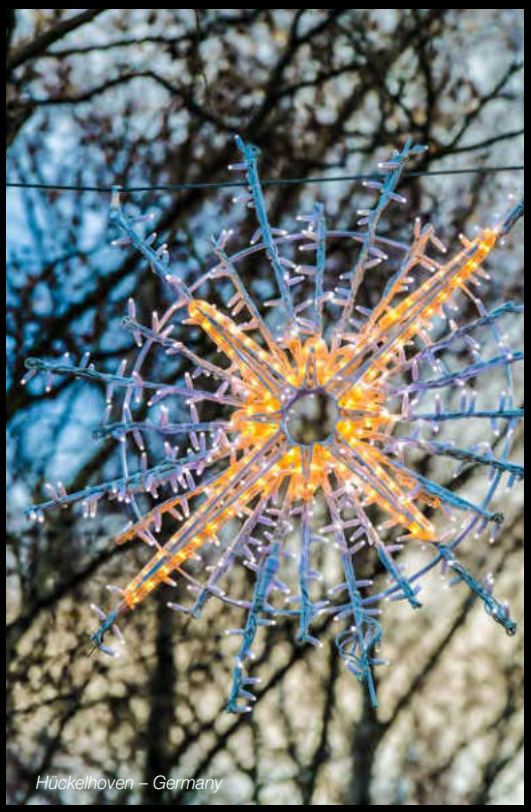

Hückelhoven – Germany



Innsbruck – Austria

Anwendungen

1. direkt mit einem QuickFix™ Verbinder ausgestattet
2. koppelbar mit den QuickFix™ Produkten
3. QuickFix™ Outdoor+ direkt koppelbar mit QuickFix™-Indoor Produkten (mit Adapter 015-076)
4. perfekt abgestimmt auf die Collections Designs und Gruppen
5. teilweise auch für Mastmontage mit Rahmen geeignet
6. beschichtete Konstruktion
7. optionales Zubehör für die Mastmontage
8. optionales Zubehör erforderlich:
   - Netzstecker + AC/DC 129
   - Netzstecker + Power Supply 134
   - Animated: Netzstecker + Power Supply 134 + Controller 94


1

Light Motifs


Auslieferungsstandard

// OHNE AC/DC
// OHNE NETZTEIL
// CONTROLLER ERFORDERLICH (ANIMATED)




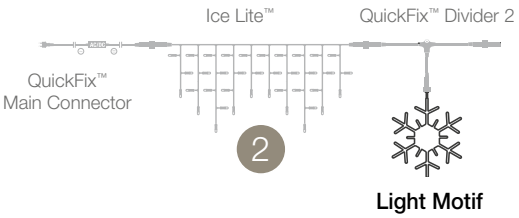


Light Motif

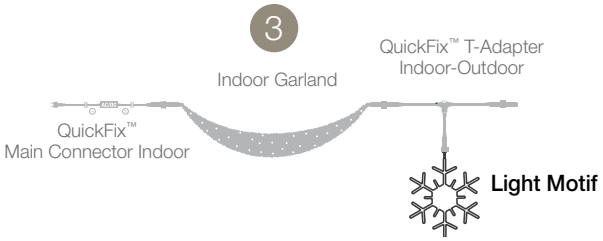


Light Motif

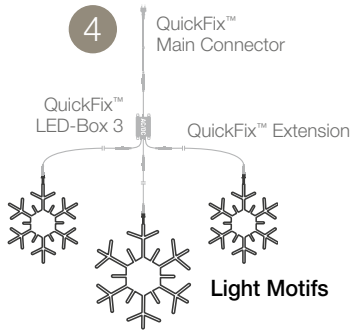

Light Motifs






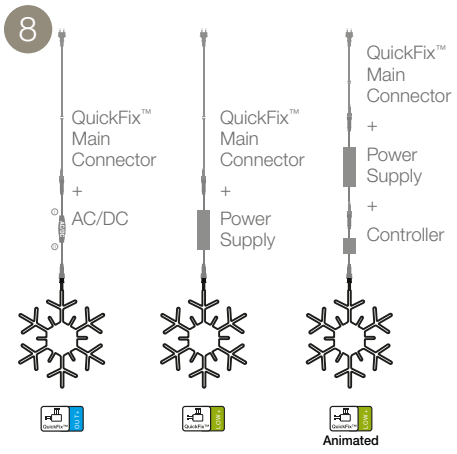


Light Motifs

Flexibler Montagerahmen


Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel.
Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.




941-061
~44 x 60 cm
~0.8 kg
1
2

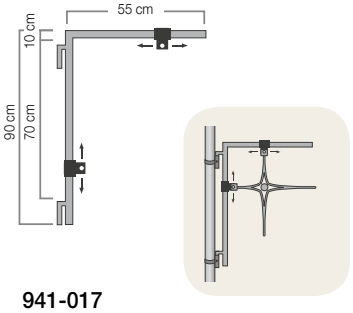


941-017
~55 x 90 cm
~1 kg
1
2

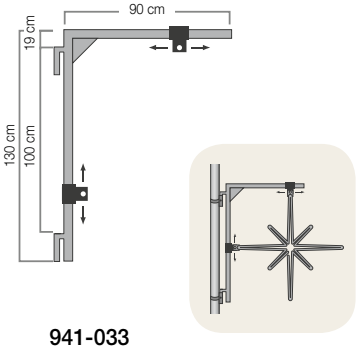

941-033
~90 x 130 cm
~1.5 kg
1
2




008-200
~150 x 41 cm
~2.4 kg
1



941-035
Montagelehre für Mastschelle
~151 x 10 cm
1

7 Zubehör

Mastmontage





941-002
Ø 80 - 100 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4
10
100



941-003
Ø 100 - 120 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4
10
100




941-006
Halbschelle
10
30



941-738
Halbschelle mit Steckdose
10
30

Wandmontage






941-004
Fassadenschelle
1




941-005
Fassadenschelle mit Steckdose
1

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT COMPOSITIONS

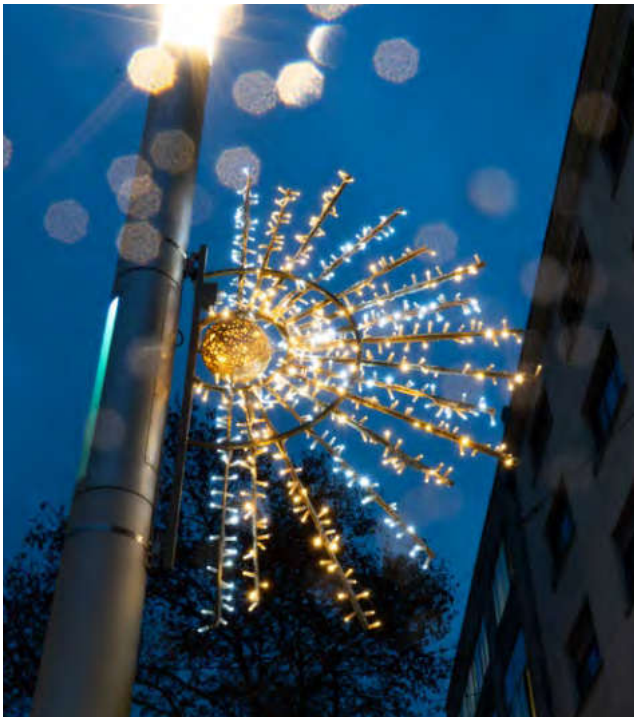

Bremerhaven – Germany

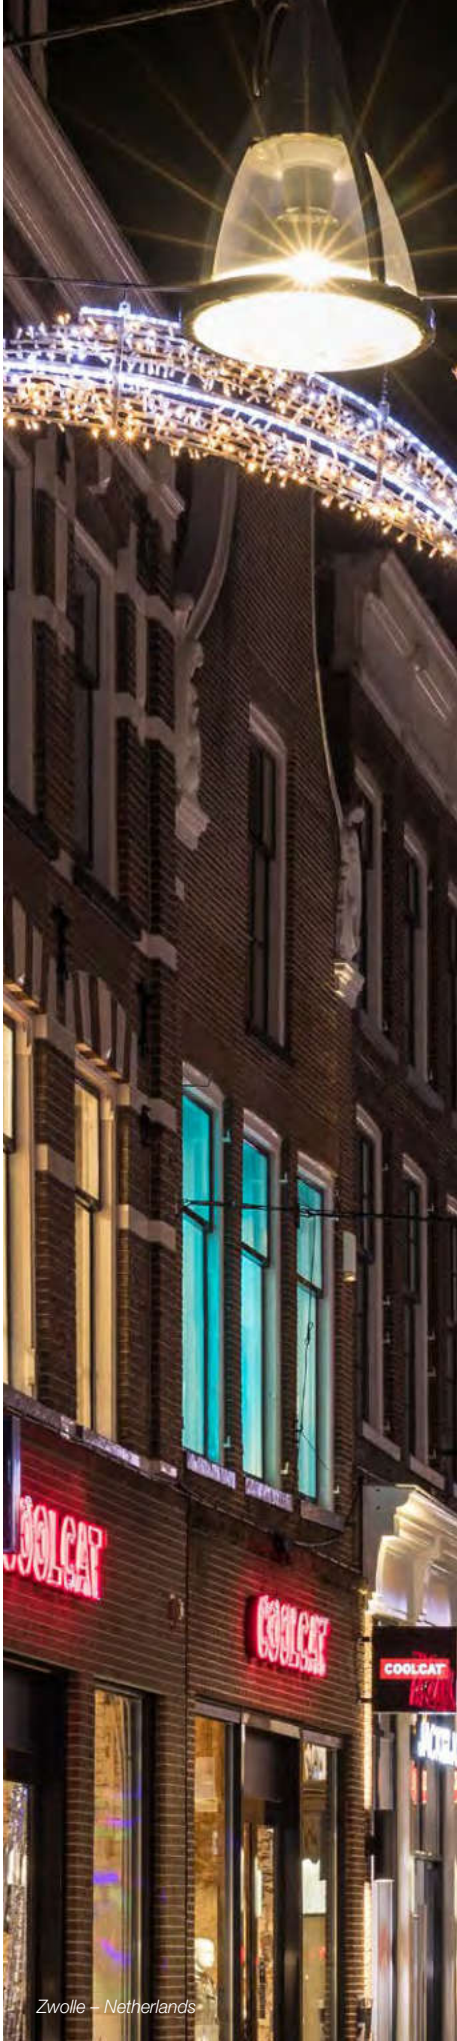

Zwolle – Netherlands




Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie, lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!










// Schutzart IP67
// Schutzklasse 1 (QF 3+)
// Schutzklasse 2 (QF Outdoor+)
// Schutzklasse 3 (QF Low Voltage+), inkl. Power Supply

Customized

Jede Weihnachtsbeleuchtung kann ein Einzelstück sein

Kreieren Sie Ihre eigene Weihnachtsbeleuchtung. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das funktioniert bei MK Illumination ganz einfach. Verschiedenste Licht-Varianten, Materialien, Motive und Farben können auf unterschiedlichste Weise miteinander kombiniert werden. Somit ist jede Lichtinszenierung immer etwas Besonderes.
Und wir unterstützen Sie natürlich gerne bei Ihrer Wahl.

So können aus Motiven Unikate werden:

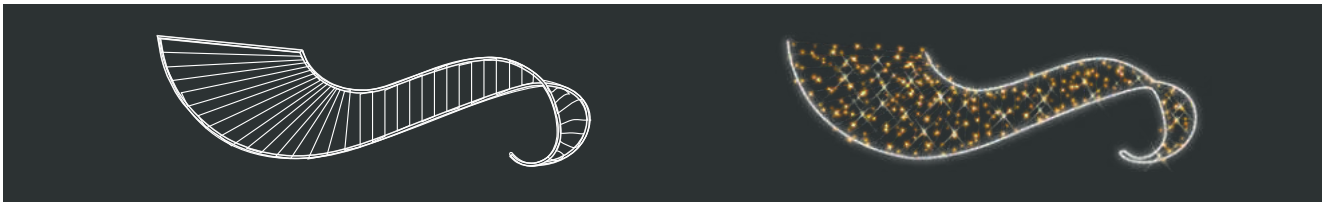


Motiv

Motiv mit Licht (String Lite®)



Motiv mit Stoff

Motiv mit Girlande und Licht

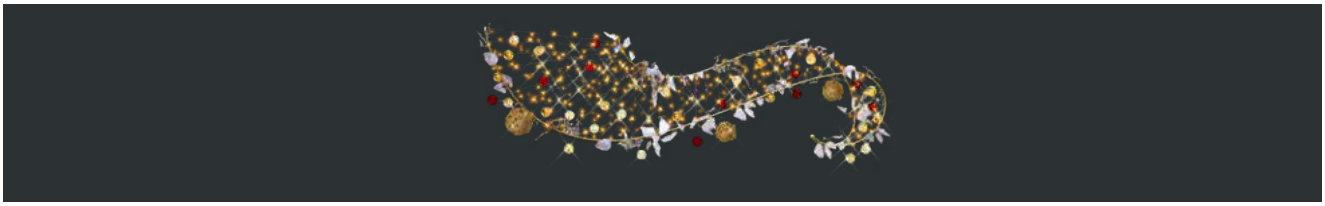



Motiv mit Dekorations-Elementen und Licht


Customized
Materialien


Das Material bestimmt die Wirkung, insbesondere bei der Tagwirkung.
Das sind die beliebtesten Materialien:


Organic


blue


dark blue


pastel blue



green


pine green


grass green


red



pastel yellow



orange



copper brown



brown



black brown


grey


pastel pink


violet


brilliant gold



white

Die Fangemeinde für unsere „organischen Materialien“ wächst ständig. Vor allem wegen ihrer perfekten und unterschiedlichen Tages- und Nachtwirkung. Die Organic Materials bestehen aus 100 Prozent Biowerkstoff. Das heißt, dieses Material kann am Ende seines Lebenszyklus recycelt und stofflich wiederverwertet werden und ist somit umweltfreundlich.


Carpet


gold metallic


red metallic


blue metallic


green metallic


silver metallic


white


truffle metallic


black


creme


cyclamen


orange metallic


pink class


champagne


savanah

Unser Carpet Material ist überaus lichtbeständig und simuliert einen wunderbaren 3D-Effekt. Die Palette an unterschiedlichsten Farbnuancen bietet einen hohen Gestaltungs-Spielraum.

Customized
Materialien


Girlanden



Festliche Girlanden – unser zeitloser Klassiker und Garant für eine feierliche und stimmungsvolle Weihnachts-Atmosphäre.

Stoffe





Schimmernde Stoffvarianten für die Innendekoration. Schimmerndes Gold oder leuchtendes Rot verbreiten eine besonders elegante und festliche Aura.

Customized
Dekoration

Gerne drapieren unsere Kunden ihre Licht-Objekte mit zusätzlichen Dekorations-Elementen. Diese steigern den Tageslicht-Effekt besonders.




Aluminium





Holz





Organic





Deco Balls





Acryl



Alternative Materialien



Customized
Licht

Lichtart



Rope Light


Bulbs


String Lite®


Drape Lite®



Ice Lite®



Magic String Lite®

Sowohl Lichtintensität, als auch Lichtfarbe nehmen großen Einfluss auf Ihre Licht-Inszenierung.

Lichtfarbe


warmweiß


brillantweiß


färbig

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kreieren Ihrer ganz persönlichen Beleuchtungs-Motive.



Vienna – Austria

Night & Day

highlight




NEW

① Christmas Romance





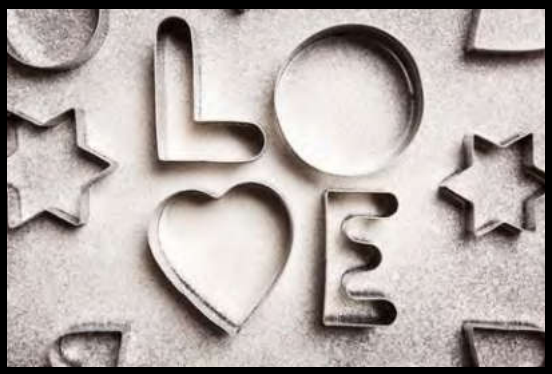

① Christmas Romance 660-174 / ~ 500 x 80 x 35 cm / ~ 16 kg / ~ 84 W / LED LED / ☆ T-6 3D

660-198 / ~ 500 x 80 x 35 cm / ~ 16 kg / ~ 84 W / LED LED / ☆ T-6 3D

620-060 / ~ 300 x 80 x 35 cm / ~ 12 kg / ~ 63 W / LED LED / ☆ T-4 3D

660-197 / ~ 300 x 80 x 35 cm / ~ 12 kg / ~ 63 W / LED LED / ☆ T-4 3D

Night & Day

across street



① Swing Angel 3D



② Firework

① Swing Angel 3D	660-001 / ~ 425 x 145 x 50 cm / ~ 20 kg / ~ 147 W / LED LED ▬ ⌣ / ☆ T-3 3D
② Firework	660-165 / ~ 550 x 95 x 20 cm / ~ 21 kg / ~ 175 W / LED LED ▬ ⌣ / ☆ T-8 3D



③ Angel of Light

③ Angel of Light 660-170 / ~ 580 x 243 x 39 cm / ~ 21 kg / ~ 164 W / LED LED / ☆ T-6 3D

Frame-it

across street







① Star Frame ② Ball Frame ③ Heart Frame

① Star Frame	660-164 / ~ 202 x 190 x 36 cm / ~ 12 kg / ~ 88 W / LED / ☆ T-2 3D
② Ball Frame	660-163 / ~ 207 x 202 x 78 cm / ~ 14 kg / ~ 84 W / LED / ☆ T-2 3D
③ Heart Frame	660-162 / ~ 222 x 202 cm / ~ 11 kg / ~ 91 W / LED LED / ☆ T-2



Cosmic Wave
Page 300

④ Creative Frame


④ Creative Frame 660-177 / ~ 313 x 235 x 36 cm / ~ 18 kg / ~ 147 W / LED / ☆ T-3 3D

Night & Day

across street / pole & lamp



① Swing Glamour



Organic Ball

Organic Line on page 172-195



② Christmas Ball

NEW

① Swing Glamour 660-002 / ~ 219 x 65 cm / ~ 5 kg / ~ 35 W / LED / ☆ T-2


② Christmas Ball 660-196 / ~ 507 x 170 x 60 cm / ~ 25 kg / ~ 168 W / LED LED / ☆ T-6+1 3D



① Christmas Romance Pole



② Angel of Light Pole

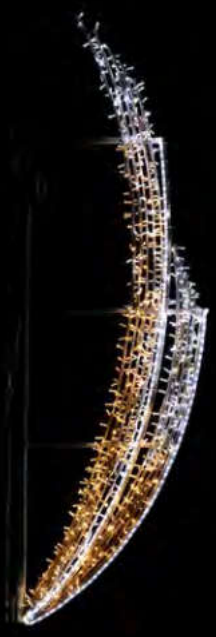

③ Firework Pole

① Christmas Romance 660-149 / ~ 74 x 217 x 30 cm / ~ 7 kg / ~ 49 W / LED LED / P-3, 100 cm 3D

② Angel of Light Pole 660-004 / ~ 245 x 140 x 39 cm / ~ 12 kg / ~ 63 W / LED / P-2, 120 cm 3D

③ Firework Pole 660-158 / ~ 81 x 267 cm / ~ 11 kg / ~ 84 W / LED LED / P-3, 100 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!

Night & Day

pole & lamp



① Celebration Pentor



② Celebration Bell



③ Celebration Comet

① Celebration Pentor 660-005 / ~ 98 x 200 x 25 cm / ~ 7 kg / ~ 35 W / LED LED / P-2, 80 cm 3D

② Celebration Bell 660-006 / ~ 120 x 190 x 25 cm / ~ 10 kg / ~ 53 W / LED LED / P-2, 120 cm 3D

③ Celebration Comet 660-007 / ~ 88 x 233 x 25 cm / ~ 6 kg / ~ 28 W / LED LED / P-2, 160 cm 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!



Essen – Germany


Zwolle – Netherlands


Zwolle – Netherlands



Symbol Picture

Crystal Dance

highlight



NEW

① Crystal Branch







① Crystal Branch 660-190 / ~ 250 x 76 x 17 cm / ~ 8 kg / ~ 25 W / LED / ☆ T-3 3D

Crystal Dance

across street



① Christmas Smooth

① Christmas Smooth 660-166 / ~ 507 x 70 x 39 cm / ~ 24 kg / ~ 105 W / LED / ☆ T-6 3D



Organic Ball
Organic Line on page 172-195

② Organic Ribbon

② Organic Ribbon 660-220 / ~ 350 x 50 x 50 cm / ~ 10.5 kg / ~ 49 W / LED / ☆ T-4 3D

Crystal Dance

pole & lamp





NEW



NEW

① Christmas Smooth Pole

② Crystal Branch Pole

③ Glimmer Pole

① Christmas Smooth Pole	660-159 / ~ 62 x 202 x 17 cm / ~ 8 kg / ~ 42 W / LED / P-3, 80 cm 3D
② Crystal Branch Pole	660-189 / ~ 90 x 248 x 17 cm / ~ 10 kg / ~ 25 W / LED / P-2, 80 cm 3D
③ Glimmer Pole	660-191 / ~ 50 x 180 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / LED / P-2, 100 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!



Wolfsberg – Austria



Symbol Picture



Symbol Picture



Canakkale – Turkey

Celebration

highlight



① Violin







① Violin 660-014 / ~ 104 x 237 cm / ~ 8 kg / ~ 70 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm

Celebration

across street



NEW

① Christmas Sterling

① Christmas Sterling 660-185 / ~ 530 x 100 cm / ~ 15 kg / ~ 133 W / LED LED / ☆ T-6



② Crown Princess

② Crown Princess

ⓐ 660-145 / ~498 x 80 cm / ~ 13 kg / ~ 140 W / LED LED / ☆ T-7

ⓑ 660-146 / ~498 x 80 cm / ~ 13 kg / ~ 140 W / LED / ☆ T-7

Celebration

pole & lamp



NEW



NEW



NEW

① Christmas Sterling Pole ② Princess Pole ③ Geometric Fan

① Christmas Sterling Pole 660-188 / ~ 80 x 240 cm / ~ 9 kg / ~ 77 W / LED LED / P-3, 100 cm

② Princess Pole 660-187 / ~ 96 x 153 cm / ~ 9 kg / ~ 74 W / LED LED / P-2, 100 cm

③ Geometric Fan 660-186 / ~ 55 x 143 cm / ~ 3.5 kg / ~ 32 W / LED LED / / P-2, 80 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!



Fünf Höfe, München – Germany



Vilagitas – Hungary



Symbol Picture



Skövde – Sweden

Nordic
highlight



① Nordic Sun








① Nordic Sun
660-018 / ~ 120 x 120 x 39 cm / ~ 7.5 kg / ~ 53 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D
660-019 / ~ 120 x 120 x 39 cm / ~ 7.5 kg / ~ 53 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D
660-020 / ~ 124 x 126 x 39 cm / ~ 9 kg / ~ 53 W / LED LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D
660-021 / ~ 124 x 126 x 39 cm / ~ 9 kg / ~ 53 W / LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D

Nordic

across street

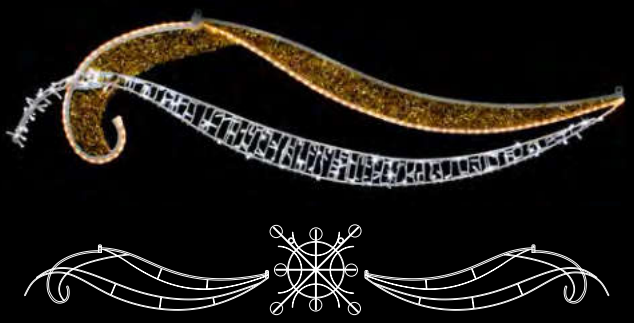

Option

NEW



Option

① Nordic Breeze


② Nordic Wind Play

① Nordic Breeze 660-022 / ~ 56 x 241 cm / ~ 4 kg / ~ 25 W / LED LED / T-2

660-023 / ~ 56 x 241 cm / ~ 4 kg / ~ 25 W / LED / T-2

② Nordic Wind Play 660-203 / ~ 200 x 75 cm / ~ 4.5 kg / ~ 46 W / LED / T-2

660-202 / ~ 75 x 200 cm / ~ 5.5 kg / ~ 46 W / LED / P-2,140 cm



660-202



Option



③ Nordic Light

④ Nordic Rose

③ Nordic Light

660-026 / ~ 244 x 61 x 39 cm / ~ 6 kg / ~ 42 W / LED / T-3 3D

660-027 / ~ 244 x 61 x 39 cm / ~ 6 kg / ~ 42 W / LED / T-3 3D

660-028 / ~ 81 x 244 x 39 cm / ~ 7.5 kg / ~ 42 W / LED / P-2, 160 cm 3D

660-029 / ~ 81 x 244 x 39 cm / ~ 7.5 kg / ~ 42 W / LED / P-2, 160 cm 3D

④ Nordic Rose

660-030 / ~ 120 x 120 x 12 cm / ~ 7 kg / ~ 53 W / LED LED / T-2 3D

660-031 / ~ 126 x 124 x 12 cm / ~ 7.5 kg / ~ 53 W / LED LED / P-2, 100 cm 3D



660-028 / 660-029

Nordic
pole & lamp



NEW



NEW

Option 660-035



1 Nordic Swing

2 Nordic Rose Bush

3 Nordic Sparkle

1 Nordic Swing	660-200 / ~ 100 x 350 x 10 cm / ~ 11 kg / ~ 98 W / LED LED ■ ■ / ☆ P-3, 140 cm 3D
	660-199 / ~ 100 x 350 x 10 cm / ~ 11 kg / ~ 98 W / LED ■ / ☆ P-3, 140 cm 3D
2 Nordic Rose Bush	660-201 / ~ 123 x 342 x 12 cm / ~ 12 kg / ~ 81 W / LED LED ■ / ☆ P-3, 100 cm 3D
	660-035 / ~ 342 x 120 x 12 cm / ~ 10 kg / ~ 63 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-4 3D
3 Nordic Sparkle	660-036 / ~ 105 x 105 x 10 cm / ~ 5 kg / ~ 28 W / LED LED ■ ■ / ☆ P-2, 80 cm 3D
	660-037 / ~ 105 x 105 x 10 cm / ~ 5 kg / ~ 28 W / LED ■ / ☆ P-2, 80 cm 3D
	660-038 / ~ 80 x 80 x 10 cm / ~ 3.5 kg / ~ 28 W / LED LED ■ ■ ⌣ / ☆ T-2 3D
	660-039 / ~ 80 x 80 x 10 cm / ~ 3.5 kg / ~ 28 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!



Gothenburg – Sweden


Gothenburg – Sweden


Neu Rum – Austria



Helmond – Netherlands

Red Passion

highlight



① Christmas Ball Grid








① Christmas Ball Grid 660-045 / ~ 512 x 125 cm / ~ 15 kg / ~ 112 W / LED LED / ☆ T-4

Red Passion

across street

NEW

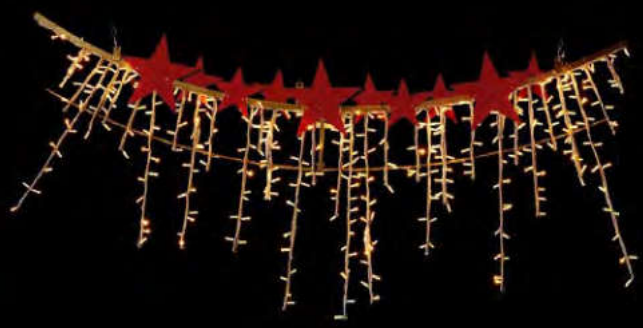




Option

① Star Dust Red

② Christmas Star

① Star Dust Red 660-214 / ~ 270 x 125 cm / ~ 10 kg / ~ 28 W / LED / ☆ T-3

② Christmas Star 660-043 / ~ 234 x 69 cm / ~ 5 kg / ~ 39 W / LED / ☆ T-3

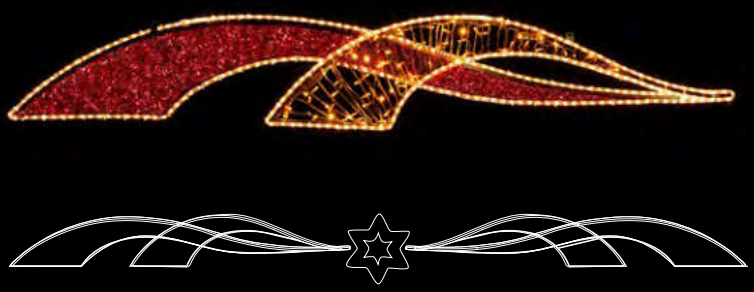

Option



Organic Star Dust (2D)

Organic Line on page 172-195

③ Christmas Duet

③ Christmas Duet 660-044 / ~ 270 x 50 cm / ~ 7 kg / ~ 42 W / LED / ☆ T-2

Red Passion

pole & lamp







NEW

① Glittering Eve

② Ornament Pentor

③ Heart Beat

① Glittering Eve — 660-112 / ~ 85 x 225 cm / ~ 7 kg / ~ 46 W / LED / P-2, 160 cm

② Ornament Pentor — 660-047 / ~ 60 x 246 cm / ~ 6 kg / ~ 28 W / LED / LED / P-2, 120 cm

③ Heart Beat — 660-213 / ~ 107 x 118 x 35 cm / ~ 10.5 kg / ~ 56 W / LED / P-2, 60 cm 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!



Leidschendam _ Netherlands



Symbol Picture



Hengelo – Netherlands



Symbol Picture

Stardust

highlight



① Moment of Glory







① Moment of Glory 660-172 / ~ 503 x 207 cm / ~ 19 kg / ~ 119 W / LED LED / ☆ T-5

Stardust

across street




① Cassiopeia Rise

② Star of Bethlehem

① Cassiopeia Rise 660-049 / ~ 412 x 107 cm / ~ 9 kg / ~ 84 W / LED LED / ☆ T-4

② Star of Bethlehem 660-050 / ~ 180 x 50 cm / ~ 2.4 kg / ~ 25 W / LED LED / ☆ T-2

660-051 / ~ 65 x 180 cm / ~ 3.5 kg / ~ 25 W / LED LED / ☆ P-2, 100 cm

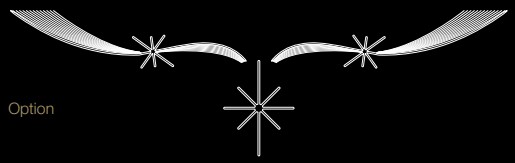

Option



NEW

③ Stardust Pentor

④ Polaris Swing

③ Stardust Pentor	660-052 / ~ 400 x 84 cm / ~ 8.5 kg / ~ 53 W / LED LED / ☆ T-3
	660-216 / ~ 400 x 84 cm / ~ 8.5 kg / ~ 53 W / LED LED / ☆ T-3
④ Polaris Swing	660-215 / ~ 240 x 60 cm / ~ 5 kg / ~ 49 W / LED LED / ☆ T-3

Stardust

pole & lamp



① Moment of Glory Pole



② Cassiopeia Pole



③ Vienna

① Moment of Glory Pole 660-168 / ~ 133 x 256 cm / ~ 8 kg / ~ 53 W / LED LED / P-3, 100 cm

② Cassiopeia Pole 660-055 / ~ 110 x 250 cm / ~ 5 kg / ~ 42 W / LED / P-2, 60 cm

③ Vienna 660-184 / ~ 50 x 160 x 50 cm / ~ 5 kg / ~ 46 W / LED / P-2, 60 cm 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!



Symbol Picture



Linköping – Sweden



Uelzen - Germany



Bratislava – Slovakia

Pure Light

highlight



① Drape Sail







① Drape Sail 660-056 / ~ 85 x 235 cm / ~ 8 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm

Pure Light

across street



NEW






Organic Pine

Organic Line on page 172-195

① Piano Dance

① Piano Dance 660-058 / ~ 263 x 93 cm / ~ 5 kg / ~ 46 W / LED / ☆ T-2

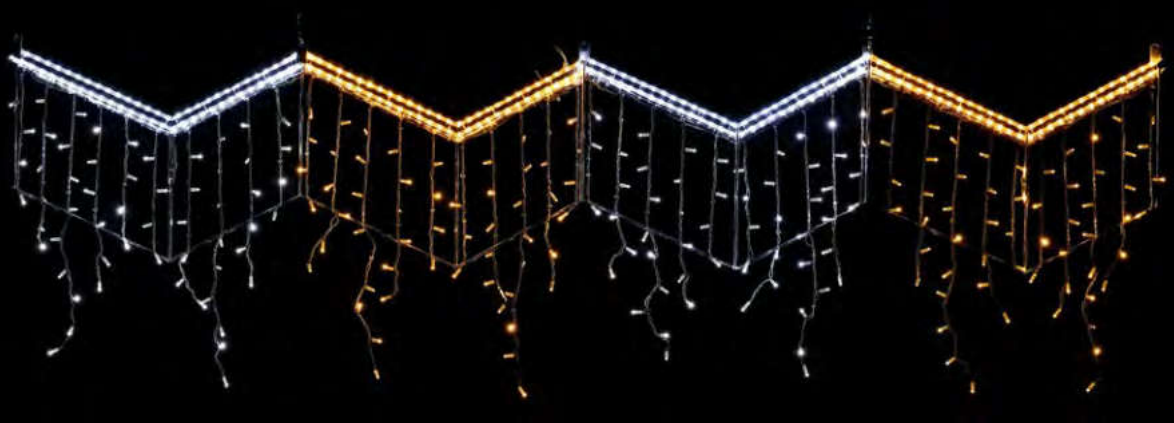


② Pattern Flow


② Pattern Flow 660-169 / ~ 343 x 105 cm / ~ 6 kg / ~ 44 W / LED LED / ☆ T-5

Pure Light

pole & lamp

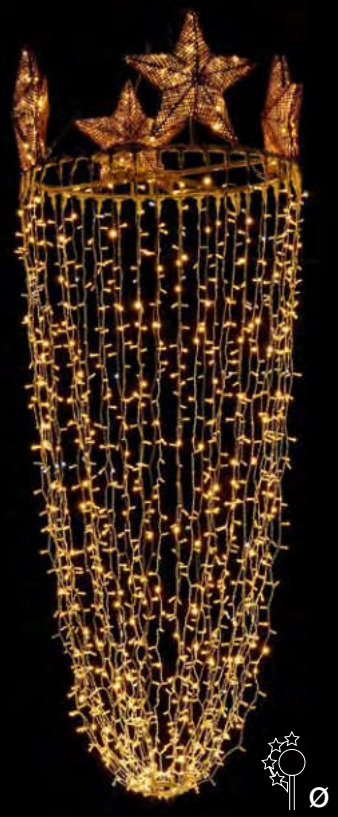



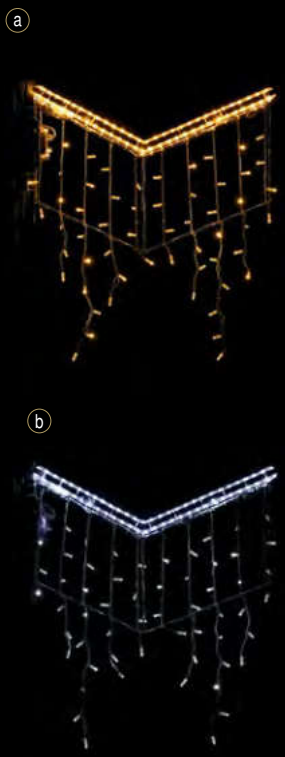

① Candelino Star

② Pole Dress

③ Pattern Flow Pole

① Candelino Star	660-059 / ~ 120 x 320 x 120 cm / ~ 21 kg / ~ 98 W / LED / P-4 3D
② Pole Dress	660-212 / ~ 107 x 203 x 107 cm / ~ 20 kg / ~ 60 W / LED / P-4 3D
③ Pattern Flow Pole	ⓐ 660-161 / ~ 90 x 110 cm / ~ 2 kg / ~ 11 W / LED / P-2, 40 cm
	ⓑ 660-160 / ~ 90 x 110 cm / ~ 2 kg / ~ 11 W / LED / P-2, 40 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!



Brixen – Italy



Symbol Picture



Stockholm - Sweden



Symbol Picture

Christmas Cheer

highlight



① Magic Ribbon Gold







① Magic Ribbon Gold 660-133 / ~ 450 x 82 x 22 cm / ~14 kg / ~ 105 W / LED LED / ☆ T-5 3D

Christmas Cheer

across street



① Pegasus Cheer




② Cheer Flake

① Pegasus Cheer	660-062 / ~ 365 x 110 cm / ~ 13.5 kg / ~ 126 W / LED / ☆ T-4
② Cheer Flake	660-175 / ~ 400 x 80 cm / ~ 15 kg / ~ 81 W / LED LED / ☆ T-5



③ Magic Ribbon

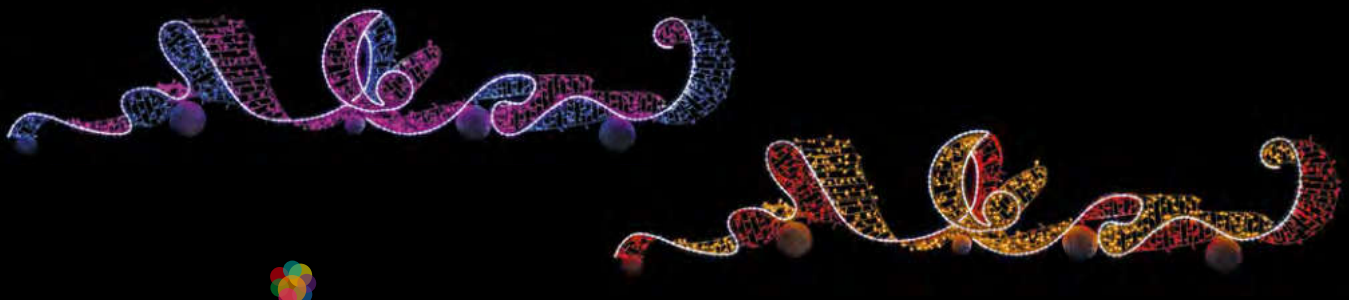

i-String Lite®

③ Magic Ribbon 660-063 / ~ 450 x 82 x 22 cm / ~ 11 kg / 36 V / ~ 86 W / ☆ T-5 / 3D

Christmas Cheer

pole & lamp







Ø

① Pegasus Cheer Pole

② Cheer Flake Pole

③ Drape Gold

① Pegasus Cheer Pole 660-064 / ~ 105 x 249 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / LED / P-2, 60 cm

② Cheer Flake Pole 660-065 / ~ 85 x 112 cm / ~ 6 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 80 cm

③ Drape Gold 660-066 / ~ 94 x 220 cm / ~ 5 kg / ~ 39 W / LED LED / P-3, 80 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!



Berghem – Netherlands



Symbol Picture




Symbol Picture



Symbol Picture

Winter
highlight

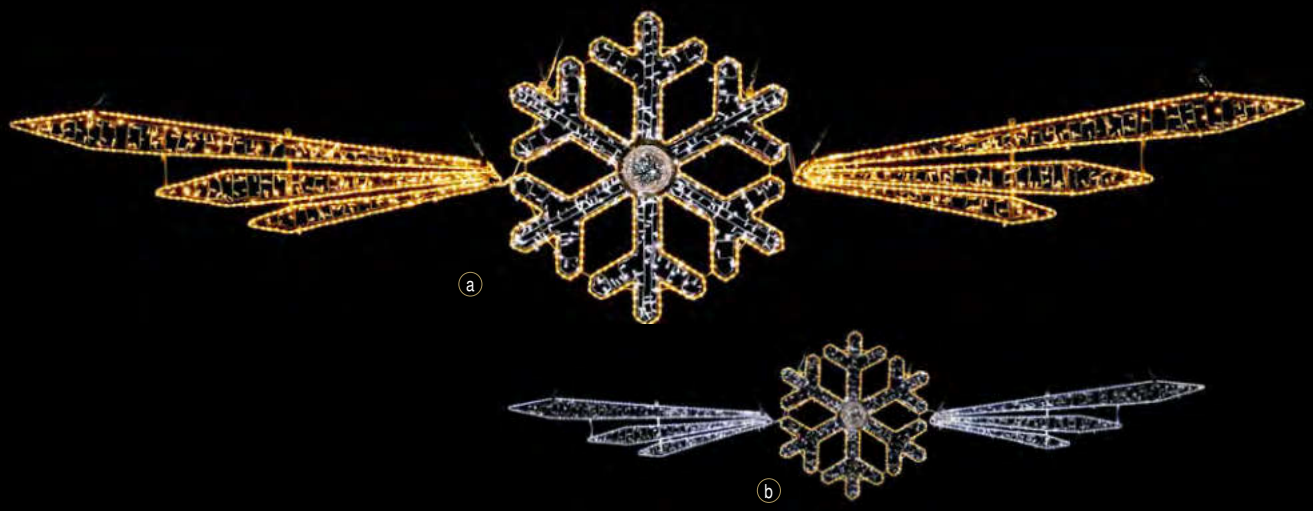

① Ice Wing







① Ice Wing

ⓐ 660-171 / ~586 x 141 x 22 cm / ~ 19 kg / ~ 238 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-8 3D

ⓑ 660-167 / ~586 x 141 x 22 cm / ~ 19 kg / ~ 238 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-8 3D

Winter

flake



① East Star

② North Star

① East Star

660-067 / ~ 124 x 124 x 22 cm / ~ 5.2 kg / ~ 56 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D

660-068 / ~ 124 x 124 x 22 cm / ~ 5.2 kg / ~ 56 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D

660-069 / ~ 110 x 126 x 22 cm / ~ 6 kg / ~ 56 W / LED LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D

660-070 / ~ 110 x 126 x 22 cm / ~ 6 kg / ~ 56 W / LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D

② North Star

660-071 / ~ 142 x 142 x 22cm / ~ 7.5 kg / ~ 84 W / LED LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D

660-072 / ~ 142 x 142 x 22cm / ~ 7.5 kg / ~ 84 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-2 3D

660-073 / ~ 147 x 147 x 22cm / ~ 8.3 kg / ~ 84 W / LED LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D

660-074 / ~ 147 x 147 x 22cm / ~ 8.3 kg / ~ 84 W / LED ■ / ☆ P-2, 100 cm 3D



③ Winter Flake



④ Two-tone Flake

③ Winter Flake	660-077 / ~ 135 x 135 cm / ~ 8 kg / ~ 88 W / LED / ☆ T-2
	660-078 / ~ 140 x 135 cm / ~ 11 kg / ~ 88 W / LED / ☆ P-2, 120 cm
	660-079 / ~ 140 x 135 cm / ~ 11 kg / ~ 88 W / LED / ☆ P-2, 120 cm
	660-080 / ~ 135 x 135 cm / ~ 8 kg / ~ 88 W / LED / ☆ T-2
④ Two-tone Flake	660-173 / ~ 468 x 130 x 39 cm / ~ 29 kg / ~ 182 W / LED LED / ☆ T-5 3D

Winter

across street



① Winter Wing

① Winter Wing

ⓐ 660-075 / ~ 500 x 120 cm / ~ 16 kg / ~ 172 W / LED LED / ☆ T-6

ⓑ 660-076 / ~ 500 x 120 cm / ~ 16 kg / ~ 154 W / LED LED / ☆ T-6



③ Starry Sky

③ Starry Sky

ⓐ 660-157 / ~500 x 138 cm / ~ 21 kg / ~ 98 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-5

ⓑ 660-156 / ~500 x 138 cm / ~ 21 kg / ~ 98 W / LED ■ ⌣ / ☆ T-5

Winter


pole & lamp



① Winter Pole Wing



② Ice Wings Pole

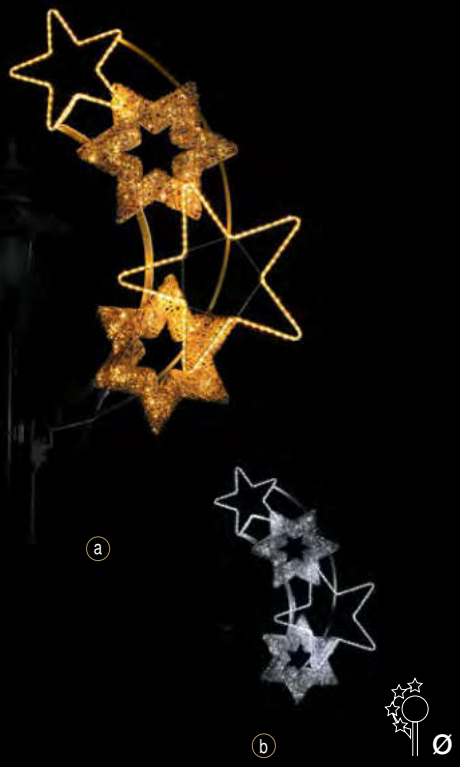

③ Starry Sky Pole

① Winter Pole Wing

ⓐ 660-081 / ~ 90 x 220 cm / ~ 8 kg / ~ 67 W / LED LED / P-3, 80 cm

ⓑ 660-082 / ~ 90 x 220 cm / ~ 8 kg / ~ 60 W / LED LED / P-3, 80 cm

② Ice Wings Pole

ⓐ 660-147 / ~ 64 x 294 cm / ~ 8 kg / ~81 W / LED / P-3, 100 cm

ⓑ 660-148 / ~ 64 x 294 cm / ~ 8 kg / ~81 W / LED / P-3, 100 cm

③ Starry Sky Pole

ⓐ 660-143 / ~ 124 x 242 cm / ~ 8 kg / ~32 W / LED / P-2, 60 cm

ⓑ 660-144 / ~ 124 x 242 cm / ~ 8 kg / ~32 W / LED / P-2, 60 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!



Ede – Netherlands



Symbol Picture




Symbol Picture



Symbol Picture


DualColour
highlight

PRE ANIMATED

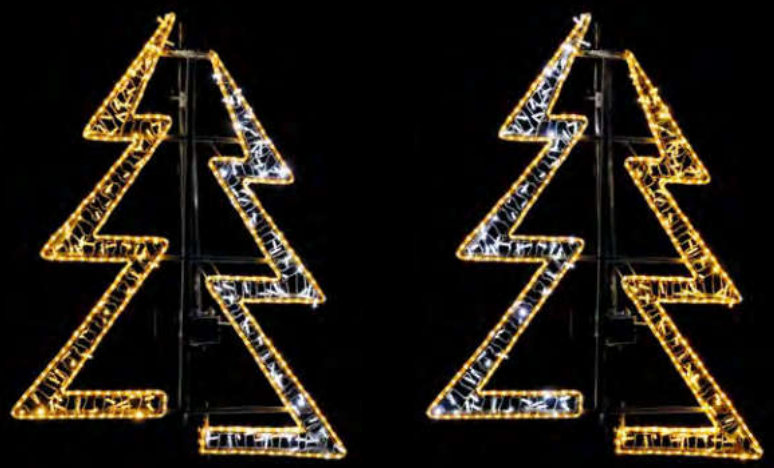

① Lightning Bolt



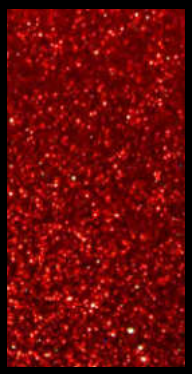



① Lightning Bolt 660-181 / ~118 x 156 cm / ~ 7 kg / 36 V /~ 20 W / LED LED / P-2, 100 cm /

DualColour

PRE ANIMATED

across street



NEW





NEW




① Polaris Curtain

② Ice Flower

① Polaris Curtain 660-193 / ~ 418 x 162 cm / ~ 17 kg / 36 V / ~ 45 W / LED LED / ☆ T-5 /

② Ice Flower 660-192 / ~ 208 x 240 cm / ~ 12 kg / 36 V /~ 44 W / LED LED / ☆ T-2 /

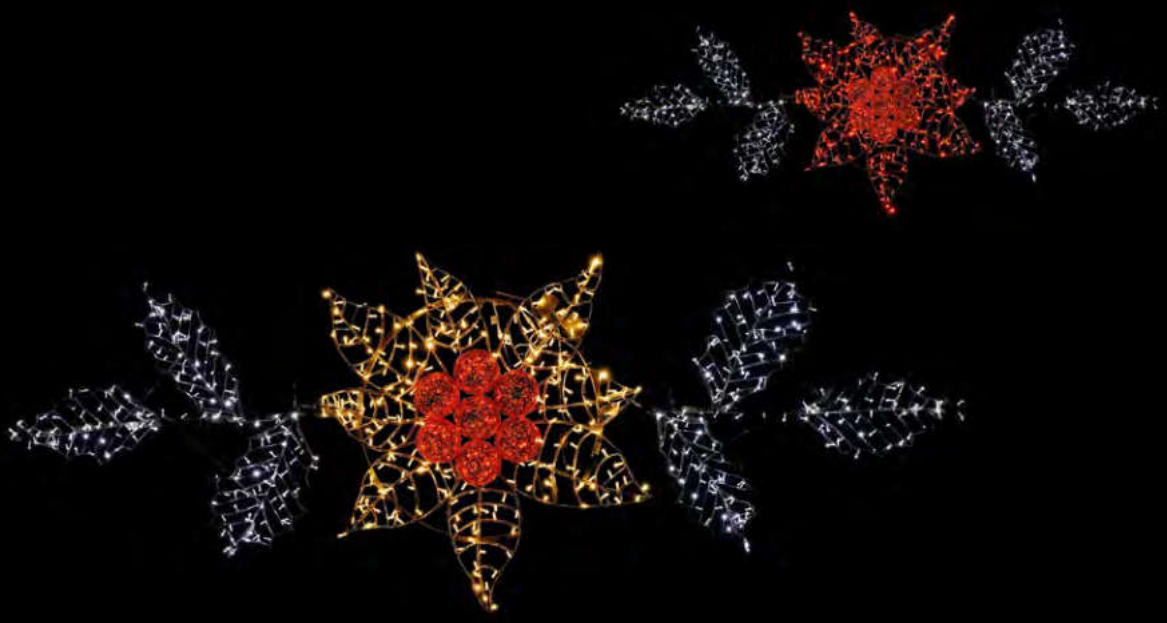

③ Winter Rose

③ Winter Rose 660-182 / ~ 465 x 180 x 22 cm / ~ 23 kg / 36 V / ~ 63 W / / ☆ T-4 / / 3D

DualColour

pre animated

pole & lamp







NEW





NEW

① Winter Rose

② Polaris Dual Pole

② Winter Leaf

① Winter Rose Pole	660-183 / ~ 106 x 273 x 22 cm / ~ 12 kg / 36 V / ~ 43 W / LED LED LED / P-3, 80 cm / / 3D
② Polaris Dual Pole	660-194 / ~ 98 x 198 cm / ~ 8 kg / 36 V / ~ 27 W / LED LED / P-2, 120 cm / /
② Winter Leaf	660-195 / ~ 215 x 190 cm / ~ 13 kg / 36 V / ~ 41 W / LED LED LED / P-3, 80 cm / /


A sketch of your lamp is required when ordering!



Symbol Picture



Symbol Picture

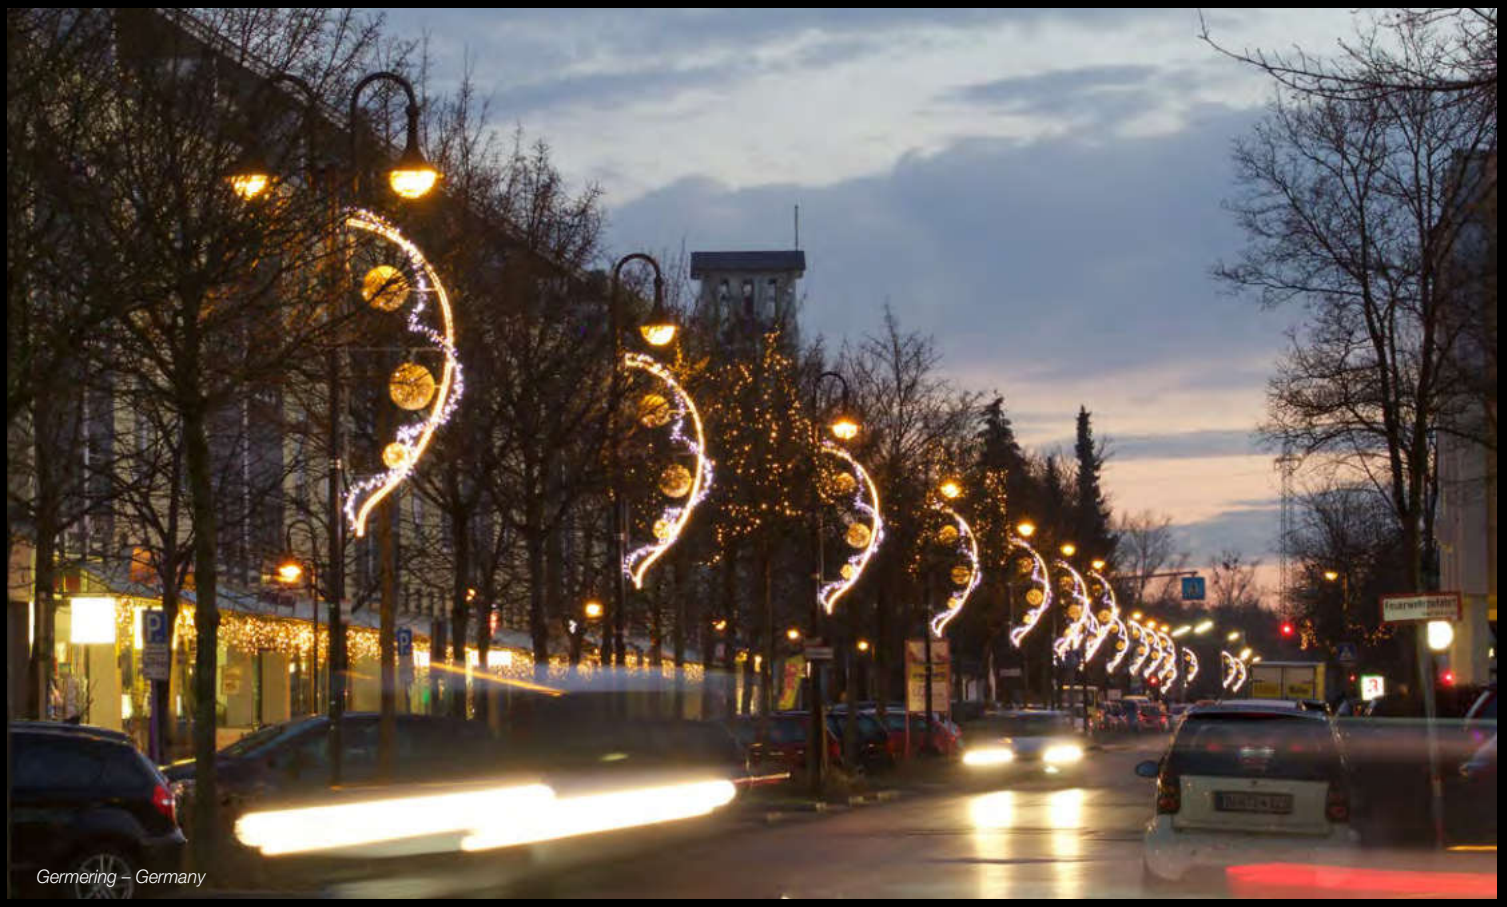

Germering – Germany



Johannesburg – South Africa



Zwolle – Netherlands



Bernau – Germany



Weer – Austria



Mechelen – Belgium



① Swing Duet



② Cosmic Wave



③ Jazz Dance

① Swing Duet	660-083 / ~ 270 x 44 cm / ~ 6 kg / ~ 70 W / LED LED / ☆ T-2
② Cosmic Wave	660-084 / ~ 233 x 60 cm / ~ 3 kg / ~ 25 W / LED / ☆ T-2
③ Jazz Dance	660-085 / ~ 270 x 136 cm / ~ 4 kg / ~ 35 W / LED / ☆ T-3

Across Street



① Swing Baroque



② Winter Swing



③ Ice Star Sky

① Swing Baroque	660-086 / ~ 280 x 64 cm / ~ 6 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ T-2
② Winter Swing	660-087 / ~ 520 x 80 cm / ~ 7 kg / ~ 49 W / LED / ☆ T-4
③ Ice Star Sky	660-088 / ~ 520 x 50 cm / ~ 13 kg / ~ 102 W / LED LED / ☆ T-5



① Pegasus Sky



② Cassiopeia Sky




③ Polaris Sky

① Pegasus Sky	660-089 / ~ 525 x 140 cm / ~ 20 kg / ~ 165 W / LED LED / ☆ T-3
	660-090 / ~ 525 x 140 cm / ~ 20 kg / ~ 165 W / LED LED / ☆ T-3
② Cassiopeia Sky	660-091 / ~ 515 x 140 cm / ~ 18 kg / ~ 133 W / LED LED / ☆ T-4
③ Polaris Sky	660-092 / ~ 400 x 135 cm / ~ 12 kg / ~ 81 W / LED LED / ☆ T-3
	660-093 / ~ 400 x 135 cm / ~ 12 kg / ~ 81 W / LED / ☆ T-3

Pole



① Swinging Bell

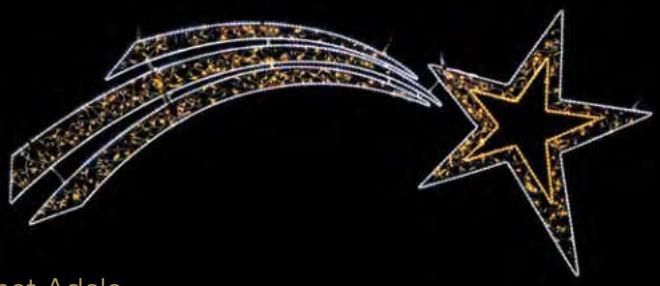

② Comet Adele



③ Christmas Curtain

① Swinging Bell	660-134 / ~ 570 x 145 x 120 cm / ~ 33 kg / ~ 203 W / LED LED ▬ ⌣ / ☆ T-7 3D
② Comet Adele	660-139 / ~ 555 x 215 cm / ~ 29 kg / ~ 182 W / LED LED ⌣ / ☆ T-6
③ Christmas Curtain	660-141 / ~ 591 x 183 x 40 cm / ~ 22 kg / ~ 105 W / LED ▬ ⌣ / ☆ T-5 3D



① Sheraton Star



② Centauri Star



③ Cassiopeia Organic



④ Pegasus Pole

① Sheraton Star	660-152 / ~ 85 x 162 cm / ~ 4 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 80 cm
② Centauri Star	660-136 / ~ 96 x 294 cm / ~ 9 kg / ~ 63 W / LED LED / P-3, 80 cm
③ Cassiopeia Organic	660-151 / ~ 109 x 246 x 20 cm / ~ 6 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 60 cm 3D
④ Pegasus Pole	660-094 / ~ 95 x 185 cm / ~ 5 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 60 cm
	660-095 / ~ 95 x 185 cm / ~ 5 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 60 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!

Pole

PRE ANIMATED



① Twinkle Star



② Calligraphy Tree



③ Swinging Bell Pole



④ Lovely Heart

① Twinkle Star	660-153 / ~ 67 x 234 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / LED LED / P-3, 100 cm
② Calligraphy Tree	660-137 / ~ 122 x 238 cm / ~ 7 kg / ~ 49 W / LED / P-3, 80 cm
	660-217 / ~ 122 x 238 cm / ~ 7 kg / 36 V / ~ 26 W / LED / P-3, 80 cm
③ Swinging Bell Pole	660-135 / ~ 145 x 280 x 22 cm / ~ 11 kg / ~ 87 W / LED LED / P-3, 100 cm 3D
④ Lovely Heart	660-138 / ~ 120 x 124 cm / ~ 5 kg / ~ 42 W / LED / P-2, 60 cm
	660-209 / ~ 120 x 124 cm / ~ 5 kg / 36 V / ~ 24 W / LED / P-2, 60 cm



① Harp



② Celebration Arch



③ Ice Star Pole



④ Flamenco

① Harp	660-096 / ~ 113 x 230 cm / ~ 5 kg / ~ 53 W / LED LED / P-2, 140 cm
② Celebration Arch	660-097 / ~ 99 x 278 x 40 cm / ~ 13 kg / ~ 53 W / LED LED / P-3, 100 cm 3D
③ Ice Star Pole	660-098 / ~ 98 x 283 cm / ~ 10 kg / ~ 56 W / LED LED / P-3, 80 cm
④ Flamenco	660-099 / ~ 94 x 246 cm / ~ 7 kg / ~ 56 W / LED LED / P-2, 60 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!

Pole



① Angel in Love



② Lisbon



③ Tango



④ Chamonix

① Angel in Love	660-100 / ~ 118 x 217 cm / ~ 8 kg / ~ 60 W / LED LED / P-2, 120 cm
② Lisbon	660-154 / ~ 74 x 185 cm / ~ 3 kg / ~ 28 W / LED LED / P-2, 40 cm
③ Tango	660-101 / ~ 135 x 250 cm / ~ 6 kg / ~ 32 W / LED LED / P-2, 60 cm
④ Chamonix	660-142 / ~ 131 x 247 cm / ~ 6 kg / ~ 42 W / LED LED / P-2, 60 cm



1 New York



2 Trinity Star



3 Paris



4 Angel Wing

1 New York	660-102 / ~ 70 x 195 x 13 cm / ~ 4 kg / ~ 32 W / LED / P-2, 25 cm 3D
2 Trinity Star	660-211 / ~ 154 x 150 cm / ~ 7 kg / ~ 63 W / LED / P-2, 80 cm
3 Paris	660-104 / ~ 140 x 140 x 45 cm / ~ 7 kg / ~ 23 W / LED / P-2, 25 cm 3D 660-105 / ~ 140 x 140 x 45 cm / ~ 7 kg / ~ 23 W / LED / P-2, 25 cm 3D
4 Angel Wing	660-204 / ~ 110 x 179 cm / ~ 7 kg / ~ 42 W / LED LED / P-2, 80 cm

A sketch of your lamp is required when ordering!


Pole



1 Pegasus Mast



2 Cassiopeia Mast

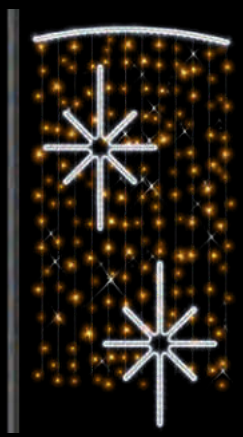

3 Polaris Pole



4 Ice Dance

ø

1 Pegasus Mast	660-107 / ~ 125 x 290 cm / ~ 13 kg / ~ 112 W / LED LED / P-3, 90 cm
	660-108 / ~ 125 x 290 cm / ~ 13 kg / ~ 112 W / LED LED / P-3, 90 cm
2 Cassiopeia Mast	660-109 / ~ 145 x 260 cm / ~ 9 kg / ~ 74 W / LED LED / P-2, 120 cm
3 Polaris Pole	660-110 / ~ 98 x 200 cm / ~ 9 kg / ~ 63 W / LED LED / P-2, 120 cm
	660-210 / ~ 98 x 200 cm / ~ 9 kg / ~ 63 W / LED LED / P-2, 120 cm
4 Ice Dance	660-208 / ~ 95 x 183 cm / ~ 5.2 kg / ~ 53 W / LED LED / P-2, 60 cm



Ø

1 Geometric Pole



Ø

2 Prague



Ø

3 Noel America



Ø

4 Christmas Donut

1 Geometric Pole	660-207 / ~ 140 x 300 cm / ~ 9.5 kg / ~ 42 W / LED / P-2, 60 cm
2 Prague	660-113 / ~ 60 x 220 x 45 cm / ~ 5 kg / ~ 39 W / LED / P-2, 60 cm 3D
3 Noel America	660-114 / ~ 116 x 156 x 30 cm / ~ 8 kg / ~ 35 W / LED / P-2, 40 cm 3D
4 Christmas Donut	660-205 / ~ 150 x 196 x 30 cm / ~ 14.5 kg / ~ 46 W / LED / P-2, 60 cm 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!

Pole



① Celebration Bow

NEW



② Christmas Swing Pole




③ Celebration Wave

① Celebration Bow 660-116 / ~ 93 x 215 x 55 cm / ~ 8 kg / ~ 39 W / LED LED / P-2, 140 cm 3D


② Christmas Swing Pole 660-206 / ~ 100 x 280 x 60 cm / ~ 16 kg / ~ 49 W / LED LED / P-3, 120 cm 3D

③ Celebration Wave 660-118 / ~ 70 x 174 x 25 cm / ~ 5 kg / ~ 18 W / LED / P-2, 160 cm 3D

A sketch of your lamp is required when ordering!

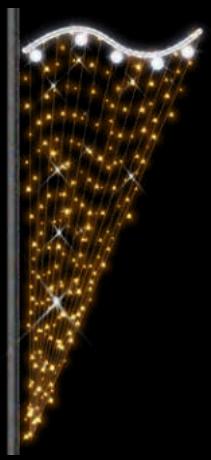


1 Drape Wave

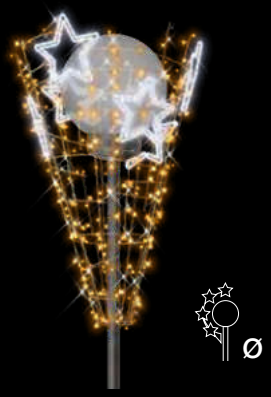

2 Pentor Crown



3 Drape Swing

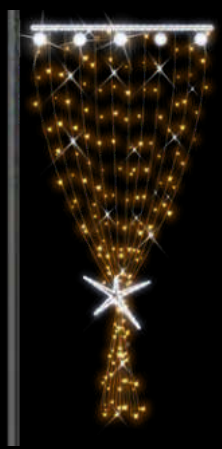

4 Drape Astero

1 Drape Wave	660-120 / ~ 90 x 210 cm / ~ 6 kg / ~ 35 W / LED LED / x 5 / P-2, 120 cm
	660-121 / ~ 90 x 210 cm / ~ 6 kg / ~ 35 W / LED LED / x 5 / P-2, 120 cm
2 Pentor Crown	660-122 / ~ 122 x 185 x 122 cm / ~ 25.5 kg / ~ 140 W / LED LED / P-4 3D
3 Drape Swing	660-123 / ~ 95 x 190 cm / ~ 6 kg / ~ 28 W / LED LED / x 5 / P-2, 120 cm
	660-124 / ~ 95 x 190 cm / ~ 6 kg / ~ 28 W / LED / x 5 / P-2, 120 cm
4 Drape Astero	660-125 / ~ 95 x 195 cm / ~ 7 kg / ~ 35 W / LED LED / x 5 / P-2, 120 cm
	660-126 / ~ 95 x 195 cm / ~ 7 kg / ~ 35 W / LED / x 5 / P-2, 120 cm

Stars & Flakes



① Astero Pole



② Astero Space



③ Comet



④ Comet Wega


① Astero Pole	660-127 / ~ 135 x 225 cm / ~ 10 kg / ~ 81 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm
	660-128 / ~ 135 x 225 cm / ~ 10 kg / ~ 81 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm
② Astero Space	660-129 / ~ 185 x 155 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / LED LED / ☆ T-3
	660-130 / ~ 185 x 155 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / LED LED / ☆ T-3
③ Comet	660-131 / ~ 140 x 105 cm / ~ 4 kg / ~ 35 W / LED / ☆ P-2, 80 cm
③ Comet Wega	660-132 / ~ 110 x 115 cm / ~ 4 kg / ~ 25 W / LED / ☆ P-2, 100 cm





Standard




Variations

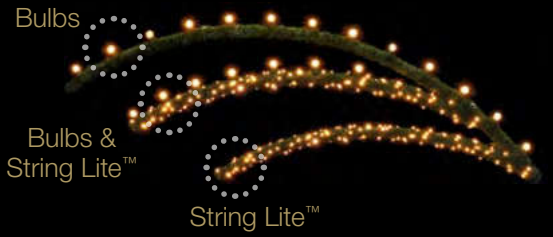









Bulbs see on page 68-73

Wodzislaw – Poland

LIGHT COMPOSITIONS

Classic



①








① 951-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☒ / x 29 / ☆
952-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☒ / x 29 / ☆
954-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☒ / x 29 / ☆

Classic

across street

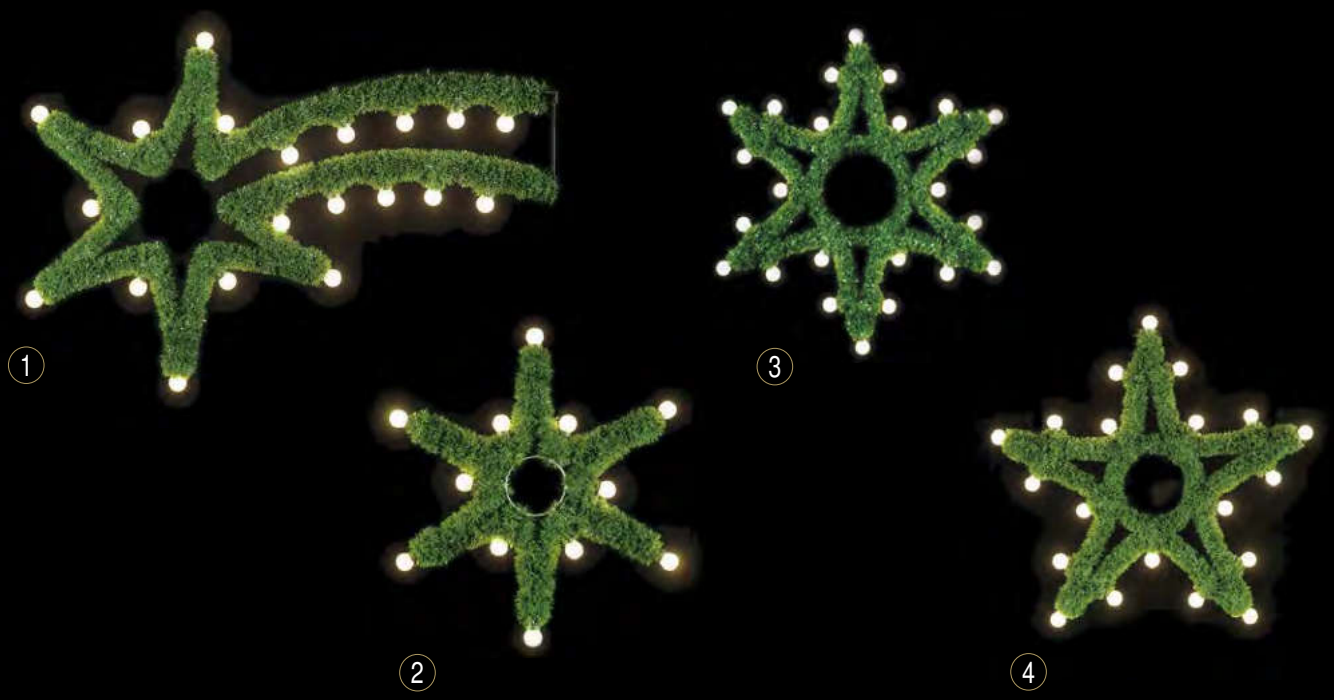

① 951-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☒ / x 20 / ☆
952-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☒ / x 20 / ☆
953-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☒ / x 20 / ☆
954-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☒ / x 20 / ☆

② 951-001 / ~ 65 x 70 cm / ~ 2 kg / ☒ / x 12 / ☆
952-001 / ~ 65 x 70 cm / ~ 2 kg / ☒ / x 12 / ☆
953-001 / ~ 65 x 70 cm / ~ 2 kg / ☒ / x 12 / ☆
954-001 / ~ 65 x 70 cm / ~ 2 kg / ☒ / x 12 / ☆

③ 951-003 / ~ 85 x 95 cm / ~ 2.9 kg / ☒ / x 24 / ☆
952-003 / ~ 85 x 95 cm / ~ 2.9 kg / ☒ / x 24 / ☆
953-003 / ~ 85 x 95 cm / ~ 2.9 kg / ☒ / x 24 / ☆
954-003 / ~ 85 x 95 cm / ~ 2.9 kg / ☒ / x 24 / ☆



5

4 951-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / / x 20 / ☆
952-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / / x 20 / ☆
953-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / / x 20 / ☆
954-002 / ~ 90 x 90 cm / ~ 2.8 kg / / x 20 / ☆

5 953-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / / x 112 / ☆
954-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / / x 112 / ☆

Bulbs see on page 68-73

Classic

pole & lamp



1



2



3

① 951-007 / ~ 130 x 260 cm / ~ 10.5 kg / ☒ / x 34 / ☆
952-007 / ~ 130 x 260 cm / ~ 10.5 kg / ☒ / x 34 / ☆
954-007 / ~ 130 x 260 cm / ~ 10.5 kg / ☒ / x 34 / ☆

② 951-014 / ~ 100 x 150 cm / ~ 4.8 kg / ☒ / x 16 / ☆
952-014 / ~ 100 x 150 cm / ~ 4.8 kg / ☒ / x 16 / ☆
954-014 / ~ 100 x 150 cm / ~ 4.8 kg / ☒ / x 16 / ☆

③ 951-015 / ~ 90 x 85 cm / ~ 3.5 kg / ☒ / x 20 / ☆
952-015 / ~ 90 x 85 cm / ~ 3.5 kg / ☒ / x 20 / ☆
954-015 / ~ 90 x 85 cm / ~ 3.5 kg / ☒ / x 20 / ☆

Bulbs see on page 68-73

more Classic Motifs on request



Brixen – Italy


Meppen – Germany


Meppen – Germany

QuickFix™ 3+ *Accessories*

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 30

siehe Seite 132

QuickFix™ Adapter

	003-161




Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 40

siehe Seite 132

QuickFix™ Divider 2

	003-121
	003-122



T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)


0.5 | 5 30

siehe Seite 132

NEW!

QuickFix™ Divider 3

	003-125
	003-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 | 5 30

siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 1

003-103
003-104




Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

1 | 5 | 40

siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 3

003-105
003-106




Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

3 | 5 | 30

siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 10

003-109
003-110




Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

10 | 4 | 8

siehe Seite 132

QuickFix™ Extension 20

003-111




Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

20 | 2 | 4

siehe Seite 132

QuickFix™ 3+ pole/bracket supply cable

003-123




Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

5 | 5 | 30

siehe Seite 132

QuickFix™ 3+ pole/bracket supply cable


003-124



Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


10 | 4 | 8

siehe Seite 132

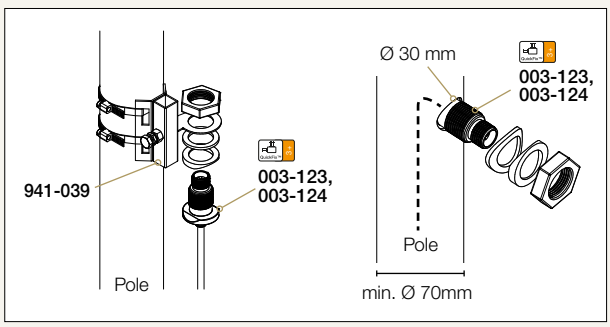


Hängemontage – Fest verbundener Rahmen

T	Hängemontage
2	Befestigungspunkte: 2




T	Hängemontage
3	Befestigungspunkte: 3

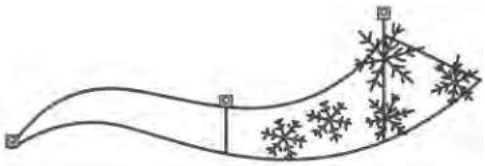

Steckmontage – Fest verbundener Rahmen


P	Steckmontage auf Wand oder Laternen
2	Befestigungspunkte: 2




P	Steckmontage auf Wand oder Laternen
3	Befestigungspunkte: 3



P	Steckmontage auf Wand oder Laternen
4	Befestigungspunkte: 4



P Mastmontage





941-006
Halbschelle

1
30



941-738
Halbschelle mit Steckdose

1
30



941-039
Halbschelle für QuickFix™ 3+
(passend für 003-123, 003-124)

1
30



941-002
Ø 80 - 100 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4

10
100




941-003
Ø 100 - 120 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4

10
100



P Wandmontage



941-004
Fassadenschelle


1



941-005
Fassadenschelle mit Steckdose

1





941-035
Montagelehre für Mastschelle

~151 x 10 cm

1


MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT SCULPTURES



Topwin Center, Beijing Sanlitun – China



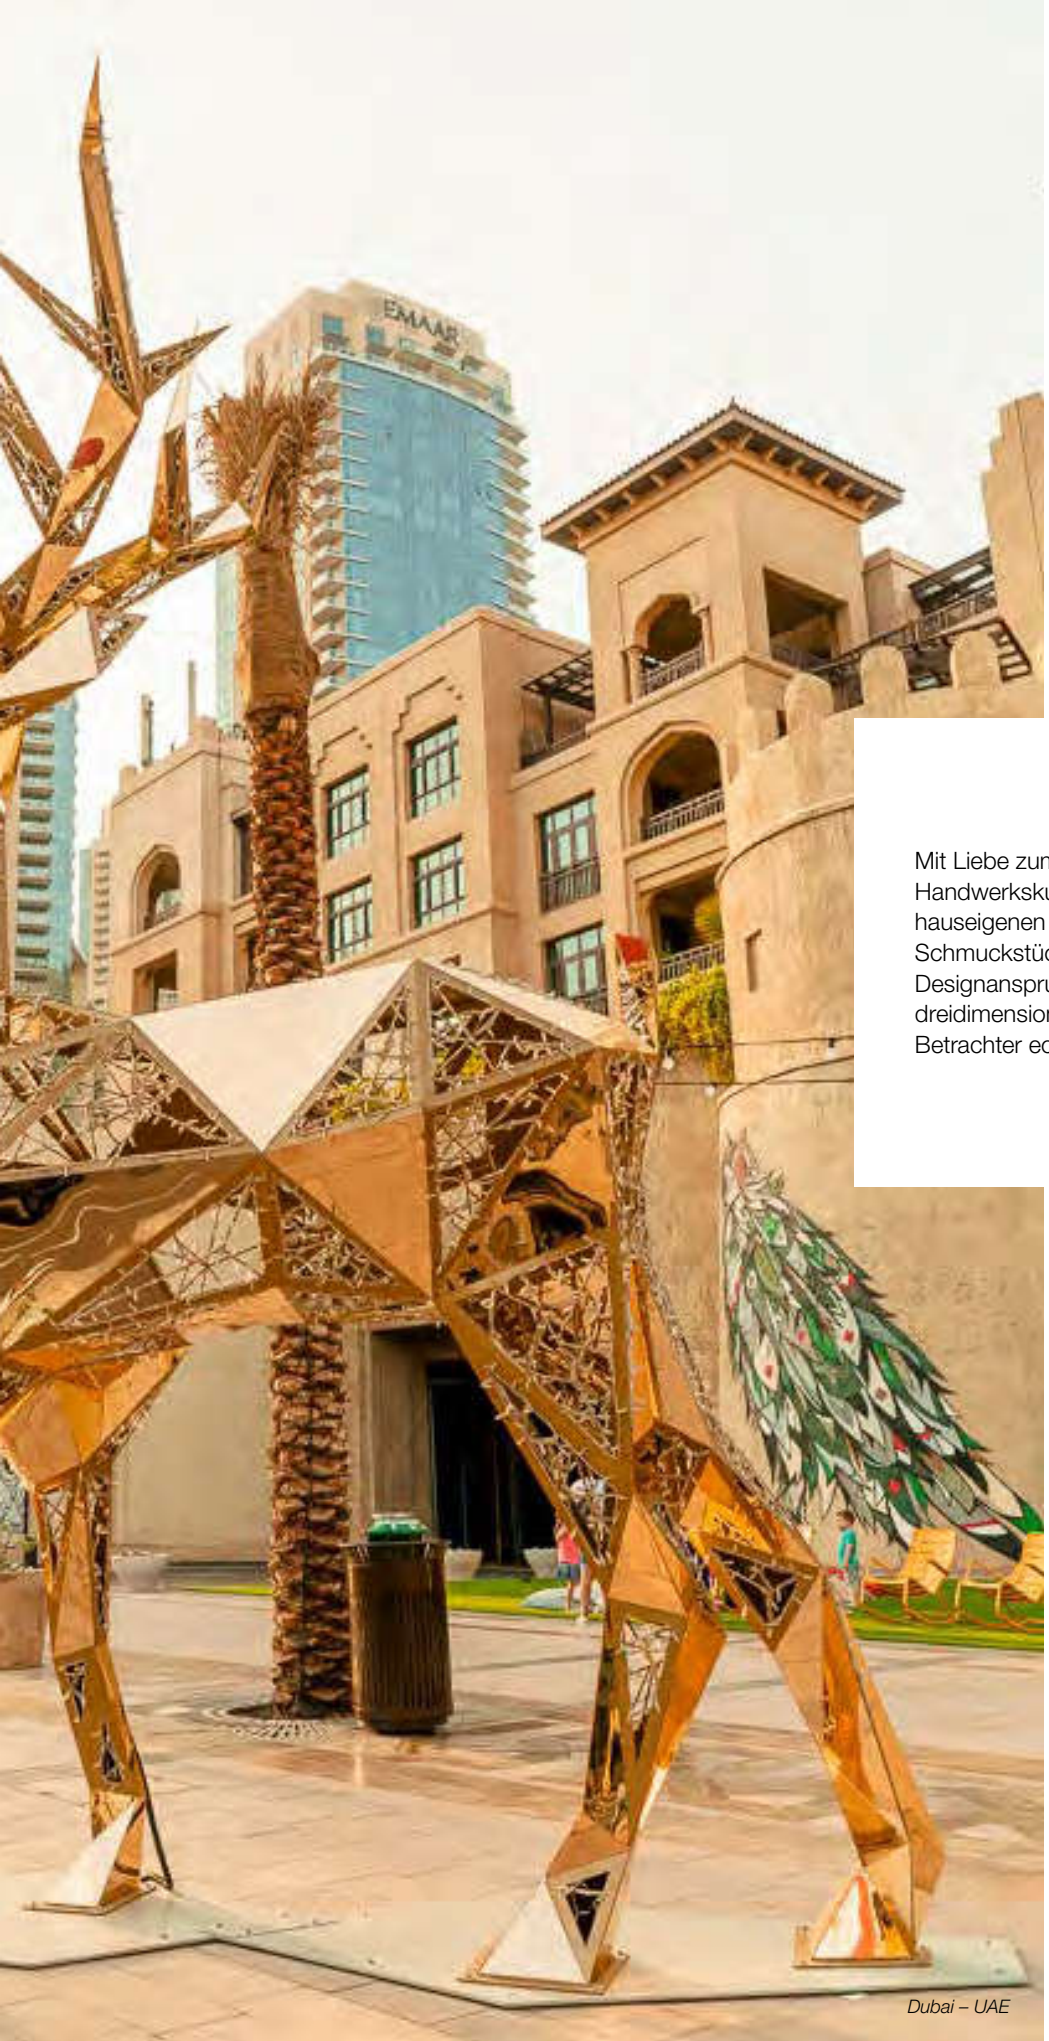


Mit Liebe zum Detail und in feinster Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.

Dubai – UAE



The Solow Building, New York – USA

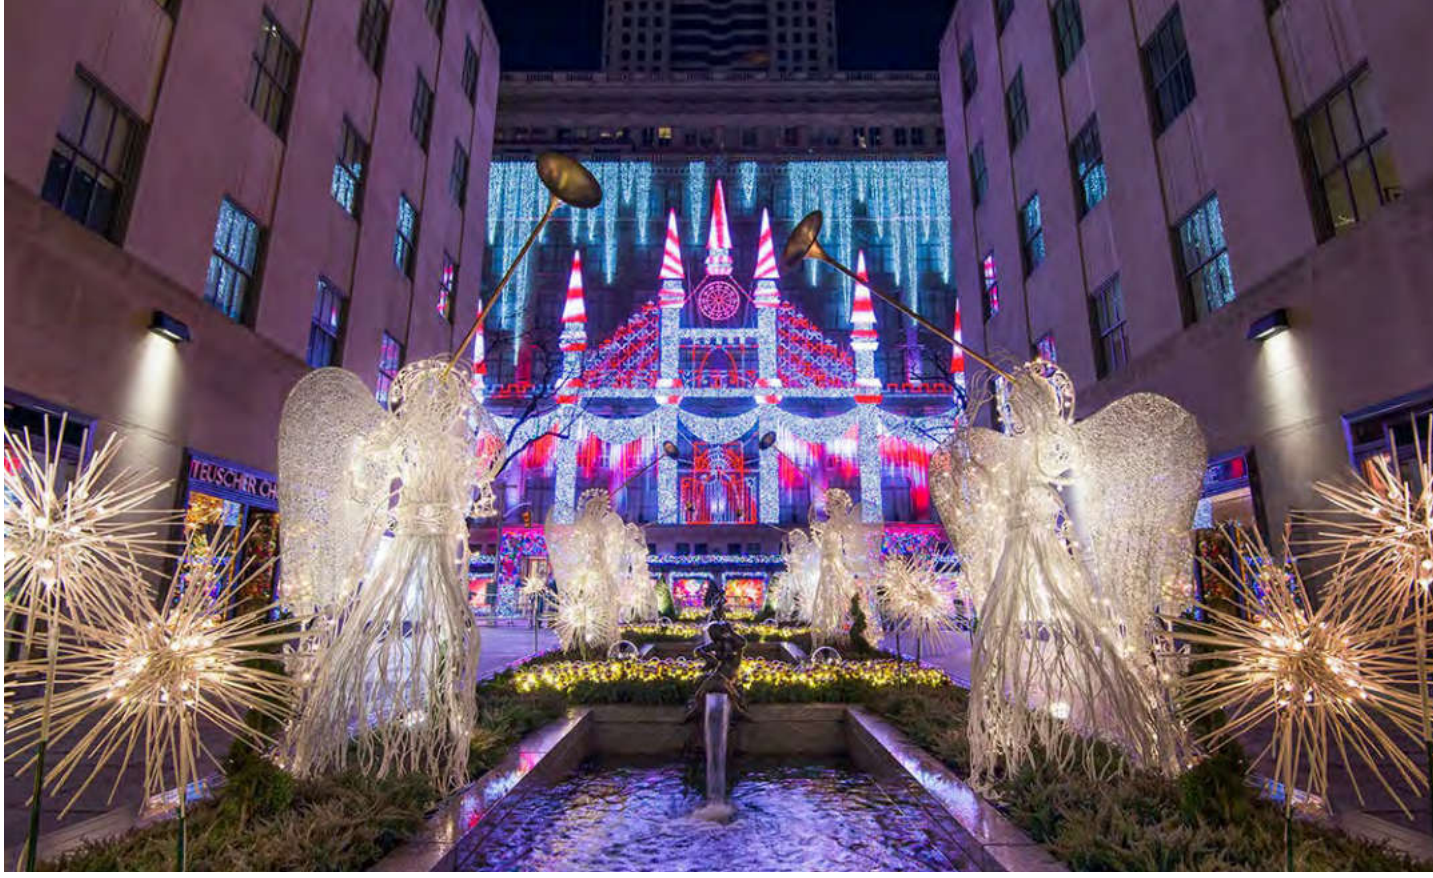

Saks Fifth Avenue, New York – USA



Kolding Storcenter – Denmark



Glostrup Storcenter – Denmark



Capitol Shopping Center, Istanbul – Turkey



Ruihong Tiandi, Shanghai – China



Akropolis, Kaunas – Lithuania



ZSL London Zoo – UK



Haldenzauber Hückelhoven – Germany



Gallerian, Stockholm – Schweden



Livit, Zürich – Schweiz



Stuttgart – Germany



Koper – Slovenia






Antara Fashion Hall, Mexico City – Mexico



Espark Shopping Mall, Eskişehir – Turkey



Essen – Germany

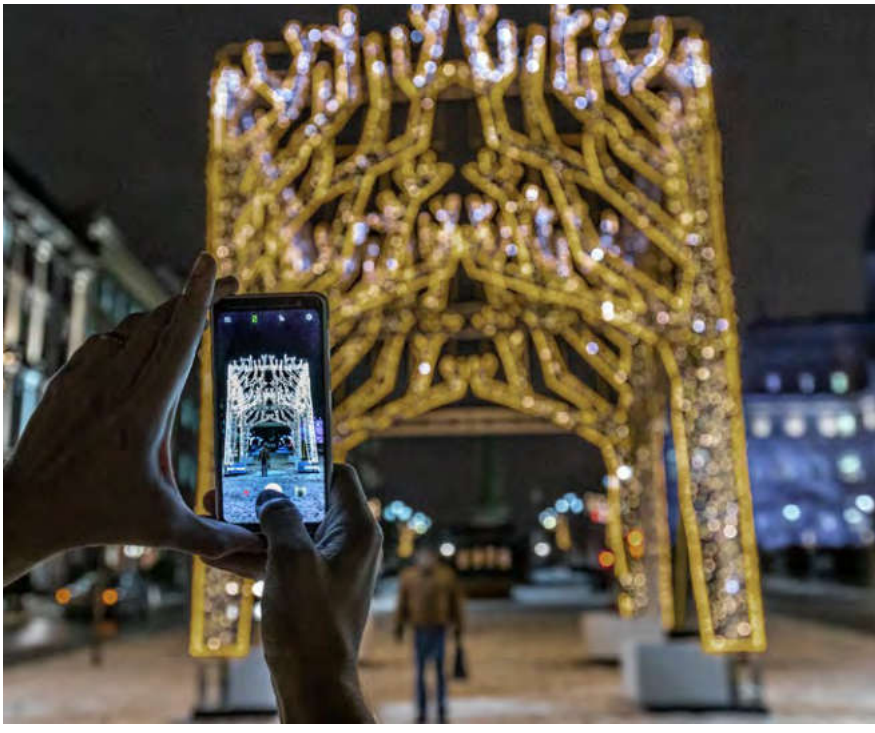

Old Montreal – Canada

Stuttgart – Germany





Deventer – Netherlands

Taikoo Li Sanlitun, Beijing – China



PRODUCT OVERVIEW






String Lite®

	120 LED						120 LED						160 LED					
	20 m						12 m						8 m					
Color / Flash	019- ...		029- ...		017- ...		019- ...		029- ...			017- ...	019- ...		029- ...		017- ...	
LED	310	309	019	169	043	044	312	311	088	002	167	041	042	368	408		080		074
LED	323	324	024			045	358	357		001	089		076	369	409		079		075
LED / LED							366	367											
LED / LED							327	328		048	115						081		
LED / LED							325	326		049	098				403		082		
LED	359	360								071					410		076		
LED	361	363								072					411		077		
LED	362									074							084		
LED	364																		
LED	427	365								073					412		078		
LED										116									
LED										117									
QFC	3.5		5		3.5		5		5			5		7		6.5		7	
QFU	20		50		20		12		30			12		8		20		8	
Watt	7 W		4.3 W		7 W		10.5 W		4.3 W			10.5 W		14 W		5.8 W		14 W	
Page	29						31						33					



90 LED				20 LED		10 LED		Magic 120 LED				Magic 60 LED	Magic 240 LED	Magic 144 LED	
4.5 m				1 m		1 m		2.5 m				1.25 m	5 m	6 m	
019- ...		029- ...		029-...		029-...		019- ...		029- ...		017- ...	017- ...	019-...	
238		086			093		090	406	419		111	071	065	404	428
237		087			092		091	407	420		109	072	066	405	429
					094										
					095										
					096										
					097										
3.5		4.5		1		0.5		3.5		5		1.75	7	3.5	
4.5		11.5		2.5		2.5		3		6.5		1.5	5	6	
7 W		3.3 W		0.8 W		0.4 W		7 W		4.3 W		3.5 W	14 W	7 W	
27				37		37		43				47	47	45	

PRODUCT OVERVIEW

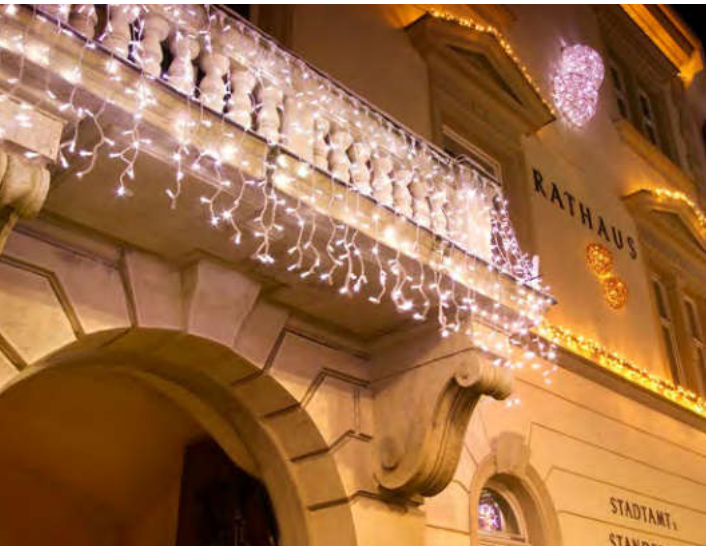



Drape Lite®

		240 LED	600 LED	140 LED	200 LED		200 LED		200 LED	300 LED			400 LED	600 LEDs			600 LED	800 LED	1200 LED		
↔		2 m	5 m	2 m	2 m		2 m		2 m	2 m			2 m	2 m			2 m	2 m	2 m		
↕		0.4 m	0.4 m	1 m	0.4 m		1 m		1.5 m	1.5 m			3 m	3 m			4.5 m	6 m	6 m		
Color	Flash	017-	017- ...	029- ...	019- ...		019- ...		029- ...	019- ...		017- ...	029- ...	019- ...		017- ...	029- ...	029- ...	019- ...		017- ...
LED		069	067	128	062	061	066	065	004	330	329	046	067	332	331	047	139	069	334	333	040
LED		070	068	129	064	063	068	067	003	430	335	055	068	432	336	056	140	070	441	337	057
LED	LED																				
LED	LED								112	431	339			433	341						
LED	LED								052	423	338	058		434	340	059					060
LED											373				378						
LED											374										
QFC		7	18	6	3.5		3.5		8	18		18	16	18		18	24	32	36		36
QFU		8	16	32.5	13		13		32.5	16		16	50	16		16	75	100	32		32
Watt		14 W	35 W	5 W	7 W		7 W		7.2 W	35 W		35 W	14.4 W	35 W		35 W	21.6 W	28.8 W	70 W		70 W
Page		49	49	49	23		23		51	51			53	53			55	57	57		

PRODUCT OVERVIEW





Ice Lite®

	80 LED	114 LED	120 LED	174 LED	240 LED	304 LED
	2 m	3 m	2 m	3 m	4 m	4 m
	0.5 m	0.5 m	0.9 m	0.9 m	1.5 m	1.5 m
Color / Flash	029- ...	019- ...	029- ...	019- ...	029- ...	019- ...
LED	118	343 / 342	010	345 / 344	058	347 / 346
LED	119	435 / 348	009	438 / 349	059	396
LED / LED		398		400		
LED / LED		436 / 352	113	439 / 351	114	
LED / LED		437 / 353	056	440 / 350	060	
LED		390				397
LED						
QFC	3.5	3.5	5	5	10	7
QFU	9	4	12.5	5.5	25	7.5
Watt	3 W	7 W	4.3 W	10.5 W	8.6 W	14 W
Page	59	59	61	61	63	63

REGISTER

Code NEW Nr. NEU | **Code OLD** Nr. ALT | **Page** Seite

8159750590 145
8159770590 145
8208750090 145
8208830090 145
8600830000 144
8601230000 144
8601630000 144
8610820400 144
8611620400 144
8700830000 144
8701230000 144
8701630000 144
8702330000 144
8710835590 144
8710835690 144
8710835790 144
8710835890 144
8710835990 144
8710835992 144
8720830000 144
8721630000 144
9631530000 142
9631535800 142
9633030000 142
9681044000 140
9691005000 142
9691505000 142
9691505010 142
9691505600 142
9692005000 142
9692005600 142
9693005000 142
9693005500 142
9693005600 142
9751503000 143
9751505500 143
9751505600 143
9753003000 143
9753005500 143
9753005600 143
9771530000 143
9771530011 141
9771531000 143
9771535900 143
9771535901 143
9771535910 143
9771535911 143
9773030000 143
9773035900 143
9773035901 143
9773035910 143
9773035911 143
150-055 192
150-071 192
150-072 192
150-074 192
150-080 192
150-084 192
150-085 192
150-088 192
150-089 192
150-090 192
150-091 192
150-093 192
150-095 192
150-097 192
150-098 192
150-103 192
150-120 193
150-121 193
150-124 193
150-127 193
150-128 193
150-132 193
150-136 193
150-137 193
150-184 193
150-185 193
150-187 193
150-188 193
150-192 193
150-193 193
150-195 193
150-197 193
150-198 193
150-553 192
150-554 192
150-555 192
150-558 192
150-559 192
150-560 192
150-561 192
150-562 192
150-563 192
150-565 192
150-567 192
150-568 192
150-569 192
150-570 192
150-571 192
150-572 192
150-578 192
150-579 192
150-581 192
150-582 192
150-584 192
150-587 192
150-588 192
150-589 192
150-590 192
150-591 192
150-592 192
150-593 192
150-597 192
150-598 192
150-602 192
150-604 193
150-605 193
150-607 193
150-608 193
150-609 193
150-613 193
150-614 193
150-615 193
150-617 193
150-620 193
150-621 193
150-627 193
150-629 193
150-630 193
150-633 193
150-636 193
150-637 193
150-782 193
150-783 193
150-784 193
150-786 193
150-788 193
150-789 193
150-791 193
150-792 193
150-797 193
150-798 193
001-001 ..... 014-233 129
001-002 ..... 014-234 129
001-003 ..... 015-066 129
001-004 ..... 015-068 129
001-005 ..... 015-067 129
001-006 ..... 015-069 129
001-007 ..... 015-362 129
001-008 ..... 015-363 129
001-011 ..... 014-418 129
001-012 ..... 014-419 129
001-013 ..... 015-070 129
001-014 ..... 015-072 129
001-015 ..... 015-071 129
001-016 ..... 015-073 129
001-017 ..... 015-364 129
001-018 ..... 015-365 129
001-021 ..... 444-001 129
001-023 ..... 444-002 129
001-025 ..... 444-003 129
001-031 ..... 014-244 129
001-032 ..... 014-246 129
001-033 ..... 014-919 127
001-034 ..... 014-920 127
001-101 128
001-102 128
001-103 ..... 014-309 128
001-104 ..... 014-310 128
001-105 ..... 014-013 128
001-106 ..... 014-014 128
001-109 ..... 014-008 128
001-110 ..... 014-009 128
001-111 ..... 014-149 128
001-121 ..... 014-017 127
001-122 ..... 014-253 127
001-125 ..... 014-316 127
001-126 ..... 014-443 127
001-127 ..... 014-307 127
001-128 ..... 014-308 127
001-129 ..... 014-010 127
001-130 ..... 014-248 127
001-131 ..... 014-011 127
001-132 ..... 014-249 127
001-138 41
001-141 ..... 244-033 129
001-142 ..... 244-034 129
001-143 ..... 244-244 129
001-144 ..... 244-230 129
001-145 ..... 244-231 129
001-146 ..... 244-245 129
001-153 ..... 244-036 79
001-154 ..... 244-254 79
001-701 129
001-702 129
001-704 ..... 015-030 129
001-795 129
001-796 129
001-799 129
002-008 ..... 014-143 135
002-009 ..... 014-144 135
002-010 ..... 014-145 135
002-011 ..... 014-146 135
002-012 ..... 014-031 135
002-013 ..... 014-151 135
002-014 ..... 014-147 136
002-015 ..... 014-162 136
002-016 ..... 014-163 136
002-018 135
002-101 137
002-102 137
002-103 ..... 015-082 137
002-104 ..... 015-012 137
002-105 ..... 015-876 137
002-106 ..... 015-197 137
002-109 ..... 015-083 137
002-110 ..... 015-013 137
002-121 ..... 015-084 137
002-122 ..... 015-010 137
002-125 ..... 015-085 137
002-126 ..... 015-011 137
002-129 ..... 014-125 137
002-130 ..... 015-014 137
002-142 ..... 244-248 137
002-143 ..... 244-247 137
002-145 ..... 244-249 137
002-146 ..... 244-246 137
002-149 87
002-150 87
002-795 137
002-796 137
002-799 137
003-001 ..... 014-126 134
003-002 ..... 014-130 134
003-003 ..... 014-127 134
003-004 ..... 014-131 134
003-005 ..... 014-128 134
003-006 ..... 014-132 134
003-007 ..... 014-129 134
003-008 ..... 014-133 134
003-103 ..... 014-136 134
003-104 ..... 014-137 134
003-105 ..... 014-138 134

REGISTER

Code NEW Nr. NEU	Code OLD Nr. ALT	Page Seite
003-106	014-139	134
003-109	014-140	134
003-110	014-141	134
003-111	014-142	134
003-121	014-134	134
003-122	014-135	134
003-123	014-164	323
003-124	014-165	323
003-125		134
003-126		134
003-161	014-150	134
003-162		134
007-001	014-514	131
007-002	014-515	131
007-011	015-618	131
007-012	014-937	131
007-014	015-064	131
007-016	015-065	131
007-018	015-366	131
007-033	015-077	130
007-103	015-875	131
007-104	015-874	131
007-106	015-075	131
007-110	014-124	131
007-121	015-352	131
007-122	015-351	131
007-126	015-074	130
007-130	014-938	130
007-165	014-452	131
007-166	015-076	131
008-000		205
008-001		205
008-003		205
008-004		206
008-007		206
008-010		205
008-011		206
008-013		207
008-014		207
008-200		227
008-500		89
010-101		87
010-102		87
010-103		87
010-104		87
010-105		87
010-106		87
010-107		87
010-108		87
010-109		87
010-110		87
010-111		87
010-112		87
011-144		113
011-145		113
011-146		113
011-147		113
011-148		113
011-149		113
011-152		113
011-153		113
011-155		113
011-156		113
013-125		69
013-126		69
014-100	014-100	71
014-101	014-101	71
014-102	014-102	71
014-103	014-103	71
014-104	014-104	71
014-105	014-105	71
014-106	014-106	71
014-148	014-148	35
014-445	014-445	73
014-446	014-446	73
014-447	014-447	73
014-448	014-448	73
014-449	014-449	73
014-450	014-450	73
014-855	014-855	127
014-942	014-942	51
014-943	014-943	53
015-022	015-022	73
015-023	015-023	73
015-032		130
015-063	015-063	57
015-078	015-078	69
015-079	015-079	69
015-080	015-080	69
015-081	015-081	69
015-142	015-142	171
015-143	015-143	171
015-146	015-146	171
015-218		69
015-219		69
015-315	015-315	51
015-316	015-316	53
015-317	015-317	57
015-318	015-318	51
015-319	015-319	53
015-320	015-320	57
015-357	015-357	73
015-359	015-359	73
015-361	015-361	130
015-367	015-367	127
015-388	015-388	35
015-389	015-389	35
015-691	015-691	71
015-722	015-722	71
017-040	017-040	57
017-041	017-041	31
017-042	017-042	31
017-043	017-043	29
017-044	017-044	29
017-045	017-045	29
017-046	017-046	51
017-047	017-047	53
017-055	017-055	51
017-056	017-056	53
017-057	017-057	57
017-058	017-058	51
017-059	017-059	53
017-060	017-060	57
017-065	017-065	47
017-066	017-066	47
017-067	017-067	49
017-068	017-068	49
017-069	017-069	49
017-070	017-070	49
017-071	017-071	47
017-072	017-072	47
017-074	017-074	33
017-075	017-075	33
017-076	017-076	31
019-001		21
019-002		21
019-003		21
019-061		23
019-062		23
019-063		23
019-064		23
019-065		23
019-066		23
019-067		23
019-068		23
019-101		25
019-102		25
019-237	018-237	27
019-238	018-238	27
019-274	018-274	117
019-278	018-278	117
019-309	018-309	29
019-310	018-310	29
019-311	018-311	31
019-312	018-312	31
019-313	018-313	35
019-314		41
019-316		141
019-323	018-323	29
019-324	018-324	29
019-325	018-325	31
019-326	018-326	31
019-327	018-327	31
019-328	018-328	31
019-329	018-329	51
019-330	018-330	51
019-331	018-331	53
019-332	018-332	53
019-333	018-333	57
019-334	018-334	57
019-335	018-335	51
019-336	018-336	53
019-337	018-337	57
019-338	018-338	51
019-339	018-339	51
019-340	018-340	53
019-341		53
019-342	018-342	59
019-343	018-343	59
019-344	018-344	61
019-345	018-345	61
019-346	018-346	63
019-347	018-347	63
019-348	018-348	59
019-349	018-349	61
019-350	018-350	61
019-351	018-351	61
019-352	018-352	59
019-353	018-353	59
019-357	018-357	31
019-358	018-358	31
019-359	018-359	29
019-360	018-360	29
019-361	018-361	29
019-362	018-362	29
019-363	018-363	29
019-364	018-364	29
019-365	018-365	29
019-366	018-366	31
019-367	018-367	31
019-368	018-368	33
019-369	018-369	33
019-373	018-373	51
019-374	018-374	51
019-378	018-378	53
019-390	018-390	59
019-396	018-396	63
019-397	018-397	63
019-398	018-398	59
019-400	018-400	61
019-404	018-404	45
019-405	018-405	45
019-406	018-406	43
019-407	018-407	43
019-408	018-408	33
019-409	018-409	33
019-410	018-410	33
019-411	018-411	33
019-412	018-412	33
019-419	018-419	43
019-420	018-420	43
019-423	018-423	51
019-427	018-427	29
019-428	018-428	45
019-429	018-429	45
019-430	018-430	51
019-431	018-431	51
019-432	018-432	53
019-433	018-433	53
019-434	018-434	53
019-435	018-435	59
019-436	018-436	59
019-437	018-437	59
019-438	018-438	61
019-439	018-439	61
019-440	018-440	61
019-441		57
019-900	014-077	51
019-901	014-099	51
019-902	014-108	51
019-903	014-412	51
019-904	014-413	51
019-905	014-467	51
019-906	014-833	51

REGISTER

Code NEW Nr. NEU	Code OLD Nr. ALT	Page Seite
019-907	014-834	51
019-908	014-927	51
019-909	014-928	51
019-910	014-109	53
019-911	014-121	53
019-912	014-122	53
019-913	014-414	53
019-914	014-415	53
019-915	014-468	53
019-916	014-835	53
019-917	014-929	53
019-918		53
019-919	014-469	57
019-920	014-470	57
019-921	014-836	57
019-922		57
029-001	028-001	31
029-002	028-002	31
029-003	028-003	51
029-004	028-004	51
029-009	028-009	61
029-010	028-010	61
029-011	028-011	65
029-012	028-012	65
029-013	028-013	65
029-014	028-014	65
029-019	028-019	29
029-024	028-024	29
029-048	028-048	31
029-049	028-049	31
029-052	028-052	51
029-056	028-056	61
029-058	028-058	63
029-059	028-059	63
029-060	028-060	63
029-064	028-064	67
029-065	028-065	67
029-067	028-067	53
029-068	028-068	53
029-069	028-069	57
029-070	028-070	57
029-071	028-071	31
029-072	028-072	31
029-073	028-073	31
029-074	028-074	31
029-076	028-076	33
029-077	028-077	33
029-078	028-078	33
029-079	028-079	33
029-080	028-080	33
029-081	028-081	33
029-082	028-082	33
029-084	028-084	33
029-086	028-086	27
029-087	028-087	27
029-088	028-088	31
029-089	028-089	31
029-090	028-090	37
029-091	028-091	37
029-092	028-092	37
029-093	028-093	37
029-094	028-094	37
029-095	028-095	37
029-096	028-096	37
029-097	028-097	37
029-098	028-098	31
029-109	028-109	43
029-111	028-111	43
029-112	028-112	51
029-113	028-113	61
029-114	028-114	63
029-115	028-115	31
029-116	028-116	31
029-117	028-117	31
029-118	028-118	59
029-119	028-119	59
029-128	028-128	49
029-129	028-129	49
029-139	028-139	55
029-140	028-140	55
029-149		65
029-150		65
029-151		65
029-152		65
029-155		199
029-156		115
029-157		201
029-158		121
029-160		121
029-163		203
029-164		203
029-165		203
029-166		203
029-167		31
029-169		29
029-173		119
029-174		119
029-175		119
029-177		119
029-178		119
029-179		119
029-180		119
029-182		119
029-183		121
029-187		121
029-188		121
029-192		121
029-193		121
029-194		121
029-195		119
029-196		119
029-197		119
029-198		119
029-210		119
029-211		119
029-212		119
029-213		119
029-214		200
029-215		200
029-313		35
029-660		107
029-661		107
029-662		107
029-663		107
029-664		107
029-665		107
029-680		111
029-681		111
029-682		111
035-242		209
035-243		209
035-244		209
035-245		209
035-246		209
035-327		171
041-035		227
112-022	112-022	39
112-113	112-113	39
112-116	112-116	39
112-117	112-117	39
112-118	112-118	39
112-119	112-119	39
112-120	112-120	39
112-121	112-121	39
122-025		39
150-001	931-439	177
150-002	931-420	177
150-003		177
150-004		177
150-005	931-435	175
150-006	931-437	175
150-007	931-423	175
150-008	931-425	175
150-012	943-697	184
150-013	939-711	184
150-014	939-704	185
150-015	939-705	185
150-016	939-706	185
150-021	931-427	181
150-022	931-429	181
150-023		181
150-024		181
150-025	939-534	183
150-026	939-707	183
150-027	941-167	182
150-028	941-166	182
150-029	941-165	182
150-030	941-174	182
150-031	941-170	182
150-032	941-169	182
150-033	941-168	182
150-034	941-175	182
150-035	941-186	179
150-036	941-187	179
150-037	941-188	179
150-038	941-189	179
150-039	941-182	178
150-040	941-181	178
150-041	941-180	178
150-042	941-151	178
150-043	941-185	178
150-044	941-184	178
150-045	941-183	178
150-046	941-152	178
150-047	941-162	187
150-048		187
150-049	941-164	187
150-050	941-158	186
150-051	941-160	186
150-052	941-161	186
150-053	938-010	192
150-054	939-480	192
150-056	938-008	192
150-057	939-495	192
150-058	939-490	192
150-059	938-007	192
150-060	939-517	192
150-061	939-523	192
150-062	939-500	192
150-063	939-512	192
150-064	939-455	192
150-065	939-465	192
150-066	939-470	192
150-067	939-475	192
150-068	939-460	192
150-069	938-009	192
150-070	938-005	192
150-073	938-003	192
150-075	939-491	192
150-076	938-002	192
150-077	939-518	192
150-078	939-524	192
150-079	939-501	192
150-081	939-456	192
150-082	939-466	192
150-083	939-471	192
150-086	938-004	192
150-087	931-898	192
150-092	939-492	192
150-094	939-519	192
150-096	939-502	192
150-099	939-467	192
150-100	939-472	192
150-101	939-477	192
150-102	939-462	192
150-104	931-384	193
150-105	939-483	193
150-106	939-488	193
150-107	931-380	193
150-108	939-498	193
150-109	939-493	193
150-110	931-378	193
150-111	939-520	193
150-112	939-526	193
150-113	939-503	193
150-114	939-515	193
150-115	939-458	193
150-116	939-468	193
150-117	939-473	193
150-118	939-478	193
150-119	939-463	193
150-122	939-484	193
150-123	939-489	193
150-125	939-499	193
150-126	939-494	193
150-129	939-527	193

REGISTER

Code NEW Nr. NEU	Code OLD Nr. ALT	Page Seite
150-130	939-504	193
150-131	939-516	193
150-133	939-469	193
150-134	939-474	193
150-135	939-479	193
150-138		197
150-139		197
150-140		197
150-141		197
150-142		186
150-143		186
150-144		186
150-145		186
150-146		186
150-147		186
150-148		184
150-149		184
150-150		184
150-151		184
150-152		181
150-153		181
150-154		177
150-155		177
150-156		177
150-157		177
150-158		185
150-159		175
150-160		175
150-182		193
150-183		193
150-186		193
150-189		193
150-190		193
150-191		193
150-194		193
150-196		193
150-501	939-652	177
150-502	939-651	177
150-503		177
150-504		177
150-505	939-645	175
150-506	939-646	175
150-507	939-653	175
150-508	939-654	175
150-512		184
150-513	939-710	184
150-514	939-696	185
150-515	939-697	185
150-516	939-698	185
150-521	939-647	181
150-522	939-648	181
150-523		181
150-524		181
150-525	939-677	183
150-526	939-708	183
150-527	941-096	182
150-528	941-095	182
150-529	941-094	182
150-530	941-103	182
150-531	941-099	182
150-532	941-098	182
150-533	941-097	182
150-534	941-104	182
150-535	941-116	179
150-536	941-117	179
150-537	941-118	179
150-538	941-119	179
150-539	941-111	178
150-540	941-110	178
150-541	941-109	178
150-542	941-080	178
150-543	941-115	178
150-544	941-113	178
150-545	941-112	178
150-546	941-081	178
150-547	941-091	187
150-548	941-092	187
150-549	941-093	187
150-550	941-087	186
150-551	941-089	186
150-552	941-090	186
150-556	939-570	192
150-557	939-566	192
150-564	939-555	192
150-566	939-564	192
150-573	939-588	192
150-574	939-583	192
150-575	939-577	192
150-576	939-589	192
150-577	939-582	192
150-580	939-574	192
150-583	939-581	192
150-585	939-585	192
150-586	939-590	192
150-594	939-601	192
150-595	939-598	192
150-596	939-594	192
150-599	939-597	192
150-600	939-600	192
150-601	939-603	192
150-603	939-608	192
150-606	939-617	193
150-610	939-624	193
150-611	939-619	193
150-612	939-616	193
150-616	939-615	193
150-618	939-625	193
150-619	939-610	193
150-622	939-631	193
150-623	939-635	193
150-624	939-642	193
150-625	939-638	193
150-626	939-632	193
150-628	939-637	193
150-631	939-629	193
150-632	939-627	193
150-634	939-636	193
150-635	939-639	193
150-705		195
150-706		195
150-707		195
150-708		195
150-709		195
150-742		186
150-743		186
150-744		186
150-745		186
150-746		186
150-747		186
150-748		184
150-749		184
150-750		184
150-751		184
150-752		181
150-753		181
150-754		177
150-755		177
150-756		177
150-757		177
150-758		185
150-759		175
150-760		175
150-775		195
150-776		195
150-777		195
150-778		195
150-779		195
150-785		193
150-787		193
150-790		193
150-793		193
150-794		193
150-795		193
150-796		193
150-800		195
150-801		195
150-802		195
150-803		195
150-804		195
150-805		195
150-806		195
150-807		195
150-808		195
150-809		195
160-001		210
160-002		210
160-003		210
160-004		210
160-005		210
160-006		210
160-013	941-248	211
160-014	941-247	211
160-015	941-249	211
160-016	941-252	211
160-017	941-251	211
160-018	032-224	214
160-019	032-025	214
160-020	933-683	214
160-021	933-684	214
160-022	933-826	214
160-023	933-685	215
160-024	933-827	215
160-025	933-808	215
160-026	933-828	215
160-027	933-829	215
160-028	933-832	216
160-029	933-499	216
160-030	933-415	216
160-031	933-500	217
160-032	032-210	217
160-033	032-235	217
160-034	032-226	218
160-035	032-208	218
160-036	933-689	218
160-037	933-830	218
160-038	032-236	218
160-039	032-024	218
160-040	933-704	218
160-041	933-705	218
160-042	032-232	219
160-043	032-017	219
160-044	933-724	219
160-045	933-264	219
160-046	933-809	219
160-047	032-228	219
160-048	032-209	219
160-049	933-815	220
160-050	933-813	220
160-051	933-810	220
160-052	933-698	221
160-053	933-804	221
160-054	933-699	221
160-055	032-218	223
160-056	032-217	223
160-057	941-378	223
160-058	941-379	223
160-059	933-668	223
160-060	933-662	223
160-062		214
160-063		214
160-064		214
160-065		214
160-066		213
160-067		213
160-070		213
160-074		213
160-076		213
160-077		216
160-078		219
160-079		219
160-501	939-877	222
160-502	939-879	222
160-503	939-881	222
160-504	939-878	222
160-505	939-880	222
160-506	939-882	222
160-507		222
160-508		222
160-509		222
160-510		222
160-511		222
160-512		222
160-513		208
160-514		208

REGISTER

Code NEW Nr. NEU	Code OLD Nr. ALT	Page Seite
160-515		208
160-516		208
160-517		208
160-518		208
160-519		208
160-520		208
160-521		209
160-522		209
160-523		209
160-524		209
160-525		209
160-526		209
170-046		167
170-047		167
170-181	015-181	169
170-344	015-344	169
170-345	015-345	169
170-346	015-346	169
170-348	015-348	169
170-349	015-349	169
170-489	014-489	168
190-485	014-485	167
190-486	014-486	167
190-490	014-490	168
190-491	014-491	168
190-807		161
190-808		161
190-811		161
201-001	015-880	105
201-002	150-881	105
202-001	015-727	137
202-005		115
202-008		113
202-009		111
202-010		111
202-205		109
202-206		107
202-207		107
202-209		109
202-210		109
202-211		109
205-001		103
205-002		103
205-003	015-882	103
205-004	015-883	103
206-001		103
244-002	244-002	93
244-003	244-003	93
244-005	244-005	93
244-006	244-006	93
244-014	244-014	93
244-023	244-023	93
244-035	244-035	79
244-037	244-037	79
244-201	244-201	39
244-217	244-217	93
244-218	244-218	93
244-219	244-219	93
244-250	244-250	39
244-251	244-251	39
244-252	244-252	39
244-253	244-253	93
244-255	244-255	79
244-259	244-009	93
245-019	245-019	79
245-020	245-020	79
245-030	245-013	85
245-031	245-014	85
245-032	245-015	85
245-033	245-016	85
245-034	245-017	85
245-035	245-018	85
245-036	245-021	85
245-037	245-022	85
245-038		111
245-039		107
245-040		107
248-200	248-058	81
248-201	248-057	81
248-202	248-059	81
248-203	248-060	81
248-204	248-061	81
248-205	248-062	81
248-206	248-028	83
248-208	248-003	83
290-092	014-092	153
290-093	014-093	153
290-094	014-094	153
290-114		163
290-115		163
290-116		163
290-132		163
290-133		163
290-134		163
290-174		167
290-175		167
290-176		167
290-638		157
290-639		157
290-640		157
290-811		159
290-812		159
290-813		159
290-814		159
290-815		159
290-942		154
290-943		154
290-944		154
290-946		155
290-947		155
290-948		155
290-955		156
290-956		156
290-957		156
600-217		307
620-060		235
660-001	933-889	236
660-002	933-886	240
660-004	941-350	241
660-005	932-932	242
660-006	932-933	242
660-007	932-934	242
660-014	932-875	251
660-018	933-949	257
660-019	933-950	257
660-020	932-949	257
660-021	932-950	257
660-022	933-951	258
660-023	933-952	258
660-026	933-947	259
660-027	933-948	259
660-028	932-947	259
660-029	932-948	259
660-030	933-956	259
660-031	932-956	259
660-035	933-955	260
660-036	932-953	260
660-037	932-954	260
660-038	933-953	260
660-039	933-954	260
660-043	933-902	264
660-044	933-900	265
660-045	933-903	263
660-047	932-914	266
660-049	941-352	270
660-050	941-347	270
660-051	941-346	270
660-052		271
660-055	932-844	272
660-056	932-730	275
660-058	933-881	276
660-059	960-020	278
660-062	960-043	282
660-063	960-010	283
660-064	960-044	284
660-065		284
660-066	960-019	284
660-067	941-321	288
660-068	941-322	288
660-069	941-329	288
660-070	941-330	288
660-071	941-320	288
660-072	941-319	288
660-073	941-328	288
660-074	941-327	288
660-075	960-024	290
660-076	960-025	290
660-077	933-817	289
660-078	932-817	289
660-079	943-045	289
660-080	924-272	289
660-081	960-026	292
660-082	960-027	292
660-083	933-884	302
660-084	933-939	302
660-085	933-880	302
660-086	933-885	303
660-087	941-270	303
660-088	941-342	303
660-089	933-716	304
660-090	933-530	304
660-091	933-769	304
660-092	933-775	304
660-093	933-863	304
660-094	932-770	306
660-095	932-841	306
660-096	932-876	308
660-097	932-935	308
660-098	941-345	308
660-099	932-878	308
660-100	932-873	309
660-101	932-877	309
660-102	941-284	310
660-104	941-283	310
660-105	941-339	310
660-107	932-842	311
660-108	932-843	311
660-109	932-773	311
660-110	932-756	311
660-112	932-907	266
660-113	941-331	312
660-114	943-758	312
660-116	932-938	313
660-118	932-937	313
660-120	932-793	314
660-121	932-570	314
660-122	932-635	314
660-123		314
660-124	932-860	314
660-125	932-775	314
660-126	932-572	314
660-127	932-726	315
660-128	932-439	315
660-129	933-763	315
660-130	933-762	315
660-131	932-826	315
660-132	932-790	315
660-133		281
660-134		305
660-135		307
660-136		306
660-137		307
660-138		307
660-139		305
660-141		305
660-142		309
660-143		292
660-144		292
660-145		253
660-146		253
660-147		292
660-148		292
660-149		241
660-151		306
660-152		306
660-153		307
660-154		309
660-156		291
660-157		291
660-158		241
660-159		248
660-160		278
660-161		278
660-162		238

REGISTER

Code NEW Nr. NEU	Code OLD Nr. ALT	Page Seite
660-163		238
660-164		238
660-165		236
660-166		246
660-167		287
660-168		272
660-169		277
660-170		237
660-171		287
660-172		269
660-173		289
660-174		235
660-175		282
660-177		239
660-181		295
660-182		297
660-183		298
660-184	941-291	272
660-185		252
660-186		254
660-187		254
660-188		254
660-189		248
660-190		245
660-191		248
660-192		296
660-193		296
660-194		298
660-195		298
660-196		240
660-197		235
660-198		235
660-199		260
660-200		260
660-201		260
660-202		258
660-203		258
660-204		310
660-205		312
660-206		313
660-207		312
660-208		311
660-209		307
660-210		311
660-211		310
660-212		278
660-213		266
660-214		264
660-215		271
660-216		271
660-220		247
931-361		191
931-362		191
931-363		191
931-364		191
931-366		191
931-367		191
931-368		191
931-369		191
931-371		191
931-372		191
931-373		191
931-374		191
931-377		191
931-379		191
931-381		191
931-383		191
931-387		191
931-389		191
931-391		191
931-393		191
931-397		191
931-401		191
931-863		191
931-864		191
931-866		191
931-881		191
931-919		191
931-920		191
931-921		191
931-922		191
931-923		191
931-924		191
931-925		191
931-926		191
931-927		191
931-928		191
931-929		191
931-930		191
931-931		191
938-024		191
938-025		191
938-036		191
938-037		191
938-721		191
938-723		191
938-725		191
938-726		191
938-727		191
938-728		191
938-729		191
938-730		191
938-731		191
938-732		191
938-733		191
938-734		191
938-735		191
938-736		191
938-737		191
938-738		191
938-739		191
938-740		191
938-741		191
938-742		191
938-743		191
938-745		191
938-746		191
938-747		191
938-748		191
938-749		191
938-750		191
938-751		191
938-752		191
938-753		191
938-754		191
938-755		191
938-756		191
938-757		191
938-758		191
938-759		191
938-760		191
938-761		191
938-762		191
938-763		191
938-764		191
938-765		191
938-766		191
938-767		191
938-768		191
938-769		191
938-771		191
938-772		191
938-773		191
938-774		191
938-775		191
938-776		191
938-777		191
938-778		191
938-779		191
938-780		191
938-781		191
938-782		191
938-783		191
938-784		191
938-785		191
938-786		191
938-787		191
938-788		191
938-789		191
938-790		191
938-791		191
938-792		191
938-793		191
938-794		191
938-795		191
938-796		191
938-797		191
938-798		191
938-799		191
938-800		191
939-001		191
939-002		191
939-003		191
939-004		191
939-005		191
939-445		191
939-446		191
939-447		191
939-448		191
939-449		191
939-450		191
939-451		191
939-452		191
939-453		191
939-454		191
941-002	941-002	227
941-003	941-003	227
941-004	941-004	227
941-005	941-005	227
941-006	941-006	227
941-017	941-017	227
941-033	941-033	227
941-035		227
941-039	941-039	325
941-061	941-061	227
941-397		191
941-402		191
941-738	941-007	227
951-001	951-001	318
951-002	951-002	319
951-003	951-003	318
951-007	951-007	320
951-013	951-013	317
951-014	951-014	320
951-015	951-015	320
951-021	951-021	318
952-001	952-001	318
952-002	952-002	319
952-003	952-003	318
952-007	952-007	320
952-013	952-013	317
952-014	952-014	320
952-015	952-015	320
952-021	952-021	318
953-001	953-001	318
953-002	953-002	319
953-003	953-003	318
953-008	953-008	319
953-021	953-021	318
954-001	954-001	318
954-002	954-002	319
954-003	954-003	318
954-007	954-007	320
954-008	954-008	319
954-013	954-013	317
954-014	954-014	320
954-015	954-015	320
954-021	954-021	318

MK WORLDWIDE

Head Offices

Austria | Germany
MK Illumination Handels GmbH
Trientlgasse 70
6020 Innsbruck, Austria
+43 512 20 24 30
info@mk-illumination.com

Denmark
MK Themed Attractions ApS.
Fluebæksvej 190, 4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
rene@mk-illumination.dk

Subsidiaries

BA | HR | KSV | MK | MNE | RS | SI
MK Illumination d.o.o
Jadranska cesta 25
2000 Maribor, Slovenia
+386 2 620 3543
d.zalokar@mk-illumination.com

Estonia | Latvia | Lithuania
MK Illumination Baltic AS
Kanali tee 4
10112 Tallinn, Estonia
+372 602 4477
olga@mk-illumination.com

Belgium
MK Phixion bvba
Ketelaarstraat 9
2340 Beerse
+32 14 618181
philip.vdl@phixion.be

Canada East
MK Illumination Canada East Inc.
484, Jean Neveu, Longueuil, Qc
Canada, J4G 1N8
+1 450 646 8111
j.guenette@mk-illumination.ca

Canada West
MK Illumination Inc.
Unit 114, 19097 26th Avenue
Surrey, British Columbia
V3Z 3V7 Canada
+1 604 230 1460
a.urquhart@mk-illumination.ca

China (Sales & Design)
MK Illumination Design Co.,Ltd.
Room 128, Block 1
No. 694 Qu Xi Road, Huangpu
District 200023 Shanghai, China
+86 21 60752400
t.eisner@mk-illumination.com

Czech Republic
Barcana s.r.o.
Průmyslový areál Vysočany č.p. 67
348 02 Bor
+421 51 7495780
a.kozubik@barcana.cz

Denmark
MK Illumination ApS.
Fluebæksvej 190
4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
rene@mk-illumination.dk

Finland
MK Illumination OY
Itämerenkatu 5
Helsinki, 00180, Finland
+358 44 244 7706
t.juurikkala@mk-illumination.com

France
MK Illumination SAS
5 Avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues le Montueux
+33 (0)4 66 51 05 85
v.dalmont@mk-illumination.fr

Germany
MK Light Festival & Event GmbH
Zum Driegeltrath 46
40885 Ratingen
+49 170 917 95 29
k.koenig@mk-illumination.com

Hong Kong
MK Illumination Hong Kong Ltd.
Wilson House, Suite 1303
19-27 Wyndham Street
Hong Kong
+86 755 8230 5830
t.eisner@mk-illumination.com

Hungary
MK Hungaria Kft.
Baracsi u. 77.
9423 Ágfalva
+36 99 524 007
v.galos@mk-illumination.hu

Ireland | Northern Ireland
MK Illumination Ireland LTD
Aherla More
Aherla, Cork, Ireland
P31 WK72
john@mk-illumination.ie

Italy
MK Illumination Italia s.r.l.
Via Ponte Coasso
10073 Ciriè (Torino)
+39 (0)11 921 26 05
guido@mk-illumination.it

Japan
MK Illumination Japan
20-1 Minami Akasaka Kainan City
642-0017 Wakayama, Japan
+81 73 484 3618 / +81 73 484 3619
r-furusawa@takasho.co.jp

Korea
MK Illumination Korea Ltd.
16F Gangnam Building
Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
+82 2 536-5926
info@mk-illumination.kr

Mexico
MK Illumination Mexico
Real de San Martín 29
Col. Santa Bárbara, Azcapotzalco
México D.F.
+52 55 1742 2534
mexico@mk-illumination.la

Netherlands
MK Illumination Holland
L.J. Costerstraat 15
8141 GN Heino
+31 (0)572 760008
info@mk-illumination.nl

Norway
MK Illumination AS
Grenseveien 91
0663 Oslo
+47 48090270
o.saetre@mk-illumination.no

Philippines
MK Themed Attractions Philippines Inc.
Lot 20, Livelihood St. Pampanga
Economic Zone
Angeles City, Pampanga, Philippines
+63 966 940 7173
mfe@mkthemedattractions.com

Poland
MK Illumination Polska Sp. z o.o.
Łobzów 294A
32-340 Wolbrom
+48 518 675 041
m.seweryniak@mk-illumination.pl

Portugal | Spain
MK Illumination Unipessoal Lda
Rua da Alegria, n.º 785 - 1º, Sala 13
4000-047 Porto, Portugal
+351 962 740 324
r.alves@mk-illumination.com

Romania | Bulgaria | Moldavia
S.C MK Illumination S.R.L
Strada Mihai Viteazu, Bloc Central
Residence, etaj 8, apt.48, Loc. Deva
330015 Jud. Hunedoara, Romania
+40 254 712 714
office@mk-illumination.ro

Russia
MK Illumination Russia Ltd.
2 Murinskii pr., 34, 1
194021 St. Petersburg
Russian Federation
+7 911 753 52 76
v.savinov@mk-illumination.com

Slovakia
MK Illumination, s. r. o.
Solivarská 8030/1a
080 01 Prešov
+421 51 7495780
a.kozubik@mk-illumination.sk

South Africa
MK Illumination South Africa PTY Ltd.
10 Eagle Road, Imbonini Business Park
Shakas Head, 4420 Ballito
+27 83 2560860
lee@mk-illumination.co.za

Sweden
MK Illumination AB
Box 9010
200 39 Malmö
+46 40 630 04 00
n.johansson@mk-illumination.se

Switzerland
MK Illumination AG
Widenholzstrasse 1
8304 Wallisellen
+41 (0)44 818 74 00
i.inci@mk-illumination.ch

Turkey | Kazakhstan | Greece
MK Aydınlatma Pazarlama LTD. STİ
San-Bir Bulvarı 4.
Bölge No:73 Çakmaklı
Büyükçekmece - İstanbul, Turkey
+90 212 886 72 66 / 65
oktay@mk-illumination.com.tr

UAE-GCC
MK Illumination UAE LLC
Business Bay, Bay Square, Building 7
Office 601-03 P.O Box 32768, Dubai, UAE
+971 4 567 4903
nader@mk-illumination.ae

Ukraine
MK Illumination UA
Konstantinovskaya 73
04080 Kiev
+380 979895794
am@mk-illumination.com.ua

United Kingdom
MK Illumination UK Ltd.
Unit 1, Witton Business Park
Preston Old Road
Blackburn, BB2 2TS
+44 (0)1254 778670
sales@mkillumination.co.uk

USA
American Christmas, LLC
30 Warren Place
Mount Vernon, New York 10550
+1 914 663 0600
dcasterella@americanxmas.com

USA
MK Illumination, LLC
30 Warren Place
Mount Vernon, New York 10550
+1 914 530 2581
d.casterella@mk-illumination.com

Office

Australia
Visual Inspirations
162 Beechboro Raad
6053 WA South Bayswater
+61 8 9371 8618
ryan@visualinspirations.com.au

Productions

Belgium
MK Phixion bvba
Ketelaarstraat 9
2340 Beerse
+32 14 618181
philip.vdl@phixion.be

China (PD & QC)
MK Illumination Shenzhen co.,Ltd.
Suite 1310 Gudi Bldg.,
Chunfeng Road, Louho District
518000 Shenzhen
+86 755 82149080
t.eisner@mk-illumination.com

Czech Republic
Barcana s.r.o.
Průmyslový areál Vysočany č.p. 67
CZ 348 02 Bor
+420 371 430 301
m.plesnik@barcana.eu

Hungary Warehouse
MK Hungaria Kft.
Baracsi u. 77.
9423 Ágfalva
+43 699 151 894 45
j.billes@mk-illumination.com

Italy
MK Illumination Italia s.r.l.
Via Ponte Coasso
10073 Ciriè (Torino)
+39 (0)11 921 26 05
guido@mk-illumination.it

Mexico
MK Illumination Mexico
Real de San Martín 29
Santa Barbara, Azcapotzalco
México D.F.
+52 55 1742 2534
mexico@mk-illumination.la

Philippines
MK Themed Attractions Philippines Inc.
Lot 19, 21, 23, Livelihood St. Pampanga
Economic Zone
Angeles City, Pampanga, Philippines
+63 966 940 7173
mfe@mkthemedattractions.com

Romania | Bulgaria | Moldavia
S.C MK Illumination S.R.L
Strada Mihai Viteazu, Bloc Central
Residence, etaj 8, apt.48, Loc. Deva
330015 Jud. Hunedoara, Romania
+40 254 712 714
office@mk-illumination.ro

Russia
MK Illumination Russia Ltd.
2 Murinskii pr., 34, 1
194021 St. Petersburg
Russian Federation
+7 911 921 06 69
a.ignatov@mk-illumination.com

Slovakia
MK Illumination Production s.r.o.
Solivarská 1
080 01 Prešov
+421 51 2022101
office@mk-illumination.sk

South Africa
MK Illumination South Africa PTY Ltd.
10 Eagle Road, Imbonini Business Park
Shakas Head, 4420 Ballito
+27 83 2560860
lee@mk-illumination.co.za

Turkey Production
MK Aydınlatma Pazarlama LTD. STİ
San-Bir Bulvarı 4.
Bölge No:73 Çakmaklı
Büyükçekmece - İstanbul, Turkey
+90 212 886 72 66 / 65
oktay@mk-illumination.com.tr

Symbolerklärung

- x — Lampenanzahl
- ohne Leuchtmittel
- Flexibler Montagerahmen
- Lampenzeichnung bei der Bestellung erforderlich
- 3D — Motive ab 5 cm Tiefe / Motive unter 5 cm Tiefe 2D
- Power Supply
- Batteriebetrieben

Montage Motive

A) Montageart

P = Steckmontage


T = Hängemontage

B) Befestigungspunkte

P - 2

A) B)

Farben

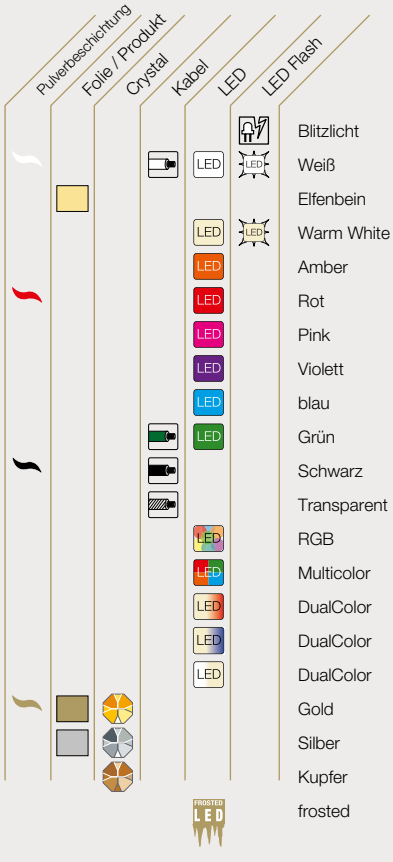

Technische Symbole

- **OUTDOOR** für den Innen- und Außenbereich
- **INDOOR** nur für den Innenbereich
- koppelbar
- **BETRIEBSSPANNUNG 230V** direkter Anschluss ohne Transformator
- **BETRIEBSSPANNUNG 36V** Trafo erforderlich
- **SCHUTZART IP44** spritzwassergeschützt
- **SCHUTZART IP54** staub- & spritzwassergeschützt
- **SCHUTZART IP67** staub- & wassergeschützt
- **SCHUTZKLASSE 1** Schutzerdung
- **SCHUTZKLASSE 2** doppelt isolierte Kabel
- **SCHUTZKLASSE 3** SELV
- **QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+** QuickFix™ Niedervoltsystem
- **QuickFix™ SYSTEM Outdoor+** für den Innen- und Außenbereich
- **QuickFix™ System indoor** nur für den Innenbereich
- **QuickFix™ 3+ System** für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung
  B) VPE Transportverpackung
- schwer entflammbar
- **QuickFix™ Units** QuickFix™ Längeneinheiten des jeweiligen Produktes
- **QuickFix™ Capacity – Verbraucher** QuickFix™ Energieverbrauch des jeweiligen Produktes
- **QuickFix™ Capacity – Leistungsgeber** Zur Verfügung gestellte QuickFix™ Energie des jeweiligen Leistungsgebers

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/06-39-27
www.pefc.at

Klimaneutral Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2678-0009

Editor, Layout and Design: MK Illumination Handels GmbH

Photos: Shutterstock, Fotolia, Pexels, Pixabay, Markus Pienz, Dirk Belitz, Danijel Jovanovic, Peter Wieler, Luminar, Michel Wiegandt, Roland Defrancesco, Marian Ouatu, Rene Riisalu, Kaspars Garda, Andrew Goldstein, Pierre Kellenberger, SteenOlsson, Raul Pilato, Véronique d'Almont, Kitayama Camera Studio, Angelica Chema Sierra, Stefan Kemper, Anna Sherbakova, Mikael Sjöberg, Morten Sobys, Andi Morrison, Nicolaas Sillem, Greg Fonne, Christina Decker, Dirk Aigner, Johannes Reykdal, Viktor Gálos, Mario Kamps, Massimiliano Goglio, Malin Ahlberg, Camilla Rosén, Olivia Janschek, Oktay Süreka, Till Herrmann, Andreas Kampl, Anna Merkurlova, Nicholas Carrol, Andrew Beasley Photography, Imre Krenn, Ramberg fotografen, Brett Gundlock/ Boreal Collective, Caroline Field, Aldrick Carl C. Reyes, Marcel Kusch, Lindsay Lauckner, Wojciech Wandzel, Beatrice Busco, BelleTronche par Bonnallie Brodeur, Idris Ekinci

Text: Suzanne Whitby, Bernadette Larcher
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H.

All rights reserved. Errors and omissions excepted. Product information is subject to change.
© 2019 by MK Illumination



Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com